AJUNTAMENT
DEL CATLLAR

ACTA

Expedient núm.	Òrgan col·legiat
JGL/2026/5	La junta de govern local

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

Tipus de convocatòria:
Ordinària

Data i hora:
19 / de març / 2026

Durada:
Des de les 17:00 fins a les 17:30

Lloc:
Sala de Juntes de la Casa de la Vila

Presidida per:
ALBA LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Secretària:
ADA ELENA MARTÍN JIMENO

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ

Núm. d'identificació	Nom i Cognoms	Assisteix
***0988**	ALBA LÓPEZ DOMÍNGUEZ	SÍ
***7378**	ANTONIO LÓPEZ LÓPEZ	SÍ
***0327**	FRANCESC SAIGÍ NÚÑEZ (convidat)	SÍ
***4234**	JORDI RUIZ DOMÈNECH	SÍ
***5504**	MERCÈ GAVALDÀ SALORT (convidada)	SÍ
***0125**	Mariano Ortiz Brull (convidat)	SÍ
***7862**	XAVIER CANADELL OLIVÉ	SÍ

ADA ELENA MARTÍN JIMENO (1 de 2)
Secretaria intervenció
Data Signatura: 27/03/2026
HASH: 5054a2934096 5cbfc830ee2320da8d1a

ALBA LÓPEZ DOMÍNGUEZ (2 de 2)
ALCALDESSA
Data Signatura: 27/03/2026
HASH: 8c2f6b3f76c09caa9db018133fb37da6

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 491

Una vegada verificada per la Secretària la constitució vàlida de l'òrgan, el President obre la sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l'ordre del dia

A) PART RESOLUTIVA

Assumptes urgents.	
Favorable	**Tipus de votació:** Unanimitat/Assentiment

Resolució:

Oberta la sessió per la Sra. alcaldessa, aquesta proposa incloure a l'ordre del dia per raó d'urgència i amb la finalitat de no aturar la seva tramitació fins a la celebració de la propera sessió l'assumpte següent:

1. Expedient 1318/2026. Aprovació, disposició i reconeixement de l'obligació de la remesa de factures corresponent al mes de març de 2026 (1).

Hi voten a favor l'alcaldessa, Alba López Domínguez i els regidors Antonio López López, Xavier Canadell Olivé i Jordi Ruiz Domènech.

Abstencions: cap

Vots en contra: cap

Amb la qual cosa, la incorporació de la proposta per raó d'urgència és aprovada per unanimitat.

Aprovació de l'acta de la sessió anterior de 26 de febrer de 2026.	
Favorable	**Tipus de votació:** Unanimitat/Assentiment

Resolució:

Es dona compte de l'esborrany de l'acta de la Junta de govern local corresponent a la sessió anterior ordinària de data 26 de febrer de 2026, la qual havia estat tramesa juntament amb la convocatòria i l'ordre del dia d'aquesta sessió.

Acte seguit se sotmet a votació l'esborrany de l'acta amb el resultat següent:

Hi voten a favor l'alcaldessa, Alba López Domínguez i els regidors Antonio López López, Xavier Canadell Olivé i Jordi Ruiz Domènech.

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 491

Abstencions: cap

Vots en contra: cap

Amb la qual cosa, l'acta és aprovada per unanimitat.

Expedient 745/2026. Modificació Conveni Club Esportiu El Catllar	
Favorable	**Tipus de votació:** Unanimitat/Assentiment

Fets i fonaments de dret:

APROVAR LA MODIFICACIÓ DEL CONVENI DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A L'ENTITAT CLUB ESPORTIU EL CATLLAR. ANY 2026

A la vista de l'expedient de subvenció tramitat:

Document	Data/Núm.	Observacions
Sol·licitud de la persona interessada	02/02/2026	2026-E-RE-714
Proposta de la Regidoria d'esports	02/02/2026	
Provisió d'Alcaldia	02/02/2026	
Informe de Secretaria	02/02/2026	
Recepció redactat conveni	12/02/2026	
Informe de Fiscalització Prèvia «AD»	17/02/2026	Desfavorable
Resolució d'Alcaldia reparament intervenció	12/02/2026	2026-0215
Acord JGL Concessió subvenció	12/02/2026	2026-0045
Informe de Fiscalització Fase O	20/02/2026	Favorable
Resolució d'Alcaldia concessió bestreta	20/02/2026	2026-0263
Proposta modificació Conveni	16/03/2026	

Amb l'objectiu de col·laborar amb la continuïtat de les entitats municipals per a la realització de les seves activitats, i contribuir a l'execució dels seus objectius, fomentant la participació ciutadana, la promoció de l'esport i del municipi, es creu oportú subvencionar a l'entitat municipal CLUB ESPORTIU EL CATLLAR per tal que realitzin i fomentin la pràctica del futbol.

Segons consta a l'expedient queda acreditat que la referida entitat es troba al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social i no està incurs en les prohibicions per obtenir aquesta condició,

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 491

previstes als apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Dins l'apartat d'esports del Pla Estratègic de Subvencions d'aquest Ajuntament, i dins el pressupost general aprovat pel Ple, en sessió ordinària de data 13 de novembre de 2025, està prevista la concessió de la subvenció i ajuda següent:

Beneficiari: **CLUB ESPORTIU EL CATLLAR**

Import en pressupost: **25.000,00€**

l'aplicació pressupostària **341/48100**

Atès la sol·licitud presentada pel Club Esportiu El Catllar amb registre d'entrada número 2026-E-RE-714 i de la proposta realitzada per l'àrea d'esports.

De conformitat amb el que es disposa en l'article 22.2 a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions amb l'anteriorment exposat, conforme allò que s'ha fixat en l'article 21.1 f) i 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i d'acord el Decret d'alcaldia 2023-1240, de data 29 de juny de 2023, de delegacions de competències, la Junta de Govern Local és competent per a l'adopció del present acord.

Vista la proposta de resolució PR/2026/459 de 16 / de març / 2026.

Resolució:

PRIMER. Modificar el Conveni que regula les bases de la subvenció, canviant el període d'execució a l'1 de desembre de 2025 – 30 de novembre de 2026.

SEGON. Autoritzar a l'alcaldessa a signar el conveni (ANNEX)

TERCER. Recordar que el termini de justificació finalitza el **31 de gener de 2027**, i caldrà aportar el compte justificatiu creat a tal finalitat (ANNEX).

QUART. Comunicar aquest acord a la regidora de l'àrea d'esports, a Intervenció i Tresoreria als efectes oportuns.

SETÈ. Subministrar la informació sobre la concessió a la Base de dades Nacional de Subvencions.

Documents addicionals:

- Modificació del Conveni 2026

Acte seguit se sotmet a votació la proposta amb el resultat següent:

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 4 de 491

Hi voten a favor l'alcaldessa, Alba López Domínguez i els regidors Antonio López López, Xavier Canadell Olivé i Jordi Ruiz Domènech.

Abstencions: cap

Vots en contra: cap

Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.

Documents annexos:

- Annex 1. 12. Proposta modificació Conveni

Expedient 3190/2025. Aprovació inicial del projecte d'obres per la reurbanització de la urbanització Mas de Moregons.	
Favorable	**Tipus de votació:** Unanimitat/Assentiment

Fets i fonaments de dret:

PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D'OBRES PER LA REURBANITZACIÓ DE LA URBANITZACIÓ MAS DE MOREGONS.

La urbanització Mas de Moregons es va executar principalment durant els anys 2007 i 2008; tot i que, durant l'any 2011-2012 va acabar d'executar la totalitat de les obres previstes en el projecte d'urbanització.

Durant aquests anys i fins al dia d'avui, la urbanització Mas de Moregons ha estat objecte de furts i de vandalisme.

L'Ajuntament del Catllar va ser conscient de l'estat de deteriorament de la urbanització, i per aquest motiu, va encarregat un "Informe-Auditoria" de l'estat actual de les instal·lacions i pavimentació de la urbanització de Mas de Moregons. L' informe es va entregar a l'abril de 2.023.

Aquestes obres de caràcter local són destinades a esmenar els deficients serveis urbanístics existents atorgaran un benefici especial i augment del valor dels bens de les persones afectades per les actuacions municipals. Aquest benefici especial es troba especialment palès a les obres de reurbanització que venen a esmenar o reposar serveis deficients com la instal·lació d'enllumenat públic elèctric o la depuració de les aigües residuals. A més, aquestes inversions milloren els serveis preexistents, en el sentit d'adaptar-los en molts casos a la normativa vigent, i que no existia en la data d'execució de les obres d'urbanització.

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 5 de 491

Amb aquesta finalitat, esdevé necessària la contractació d'un professional qualificat per a la redacció del projecte d'obres per la reurbanització de la urbanització Mas de Moregons.

En data 17 de juliol de 2025, per acord de la Junta de govern local es va adjudicar la contractació del servei de redacció del projecte d'obres per la reurbanització de la urbanització Mas de Moregons, mitjançant el procediment del contracte menor, a la societat SET ENGINYERIA, SLP, amb NIF B43912344, per un import de 5.500,00 € (cinc mil cinc-cents euros), més 1.155,00 € (mil cent cinquanta-cinc euros) en concepte d'IVA, al tipus impositiu del 21%.

En data 13 de novembre de 2025, amb registre d'entrada 4300, el Sr. Rafael Cabré Villalobos va presentar instància adjuntant el projecte d'obres per la reubanització de la urbanització Mas de Moregons bàsic i executiu i estudi de seguretat i salut incorporat per les obres de reparació de la urbanització Mas de Moregons.

En data 13 i 24 de febrer de 2026, el Sr. Rafael Cabré Villalobos va presentar una instància adjuntant un refós del projecte d'obres de reurbanització de la urbanització Mas de Moregons.

L'àmbit del projecte es troba a la urbanització Mas de Moregons al municipi del Catllar. El projecte preveu la divisió de les obres en tres lots:

A)Lot 1, Obra civil, que inclou les obres relatives a les actuacions prèvies, pavimentació, clavegueram, enllumenat, telecomunicacions, obra civil de l'EDAR i senyalització.

B)Lot 2, EDAR, que inclou les feines de reparació de l'Estació depuradora d'aigües residuals (a excepció de l'obra civil abans esmentada).

C)Lot 3, Cambres de bombament, que inclou la connexió el pou del cul-de-sac dels carrers 7, 8 i 9 al pou corresponent del carrer 13, mitjançant una cambra de bombament compacta i connectar-la al pou en el punt baix.

Es preveu un termini d'execució de les obres de 4 mesos.

El pressupost de les obres ascendeix la quantitat de 609.536,65 € (IVA inclòs) (sis-cents nou mil cinc-cents trenta-sis euros amb seixanta-cinc cèntims), distribuïts de la següent manera:

Lot 1, OBRA CIVIL: 394.061,42€ (IVA inclòs) (tres-cents noranta-quatre mil seixanta-un euros amb quaranta-dos cèntims)

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 6 de 491

Lot 2, EDAR: 118.934,08€ (IVA inclòs) (cent divuit mil nou-cents trenta-quatre euros amb vuit cèntims)

Lot 3, CAMBRES DE BOMBAMENT: 96.541,15€ (IVA inclòs) (noranta-sis mil cinc-cents quaranta-un euros amb quinze cèntims)

Vist l'informe de l'arquitecte municipal de data 4 de març de 2026.

Fonaments.

El projecte conté tots els documents exigits i s'observa coherència entre aquests d' acord amb allò que disposen els articles 24 a 33 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres i serveis dels ens locals (ROAS), l' article 233 de la Llei estatal 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i l'article 235.1 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC).

D'acord amb el que disposen els apartats 1 i 2 de l'article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, posats en relació amb l'article 52.2 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, la tramitació del projecte exigeix la seva aprovació inicial i el tràmit d'informació pública durant el termini de trenta dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació de l'últim anunci al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, al tauler d'anuncis de l' Ajuntament i a la seu electrònica de l'Ajuntament.

D'acord amb el que disposen els articles 52.2 o) i 274 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, correspon l'aprovació dels projectes d'obres i de serveis a l'òrgan de l'ajuntament que en sigui competent per a la seva contractació o concessió.

La Junta de Govern Local és competent per a l'adopció del present acord en virtut de les delegacions de competències efectuades mitjançant decret de l'alcaldia 2023 /1240, de 29 de juny de 2023.

Vista la proposta de resolució PR/2026/468 de 17 / de març / 2026.

Resolució:

PRIMER. Aprovar inicialment el projecte d'obres per la reurbanització de la urbanització Mas de Moregons, redactat per l'enginyer industrial Rafael Cabré i Villalobos de la societat SET ENGINYERIA, SLP, amb un pressupost d'execució per

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 7 de 491

contracta de 609.536,65 € (IVA inclòs) (sis-cents nou mil cinc-cents trenta-sis euros amb seixanta-cinc cèntims), distribuïts de la següent manera:

Lot 1, OBRA CIVIL: 394.061,42€ (IVA inclòs) (tres-cents noranta-quatre mil seixanta-un euros amb quaranta-dos cèntims)

Lot 2, EDAR: 118.934,08€ (IVA inclòs) (cent divuit mil nou-cents trenta-quatre euros amb vuit cèntims)

Lot 3, CAMBRES DE BOMBAMENT: 96.541,15€ (IVA inclòs) (noranta-sis mil cinc-cents quaranta-un euros amb quinze cèntims)

SEGON. Sotmetre el projecte al tràmit d'informació pública pel termini de trenta dies hàbils des de l'endemà de la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, al tauler d'anuncis i a la seu electrònica de l'Ajuntament, a fi que qualsevol interessat pugui presentar al·legacions. Amb el benentès que si durant el període d'informació pública no es pressentessin al·legacions esdevindrà definitivament aprovat sense necessitat de posterior acord.

TERCER. Pel seu caràcter d'acte de tràmit no qualificat i de simple impuls de la tramitació, contra el present acord no és procedent cap tipus de recurs.

Acte seguit se sotmet a votació la proposta amb el resultat següent:

Hi voten a favor l'alcaldessa, Alba López Domínguez i els regidors Antonio López López, Xavier Canadell Olivé i Jordi Ruiz Domènech.

Abstencions: cap

Vots en contra: cap

Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.

Documents annexos:

- Annex 2. 3246 - Projecte obres per reurbanitzar la urb Mas de Moregons_SIGNAT

Expedient 1318/2026. Pagaments REMESA DE FACTURES MARÇ 2026 (1)	
Favorable	**Tipus de votació:** Unanimitat/Assentiment

Fets i fonaments de dret:

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 8 de 491

APROVACIÓ, DISPOSICIÓ I RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ DE LA REMESA DE FACTURES CORRESPONENT AL MES DE MARÇ DE 2026 (1)

En data d'avui, per part de la intervenció municipal s'ha elaborat la relació d' aprovació núm. 4 – REMESA DE FACTURES MARÇ 2026 (1) per un import de **523.936,98 €.**

Per a adoptar el present acord, cal extraure del total de la relació de les factures que hi ha al document annex a l'expedient, aquelles que no han seguit el procediment contractual.

Vistes les competències que l'article 21.1.f de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases de règim local confereix a l'alcaldia i la delegació de facultats d'aquesta a favor de la Junta de Govern Local efectuada mitjançant decret 2023-1240, de 5 de juliol, es dicta el següent;

RELACIÓ DE FETS

1. Vista la relació de factures número 4/2026 de l'Ajuntament del Catllar d'import **523.936,98 €** que consta en l'expedient i que s'annexen a la present proposta.

2. Vist que les factures annexades a l'expedient estan conformades per l'alcalde.

3. Vist els informes de secretaria-intervenció que hi consten a l'expedient.

4. Vist que existeix consignació pressupostària suficient en el pressupost vigent.

FONAMENTS DE DRET

1. Article 184 i 185 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei 39/1988, reguladora de les hisendes locals.

2. Reial decret 500/1990, de 20 d'abril.

3. Ordre EHA/3565/2008 de 3 de desembre, modificada per l'Ordre HAP/419/2014, de 14 de març.

4. Bases d'execució del pressupost de 2026.

5. Articles 39.1 i 39.2 de la Llei 39/2015, 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 9 de 491

6. Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local.

7. Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.

8. L'article 10 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del règim jurídic del sector públic i l' article 116 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, s' estableix que els òrgans superiors poden avocar per a sí, el coneixement de determinats assumptes, i en aquest cas, davant la necessitat d'evitar la interrupció en la gestió ordinària dels assumptes administratius.

Vista la proposta de resolució PR/2026/494 de 19 / de març / 2026.

Resolució:

PRIMER. APROVAR, DISPOSAR I RECONÈIXER L'OBLIGACIÓ de les despeses corresponents a la relació de factures número 4/2026 de l'Ajuntament del Catllar d' import **523.936,98 €** (Exp.: 1318/2026) del mes de MARÇ 2026 (1), relació que consta en l'expedient i que s'annexa a la present proposta.

SEGON. Donar compte d'aquesta resolució a la intervenció i tresoreria municipal perquè es procedeixi a l'aprovació de la fase d'ordenació del pagament.

TERCER.- Donar-ne compte en el proper Ple Ordinari que se celebri.

Acte seguit se sotmet a votació la proposta amb el resultat següent:

Hi voten a favor l'alcaldessa, Alba López Domínguez i els regidors Antonio López López, Xavier Canadell Olivé i Jordi Ruiz Domènech.

Abstencions: cap

Vots en contra: cap

Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.

Documents annexos:

- Annex 3. 3- REMESA DE FACTURES MARÇ 2026 (1)

B) ACTIVITAT DE CONTROL

Despatx d'alcaldia.

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 10 de 491

No n'hi ha.

C) PRECS I PREGUNTES

Torn obert de paraules.

No n'hi ha.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 11 de 491

ÍNDEX D'ANNEXOS ACTA JGL/2026/5

A) PART RESOLUTIVA

1. Expedient 745/2026. Modificació Conveni Club Esportiu El Catllar

    - Annex 1. 12. Proposta modificació Conveni

2. Expedient 3190/2025. Aprovació inicial del projecte d'obres per la reurbanització de la urbanització Mas de Moregons.

    - Annex 2. 3246 - Projecte obres per reurbanitzar la urb Mas de Moregons_SIGNAT

3. Expedient 1318/2026. Pagaments REMESA DE FACTURES MARÇ 2026 (1)

    - Annex 3. 3- REMESA DE FACTURES MARÇ 2026 (1)

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 12 de 491

AJUNTAMENT
DEL CATLLAR

Expedient núm.: 745/2026
Procediment: Subvencions Directes o Nominatives
Interessat: CLUB ESPORTIU EL CATLLAR

MODIFICACIÓ DEL CONVENI – BASES REGULADORES DE LA SUBVENCIÓ

El Catllar, a data de la signatura electrònica

REUNITS

D'una part, l'Excm. Sra. ALBA LÓPEZ DOMINGUEZ, com ALCALDESSA en nom i representació de l'Ajuntament i en virtut de l'article 21.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, actuant especialment autoritzat per a la signatura del present Conveni.

I d'una altra part, FRANCESC ARMENGOL FORTUNY, representant de l'entitat CLUB ESPORTIU EL CATLLAR amb CIF G43465137 l'objecte social del qual és fomentar l'esport, concretament el futbol i autoritzat per subscriure el present Conveni. D'ara endavant entitat beneficiària.

Ambdues parts es reconeixen mútua i recíprocament la capacitat legal suficient i necessària per a aquest acte, i lliurement

EXPOSEN

PRIMER. Que aquest Ajuntament té entre les seves àrees d'actuació fomentar l'esport i els valors de les entitats i clubs municipals i així promocionar el municipi i la participació de la ciutadania, per la qual cosa és necessari subvencionar l'activitat de la pràctica del futbol realitzada pel beneficiari.

SEGON. Que l'entitat beneficiària a dalt referenciada té com a objecte social dinamitzar i realitzar activitats esportives relacionades amb la pràctica del futbol a diferent nivells.

TERCER. Que l'entitat beneficiària a dalt referenciada té com a objecte social dinamitzar i realitzar activitats esportives relacionades amb la pràctica del futbol a diferent nivells.

QUART. Que per donar resposta a aquesta necessitat, en data 17 de febrer de 2026 es va signar el corresponent Conveni que regula les Bases de la Subvenció nominativa prevista pressupostàriament per l'entitat.

CINQUÈ. Que als efectes d'adequar la subvenció amb l'activitat de l'entitat, és convenient modificar el període d'execució establert.

SISÈ. La competència per a la signatura d'aquest conveni es sustenta en la següent normativa:

De conformitat amb l'article 21.1 f) i s) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 13 de 491

AJUNTAMENT
DEL CATLLAR

les Bases de Règim Local i conforme a la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions, correspon a l'ALCALDE, però en virtut de les delegacions de competències efectuades per decret de l'alcaldia 2023-1240, de 29 de juny de 2023, la Junta de Govern Local és competent per a l'adopció del present acord.

Així doncs, i de conformitat amb el que es disposa a l'article 22.2 a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i amb l'anteriorment exposat, les parts acorden subscriure el present Conveni, el qual es regirà per les següents

CLÀUSULES

PRIMER. Que d'acord amb l'exposat i la clàusula segona del conveni anterior, el beneficiari de la subvenció és l'entitat CLUB ESPORTIU EL CATLLAR, corresponent-li una quantia individualitzada de 25.000,00 €.

SEGON. Que la clàusula cinquena del conveni anterior, determina que el període d'execució serà de l'1 de gener de 2026 al 31 de desembre de 2026.

TERCER. Que per tal d'adequar la subvenció a l'activitat de l'entitat, és convenient modificar el període d'execució, que serà de l'1 de desembre de 2025 al 30 de novembre de 2026.

QUART. Que es manté en vigor el conveni anterior en tot allò que no hagi sigut expressament modificat pel present, per la qual cosa la resta d'obligacions, quantia, termini de justificació, despeses subvencionables i no subvencionables i la resta de clàusules del conveni anterior, així com la legislació aplicable, continuen estant en vigor.

I en prova de conformitat, se signa el present Conveni, en el lloc i data a dalt referenciat.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 14 de 491

TÍTOL

PROJECTE D'OBRES PER LA REURBANITZACIÓ DE LA URBANITZACIÓ MAS DE MOREGONS

Terme Municipal :	EL CATLLAR

Ajuntament del Catllar

SET enginyeria
www.7se.cat

DATA DE REDACCIÓ:

FEBRER DE 2.026

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 15 de 491

DOCUMENT 1

MEMÒRIA I ANNEXOS

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 16 de 491

Annex 2

MEMÒRIA

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 17 de 491

ÍNDEX

1.- ANTECEDENTS I OBJECTE DEL PROJECTE. 3
2.- ABAST DEL PROJECTE. 4
3.- ESTAT ACTUAL I SITUACIÓ DE L'ÀMBIT DE PROJECTE. 4
4.- REGLAMENTACIÓ I NORMATIVA A COMPLIMENTAR. 5
5.- DESCRIPCIÓ DE L'ESTAT ACTUAL DE LA URBANITZACIÓ SEGONS INFORME DE 2.023. 6
5.1.- Pavimentació i Zones Verdes 7
5.1.1.- Pavimentació 7
5.1.2.- Jardineria 10
5.1.3.- Reg.....15
5.1.4.- Senyalització Vertical i Horitzontal 15
5.2.- Xarxa Clavegueram 16
5.2.1.- Estat Actual 16
5.2.2.- EDAR 17
5.3.- Xarxa Aigua Potable.....18
5.4.- Enllumenat Públic 19
5.4.1.- Estat Actual 22
5.5.- Xarxa Telecomunicacions.....24
5.6.- Electrificació 25
5.6.1.- Estat Actual 25
6.- DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA..... 30
6.1.- Pavimentació 31
6.2.- Clavegueram Residuals.....31
6.3.- Cambres de Bombament dels Carrers 7, 8 i 9 32
6.4.- Xarxa de Pluvials 33
6.5.- Enllumenat Públic.....34
6.6.- Xarxa Telecomunicacions.....34
6.7.- Senyalització 34
7.- CONNEXIONS EXTERIORS 35
8.- TERMINI D'EXECUCIÓ DE L'OBRA I TERMINI DE GARANTIA. 35
9.- SEGURETAT I SALUT..... 35
10.- CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA..... 35
11.- SERVEIS AFECTATS..... 35
12.- GESTIÓ DE RESIDUS..... 35
13.- CONTROL DE QUALITAT 36
14.- DECLARACIÓ D'OBRA COMPLERTA..... 36
15.- PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA. 37

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 18 de 491

16.- PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ..... 38
17.- DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE..... 39

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 19 de 491

1.- ANTECEDENTS I OBJECTE DEL PROJECTE.

La urbanització de Mas de Moregons es va executar principalment durant els anys 2.007 i 2.008; tot i que, durant l'any 2.011-2.012 va acabar d'executar la totalitat de les obres previstes en el projecte d'urbanització.

La demanada d'habitatges des de la crisis del 2.007-2.008 de la construcció ha estat bastant baixa en el Camp de Tarragona i per tant, la demanda per construir habitatges ha estat insignificant. Durant aquests anys i fins al dia d'avui, la urbanització de Mas de Moregons ha estat objecte de furts i de vandalisme.

En el últims mesos de 2.022 i inicis de 2.023, l'interès per part de promotors i particulars per construir va augmentar considerablement sol·licitant llicències d'obra.

L'Ajuntament del Catllar va ser conscient de l'estat de deteriorament de la urbanització, i per aquest motiu, va encarregat un "Informe-Auditoria" de l'estat actual de les instal·lacions i pavimentació de la urbanització de Mas de Moregons. L'informe es va entregar a l'abril de 2.023.

Aquestes obres de caràcter local són destinades a esmenar els deficients serveis urbanístics existents atorgaran un benefici especial i augment del valor dels bens de les persones afectades per les actuacions municipals. Aquest benefici especial es troba especialment palès a les obres de reurbanització que venen a esmenar o reposar serveis deficients com la instal·lació d'enllumenat públic elèctric o la depuració de les aigües residuals. A més, aquestes inversions milloren els serveis preexistents, en el sentit que, d'acord amb la normativa vigent, i no existent en data d'execució de les obres d'urbanització.

Per exemple, hi ha una millora de la xarxa d'enllumenat públic, ajustant-la a la normativa vigent, ja que tot el cablejat que es pretén instal·lar ha de ser lliure d'halogenurs i de baixa emissió de fum, que entre d'altres, proporciona els següents avantatges clars:

- Més seguretat en cas d'incendi, no emeten gasos tòxics ni corrosius, fums molt menys densos, menor risc pels operaris de manteniment.
- Menor dany a equips i infraestructures, amb menor dany col·lateral després d'un incident.
- Millor comportament ambiental, ja que no alliberen compostos halogenats contaminants, amb menys impacte ambiental en cas d'incendi.
- Millor durabilitat i fiabilitat, amb menys avaries, intervencions de manteniment i talls de servei.
- Millor adaptació a infraestructures modernes.

Un altre exemple seria la substitució de l'estació de depuració d'aigües residuals, amb el qual s'obtenen els següents avantatges:

- Eficiència energètica molt superior respecte les bombes i equips instal·lats, podent arribar a obtenir un estalvi elèctric habitual d'entre el 25-45%.
- Reducció de costos de manteniment, amb materials més resistents, amb sistemes autolubricats i segells millorats.
- Millor qualitat de depuració i compliment normatiu, permetent una millor oxigenació i un control més estable del procés biològic.
- Automatització i control intel·ligent, per una detecció precoç d'avaries i menys desplaçaments innecessaris.
- Menys soroll i impacte per veïns, ja que les bombes proposades en aquest document són més silencioses, amb arrencades suaus i millor encapsulat acústic.

Igualment, aquest projecte abasta millores a la mobilitat interior de la urbanització, per pacificar correctament el trànsit rodat dels vianants, amb substitució i aportació nova de senyals horitzontals

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 20 de 491

(pintura viària) i verticals, als punts conflictius que s'han trobat fent un estudi tècnic dels possibles fluxes interiors. També es refan trams parcials i nous de voreres pels vianants, per tal de garantir una correcta circulació dels mateixos.

Amb tot l'anterior, l'objecte del present projecte és la de redactar i tramitar el present document "Projecte d'obres per reurbanització de la Urbanització Mas de Moregons a El Catllar. Tarragona" on es defineixen totes les actuacions a realitzar mitjançant la present memòria, els plànols que s'adjunten i el pressupost previst per la total realització de les obres.

2.- ABAST DEL PROJECTE.

Les principals consideracions a tenir en compte en la redacció del projecte són les de renovar i millorar tots aquells serveis que estan en males condicions, degut a furts, vandalisme o deteriorament pel temps transcorregut, així com la seva adaptació a la normativa vigent, re-pavimentar les zones malmeses i senyalitzar de nou la urbanització, amb el benefici especial i l'augment del valor dels bens de les persones afectades per les actuacions municipals.

3.- ESTAT ACTUAL I SITUACIÓ DE L'ÀMBIT DE PROJECTE.

Es presenta en detall a l'apartat 5 d'aquesta memòria l'estat actual de la urbanització basant-se en l'informe realitzat durant l'abril de 2.023; així com les inspeccions realitzades durant l'estiu de 2.025 per la redacció d'aquest document.

L'àmbit del projecte es troba a la urbanització de Mas de Moregons al municipi del Catllar. Es tracta d'un sector residencial no adjacent al nucli urbà, i poc freqüentat per usuaris aliens als propis veïns. Per tant, són unes obres majoritàriament d'utilitat pels veïns.

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 21 de 491

4.- REGLAMENTACIÓ I NORMATIVA A COMPLIMENTAR.

Per la realització d'aquest Projecte i durant l'execució del mateix es tindran en compte les següents Normatives, Reglaments i Ordenances que figuren al plec de condicions del present projecte, així com la legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions esmentades i la nova legislació aplicable que es promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat a la data del contracte.

- Reial Decret 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió.

- Totes aquelles Disposicions i Resolucions sobre Instal·lacions elèctriques en Baixa Tensió dictades per la Generalitat de Catalunya.

- Normes i directrius particulars de la Companyia subministradora.

- Totes aquelles Disposicions i Resolucions sobre Instal·lacions elèctriques en Baixa Tensió dictades per la Generalitat de Catalunya

- I, en general, totes aquelles Normes, resolucions i disposicions d'aplicació, referents a la posada en servei de les instal·lacions elèctriques en Baixa Tensió, i de tots els elements que composen la mateixa.

- Reglament sobre Centrals elèctriques, subestacions i centres de transformació segons Reial Decret 3275/1982, de 12 de novembre, sobre Condicions Tècniques i garanties de seguretat en Centrals elèctriques, subestacions i centres de transformació i totes aquelles Instruccions Tècniques complementàries d'aquest Reglament publicades amb posterioritat.

- Reglament de verificacions elèctriques i regularitat en el subministrament d'energia elèctrica, segons Decret de 12 de març de 1.984, BOE de 28 de maig de 1984 i Instruccions Tècniques Complementàries segons RD 724/1979 de 2 de febrer, BOE de 7 d'abril de 1979.

- Instrucció espanyola de formigó estructural (EHE-08) aprovat pel Reial Decret 2661/1998 del 11 de Desembre.

- Plec de prescripcions tècniques generals per obres de carreteres y ponts de la direcció general de carreteres i camins veïnals (PG-3/75) aprovat per Ordre Ministerial el 6 de febrer de 1976.

- Reial Decret 140/2003 del 7 de febrer pel qual s'estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum humà, BOE 45/2003 de 21 de febrer.

- Codi Tècnic de l'edificació (CTE), BOE 28 de març de 2006.

-Llei 20/1.991 per la promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques del Codi d'accessibilitat de Catalunya

- Real Decreto 1890/2008, Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exetrior.

- Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció.

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 22 de 491

5.- DESCRIPCIÓ DE L'ESTAT ACTUAL DE LA URBANITZACIÓ SEGONS INFORME DE 2.023.

En els pròxims punts d'aquesta memòria és realitzarà el repàs de les principals instal·lacions de la urbanització segons inspeccions realitzades durant el primer trimestre de 2.023 (amb algunes anotacions de l'estat actual), inclosa la pavimentació:

- Pavimentació i zones verdes; on s'inclou la senyalització, els contenidors soterrats, jardineria i la xarxa de reg.
- Xarxa de clavegueram: xarxa de residuals, xarxa de pluvials, estació depuradora amb tanc de infiltració.
- Xarxa d'aigua potable.
- Enllumenat públic.
- Xarxa de Telecomunicacions.
- Electrificació.

En cadascun d'aquests punts és detalla l'estat actual (2.023) i les actuacions que s'haurien de realitzar per posar-les en funcionament.

A més, es presenten uns annexes en aquest document on surt el detall de desperfectes trobats per carrers i un annex resum on es detalla el total de cadascun d'ells:

- Annex 1: Pavimentació
- Annex 2: Xarxa de clavegueram
- Annex 3: Enllumenat Públic
- Annex 4: Telecomunicacions

Els desperfectes de la xarxa d'aigua potable de la urbanització no s'inclouen en aquest projecte, donat que actualment està en funcionament i les obres de millora i/o actualització de les instal·lacions depenen de l'empresa concessionària del subministrament d'aigua potable al municipi, que és la companyia EMATSA.

Les obres a realitzar a l'electrificació en Mitja Tensió i Baixa Tensió no s'inclouen en aquest projecte, donat que depenen de l'empresa E-Distribución que anirà millorant les seves instal·lacions a mesura que els veïns vagin sol·licitant els serveis de BT per a la construcció o per habitar els nous habitatges.

En el present projecte, i en especial en el capítol del pressupost, s'actualitzaran els amidaments inclosos en l'Informe de 2.023 amb els amidaments extrets de les inspeccions realitzades durant l'estiu de 2.025.

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 23 de 491

5.1.- PAVIMENTACIÓ I ZONES VERDES

5.1.1.- PAVIMENTACIÓ

La pavimentació de la urbanització està basada amb calçades de mescla bituminosa en calent entre rigoles, vorades tipus T-2 i voreres de panot de 20x20 cm. El tronc central està executat amb llamborda color gris clar.

Segons informe de 2.023 i inspecció actual; la pavimentació, en general, està actualment en bon estat. Tot i això, s'han trobat les següents deficiències:

PAVIMENTACIÓ

TIPOLOGIA/ DEFECTE PAVIMENT	SUP [m2]
PAVIMENTACIÓ EN MAL ESTAT	36,5
ZONA AMB FORMIGÓ	46,0
ZONA DESBROSSADA VORERA	402,5
ZONA DESBROSSADA AVINGUDA	5450,0
ZONA AMB RUNA	349,5
ZONA ESCOMBRERIES	288,0
TIPOLOGIA/ DEFECTE PAVIMENT	**LONG [m]**
NETEJA RIGOLA	8630,0

Pel que fa al paviment en mal estat, existeixen aproximadament 36,50 m^2 afectats, els quals estan tots a les voreres. Aquest mal estat es degut principalment a l'aixecament d'algunes peces de panot per falta de manteniment o degut a vegetació que les ha aixecat. Es presenten a continuació algunes imatges:

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 24 de 491

Pel que fa al “paviment amb formigó”, es degut a què, durant la construcció d’una illa de cases es va col·locar una capa de formigó sobre el panot com a mesura de protecció del propi panot, però ningú s’ha fet càrrec de treure-la; tal com es mostra a la següent imatge:

Pel que fa a la zona desbrossada vorera on també s’ha d’incloure la neteja rigola, es refereix a què s’ha de netejar de restes vegetals totes les voreres afectades així com tota la vegetació que creix pel mig de les juntes entre rigola i calçada i entre rigola i vorada; tal com es mostra en les següents imatges:

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 25 de 491

Pel que fa a la zona desbrossada de l'avinguda, se'n parlarà més detalladament en l'apartat de jardineria.

I pel que fa a les restes de runa i escombraries, incloent planxes de fibrociment, es detalla en les següents imatges:

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 26 de 491

S'ha tingut en compte dins de la valoració econòmica, una partida per adequar i actualitzar les 7 illes de contenidors soterrats que existeixen la urbanització.

Totes aquestes problemàtiques es van tenir en compte dins de la valoració econòmica de l'Informe de 2.023 i es tenen en compte en el present document (amb els amidaments corregits segons inspeccions de l'estiu de 2.025).

5.1.2.- JARDINERIA

Al projecte d'urbanització es preveia realitzar unes illes vegetades a l'Avinguda Principal de la urbanització.

Es van plantar especies arbustives i arbres, així com hi havia zones amb hidrosembra. Aquestes illes verdes es veien així a l'octubre e 2.012 (Font: Google Maps):

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 27 de 491

Tal com mostra aquesta imatge, a l'octubre de 2.012 ja començaven a sortir males herbes dins de les zones jadinades com dins de les zones amb sauló.

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 28 de 491

Durant l'agost de 2.021, el tronc central de l'Avinguda Principal es veu tal com es mostren en les següents imatges:

Imatge de Google Maps, agost 2.021

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 29 de 491

Posteriorment al 2.023, l'Ajuntament ha començat a treballar en les zones verdes: desbrossant-les i posant-hi un tractament per matar males herbes; notant-se molt la milloria del troc central de la

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 30 de 491

urbanització, tal com es mostra a la següent imatge presa durant la visita realitzada el passat 18 de setembre de 2.025:

En totes les zones verdes del tronc central de l'Avinguda Principal calia fer :

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 31 de 491

- Aclarida d'arbustos i altres plantacions.
- Poda d'arbres i treure els que estiguin morts.
- Neteja de males herbes

Aquestes feines ja s'han realitzat per part de l'Ajuntament del Catllar, per tant, en aquest document no s'inclouran les feines a realitzar a la jardineria.

Dins de la urbanització existeix una illa que és la zona verda. Aquesta zona verda no té sistema de reg i es van deixar els pins autòctons de la zona de dimensions considerables. Caldria fer una neteja del sotabosc, i una poda de les rames baixes per a què fos accessible.

En aquesta zona es van realitzar uns camins de sauló sense vorada de delimitació. Aquests camins semblen desdibuixats actualment pels efectes de la pluja i el temps.

Es preveu que l'Ajuntament del Catllar realitzarà el manteniment dins la zona verda per a què sigui accessible i es pugui utilitzar pels veïns.

5.1.3.- REG

En relació al reg no s'ha pogut inspeccionar durant les vistes realitzades durant la redacció de l'informe de l'abril de 2.023; donat que l'estat dels arbustos, plantes i arbres envaeixen tot l'espai i no es pot visualitzar. La font de l'aigua per la xarxa de reg és l'aigua resultant de la depuració de la urbanització i aquesta no està en funcionament.

Les plantacions que es va realitzar en fa més de 10 anys han sobreviscut i han crescut sense aigua de reg durant tots aquests anys, per tant, tot i que, seria bo poder regar totes les especies de jardineria no és de vital importància.

Segons la informació facilitada pels SSTT de l'Ajuntament del Catllar en el moment de la redacció d'aquest document, la xarxa de reg no es preveu posar-la en funcionament en breu. Per tant, qualsevol partida inclosa en el Informe/Auditoria de 2.023 no es tindrà en consideració.

5.1.4.- SENYALITZACIÓ VERTICAL I HORITZONTAL

La senyalització vertical prevista en el projecte i que estava col·locada en el moment de la recepció caldrà revisar-la en la seva totalitat i restituir-la en el moment que s'obrin tots els carrers a la circulació. Segons informació facilitada dels SSTT de l'Ajuntament del Catllar durant la redacció del present document, la senyalització vertical va ser retirada per evitar furts i serà restituïda pels serveis municipals de manteniment de l'Ajuntament del Catllar.

Pel que fa a la senyalització horitzontal, degut al pas del temps i les inclemències meteorològiques, està desgastada i caldria repassar-la.

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 32 de 491

5.2.- XARXA CLAVEGUERAM

La xarxa de clavegueram és una xarxa separativa construïda per dues xarxes paral·leles de residuals i pluvials, ambdues construïdes amb canonades de polietilè corrugat SN-8 i diferents diàmetres. En la següent taula es presenten les longituds de cadascun:

Xarxa Residuals	
DN 400 mm	3.894 m. l.
Xarxa Pluvials	
DN 400 mm	3.839 m. l.
DN 500 mm	155 m. l.
DN 630 mm	608 m. l.
DN 800 mm	22 m. l.

Cadascuna de les xarxes tenen els seus pous de registre.

A més a més, la xarxa de pluvials disposa de 246 embornals de recollida d'aigües pluvials, model IMOU de l'empresa GLS de 750x300 mm.

5.2.1.- ESTAT ACTUAL

La xarxa de clavegueram, tant de residuals com la de pluvials, no s'ha pogut inspeccionar la part soterrada.

Tot i que, es preveu que no hi hagi deficiències importants, s'aconsella que es faci una inspecció de l'estat actual d'ambdues xarxes mitjançant càmera de vídeo. Aquesta inspecció ajudaria a revisar tots aquells possibles vicis ocults que pugui tenir la xarxa; i es podria fer una neteja en trams concrets en cas que es detectés alguna anomalia a l'interior de les canalitzacions, com podrien ser depòsits de terra o residus que obturessin alguna canonada.

Superficialment, no s'ha detectat que facin falta cap tapa de pous de registre, però si s'han detectat anomalies amb els embornals, tal com mostra la següent taula:

XARXA CLAVEGUERAM

ESTAT DEL EMBORNAL	UNITATS
EN BON ESTAT	171
COBERT AMB RESTES VEGETALS	64
EMBORNAL SENSE REIXA I BRUT	2
PLE D'ESCOMBRERIES	1
EMBORNALS TAPATS, INUTILITZATS	8

En els embornals s'haurà de reposar les reixes i netejar-los, tant superficialment com fins la caixa del embornal.

També cal comentar que, tota l'aigua pluvial de la urbanització es porta a un depòsit d'infiltració. Els tècnics municipals van entrar-hi per veure l'estat un dia en el que encara hi havia aigua infiltrant-se i no

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 33 de 491

es va poder veure si hi ha restes de brossa o vegetals sobre la superfície de les graves d'infiltració. Seria bo inspeccionar-ho en un dia en què el tanc d'infiltració estigui sec per revisar si cal fer-hi una neteja o no.

5.2.2.- EDAR

A la urbanització de Mas de Moregons es va instal·lar una doble depuradora en paral·lel amb capacitat per depurar les aigües residuals de les 200 parcel·les de tota la urbanització, tal com es mostra en la següent imatge:

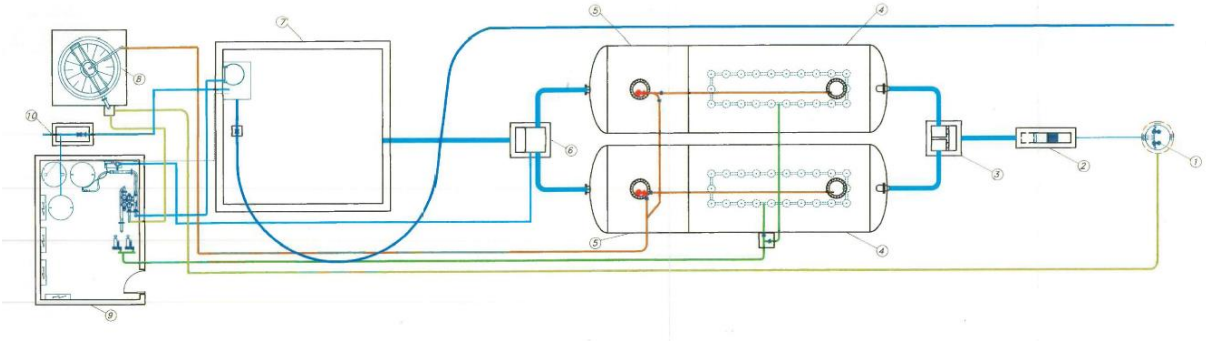

Les aigües depurades de la urbanització s'emmagatzemaven en un depòsit i es preveia fer-les servir com aigua de reg. Les aigües sobrants s'envien al tanc d'infiltració de les aigües pluvials.

Aquesta planta de depuració no ha estat en funcionament des de què es va construir en la seva totalitat fa uns 13 anys. Caldrà restituir la reixa de desbast robada i la reposició d'algunes tapes; però també caldrà fer una revisió de tots els equips instal·lats per restituir-los en cas que no estiguin en perfectes condicions d'ús.

S'haurà de realitzar una posada en marxa de tota la instal·lació, així com, s'hauran de realitzar analítiques a laboratori per confirmar la idoneïtat de l'aigua depurada.

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 34 de 491

5.3.- XARXA AIGUA POTABLE

Es tracta d'una canonada primària de 6" de fosa dúctil que dona servei a tota la xarxa d'hidrants de la urbanització; i canonades secundàries de diàmetre 90 mm de Polietilè d'alta densitat que dona servei a la resta de veïns. L'aigua s'obté de la canonada de transport d'EMATSA de 8" de fosa dúctil que passa per la vorera de la urbanització a la carretera TP-2031.

La xarxa en baixa es va recepcionar per l'empresa EMATSA, essent l'empresa distribuïdora i mantenidora de la xarxa instal·lada.

La instal·lació actual es troba en bones condicions, a excepció del següent:

XARXA AIGUA POTABLE

ESTAT DE L'HIDRANT	UNITATS
FALTA TAPA HIDRANT	3
POSADA A PUNT HIDRANT	13

Imatge d'un dels hidrants sense tapa:

Tot i aquests defectes, no s'ha tingut en compte aquest capítol en la valoració econòmica, ja que l'empresa EMATSA serà la que ha de mantenir i reposar aquestes tapes.

Durant la redacció de l'informe-auditoria, es va mantindre una conversació telefònica amb el responsable d'abastament d'Ematsa, i ens va assegurar que l'empresa, a mesura que s'anessin sol·licitant escomeses anirà fent la posada en marxa per sectors de la urbanització, sense cost para l'usuari.

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 35 de 491

5.4.- ENLLUMENAT PÚBLIC

La xarxa d'enllumenat públic de tota la urbanització està composada per 2 quadres d'enllumenat, anomenats CM-1 i CM-2; tal com es mostra al plànol 7 del TOM II d'aquest document:

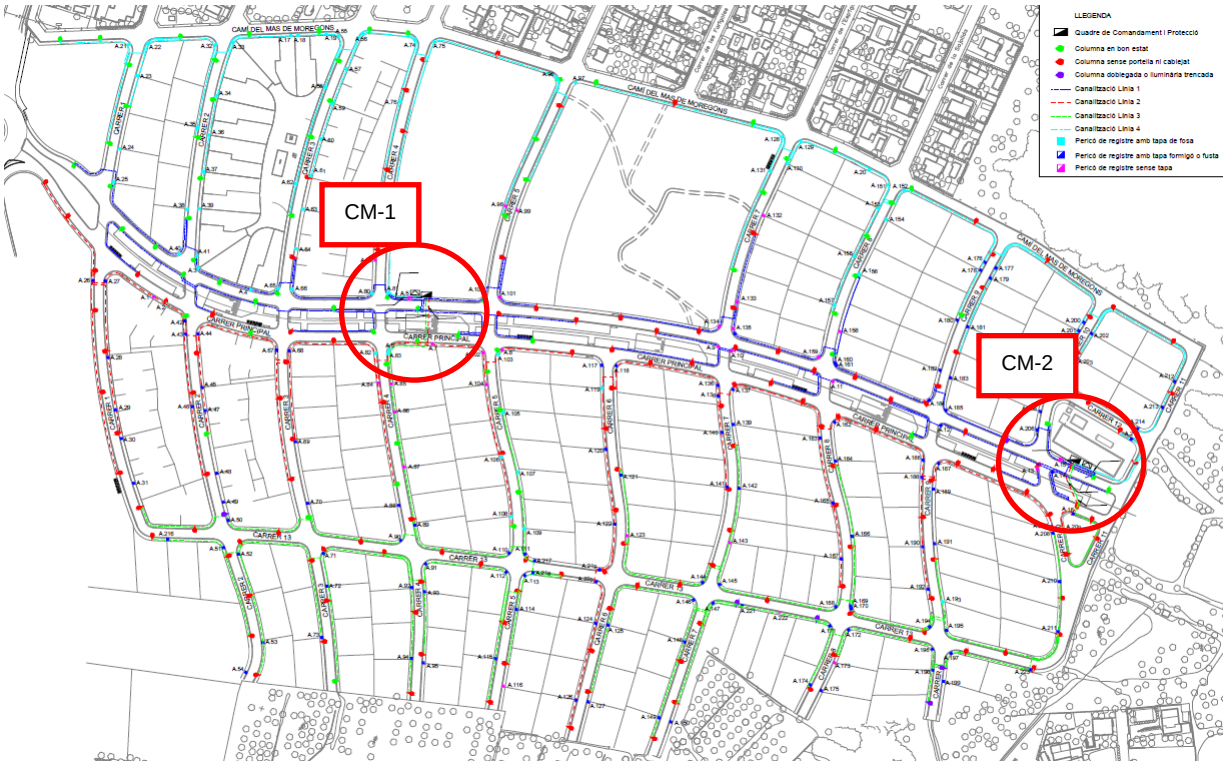

Cadascun dels quadres té 4 línies d'enllumenat, i les dades més importants de cada línia es descriuen a continuació:

	Longitud de cable de coure designació RV 0,6/1 kV			
CM-1	**Secció 16 mm2**	**Secció 10 mm2**	**Secció 6 mm2**	**Punts de llum**
Línia 1	-	22	1.023	25
Línia 2	-	521	774	28
Línia 3	321	544	709	35
Línia 4	-	404	1.005	31
CM-2				
Línia 1	-	273	879	25
Línia 2	-	438	248	22
Línia 3	186	892	470	34
Línia 4	191	337	614	26

Els punts de llum existents estan formats per columnes troncocòniques de 6 metres model Europeoi lluminària Iberia de General Electric, de 100W VSAT:

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 36 de 491

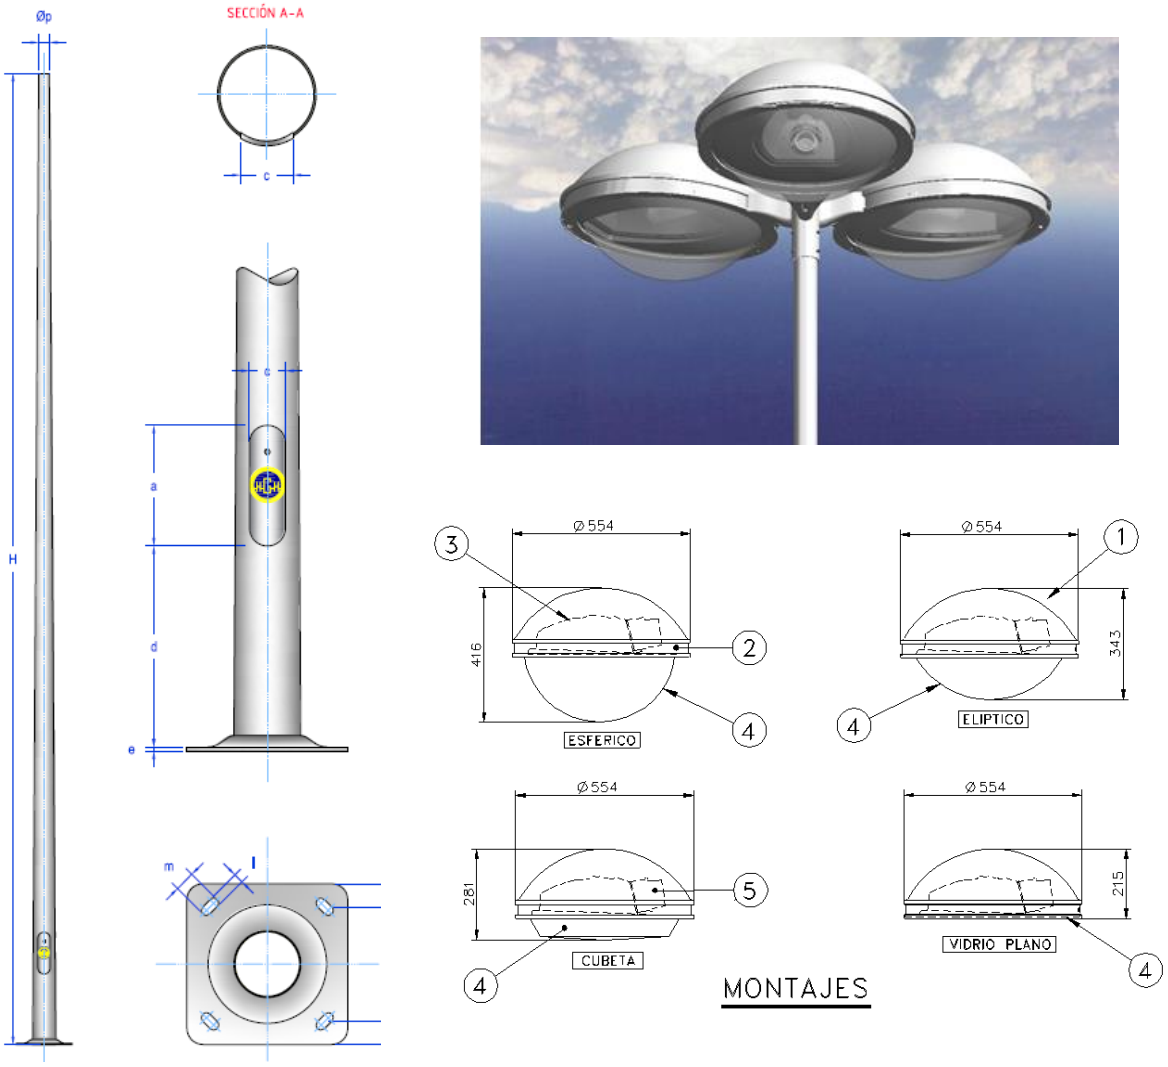

En tota la urbanització, hi ha executades arquetes de en tots els traspassos de carrer i entre punts de llum, complint amb la normativa vigent, REBT.

Pel que fa als quadres d'enllumenat, cadascun disposa d'un reductor de fluxe i l'esquema unifilar és el següent:

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 37 de 491

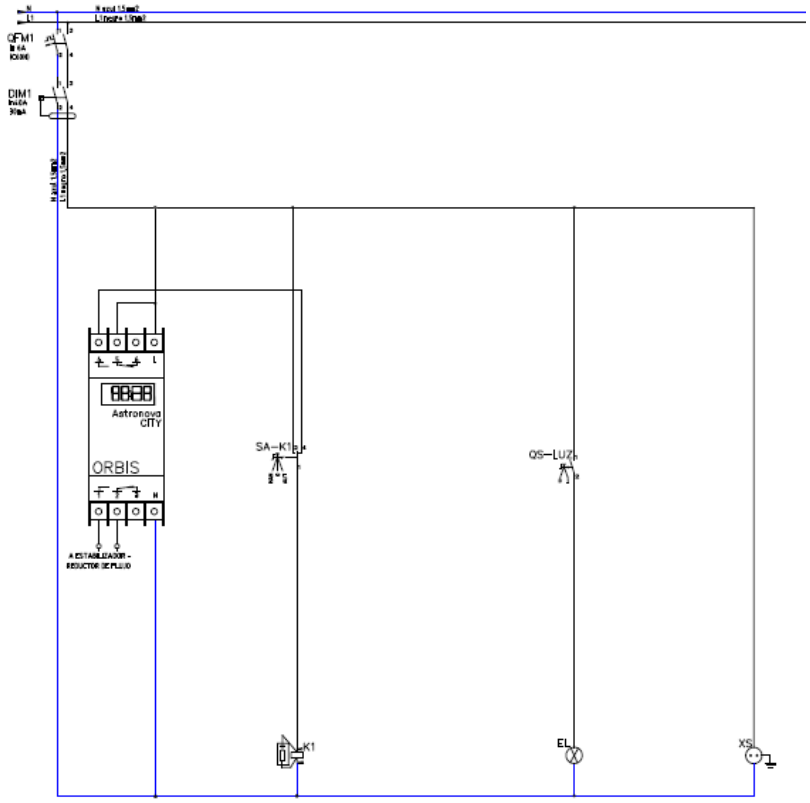

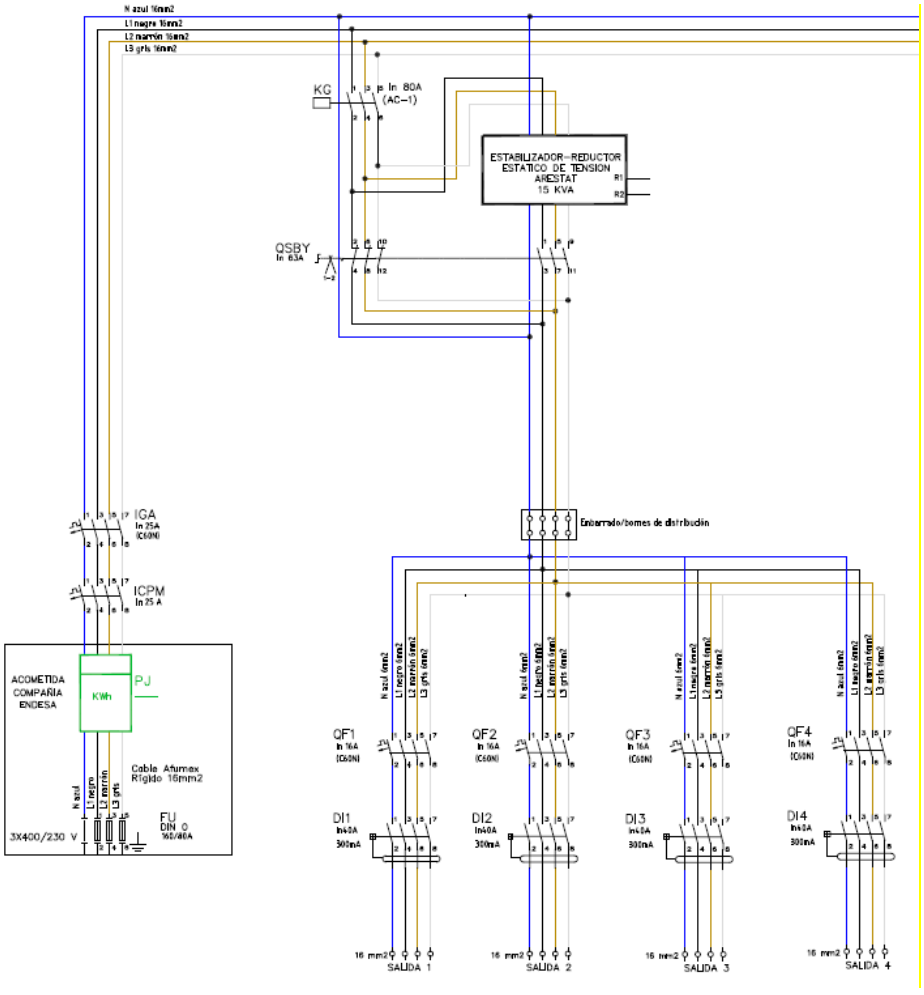

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 38 de 491

5.4.1.- ESTAT ACTUAL

L'enllumenat públic és la instal·lació més afectada de totes.

A l'abril de 2.023: 7 línies de les 8 instal·lades no estan en funcionament. Només està en funcionament la línia 4 del CM-1, i no tots els punts de llum.

Pel que fa als punts de llum, s'obtenen les següents dades:

ENLLUMENAT PÚBLIC

ESTAT COLUMNES I LUMINARIES	UNITATS
CM1	
COLUMNA I LUMINARIA EN BON ESTAT	52
COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LLUMINÀRIA EN BON ESTAT	66
COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LLUMINÀRIA TRENCADA	1
CM2	
COLUMNA I LUMINARIA EN BON ESTAT	17
COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA EN BON ESTAT	86
COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA TRENCADA	5

Imatge exemple de com estan els punts de llum:

Tot i que a la taula anterior es defineixen alguns punts de llum com "en bon estat", no s'ha pogut comprovar si funcionen o no.

La majoria dels punts de llum no tenen portella, la caixa de fusibles ha desaparegut, no hi ha cablejat i en alguns d'aquests punts de llum no tenen el cablejat interior de la columna.

Per tant, en la valoració econòmica s'ha tingut en compte el següent:

- Reposició del cablejat soterrat sencer d'aquestes 7 línies que no estan en funcionament
- Reposició parcial del cablejat de la línia en funcionament (línia 4 del CM-1)
- Reposició de totes les portelles que falten
- Reposició de totes les caixes de fusibles amb el connexionat al cablejat
- Reposició del cablejat de 2x2,5 mm^2 interior de la columna.

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 39 de 491

Un cop es puguin restablir el funcionament a cadascuna de les línies, es podrà comprovar el funcionament o no de cadascuna de les lluminàries, així com es podrà realitzar mesurar la protecció a terres de la línia i pèrdues.

Per reposar el cablejat possiblement caldrà realitzar una cata o dues per poder passar el cable; aquestes feines comportaran l'enderroc del paviment de vorera i la reposició.

Pel que fa a les arquetes de tota la urbanització:

ESTAT ARQUETES DE REGISTRE	UNITATS
ARQUETA EN BON ESTAT	61
ARQUETA SENSE TAPA DE FUNDICIÓ, TAPA DE FORMIGÓ	134
ARQUETA SENSE TAPA	22

En aquest cas, el 71,5% de les arquetes d'enllumenat públic s'han de reposar les tapes.

Pel que fa als Quadres d'enllumenat, cal comentar que, en especial el quadre CM-2, que està totalment fora de servei, s'ha de revisar cadascuna de les connexions i reemplaçar els equips obsolets o que hagin robat. L'estat actual és el següent:

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 40 de 491

5.5.- XARXA TELECOMUNICACIONS

La xarxa de telecomunicacions executada es troba detallada en el plànol 17 i 18 d'aquest document.

La xarxa soterrada no s'ha pogut inspeccionar, i superficialment està en bones condicions, a excepció de què falten dues tapes d'arqueta tipus 2C:

XARXA TELECOMUNICACIONS

ESTAT ARQUETES	UNITATS
ARQUETA 2C EN BON ESTAT	133
ARQUETA 2C SENSE TAPA	2
ARQUETA 3C EN BON ESTAT	11

La localització d'aquestes tapes queden grafiades al plànol 17, i les imatges són les següents:

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 41 de 491

5.6.- ELECTRIFICACIÓ

La urbanització de Mas de Moregons té executada la xarxa de de transport en Mitja Tensió fins a dos estacions transformadores que estan actualment en servei, CT-1 i CT-2.

La CT-1 és una estació transformadora doble i es troba a la parcel·la d'equipaments i la CT-2 només té un trafo i es troba a la parcel·la de la depuradora; tal com es mostra a la següent imatge:

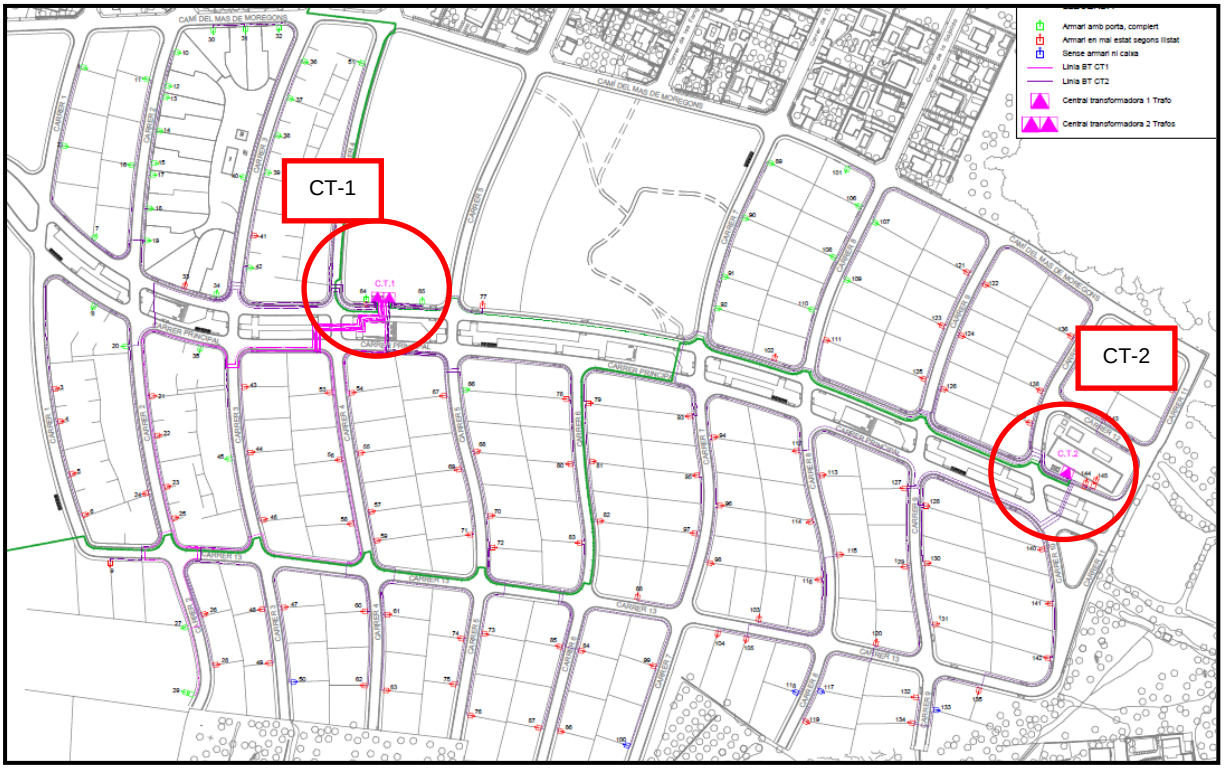

En Baixa Tensió, la urbanització està electrificada. Les línies en baixa tensió parteixen de les tres estacions transformadores que es van instal·lar.

La xarxa de distribució es va realitzar en la seva totalitat amb línies subterrànies, situant els cables al fons de rases excavades en les voreres i en els creuaments de carrer.

En els límits de cada parcel·la es van col·locar caixes i armaris de distribució, de doble aïllament, coincidint amb el final de les diferents línies, per a què des d'elles, puguin sortir les diferents alimentacions de les parcel·les. Aquestes van col·locades sobre sòcols de formigó. Aquests armaris seran del tipus homologats per l'empresa distribuïdora d'energia elèctrica ENDESA.

5.6.1.- ESTAT ACTUAL

Actualment, la xarxa d'electrificació està en tensió; la companyia distribuïdora va recepcionar la xarxa construïda pels promotors de la urbanització (cablejat, les rases, les estacions transformadores, etc.).

Les estacions transformadores estan en servei i no es pot accedir interiorment. Exteriorment, han estat vandalitzades (pintades amb esprais), defecte que es pot considerar estètic i no de vital importància. En les següents imatges es mostren ambdues estacions transformadores:

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 42 de 491

Estació transformadora de la parcel·la d'equipaments

Estació transformadora de la parcel·la de la depuradora

En baixa tensió, dels 146 armaris que es troben instal·lats a les parcel·les, només 43 d'elles estan en bones condicions, la resta d'armaris de formigó s'han de canviar. De tots els armaris inspeccionats s'obtenen les següents casuístiques:

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 43 de 491

ESTAT ARMARIS I CAIXES	UNITATS
ARMARI EN BON ESTAT	43
ARMARI I CAIXA SENSE PORTES, SENSE MECANISME DE FUSIBLES I CABLES TALLATS	57
ARMARI I CAIXA SENSE PORTES, AMB MECANISME DE FUSIBLES I CABLES CONNECTATS	4
ARMARI SENSE PORTA NI CAIXA AMB CABLES TALLATS	11
ARMARI I CAIXA SENSE PORTES, SENSE MECANISME DE FUSIBLES I CABLES EN BON ESTAT	10
ARMARI SENSE PORTA I CAIXA COMPLETA I CONNECTADA	7
ARMARI SENSE PORTA SENSE CAIXA I CABLES EN BON ESTAT	1
ARMARI SENSE PORTA, AMB CAIXA COMPLETA AMB CADENAT	1
ARMARI SENSE PORTA, CAIXA AMB PORTA PENJANT SENSE MECANISME DE FUSIBLES I CABLES EN BON ESTAT	1
ARMARIS AMB DIFERENCIALS I PROGRAMADOR, CABLES TALLATS. UN ARMARI ES D'ENLLUMENAT	1
DOS ARMARIS, UN BUIT I L'ALTRE AMB DOS CAIXES DE FUSIBLES SENSE PORTA I CABLES CONNECTATS	1
ARMARI AMB PORTA, CAIXA SENSE PORTA NI MECANISME DE FUSIBLES, AMB CABLES EN BON ESTAT	1
ARMARI TRENCAT, SENSE PEANA. S'HAURIA DE POSSAR NOVA.	5
ARMARI I CAIXA SENSE PORTES NI MECANISME DE FUSIBLES, AMB 4 CABLES SENCERS	1
ARMARI SENSE PORTA, CAIXA COMPLETA I CABLES TALLATS	1
ARMARI SENSE PORTA I CAIXA AMB PORTA TRENCADA SITUADA DINTRE L'ARMARI, AMB MECANISME DE FUSIBLES SENSE FUISBLES I CABLES CONNECTATS	1

Imatges dels armaris en bon estat:

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 44 de 491

Imatges dels armaris en mal estat:

Per a poder realitzar el canvi dels armaris de formigó en mal estat, siguin totes les parcel·les afectades conjuntament o sigui cada parcel·la individualment; s'haurà de contactar amb la companyia distribuïdora per a què realitzi el descàrrec, desmunti el cablejat i desmunti la caixa i aparellatge existent.

Tant el cablejat com les caixes interiors de l'armari són propietat de la companyia distribuïdora i no es pot manipular per persona aliena. Un cop estigui tot desmuntat, es podrà canviar l'armari amb execució

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 45 de 491

del nou sòcol, si fos necessari.

Els armaris de formigó o nínxol han d'estar homologats per la companyia distribuïdora, amb pany i claus.

Un cop instal·lat el nínxol, la companyia realitzarà totes les tasques que hagi de fer per donar subministrament elèctric a la parcel·la: com instal·lar caixes de distribució urbana segons normativa actual (les instal·lades actualment no compleixen la normativa d'Endesa) i connexionat dels cables.

En algunes de les parcel·les, els cables han estat tallats i la companyia haurà d'obrir una cata per empalmar-los i allargar-los fins arribar a la nova caixa de distribució urbana. Alguns exemples d'armaris amb cablejat tallat es mostren a les següents imatges:

Totes aquestes obres, segons conversa telefònica amb els responsables de la companyia es realitzarà a compte de la pròpia companyia i es realitzarà a mesura que els particulars sol·licitin el subministrament de baixa tensió.

Els armaris malmesos, es una propietat privada de cadascun dels veïns, per tant, els hauran de canviar individualment a mesura facin les obres a l'interior de la parcel·la.

En el present document, i en especial pel pressupost d'execució de material, no es tindrà en compte el cost d'aquestes obres en BT.

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 46 de 491

6.- DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA.

El projecte s'ha dividit en dos lots:

- **Lot 1 d'OBRA CIVIL**
- **Lot 2 per les obres a realitzar a l'EDAR**
- **Lot 3 per les Cambres de Bombament dels carrers 7, 8 i 9.**

Al **LOT 1 d'OBRA CIVIL** s'inclouen les següents feines:

- Actuacions prèvies: desbrossada d'entre la vorada i la rigola, retirada de runes i escombraries i posada a punt de les 7 illes de contenidors soterrats existents a la urbanització-.
- Pavimentació de voravies que estan en mal estat
- Xarxa clavegueram: reposició de tapes per embornals que estan en mal estat i/o no hi són, neteja de caixes d'embornals, realització de inspecció amb càmera CCTV per l'interior de les canonades, en llocs on sigui necessari; i, neteja de l'interior de les canonades en cas que sigui necessari.
- Enllumenat públic: reposició de tot el cablejat soterrat que ha estat robat; portelles en les columnes, columnes i lluminàries malmeses/os; tapes de fosa dúctil amb les arquetes de registre; fusibles; i, tots els equips/proteccions dels quadres d'enllumenat.
- Telecomunicacions: Reposició de tapes de fundació dúctil.
- Obra civil EDAR: S'executarà un by-pass per portar tota l'aigua depurada a la bassa d'infiltració.
- Senyalització: Es senyalitzarà tota la urbanització horitzontalment.

Al **LOT 2 de la EDAR** s'inclouen les següents feines:

- Desmantellament de tots els equips que no estiguin en perfectes condicions d'ús.
- Canvi d'equips instal·lats: bufadors, difusors, bomba submergibles, etc.
- Canvi equips elèctrics: Armari prefabricat per a 2 CGP, TMF1 i escomesa; armari d'enllumenat, endolls i protecció del sub-quadre; i, armari de potència i control de la depuradora. Inclourà el canvi de tot el cablejat elèctric que ha estat robat i els equips d'enllumenat interior de la caseta.
- Programació control PLC i pantalla.
- Caldrà prèviament a totes aquestes feines: buidar i netejar l'interior dels tancs, els pous de registre i les arquetes; així com, reposar les tapes de pous i la reixa de desbast sostreta.

Al **LOT 3 per CAMBRES BOMBAMENT ALS CARRERS 7, 8 i 9**

En aquesta actuació s'inclouen les feines per bombejar les aigües residuals dels carrers 7, 8 i 9 (costat sud) de la urbanització de Mas de Moregons fins al col·lector principal del carrer 13. En projecte i durant l'execució es va considerar que la xarxa de residuals d'aquests cul-de-sac es connectarien a la urbanització contigua; donat que les parcel·les estan més baixes que el col·lector del carrer 13 que va a la depuradora. Es mostra seguidament un plànol de l'execució d'aquests culs-de-sacs:

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 47 de 491

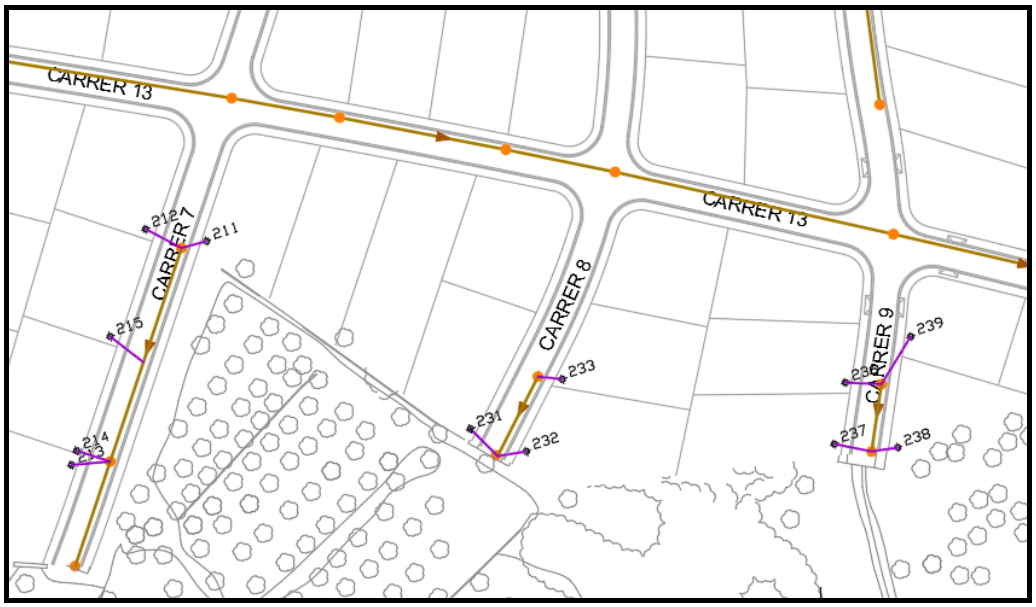

Actualment, i donat que en breu s'edificaran aquestes parcel·les; s'inclou en aquest Lot totes aquelles tasques que s'han de realitzar:

- Connexió de cadascun dels pous a una nova cambra de bombament que s'executarà al costat. Cada cambra anirà equipada per dues bombes, dues vàlvules de retenció i de comporta.
- Executar una rasa on s'ubicarà la canonada de bombament fins al pou corresponent al carrer 13.

Totes aquestes feines queden ben detallades al pressupost d'execució de material del present document.

6.1.- PAVIMENTACIÓ

Posteriorment a l'enderroc de la pavimentació existent (voreres) malmès es procedirà a realitzar el següent:

- Paviment de panot hidràulic de 20x20x4 cm sobre llit de morter fresc de les mateixes característiques que les existents.
- En cas de ser necessari realitzar una cata, caldrà reposar la base de formigó en massa HM-20 de 15 cm de gruix abans de la col·locació del paviment de panot hidràulic.

6.2.- CLAVEGUERAM RESIDUALS

El by-pass a executar a la planta EDAR es realitzarà amb un col·lector de diàmetre 400 mm. Les canonades seran de PVC tipus Sanecor o equivalent, classe SN-8 per una càrrega d'aplastament de 8 kN/m^2, i tota la xarxa funcionarà per gravetat.

La nova xarxa es connectarà al pou existent indicat i es disposaran una sèrie de pous de registre a una distància màxima d'aproximadament 50 metres, els quals queden grafiats a plànol. Les tapes dels pous tindran 60 cm de diàmetre interior que seran de fundació dúctil (EN-1563), classe D-400 amb certificat AENOR, model articulat i amb forrellat, no ventilada. Les tapes portaran la inscripció de "RESIDUALS" i amb l'escut i inscripció de l' "Ajuntament del Catllar".

L'excavació de la rasa es realitzarà un cop finalitzada l'explanació. El rebliment de la rasa s'ha previst efectuar-lo amb material de préstec. El rebliment es compactarà fins al 95 % del Pròctor Modificat.

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 48 de 491

En aquells punts on l'alçada des de generatriu superior del tub fins a rasant de calçada sigui inferior a 70 cm o tots aquells tubs que quedin situats per sota de la cota 0,5 m es formigonarà el mateix fins 10 cm per sobre la clau, per tal de garantir la seva resistència o bé la seva estanqueïtat.

Els plànols de planta es defineix perfectament la xarxa, i subministren les dades suficients per a la seva correcta execució.

Les obres del clavegueram compliran la vigent Normativa que li es d'aplicació i en particular la "Orden del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, de 15 de setiembre de 1.986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de poblaciones".

6.3.- CAMBRES DE BOMBAMENT DELS CARRERS 7, 8 I 9

Tal com ja s'ha comentat anteriorment, caldrà connectar el pou del cul-de-sac dels carrers 7, 8 i 9 al pou corresponent del carrer 13. Per a poder executar aquestes feines, caldrà col·locar una cambra de bombament compacta i connectar-la al pou en el punt baix.

En cadascun dels pous existents de final de carrer, caldrà col·locar una reixa de desbast. Des d'aquest pou es connectarà a una cambra comptacta de bombament. Dins d'aquestes cambres, s'instal·larà una doble bomba trituradora per a aigües residuals amb les seves corresponents canonades.

Fora d'aquesta cambra compacta, s'executarà una arqueta on s'instal·laran una vàlvula de retenció i una vàlvula de comporta per a cada una de les bombes, i la posterior unió entre canonades. Des d'aquesta arqueta s'executarà una rasa per ubicar una canonada de polietilè d'alta densitat PE-100 de diàmetre nominal 110 mm que conduirà tots aquests residus fins al pou de registre més proper al carrer 13.

Seguidament es mostra un esquema del fabricant de com és la cambra de bombament compacta per residuals i la seva connexió:

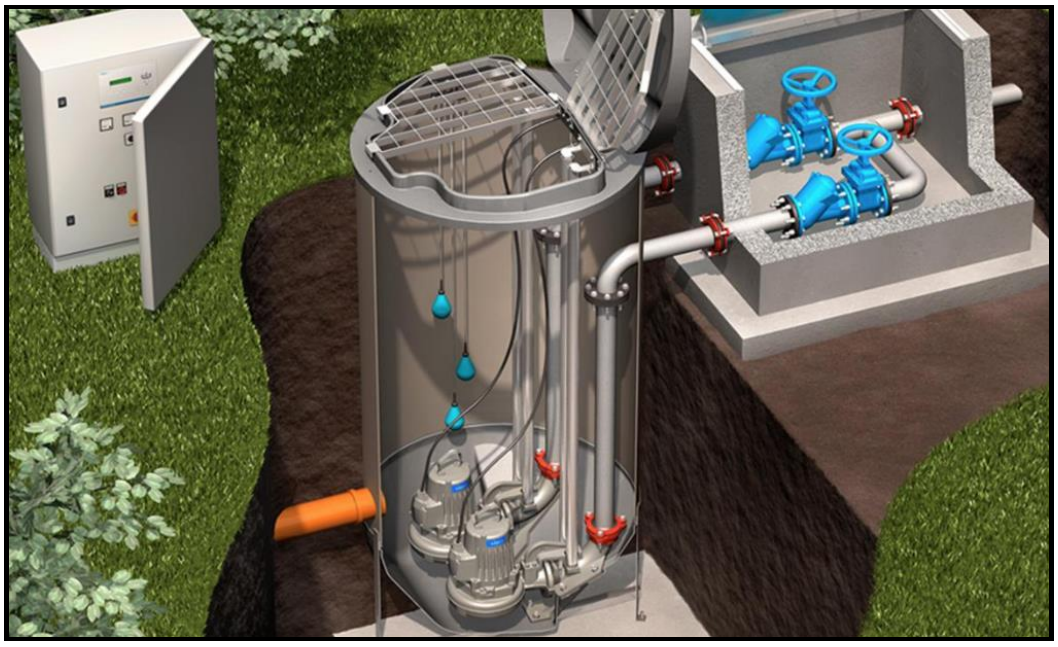

Seguidament es mostra com es conduirà les aigües residuals fins al col·lector principal del carrer 13:

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 49 de 491

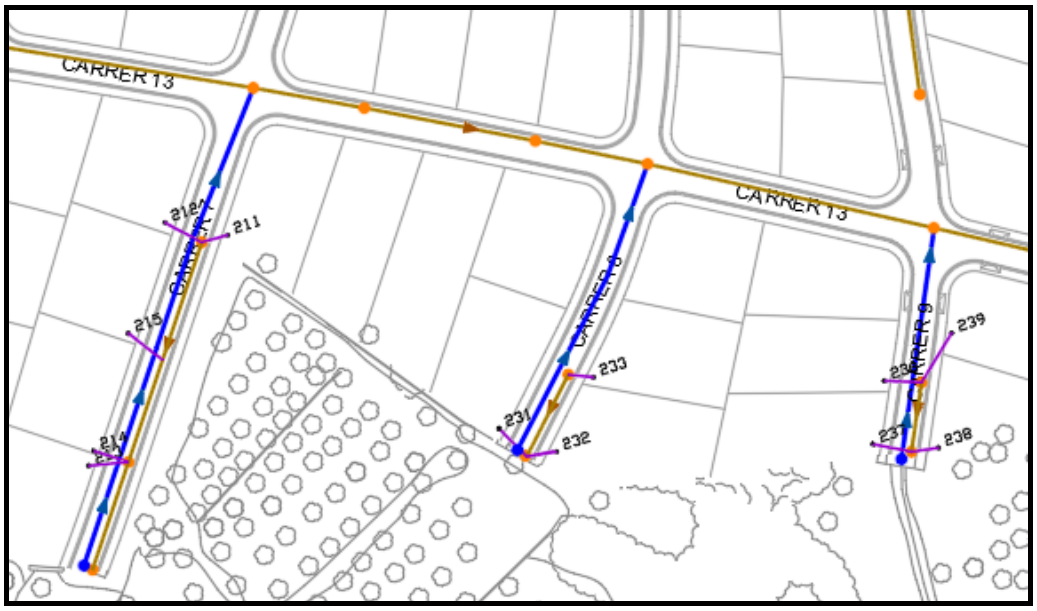

Per cadascuna de les cambres de bombament s'han tingut en compte les següents dades:

- Carrer 7:
  - Longitud canonada 106,7 metres
  - 5 escomeses d'habitatges, escomeses 211, 212, 213, 214 i 215
  - Cota de tapa del pou al carrer 13: +130,440 m
  - Cota de tapa del pou del carrer: +126,345 m

- Carrer 8:
  - Longitud canonada 66,4 metres
  - 3 escomeses d'habitatges, escomeses 231, 232 i 233
  - Cota de tapa del pou al carrer 13: +129,584 m
  - Cota de tapa del pou del carrer: +125,250 m

- Carrer 9:
  - Longitud canonada 49,3 metres
  - 4 escomeses d'habitatges, escomeses 236, 237, 238 i 239
  - Cota de tapa del pou al carrer 13: +126,445 m
  - Cota de tapa del pou del carrer: +122,789 m

6.4.- XARXA DE PLUVIALS

L'àmbit del projecte disposarà de xarxa separativa de clavegueram amb una xarxa de recollida d'aigües pluvials independent.

Les reixes que s'han de restituir seran reixa tipus IMPU de GLS o equivalent per embornal, C250. En el plànol de planta i detalls es defineix perfectament la xarxa, i subministren les dades suficients per a la seva correcta execució.

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 50 de 491

6.5.- ENLLUMENAT PÚBLIC

La xarxa d'enllumenat quedarà connectada segons consta als plànols del projecte d'urbanització i que s'inclouen en aquest document.

La línia de distribució anirà soterrada amb cable de coure designació RV 0,6/1 kV per l'interior de tub de PE corrugat 90 mm. En els creuaments, es passaran els cables per un dels dos tubs de PE instal·lats durant les obres de la urbanització.

Totes les connexions es faran sobre línies trifàsiques, energia elèctrica alterna de 50 Hz, 400/230 V dins de caixa de fusibles a instal·lar a les façanes particulars.

El càlcul elèctric de les línies es realitza de tal manera que la caiguda de tensió no sobrepassi el 1% en el punt de llum més allunyat.

Aquest canvi no suposa un canvi substancial de la instal·lació existent-

Totes les connexions es faran sobre línies trifàsiques, energia elèctrica alterna de 50 Hz, 400/230 V dins de caixa de fusibles a instal·lar a les façanes particulars.

6.6.- XARXA TELECOMUNICACIONS

Caldrà reposar totes les tapes de fosa dúctil que actualment no hi són, per arquetes de comunicacions 2C i classe D-400.

6.7.- SENYALITZACIÓ

S'eliminaran totes les marques de senyalització horitzontal referents a "Cediu el Pas" de l'interior de la urbanització a excepció del "Cediu al Pas" de la sortida de la urbanització amb la rotonda a la TP-2031. Aquesta eliminació es realitzarà mitjançant un granallat.

Es re-pintarà totalment la senyalització existent de la urbanització i es pintaran noves marques de STOP en lloc dels "Cediu el Pas" esborrats. Les marques vials superficials i línies seran per a un ús permanent i retrorreflectant en sec (amb humitat i amb pluja) tipus P-RR, amb pintura alcídica de color blanc i microesferes de vidre.

La senyalització vertical es realitzarà mitjançant tubs d'alumini anoditzat i extrusionat de 60 mm de diàmetre, gruix de 3 mm i el color del tub serà de color cava/daurat.. En cada suport es col·locaran una o dues senyals.

Les senyals seran:

- Placa octogonal d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament.
- Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x60 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament.
- Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament.

La part posterior de totes les plaques instal·lades seran de color cava/daurat.

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 51 de 491

7.- CONNEXIONS EXTERIORS

La xarxa viària així com els diferents serveis quedarà connectada amb la de la resta dels carrers adjacents.

8.- TERMINI D'EXECUCIÓ DE L'OBRA I TERMINI DE GARANTIA.

La durada prevista és de 4 mesos, llevat d'indicació en contra al Plec de Condicions.

El termini de garantia de l'obra és de 12 mesos, llevat d'indicació en contra en els plecs de condicions o en el contracte d'obres.

9.- SEGURETAT I SALUT

D'acord amb el RD 1627/97 del 24 d'octubre es redacta Estudi de Seguretat i Salut.

Les obres es desenvoluparan a una zona urbana, on les obres han de conviure amb el veïnat pel que caldrà disposar d'itineraris alternatius per a vianants, protecció de rases i accessos als habitatges. Caldrà incloure dins del Pla de Seguretat i Salut, un annex on s'indiqui com es resoldran les afeccions a tercers (persones que no participen a la realització però la seva mobilitat i accessibilitat està condicionada per les obres).

10.- CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA

Segons la llei de contractes de l'estat (Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico espanyol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 2 de febrero de 2014), la classificació exigida al contratista és:

Grup G Subgrup 3 Categoria 3

11.- SERVEIS AFECTATS

Abans de l'inici de les obres el contractista adjudicatari haurà de demanar els plànols dels serveis existents per preveure possibles afectacions a les obres.

Abans de l'inici de les obres s'haurà de donar compliment al previst a l'ordre TIC/341/2003 de 22 de juliol, corresponent al control aplicable a les obres que afectin la xarxa de distribució elèctrica soterrada.

Així com també abans de l'inici de les obres s'haurà de donar compliment al previst a l'ITC-ICG O1 en el Real Decret 919/2006 del dia 28 de juliol de 2006 publicat al BOE del dia 4 de setembre, corresponent al control aplicable a les obres que afectin la xarxa de distribució de gas natural.

12.- GESTIÓ DE RESIDUS

Abans de l'inici de les obres, el contractista haurà de presentar el document d'acceptació dels residus signat per un gestor de residus autoritzat per tal de garantir la correcta gestió del residus que es produeixin en aquesta obra i que té dipositada la fiança. En aquest document hi constarà el codi del gestor, el domicili de l'obra i l'import en concepte de dipòsit per a la posterior gestió.

Una vegada gestionats el residus, el contractista haurà de presentar davant la Direcció d'Obra els certificats acreditatius de la justificació de la gestió dels residus, referent a la quantitat i al tipus de residus lliurat. Caldrà que aquests documents també justifiquin la traçabilitat del residu.

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 52 de 491

13.- CONTROL DE QUALITAT

L'1% del pressupost d'execució per contracta serà assumit per l'adjudicatari i destinat a assajos de control de qualitat, i si aquesta quantitat és superada serà assumida pel promotor de l'obra.

14.- DECLARACIÓ D'OBRA COMPLERTA

El present projecte comprèn una obra completa en el sentit que és susceptible de ser lliurada per a la seva utilització sense perjudici de les ampliacions que pugui ser objecte en el futur, ja que comprèn tots i cadascun dels elements necessaris per a la seva posada en funcionament.

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 53 de 491

15.- PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA.

El pressupost de tota l'obra es detalla a continuació:

Projecte: Projecte d'obres per la reurbanització de la Urbanització Mas de Moregons. El Catllar.

Capítol	Import
1 LOT 1: OBRA CIVIL	
1.1 ACTUACIONS PRÈVIES	
1.1.1 DESBROSSADA VORERA I RIGOLA	7.875,65
1.1.2 RUNES I ESCOMBRERIES	7.531,51
1.1.3 CONTENIDORS SOTERRATS	8.400,00
Total 1.1 ACTUACIONS PRÈVIES:	23.807,16
1.2 PAVIMENTACIÓ	5.205,62
1.3 XARXA CLAVEGUERAM	9.743,28
1.4 ENLLUMENAT PÚBLIC	175.563,28
1.5 XARXA TELECOMUNICACIONS	291,50
1.6 OBRA CIVIL EDAR	
1.6.1 Excavació i Rebliments	1.282,33
1.6.2 Pous de registre i canalització	4.139,59
Total 1.6 OBRA CIVIL EDAR:	5.421,92
1.7 SENYALITZACIÓ	34.665,01
1.8 SEGURETAT I SALUT	6.325,00
1.9 IMPREVISTOS	12.650,00
Total 1 LOT 1: OBRA CIVIL:	**273.672,77**
2 LOT 2: EDAR	
2.1 PLANTA EDAR	76.838,85
2.2 SEGURETAT I SALUT	1.920,00
2.3 IMPREVISTOS	3.840,00
Total 2 LOT 2: EDAR:	**82.598,85**
3 LOT 3: CAMBRES DE BOMBAMENT	
3.1 ENDERROCS	2.498,66
3.2 PAVIMENTACIÓ	6.368,81
3.3 COL·LECTOR I CANONADA D'IMPULSIÓ	13.622,02
3.4 ESTACIÓ DE BOMBAMENT	23.372,79
3.5 OBRA CIVIL I EQUIPS ARQUETES	7.376,17
3.6 BAIXA TENSIÓ	10.058,67
3.7 SEGURETAT I SALUT	1.250,00
3.8 IMPREVISTOS	2.500,00
Total 3 LOT 3: CAMBRES DE BOMBAMENT:	**67.047,12**
Pressupost d'execució material	**423.318,74**
13% de despeses generals	55.031,44
6% de benefici industrial	25.399,12
Suma	**503.749,30**
21% IVA	105.787,35
Pressupost d'execució per contracta	**609.536,65**

El pressupost d'execució per contrata del projecte complert ascendeix a **SIS-CENTS NOU MIL CINC-CENTS TRENTA-SIS EUROS amb SEIXANTA-CINC Cèntims.**

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 54 de 491

16.- PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ.

El pressupost per al coneixement de l'administració per les obres, inclou els següents conceptes:

LOT 1: OBRA CIVIL	273.672,77 €
LOT 2: EDAR	82.598,85 €
LOT 3: CAMBRES DE BOMBAMENT	67.047,12 €
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL DE L'OBRA (PEM)	423.318,74 €
DESPESES GENERALS (13% s/PEM)	55.031,44 €
BENEFICI INDUSTRIAL (6% s/PEM)	25.399,12 €
SUBTOTAL (PEM + DG + BI)	503.749,30 €
IVA (21% S/ SUBTOTAL)	105.787,35 €
TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE (IVA inclòs)	**609.536,65 €**
DIRECCIÓ D'OBRA I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT (IVA inclòs; 5% del PEC)	**30.000,00 €**
TOTAL PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ (PCA):	**639.536,65 €**

El pressupost total per a coneixement de l'administració, IVA inclòs, de les obres descrites en aquest projecte ascendeix a la quantitat de:

SIS-CENTS TRENTA-NOU MIL CINC-CENTS TRENTA-SIS EUROS amb SEIXANTA-CINC Cèntims.

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 55 de 491

17.- DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE

Document núm. 1: Memòria i annexes.

Memòria, amb:

1.- Antecedents i objecte del projecte

2.- Abast del projecte

3.- Situació de l'àmbit del projecte

4.- Reglamentació i normativa a complimentar

5.- Descripció de l'estat actual de la urbanització

- 5.1.- Pavimentació i zones verdes.
- 5.2.- Xarxa Clavegueram
- 5.3.- Xarxa Aigua Potable
- 5.4.- Enllumenat Públic
- 5.5.- Xarxa Telecomunicacions
- 5.6.- Xarxa Baixa Tensió

6.- Descripció i justificació de la solució adoptada

- 6.1.- Pavimentació
- 6.2.- Xarxa clavegueram: residuals
- 6.3.- Cambres de Bombament dels Carrers 7, 8 i 9
- 6.4.- Xarxa Pluvials
- 6.5.- Enllumenat Públic
- 6.6.- Xarxa Telecomunicacions
- 6.7.- Senyalització

7.- Connexions Exteriors

8.- Termini d'execució de l'obra i termini de garantia

9.- Seguretat i salut

10.- Classificació del contractista

11.- Serveis Afectats

12.- Gestió de residus

13.- Control de qualitat

14.- Declaració d'obra complerta

15.- Pressupost d'Execució per Contracta

16.- Pressupost per al Coneixement de l'Administració

17.- Documents que integren el projecte

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 56 de 491

i els següents ANNEXOS:

Annex núm. 1: Pavimentació.

Annex núm. 2: Xarxa clavegueram

Annex núm. 3: Enllumenat Públic.

Annex núm. 4: Xarxa Telecomunicacions.

Annex núm. 5: Justificació i préstec abocadors.

Annex núm. 6: Estudi de Seguretat i Salut.

Annex núm. 7: Control de Qualitat.

Annex núm. 8: Justificació de preus.

Annex núm. 9: Pla d'Obra.

Annex núm. 10: Pressupost Coneixement de l'Administració

Document núm. 2 Plànols

Document núm. 3 Plec de Condicions

Plec de Condicions Generals

Plec de Condicions Particulars

Document núm. 4 Pressupost

Quadre de preus nº 1

Quadre de preus nº 2

Amidaments i Pressupost Parcial

Pressupost General

El Catllar, febrer de 2.026

L'Enginyer-autor del projecte.

Rafael Cabré Villalobos

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 57 de 491

ANNEXOS

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 58 de 491

ANNEX 1. Pavimentació

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 59 de 491

ESTAT PAVIMENTACIÓ		
TIPOLOGIA/ DEFECTE PAVIMENT	**CARRER**	**SUP [m2]**
PAVIMENTACIÓ EN MAL ESTAT	1	1,5
	3	5,0
	4	3,0
	Camí del Mas de Moregons	2,0
		7,5
	7	7,0
		3,0
	9	7,5
TOTAL PAVIMENTACIÓ EN MAL ESTAT		**36,5**
ZONA AMB FORMIGÓ	2	26,0
	5	20,0
TOTAL ZONA AMB FORMIGÓ		**46,0**
ZONA ESBROSSADA VORERA	2	97,0
	3	4,5
		52,0
	3 / 13	25,0
	13	85,0
	5	15,0
	7	3,0
	Camí del Mas de Moregons	29,0
		51,0
ZONA ESBROSSADA AVINGUDA	Carrer Principal	5.450,0
TOTAL ZONA ESBROÇADA		**5.811,5**
ZONA AMB RUNA	3	26,0
		3,0
	4	10,0
		29,0
	6	59,0
	7	63,0
		29,0
	8	13,0
		40,0
TOTAL ZONA AMB RUNA		**272,0**

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 60 de 491

ESTAT PAVIMENTACIÓ		
TIPOLOGIA/ DEFECTE PAVIMENT	**CARRER**	**SUP [m2]**
ZONA ESCOMBRERIES	5	110,0
	TOTAL ZONA ESCOMBRERIES	**110,0**
TIPOLOGIA/ DEFECTE PAVIMENT	**CARRER**	**LONG [m]**
NETEJA RIGOLA	URBANITZACIÓ	8.630,0
	TOTAL NETEJA RIGOLA	**8.630,0**

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 61 de 491

ANNEX 2. Xarxa clavegueram

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 62 de 491

CARRER PRINCIPAL

Nº EMBORNAL	ESTAT DEL EMBORNAL
1	EN BON ESTAT
2	EN BON ESTAT
3	EN BON ESTAT
4	EN BON ESTAT
5	EN BON ESTAT
6	COBERT AMB RESTES VEGETALS
7	COBERT AMB RESTES VEGETALS
8	EN BON ESTAT
9	EN BON ESTAT
10	EN BON ESTAT
11	EN BON ESTAT
12	EN BON ESTAT
13	EN BON ESTAT
14	EN BON ESTAT
15	COBERT AMB RESTES VEGETALS
16	EN BON ESTAT
17	EN BON ESTAT
18	EN BON ESTAT
19	COBERT AMB RESTES VEGETALS
20	EN BON ESTAT
21	EN BON ESTAT
22	EN BON ESTAT
23	COBERT AMB RESTES VEGETALS
24	COBERT AMB RESTES VEGETALS
25	EN BON ESTAT
26	EN BON ESTAT
27	EN BON ESTAT
28	EN BON ESTAT
29	EN BON ESTAT
30	EN BON ESTAT
31	EN BON ESTAT
32	EN BON ESTAT
33	EN BON ESTAT
34	EN BON ESTAT
35	EN BON ESTAT
36	EN BON ESTAT
37	EN BON ESTAT
38	COBERT AMB RESTES VEGETALS

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 63 de 491

CARRER PRINCIPAL

Nº EMBORNAL	ESTAT DEL EMBORNAL
39	EN BON ESTAT
40	EN BON ESTAT
41	EN BON ESTAT
42	COBERT AMB RESTES VEGETALS
43	COBERT AMB RESTES VEGETALS
44	COBERT AMB RESTES VEGETALS
45	EN BON ESTAT
46	EN BON ESTAT
47	COBERT AMB RESTES VEGETALS
48	EN BON ESTAT
49	EN BON ESTAT

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 64 de 491

CARRER 1

Nº EMBORNAL	ESTAT DEL EMBORNAL
50	EN BON ESTAT
51	EN BON ESTAT
52	EN BON ESTAT
53	EN BON ESTAT
54	COBERT AMB RESTES VEGETALS
55	EN BON ESTAT
56	COBERT AMB RESTES VEGETALS
57	EN BON ESTAT
58	EN BON ESTAT
59	EN BON ESTAT
60	EN BON ESTAT
61	EN BON ESTAT
62	COBERT AMB RESTES VEGETALS

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 65 de 491

CARRER 2

Nº EMBORNAL	ESTAT DEL EMBORNAL
63	EN BON ESTAT
64	EN BON ESTAT
65	EN BON ESTAT
66	EN BON ESTAT
67	EN BON ESTAT
68	EN BON ESTAT
69	EN BON ESTAT
70	EN BON ESTAT
71	EN BON ESTAT
72	EN BON ESTAT
73	COBERT AMB RESTES VEGETALS
74	EN BON ESTAT
75	EN BON ESTAT
76	COBERT AMB RESTES VEGETALS
77	EN BON ESTAT
78	COBERT AMB RESTES VEGETALS
79	COBERT AMB RESTES VEGETALS

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 66 de 491

CARRER 3

Nº EMBORNAL	ESTAT DEL EMBORNAL
80	EN BON ESTAT
81	EN BON ESTAT
82	EN BON ESTAT
83	EN BON ESTAT
84	EN BON ESTAT
85	EN BON ESTAT
86	EN BON ESTAT
87	EN BON ESTAT
88	EN BON ESTAT
89	COBERT AMB RESTES VEGETALS
90	EN BON ESTAT
91	COBERT AMB RESTES VEGETALS
92	COBERT AMB RESTES VEGETALS
93	COBERT AMB RESTES VEGETALS
94	EN BON ESTAT
95	EN BON ESTAT
96	EN BON ESTAT
97	EN BON ESTAT
98	COBERT AMB RESTES VEGETALS

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 67 de 491

CARRER 4

Nº EMBORNAL	ESTAT DEL EMBORNAL
101	EN BON ESTAT
102	EN BON ESTAT
103	EN BON ESTAT
104	EN BON ESTAT
105	EN BON ESTAT
106	EN BON ESTAT
107	EN BON ESTAT
108	EN BON ESTAT
109	EN BON ESTAT
110	EN BON ESTAT
111	EN BON ESTAT
112	EN BON ESTAT
113	COBERT AMB RESTES VEGETALS
114	COBERT AMB RESTES VEGETALS
115	COBERT AMB RESTES VEGETALS
116	COBERT AMB RESTES VEGETALS
117	COBERT AMB RESTES VEGETALS
118	EN BON ESTAT
119	EN BON ESTAT
120	EN BON ESTAT
121	EN BON ESTAT
122	COBERT AMB RESTES VEGETALS

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 68 de 491

CARRER 5

Nº EMBORNAL	ESTAT DEL EMBORNAL
125	EN BON ESTAT
126	EN BON ESTAT
127	EN BON ESTAT
128	COBERT AMB RESTES VEGETALS
129	EN BON ESTAT
130	EN BON ESTAT
131	EN BON ESTAT
132	EN BON ESTAT
133	EN BON ESTAT
134	COBERT AMB RESTES VEGETALS
135	EN BON ESTAT
136	EN BON ESTAT
137	EN BON ESTAT
138	EN BON ESTAT
139	COBERT AMB RESTES VEGETALS
140	EN BON ESTAT
141	PLE D'ESCOMBRERIES
142	COBERT AMB RESTES VEGETALS
143	COBERT AMB RESTES VEGETALS
144	EN BON ESTAT

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 69 de 491

CARRER 6

Nº EMBORNAL	ESTAT DEL EMBORNAL
148	COBERT AMB RESTES VEGETALS
149	COBERT AMB RESTES VEGETALS
150	EN BON ESTAT
151	COBERT AMB RESTES VEGETALS
152	EN BON ESTAT
153	EN BON ESTAT
154	EN BON ESTAT
155	EN BON ESTAT
156	COBERT AMB RESTES VEGETALS
157	COBERT AMB RESTES VEGETALS
158	EMBORNAL SENSE REIXA I BRUT
159	EN BON ESTAT
160	EN BON ESTAT
161	COBERT AMB RESTES VEGETALS

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 70 de 491

CARRER 7

Nº EMBORNAL	ESTAT DEL EMBORNAL
165	EN BON ESTAT
166	EN BON ESTAT
167	EN BON ESTAT
168	EN BON ESTAT
169	EN BON ESTAT
170	EN BON ESTAT
171	EN BON ESTAT
172	EN BON ESTAT
173	COBERT AMB RESTES VEGETALS
174	EN BON ESTAT
175	COBERT AMB RESTES VEGETALS
176	COBERT AMB RESTES VEGETALS
177	EN BON ESTAT
178	EN BON ESTAT
179	EN BON ESTAT
180	EN BON ESTAT
181	EMBORNALS TAPATS, INUTILITZATS
182	EMBORNALS TAPATS, INUTILITZATS
183	EMBORNALS TAPATS, INUTILITZATS
184	EMBORNALS TAPATS, INUTILITZATS

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 71 de 491

CARRER 8

Nº EMBORNAL	ESTAT DEL EMBORNAL
187	EN BON ESTAT
188	EN BON ESTAT
189	EN BON ESTAT
190	EN BON ESTAT
191	COBERT AMB RESTES VEGETALS
192	EN BON ESTAT
193	EN BON ESTAT
194	EN BON ESTAT
195	COBERT AMB RESTES VEGETALS
196	COBERT AMB RESTES VEGETALS
197	EN BON ESTAT
198	EN BON ESTAT
199	EN BON ESTAT
200	EN BON ESTAT
201	EN BON ESTAT
202	EN BON ESTAT
203	EN BON ESTAT
204	EN BON ESTAT
205	EMBORNALS TAPATS, INUTILITZATS
206	EMBORNALS TAPATS, INUTILITZATS

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 72 de 491

CARRER 9

Nº EMBORNAL	ESTAT DEL EMBORNAL
209	COBERT AMB RESTES VEGETALS
210	COBERT AMB RESTES VEGETALS
211	EN BON ESTAT
212	EN BON ESTAT
213	EN BON ESTAT
214	COBERT AMB RESTES VEGETALS
215	EN BON ESTAT
216	EN BON ESTAT
217	COBERT AMB RESTES VEGETALS
218	EN BON ESTAT
219	EN BON ESTAT
220	COBERT AMB RESTES VEGETALS
221	EN BON ESTAT
222	COBERT AMB RESTES VEGETALS
223	EMBORNALS TAPATS, INUTILITZATS
224	EMBORNALS TAPATS, INUTILITZATS

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 73 de 491

CARRER 10

Nº EMBORNAL	ESTAT DEL EMBORNAL
227	COBERT AMB RESTES VEGETALS
228	EN BON ESTAT
229	EN BON ESTAT
230	COBERT AMB RESTES VEGETALS
231	EN BON ESTAT
232	COBERT AMB RESTES VEGETALS
233	EN BON ESTAT
234	COBERT AMB RESTES VEGETALS
235	EN BON ESTAT

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 74 de 491

CARRER 11

Nº EMBORNAL	ESTAT DEL EMBORNAL
240	EN BON ESTAT
241	EN BON ESTAT
242	EN BON ESTAT
243	EN BON ESTAT
244	COBERT AMB RESTES VEGETALS
245	EN BON ESTAT
246	EN BON ESTAT
247	EN BON ESTAT
248	COBERT AMB RESTES VEGETALS
249	COBERT AMB RESTES VEGETALS

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 75 de 491

CARRER 12

Nº EMBORNAL	ESTAT DEL EMBORNAL
238	EN BON ESTAT
239	COBERT AMB RESTES VEGETALS

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 76 de 491

CARRER 13

Nº EMBORNAL	ESTAT DEL EMBORNAL
99	COBERT AMB RESTES VEGETALS
100	COBERT AMB RESTES VEGETALS
123	COBERT AMB RESTES VEGETALS
124	EN BON ESTAT
145	EN BON ESTAT
146	COBERT AMB RESTES VEGETALS
147	EN BON ESTAT
162	EN BON ESTAT
164	EN BON ESTAT
185	EN BON ESTAT
186	EN BON ESTAT
207	EN BON ESTAT
208	EN BON ESTAT
225	EMBORNAL SENSE REIXA I BRUT
226	EN BON ESTAT

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 77 de 491

CAMÍ DE MAS DE MOREGONS

Nº EMBORNAL	ESTAT DEL EMBORNAL
236	COBERT AMB RESTES VEGETALS
237	EN BON ESTAT

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 78 de 491

ANNEX 3. Enllumenat Públic

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 79 de 491

CARRER 1

ARQUETA Nº	ESTAT ARQUETES ENLLUMENAT
21	ARQUETA EN BON ESTAT
22	ARQUETA EN BON ESTAT
23	ARQUETA EN BON ESTAT
24	ARQUETA EN BON ESTAT
25	ARQUETA EN BON ESTAT
26	ARQUETA SENSE TAPA DE FUNDICIÓ, TAPA DE FORMIGÓ
27	ARQUETA SENSE TAPA DE FUNDICIÓ, TAPA DE FORMIGÓ
28	ARQUETA SENSE TAPA DE FUNDICIÓ, TAPA DE FORMIGÓ
29	ARQUETA SENSE TAPA DE FUNDICIÓ, TAPA DE FORMIGÓ
30	ARQUETA SENSE TAPA DE FUNDICIÓ, TAPA DE FORMIGÓ
31	ARQUETA SENSE TAPA DE FUNDICIÓ, TAPA DE FORMIGÓ

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 80 de 491

CARRER 2

ARQUETA Nº	ESTAT ARQUETES ENLLUMENAT
32	ARQUETA EN BON ESTAT
33	ARQUETA EN BON ESTAT
34	ARQUETA EN BON ESTAT
35	ARQUETA EN BON ESTAT
36	ARQUETA EN BON ESTAT
37	ARQUETA EN BON ESTAT
38	ARQUETA EN BON ESTAT
39	ARQUETA EN BON ESTAT
40	ARQUETA EN BON ESTAT
41	ARQUETA EN BON ESTAT
42	ARQUETA SENSE TAPA DE FUNDICIÓ, TAPA DE FORMIGÓ
43	ARQUETA SENSE TAPA DE FUNDICIÓ, TAPA DE FORMIGÓ
44	ARQUETA SENSE TAPA DE FUNDICIÓ, TAPA DE FORMIGÓ
45	ARQUETA SENSE TAPA DE FUNDICIÓ, TAPA DE FORMIGÓ
46	ARQUETA SENSE TAPA DE FUNDICIÓ, TAPA DE FORMIGÓ
47	ARQUETA SENSE TAPA DE FUNDICIÓ, TAPA DE FORMIGÓ
48	ARQUETA SENSE TAPA DE FUNDICIÓ, TAPA DE FORMIGÓ
49	ARQUETA SENSE TAPA DE FUNDICIÓ, TAPA DE FORMIGÓ
50	ARQUETA SENSE TAPA DE FUNDICIÓ, TAPA DE FORMIGÓ
51	ARQUETA SENSE TAPA DE FUNDICIÓ, TAPA DE FORMIGÓ
52	ARQUETA SENSE TAPA DE FUNDICIÓ, TAPA DE FORMIGÓ
53	ARQUETA SENSE TAPA DE FUNDICIÓ, TAPA DE FORMIGÓ
54	ARQUETA SENSE TAPA DE FUNDICIÓ, TAPA DE FORMIGÓ

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 81 de 491

CARRER 3

ARQUETA Nº	ESTAT ARQUETES ENLLUMENAT
55	ARQUETA EN BON ESTAT
56	ARQUETA EN BON ESTAT
57	ARQUETA EN BON ESTAT
58	ARQUETA EN BON ESTAT
59	ARQUETA EN BON ESTAT
60	ARQUETA EN BON ESTAT
61	ARQUETA EN BON ESTAT
62	ARQUETA EN BON ESTAT
63	ARQUETA EN BON ESTAT
64	ARQUETA EN BON ESTAT
65	ARQUETA EN BON ESTAT
66	ARQUETA EN BON ESTAT
67	ARQUETA SENSE TAPA DE FUNDICIÓ, TAPA DE FORMIGÓ
68	ARQUETA SENSE TAPA DE FUNDICIÓ, TAPA DE FORMIGÓ
69	ARQUETA SENSE TAPA DE FUNDICIÓ, TAPA DE FORMIGÓ
70	ARQUETA SENSE TAPA DE FUNDICIÓ, TAPA DE FORMIGÓ
71	ARQUETA SENSE TAPA DE FUNDICIÓ, TAPA DE FORMIGÓ
72	ARQUETA SENSE TAPA DE FUNDICIÓ, TAPA DE FORMIGÓ
73	ARQUETA SENSE TAPA DE FUNDICIÓ, TAPA DE FORMIGÓ

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 82 de 491

CARRER 4

ARQUETA Nº	ESTAT ARQUETES ENLLUMENAT
74	ARQUETA EN BON ESTAT
75	ARQUETA EN BON ESTAT
76	ARQUETA EN BON ESTAT
77	ARQUETA EN BON ESTAT
78	ARQUETA EN BON ESTAT
79	ARQUETA SENSE TAPA
80	ARQUETA EN BON ESTAT
81	ARQUETA EN BON ESTAT
82	ARQUETA EN BON ESTAT
83	ARQUETA EN BON ESTAT
84	ARQUETA SENSE TAPA
85	ARQUETA SENSE TAPA
86	ARQUETA SENSE TAPA
87	ARQUETA SENSE TAPA
88	ARQUETA SENSE TAPA DE FUNDICIÓ, TAPA DE FORMIGÓ
89	ARQUETA SENSE TAPA DE FUNDICIÓ, TAPA DE FORMIGÓ
90	ARQUETA SENSE TAPA DE FUNDICIÓ, TAPA DE FORMIGÓ
91	ARQUETA SENSE TAPA DE FUNDICIÓ, TAPA DE FORMIGÓ
92	ARQUETA SENSE TAPA DE FUNDICIÓ, TAPA DE FORMIGÓ
93	ARQUETA SENSE TAPA DE FUNDICIÓ, TAPA DE FORMIGÓ
94	ARQUETA SENSE TAPA DE FUNDICIÓ, TAPA DE FORMIGÓ
95	ARQUETA SENSE TAPA DE FUNDICIÓ, TAPA DE FORMIGÓ

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 83 de 491

CARRER 5

ARQUETA Nº	ESTAT ARQUETES ENLLUMENAT
96	ARQUETA EN BON ESTAT
97	ARQUETA EN BON ESTAT
98	ARQUETA SENSE TAPA
99	ARQUETA SENSE TAPA
100	ARQUETA SENSE TAPA
101	ARQUETA SENSE TAPA
102	ARQUETA SENSE TAPA
103	ARQUETA EN BON ESTAT
104	ARQUETA SENSE TAPA
105	ARQUETA EN BON ESTAT
106	ARQUETA EN BON ESTAT
107	ARQUETA EN BON ESTAT
108	ARQUETA EN BON ESTAT
109	ARQUETA EN BON ESTAT
110	ARQUETA SENSE TAPA DE FUNDICIÓ, TAPA DE FORMIGÓ
111	ARQUETA SENSE TAPA DE FUNDICIÓ, TAPA DE FORMIGÓ
112	ARQUETA SENSE TAPA DE FUNDICIÓ, TAPA DE FORMIGÓ
113	ARQUETA SENSE TAPA DE FUNDICIÓ, TAPA DE FORMIGÓ
114	ARQUETA SENSE TAPA DE FUNDICIÓ, TAPA DE FORMIGÓ
115	ARQUETA SENSE TAPA DE FUNDICIÓ, TAPA DE FORMIGÓ
116	ARQUETA SENSE TAPA

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 84 de 491

CARRER 6

ARQUETA Nº	ESTAT ARQUETES ENLLUMENAT
117	ARQUETA SENSE TAPA DE FUNDICIÓ, TAPA DE FORMIGÓ
118	ARQUETA SENSE TAPA DE FUNDICIÓ, TAPA DE FORMIGÓ
119	ARQUETA EN BON ESTAT
120	ARQUETA SENSE TAPA DE FUNDICIÓ, TAPA DE FORMIGÓ
121	ARQUETA SENSE TAPA DE FUNDICIÓ, TAPA DE FORMIGÓ
122	ARQUETA SENSE TAPA DE FUNDICIÓ, TAPA DE FORMIGÓ
123	ARQUETA SENSE TAPA
124	ARQUETA SENSE TAPA DE FUNDICIÓ, TAPA DE FORMIGÓ
125	ARQUETA SENSE TAPA DE FUNDICIÓ, TAPA DE FORMIGÓ
126	ARQUETA SENSE TAPA DE FUNDICIÓ, TAPA DE FORMIGÓ
127	ARQUETA SENSE TAPA DE FUNDICIÓ, TAPA DE FORMIGÓ

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 85 de 491

CARRER 7

ARQUETA Nº	ESTAT ARQUETES ENLLUMENAT
128	ARQUETA EN BON ESTAT
129	ARQUETA EN BON ESTAT
130	ARQUETA EN BON ESTAT
131	ARQUETA EN BON ESTAT
132	ARQUETA SENSE TAPA
133	ARQUETA SENSE TAPA
134	ARQUETA SENSE TAPA
135	ARQUETA SENSE TAPA
136	ARQUETA SENSE TAPA DE FUNDICIÓ, TAPA DE FORMIGÓ
137	ARQUETA SENSE TAPA DE FUNDICIÓ, TAPA DE FORMIGÓ
138	ARQUETA SENSE TAPA DE FUNDICIÓ, TAPA DE FORMIGÓ
139	ARQUETA SENSE TAPA DE FUNDICIÓ, TAPA DE FORMIGÓ
140	ARQUETA SENSE TAPA DE FUNDICIÓ, TAPA DE FORMIGÓ
141	ARQUETA SENSE TAPA DE FUNDICIÓ, TAPA DE FORMIGÓ
142	ARQUETA SENSE TAPA DE FUNDICIÓ, TAPA DE FORMIGÓ
143	ARQUETA SENSE TAPA
144	ARQUETA SENSE TAPA DE FUNDICIÓ, TAPA DE FORMIGÓ
145	ARQUETA SENSE TAPA DE FUNDICIÓ, TAPA DE FORMIGÓ
146	ARQUETA SENSE TAPA DE FUNDICIÓ, TAPA DE FORMIGÓ
147	ARQUETA SENSE TAPA DE FUNDICIÓ, TAPA DE FORMIGÓ
148	ARQUETA SENSE TAPA DE FUNDICIÓ, TAPA DE FORMIGÓ
149	ARQUETA SENSE TAPA DE FUNDICIÓ, TAPA DE FORMIGÓ
150	ARQUETA SENSE TAPA DE FUNDICIÓ, TAPA DE FORMIGÓ

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 86 de 491

CARRER 8

ARQUETA Nº	ESTAT ARQUETES ENLLUMENAT
151	ARQUETA EN BON ESTAT
152	ARQUETA EN BON ESTAT
153	ARQUETA EN BON ESTAT
154	ARQUETA EN BON ESTAT
155	ARQUETA EN BON ESTAT
156	ARQUETA EN BON ESTAT
157	ARQUETA EN BON ESTAT
158	ARQUETA SENSE TAPA
159	ARQUETA SENSE TAPA
160	ARQUETA SENSE TAPA DE FUNDICIÓ, TAPA DE FORMIGÓ
161	ARQUETA SENSE TAPA DE FUNDICIÓ, TAPA DE FORMIGÓ
162	ARQUETA SENSE TAPA DE FUNDICIÓ, TAPA DE FORMIGÓ
163	ARQUETA SENSE TAPA DE FUNDICIÓ, TAPA DE FORMIGÓ
164	ARQUETA SENSE TAPA DE FUNDICIÓ, TAPA DE FORMIGÓ
165	ARQUETA SENSE TAPA DE FUNDICIÓ, TAPA DE FORMIGÓ
166	ARQUETA SENSE TAPA DE FUNDICIÓ, TAPA DE FORMIGÓ
167	ARQUETA SENSE TAPA DE FUNDICIÓ, TAPA DE FORMIGÓ
168	ARQUETA SENSE TAPA DE FUNDICIÓ, TAPA DE FORMIGÓ
169	ARQUETA SENSE TAPA DE FUNDICIÓ, TAPA DE FORMIGÓ
170	ARQUETA SENSE TAPA DE FUNDICIÓ, TAPA DE FORMIGÓ
171	ARQUETA SENSE TAPA DE FUNDICIÓ, TAPA DE FORMIGÓ
172	ARQUETA SENSE TAPA DE FUNDICIÓ, TAPA DE FORMIGÓ
173	ARQUETA SENSE TAPA DE FUNDICIÓ, TAPA DE FORMIGÓ
174	ARQUETA SENSE TAPA
175	ARQUETA SENSE TAPA DE FUNDICIÓ, TAPA DE FORMIGÓ

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 87 de 491

CARRER 9

ARQUETA Nº	ESTAT ARQUETES ENLLUMENAT
176	ARQUETA SENSE TAPA DE FUNDICIÓ, TAPA DE FORMIGÓ
177	ARQUETA SENSE TAPA DE FUNDICIÓ, TAPA DE FORMIGÓ
178	ARQUETA SENSE TAPA DE FUNDICIÓ, TAPA DE FORMIGÓ
179	ARQUETA SENSE TAPA DE FUNDICIÓ, TAPA DE FORMIGÓ
180	ARQUETA SENSE TAPA DE FUNDICIÓ, TAPA DE FORMIGÓ
181	ARQUETA SENSE TAPA DE FUNDICIÓ, TAPA DE FORMIGÓ
182	ARQUETA SENSE TAPA DE FUNDICIÓ, TAPA DE FORMIGÓ
183	ARQUETA SENSE TAPA DE FUNDICIÓ, TAPA DE FORMIGÓ
184	ARQUETA SENSE TAPA DE FUNDICIÓ, TAPA DE FORMIGÓ
185	ARQUETA SENSE TAPA DE FUNDICIÓ, TAPA DE FORMIGÓ
186	ARQUETA SENSE TAPA DE FUNDICIÓ, TAPA DE FORMIGÓ
187	ARQUETA SENSE TAPA DE FUNDICIÓ, TAPA DE FORMIGÓ
188	ARQUETA SENSE TAPA DE FUNDICIÓ, TAPA DE FORMIGÓ
189	ARQUETA SENSE TAPA DE FUNDICIÓ, TAPA DE FORMIGÓ
190	ARQUETA SENSE TAPA DE FUNDICIÓ, TAPA DE FORMIGÓ
191	ARQUETA SENSE TAPA DE FUNDICIÓ, TAPA DE FORMIGÓ
192	ARQUETA SENSE TAPA DE FUNDICIÓ, TAPA DE FORMIGÓ
193	ARQUETA EN BON ESTAT
194	ARQUETA SENSE TAPA DE FUNDICIÓ, TAPA DE FORMIGÓ
195	ARQUETA SENSE TAPA DE FUNDICIÓ, TAPA DE FORMIGÓ
196	ARQUETA SENSE TAPA DE FUNDICIÓ, TAPA DE FORMIGÓ
197	ARQUETA SENSE TAPA DE FUNDICIÓ, TAPA DE FORMIGÓ
198	ARQUETA SENSE TAPA DE FUNDICIÓ, TAPA DE FORMIGÓ
199	ARQUETA SENSE TAPA DE FUNDICIÓ, TAPA DE FORMIGÓ

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 88 de 491

CARRER 10

ARQUETA Nº	ESTAT ARQUETES ENLLUMENAT
200	ARQUETA SENSE TAPA DE FUNDICIÓ, TAPA DE FORMIGÓ
201	ARQUETA SENSE TAPA DE FUNDICIÓ, TAPA DE FORMIGÓ
202	ARQUETA SENSE TAPA DE FUNDICIÓ, TAPA DE FORMIGÓ
203	ARQUETA SENSE TAPA DE FUNDICIÓ, TAPA DE FORMIGÓ
204	ARQUETA SENSE TAPA DE FUNDICIÓ, TAPA DE FORMIGÓ
205	ARQUETA SENSE TAPA DE FUNDICIÓ, TAPA DE FORMIGÓ
206	ARQUETA SENSE TAPA DE FUNDICIÓ, TAPA DE FORMIGÓ
207	ARQUETA SENSE TAPA DE FUNDICIÓ, TAPA DE FORMIGÓ
208	ARQUETA SENSE TAPA DE FUNDICIÓ, TAPA DE FORMIGÓ
209	ARQUETA SENSE TAPA DE FUNDICIÓ, TAPA DE FORMIGÓ
210	ARQUETA SENSE TAPA DE FUNDICIÓ, TAPA DE FORMIGÓ
211	ARQUETA SENSE TAPA DE FUNDICIÓ, TAPA DE FORMIGÓ

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 89 de 491

CARRER 11

ARQUETA Nº	ESTAT ARQUETES ENLLUMENAT
212	ARQUETA SENSE TAPA DE FUNDICIÓ, TAPA DE FORMIGÓ
213	ARQUETA SENSE TAPA DE FUNDICIÓ, TAPA DE FORMIGÓ

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 90 de 491

CARRER 12

ARQUETA Nº	ESTAT ARQUETES ENLLUMENAT
214	ARQUETA SENSE TAPA DE FUNDICIÓ, TAPA DE FORMIGÓ
215	ARQUETA SENSE TAPA DE FUNDICIÓ, TAPA DE FORMIGÓ

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 91 de 491

CARRER 13

ARQUETA Nº	ESTAT ARQUETES ENLLUMENAT
216	ARQUETA SENSE TAPA DE FUNDICIÓ, TAPA DE FORMIGÓ
217	ARQUETA SENSE TAPA DE FUNDICIÓ, TAPA DE FORMIGÓ
218	ARQUETA SENSE TAPA DE FUNDICIÓ, TAPA DE FORMIGÓ
219	ARQUETA SENSE TAPA DE FUNDICIÓ, TAPA DE FORMIGÓ
220	ARQUETA SENSE TAPA DE FUNDICIÓ, TAPA DE FORMIGÓ
221	ARQUETA SENSE TAPA DE FUNDICIÓ, TAPA DE FORMIGÓ
222	ARQUETA SENSE TAPA
223	ARQUETA SENSE TAPA DE FUNDICIÓ, TAPA DE FORMIGÓ

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 92 de 491

CAMÍ DE MAS DE MOREGONS

ARQUETA Nº	ESTAT ARQUETES ENLLUMENAT
17	ARQUETA EN BON ESTAT
18	ARQUETA EN BON ESTAT
19	ARQUETA EN BON ESTAT
20	ARQUETA EN BON ESTAT

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 93 de 491

CARRER PRINCIPAL

CARRER PRINCIPAL

	FANAL Nº	ESTAT COLUMNES I LUMINARIES
CM1	2.28	COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA EN BON ESTAT
	1.8	COLUMNA I LUMINARIA EN BON ESTAT
	2.27	COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA EN BON ESTAT
	1.7	COLUMNA I LUMINARIA EN BON ESTAT
	1.14	COLUMNA I LUMINARIA EN BON ESTAT
	1.15	COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA EN BON ESTAT
	1.6	COLUMNA I LUMINARIA EN BON ESTAT
	2.8	COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA EN BON ESTAT
	1.13	COLUMNA I LUMINARIA EN BON ESTAT
	1.4	COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA EN BON ESTAT
	1.12	COLUMNA I LUMINARIA EN BON ESTAT
	1.22	COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA EN BON ESTAT
	1.11	COLUMNA I LUMINARIA EN BON ESTAT
	2.5	COLUMNA I LUMINARIA EN BON ESTAT
	1.3	COLUMNA I LUMINARIA EN BON ESTAT
	1.21	COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA EN BON ESTAT
	1.10	COLUMNA I LUMINARIA EN BON ESTAT
	2.3	COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA EN BON ESTAT
	1.20	COLUMNA I LUMINARIA EN BON ESTAT
	1.1	COLUMNA I LUMINARIA EN BON ESTAT
	1.9	COLUMNA I LUMINARIA EN BON ESTAT
	2.1	COLUMNA I LUMINARIA EN BON ESTAT
	1.16	COLUMNA I LUMINARIA EN BON ESTAT
	1.23	COLUMNA I LUMINARIA EN BON ESTAT
	1.17	COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA EN BON ESTAT
	2.16	COLUMNA I LUMINARIA EN BON ESTAT
	1.25	COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA EN BON ESTAT
	1.19	COLUMNA I LUMINARIA EN BON ESTAT
	1.18	COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA EN BON ESTAT
	2.17	COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA EN BON ESTAT

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 94 de 491

CARRER PRINCIPAL

CARRER PRINCIPAL

	FANAL Nº	ESTAT COLUMNES I LUMINARIES
CM2	1.11	COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA EN BON ESTAT
	1.20	COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA EN BON ESTAT
	1.26	COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA EN BON ESTAT
	2.11	COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA EN BON ESTAT
	1.10	COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA EN BON ESTAT
	1.19	COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA EN BON ESTAT
	1.18	COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA EN BON ESTAT
	2.9	COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA EN BON ESTAT
	1.8	COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA EN BON ESTAT
	1.25	COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA EN BON ESTAT
	1.17	COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA EN BON ESTAT
	2.8	COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA EN BON ESTAT
	1.6	COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA EN BON ESTAT
	2.6	COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA EN BON ESTAT
	1.6	COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA EN BON ESTAT
	2.5	COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA EN BON ESTAT
	1.5	COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA EN BON ESTAT
	1.24	COLUMNA I LUMINARIA EN BON ESTAT
	1.15	COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA EN BON ESTAT
	2.3	COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA EN BON ESTAT
	1.3	COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA TRENCADA
	1.23	COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA EN BON ESTAT
	1.14	COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA EN BON ESTAT
	2.2	COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA EN BON ESTAT
	1.21	COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA EN BON ESTAT
	1.1	COLUMNA I LUMINARIA EN BON ESTAT
	1.22	COLUMNA I LUMINARIA EN BON ESTAT
	3.1	COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA EN BON ESTAT

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 95 de 491

CARRER 1

	FANAL Nº	ESTAT COLUMNES I LUMINARIES
CM1	4.11	COLUMNA I LUMINARIA EN BON ESTAT
	4.29	COLUMNA I LUMINARIA EN BON ESTAT
	4.12	COLUMNA I LUMINARIA EN BON ESTAT
	2.9	COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA EN BON ESTAT
	2.1	COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA EN BON ESTAT
	2.25	COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA EN BON ESTAT
	2.11	COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA EN BON ESTAT
	2.26	COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA EN BON ESTAT
	2.12	COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA EN BON ESTAT
	3.9	COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA EN BON ESTAT

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 96 de 491

CARRER 2

	FANAL Nº	ESTAT COLUMNES I LUMINARIES
CM1	4.9	COLUMNA I LUMINARIA EN BON ESTAT
	4.26	COLUMNA I LUMINARIA EN BON ESTAT
	4.28	COLUMNA I LUMINARIA EN BON ESTAT
	4.27	COLUMNA I LUMINARIA EN BON ESTAT
	1.5	COLUMNA I LUMINARIA EN BON ESTAT
	2.7	COLUMNA I LUMINARIA EN BON ESTAT
	2.6	COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA EN BON ESTAT
	2.23	COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA EN BON ESTAT
	2.22	COLUMNA I LUMINARIA EN BON ESTAT
	2.24	COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA EN BON ESTAT
	3.7	COLUMNA DOBLEGADA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA EN BON ESTAT
	3.21	COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA EN BON ESTAT
	3.33	COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA EN BON ESTAT
	3.35	COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA EN BON ESTAT
	3.34	COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA EN BON ESTAT

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 97 de 491

CARRER 3

	FANAL Nº	ESTAT COLUMNES I LUMINARIES
CM1	4.6	COLUMNA I LUMINARIA EN BON ESTAT
	4.22	COLUMNA I LUMINARIA EN BON ESTAT
	4.24	COLUMNA I LUMINARIA EN BON ESTAT
	4.23	COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA EN BON ESTAT
	4.25	COLUMNA I LUMINARIA EN BON ESTAT
	1.2	COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA EN BON ESTAT
	2.4	COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA EN BON ESTAT
	2.20	COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA EN BON ESTAT
	2.19	COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA EN BON ESTAT
	2.21	COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA EN BON ESTAT
	3.5	COLUMNA I LUMINARIA EN BON ESTAT
	3.19	COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA EN BON ESTAT
	3.30	COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA EN BON ESTAT
	3.32	COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA EN BON ESTAT
	3.31	COLUMNA I LUMINARIA EN BON ESTAT

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 98 de 491

CARRER 4

	FANAL Nº	ESTAT COLUMNES I LUMINARIES
CM1	4.3	COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA EN BON ESTAT
	4.19	COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA EN BON ESTAT
	4.2	COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA EN BON ESTAT
	4.20	COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA EN BON ESTAT
	4.1	COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA EN BON ESTAT
	4.21	COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA EN BON ESTAT
	3.1	COLUMNA I LUMINARIA EN BON ESTAT
	2.2	COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA EN BON ESTAT
	3.2	COLUMNA I LUMINARIA EN BON ESTAT
	2.18	COLUMNA I LUMINARIA EN BON ESTAT
	3.3	COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA EN BON ESTAT
	3.16	COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA EN BON ESTAT
	3.28	COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA EN BON ESTAT
	3.27	COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA EN BON ESTAT
	3.29	COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA EN BON ESTAT

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 99 de 491

CARRER 5

	FANAL Nº	ESTAT COLUMNES I LUMINARIES
CM1	4.14	COLUMNA I LUMINARIA EN BON ESTAT
	4.17	COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA EN BON ESTAT
	4.15	COLUMNA I LUMINARIA EN BON ESTAT
	4.18	COLUMNA I LUMINARIA EN BON ESTAT
	4.16	COLUMNA I LUMINARIA EN BON ESTAT
	1.24	COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA EN BON ESTAT
	2.13	COLUMNA I LUMINARIA EN BON ESTAT
	3.24	COLUMNA I LUMINARIA EN BON ESTAT
	2.14	COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA EN BON ESTAT
	3.23	COLUMNA I LUMINARIA EN BON ESTAT
	2.15	COLUMNA I LUMINARIA EN BON ESTAT
	3.13	COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA EN BON ESTAT
	3.14	COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA EN BON ESTAT
	3.25	COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA EN BON ESTAT
	3.26	COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA EN BON ESTAT

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 100 de 491

CARRER 6

	FANAL Nº	ESTAT COLUMNES I LUMINARIES
CM2	2.12	COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA EN BON ESTAT
	2.13	COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA EN BON ESTAT
	3.13	COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA EN BON ESTAT
	2.14	COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA EN BON ESTAT
	3.1	COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA EN BON ESTAT
	3.22	COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA EN BON ESTAT
	2.16	COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA EN BON ESTAT
	3.23	COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA EN BON ESTAT
	2.17	COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA EN BON ESTAT

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 101 de 491

CARRER 7

	FANAL Nº	ESTAT COLUMNES I LUMINARIES
CM2	4.12	COLUMNA I LUMINARIA EN BON ESTAT
	4.25	COLUMNA I LUMINARIA EN BON ESTAT
	1.13	COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA EN BON ESTAT
	4.26	COLUMNA I LUMINARIA EN BON ESTAT
	1.9	COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA EN BON ESTAT
	2.10	COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA EN BON ESTAT
	3.28	COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA EN BON ESTAT
	2.22	COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA EN BON ESTAT
	3.27	COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA EN BON ESTAT
	3.10	COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA EN BON ESTAT
	3.31	COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA EN BON ESTAT
	3.33	COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA EN BON ESTAT
	3.32	COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA EN BON ESTAT
	3.34	COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA EN BON ESTAT

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 102 de 491

CARRER 8

	FANAL Nº	ESTAT COLUMNES I LUMINARIES
CM2	4.10	COLUMNA I LUMINARIA EN BON ESTAT
	4.23	COLUMNA I LUMINARIA EN BON ESTAT
	1.12	COLUMNA I LUMINARIA EN BON ESTAT
	4.24	COLUMNA I LUMINARIA EN BON ESTAT
	1.7	COLUMNA I LUMINARIA EN BON ESTAT
	2.7	COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA EN BON ESTAT
	3.26	COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA EN BON ESTAT
	2.20	COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA EN BON ESTAT
	3.25	COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA EN BON ESTAT
	2.21	COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA EN BON ESTAT
	3.18	COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA EN BON ESTAT
	3.30	COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA EN BON ESTAT

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 103 de 491

CARRER 9

	FANAL Nº	ESTAT COLUMNES I LUMINARIES
CM2	4.7	COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA EN BON ESTAT
	4.20	COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA EN BON ESTAT
	4.22	COLUMNA I LUMINARIA EN BON ESTAT
	4.21	COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA EN BON ESTAT
	1.4	COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA EN BON ESTAT
	2.4	COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA EN BON ESTAT
	2.18	COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA EN BON ESTAT
	3.24	COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA EN BON ESTAT
	2.19	COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA EN BON ESTAT
	3.16	COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA TRENCADA
	3.29	COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA TRENCADA

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 104 de 491

CARRER 10

	FANAL Nº	ESTAT COLUMNES I LUMINARIES
CM2	4.5	COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA EN BON ESTAT
	4.17	COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA EN BON ESTAT
	4.19	COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA EN BON ESTAT
	1.2	COLUMNA I LUMINARIA EN BON ESTAT
	2.1	COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA EN BON ESTAT
	3.3	COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA EN BON ESTAT
	3.4	COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA EN BON ESTAT
	3.5	COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA EN BON ESTAT

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 105 de 491

CARRER 11

	FANAL Nº	ESTAT COLUMNES I LUMINARIES
CM2	4.2	COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA EN BON ESTAT
	4.1	COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA EN BON ESTAT
	3.2	COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA EN BON ESTAT

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 106 de 491

CARRER 12

	FANAL Nº	ESTAT COLUMNES I LUMINARIES
CM2	4.18	COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA EN BON ESTAT
	4.16	COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA EN BON ESTAT

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 107 de 491

CARRER 13

	FANAL Nº	ESTAT COLUMNES I LUMINARIES
CM1	3.22	COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA EN BON ESTAT
	3.8	COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA EN BON ESTAT
	3.2	COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA EN BON ESTAT
	3.6	COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA EN BON ESTAT
	3.18	COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA EN BON ESTAT
	3.4	COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA EN BON ESTAT
	3.17	COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA EN BON ESTAT
	3.10	COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA EN BON ESTAT
	3.15	COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA EN BON ESTAT
	3.11	COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA EN BON ESTAT
	3.12	COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA EN BON ESTAT
CM2	2.15	COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA EN BON ESTAT
	3.21	COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA EN BON ESTAT
	3.11	COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA EN BON ESTAT
	3.20	COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA TRENCADA
	3.9	COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA EN BON ESTAT
	3.19	COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA TRENCADA
	3.8	COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA EN BON ESTAT
	3.17	COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA EN BON ESTAT
	3.7	COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA EN BON ESTAT
	3.15	COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA EN BON ESTAT
	3.6	COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA EN BON ESTAT
	3.14	COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA EN BON ESTAT

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 108 de 491

CAMÍ DE MAS DE MOREGONS

	FANAL Nº	ESTAT COLUMNES I LUMINARIES
CM1	4.31	COLUMNA I LUMINARIA EN BON ESTAT
	4.30	COLUMNA I LUMINARIA EN BON ESTAT
	4.10	COLUMNA I LUMINARIA EN BON ESTAT
	4.8	COLUMNA I LUMINARIA EN BON ESTAT
	4.7	COLUMNA I LUMINARIA EN BON ESTAT
	4.5	COLUMNA I LUMINARIA EN BON ESTAT
	4.4	COLUMNA I LUMINARIA EN BON ESTAT
	4.13	COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA EN BON ESTAT

CM2	4.15	COLUMNA I LUMINARIA EN BON ESTAT
	4.14	COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA EN BON ESTAT
	4.13	COLUMNA I LUMINARIA EN BON ESTAT
	4.11	COLUMNA I LUMINARIA EN BON ESTAT
	4.9	COLUMNA I LUMINARIA EN BON ESTAT
	4.8	COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA EN BON ESTAT
	4.6	COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA EN BON ESTAT
	4.4	COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA EN BON ESTAT
	4.3	COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA EN BON ESTAT

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 109 de 491

ANNEX 4. Xarxa Telecomunicacions

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 110 de 491

TELECOMUNICACIONS

TIPUS	QUANTITAT
ARQUETA 2C EN BON ESTAT	133
ARQUETA 2C SENSE TAPA	2
ARQUETA 3C EN BON ESTAT	11

TOTAL ARQUETES	146

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 111 de 491

ANNEX 5. Justificació de préstecs i abocadors

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 112 de 491

ANNEX NÚM. 5. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS.

1.- MOVIMENT DE TERRES 2
1.1.- ABOCADOR 2
1.2.- TIPOLOGIA DE TERRES PER AL REOMPLERT DE RASES 2
2.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 3
3.- GESTIÓ DE RESIDUS 4
3.1.- MESURES DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS 4
3.2.- ESTIMACIÓ DE LA GENERACIÓ DE RESIDUS 5
3.2.1.- Residus d'excavació. 5
3.2.2.- Residus de demolició. 5
3.3.- OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS 7
3.3.1. Gestió segons tipologia de residu: No Especials 7
3.3.2. Gestió segons tipologia de residu: Especials 11
3.3.3. Senyalització dels contenidors 14
3.3.4. Destí dels residus segons tipologia 15
3.4.- DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE LES INSTAL·LACIONS PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS . 16
3.5.- PRESSUPOST 16

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 113 de 491

1.- MOVIMENT DE TERRES

En principi, en aquest projecte no s'estima que hi hagi un moment de terres important, ja que l'objecte del projecte és la reparació dels serveis malmesos durant els últims 15 anys.

Es realitzarà l'enderroc de part de les voreres per reparacions de la pròpia pavimentació i per reparació dels serveis existents.

1.1.- ABOCADOR

A continuació es mencionen els abocadors més propers pel transport de terres i runes durant les obres:

COM ARRIBAR

Informació instal·lació

Telèfon: 977 21 39 01
Horari: De 8:00 a 13:00 i de 14:00 a 18:00.
Adreça: Pedrera La Budellera

Empresa Gestora

CONTROL DE RUNES, S.A.

Adreça: Jaume I, 29
Població: TARRAGONA
C.P.: 43005
Tel: 977 21 39 01
e-mail: controlderunes@tinet.cat

1.2.- TIPOLOGIA DE TERRES PER AL REOMPLERT DE RASES

Les terres per al reomplert de rases seran d'aportació.

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 114 de 491

2.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición
- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
- Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.
- Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto.
- Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus.
- Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.
- Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 115 de 491

3.- GESTIÓ DE RESIDUS

3.1.- MESURES DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS

Independentment de les accions realitzades en el projecte per tal de disminuir la quantitats de residus produïts en una obra, cal tenir en compte que la gestió en obra d'aquests residus també pot reduir-ne la quantitat.

Una obra té dos tipus de gestió: la gestió dins de l'obra i fora de l'obra. Per aquest motiu es considera imprescindible fer una reflexió sobre les diferents possibilitats de gestió "internes" i "externes" més adequades per a la nostra obra d'acord amb:

- L'espai disponible per realitzar la separació selectiva dels residus a l'obra.
- La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ.

Pel que fa a la gestió "externa" de l'obra, s'ha de considerar sempre l'abocament en dipòsits controlats com a última opció en la gestió dels residus de construcció i demolició, i s'ha de tendir, per aquest ordre, a la reutilització, al reciclatge o a qualsevol altre tipus de valorització.

Per fer-ho viable, la gestió mínima de separació selectiva per a les obres de construcció i demolició ha d'estar formada per la segregació dels residus inerts, dels residus no especials i dels residus especials (aquests sempre han d'anar separats de la resta).

En el primer cas ens referim a la capacitat que pugui tenir una determinada obra de construcció d'absorbir part dels residus inerts que genera; en el segon cas ens referim a la viabilitat de comptar amb valoritzadors de residus (per exemple, si tenim a l'abast recicladors de plàstic, de fusta, de metall, de paper i cartró, etc.).

Pel que fa a la gestió "interna" de l'obra, la classificació en origen (a la mateixa obra) dels residus de construcció i demolició és el factor que més influeix en el seu destí final. Un contenidor que surt de l'obra amb residus heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu homogeni que pot ser transportat directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les característiques físico-químiques exigides, pot ser reutilitzat (en el cas de la runa neta) a la mateixa obra on s'ha produït.

És a dir, qualsevol operació de reciclatge o de reutilització ha d'estar sotmesa a una destria inicial que permeti disposar d'una matèria primera uniforme i d'un material resultant de qualitat.

Per definir la possibilitat de reutilització i reciclatge in situ, caldrà deixar constància de:

- El tipus de separació selectiva i el nombre de contenidors en funció de les possibilitats de reutilització, de les tipologies de residu, de l'espai de l'obra, de la viabilitat de tenir una planta mòbil matxucadora a l'obra, etc.
- La quantitat de material reutilitzat (m3 una vegada matxucats) a l'obra procedent del reciclatge in situ dels residus petris generats en el mateix emplaçament. Quantitat de residu petri (m3) que s'ha evitat de portar a l'abocador.
- Els models de senyalitzacions emprades per als contenidors segons el tipus de residu que poden contenir.
- Les dades sobre destí dels residus (dades dels gestors de les instal·lacions de valorització, separació, transferència o de dipòsits controlats).

Per exemple, els materials d'origen petri es poden reincorporar en una construcció, en general per mitjà d'un procés de matxuqueig. Els materials asfàltics i bituminosos es poden reincorporar en massa per a fer paviments i seccions de ferms.

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 116 de 491

Un cop identificat el residu generat, cal determinar les característiques fisicoquímiques del material en funció del punt de reutilització i de les propietats definides en el projecte. Qualsevol reaprofitament de material a la mateixa obra ha d'anar seguit per unes garanties de qualitat del material.

Un altre aspecte important és la fase en la qual es produeix el residu, que ha d'ésser anterior a la fase de la seva reutilització, en cas contrari, caldrà valorar-ne l'emmagatzematge correcte, o valorar la possibilitat de portar-lo a un valoritzador i, en el seu lloc, comprar material reciclat de les característiques demanades.

3.2.- ESTIMACIÓ DE LA GENERACIÓ DE RESIDUS

L'estimació i tipologia dels residus està relacionada amb la naturalesa dels residus i amb la quantitat que es preveu generar per poder planificar la seva correcta gestió.

S'adjunta a continuació l'estimació dels residus generats en les feines d'enderroc i construcció en m^3 i kg per tipologies.

3.2.1.- Residus d'excavació.

Són els de l'excavació en desmunt, de les rases i caixes. Estimació:

	Volum Excavació [m^3]
EDAR	20,000
Rases per bombament	161.184
Cambra de bombament	316,575
TOTAL	**497,759**

Amb una densitat de 2.000 kg/m^3 es tindrà un pes de:

497,759 m^3 x 2.000 kg/m^3 = 995.518 kg (**995,5 T**)

3.2.2.- Residus de demolició.

Són els corresponents a la demolició de la calçada i les voreres existents indicats a la Memòria i Pressupost del present projecte. El que suposa:

- Enderroc paviment de formigó o de panots de fins a 10 cm de gruix:

Enderroc d'un volum estimat de:

	Volum Enderroc [m^3]
Pavimentació en mal estat	3,650
Capa de formigó	9,200
TOTAL	**12,850**

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 117 de 491

Amb una densitat mitja de 2.400 kg/m^3 es tindrà un pes de:

12,850 m^3 x 2.400 kg/m^3 = 30.840 kg (**31,00 T**)

- Enderroc paviment de mescla bituminosa en calent de 10 cm de gruix:

Enderroc d'un volum estimat de:

	Superfície Enderroc [m^2]
Canonada i cambra de bombament	236,940
TOTAL	**236,940**

Amb una densitat mitja de 2.400 kg/m^3 es tindrà un pes de:

236,940 m^2 x 0,1 m x 2.400 kg/m^3 = 56.865,6 kg (**57,00 T**)

- Runes deixades a la calçada de la urbanització:

Runes amb un volum estimat de:

	Volum Escombreries [m^3]
Calçada amb runa	136,000
Zona escombreries	55,000
TOTAL	**191,000**

Amb una densitat mitja de 2.400 kg/m^3 es tindrà un pes de:

12,850 m^3 x 2.400 kg/m^3 = 30.840 kg (**31,00 T**)

En compliment del Reial Decret 105/2008 els residus de construcció i demolició es separaran com a mínim les fraccions següents per superar el màxim previst:

Formigó (> 80 T), Residus barrejats (> 40 T), Fusta (> 3 T) i terra i pedra que no contenen substancies perilloses.

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 118 de 491

3.3.- OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS

3.3.1. Gestió segons tipologia de residu: No Especials

Principalment els residus no especials s'originen en la construcció i l'enderroc d'obres d'edificació; contenen restes de formigó, maons, teules, materials ceràmics i derivats del guix.

Per definir les operacions de gestió de residus no especials, cal definir el tipus de separació selectiva i el nombre de contenidors en funció de les possibilitats de reutilització, de les tipologies de residu i de l'espai de l'obra.

Cal que es realitzi una classificació en origen, ja que un contenidor que surt de l'obra amb residus heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu homogeni que pot ser transportat directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les característiques fisicoquímiques exigides, pot ser reutilitzat (en els cas de la runa neta) a la mateixa obra on s'ha produït.

Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra), i sigui necessari fer-ho per requeriment del Reial Decret 105/2008, és obligatori derivar els residus barrejats (inerts i no especials) cap a instal·lacions on es faci un tractament previ i des d'on el residu pugui ser finalment tramés a un gestor autoritzat per la seva valorització o, en el cas més desfavorable, cap a l'abocament a dipòsit controlat.

La regulació de les operacions de la gestió de la runa i restes d'obra és fixada pel Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció i modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny: enderrocs, runa i residus de la construcció en general que es destinin a l'abandonament.

La generació de l'estudi de gestió de residus ve donat pel compliment del Reial Decret 105/2008 pel qual es regula la producció i la gestió de residus de producció i demolició.

No es consideraran dintre d'aquest àmbit les terres i materials procedents de l'obra que es puguin reutilitzar in situ o bé en una altra obra autoritzada.

Els residus no especials es poden gestionar de manera conjunta a l'obra en un únic contenidor o bé en varis contenidors, en funció dels valors límit que demana el Reial Decret 105/2008.

La classificació dels residus no especials en obra pot presentar el següent escenari:

<u>Contenidor de residus inerts</u>

Runes. LER 170107

Segregació en un contenidor de runa amb destinació a un gestor autoritzat. Abans d'evacuar les runes i restes d'obra, s'ha de verificar que no estan barrejades amb altres residus.

Principalment s'originen en la construcció i l'enderroc d'obres d'edificació; contenen restes de formigó, maons, teules, materials ceràmics i derivats del guix. La regulació de les operacions de la gestió de la runa i restes d'obra està fixada pel Decret 201/1994 modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny.

Gestió: Utilització en la construcció. Deposició en dipòsit de terres i runes.

Terres no aptes. LER 170504

Abassegaments separatius amb destinació a un abocador autoritzat. Abans d'evacuar les terres no aptes s'ha de verificar que no es troben barrejades amb altres residus.

S'originen generalment a obra civil i a edificació i són terres no aptes per a ser utilitzades. Es tracta

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 119 de 491

bàsicament d'argiles, terrenys amb guixos, amb matèries orgàniques, etc. Quan les terres són aptes, es reutilitzen per a terraplens i altres usos de la mateixa obra.

Gestió: Deposició en dipòsit de terres i runes. Deposició de residus inerts.

Vidre. LER 170202

Segregació en un contenidor de vidre amb destinació a un gestor autoritzat.

Generalment s'originen en obres d'edificació.

Gestió: Reciclatge de vidre. Deposició de residus inerts.

Contenidors de residus no especials

Ferralla. LER 170407

Fonamentalment s'originen en activitats consistents en la col·locació d'armadures metàl·liques en estructures.

Quan es generen en reparacions realitzades a l'obra i aquesta no disposa de contenidor de ferralla, cal transportar-los al taller per optimitzar-ne la gestió.

Gestió: Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics.

Fusta. LER 170201

S'originen generalment a partir de les activitats de desencofrat i també en activitats derivades del transport de materials (palets).

Quan les fustes incorporen algun tipus de tractament químic, coles, vernissos, etc., es gestionaran com a residus especials i el seu codi és LER-170204.

S'originen generalment en abassegaments separatius o en segregació en un contenidor de fusta amb destinació a un gestor autoritzat.

Gestió: Reciclatge i reutilització de fustes i utilització com a combustible.

Paper i cartró. LER 200101

Segregació en un contenidor de paper i cartró amb destinació a un gestor autoritzat.

S'originen principalment en les oficines provisionals i en la mateixa obra en operacions de desembalatge.

Gestió: Reciclatge de paper i cartró, i utilització com a combustible. Digestió anaeròbia seguida de compostatge.

Plàstics. LER 170203

Segregació en un contenidor de plàstics amb destinació a un gestor autoritzat. Només són reciclables els residus d'embalatges i bosses netes, la resta caldrà gestionar-los com a residus no especials barrejats.

S'originen generalment en oficines i obres en general procedents d'activitats de desembalatge.

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 120 de 491

Gestió: Reciclatge de plàstics. Segregació en un contenidor de plàstics amb destinació a un gestor autoritzat.

PVC (Plàstics). LER 170203

Segregació en un contenidor de residus no especials barrejats amb destinació a un gestor autoritzat (no es pot barrejar amb la resta de plàstics).

S'originen generalment en la instal·lació de canonades, làmines d'impermeabilització de cobertes i fusteria de PVC.

Gestió: Contenidor de residus no especials barrejats (residus banals).

Mescles bituminoses. LER 170302

Abassegaments separatius amb destinació a un abocador autoritzat.

S'originen en obra civil en les activitats d'estesa, fresat i enderroc de mescles bituminoses.

Gestió: Utilització en la construcció. Reciclatge de mescles asfàltiques.

Fibra de vidre. LER 170604

Segregació en un contenidor de fibra i llana de vidre amb destinació a un gestor autoritzat.

Trobarem fibra de vidre fonamentalment en accessoris i canonades de sanejament i caldereria, i fent funcions d'aïllant.

Gestió: Deposició de residus no especials.

Pneumàtics. LER 160103

Segregació en abassegaments amb destinació a un gestor autoritzat.

Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d'obres públiques.

Gestió: Recuperació de pneumàtics i utilització com a combustible. Deposició de residus no especials i condicionament previ a disposició del rebuig. Incineració de residus no halogenats.

Residus biodegradables. LER 200201

Es genera en operacions de tala d'arbres com a conseqüència de l'activitat d'esbrossament i replanteig a les obres. En cas de ser necessària una crema controlada, cal l'autorització de l'Administració local. En aquest cas, s'han de prendre les mesures preventives adequades per evitar incendis.

En qualsevol cas per realitzar una tala d'arbres caldrà el permís de tala corresponent.

Gestió: Compostatge. Digestió anaeròbia seguida de compostatge. Segregació en abassegaments o en un contenidor de restes de poda amb destinació a un gestor autoritzat.

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 121 de 491

Materials absorbents. LER 150203

La terra de diatomees és un material absorbent utilitzat per recollir determinats productes abocats accidentalment al sòl. S'usa majoritàriament en tallers de maquinària i substitueix les serradures. També en aquests llocs de treball és habitual la utilització de draps per netejar peces.

En qualsevol cas la destinació final dels materials absorbents ha de ser segons la tipologia del residu que s'hagi netejat amb aquests productes. Si es tracta d'olis, hidrocarburs, etc., cal gestionar-los com a residus especials i el seu codi és LER- 150202.

Gestió: Deposició de residus no especials, incineració de residus no halogenats i tractament per evaporació. Segregació en un contenidor de materials absorbents amb destinació a un gestor autoritzat.

Llots de bentonita. LER 170504

Es canalitzaran fins a basses ubicades a la mateixa obra. Finalment, seran evacuats amb cisternes per gestors autoritzats.

La bentonita s'utilitza en fonamentacions especials per donar estabilitat al terreny. És possible la seva reutilització en diferents fonamentacions de la mateixa obra.

Aquesta fitxa inclou també la gestió dels llots de perforació.

Gestió: Utilització en la construcció i en el rebliment de terrenys. Possible tractament fisicoquímic i deposició en dipòsit de terres i runes. Deposició de residus inerts.

Tòners d'impressió. LER 080318

Segregació en un recipient específic per al tòner amb destinació a un gestor autoritzat

Queden inclosos en aquest apartat els tòners d'impressió, cartutxos de tinta, etc.

S'originen generalment en oficines provisionals de l'obra.

Gestió: Reciclatge de tòners. Deposició de residus no especials.

Restes de menjar. LER 200108

S'originen en els diferents àpats que els treballadors realitzen a l'obra.

Segregació en un contenidor de fracció orgànica amb destinació a un gestor municipal de recollida d'escombraries.

Gestió: Compostatge i digestió anaeròbia seguida de compostatge.

Aquesta separació en contenidors es considera de màxims, en obra es pot reduir el número de contenidors en funció de les necessitats i de l'espai. Tot i que la normativa aplicable no obligui a separar, és considera una correcta gestió de residus a l'obra disposar d'un contenidor de residus inerts, un de ferralla, un de fusta i finalment un contenidor de barreja de residus no especials. També s'aconsella disposar, a prop de les casetes d'obra, d'uns petits contenidors de residus orgànics per als treballadors, i d'uns de paper i residus informàtics a prop de les oficines.

Per tal de millorar la gestió dels materials sobrants es preveu (en els contractes particulars) que les empreses subcontractades s'ocupin dels residus que generen (excepte els d'origen petri).

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 122 de 491

3.3.2.Gestió segons tipologia de residu: Especials

S'entenen com a residus especials aquelles substàncies que a causa de la seva composició química i de les seves característiques (inflamabilitat, toxicitat, reactivitat química, etc.) són perilloses per a la salut i/o per al medi ambient. Moltes d'aquestes substàncies tenen l'agreujant de ser difícils de degradar per la natura, amb la qual cosa s'acumulen en el medi i els seus danys repercuteixen durant molt de temps; altres, en degradar-se produeixen substàncies encara més perilloses que les originals. Per tot això, aquests residus requereixen una consideració i un tractament especial.

En la definició que dóna la **Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos**, es considera residu perillós tot aquell que figuri en la llista aprovada en el **R.D. 952/1997** de Residus Perillosos, així com els recipients i envasos que els hagin contingut, els que hagin estat qualificats com a perillosos per la normativa comunitària i els que el Govern pugui aprovar de conformitat amb el que s'estableix a la normativa europea o en convenis internacionals.

Els residus especials que se segreguin a l'obra mateixa cal gestionar-los a través de contenidors, abassegaments separatius o altres mitjans, de manera que s'identifiqui clarament el tipus de residu.

Els residus especials tòxics i perillosos no podran ser emmagatzemats més de 6 mesos, i s'haurà de demanar permís a l'entitat corresponent per tal d'ampliar aquest termini de permanència. Per aquest motiu, aquest tipus de residus ha de venir etiquetat de manera que quedi clarament identificada la data del seu emmagatzematge. En aquesta etiqueta, caldrà incloure-hi a més:

- El codi d'identificació del residu.
- El nom, l'adreça i el telèfon del titular dels residus.
- La naturalesa dels riscos que presenten els residus (per mitjà d'un pictograma).

Els residus han d'ésser retirats per gestors autoritzats, els quals seran els encarregats d'assegurar-ne la gestió òptima: valorització, reutilització, deposició controlada, etc.

S'adoptaran les mesures següents:

- El vessament de qualsevol tipus de líquid a l'obra estarà prohibit.
- S'hauran d'emmagatzemar els olis emprats en condicions satisfactòries, evitant les barreges amb aigua o altres residus no oliginosos, han d'estar en instal·lacions que permetin la conservació fins a la seva recollida, gestió i lliurament a persona autoritzada, degudament ubicades i senyalitzades.
- Els canvis d'oli es faran en la zona condicionada o en una cubeta mòbil.
- Els residus especials s'hauran d'emmagatzemar degudament tapats i de manera que qualsevol vessament no pugui entrar en contacte amb el terreny. A més, es disposaran de materials absorbents a l'obra.

A continuació es descriuen la valorització i el tractament per a cada residu :

Residus productes químics perillosos. LER 160506

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. S'ha d'assegurar que els diferents envasos estan tancats degudament per evitar que se'n barregin els continguts.

Es gestionen a través de centres de transferència. Poden ser de tipologia molt variada, àcids, detergents, coles, etc., però generalment se'n generen poques quantitats. En aquest apartat s'inclouen residus com tints, resines, vernissos, dissolvents, additius de formigó, desencofrants, àcids

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 123 de 491

per acabats de formigó, líquids per polir el terratzo, etc. En qualsevol cas, atesa la gran varietat de productes d'aquestes característiques que hi ha al mercat, és convenient demanar en cada cas el full de seguretat al fabricant per determinar-ne la gestió.

Gestió: Reciclatge de substàncies orgàniques que no s'utilitzen com a dissolvents i regeneració d'altres materials inorgànics. Tractament específic. Tractament fisicoquímic.

Envasos i utillatge de productes químics. LER 150110

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat.

S'originen en obres d'edificació, al taller de maquinària i, més puntualment, en obra civil. En aquest apartat s'inclouen envasos de pintures, tints, resines, coles, vernissos, dissolvents, additius de formigó, desencofrants, àcids per a acabats de formigó, líquids per polir el terratzo, etc.

Gestió: Reciclatge de plàstics, reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics, i recuperació, reutilització i regeneració d'envasos. Reciclatge de paper i cartró. Condicionament previ a disposició del rebuig. Deposició de residus especials i incineració de residus no halogenats.

Aerosols. LER - 150111

Segregació en un contenidor d'aerosols amb destinació a un gestor autoritzat.

Aquest residu és generat, entre d'altres, pels equips de topografia en el moment de senyalitzar-ne les referències.

Gestió: Tractament específic.

Olis usats de maquinària o similar. LER 130205

Segregació en bidons o dipòsits específics amb destinació a un gestor autoritzat.

Aquests recipients han de romandre tancats per evitar l'aigua de pluja i s'han d'identificar degudament.

Es generen en operacions de manteniment de maquinària d'obres públiques o vehicles de l'obra.

Gestió: Regeneració d'olis minerals.

Envasos d'olis, combustibles o similar. LER 150110

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d'obres públiques.

Gestió: Reciclatge de plàstics, reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics, i recuperació, reutilització i regeneració d'envasos. Condicionament previ a disposició del rebuig. Deposició de residus especials i incineració de residus no halogenats.

Filtres usats d'oli. LER 160107

Trabucament en origen de l'oli contingut i segregació de l'oli i del filtre, per separat, a contenidor amb destinació a gestor autoritzat.

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 124 de 491

Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d'obres

públiques.

Gestió: Extracció de l'oli del filtre per premsatge o un altre mètode de separació. Reciclatge de metalls.

Bateries usades. LER 160601

Segregació en un contenidor específic per a bateries amb destinació a un gestor autoritzat. En la seva manipulació s'han d'evitar les ruptures i vessaments.

Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d'obres públiques.

Gestió: Recuperació de bateries, piles i acumuladors.

Llots i residus procedents del rentat de màquines. LER 161003

El rentat de les màquines s'ha de realitzar al taller de maquinària i en zones habilitades per a aquesta activitat per assegurar l'emmagatzematge dels residus resultants mitjançant dipòsits hermètics. Finalment, els residus han de ser evacuats amb cisternes per gestors autoritzats. Aquests residus són més preocupants del que es podria pensar, atesa la presència important de greixos i olis en aquest tipus de màquines. Així mateix, és freqüent la utilització de dissolvents per afavorir la neteja, que s'incorporen al residu final.

Gestió: Condicionament previ a disposició del rebuig. Incineració de residus no halogenats, tractament per evaporació i tractament fisicoquímic.

Transformadors i condensadors que contenen PCB i PCT. LER 160209

En cas d'haver de gestionar aquests tipus de residus, s'ha de fer per mitjà d'un gestor autoritzat.

Es tracta de transformadors i condensadors que contenen PCB (policlorbifenil) i PCT (policlorterfenil). Aquest residu es genera bàsicament en operacions de desconstrucció. La manipulació d'aquests aparells es realitzarà sempre mitjançant personal procedent d'empreses especialitzades.

Al Reial decret 1378/1999, s'estableixen les mesures per a l'eliminació i gestió dels policlorbifenils i policlorterfenils, i dels aparells que els continguin.

Gestió: Tractament específic. Incineració de residus halogenats.

Fluorescents Usats. LER 200121

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat.

És important evitar la ruptura dels tubs en el moment de manipular-los per evitar la fuita del gas.

La gestió dels fluorescents és aplicable també a les làmpades de vapor de mercuri i làmpades de baix consum.

Gestió: Recuperació de fluorescents.

Piles usades. LER 160603 *(piles amb mercuri)*

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. Se'n generen

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 125 de 491

poques quantitats i en general procedeixen d'oficines i de petits equips de l'obra. Les piles de botó són molt tòxiques per al medi ambient perquè contenen mercuri.

Gestió: Recuperació de bateries, piles i acumuladors. Estabilització.

3.3.3.Senyalització dels contenidors

Els contenidors s'hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, d'acord amb la separació selectiva prevista.

Inerts

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc

CODI LER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes)

No especials barrejats / No especials separats

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc.

CODI LER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis admesos en dipòsits de residus no especials). Aquest símbol identifica els residus no especials barrejats, no obstant, en cas d'optar per una separació selectiva més exigent, caldria un cartell específic per a cada tipus de residu:

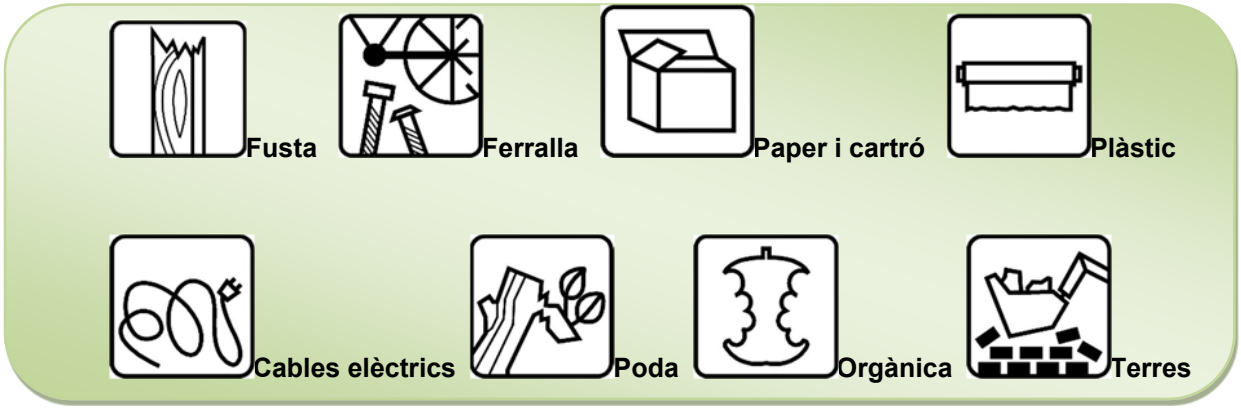

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 126 de 491

Especials

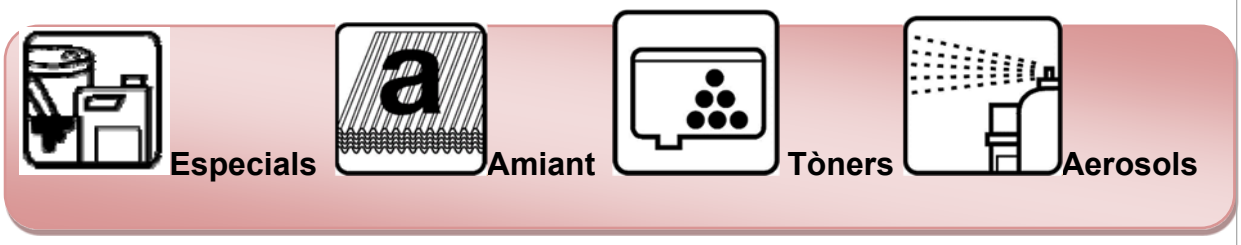

CODI LER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica els residus especials de manera genèrica i pot servir per senyalitzar la zona d'aplec habilitada per als residus especials, no obstant, a l'hora d'emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de perillositat que els identifiquen i caldrà senyalitzar els bidons o contenidors d'acord amb la legislació de residus especials.

perillositat que els identifiquen i caldrà senyalitzar els bidons o contenidors d'acord amb la legislació de residus especials.

3.3.4. Destí dels residus segons tipologia

El disseny d'estratègies de gestió és un tema complex, en què intervenen molts factors i del qual no hi ha una solució única que pugui aplicar-se a totes les situacions. Cal considerar les característiques de cada residu, el volum, la procedència i el cost de tractament, així com les possibilitats de recuperació i comercialització i l'existència de directrius administratives.

Un exemple representatiu de la necessitat d'estudiar cada cas en particular són els residus radioactius; com que són especialment contaminants es gestionen seguint uns passos especials, amb l'únic objectiu de disminuir-ne en la mesura del possible el perill de radiació.

Segons la **Llei 105/2008**, de residus de construcció i demolició:

> *Es prohibeix el dipòsit en abocament de residu de construcció i enderroc que no hagin estat sotmesos a alguna operació de tractament previ. Aquesta disposició no s'aplica als residus inerts, el tractament dels quals sigui tècnicament inviable, ni als residus de construcció i enderroc, el tractament dels quals no contribueixi a fomentar, per aquest ordre, la seva prevenció, reutilització, reciclatge i altres formes de valorització, ni a reduir els perills per a la salut humana o el medi ambient.*

En aquest cas, la legislació de les diferents comunitats autònomes pot eximir de l'aplicació del paràgraf anterior als abocadors de residus no perillosos o inerts de construcció o enderroc en poblacions aïllades que compleixin amb la definició que per a aquest concepte recull **l'article 2 del Reial Decret 1481/2001, de 27 de desembre**, pel qual es regula l'eliminació de residus mitjançant dipòsit en abocador, sempre que l'abocador es destini a l'eliminació de residus generats únicament en aquesta població aïllada.

Per seleccionar les opcions externes de gestió, existeixen diverses pàgines en Internet que ofereixen aquesta informació, entre d'altres, la pàgina web de l'agència de Residus de Catalunya (www.arc-cat.net) ofereix informació referent a les diferents instal·lacions de gestió autoritzades.

Serà necessari informar-se en cada comunitat Autònoma de les instal·lacions existents.

Aquesta via permet obtenir dades per gestionar els residus segons la seva tipologia i destí (reciclatge, transvasament o triatge i abocament a dipòsit controlat).

Cada comunitat autònoma disposa de bases de dades on apareixen els diferents gestors de residus

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 127 de 491

de la comunitat.

Normalment, la consulta en aquestes pàgines web pot realitzar-se de dos maneres:

A. Directament per codi **LER**, a partir del vincle existent a la pàgina principal.

B. Segons tipologies de residus, a partir del vincle existent a la pàgina principal.

Els gestors que se seleccionin han d'estar inscrits en el Registre General de Gestors de Residus de la comunitat Autònoma corresponent i en la retirada dels residus, segons la tipologia i quantitat, poden generar els documents següents:

- Fitxes d'acceptació.
- Fulls de seguiment.
- Fulls de seguiment itinerant.
- Justificant de recepció del residu.

En funció de la tipologia i quantitat de residus transportats, caldrà que els vehicles estiguin autoritzats per l'autoritat corresponent.

Abans del començament de l'obra el contractista haurà de revisar i/o modificar l'estudi de gestió de residus i desenvolupar el pla corresponent. En qualsevol cas s'hauran de seguir les prescripcions previstes a la normativa d'aplicació.

Caldria que el pla adjuntés els documents d'acceptació amb les empreses de gestió de residus, que hauran d'ésser formalitzats una vegada s'hagi aprovat el pla pel promotor i la direcció facultativa.

El pla de gestió de residus haurà de seguir, com a mínim, els tipus d'operacions de gestió que s'hagi determinat a l'estudi o, en cas contrari, justificar-ho.

3.4.- DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE LES INSTAL·LACIONS PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS

De les operacions de gestió de residus, on s'ha especificat el tipus de separació selectiva a tenir en compte durant l'execució, es dedueix el nombre de contenidors que caldrà disposar simultàniament per tal de preveure un espai d'aplec de residus d'obra.

S'haurà d'estudiar la zona que es reservarà per a la gestió de residus, senyalitzant les instal·lacions previstes per a l'emmagatzematge /ubicació dels contenidors i zones d'aplec), maneig, separació, etc.

3.5.- PRESSUPOST

El pressupost amb els detalls del cost associat a la gestió de residus de construcció i enderroc, queda incorporat als als capítols del pressupost general de l'obra.

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 128 de 491

ANNEX 6. Estudi de Seguretat i Salut

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 129 de 491

MEMÒRIA

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 130 de 491

ANNEX NÚM. 6. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT – MEMÒRIA

1.- DADES DE L'OBRA. 2
2.- OBJECTE DE L'ESTUDI 2
3.- CARACTERÍSTIQUES DE LES OBRES 2
3.1.- DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 2
3.2.- INTERFERÈNCIES I SERVEIS AFECTATS. 3
3.3.- UNITATS CONSTRUCTIVES QUE S'EXECUTARAN 3
4.- IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 3
4.1.- RISCOS PROFESSIONALS 3
4.2.- RISCS DE DANYS A TERCERS 4
5.- PREVENCIÓ DE RISC PROFESSIONALS 4
5.1.- PROTECCIONS INDIVIDUALS. 4
5.2.- PROTECCIONS COL·LECTIVES. 5
5.3.- MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS. 5
5.4.- FORMACIÓ 6
5.5.- MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS 6
6.- PREVENCIÓ DE RISCS DE DANYS A TERCERS 6
7.- VALORACIÓ ECONÒMICA MESURES DE SEGURETAT I SALUT 6

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 131 de 491

1.- DADES DE L'OBRA.

Tipus d'obra: Reparació d'obres d'urbanització

Emplaçament: Urbanització Mas de Moregons. El Catllar. Tarragona.

Promotor: Ajuntament del Catllar.

2.- OBJECTE DE L'ESTUDI

El present Estudi de seguretat i salut es redacta per determinar, durant l'execució de les obres, les previsions relatives als riscs d'accidents i malalties professionals, per tal de reduir els mateixos, i les instal·lacions preceptives d'higiene i benestar dels treballadors.

L'objecte del present Estudi és detallar les directrius bàsiques per tal de que l'Empresa constructora adjudicatària de les obres pugui portar a terme les seves obligacions relatives a la prevenció de riscs professionals, facilitant el seu desenvolupament d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció.

En base a l'article 7è i en aplicació d'aquet estudi de seguretat i salut, el contractista adjudicatari resta obligat a l'elaboració d'un Pla de Seguretat i Salut, en el qual s'analitzin, desenvolupin i complementin, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra, les previsions contingudes en aquest estudi.

Aquest Pla serà presentat abans de l'inici de les obres i deurà esser aprovat pel coordinador de Seguretat i Salut o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa.

S'obrirà un llibre d'incidències, d'acord amb el previst en el R.D. 1627/1997.

Abans del començament dels treballs, el promotor haurà d'efectuar un avís a l'autoritat laboral competent. Aquesta comunicació d'obertura del centre de treball haurà d'incloure el pla de Seguretat i Salut.

3.- CARACTERÍSTIQUES DE LES OBRES

3.1.- DESCRIPCIÓ DE LES OBRES

Les obres es troben suficientment detallades a les memòries corresponents.

Consideracions generals

S'ha de considerar, en el moment de l'execució de les obres l'existència de serveis. El contractista sol·licitarà a les diferents companyies de servei els plànols de situació i evitarà qualsevol desperfecte en els mateixos, responsabilitzant-se el contractista dels desperfectes. Per tal de completar la informació facilitada per les companyies de serveis, localitzarà in situ els serveis existents, realitzant cates al seu càrrec, si no disposa de suficient informació.

En els preus unitaris s'ha considerat la dificultat del treballar en zones amb serveis, així com la realització de cates.

Per a la realització de les obres es tindrà en compte el "Pliego de Condicions Técnicas para obras de Carreteras y Puentes del MOPU" en tot allò que sigui aplicable, el "Pliego de Prescripciones Técnicas para tuberías de abastecimiento de agua" de la Dirección General de Obras Hidráulicas , així com tota la resta de disposicions assenyalades al Plec de Condicions del Projecte.

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 132 de 491

3.2.- INTERFERÈNCIES I SERVEIS AFECTATS.

En principi, no s'esperen interferències amb el pas de veïns a excepció el Camí del Mas de Moregons, el qual queda entre la urbanització de Mas de Moregons i l'Esplai Tarragoní, i aquest és un vial de circulació per als veïns que viuen al l'Esplai Tarragoní.

Cal comentar de nou, les obres a realitzar són reparacions dels serveis existents i a la urbanització viuen pocs veïns comparat amb la capacitat màxima que té la urbanització; per tant, qualsevol obra a realitzar tindrà poca afectació als veïns.

3.3.- UNITATS CONSTRUCTIVES QUE S'EXECUTARAN

- Demolicions i retirades.
- Moviment de terres en excavació de rases.
- Instal·lació de canonades soterrades.
- Pavimentació de voreres de panot sobre base de formigó existent.
- Instal·lació canonades de PVC corrugat per sanejament.

4.- IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS

4.1.- RISCOS PROFESSIONALS

A les demolicions, obres de fàbrica i moviment de terres:

- Atropellaments per maquinaria i vehicles
- Atrapaments.
- Col·lisions i bolcades.
- Caigudes a diferent nivell.
- Esllavissaments.
- Pols.
- Soroll.
- Ferides a peus i mans.

A la pavimentació:

- Atropellament per maquinària i vehicles.
- Atrapaments per maquinària i vehicles.
- Col·lisions i bolcades.
- Interferències amb línies elèctriques.

Per la utilització de productes bituminosos:

- Esquitxades.
- Pols.

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 133 de 491

- Soroll.

A les xarxes de serveis:

- Atropellament per maquinària i vehicles.
- Atrapaments a les rases.
- Col·lisions i bolcades.
- Caigudes.
- Ferides a peus i mans.
- Pols.
- Soroll.
- Irrupció d'aigua.

Als acabaments i senyalització:

- Atropellament per maquinària i vehicles.
- Atrapaments.
- Col·lisions i bolcades.
- Caigudes d'alçada.
- Caigudes d'objectes.
- Talls i cops.

Riscos elèctrics:

- Interferències amb línies elèctriques.
- Derivats de maquinària, conduccions, quadres, útils, etc. que utilitzen o produeixen electricitat a la roba.

Riscos d'incendi:

- Als magatzems, vestuaris, vehicles, elements de fusta, ...

4.2.- RISCS DE DANYS A TERCERS

Les obres es realitzen en la major part en terreny urbà, per tant, cal considerar el risc de caigudes i atropellaments dels veïns de la zona, així com circulació de vehicles dels residents.

5.- PREVENCIÓ DE RISC PROFESSIONALS

5.1.- PROTECCIONS INDIVIDUALS.

- Casc homologats per totes les persones que participin en l'obra.
- Guants: d'ús general, de goma o neoprè, de soldador, dielèctrics, etc.

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 134 de 491

- Botes d'aigua i de seguretat.
- Roba de treballs.
- Ulleres contra impacte i antipols.
- Protectors auditius.
- Mascaretes antipols.
- Cinturons de seguretat.
- Armilles reflectants.
- Ancoratges per a cinturó de seguretat.
- Pantalla de soldador.
- Roba reflectant.

5.2.- PROTECCIONS COL·LECTIVES.

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions dins de l'obra.
- Senyalització de les zones de perill.
- Previsió del sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors.
- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària.
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega.
- Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents.
- Sistema de reg que impedeixi l'emissió de pols en grans quantitats.
- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases.
- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.
- Extintors.
- Subjecció i recalç de pals de línies aèries.
- Topes de desplaçament de vehicles.
- Tacs per acopi de tubs.
- Interruptors diferencials i presses de terra.

5.3.- MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS.

- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra.
- Cintes d'abalisament.
- Balises lluminoses.
- Tanques de limitació i protecció.

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 135 de 491

5.4.- FORMACIÓ

Tot el personal rebrà, a l'ingrés a l'obra, una explicació dels mètodes de treball i dels riscs, juntament amb el detall de les mesures de seguretat que ha de tenir en compte.

Igualment es donaran instruccions de socorrisme i primers auxilis, de tal forma que existeixi en tot moment, com a mínim, un socorrista a l'obra.

5.5.- MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS

5.5.1- Farmaciola

Es disposarà d'una farmaciola que contingui el material detallat al RD 1627/97 de 2 d'octubre.

5.5.2.- Assistència a accidentats

Es tindrà que informar a l'obra de l'emplaçament dels diferents Centres Mèdics als quals es tenen que traslladar els accidents per a un ràpid i efectiu tractament.

Es disposarà a l'obra, en lloc ben visible, d'una llista de telèfons i adreces dels Centres d'urgència, ambulàncies, taxis, per tal de garantir un ràpid transport dels possibles accidentats als centres d'assistència.

5.5.3.- Reconeixement Mèdic

Tot el personal que comenci a treballar tindrà que passar prèviament un reconeixement mèdic, que es repetirà en el període d'un any.

6.- PREVENCIÓ DE RISCS DE DANYS A TERCERS

Es senyalitzarà, d'acord amb la normativa vigent, l'enllaç de l'obra amb la carretera, així com l'accés de la mateixa.

Es senyalaran i protegiran les zones de l'obra per tal de garantitzar el pas i servituds dels veïns.

7.- VALORACIÓ ECONÒMICA MESURES DE SEGURETAT I SALUT

El pressupost de l'estudi de seguretat i salut (PEM) ascendeix a 9.495,00 € (NOU MIL QUATRE-CENTS NORANTA-CINC EUROS amb ZERO CÈNTIMS).

El Catllar, febrer de 2.026

L'Enginyer-autor del projecte

Rafael Cabré i Villalobos

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 136 de 491

PLÀNOLS

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 137 de 491

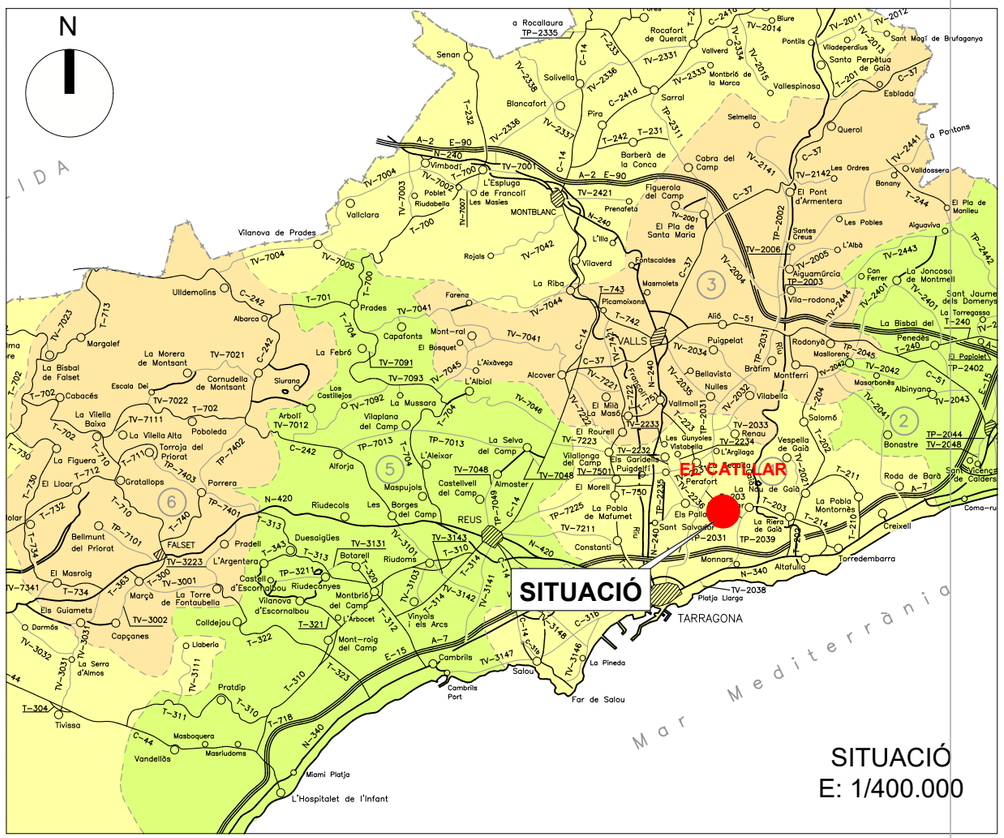

SITUACIÓ
E: 1/400.000

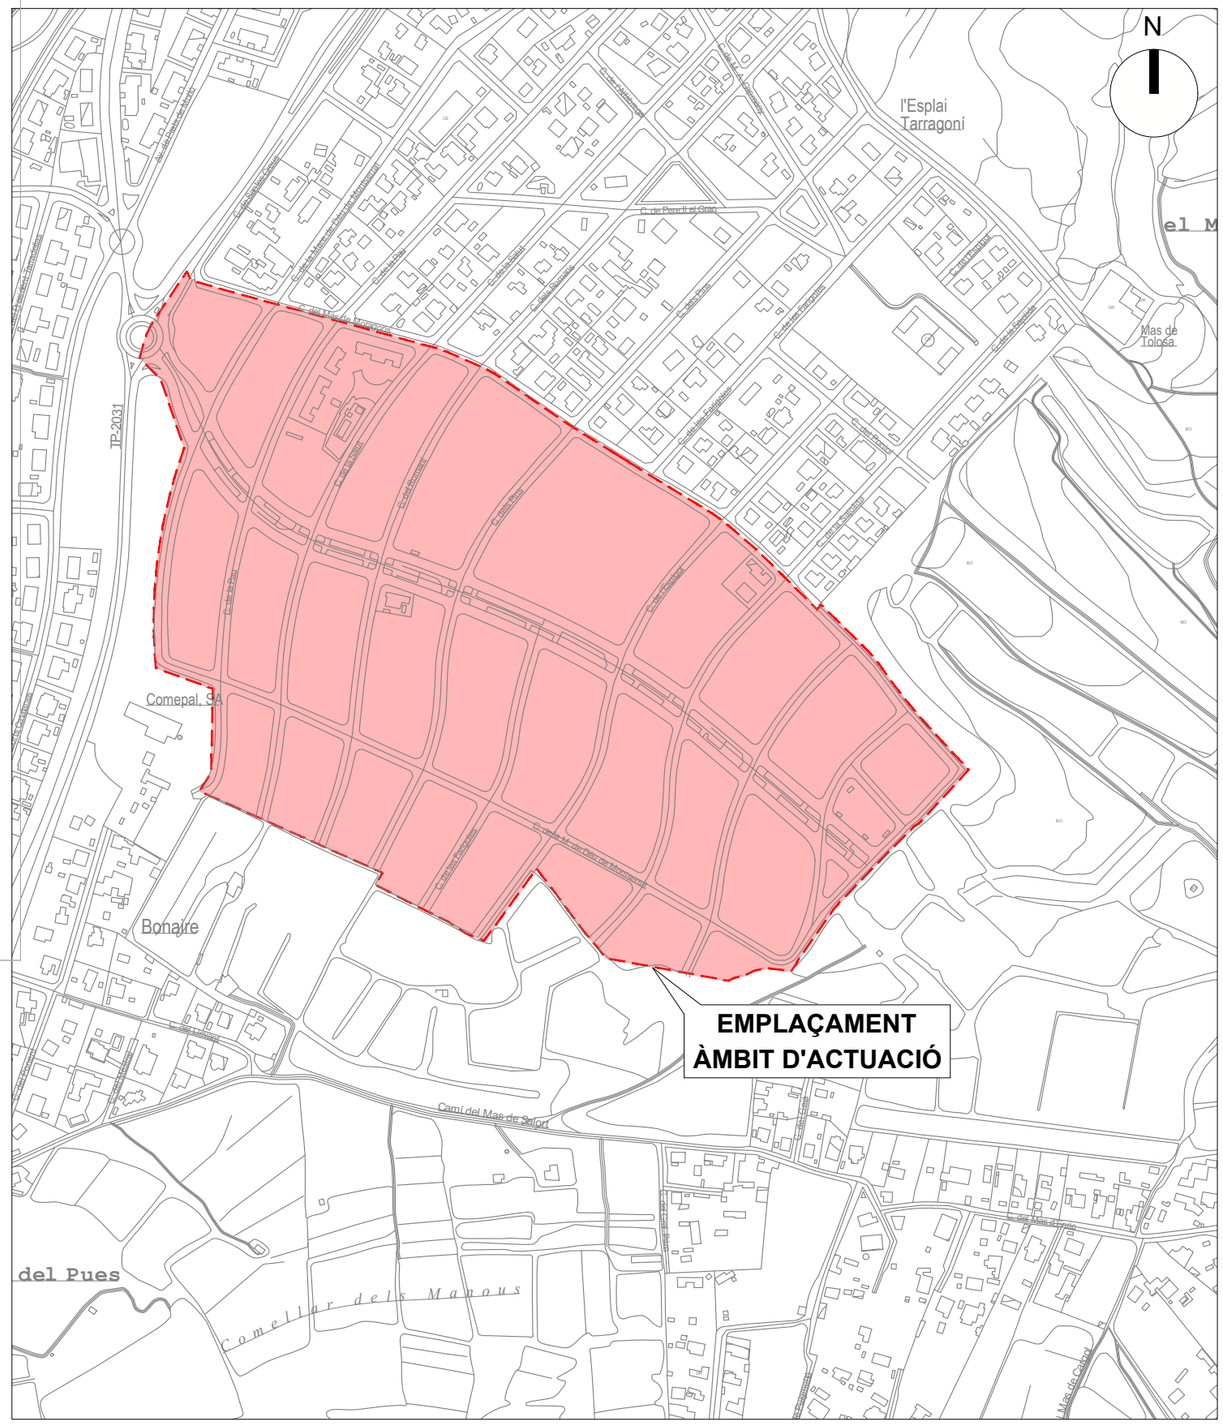

EMPLAÇAMENT
E: 1/5.000

INDEX

Núm. de PLÀNOL	DENOMINACIÓ	Núm. de FULLS
1	**ZONA DE PROJECTE**	1
2	**PLANTA SEGURETAT I SALUT**	1
3	**DETALLS**	20
	TOTAL	22

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 138 de 491

Ajuntament del Catllar

SET enginyeria www.7se.cat

L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE
RAFAEL CABRÉ VILLALOBOS

TÍTOL DEL PROJECTE
...CTE D'OBRES PER LA REURBANITZACIÓ DE
...URBANITZACIÓ MAS DE MOREGONS

ESCALA ORIGINAL
A3: Indicades
A1: Indicades/2

TÍTOL DEL PLÀNOL
ANNEX ESTUDI SEGURETAT I SALUT:
SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT

EXPEDIENT: 3246

NÚM. 1 Full 1 de 1

DATA FEBRER 2026

N

SITUACIÓ DE CASETES D'OBRA
E:1/500

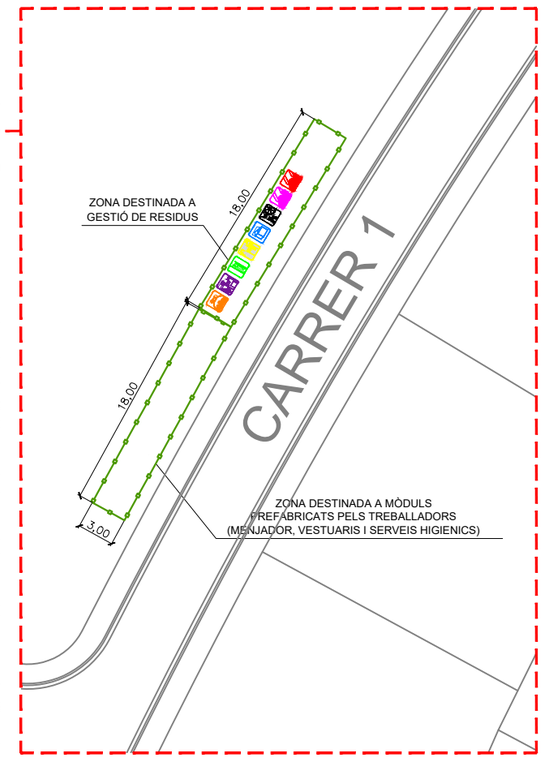

GESTIÓ DE RESIDUS

	1	CONTENIDOR PER A RESIDUS NO ESPECIALS BARREJATS
	2	CONTENIDOR PER A RESIDUS ESPECIALS
	3	CONTENIDOR PER A RESIDUS DE FUSTA
	4	CONTENIDOR PER A RESIDUS DE PLÀSTIC
	5	CONTENIDOR PER A RESIDUS DE PAPER
	6	CONTENIDOR PER A RESIDUS NO ESPECIALS METALLS
	7	CONTENIDOR PER A RESIDUS INERTS DE FORMIGÓ
	8	CONTENIDOR PER A RESIDUS INERTS MESOLES DE FORMIGÓ, MAONS TAULES I MATERIALS CERÀMICS
		TANCA PERIMETRAL DE 2 m D'ALÇÀRIA, D'ACER GALVANITZAT, FIXAT A PEUS PREFABRICATS DE FORMIGÓ

SENYALITZACIÓ VERTICAL PROVISIONAL

SENYAL	CODI	INDICACIÓ
	TP-50	ALTRES PERILLS
	TP-18	PERILL PER OBRES.
	TR-301	VELOCITAT MÀXIMA 30 Km/h.
	TR-500	FI DE PROHIBICIONS.

TANCAMENT DE PLÀSTIC.

***NOTA:** LES SENYALS ESTARÀN A 50 m. DE DISTÀNCIA ENTRE ELLES.

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQVRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 139 de 481

Ajuntament del Catllar

L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE
RAFAEL CABRÉ VILLALOBOS
SET enginyeria
www.7se.cat

TÍTOL DEL PROJECTE
...CTE D'OBRES PER LA REURBANITZACIÓ DE ...URBANITZACIÓ MAS DE MOREGONS

ESCALA ORIGINAL
A3: 1/1500
A1: 1/750

TÍTOL DEL PLÀNOL
ESTUDI SEGURETAT I SALUT: PLANTA

EXPEDIENT: 3246
3246-02-SEGU-V0.dwg

NÚM. 2
Full 1de 1

DATA
FEBRER 2026

BARANA DE PROTECCIÓ TIPUS

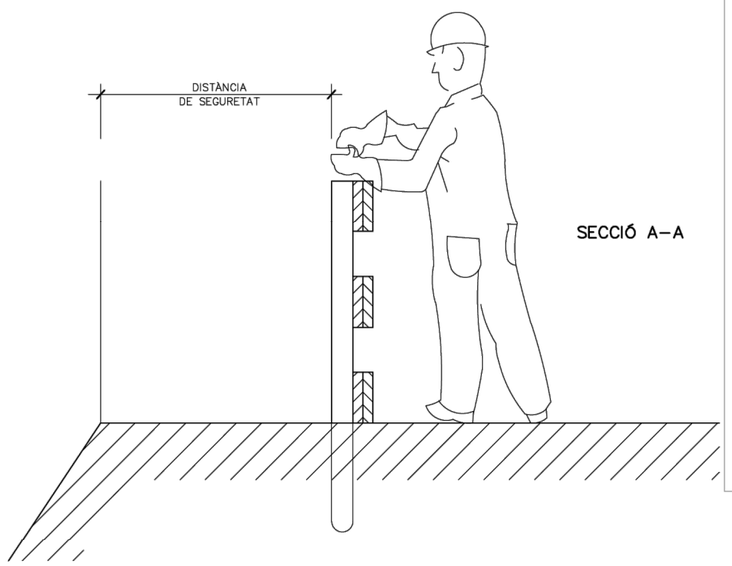

SECCIÓ A–A

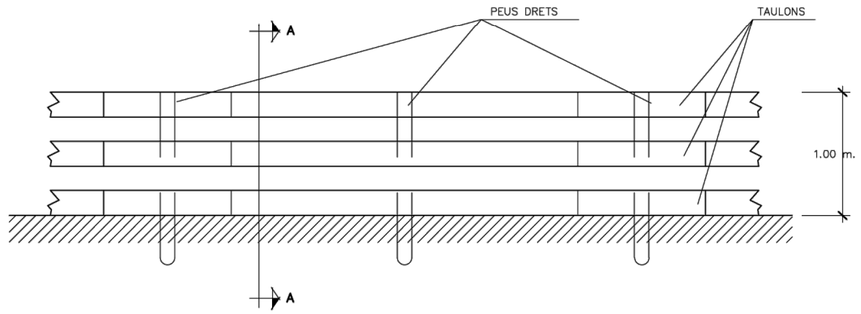

PLANTA

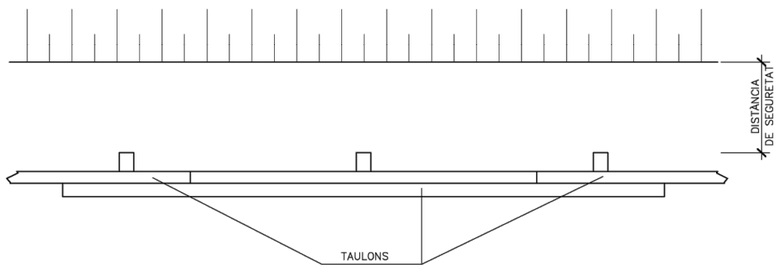

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 140 de 491

Ajuntament del Catllar

SET enginyeria www.7se.cat

L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE
RAFAEL CABRÉ VILLALOBOS

TÍTOL DEL PR… CTE D'OBRES PER LA REURBANITZACIÓ DE … URBANITZACIÓ MAS DE MOREGONS

ESCALA ORIGINAL
A3: -/-
A1: -/-

TÍTOL DEL PLÀNOL
ANNEX ESTUDI SEGURETAT I SALUT
DETALLS

EXPEDIENT: 3246
3246-03-DETALLS.dwg

NÚM. 3
Full 1 de 20

DATA
FEBRER
2026



Rasa sense apuntalament



Rases amb apuntalament sense sobrecàrrega



Rases amb apuntalament per sobrecàrrega

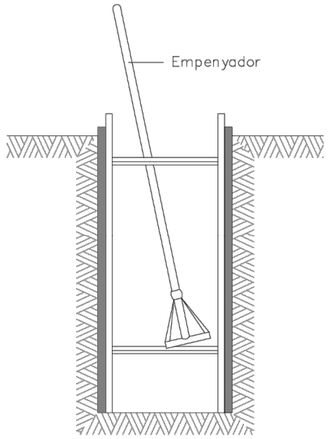

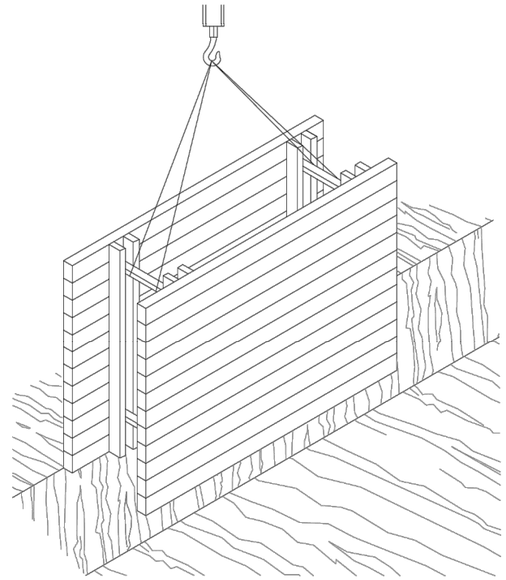

RASES



Rasa profunditat amb sobrecàrrega

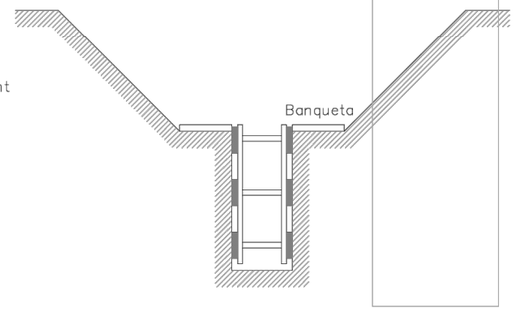

Rasa amb sobrecàrrega lleugera

Amplada de rases en funció de la seva profunditat.
Com a mínim l' esmentada amplada cal que sigui de:

0,50 m.	fins	a	1,00 m. de profunditat
0,65 m.	fins	a	1,50 m. de profunditat
0,75 m.	fins	a	2,00 m. de profunditat
0,80 m.	fins	a	3,00 m. de profunditat
0,90 m.	fins	a	4,00 m. de profunditat
1,00 m.	per a més de		4,00 m. de profunditat

DETALL 010201
Esquema apuntalament rases

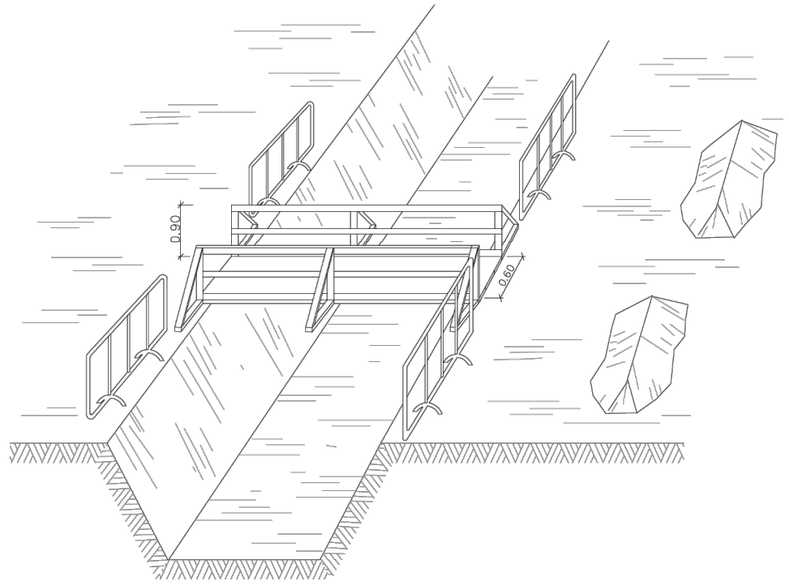

DETALL 010200
Esquema de protecció de rases

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 141 de 491

Ajuntament del Catllar

SET enginyeria www.7se.cat

L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE
RAFAEL CABRÉ VILLALOBOS

TÍTOL DEL PROJECTE D'OBRES PER LA REURBANITZACIÓ DE L'URBANITZACIÓ MAS DE MOREGONS

ESCALA ORIGINAL
A3: -/-
A1: -/-

TÍTOL DEL PLÀNOL
ANNEX ESTUDI SEGURETAT I SALUT
DETALLS
EXPEDIENT: 3246
3246-03-DETALLS.dwg

NÚM. 3
Full 2 de 20

DATA
FEBRER
2026

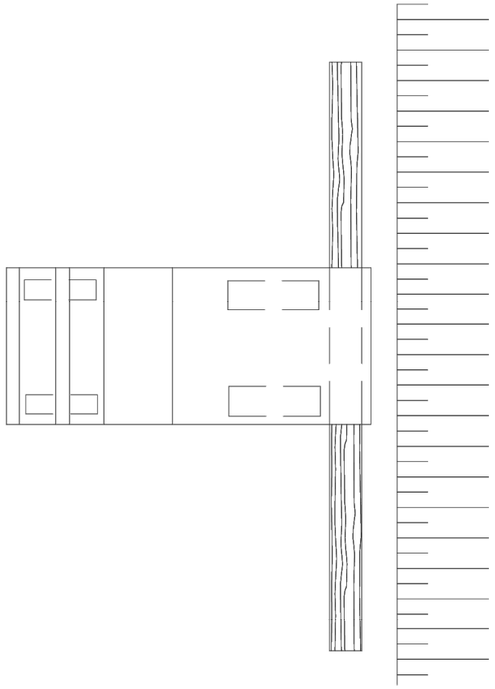

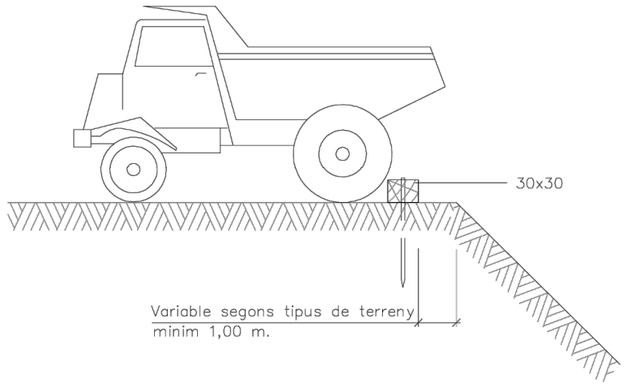

Esquema limit de retrocés en vessament de terres



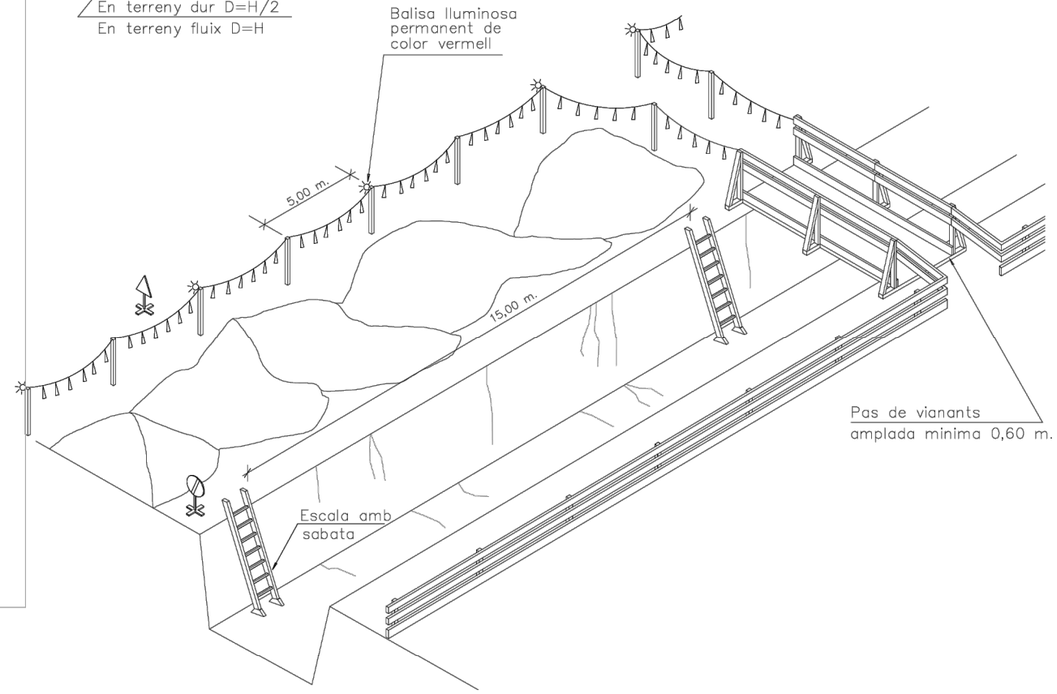

Senyal de perill P-18

Senyal de prohibició
indicativa de risc

DETALL 010202
Esquema de protecció de rases
ESCALA S/E

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 142 de 491

PROTECCIONS COL.LECTIVES

BARANA DE PROTECCIÓ

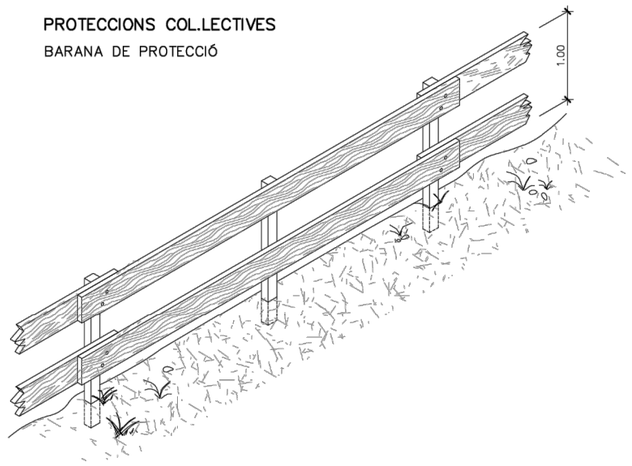

MODEL DE LINIA D'ANCORATJAMENT PER A CINTURONS DE SEGURETAT

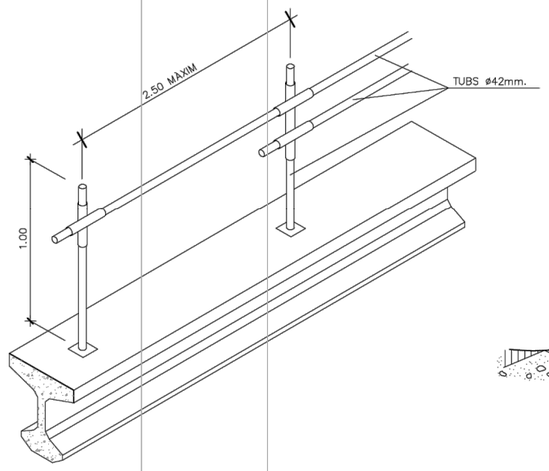

ESCALES DE MA

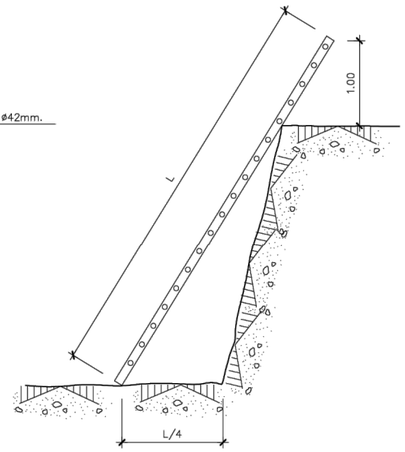

PROLONGADOR PRESA–CORRENT (CLAVIJA)

DIN 49.462 (Publicacó C.E.E. 17)

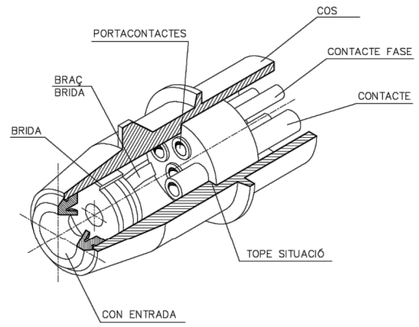

BARANA AMB SUPORT TIPUS "SARGENT"



TIPUS–1

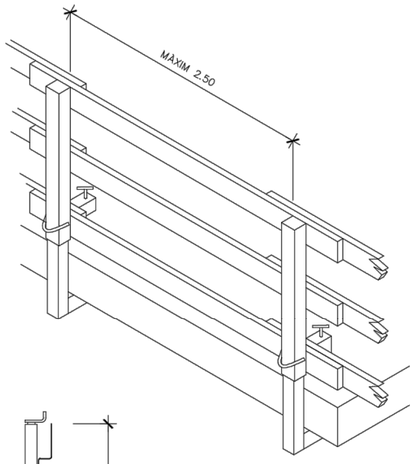



TIPUS–2



TIPUS–3

PAS EN RASSES

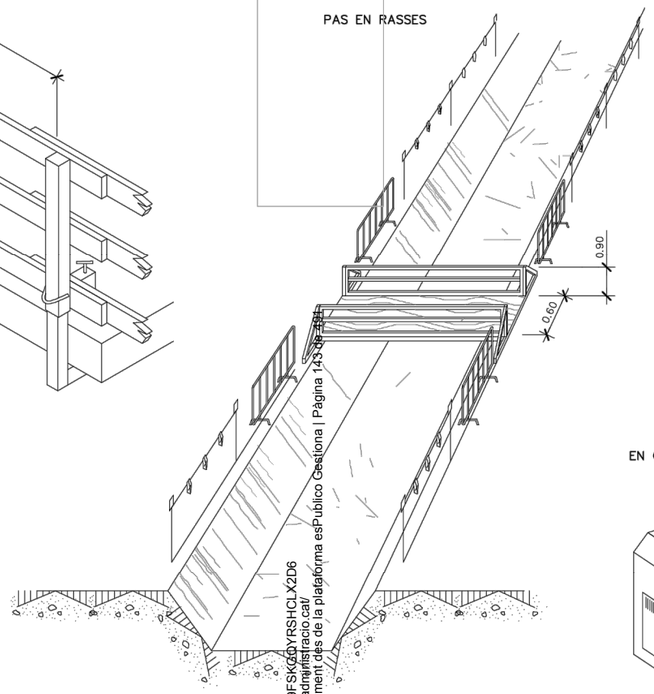

PROTECCIONS ELÈCTRIQUES

(NORMES GENERALS)

EN QUADRE GENERAL PORTÀTIL



NOTA:

IMPRESCINDIBLE PERMANEZCAN CERRADOS BAJA LLAVE
Y DOTADOS DE TOMA DE TIERRA

EN QUADRE GENERAL FIXE



PROTECCIÓ D'INSTALACIÓ ELÈCTRICA

(ESQUEMA)

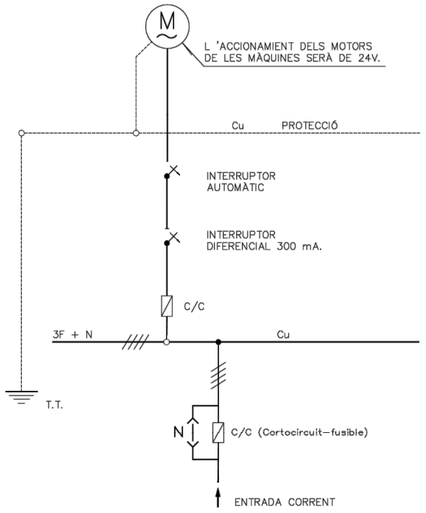

EN GRUP ELECTRÒGEN



NOTA:

IMPRESCINDIBLE INSTAL.LAR PRESA DE TERRA
I CABLE DE MASA
EVITAR ZONES HUMIDES

EN MAQUINÀRIA ELÈCTRICA



Codi Validació: 953LALHE59FSKQDYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 143 de 291

ELEMENTS LLUMINOSOS

CLAU	SENYAL	DENOMINACIÓ
TL–1		SEMÀFOR (TRICOLOR)
TL–2		LLUM ÀMBAR INTERMITENT
TL–3		LLUM ÀMBAR ALTERNATIVAMENT INTERMITENT
TL–4		TRIPLE LLUM ÀMBAR INTERMITENT
TL–5		DISC LLUMINÓS MANUAL DE PAS PERMÈS
TL–6		DISC LLUMINÓS MANUAL DE STOP O PAS PROHIBIT
TL–7		LÍNIA DE LLUMS GROGUES FIXES

ELEMENTS LLUMINOSOS

CLAU	SENYAL	DENOMINACIÓ
TL–8		CASCADA LLUMINOSA (LLUM PERMANENT MÒBIL)
TL–9		TUB LLUMINÓS (LLUM APARENTMENT MÒBIL)
TL–10		LLUM GROGA FIXA
TL–11		LLUM VERMELLA FIXA

ELEMENTS DE DEFENSA

CLAU	SENYAL	DENOMINACIÓ
TD–1		BARANA DE SEGURETAT RÍGIDA PORTÀTIL
TD–2		BARANA DE SEGURETAT METÀLICA

ELEMENTS DE BALISAMENT REFLECTANTS

CLAU	SENYAL	DENOMINACIÓ
TB–1		PANELL DIRECIONAL ALT
TB–2		PANELL DIRECCIONAL ESTRET
TB–3		PANELL DOBLE DIRECCIONAL ALT
TB–4		PANELL DOBLE DIRECCIONAL ESTRET
TB–5		PANELL DE ZONA EXCLOSA DEL TRÀFIC
TB–6		CON
TB–7		FITA

ELEMENTS DE BALISAMENT REFLECTANTS

CLAU	SENYAL	DENOMINACIÓ
TB–8		BALISA DE MARGE DRET
TB–9		BALISA DE MARGE ESQUERRE
TB–10		CAPTAFAR COSTAT DRET I ESQUERRE
TB–11		FITA DE MARGE REFLEXIU LUMINISCENT
TB–12		MARCA VIAL TARONJA
TB–13		GARNALDA
TB–14		BASTIGI MÒBIL

SENYALS D'INDICACIÓ

CLAU	SENYAL	DENOMINACIÓ
TL–1		REDUCCIÓ D'UN CARRIL PER LA DRETA (3 a 2)
TL–1		REDUCCIÓ D'UN CARRIL PER L'ESQUERRE (3 a 2)
TL–1		REDUCCIÓ D'UN CARRIL PER LA DRETA (2 a 1)
TL–1		REDUCCIÓ D'UN CARRIL PER L'ESQUERRE (2 a 1)

SENYALS D'INDICACIÓ

CLAU	SENYAL	DENOMINACIÓ
TS–60		DESVIAMENT D'UN CARRIL PER CALÇADA OPOSADA
TS–61		DESVIAMENT D'UN CARRIL PER CALÇADA OPOSADA MANTENINT UN ALTRE PER LES OBRES
TS–62		DESVIAMENT DE DOS CARRILS PER CALÇADA OPOSADA
TS–210		CARTELL CROQUIS

Codi Validació: 953LALHE9FSKGQXRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.sedeadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 14 de 491



ALÇAT TRANSVERSAL



CLAVILLA D'UNIO

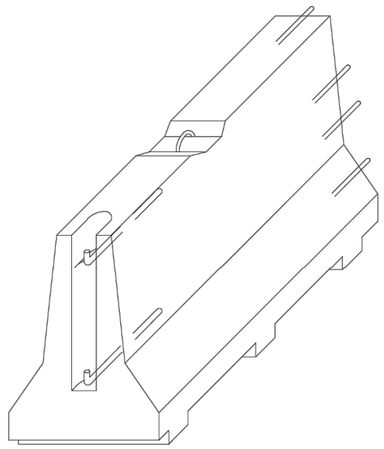

AXONOMÈTRICA



SECCIÓ A–A'

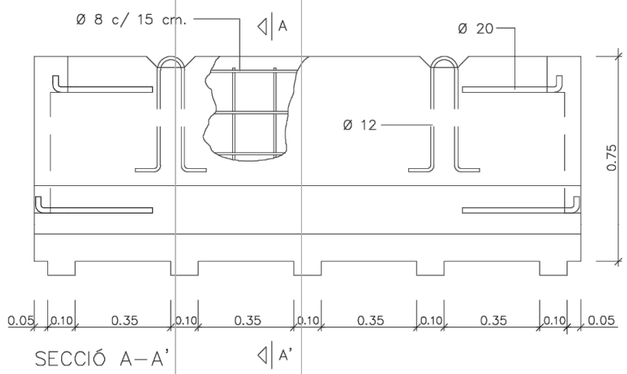

SECCIÓ A–A'

Barrera rigida (Portàtil)
ESCALA 1:20

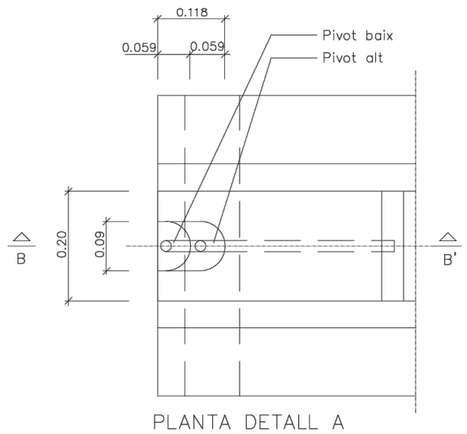

PLANTA DETALL A
ESCALA 1:5



SECCIÓ B–B'
ESCALA 1:5

Codi Validació: 953LALTE9FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.sedeadministracio.cat/
Document signat electronicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 145 de 491

Ajuntament del Catllar	SET enginyeria www.7se.cat	L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE: RAFAEL CABRÉ VILLALOBOS	TÍTOL DEL PROJECTE: ...CTE D'OBRES PER LA REURBANITZACIÓ DE ...URBANITZACIÓ MAS DE MOREGONS	ESCALA ORIGINAL A3: -/- A1: -/-	TÍTOL DEL PLÀNOL: ANNEX ESTUDI SEGURETAT I SALUT DETALLS EXPEDIENT: 3246 — 3246-03-DETALLS.dwg	NÚM. 3 Full 6 de 20	DATA FEBRER 2026

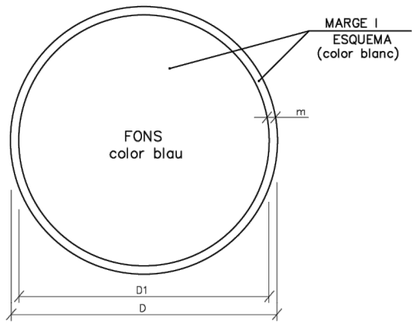

DIMENSIONS EN mm.		
D	D1	m
594	534	30
420	378	21
297	267	15
210	188	11
148	132	8
105	95	5

ÚS MASCARETA

ÚS CASC

ÚS PROTECTORS AUDITIUS

ÚS ULLERES

ÚS GUANTS

ÚS GUANTS ELECTROESTÀTICS

ÚS BOTES

ÚS BOTES ELECTROESTÀTIQUES

ELIMINAR PUNTES

ÚS CINTURÓ DE SEGURETAT

ÚS CINTURÓ DE SEGURETAT

ÚS DE CALÇAT ANTIESTÀTIC

ÚS D'ULLERES O PANTALLES

ÚS DE PANTALLA

OBLIGATORI RENTAR-SE LES MANS

ÚS DE PROTECTOR AJUSTABLE

EMPÈNYER NO ARROSSEGAR


ÚS DE PROTECTOR FIXE

ÚS DE PROTECTOR CONTRA CAIGUDES


OBLIGATORI (ACOMPANYAT D'UNA SENYAL QUE PROCEDEIX, D'UNA SENYAL ADICIONAL)

Codi Validació: 953LALLEGSKRQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.sedelectronica.cat/
Document signat electrònicament per Gestiona Serveis Publics, Pàgina 146 de 491
Les dades de la data/hora es de la plataforma d'administració.cat/

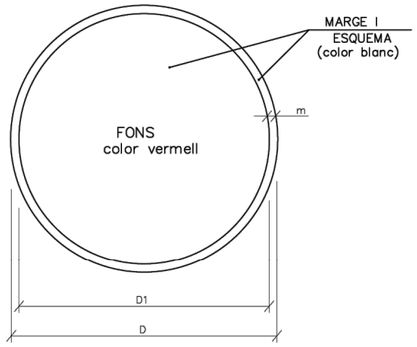

DIMENSIONS EN mm.		
D	D1	m
594	534	30
420	378	21
297	267	15
210	188	11
148	132	8
105	95	5

RISC ELÈCTRIC

RISC ELÈCTRIC

RISC ELÈCTRIC

RISC D'EXPLOSIÓ

RISC D'INTOXICACIÓ

RISC DE RADIACIÓ

RISC D'INCENDI

RISC ELÈCTRIC

RISC DE CORROSIÓ

RISC DE RADIACIÓ

RISC D'INCENDI

RISC ELÈCTRIC

Ajuntament del Catllar

SET enginyeria www.7se.cat

L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE
RAFAEL CABRÉ VILLALOBOS

TÍTOL DEL PROJECTE D'OBRES PER LA REURBANITZACIÓ DE LA URBANITZACIÓ MAS DE MOREGONS

ESCALA ORIGINAL
A3: -/-
A1: -/-

TÍTOL DEL PLÀNOL
ANNEX ESTUDI SEGURETAT I SALUT
DETALLS

EXPEDIENT: 3246

3246-03-DETALLS.dwg

NÚM. 3

Full 7 de 20

DATA FEBRER 2026

SENYALS DE PROHIBICIÓ

AIGUA NO POTABLE

PROHIBIT APAGAR
AMB AIGUA

PROHIBIT ENCENDRE
FOC

PROHIBIT FUMAR



PROHIBIT A
PERSONES

PROHIBIT EL PAS
ALS PEATONS

PROHIBIDA L'ENTRADA

PROHIBIT EL PAS
A TOTA PERSONA
ALIENA A L'OBRA

PROHIBIT EL PAS

PROHIBIT ACCIONAR

STOP, NO PASSAR

PROHIBIT ACOMPANYANTS
AMB CARRETÓ

PROHIBIT DIPOSITAR
MATERIALS, MANTENIR
LLIURE EL PAS

PROHIBIT EL PAS
A CARRETÓ

PROHIBIT TREPITJAR
SÒL NO SEGUR



NO CONNECTAR

NO MANIOBRAR

NO CONNECTAR

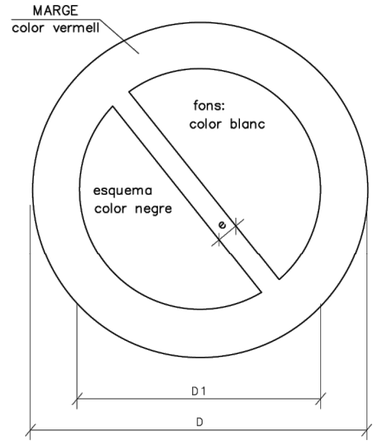

DIMENSIONS EN mm		
D	D 1	e
594	420	44
420	297	31
297	210	17
210	148	16
148	105	11
105	74	8

XIULAR OBRERS

DUGUÉS LA LLEGENDA INDICADORA DE:
"OBRERS EN VIA"

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 147 de 491

Ajuntament del Catllar

SET enginyeria www.7se.cat

L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE
RAFAEL CABRÉ VILLALOBOS

TÍTOL DEL PR… …CTE D'OBRES PER LA REURBANITZACIÓ DE
… URBANITZACIÓ MAS DE MOREGONS

ESCALA ORIGINAL
A3: -/-
A1: -/-

TÍTOL DEL PLÀNOL
ANNEX ESTUDI SEGURETAT I SALUT
DETALLS

EXPEDIENT: 3246
3246-03-DETALLS.dwg

NÚM.
3
Full 8 de 20

DATA
FEBRER
2026

SENYALS D'ADVERTENCIA DE PERILL

RISC D'INCENDI

RISC D'EXPLOSIÓ

RISC DE RADIACIÓ

RISC CARGUES SUSPESES

RISC D'INTOXICACIÓ

RISC DE CORROSIÓ



RISC ELECTRIC

PERILL INDETERMINAT

CAIGUDA D'OBJECTES

DESPRENDIMENTS

MAQUINARIA PESSADA EN MOVIMENT

CAIGUDA A DIFERENTS NIVELLS

CAIGUDA AL MATEIX NIVELL

ALTA TEMPERATURA

BAIXA TEMPERATURA



ALTA PRESSIÓ



RADIACIONS LASER

PAS DE CARRETILLES



TERRES PUSADES

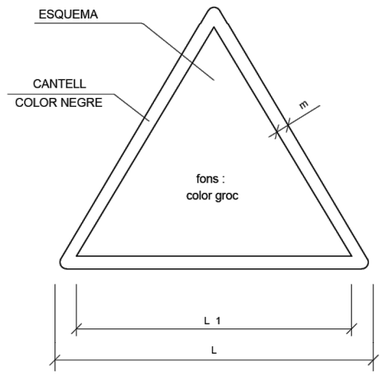

DIMENSIONS EN mm		
L	L_1	m
594	492	30
420	348	21
297	248	15
210	174	11
148	121	8
105	87	5

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 148 de 491

SENYALS DE SALVAMENT VIES D'EVACUACIÓ EQUIPS D'EXTINCIÓ

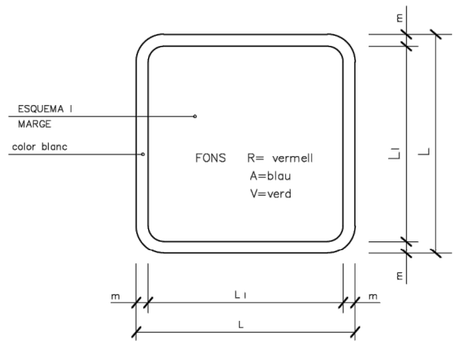

DIMENSIONS EN mm.		
L	L_1	m
594	534	30
420	378	21
297	267	15
210	188	11
148	132	8
105	95	5



V. EQUIPS PRIMERS AUXILIS
V. LLITERA DE SOCORS
V. NETEJA ULLS
R. TELÈFON A UTILITZAR EN CAS D'EMERGÈNCIA
R. AVISADOR ACÚSTIC
R. BOCA D'INCENDI
R. MATERIAL CONTRA INCENDI
R. PULSADOR D'ALARMA
R. GALLEDA PER A ÚS EN CAS D'INCENDI
R. ESCALA D'INCENDI
A. INDICADOR DE PORTA DE SORTIDA NORMAL
V. SORTIDA DE SOCORS EMPÈNYER PER A OBRIR
V. VIES D'EVACUACIÓ LLISCAR PER A OBRIR
V. SORTIDA DE SOCORS PRESIONAR LA BARRA PER A OBRIR
V. SORTIDA A UTILITZAR EN CAS D'URGÈNCIA
V. TRENCAR PER PASSAR
V. VIES D'EVACUACIÓ
R. LOCALITZACIÓ EQUIPS CONTRA INCENDI
V. VIES D'EVACUACIÓ
R. LOCALITZACIÓ EQUIPS CONTRA INCENDI

SENYALS D'EQUIPS CONTRA INCENDIS



R. EXTINTOR
R. LOCALITZACIÓ D'EQUIPS CONTRA INCENDIS
R. DIRECCIÓ CAP A EQUIPS CONTRA INCENDIS

PRIMERS AUXILIS

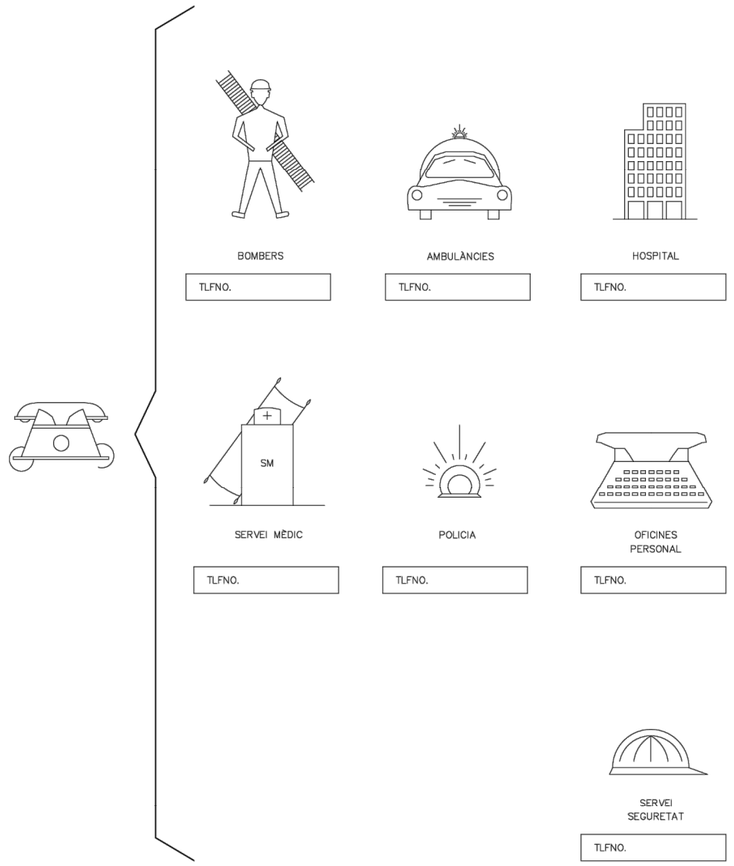

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRBHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electronicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 149 de 491

Ajuntament del Catllar

SET enginyeria www.7se.cat

L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE
RAFAEL CABRÉ VILLALOBOS

TÍTOL DEL PR... CTE D'OBRES PER LA REURBANITZACIÓ DE L URBANITZACIÓ MAS DE MOREGONS

ESCALA ORIGINAL
A3: -/-
A1: -/-

TÍTOL DEL PLÀNOL
ANNEX ESTUDI SEGURETAT I SALUT
DETALLS
EXPEDIENT: 3246
3246-03-DETALLS.dwg

NÚM. 3 Full 10 de 20

DATA FEBRER 2026



PANELLS DIRECCIONALS PER A CORVES



PANELLS DIRECCIONALS PER A OBRES

CINTA D'ABALISAMENT REFLECTANT



ULLS DE GAT



CORDÓ D'ABALISAMENT



TANCA D'OBRA MODEL 2

TANCA D'OBRA MODEL 1



CINTA D'ABALISAMENT PLÀSTIC

LLUM AUTÒNOMA FIXE INTERMITENT



FITA LLUMINOSA



BARRERA EXTENSIBLE

BARRERA DE CONTENCIÓ DE PEATONS



PORTALÀMPARES DE PLÀSTIC

CORDÓ D'ABALISAMENT
NORMAL Y REFLEXIU



CLAUS DE DESACCELERACIÓ

CINTA D'ABALISAMENT PLÀSTIC



CONS



FITES DE PVC



PALETES MANUALS
DE SENYALITZACIÓ



FITES CAPTAFARS
SENYALITZACIÓ LATERAL
D'AUTOPISTES EN POLIETILÈ

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 150 de 491

Ajuntament del Catllar

SET enginyeria
www.7se.cat

L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE
RAFAEL CABRÉ VILLALOBOS

TÍTOL DEL PR
CTE D'OBRES PER LA REURBANITZACIÓ DE
URBANITZACIÓ MAS DE MOREGONS

ESCALA ORIGINAL
A3: -/-
A1: -/-

TÍTOL DEL PLÀNOL
ANNEX ESTUDI SEGURETAT I SALUT
DETALLS

EXPEDIENT: 3246
3246-03-DETALLS.dwg

NÚM.
3
Full 11 de 20

DATA
FEBRER
2026

PROTECCIONS INDIVIDUALS

PECES PER A LA PLUJA

VESTIT IMPERMEABLE, compost per jaqueta amb caputxa, butxaques de seguretat i pantaló.

MONO DE TREBALL

PROTECCIONS D'OIDES

CLASSE "A" arnès al cap



CLSASE "B" arnès a la nuca

GUANTS PROTECTORS

GUANTS GOMA FINA

GUANTS DIELECTRICS

GUANTS D' US GENERAL

ELEMENTS DE SENALIZACIÓ PERSONAL

ARMILLES

CORRETJA

MAMIGUETS

POLAINES

PROTECCIÓ CRANEAL

CASC DE SEGURETAT
amb pantalla antiprojeccions

Visor abatible

BOTES AMB PUNTERA D'ACER, CLASSE I I AMB PUNTERA I PLANTILLA D'ACER, CLASSE II



PANTALLES DE SEGURETAT



Pantalla d' acetat transparent, amb adaptats a casc

Visor abatible

BOTA INDUSTRIAL PER L'AIGUA

Paviment antilliscant amb resistència al greix i hidrocarburs

ULLERES DE MONTURA UNIVERSAL CONTRA IMPACTES

BOTA PER ELECTRICISTA

PUNTERA DE PLÀSTIC

Treballs per B.T. i maniobres en B.T.

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 15 de 20

PROTECCIONS INDIVIDUALS

CLASSE "A"

TIPUS 1





TIPUS 2





CLASSE "C"







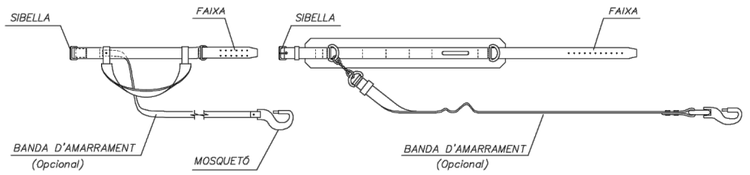

TIPUS 1

AMORTIGUADOR DE CAIGUDA
(Opcional)

TIPUS 2

AMORTIGUADOR DE CAIGUDA
(Opcional)

AMORTIGUADOR DE CAIGUDA
(Opcional)

LLEGENDA:

CINTURÓ DE SUBJECCIÓ, CLASSE "A".–Norma Tec. RE MT–13
PER A TREBALSS EN EL QUE ELS DESPLAÇAMENTS DE L'USUARI SIGUIN LIMITATS.

CINTURÓ DE SUBJECCIÓ, CLASSE "B".–Norma Tec. RE MT–21
PER ALS TREBALLS QUE SOLAMENT EXISTEIXIN ESFORÇOS ESTÀTICS SENSE POSIBILITAT DE CAIGUDA LLIURE.

CINTURÓ DE SUBJECCIÓ, CLASSE "C".–Norma Tec. RE MT–22
PER A TREBALLS QUE REQUEREIXIN DESPLAÇAMENTS DE L'USUARI AMB POSIBILITAT DE CAIGUDA LLIURE.

CASC DE SEGURETAT NO METÀL.LIC

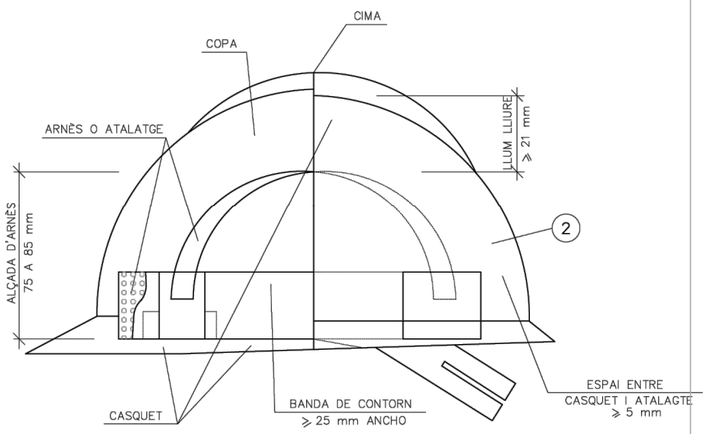

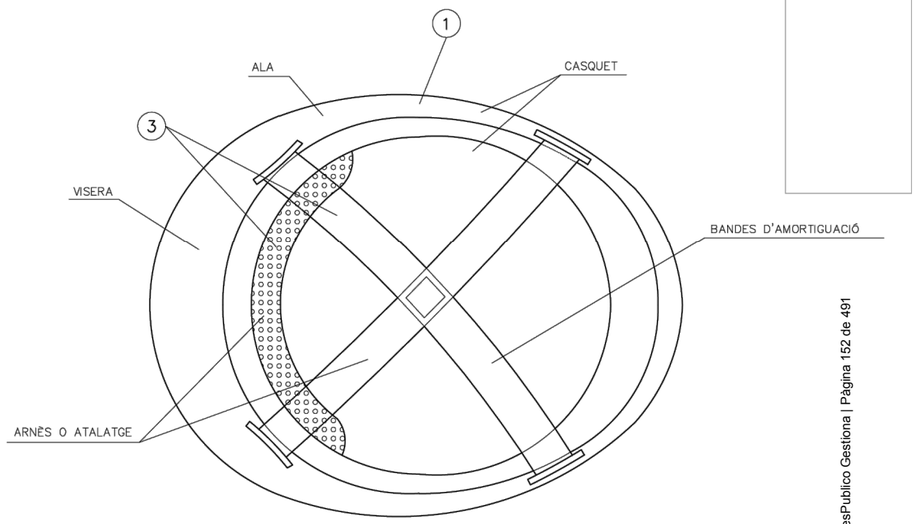

ULLERES DE MONTURA TIPUS UNIVERSAL CONTRA IMPACTES I ANTIPOLS

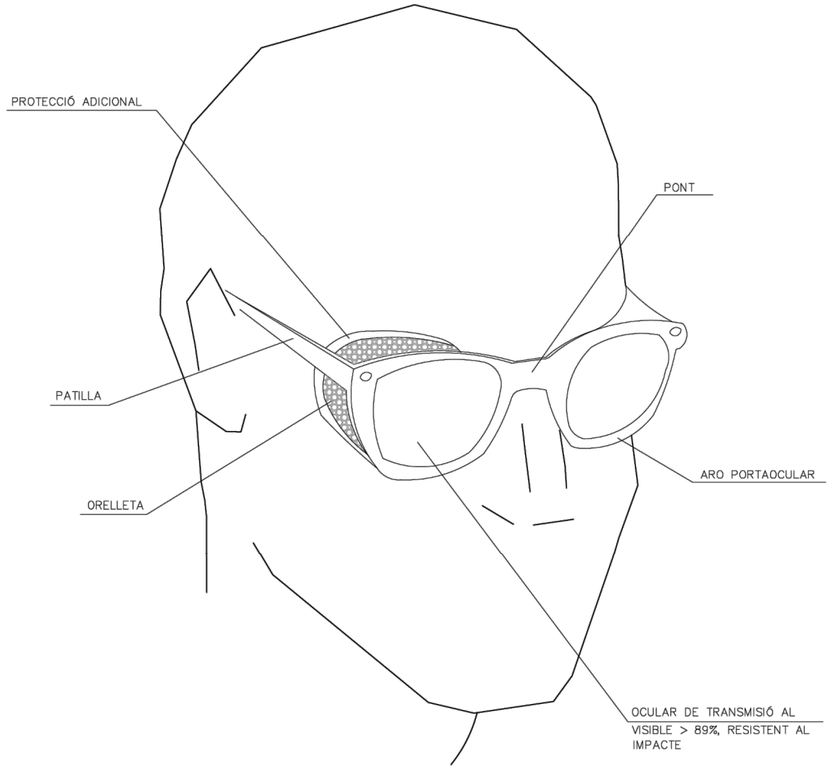

1. MATERIAL INCOMBUSTIBLE, RESISTENT A GRASSES, SALS I AIGUA
2. CLASSE N AILLANT A CLASSE E–AT AILLANT A 25000v.
3. MATERIAL NO RÍGID HIDRÓFUGO, FÀCIL NETEJA I DESINFECCIÓ

Codi Validació: 953LALHEJPSKGSYRSHGGX2D6
Verificació: https://elcatllar.sedeadministracio.cat
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 152 de 491

BOTA DE SEGURETAT CLASSE III

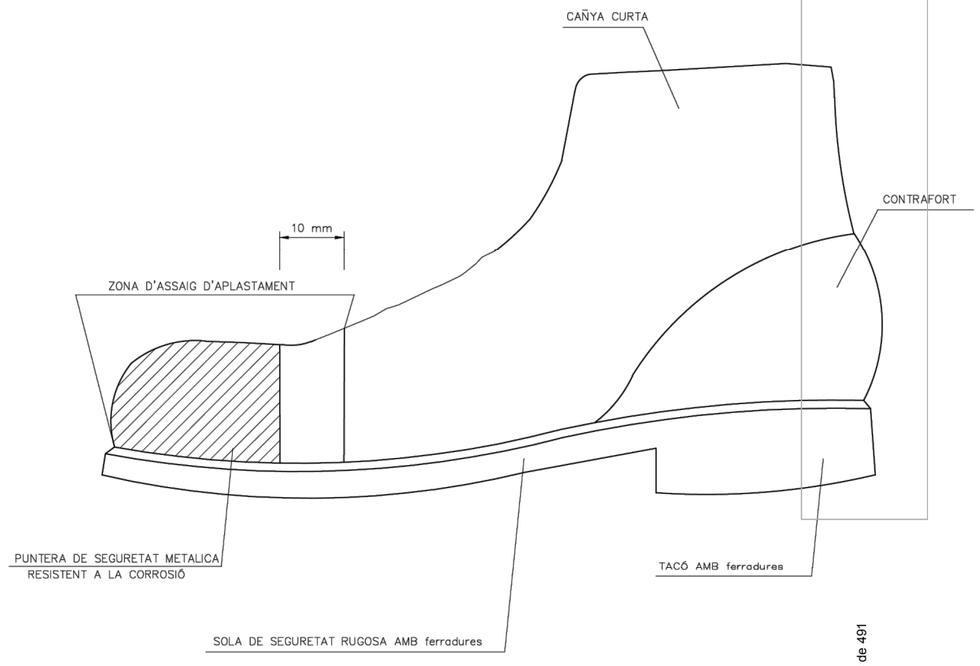

BOTA IMPERMEABLE A L'AIGUA I A L'HUMITAT

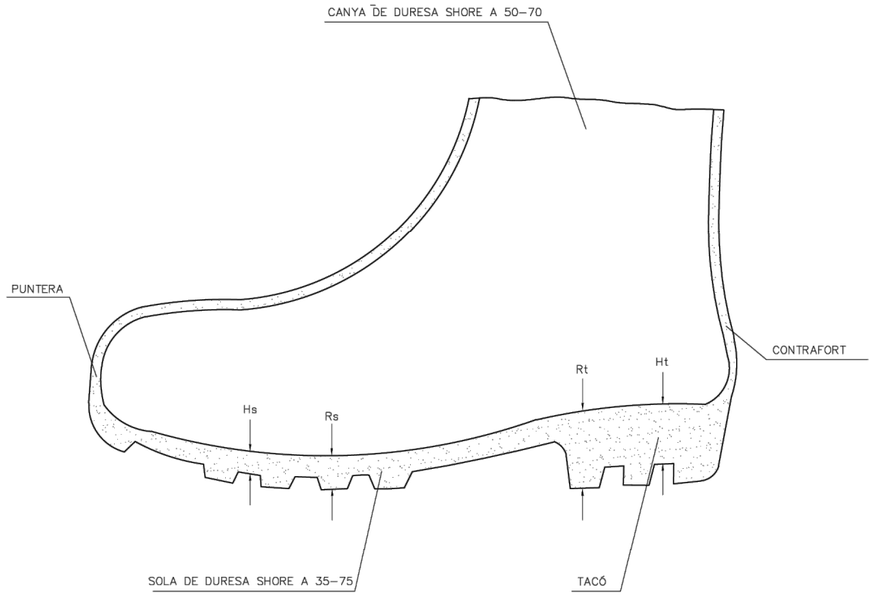

Hs Ferradura de la sola = 5 mm.
Rs Resalt de la sola = 9 mm.
Ht Ferradura del taló = 20 mm.
Rt Resalt del taló = 25 mm.

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 153 de 491

Ajuntament del Catllar

SET enginyeria www.7se.cat

L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE
RAFAEL CABRÉ VILLALOBOS

TÍTOL DEL PROJECTE
…CTE D'OBRES PER LA REURBANITZACIÓ DE …A URBANITZACIÓ MAS DE MOREGONS

ESCALA ORIGINAL
A3: -/-
A1: -/-

TÍTOL DEL PLÀNOL
ANNEX ESTUDI SEGURETAT I SALUT
DETALLS

EXPEDIENT: 3246
3246-03-DETALLS.dwg

NÚM. 3 Full 14 de 20

DATA FEBRER 2026

MASCARILLA ANTIPOLS

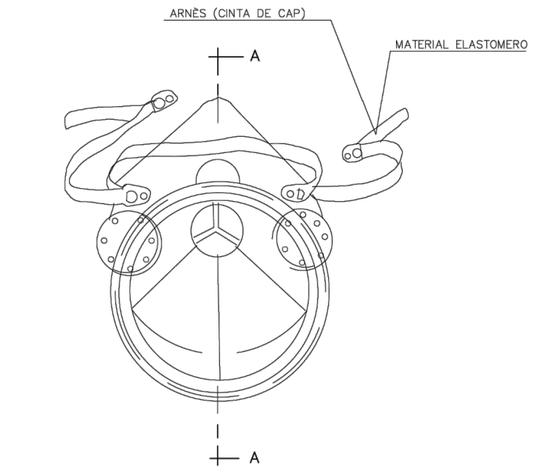





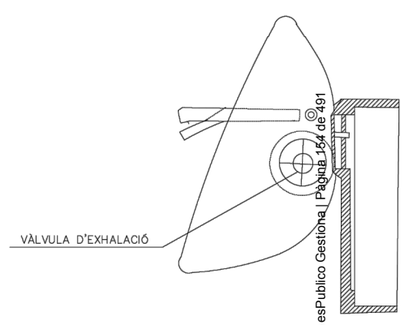

SECCIÓ A–A

PORTAEINES

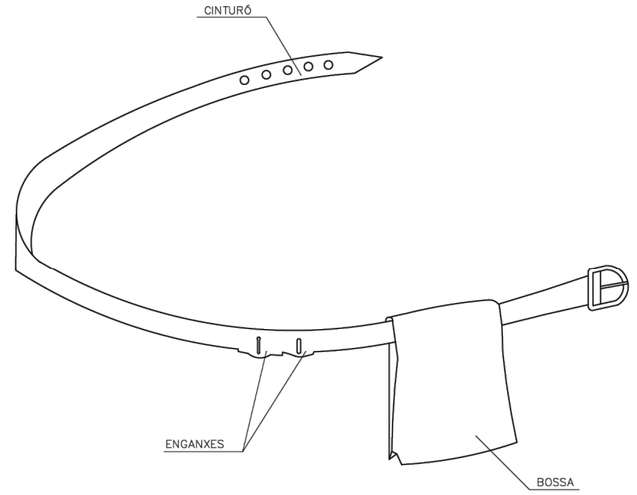

1. PERMET TENIR LES MANS LLIURES, MÉS SEGURETAT AL MOURE'S
2. EVITA CAIGUDES D'EINES
3. NO EXIMEIX DEL CINTURÓ DE SEGURETAT CUAN AQUEST ÉS NECESSARI

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHJX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 154 de 491

Ajuntament del Catllar	SET enginyeria www.7se.cat	L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE: RAFAEL CABRÉ VILLALOBOS	TÍTOL DEL PR… CTE D'OBRES PER LA REURBANITZACIÓ DE … URBANITZACIÓ MAS DE MOREGONS	ESCALA ORIGINAL A3: -/- A1: -/-	TÍTOL DEL PLÀNOL: ANNEX ESTUDI SEGURETAT I SALUT DETALLS; EXPEDIENT: 3246; 3246-03-DETALLS.dwg	NÚM.: 3; Full 15 de 20	DATA: FEBRER 2026



BÉ MALAMENT



MALAMENT BÉ



CON DE SEGURETAT

PERILLÓS

REVISAR I UTILIZAR
CORRECTAMENT LES EINES



CON DE SEGURETAT



PERILL DE TIR A TRAVÉS
DEL FORAT



¡ ATENCIÓ !

REVISAR I UTILITZAR CORRECTAMENT LES EINES





¡ ATENCIÓ !

REVISAR I UTILITZAR CORRECTAMENT LES EINES

ACCIONS PERILLOSES









CONDICIONS PERILLOSES





MANEIG DE CÀRREGUES







Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electronicament desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 455 de 491

Ajuntament del Catllar

SET enginyeria www.7se.cat

L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE

RAFAEL CABRÉ VILLALOBOS

TÍTOL DEL PROJECTE

CTE D'OBRES PER LA REURBANITZACIÓ DE
L URBANITZACIÓ MAS DE MOREGONS

ESCALA ORIGINAL
A3: -/-
A1: -/-

TÍTOL DEL PLÀNOL

ANNEX ESTUDI SEGURETAT I SALUT
DETALLS

EXPEDIENT: 3246

3246-03-DETALLS.dwg

NÚM. 3 Full 16 de 20

DATA FEBRER 2026

PRIMERS AUXILIS (No traumatics)

PROCES	SIMPTOMES	GRAVETAT	NO FER	ES POT FER	
INDIGESTIONS	NAUSEAS–VOMITS COLICS–DIARREAS	POCA	NO DONAR RES	NO FER RES (Fer vomitar)	EN TOTS ELS CASOS REMITIR A S.S.
MAREJOS	ANGOIXA PERDUA CONEIXEMENT VERTIGEN	POCA O POT SER GREU	NO DONAR RES	ALLITAR CAP ABAIX AIRE FRESC DESCORDAR	
INTOXICACIONS	VERTIGENS–ABATIMENT NAUSEAS–VOMITS CALFRED–DELIRI	POT SER GREU	NO ALCOHOL NO DONAR RES	FER VOMITAR COBRIR AL LESIONAT	
INSOLACIO	MIGRANYES VERTIGENS NAUSEAS	PUEDE SER GRAVE	NO TAPAR DONAR SOLAMENT AIGUA	POSAR A L'OMBRA AIREJAR–DESCORDAR	
CRISI NERVIOSA	GESTICULA–GRIDA PLORA–PATALEA ES LLENÇA AL TERRA	NO GREU	NO ALCOHOL NO DONAR RES NO TRACTAR EN GRUP	AÏLLAR AL LESIONAT NO DEIXAR–SE IMPRESSIONAR	
EPILEPSIA	CAU SENSE CONEIXEMENT ES MOSSEGA LA LLENGUA ORINA	APARATOS NO ACOSTUMA A SER GREU	NO DONAR RES	APARTAR OBJECTES PROTEGIR EL CAP CUIDAR NO ES MOSSEGUI	
EMBRIAGUESA	EXCITACIO ACTUACIO ALOCADA OLOR A VI	NO GREU	NO DONAR RES	ACOMPANYAR A SERVEI MEDIC	

ABANYS DEL TRASLLAT



POSICIO CORRECTA
PER A "RECOLLIR"
UN LESIONAT GREU

TRASLLAT

INMOVILIZACIO DE MEMBRES ABANS DEL TRASLLAT



MEMBRE SUPERIOR



MEMBRE INFERIOR

RECOMENACIONS BASIQUES
A TOTA ACCIO SOCORREDORA

FACILITAR RESPIRACIO i VENTILACIO
FOMENTAR AMBIENT DE SEGURETAT
FOMENTAR TRANQUILIYTAT i MESURA

ORGANITZAR ACTUACIO AMB CALMA
OBSERVAR CUIDADOSAMENT AL LESIONAT
ORGANITZAR TRASLLAT AMB EFICACIA

COMUNICAR AL SERVEI MEDIC
CONSIDERA NOUS POSSIBLES ACCIDENTS
CUIDAR A L'ACCIDENTAT SENSE ABANDONAR

EN CAS D' ACCIDENT ELECTRIC
"TALLAR FLUID ELECTRIC"

TENIR ELS EXTINTORS A PUNT

R E S U M

TIPUS D' ACCIDENT
- LLEUS (Molt frecuents)
- GREUS
- MORTALS
- CATASTROFES

(Poc frecuents)

ACCIO PREVISORA

MESURES PREVENTIVES DE SEGURITAT
BOTIQUIN–LLITERES–FLASSADES ETC.
A.T.S. SOCORRISTES–PERSONAL RESPONSABLE
CONEIXER CENTRES ASSISTENCIALS–TELEFONS

ACTUACIO LESIONS GREUS

NO DONAR RES
AFLUIXAR ROBES
NO MOVILITZAR
ABRIGAR
TRASLLAT RAPID A HOSPITAL

ACCIDENTS ELECTRICS

ABANS QUE RES
TANCAR ELS DE CORRENT
SI HI HA CABLES TRENCATS O SOLTS
APARTAR-LOS DEL LESIONAT
AMB UN OBJECTE DE FUSTA
SI S'HA DE TOCAR ES PRODUEIX LESIO LOCAL
TRACTAR COM CREMADA

TRASLLATS (Continuacio)

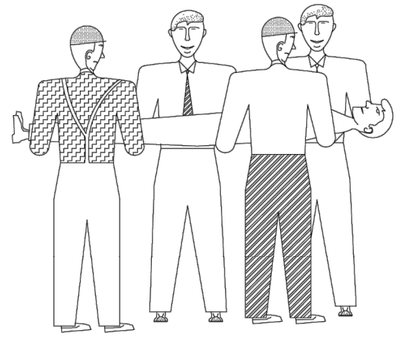

FORMA CORRECTA
D'AGAFAR
UN LESIONAT GREU

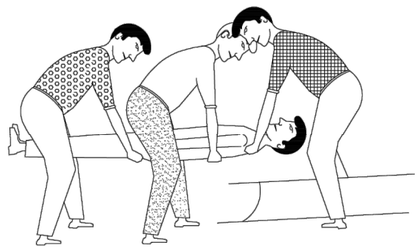

POSICION CORRECTA
DE COL.LOCAR UN
LESIONAT GREU
EN UNA LLITERA

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2EG
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 156 de 491

CREMADES

PETITA CREMADA

NO OBRIR BUTLLOFES
TAPAR AMB GASA
NO TOCAR
NO POSAR RES



TRASLLAT SENSE PRESA

GRAN CREMAT

(EXTENSA)



NO TOCAR
NO POT BEURE
NO POSAR RES

DE POSA-GASA ESTERIL
TRASLLAT !! URGENT !!





RESPIRACIO DIRIGIDA – BOCA A BOCA

NETEJAR CUIDADOSAMENT
EL INTERIOR DE LA BOCA

TREURE PROTESI DENTAL

AFLUIXAR ROBES



FORÇAR L'HIPER EXTENSIO
(BARBETA CAP AMUNT) PER ACONSEGUIR
CONDUCTES OBERTS
TAPAR NAS

ADAPTAR RITME RESPIRATORI AL PROPI DEL QUE L'EXECUTA



NO ABANDONAR LA TECNICA FINS ARRIBAR AL HOSPITAL

FERIDES SAGNANTS

HEMORRAGIES

COMPRESIO ARTERIAL

LES MANS OMBREJADES EN FOSC
SON LES QUE PRESSIONEN I TALLEN L'HEMORRAGIA
EN ELS PUNTS i ZONES INDICADES

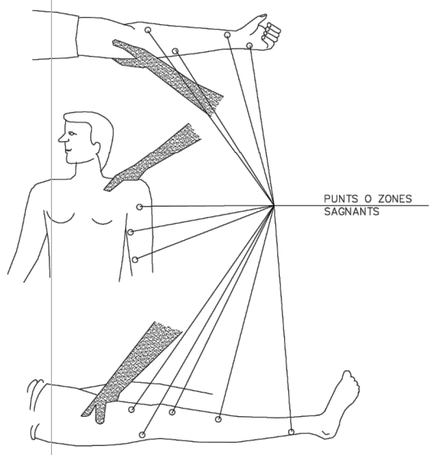

HEMORRAGIES (continucio)

Metode compresiu TORNIQUET

NO ES POT PORTAR MES
D'UNA HORA SENSE AFLUIXAR-LO



LESIONAT AMB TORNIQUET
ES URGENT

NOMES DEU USAR-SE
QUAN LA COMPRESIO DIRECTA
NO ES SUFICIENT PER APARAR
L'HEMORRAGIA

FERIDES



RENTAR AMB AIGUA
COBRIR AMB GASA

NO POMADES
NO LIQUIDS
NO MANIPULAR



TRASLLAT SENSE PRESA

LESIONS PER ACIDS O CAUSTICS



AIGUA ABUNDANT
(A CHORRO)

TAPAR SENSE COMPRIMIR

TRASLLAT SENSE PRESA

LESIONS OCULARS



RENTAR AMB AIGUA ABUNDANT

NO TOCAR
NO INTENTAR TREURE RES
NO POMADES

!! NO MANIPULAR !!

TAPAR SUAUMENT

TRASLLAT (A ser possible
a centre especialitzat)

LESIONS NAS OIDE

TAPONAR SUAUMENT – TRASLLAT
EPISTAXI (Nas sagnant) TAPONAR

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 157 de 491

Ajuntament del Catllar

SET enginyeria www.7se.cat

L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE

RAFAEL CABRÉ VILLALOBOS

TÍTOL DEL PROJECTE D'OBRES PER LA REURBANITZACIÓ DE L'ÀREA URBANITZACIÓ MAS DE MOREGONS

ESCALA ORIGINAL
A3: -/-
A1: -/-

TÍTOL DEL PLÀNOL
ANNEX ESTUDI SEGURETAT I SALUT
DETALLS

EXPEDIENT: 3246

3246-03-DETALLS.dwg

NÚM. 3 Full 18 de 20

DATA FEBRER 2026

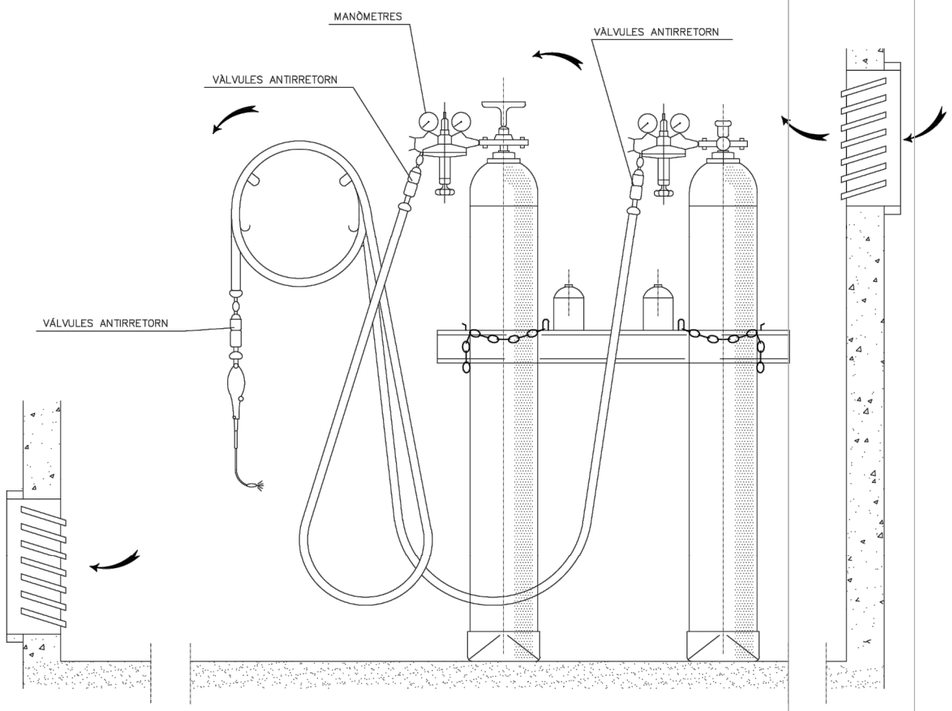

INSTAL.LACIÓ DE BOMBONES D'OXIGEN I ACETILÈ



DISC DIVISOR

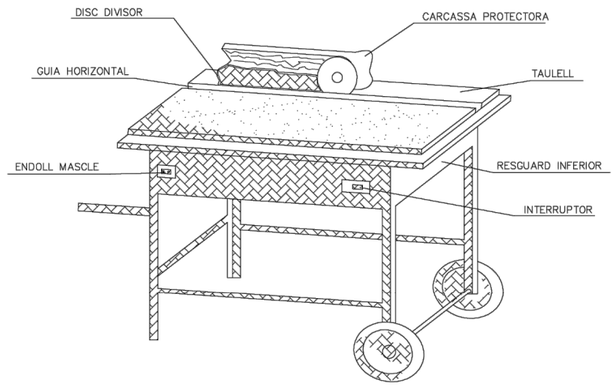



CRESTALLERA INFERIOR



RESGUARD INFERIOR

DISPOSITIU FABRICACIÓ DE TASCONS





MAGATZEM





TRANSPORT

GRUP OXICORTE AMB
DOBLE VÀLVULA ANTIRRETORN

CARCASSES PROTECTORES





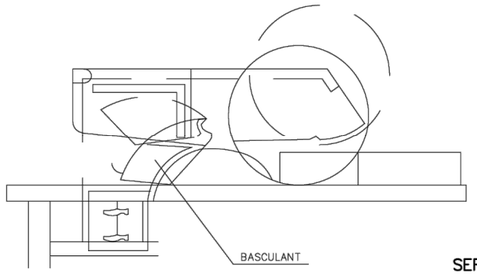



SERRA CIRCULAR

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electronicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 158 de 491

MÒDUL PER 10 TREBALLADORS

S'INSTAL.LARÀ LA QUANTITAT NECESSÀRIA PEL NOMBRE DE TREBALLADORS DE L'OBRA

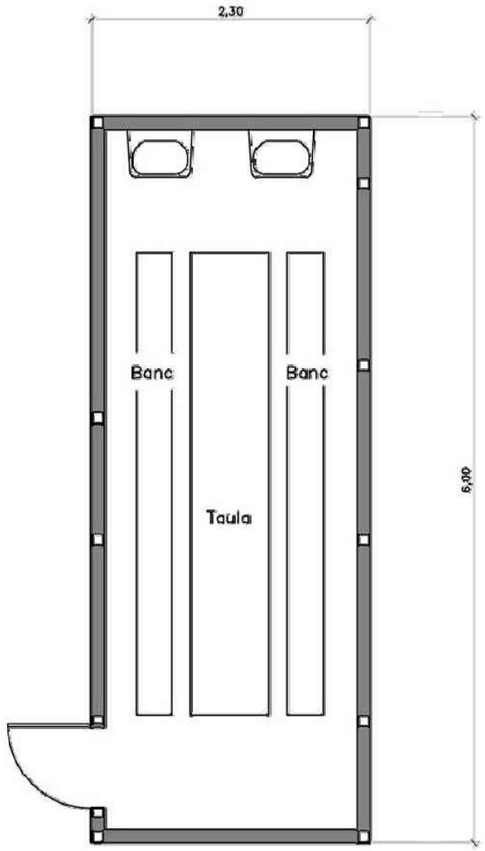

MENJADOR

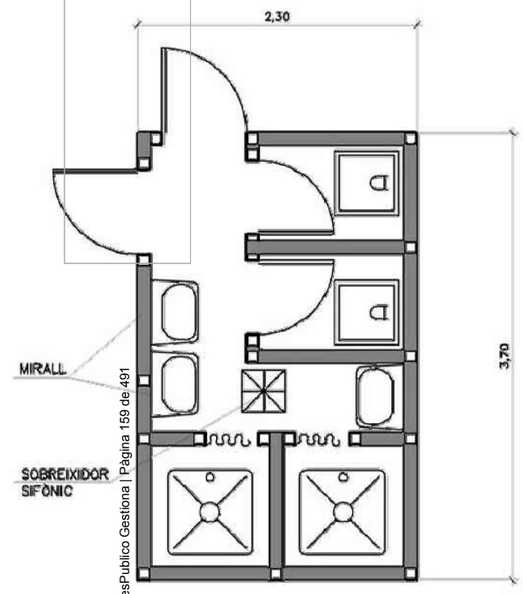

SERVEIS

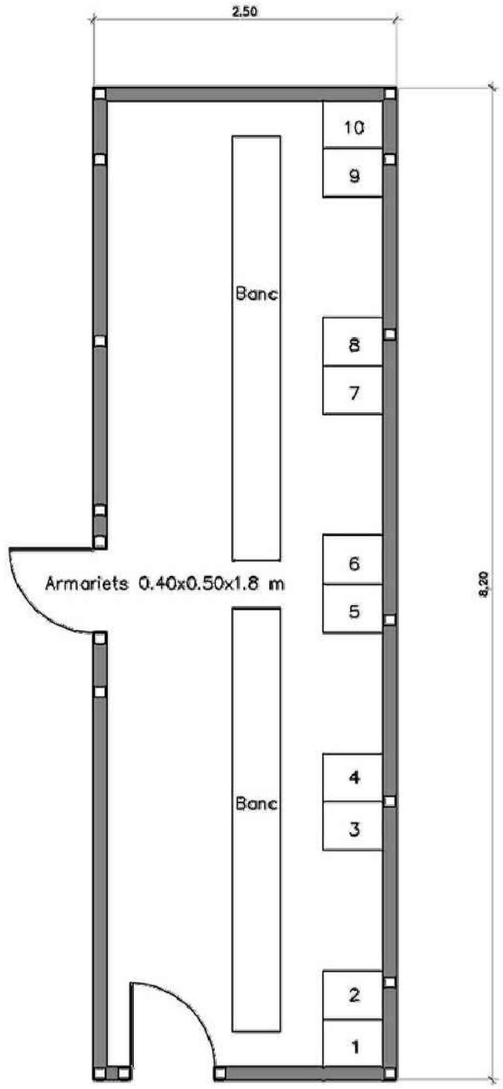

VESTIDORS

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 159 de 491

Ajuntament del Catllar

SET enginyeria www.7se.cat

L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE
RAFAEL CABRÉ VILLALOBOS

TÍTOL DEL PR... CTE D'OBRES PER LA REURBANITZACIÓ DE ... URBANITZACIÓ MAS DE MOREGONS

ESCALA ORIGINAL
A3: -/-
A1: -/-

TÍTOL DEL PLÀNOL
ANNEX ESTUDI SEGURETAT I SALUT
DETALLS

EXPEDIENT: 3246
3246-03-DETALLS.dwg

NÚM. 3
Full 20 de 20

DATA
FEBRER
2026

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 160 de 491

ANNEX NÚM. 6. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT – PLEC DE CONDICIONS

1.- DISPOSICIONS LEGALS D'APLICACIÓ 2
2.- SENYALITZACIÓ I TANCAMENT DE L'OBRA. 2
2.1. SISTEMES I MITJANS AUXILIARS PREVENTIUS. 3
3. SISTEMES O ELEMENTS DE SEGURETAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU. 3
4. SUBSTÀNCIES I MATERIALS PERILLOSOS. 3
5. RISCOS I MESURES DE PROTECCIÓ. 4
5.1. RISCOS. 4
5.2. MESURES DE PROTECCIÓ. 4
6. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS. 5
7. SERVEIS ASSISTENCIALS. 6
8. COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT. 6
9.- PLA DE SEGURETAT I SALUT 6

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 161 de 491

1.- DISPOSICIONS LEGALS D'APLICACIÓ

Són d'obligat compliment les disposicions contingudes en:

- Estatuto de los Trabajadores.

- Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció.

- Reglament dels Serveis de prevenció en les obres de construcció (Reial Decret 39/1997, de 17 de gener).

- Llei de prevenció de riscos laborals (Llei 31/1995, de 8 de novembre).

- Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción.

- Reglamento de los servicios Médicos de Empresa.

- Ordenanza de trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica.

- Homologación de medios.

- Homologación de medios de protección personal de los trabajadores.

- Reglamento de líneas eléctricas Aéreas de Alta Tensión.

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

- Convenio Colectivo Provincial de la construcción.

- Instrucciones para obras en la calle.

- Normas de Seguridad para actividades subacuáticas

- Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera.

- Obligaciones de la inclusión de un estudio de Seguridad e Higiene en el trabajo en los proyectos de edificaciones y obras públicas.

2.- SENYALITZACIÓ I TANCAMENT DE L'OBRA.

Caldrà delimitar l'àmbit de l'obra.

Les zones d'instal·lacions i recintes auxiliars de l'obra hauran de quedar delimitades i protegides des de l'inici de l'obra.

També es senyalitzaran les prohibicions i riscos que suposa l'accés i estada de les persones dins de l'obra.

Tenint en compte que durant l'execució de les obres circularan vehicles dins de l'àmbit i per evitar accidents a tercers, es col·locaran els senyals necessaris per tal d'advertir de la sortida de camions i de limitació de velocitat.

Els accessos naturals de l'obra estaran correctament senyalitzats, tot prohibint l'accés a qualsevol persona aliena a l'obra, por tal motiu i, si s'escau, es col·locaran els tancaments necessaris.

Si la circulació d'algun carrer o zona de pas de vehicles pogués quedar afectada pels treballs, s'establirà l'oportú servei d'interrupció del trànsit, així com els senyals d'avís i d'advertència que calguin.

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 162 de 491

2.1. SISTEMES I MITJANS AUXILIARS PREVENTIUS.

Durant el transcurs de l'obra, i en les seves diferents fases, s'utilitzaran:

Senyals, tanques i abalisament

- senyals normalitzades de trànsit.
- tanques metàl·liques de desviació de trànsit.
- fita de senyalització.
- cordó de abalisament reflectant.
- equip de llum autònom intermitent alimentat amb piles de 12 V.
- pòrtic de limitació d'alçada per a senyalització d'instal·lació elèctrica aèria.
- cartells normalitzats d'indicació de riscos i prohibicions de l'obra.

Aparells d'alarma, detectors, mesuradors i comprovadors.

- alarmes acústiques i lluminoses en màquines i vehicles en moviment.
- detector d'instal·lacions soterrades.
- equip portàtil de lectura digital, comprovador universal d'instal·lacions de baixa tensió.

Sistemes d'instal·lacions preventives.

- il·luminació provisional de les zones de pas amb punts de llum amb transformador de 24 V.

Mitjans auxiliars preventius.

- carro porta-cilindres de dipòsits de l'equip d'oxi-corte.

3. SISTEMES O ELEMENTS DE SEGURETAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU.

En cas que calgui construir murs de formigó de contenció de terres i de paraments verticals en les obres de fàbrica, els encofrats utilitzats tindran incorporades les plataformes i passarel·les de treball i servei, les baranes, escales amb crinolines i tapes per a forats.

Quan calgui que un treballador entri en pous o cambres de registre en servei, i tenint en compte que en aquests recintes pot existir acumulació de gasos tòxics o explosius, o manca d'oxigen, serà necessari que una persona autoritzada i entrenada faci les comprovacions pertinents per assegurar que la permanència en aquests recintes no suposa cap risc per al treballador.

4. SUBSTÀNCIES I MATERIALS PERILLOSOS.

Si durant el transcurs de les obres es manipulen substàncies i material amb risc per a la salut dels que els utilitzen o hi són a prop, o si existeix risc d'incendi o explosió per la manipulació i utilització d'algunes substàncies, caldrà seguir les instruccions recomanades pel fabricant o subministrador i es prendran les mesures necessàries per al seu emmagatzematge i utilització de forma que desaparegui qualsevol risc.

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 163 de 491

5. RISCOS I MESURES DE PROTECCIÓ.

5.1. RISCOS.

- despreniments.
- caigudes de persones
- bocada per accidents de vehicles i màquines.
- atropellaments i atrapaments per màquines o vehicles.
- explosions.
- talls i cops
- sorolls.
- vibracions.
- projecció de partícules als ulls.
- pols i gasos.
- interferències amb línies elèctriques en tensió.
- caiguda d'objectes i materials.
- ferides punxants als peus i les mans.
- esquitxos de formigó als ulls.
- dermatosi per ciment.
- erosions i contusions en manipulació.
- electrocucions.
- topades i bolcades.
- per utilització de productes bituminosos.
- cremades.
- radiacions de soldadures.
- riscos elèctrics derivats de maquinària, conduccions, quadres, utillatges, etc., que utilitzen o produeixen electricitat a l'obra.
- risc d'incendi en magatzems, vehicles, encofrats de fusta, etc.
- irrupció d'aigua.

5.2. MESURES DE PROTECCIÓ.

Les persones que intervinguin de forma més continuada a l'obra cal que rebin informació detallada de les operacions a realitzar, utilització adequada de la màquina i mitjans auxiliars, riscos que impliquen i utilització necessària dels mitjans de protecció col·lectiva, així com del comportament que cal tenir per a combatre aquests riscos en situacions d'emergència.

5.2.1. Proteccions personals.

Tot element de protecció s'ajustarà a les Normes Tècniques Reglamentàries del Ministeri de Treball.

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 164 de 491

En els casos en què no existeixi Norma d'Homologació Oficial, seran de qualitat adequada a les seves respectives prestacions.

Tots els elements de protecció personal i col·lectiva tindran fixats el termini de vida útil, no utilitzant-se aquells que ultrapassin l'esmentat termini.

Si amb motiu de les circumstàncies i condicions de treball, es produeix un deteriorament prematur en algun element, es respondrà el mateix, independentment de la seva vida útil teòrica.

Tot element que hagi sofert un tracte al límit de les seves prestacions, per exemple per un accident, serà reposat immediatament.

Els elements que degut al seu ús, tinguin més tolerància que l'admesa, seran reposats immediatament.

L'ús d'un element de protecció mai suposa un risc en si mateix.

Totes les reposicions de material personal i col·lectiu que s'hagin de dur a terme durant el transcurs de la realització de l'obra, per motius de deteriorament, mal estat, desaparició, robatori, etc., seran a càrrec del contractista.

5.2.2.- Proteccions col·lectives.

Els elements de protecció col·lectiva s'ajustaran a les característiques fonamentals següents:

- Les tanques autònomes de limitació i protecció tindran un mínim de 90 cm. d'alçada i estaran construïdes amb tubs metàl·lics i amb peus per mantenir la seva verticalitat

- Les baranes disposaran d'un llistó superior a una alçada de 90 cm., amb resistència suficient per a garantir la retenció de persones, i disposaran d'un llistó horitzontal intermedi així com el corresponent entornpeu.

- Els topalls de desplaçament de vehicles es podran realitzar amb un parell de taulons embridats, fixats al terreny per mitjà de rodons clavats a aquest, o d'una altra forma eficaç.

- Les xarxes seran de poliamida i les seves dimensions principals seran de forma que garanteixin les seves funcions de protecció.

- Els elements de subjecció, cinturó de seguretat, ancoratges, suports i ancoratge de xarxes tindran suficient resistència per a suportar els esforços a que puguin esser sotmesos d'acord amb la seva funció protectora.

-Els pòrtic limitador de gàlib tindran la llinda degudament senyalitzada per tal de que sigui visible i es situaran cartells a ambdues costats del pòrtic, indicant la limitació d'alçada.

- Els senyals estaran d'acord amb la normativa vigent.

- Els Interruptors diferencials tindran una sensibilitat mínima de 30 mA per enllumenat i 300 mA per força. La resistència de les preses de terra no serà superior a la que garanteixi, d'acord amb la sensibilitat de l'interruptor diferencial, una tensió de contacte de 24 V. Es mesurarà la seva resistència periòdicament i, al menys, en la temporada més seca de l'any.

- Els extintors seran els adients, en agent extintor i tamany, al tipus d'incendi previsible i es revisaran cada 6 mesos, com a màxim.

- Les calçades per a vehicles es regaran convenientment per tal d'evitar aixecament de pols.

6. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS.

Considerant el nombre d'operaris previst seran necessaris les següents instal·lacions, excepte si es

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 165 de 491

preveu altre sistema per atendre dites prestacions:

- Menjador
- Vestuaris
- Serveis Sanitaris

Per a la neteja i conservació d'aquests locals es disposarà d'un treballador amb la dedicació necessària.

7. SERVEIS ASSISTENCIALS.

L'empresa constructora disposarà d'un Servei Mèdic propi o mancomunat. Es disposarà d'un centre mèdic permanentment, equipat amb el material sanitari i clínic per atendre al personal d'obra sempre que sigui necessari.

Serà obligatòria l'existència d'una farmaciola, amb el material necessari, actualitzat, la qual es revisarà mensualment.

8. COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT.

Es constituirà el Comitè quan el nombre de treballadors superi a 50 previst en la "Ordenanza laboral de la construcción", o en el seu cas, el que dicti el conveni Col·lectiu Provincial.

9.- PLA DE SEGURETAT I SALUT

El contractista està obligat a redactar un Pla de Seguretat i Salut, adaptant l'Estudi al seus mitjans i mètodes d'execució.

El Catllar, febrer 2.026

L'Enginyer-autor del projecte

Rafael Cabré i Villalobos

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 166 de 491

PRESSUPOST

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 167 de 491

Pressupost parcial nº 1 PROTECCIONS INDIVIDUALS

Nº	U	Descripció	Amidament	Preu	Import

1.1 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE EN 812.

Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
6				6,000	
				6,000	6,000
			Total u .....:	**6,000**	**6,40** **38,40**

1.2 U Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors.

Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
6				6,000	
				6,000	6,000
			Total u .....:	**6,000**	**14,14** **84,84**

1.3 U Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE EN 471.

Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
2				2,000	
				2,000	2,000
			Total u .....:	**2,000**	**19,59** **39,18**

1.4 U Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE EN 340.

Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
6				6,000	
				6,000	6,000
			Total u .....:	**6,000**	**8,12** **48,72**

1.5 U Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable.

Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
6				6,000	
				6,000	6,000
			Total u .....:	**6,000**	**5,45** **32,70**

1.6 U Parella de botes de seguretat, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de desprendiment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques

Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
6				6,000	
				6,000	6,000
			Total u .....:	**6,000**	**18,32** **109,92**

1.7 U Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de desprendiment ràpid, sense ferramenta matàl·lica, amb puntera reforçada; homologades segons DIN 4843.

Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
2				2,000	
				2,000	2,000
			Total u .....:	**2,000**	**21,18** **42,36**

1.8 U Parell de polaines per a soldador, elaborat amb serratge.

Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
1				1,000	
				1,000	1,000
			Total u .....:	**1,000**	**4,45** **4,45**

1.9 U Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe o, logotip color vermell, tensió màxima 1000 V; homologats segons UNE EN 420.

Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
2				2,000	

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 168 de 491

Pressupost parcial nº 1 PROTECCIONS INDIVIDUALS

Nº	U	Descripció	Amidament	Preu	Import
			2,000		2,000
		Total u .....:	**2,000**	**23,65**	**47,30**

1.10 U Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó i màniga llarga de serratge folrada de dril fort; homologats segons UNE 407 i UNE EN 420.

Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
1				1,000	
				1,000	1,000
		Total u .....:	**1,000**	**4,60**	**4,60**

1.11 U Parella de guants per a ús general.

Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
6				6,000	
				6,000	6,000
		Total u .....:	**6,000**	**1,05**	**6,30**

1.12 U Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors de la mà pell flexible, dit índex sense costura exterior i subjecció elàstica al canell.

Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
6				6,000	
				6,000	6,000
		Total u .....:	**6,000**	**2,80**	**16,80**

1.13 U Parell de maniguets amb protecció per a colze per a soldador elaborat amb serratge; homologats segons UNE EN340, UNE EN 470-1 i UNE EN 348.

Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
1				1,000	
				1,000	1,000
		Total u .....:	**1,000**	**3,67**	**3,67**

1.14 U Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE EN 340, UNE EN470-1 i UNE EN 348.

Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
1				1,000	
				1,000	1,000
		Total u .....:	**1,000**	**7,67**	**7,67**

1.15 U Ulleres de seguretat antiimpactes estandard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament; homologades segons UNE EN 167 i UNE EN 168.

Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
6				6,000	
				6,000	6,000
		Total u .....:	**6,000**	**7,81**	**46,86**

1.16 U Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circular de 50 mm de D foscos de color DIN 5; homologades segons BS_EN 175 i UNE EN 169.

Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
1				1,000	
				1,000	1,000
		Total u .....:	**1,000**	**10,49**	**10,49**

1.17 U Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protección DIN12; homologada segons UNE EN 175.

Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
1				1,000	
				1,000	1,000
		Total u .....:	**1,000**	**7,97**	**7,97**

1.18 U Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·lica, per acoplar al casc amb arnès, homologada segons UNE EN 1731.

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 169 de 491

Pressupost parcial nº 1 PROTECCIONS INDIVIDUALS

Nº	U	Descripció	Amidament			Preu	Import
			Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
			6				6,000	
							6,000	6,000
					Total u .....:	**6,000**	**7,97**	**47,82**
1.19	**U**	**Mascareta autofiltrant d'un sol ús de protecció contra pols i boira**						
			Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
			72				72,000	
							72,000	72,000
					Total u .....:	**72,000**	**0,88**	**63,36**
1.20	**U**	**Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 136.**						
			Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
			6				6,000	
							6,000	6,000
					Total u .....:	**6,000**	**10,19**	**61,14**
1.21	**U**	**Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE EN 143 i UNE EN 12083.**						
			Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
			6				6,000	
							6,000	6,000
					Total u .....:	**6,000**	**0,96**	**5,76**
1.22	**U**	**Cinturó seguretat de subjecció ajustable, classe A, de polièster i ferramenta, amb corda de seguretat dotada de guardacaps metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla roscada; homologat segons CE.**						
			Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
			6				6,000	
							6,000	6,000
					Total u .....:	**6,000**	**55,09**	**330,54**
1.23	**U**	**Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable.**						
			Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
			1				1,000	
							1,000	1,000
					Total u .....:	**1,000**	**11,60**	**11,60**
1.24	**M**	**Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs.**						
			Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
			1				1,000	
							1,000	1,000
					Total m .....:	**1,000**	**4,30**	**4,30**
1.25	**U**	**Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE EN 361, UNE EN 362, UNE EN 364, UNE 365 i UNE EN 354.**						
			Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
			1				1,000	
							1,000	1,000
					Total u .....:	**1,000**	**48,10**	**48,10**
1.26	**U**	**Punt d'ancoratge Ball Safe amb fus d'ancoratge de 4 boles i un casquet femella. Instal·lat mitjançant un producte de segellat quimic en el formigó.**						
			Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
			1				1,000	
							1,000	1,000
					Total u .....:	**1,000**	**6,25**	**6,25**

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 170 de 491

Pressupost parcial nº 1 PROTECCIONS INDIVIDUALS

Nº	U	Descripció	Amidament	Preu	Import
1.27	U	**Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE EN 458.**			
		Uts. Llargada Amplada Alçada	Parcial		Subtotal
		72	72,000		
			72,000		72,000
		Total u .....:	**72,000**	**0,36**	**25,92**
1.28	U	**Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb armès i orelleres antisoroll; homologat segons UNE EN 352-1 i UNE EN 458.**			
		Uts. Llargada Amplada Alçada	Parcial		Subtotal
		2	2,000		
			2,000		2,000
		Total u .....:	**2,000**	**10,04**	**20,08**
1.29	U	**Faixa de protecció dorsolumbar.**			
		Uts. Llargada Amplada Alçada	Parcial		Subtotal
		6	6,000		
			6,000		6,000
		Total u .....:	**6,000**	**18,93**	**113,58**
1.30	U	**Parella de guants de protecció contra riscs mecànics molt agressius nivell 5, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420.**			
		Uts. Llargada Amplada Alçada	Parcial		Subtotal
		6	6,000		
			6,000		6,000
		Total u .....:	**6,000**	**2,83**	**16,98**
1.31	U	**Jaquetes reflectores.**			
		Uts. Llargada Amplada Alçada	Parcial		Subtotal
		6	6,000		
			6,000		6,000
		Total u .....:	**6,000**	**16,25**	**97,50**
1.32	U	**Mesurador d'oxigen**			
		Uts. Llargada Amplada Alçada	Parcial		Subtotal
		1	1,000		
			1,000		1,000
		Total u .....:	**1,000**	**122,88**	**122,88**
		Total pressupost parcial nº 1 PROTECCIONS INDIVIDUALS :			**1.528,04**

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 171 de 491

Pressupost parcial nº 2 PROTECCIONS COL·LECTIVES

Nº	U	Descripció	Amidament	Preu	Import

2.1 U Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa, serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
	5				5,000	
					5,000	5,000
Total u .....:				**5,000**	**15,37**	**76,85**

2.2 U Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
	5				5,000	
					5,000	5,000
Total u .....:				**5,000**	**31,36**	**156,80**

2.3 U Con d'abalisament de plàstic reflector de 30 cm d'alçada.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
	5				5,000	
					5,000	5,000
Total u .....:				**5,000**	**5,59**	**27,95**

2.4 U Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
	50				50,000	
					50,000	50,000
Total u .....:				**50,000**	**0,23**	**11,50**

2.5 M Tanca móbil, de 2,00 m d'alçada, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x 2 m de tub de DN-40 mm, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
	15				15,000	
					15,000	15,000
Total m .....:				**15,000**	**2,41**	**36,15**

2.6 M Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja fixada a 2 m del perímetre del talús d'excavació amb un suport cada 3 m i amb el desmuntatge inclòs.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		20,00			20,000	
					20,000	20,000
Total m .....:				**20,000**	**2,30**	**46,00**

2.7 M Plataforma d'1 m d'amplaria, incorporada a l'encofrat, amb base i sòcol de planxa d'acer gofrada, reforços d'angulars, travessers de perfils d'acer IPN-100 i baranes metàl·liques d'1 m d'alçària amb travessers superior i intermedi i amb desmuntatge inclòs.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
	1	5,00			5,000	
					5,000	5,000
Total m .....:				**5,000**	**6,73**	**33,65**

2.8 U Mes de lloguer de plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat integrat.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
	1				1,000	
					1,000	1,000
Total u .....:				**1,000**	**961,70**	**961,70**

2.10 U Parell de vàlvules antiretrocés de flama, per a equip de tall oxiacetilènic.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
	1				1,000	
					1,000	1,000

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 172 de 491

Pressupost parcial nº 2 PROTECCIONS COL·LECTIVES

Nº	U	Descripció	Amidament	Preu	Import
		Total u .....:	**1,000**	**21,63**	**21,63**
2.12	**M**	**Corda de poliamida d'alta tenacitat, de D = 16 mm, per a sirga de cinturó de seguretat.**			
		Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal			
		10		10,000	
				10,000	10,000
		Total m .....:	**10,000**	**2,19**	**21,90**
2.13	**U**	**Topalls per camió en moviment de terres, amb tauló de fusta de pi i piquetes de barra d'acer corrugar de D=20 mm ancorades al terreny de llargària 1,8 m i amb el desmuntatge inclòs.**			
		Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal			
		2		2,000	
				2,000	2,000
		Total u .....:	**2,000**	**18,16**	**36,32**
2.14	**U**	**Conjunt de senyal i avís de zones i equips en tensió.**			
		Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal			
		5		5,000	
				5,000	5,000
		Total u .....:	**5,000**	**5,31**	**26,55**
2.15	**U**	**Senyal normalitzada de prohibició, col·locada.**			
		Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal			
		5		5,000	
				5,000	5,000
		Total u .....:	**5,000**	**9,77**	**48,85**
2.16	**U**	**Senyal normalitzada d'obligació, col·locada.**			
		Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal			
		5		5,000	
				5,000	5,000
		Total u .....:	**5,000**	**9,77**	**48,85**
2.17	**U**	**Senyal normalitzada de trànsit amb supor metal·lic, inclusivament la seva col·locació.**			
		Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal			
		5		5,000	
				5,000	5,000
		Total u .....:	**5,000**	**28,25**	**141,25**
2.18	**U**	**Panell direccional de trànsit.**			
		Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal			
		2		2,000	
				2,000	2,000
		Total u .....:	**2,000**	**163,08**	**326,16**
2.19	**U**	**Rètol d'adverència de perill, col.locat.**			
		Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal			
		1		1,000	
				1,000	1,000
		Total u .....:	**1,000**	**9,79**	**9,79**
2.20	**U**	**Rètol de riscs per a terceres persones de 1,95 x 0,95 m.**			
		Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal			
		1		1,000	
				1,000	1,000
		Total u .....:	**1,000**	**17,13**	**17,13**
2.21	**U**	**Rètol indicatiu de risc sense suport.**			
		Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal			
		1		1,000	

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 173 de 491

Pressupost parcial nº 2 PROTECCIONS COL·LECTIVES

Nº	U	Descripció	Amidament	Preu	Import
			1,000		1,000
		Total u .....:	**1,000**	**48,85**	**48,85**
2.22	**U**	**Panell de fusta de protecció de forats horitzontals, de 3,00x3,00 m.**			
		Uts. Llargada Amplada Alçada	Parcial		Subtotal
		1	1,000		
			1,000		1,000
		Total u .....:	**1,000**	**46,80**	**46,80**
2.24	**M**	**Cable metàl.lic de DN-100 mm de seguretat per a l'ancoratge del cinturó.**			
		Uts. Llargada Amplada Alçada	Parcial		Subtotal
		1	1,000		
			1,000		1,000
		Total m .....:	**1,000**	**2,71**	**2,71**
2.26	**U**	**Escala d'accès a les rases.**			
		Uts. Llargada Amplada Alçada	Parcial		Subtotal
		1	1,000		
			1,000		1,000
		Total u .....:	**1,000**	**94,60**	**94,60**
2.27	**U**	**Escala de mà.**			
		Uts. Llargada Amplada Alçada	Parcial		Subtotal
		1	1,000		
			1,000		1,000
		Total u .....:	**1,000**	**39,78**	**39,78**
		Total pressupost parcial nº 2 PROTECCIONS COL·LECTIVES :			**2.281,77**

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 174 de 491

Pressupost parcial nº 3 EXTINCIÓ D'INCENDIS

Nº	U	Descripció	Amidament	Preu	Import
3.1	U	**Extintor d' incendis de pols seca, de càrrega 6 Kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs.**			
		Uts. Llargada Amplada Alçada	Parcial		Subtotal
		1	1,000		
			1,000		1,000
		Total u .....:	**1,000**	**38,60**	**38,60**
3.2	U	**Extintor de pols polivalent de 3 Kg, inclusivament els suports i la seva col·locació.**			
		Uts. Llargada Amplada Alçada	Parcial		Subtotal
		1	1,000		
			1,000		1,000
		Total u .....:	**1,000**	**45,55**	**45,55**
		Total pressupost parcial nº 3 EXTINCIÓ D'INCENDIS :			**84,15**

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 175 de 491

Pressupost parcial nº 4 PROTECCIÓ INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

Nº	U	Descripció	Amidament	Preu	Import

4.1 U **Armari per a caixa de distribució de doble aïllament de polièster reforçat, contenint:**
- 1 interruptor diferencial, II fases, 25 A, 0,03 mA
- 1 interruptor diferencial, IV fases, 40 A, 0,3 mA
- 3 interruptors magenetotèrmics, II fases, 20 A
- 2 interruptors magenetotèrmics, IV fases, 20 A

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
	1				1,000	
					1,000	1,000
Total u .....:				**1,000**	**230,98**	**230,98**

4.2 U **Protecció de quadres de força per a grups de soldadura de 32 Kw, amb interruptor diferencial tetrapolar de 63 mA i mitjana sensibilitat 300 mA, inclusivament els cables i petit material de fixació i aïllament.**

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
	1				1,000	
					1,000	1,000
Total u .....:				**1,000**	**91,55**	**91,55**

4.3 U **Protecció de quadres de força per a petita maquinària auxiliar, amb interruptor diferencial de 40 A i alta sensibilitat 30 mA, inclusivament els cables i petit material de fixació i aïllament.**

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
	1				1,000	
					1,000	1,000
Total u .....:				**1,000**	**74,21**	**74,21**

4.4 U **Protecció de quadres d'enllumenat, amb interruptor diferencial bipolar de 25 A i alta sensibilitat 30 mA, inclusivament els cables i petit material de fixació i aïllament.**

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
	1				1,000	
					1,000	1,000
Total u .....:				**1,000**	**62,08**	**62,08**

4.5 U **Instal·lació posada a terra, constituïda per cable de coure i electrode connectat amb el terreny.**

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
	1				1,000	
					1,000	1,000
Total u .....:				**1,000**	**73,91**	**73,91**

4.6 U **Quadres (amortització) d'obra per alimentar i protegir els equips i persones.**

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
	1				1,000	
					1,000	1,000
Total u .....:				**1,000**	**83,99**	**83,99**

Total pressupost parcial nº 4 PROTECCIÓ INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES : 616,72

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatilar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 176 de 491

Pressupost parcial nº 5 INSTAL·LACIONS D'HIGIENE I BENESTAR

Nº	U	Descripció	Amidament	Preu	Import
5.1	U	**Mes de lloguer de mòdul prefabricat de menjador, de 3,40x4,0x2,30 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial; inclusivament el seu transport, col·locat i amb el desmuntatge inclòs.**			
		Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal			
		6		6,000	
				6,000	6,000
		Total u .....:	**6,000**	**57,56**	**345,36**
5.2	U	**Mes de lloguer de mòdul prefabricat de vestidors, de 3,64x4,00x2,30 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial; inclusivament el seu transport, col·locat i amb el desmuntatge inclòs.**			
		Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal			
		6		6,000	
				6,000	6,000
		Total u .....:	**6,000**	**52,78**	**316,68**
5.3	U	**Mes de lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris, d'1,92x4,00x2,30 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 placa turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial; inclusivament el seu transport, col·locat i amb el desmuntatge inclòs.**			
		Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal			
		6		6,000	
				6,000	6,000
		Total u .....:	**6,000**	**65,67**	**394,02**
5.4	U	**Armariet metàl·lic individual amb doble compartiment interior, de 0,40x0,50x1,80 m.**			
		Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal			
		6		6,000	
				6,000	6,000
		Total u .....:	**6,000**	**26,68**	**160,08**
5.5	U	**Acumulador elèctric de 100 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, de 750 a 1500 W de potència, tipus 2.**			
		Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal			
		1		1,000	
				1,000	1,000
		Total u .....:	**1,000**	**97,30**	**97,30**
5.6	U	**Penja-robes per a mòduls prefabricats d'obra, col·locat.**			
		Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal			
		3		3,000	
				3,000	3,000
		Total u .....:	**3,000**	**1,64**	**4,92**
5.7	U	**Mes de lloguer de caseta prefabricada, tipus modular, per a oficines.**			
		Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal			
		6		6,000	
				6,000	6,000
		Total u .....:	**6,000**	**206,90**	**1.241,40**
5.8	Paj	**Connexió de servei elèctric per a les casetes prefabricades.**			
		Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal			
		1		1,000	
				1,000	1,000
		Total PAJ .....:	**1,000**	**88,77**	**88,77**

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatilar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 177 de 491

Pressupost parcial nº 5 INSTAL·LACIONS D'HIGIENE I BENESTAR

Nº	U	Descripció	Amidament	Preu	Import
5.9	**U**	**Presa d'aigua i energia elèctrica per al menjador i lavabos. Totalment acabada i en servei.**			
		Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal			
		1 1,000			
		1,000 1,000			
		Total u .....:	**1,000**	**145,42**	**145,42**
5.10	**U**	**Taula de fusta amb capacitat per a 10 persones.**			
		Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal			
		1 1,000			
		1,000 1,000			
		Total u .....:	**1,000**	**71,00**	**71,00**
5.11	**U**	**Banc de fusta amb capacitat per a 5 persones, a la caseta de vestidors.**			
		Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal			
		2 2,000			
		2,000 2,000			
		Total u .....:	**2,000**	**15,40**	**30,80**
5.12	**U**	**Banc de fusta amb capacitat per a 5 persones, a la caseta del menjador.**			
		Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal			
		2 2,000			
		2,000 2,000			
		Total u .....:	**2,000**	**15,40**	**30,80**
5.13	**U**	**Escalfador de menjar.**			
		Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal			
		1 1,000			
		1,000 1,000			
		Total u .....:	**1,000**	**41,35**	**41,35**
5.14	**U**	**Ventilador al menjador.**			
		Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal			
		1 1,000			
		1,000 1,000			
		Total u .....:	**1,000**	**59,16**	**59,16**
5.15	**U**	**Radiador de raigs infraroigs.**			
		Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal			
		1 1,000			
		1,000 1,000			
		Total u .....:	**1,000**	**25,17**	**25,17**
5.16	**U**	**Recipient per a la recollida de deixalles.**			
		Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal			
		1 1,000			
		1,000 1,000			
		Total u .....:	**1,000**	**6,56**	**6,56**
5.17	**H**	**Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions.**			
		Setmanes Temps Amplada Alçada Parcial Subtotal			
		26 2,00 52,000			
		52,000 52,000			
		Total h .....:	**52,000**	**14,42**	**749,84**
		Total pressupost parcial nº 5 INSTAL·LACIONS D'HIGIENE I BENESTAR :			**3.808,63**

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatilar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 178 de 491

Pressupost parcial nº 6 MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS

Nº	U	Descripció	Amidament	Preu	Import
6.1	U	**Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de Seguretat i hiegiene en el treball.**			
		Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal			
		1 1,000			
		1,000			1,000
		Total u .....:	**1,000**	**95,13**	**95,13**
6.2	U	**Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i higiene al treball.**			
		Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal			
		1 1,000			
		1,000			1,000
		Total u .....:	**1,000**	**63,02**	**63,02**
6.3	U	**Reconeixement mèdic.**			
		Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal			
		6 6,000			
		6,000			6,000
		Total u .....:	**6,000**	**28,20**	**169,20**
6.4	U	**Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm.**			
		Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal			
		2 2,000			
		2,000			2,000
		Total u .....:	**2,000**	**17,13**	**34,26**
		Total pressupost parcial nº 6 MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS :			**361,61**

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 179 de 491

Pressupost parcial nº 7 FORMACIÓ I REUNIONS

Nº	U	Descripció	Amidament	Preu	Import
7.1	U	**Reunió de Seguretat i Salut.**			

Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
6				6,000	
				6,000	6,000
		Total u .....:	**6,000**	**88,70**	**532,20**

7.2	H	**Tècnis de grau mitjà en prevenció.**			

Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
6	3,00			18,000	
				18,000	18,000
		Total h .....:	**18,000**	**15,66**	**281,88**

Total pressupost parcial nº 7 FORMACIÓ I REUNIONS : 814,08

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 180 de 491

Pressupost d'execució material

1 PROTECCIONS INDIVIDUALS		**1.528,04**
2 PROTECCIONS COL·LECTIVES		**2.281,77**
3 EXTINCIÓ D'INCENDIS		**84,15**
4 PROTECCIÓ INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES		**616,72**
5 INSTAL·LACIONS D'HIGIENE I BENESTAR		**3.808,63**
6 MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS		**361,61**
7 FORMACIÓ I REUNIONS		**814,08**
	Total .....:	**9.495,00**

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de NOU MIL QUATRE-CENTS NORANTA-CINC EUROS.

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 181 de 491

ANNEX 7. Control de Qualitat

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 182 de 491

ESQUEMA BÀSIC DE CONTROL

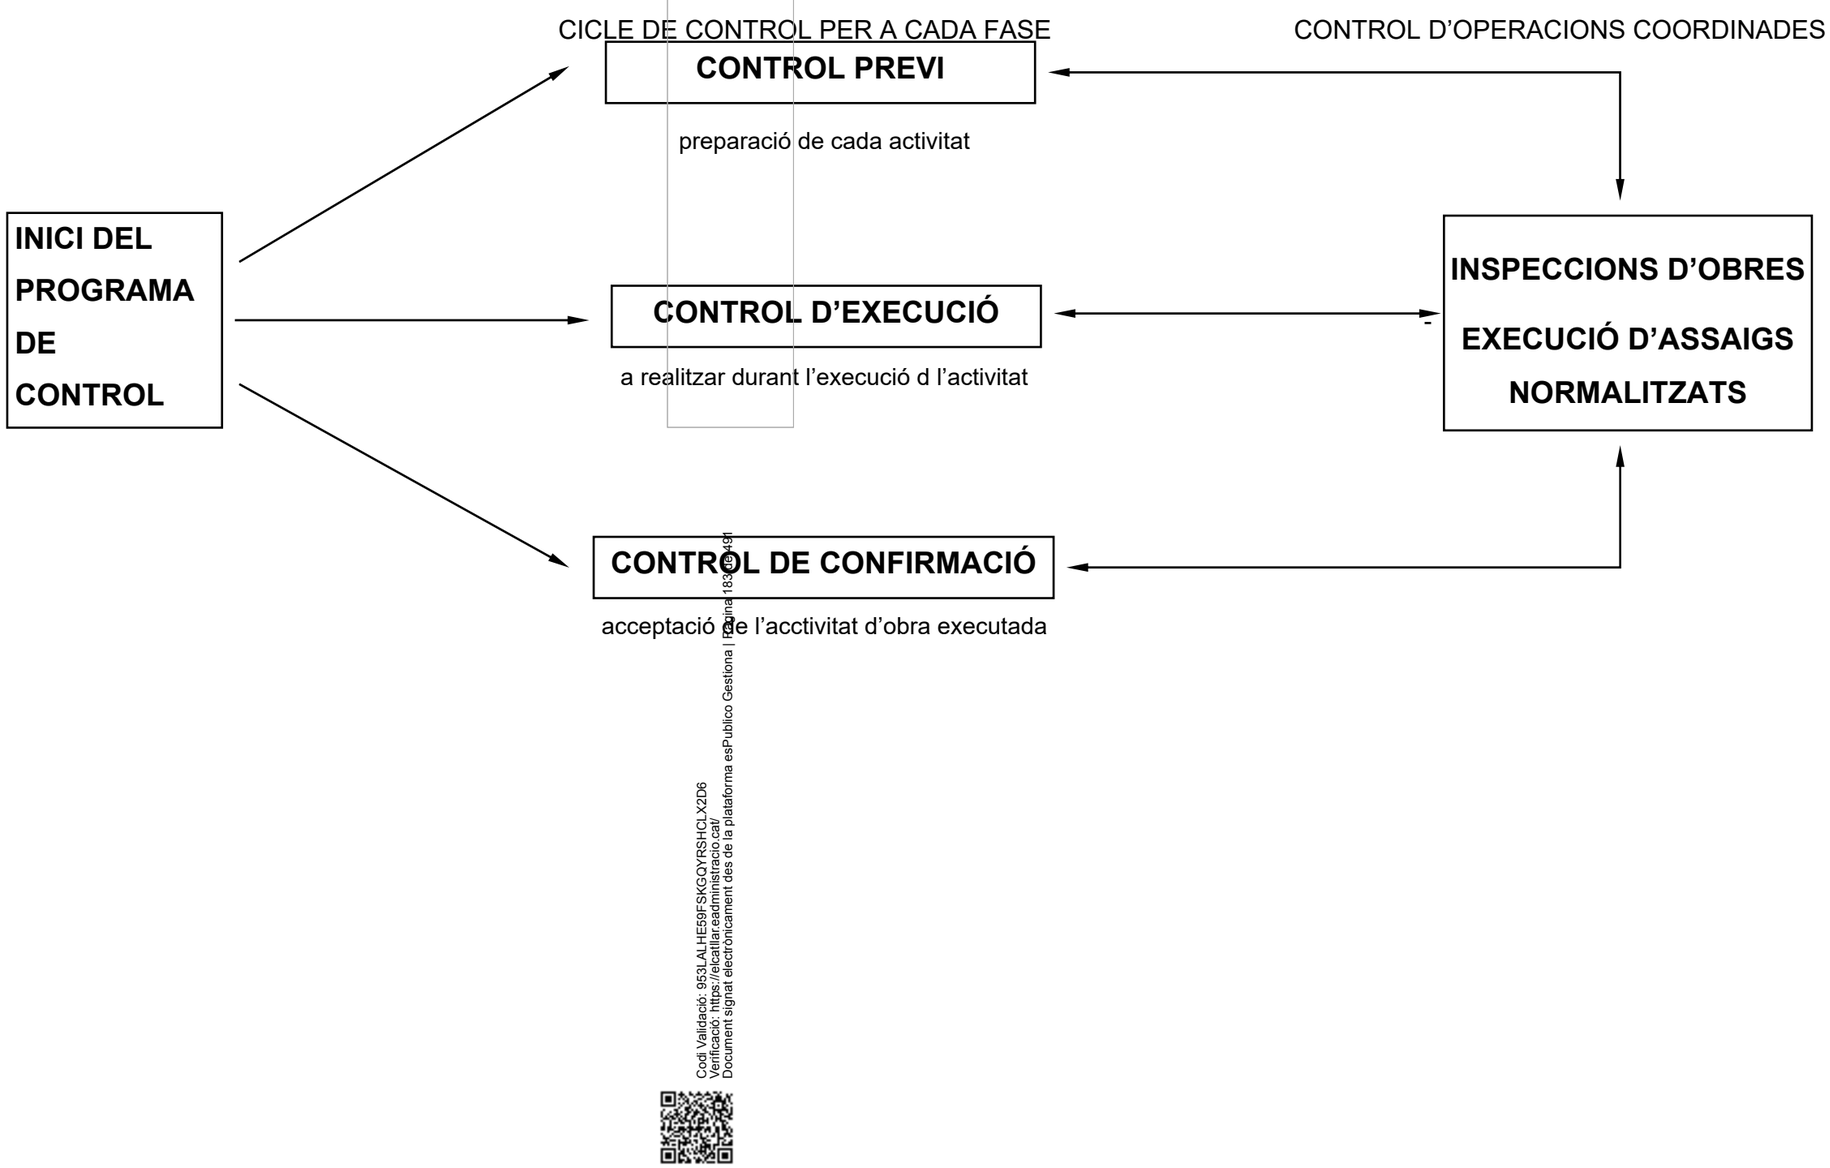

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 183 de 191

ACTIVITAT 1 - REPLANTEIG GENERAL DE LES OBRES

FASE DE CONTROL	TREBALL INICIAL	INSPECCIÓ	ASSAIG	UNITAT DE MOSTREIG	CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR
1 - PREVI	Control del replanteig	Disponibilitat dels terrenys Enllaç amb la vialitat existent Comprovació en planta de mides d'espais públics i parcel·lats Comprovació de les rasants d'espais públics quant a espais parcel.lats			
2 - EXECUCIÓ		Possible existència de serveis afectats Comprovació dels punts de desguàs del clavegueram i dels punts de connexió dels diferents serveis Compatibilitat amb els sistemes generals Elements existents per enderrocar o conservar			
3 - CONFIRMACIÓ	Signatura ACTA DE REPLANTEIG (ordre d'inici de les obres)				

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 184 de 491

ACTIVITAT 2 - MOVIMENT DE TERRES I FORMACIÓ DE L'ESPLANADA

FASE DE CONTROL	TREBALL INICIAL	INSPECCIÓ	ASSAIG	UNITAT DE MOSTREIG	CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR
1 - PREVI .	Definició cotes d'esbrossada Definició equips de moviment de terres Definició cotes d'excavació segons qualitat dels sòls Definició préstecs i abocadors	Comprovació perfils transversals del terreny Qualitat dels sòls: - Contingut grava i sorra - Contingut pedra - Contingut materia orgànica - Esquerdes terreny natural - Argiles plàstiques perilloses - Materials plàstics perillosos	Qualitat dels sòls existents	2000 m^2 d'esplanada en desmunt o terraplè de cota roja inferior 0,50 m	1 Granulomètrica per garbellat 1 Límits Atterberg 1 Pròctor modificat 1 Índex CBR 1 Contingut matèria orgànica 1 Assaig próctor normal 1 Contingut d'humitat higroscòpiga "in situ"
2 - EXECUCIÓ		Extensió i compactació tongades: - Gruix - Refinat - Localització flonjalls Condicions de drenatge: - Pendents de l'esplanada - Drenatge natural -→ cunetes	Qualitat de sòls emprats per a formar terraplens Compactació	1500 m^3 terraplè o canvi material 2000 m^3 terraplè o canvi materia 5000 m^3 terraplè o canvi material 2000 m^2 Tongada o fracció diària	1 Pròctor modificat 1 Granulomètrica per garbellat 1 Límits Atteberg 1 Assaig pròctor modificat 1 Índex CER 1 Contingut matèria orgànica 5 Densitat i humitat "in situ"
3 - CONFIRMACIÓ	Fase prèvia capa subbase				

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 185 de 491

ACTIVITAT 3 - CONSTRUCCIÓ DEL CLAVEGUERAM I DELS CREUAMENTS DE VIAL

FASE DE CONTROL	TREBALL INICIAL	INSPECCIÓ	ASSAIG	UNITAT DE MOSTREIG	CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR
1 - PREVI	Replanteig en planta i alçat dels conductes Replanteig de la correcta distribució dels encreuaments del vial, arquetes, embornals, pous de registre, connexions i els altres elements singulars Acceptació dels equips de maquinària	Procedència dels materials	Acceptació de la procedència dels materials	(≤ execució)	Com a mínim 1 assaig dels realitzats en el execució Dimensions i gruix dels tubs
2 - EXECUCIÓ		Comprovació geomètrica i condicions de seguretat de les rases Anivellament de fons de rasa Col·locació llits de formigó Col·locació de les canonades Execució formigó de protecció i anellat Comprovacions de cota de les canonades quant vials a rasants, vials i als altres serveis.	Formigó de llits i de protecció Resistència de les canonades	200 ml rasa oberta 50 m^3 de formació col·locat o fracció diària 300 ml canonada col·locada i canvi secció	5 Mesures d'amplària, de fondària i de pendent 4 Resistència a compressió 1 Consistència con Abrams 2 Resistència a la flexió transversal
			Qualitat de sòls per a reblè de rases	400 m^3 Rasa compactada o canvi material 1500 m^3 Rasa compactada o canvi material	1 Próctor modificat 1 Granulometria 1 Límits d'Atteberg 1 Index CBR 1 Contingut matèria orgànica
		Execució pous de registre. embornals, connexions i elements singulars Compactació de rases Execució dels encreuaments de vial Proves estanquitat canonades Inspecció de la xarxa mitjançant sistemes robòtics	Resistència d'elements prefabricats Compactació de rases Proves de pressió i estanquïtat canonades Inspecció de la xarxa mitjançant sistemes robòtics	Cada 25 elements o 1000 ml de col·lector 200 M^3 Rasa compactada o canvi material Proves de pressió i estanquïtat canonades Tota la xarxa	1 Resistència a compressió, prèvia extracció de testimoni 5 Densitats i humitats "In situ"
3 - CONFIRMACIÓ	Fase prèvia capa subbase				

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 186 de 420

ACTIVITAT 4 - LA SOTABASE GRANULAR

FASE DE CONTROL	TREBALL INICIAL	INSPECCIÓ	ASSAIG	UNITAT DE MOSTREIG	CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR
1 - PREVI	Acceptació de l'esplanada	Refinat i compactació de l'esplanada			
		Comprovació geomètrica dels perfils transversals (bombat) de l'esplanada			
		Comprovació encreuamens de vial	Acceptació de l'esplanada	2000 m^2 vial refinat	5 Densitats i humitats "in situ"
	Acceptació de la procedència del material de subbase	De la procedència (préstec, gravera, pedrera)	Acceptació de la procedència del material de subbase	3 Mostres aleatòries	3 Granulomètrica 3 Equivalent de sorra 3 Límits Atteberg 3 Próctor modificat 1 Qualitat "Los Angeles" 1 Índex CBR 1 Coeficient de neteja
2 - EXECUCIÓ		Extensió de la capa de subbase	Comprovació de la qualitat del material	300 M^3 d'aportació de material	1 Equivalent de sorra
		Humectació i compactació de la capa de subbase		1000 M^3 d'aportació de material o fracció diària	1 Próctor modificat 1 Granulometria 1 Límits Atteberg 1 Qualitat "Los Angeles" 1 Índex CBR
			Compactació	300 M^3 de subbase compactada o fracció diària	5 Densitats i humitats "in situ"
3 - CONFIRMACIÓ	Fase prèvia capa base				

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 187 de 491

ACTIVITAT 5 - VORADES, ENCINTATS I RIGOLES

FASE DE CONTROL	TREBALL INICIAL	INSPECCIÓ	ASSAIG	UNITAT DE MOSTREIG	CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR
1 - PREVI	Replanteig				
	Acceptació de la procedència d'elements de vorada	Geometria i acabats	Acceptació de la procedència d'elements de vorada	3 Mostres aleatòries de vorada	3 Resistència a compressió prèvia extracció d'un tertimoni de ∅ 10 cm. 1 Desgast per fregament
				3 Mostres aleatòries de rigoles	1 Desgast per fregament 1 Tolerància d'aspecte i forma
2 - EXECUCIÓ	Control topogràfic d'execució	Rebuig d'elements de vorada			
		Control visual de l'alineació i anivellació			
			Execució de vorades	500 ml de vorada col.locada	1 Resistència a compressió, prèvia extracció d'un testimoni ∅ 10 cm. 1 Desgast per fregament
				1000 ml de rigola col·locada	1 Desgast per fregament
		Execució del formigó de base i protecció	Formigó de base i protecció	300 ml de vorada col·locada o fracció diària	4 Resistència a compressió 1 Consistència con Abrams
		Execució de juntes			
3 - CONFIRMACIÓ	Fase prèvia pavimentació	Les mateixes inspeccions que en 2.5.1. i 2.5.2			

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electronicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 188 de 491

ACTIVITAT 6 - IMPLANTACIÓ DELS SERVEIS

FASE DE CONTROL	TREBALL INICIAL	INSPECCIÓ	ASSAIG	UNITAT DE MOSTREIG	CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR
1 - PREVI		Comprovació de planta i alçat de la situació de cada servei a la zona de vorera Coordinació i ordre d'implantació dels diferents serveis Connexions exteriors del diferents serveis Replanteig d'elements urbans Procedència dels materials	Acceptació de la procedència dels materials específics de cada servei		Homologació timbratges. Segells de conformitat, certificats de prova en fàbrica
2 - EXECUCIÓ		Comprovació geomètrica rases Disposició en planta i alçat de cada servei Col·locació canonades d'aigua elèctriques i de gas Col·locació del formigó, tubs i separadors xarxa telefònica Execució d'arquetes i elements singulars Abastament d'aigua en fase prèvia Execució, rebliment i compactació de rases Col·locació conductes d'enllumenat Col·locació punts de llum Terraplè coronació voreres	Control geomètric Normalitzats de recepció en obra Formigó per a la canalització telefònica Formigó armat per a arquetes i elements singulars Activitat 3 (Resistència elements prefabricats) Proves abastament d'aigua Activitat 3 (Qualitat del Reblum, rases, clavegueram) Activitat 3 (Compactació rases clavegueram) Activitat 2 (Moviment de terres i formació de l'esplanada)	20 m de vial 50 m^3 Formigó col.locat cada element de formigó armat (soleres, murs i forjats) Trams significatius de canonada	Amplada i profunditat de rasa 4 Resistència compressió 1 Consistència con Abrams 3 Resistència compressió prèvia extracció de testimoni 3 Consistència 1 Pressió interior 1 Estanquïtat
3 - CONFIRMACIÓ	Acceptació de la xarxa d'abastament d'aigües Acceptació de la xarxa de gas Acceptació de la xarxa telefònica Acceptació de les xarxes d'instal.lacions elèctriques Certificats d'instal.lacions elèctriques (Butletins de l'instal.lador, autoritzacions connexió) Obtenció de certificats de les companyies concessionàries acreditatius de la correcta execució		Proves definitives de l'abastament d'aigües Normalitzats de recepció de la xarxa de gas Proves de mandrinat de les conduccions telefòniques Específics de recepció de la xarxa d'alta tensió Específics de recepció de les instal·lacions elèctriques dels Centres de Transformació Específics de recepció de les instal·lacions d'enllumenat públic	Trams significatius de canonada Trams significatius de canonada	1 Pressió interior 1 estanqueïtat 1 Pressió interior

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 189 de 491

ACTIVITAT 7 - PAVIMENTACIÓ - 1 BASE DE CALÇADA

FASE DE CONTROL	TREBALL INICIAL	INSPECCIÓ	ASSAIG	UNITAT DE MOSTREIG	CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR
1 - PREVI	Acceptació de la subbase granular	Refinat de la capa de subbase	Acceptació de la capa de subbase	2000 m^2 Vial refinat en capa de subbase	5 Densitats “in situ” 5 Humitats “in situ”
	Acceptació de la procedència de materials de base granular	De la procedència (pedrera o instal.lació d’esmicolament)	Acceptació de la procedència	3 Mostres aleatòries del material	3 Equivalents de sorra 3 Pròctor modificat 3 Granulomètrica 1 Cares de fractura 3 Límits Atteberg 1 Qualitat “Los Angeles” 1 Índex CBR
	Acceptació de la procedència de materials de base grava-ciment	De la procedència, (instal.lació o producció d’àrids i de la planta central de fabricació)	Acceptació de la procedència	3 Mostres aleatòries d’àrids	3 Equivalent de sorra 3 Granulomètric 1 Cares de fractura 3 Límits d’Atterberg 1 Qualitat “Los Angeles” 3 Contingut terrós o d’argila
	Acceptació del projecte de mescla o fórmula de treball grava-ciment		Acceptació del projecte de mescla	Mescla de grava-ciment	3 Próctor modificat
2 - EXECUCIÓ		Extensió de la capa de base	Comprovació de la qualitat del material o fracció diària	300 m^3 D’aportació de material o fracció diària	1 Equivalent de sorra dels àrids
				1000 m^3 D’aportació de material	1 Granulomètrica 1 Límits d’Atterberg dels àrids 1 Pròctor modificat
				1500 m^3 D’aportació de material	1 Qualitat “Los Angeles”
		Humectació i compactació de la capa de base	Compactació de la capa de base	300 m^3 Capa de base compactada o fracció diària	5 Densitats “in situ” 5 Humitats “in situ”. En cas de base de Grava-ciment s’han de fer 10 densitats i humitats “in situ” amb obtenció de dades a peu d’obra.
		Adormiment de la capa de base de grava-ciment (màxim 2 a 5 h d’acabat)	Resistència a compressió de bases de grava - ciment	300 m^3 Capa de grava-ciment col·locada	5 Resistència a compressió en provetes fabricades per motlle
3 - CONFIRMACIÓ	Acceptació definitiva de vorades i rigoles abans del paviment definitiu Acceptació de l’acabat de coronació de pous, embornals i elements singulars	Refinat definitiu capa de base Comprovació pendents transversals	Acceptació de la capa de base (No necessaria si el paviment definitiu es col.loca immediatament després de la base i s’hi prohibeix el trànsit)	2000 m^2 de capa de base refinada	5 Densitats “in situ” 5 Humitats “in situ” per el cas de TOT-U artificials

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 190 de 491

ACTIVITAT 7 - PAVIMENTACIÓ - 2 FORMIGÓ DE BASE VORAVIES

FASE DE CONTROL	TREBALL INICIAL	INSPECCIÓ	ASSAIG	UNITAT DE MOSTREIG	CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR
1 - PREVI	Acceptació de la coronació del terraplè de voravia Acceptació de la disposició final de les arqetes i elements singulars de voravia (control de cotes superiors) Definició situació dels escocelles Definifió de les condicions d'execució: - Dosificació formigó - Consistència - Juntes	Acceptació de l'esplanada (Activitat 4)	Acceptació de l'esplanada (Activitat 4)		
2 - EXECUCIÓ		Anivellació i acabat del formigó	Control geomètric D'execució del formigó de voravia	20m de base de voravia acabada 50 m^3 o fracció diària de formigó col.locat	Gruix de la capa. Pendent transversal Cotes referides a la coronació de vorada i a la coronació de tapes i cèrcols d'arquetes. Amplada voravia 4 Resistència a compressió 1 Consistència
3 - CONFIRMACIÓ			7.2.2. Control geomètric		

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 191 de 491

ACTIVITAT 7 - PAVIMENTACIÓ - 3 PAVIMENTS MESCLES ASFÀLTIQUES 4 PAVIMENTS DE FORMIGÓ

FASE DE CONTROL	TREBALLS INICIALS	INSPECCIÓ	ASSAIG	UNITAT DE MOSTREIG	CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR
1 - PREVI	Acceptació de la capa de base	=>7.1.3.	=>7.1.3.	=>7.1.3.	
	Acceptació de la procedència del material de mescles asfàltiques	Insta.lacions de procedència	Acceptació de la procedència del material de mescles asfàltiques	3 Mostres aleatòries d'àrids	3 Graulomètrica 1 Qualitat "Los Angeles" 1 Coeficient de puliment accelerat (capa de trànsit 1 Forma d'àrids (agulles i "lajas")) 1 Adhesivitat 1 Fiabilitat 1 Equivalent de sorra de la barreja d'àrids en sec. 1 Marshall 1 Immersió - compressió
	Accepació del projecte de mescla asfàltica o fórmula de treball				
	Acceptació de la dosificació del formigó (acceptació d'àrids)		Tram de prova de paviments de formigó	Tram de prova	Dosificació Resistència a flexo-tracció Resistència a compressió Execució de juntes Condicions de l'assecament
2 - EXECUCIÓ	Acceptació regs d'imprimació en paviments de mescles asfàltiques				
	Acceptació de la maquinària d'estesa i compactació de mescles asfàltiques	Execució dels paviments de mescles asfàltiques - d'Assecament reg d'imprimació - Comprovació temperatura mescla - Gruix - Control de cotes - Acabat superficial - Execució de juntes - Comprovació punts baixos (situació embornals) - Regs d'adherència	Execució dels paviments de mescles asfàltiques	1000 Tn de mescla col·locada	1 Grenulomètrica (àrids i "filler") 1 Granulomètrica (barreja àrids) 1 Límits d'Atteberg (mescla àrids) 1 Equivalent sorra (mescla àrids) 1Granulometria (mescla fabricada) després d'extreure el lligant
				500 Tn de mescla col·locada o fracció diària	1 Marshall 3 Provetes (densitat, estabilitat, deformació) 2 Contingut
			Execució dels paviments de formigó	50 m^3 de formigó col.locat	4 Resistència a flexo-tracció 1 Consistència
3 - CONFIRMACIÓ	Paviments d'aglomerat asfàltic		Confirmació paviments d'aglomerat	100 m vial acabat	5 Testimonis gruix
	Paviments de formigó		Confirmació paviments de formigó	500 m^2 vial acabat	5 Testimonis gruix i 5 Testimonis resistència flexo-tracció

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 192 de 491

SEGUIMENT GRÀFIC DE LES ACTIVITATS BÀSIQUES

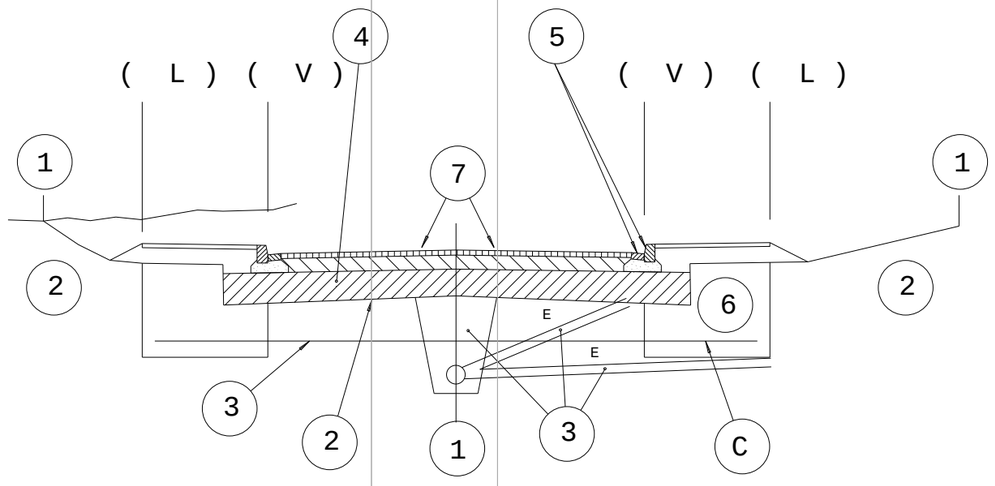

(L) límit espai públic espai parcel.lat
(V) línia de vorada

1 CONTROL DE REPLANTEIG GENERAL (estaques d'eix i de vora de talús cada 20m degudament acotades)

2 FORMACIÓ DE L'ESPLANADA (línia d'excavació o d'esplanada

3 CLAVEGUERAM I ENCREUAMENTS DE VIALS

4 SUBBASE GRANULAR

5 VORADES I RIGOLES

6 ZONES D'IMPLANTACIÓ DE SERVEIS

7 PAVIMENTACIÓ

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 491

ESQUEMA DE CONTROL

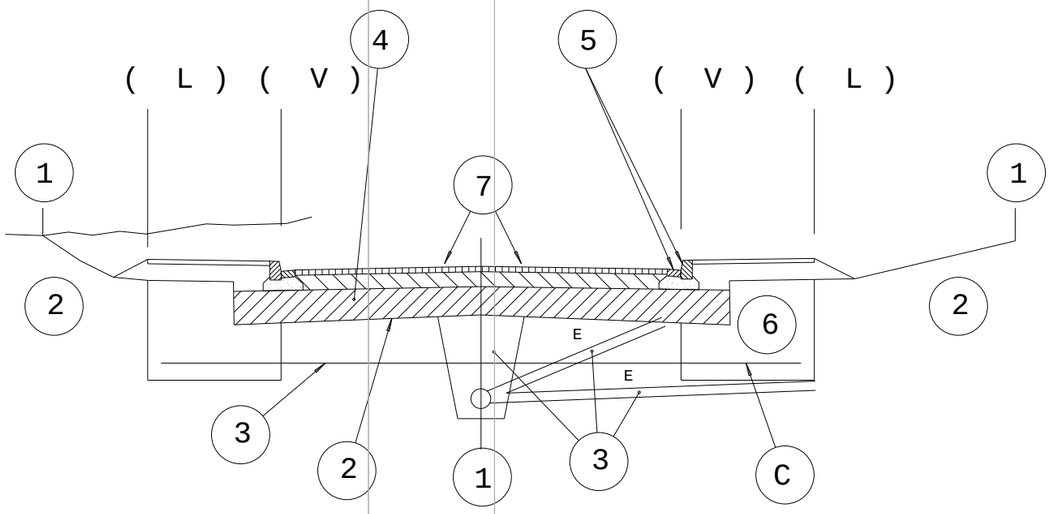

ACTIVITATS

1 CONTROL DE REPLANTEIG GENERAL
2 FORMACIÓ DE L'ESPLANADA
3 CLAVEGUERAM I CREUAMENTS DE VIALS
4 SUBBASE GRANULAR
5 VORADES I RIGOLES
6 ZONES D'IMPLANTACIÓ DE SERVEIS
7 PAVIMENTACIÓ
8 ACABATS

per a cada activitat

- CONTROL PREVI
  - INSPECCIÓ
  - ASSAIG
- CONTROL D'EXECUCIÓ
  - INSPECCIÓ
  - ASSAIG
- CONTROL D'ACCEPTACIÓ
  - INSPECCIÓ
  - ASSAIG

Cpdi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 194 de 491

ESQUEMA D'EXECUCIÓ



1 ESBROSSADA TERRA VEGETAL
TRANSPORT A L' ABOCADOR

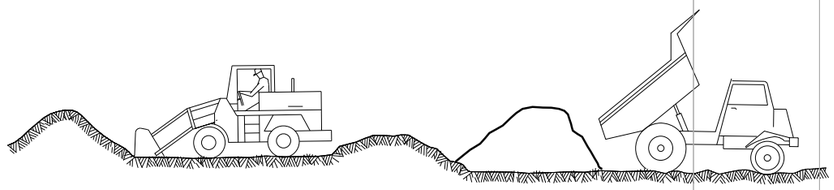

2 DESMUNTS i TERRAPLENS AMB TERRES DE LA
PROPIA EXCAVACIË O TERRES FOR└NIES



3 FORMACIË DE L' ESPLANADA (MILLORADA)
(LÍNIA D' EXCAVACIË O ESPLANADA)



4 EXCAVACIË DE RASES i POUS
ENTIBAT



5 INSTAL.LACIË DE TUBS i FORMACIË DE POU
REPL╔ i COMPACTACIË POSTERIOR
CREUAMENT DE VIALS
EMBORNALS i ESCOMESES CLAVEGUERAM



6 SOTS BASE GRANULAR
ENCINTAT, VORADES i RIGOLES
INSTAL.LACIË DE SERVEIS GENERALS



7 BASE GRANULAR
FORMIGONAT VORERES i ESCOSELLS D ' ARBRES
INSTAL.LACIË ENLLUMENAT

8 ACABAT DE CAPA DE RODADURA
COL.LOCACIË DE ARBRAT

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 195 de 491

ANNEX 8. Justificació de Preus

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 196 de 491

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 197 de 491

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció			Total
			1 LOT 1: OBRA CIVIL			
			1.1 ACTUACIONS PRÈVIES			
			1.1.1 DESBROSSADA VORERA I RIGOLA			
1.1.1.1	PRE11-8I8P	**m2**	**Desbrossada de superfície de terreny amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc, sense recollir la brossa**			
	A01-FEPJ		0,008 h	Ajudant jardiner	31,11	0,25
	A0F-000M		0,001 h	Oficial 1a jardiner	35,05	0,04
	CR10-005L		0,008 h	Desbrossadora manual braç+capçal fil-disc	5,96	0,05
				Preu total per m2		**0,34**
1.1.1.2	P2R6-4I6D	**m3**	**Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat**			
	A0D-0007		0,750 h	Manobre	20,75	15,56
	C1R1-00CY		1,000 m3	Subministr.contenidor metàl·lic,5m3 +recollida residus inerts o no especials	28,05	28,05
	%NAAA		1,000 %	Despeses auxiliars	15,56	0,16
				Preu total per m3		**43,77**
1.1.1.3	P2RA-EU76	**m3**	**Disposició controlada en planta de compostage de residus vegetals bruts barrejats amb terra o altres residus no vegetals no perillosos amb una densitat 0,75 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus**			
	B2RA-28U1		0,750 t	Disposició controlada planta compost.,residus vegetals bruts no perillosos,0,75t/m3,LER 20 02 01	60,00	45,00
				Preu total per m3		**45,00**
			1.1.2 RUNES I ESCOMBRERIES			
1.1.2.1	P2R5-DT20	**m3**	**Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut a qualsevol distància**			
	C154-003N		0,162 h	Camió transp.7 t	45,45	7,36
				Preu total per m3		**7,36**
1.1.2.2	P2RA-EU5O	**m3**	**Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus**			
	B2RA-28TP		0,170 t	Disposició controlada centre selec.+transf.,residus barrej. no perillosos,0,17t/m3,LER 17 09 04	150,00	25,50
				Preu total per m3		**25,50**
			1.1.3 CONTENIDORS SOTERRATS			
1.1.3.1	PC22	**PAJ**	**Partida alçada a justificar per posada a punt d'illa de contenidors de recollida de brossa selectiva; retolació, per compra de contenidors interiors, etc.**			
				Sense descomposició		1.200,00
				Preu total arrodonit per PAJ		**1.200,00**
			1.2 PAVIMENTACIÓ			

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 198 de 491

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció			Total
1.2.1	P2146-I05R	**m2**	**Demolició de paviment de formigó de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2**			
	A0E-000A		0,569 h	Manobre especialista	21,97	12,50
	A0D-0007		0,569 h	Manobre	20,75	11,81
	C111-0056		0,123 h	Compressor+dos martells pneumàtics	15,22	1,87
	%NAAA		1,500 %	Despeses auxiliars	24,31	0,36
				Preu total arrodonit per m2		**26,54**
1.2.2	P2146-I240	**m2**	**Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2**			
	A0D-0007		0,215 h	Manobre	20,75	4,46
	A0E-000A		0,215 h	Manobre especialista	21,97	4,72
	C111-0056		0,107 h	Compressor+dos martells pneumàtics	15,22	1,63
	%NAAA		1,500 %	Despeses auxiliars	9,18	0,14
				Preu total arrodonit per m2		**10,95**
1.2.3	P2R5-DT20	**m3**	**Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut a qualsevol distància**			
	C154-003N		0,162 h	Camió transp.7 t	45,45	7,36
				Preu total arrodonit per m3		**7,36**
1.2.4	P2RA-EU7H	**m3**	**Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus**			
	B2RA-28TN		1,450 t	Disposició controlada centre reciclatge,residus form. inerts,1,45t/m3,LER 17 01 01	8,50	12,33
				Preu total arrodonit per m3		**12,33**
1.2.5	P9E1-HPDN	**m2**	**Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta**			
	A0D-0007		0,299 h	Manobre	20,75	6,20
	A0F-000S		0,448 h	Oficial 1a d'obra pública	24,90	11,16
	B011-05ME		0,010 m3	Aigua	2,18	0,02
	B055-065W		0,003 t	Ciment blanc ram paleta BL 22,5X, & sacs	254,88	0,76
	B083-06UD		0,255 kg	Colorant en pols p/form.	3,69	0,94
	B9E2-0HOO		1,020 m2	Panot color 20x20x2,5cm,cl.1a,preu alt	10,52	10,73
	B03L-05N5		0,045 t	Sorra 0 a 3,5 mm	20,35	0,92
	B03X-0GW5		0,031 m3	Sorra-ciment s/addit.,200kg/m3 pòrtland+fill.calc.	86,46	2,68
	A%AUX001		1,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	17,36	0,26
				Preu total arrodonit per m2		**33,67**
			1.3 XARXA CLAVEGUERAM			
1.3.1	PC10	**m**	**Realització de inspecció amb càmera CCTV per la localització de possibles incidències o danys o supervisió interiors canonades amb entrega d'informe final.**			
				Sense descomposició		1,38
				Preu total arrodonit per m		**1,38**

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 199 de 491

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció			Total
1.3.2	PC13	**h**	**Neteja amb camió cuba dotat de bomba a pressió i alta aspiració per la eliminació de residus o sediments interior canonades**			
			Sense descomposició			180,00
			Preu total arrodonit per h			**180,00**
1.3.3	PC14	**dia**	**Desplaçament de camió cuba per neteja a l'interior de les canonades**			
			Sense descomposició			132,00
			Preu total arrodonit per dia			**132,00**
1.3.4	PC09	**u**	**Subministrament i col·locació de reixa model IMPU de l'empresa GLS o equivalent, de fosa dúctil per a embornal de 740x270 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124.**			
	A0F-000S		0,420 h	Oficial 1a d'obra pública	24,90	10,46
	A0D-0007		0,420 h	Manobre	20,75	8,72
	BD50-1KMA		1,000 u	Bast.+reixa,fos.dúc.abatib+tanca,p/embor. ,740x270mm,C250,sup.absor.=12dm2	48,01	48,01
	B07L-1PYA		0,040 t	Mort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2	46,75	1,87
	%NAAA		1,500 %	Despeses auxiliars	69,06	1,04
				Preu total arrodonit per u		**70,10**
1.3.5	PC11	**u**	**Neteja d'embornal cobert per restes vegetals i altres residus**			
			Sense descomposició			30,00
			Preu total arrodonit per u			**30,00**
1.3.6	PC12	**u**	**Neteja interior d'embornal ple de terres, restes vegetals i escombreries, amb tria dels residus, càrrega dels residus a camió, transport fins a centre de deposició i pagament del cànon.**			
			Sense descomposició			73,20
			Preu total arrodonit per u			**73,20**
			1.4 ENLLUMENAT PÚBLIC			
1.4.1	PC01	**u**	**Enderroc de tapa de formigó en arqueta d'enllumenat amb mitjans manuals i l'ajuda d'un martell trencador, amb càrrega de les restes de formigó de l'enderroc a camió, transport a centre de controlada de residus i pagament del cànon. Subministrament i col·locació de tapa de fundició ductil B-125 per a arquetes en voreres de 45x45 cm dimensions interiors i de 60 cm de fondària. Tapa amb bastiment de fosa dúctil 550x550 mm, classe B-125 amb rètol ENLLUMENAT PÚBLIC. Inclosa mà d'obra, equips manuals i petit material per a la correcta col·locació de les tapes; inclós el canvi del marc si és necessari.**			
	A0122000		0,250 h	Oficial 1ª paleta	24,90	6,23
	A0140000		0,250 h	Manobre	20,75	5,19
	BVA01005		1,000 u	Tapa i bastiment arqueta enllumenat públic	58,98	58,98
	C20H-00DN		0,250 h	Martell trenc.man.	4,13	1,03
	C154-003N		0,100 h	Camió transp.7 t	45,45	4,55
	B2RA-28TP		0,100 t	Disposició controlada centre selec.+transf.,residus barrej. no perillosos,0,17t/m3,LER 17 09 04	150,00	15,00
	%NAAA		1,500 %	Despeses auxiliars	90,98	1,36
				Preu total arrodonit per u		**92,34**

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 200 de 491

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció			Total
1.4.2	PC02	**u**	**Subministrament i col·locació de tapa de fundició ductil B-125 per a arquetes en voreres de 45x45 cm dimensions interiors i de 60 cm de fondària. Tapa amb bastiment de fosa dúctil 550x550 mm, classe B-125 amb rètol ENLLUMENAT PÚBLIC. Inclosa mà d'obra, equips manuals i petit material per a la correcta col·locació de la tapa; inclós el canvi del bastiment si és necessari.**			
	BVA01005		1,000 u	Tapa i bastiment arqueta enllumenat públic	58,98	58,98
	A0122000		0,250 h	Oficial 1ª paleta	24,90	6,23
	A0140000		0,250 h	Manobre	20,75	5,19
	%NAAA		1,500 %	Despeses auxiliars	70,40	1,06
				Preu total arrodonit per u		**71,46**
1.4.3	PC03	**u**	**Subministrament i col·locació de portella per a columna existent realitzada artesanalment, segons les medides de la columna existent.**			
	A0F-000P		1,000 h	Oficial 1a manyà	25,29	25,29
	A01-FEPB		1,500 h	Ajudant manyà	22,29	33,44
	B0CH9-0E3V		0,300 m2	Planxa plana,+relleu,acer galv.,g=4mm	39,69	11,91
	%NAAA		1,500 %	Despeses auxiliars	70,64	1,06
				Preu total arrodonit per u		**71,70**
1.4.4	PC06	**u**	**Subministre i col·locació de caixa de connexió, derivació i protecció de l'equip d'enllumenat, evitant contactes directes i indirectes i facilitant el manteniment, dins de la columna o bàcul d'enllumenat públic. Inclou el connexionat del cablejat corresponent a cada punt de llum.**			
				Sense descomposició		43,20
				Preu total arrodonit per u		**43,20**
1.4.5	PC07	**u**	**Realització de cata per descobrir els tubs corrugats de l'enllumenat públic d'aproximadament 1 m x 1 m, on s'haurà d'enderrocar el panot existent i la base de formigó (amb càrrea manual a camió, transport fins a centre de deposició i pagament del cànon), excavació de terres fins descobrir els tubs corrugats. Posteriorment a la feina de passar els cables d'enllumenat públic, caldrà reposar un tram de 1 metre de canalització corrugat aproximadament, reposició de la cinta de senyalització, reomplir la rasa de terres amb compactació, reposició de la capa base de formigó d'aproximadament 15 cm de gruix i reposició del panot existent amb morter. Aquesta partida inclou tota la mà d'obra, la maquinària i petit material necessari per a portar a terme les feines descrites en la partida. Tot inlcós.**			
				Sense descomposició		155,60
				Preu total arrodonit per u		**155,60**
1.4.6	PG33-JZVD	**m**	**Subministrament i col·locació de cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub**			
	A01-FEPD		0,050 h	Ajudant electricista	22,18	1,11
	A0F-000E		0,050 h	Oficial 1a electricista	25,74	1,29
	BG33-G2W2		1,020 m	Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 4x16mm2	13,80	14,08
	A%AUX001		1,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,40	0,04
				Preu total arrodonit per m		**16,52**

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 201 de 491

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció			Total
1.4.7	PG33-JZVB	**m**	**Subministrament i col·locació de cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub**			
	A01-FEPD	0,040	h	Ajudant electricista	22,18	0,89
	A0F-000E	0,040	h	Oficial 1a electricista	25,74	1,03
	BG33-G2W1	1,020	m	Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 4x10mm2	9,28	9,47
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,92	0,03
				Preu total arrodonit per m		**11,42**
1.4.8	PG33-K6D8	**m**	**Subministrament i col·locació de cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub**			
	A01-FEPD	0,040	h	Ajudant electricista	22,18	0,89
	A0F-000E	0,040	h	Oficial 1a electricista	25,74	1,03
	BG33-G2RM	1,020	m	Cable 0,6/1 kV RV-K, 4x6mm2	5,24	5,34
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,92	0,03
				Preu total arrodonit per m		**7,29**
1.4.9	PG33-E6UF	**m**	**Subministrament i col·locació de cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, bipolar, de secció 2x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat dins de columna.**			
	A01-FEPD	0,015	h	Ajudant electricista	22,18	0,33
	A0F-000E	0,015	h	Oficial 1a electricista	25,74	0,39
	BG33-G2WB	1,020	m	Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 2x2,5mm2	1,94	1,98
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,72	0,01
				Preu total arrodonit per m		**2,71**
1.4.10	PC04	**u**	**Subministrament i col·locació de lluminària tipus IBERIA/E/VT de 100 W SAP o similar equip. Aquesta partida inclou tota la mà d'obra, equips d'elevació, maquinària i petit material per portar a terme l'actuació. Tot inclòs.**			
	lumub	1,000	u	Lluminària tipus IBERIA/E/VT de 100 W SAP	403,80	403,80
	A012H000	2,000	h	Oficial 1a electricista	25,74	51,48
	A013H000	3,000	h	Ajudant electricista	22,18	66,54
	C1503000	1,000	h	Camió grua	62,11	62,11
	A%NAAA	1,000	%	Despeses auxiliars	118,02	1,18
				Preu total arrodonit per u		**585,11**
1.4.11	PC05	**PA**	**Partida alçada a justificar per a l'actualització del quadre d'enllumenat existent i la caixa general de protecció; amb reposició d'equips i cablejat que s'ha malmès per les actuacions de vandalisme dels últims anys. Extracció i sanejament de tots els equips exisitents, comprovació de què estan en perfectes condicions per tornar a col·locar o substitució per nous equips. Reposició de tot el cablejat malmés. Reposició de totes les caixes de interiors, així com dels ninxols o portes malmesos. Revisió del reglulador de fluxe, proteccions contra sobre-intensitats i sobre-tensions, revisió de les connexions a terra; i reposició quan calgui. Inclou posada en marxa del quadre, inspecció per entitat de control i projecte de legalització si s'escau.** **La caixa de seccionament és propietat de l'empresa distribuïdora, per tant, s'haurà de contactar a la companyía distribuïdora per a què reemplaci els equips, en cas que sigui necessari.**			
				Sense descomposició		4.500,00
				Preu total arrodonit per PA		**4.500,00**

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 202 de 491

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció			Total
			1.5 XARXA TELECOMUNICACIONS			
1.5.1	PC15	**u**	**Subministrament i col·locació de tapa de fundició ductil D-400 per arquetes de telecomunicacions tipus 2C. Inclosa mà d'obra, equips manuals i petit material per a la correcta col·locació de la tapa; inclós el canvi del bastiment si és necessari.**			
			Sense descomposició			145,75
			Preu total arrodonit per u			**145,75**
			1.6 OBRA CIVIL EDAR			
			1.6.1 Excavació i Rebliments			
1.6.1.1	P2217-55T8	**m3**	**Excavació per rebaix sobre-excavació per repavimentació en qualsevol tipus de terreny, inclòs roca, realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió**			
	C139-00LK		0,038 h	Pala excavadora giratòria s/pneumàtics 15 a 20 t	106,80	4,06
			Preu total arrodonit per m3			**4,06**
1.6.1.2	P2R4-VST6	**m3**	**Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 12 t, a qualsevol distància de recorregut**			
	C154-003M		0,140 h	Camió transp.12 t	54,17	7,58
	C139-00LJ		0,007 h	Pala excavadora giratòria s/caden. 31 a 40 t	187,99	1,32
			Preu total arrodonit per m3			**8,90**
1.6.1.3	P2RB-HG0V	**m3**	**Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME, pagament de cànon inclós**			
	B2RB-HFVL		1,600 t	Disposició de terres no cont. De densitat aparent 1,6 t/m3, a VNME	4,31	6,90
			Preu total arrodonit per m3			**6,90**
1.6.1.4	P2242-53C9	**m2**	**Repàs i piconatge de sòl de rasa de qualsvol amplada, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM**			
	A0D-0007		0,120 h	Manobre	20,75	2,49
	C131-005E		0,028 h	Corró vibratori autopropulsat,8 a 10 t	60,89	1,70
	A%AUX001		1,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,49	0,04
			Preu total arrodonit per m2			**4,23**
1.6.1.5	EOB0005	**m**	**Subministrament i col·locació a rasa de cinta localitzadora per a canonades amb un fil de coure per a la seva localització un cop soterrades, a=20 cm, tipus KELMAPLAST RAYMOND BIESOLD, S.L. o equivalent.**			
	A0D-0007		0,050 h	Manobre	20,75	1,04
	ETA005		1,100 m	Cinta localitzadora canonades d'aigua potable a=20 cm	0,15	0,17
	A%AUX001		1,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,04	0,02
			Preu total arrodonit per m			**1,23**

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 203 de 491

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció			Total
1.6.1.6	P2255-DPIYb	**m3**	**Rebliment i piconatge de rasa qualsevol amplada, amb sorres calcàries de 0 a 3,5 mm (inclós el subministre), en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible**			
	A0E-000A		0,140	h	Manobre especialista	21,97	3,08
	B03L-05MV		1,900	t	Sorra pedra calc. 0 a 3,5 mm	20,35	38,67
	C13A-00FR		0,140	h	Compactador combustible duplex manual,700 kg	7,77	1,09
	C13C-00LP		0,121	h	Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10 t	56,51	6,84
	A%AUX001		1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	3,08	0,05
					Preu total arrodonit per m3		**49,73**
1.6.1.7	P2255-W6ARb	**m3**	**Subministrament, rebliment, extensió i compactació al 98% amb safata, de rasa amb terres seleccionades d'aportació, en tongades de gruix de més de 25 cm.**			
	A0E-000A		0,450	h	Manobre especialista	21,97	9,89
	B03E-05OF		1,200	m3	Terra selec.	11,18	13,42
	C13A-W61N		0,450	h	Safata vibrant,plac.40cm	4,85	2,18
	C13C-00LP		0,145	h	Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10 t	56,51	8,19
	A%AUX001		1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	9,89	0,15
					Preu total arrodonit per m3		**33,83**
			1.6.2 Pous de registre i canalització				
1.6.2.1	PD731-IQS2B	**m**	**Subministrament i col·locació de claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de PVC, diàmetre nominal DN 400, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 15 cm de gruix (no inclòs en aquesta partida), amb picó vibrant de combustible. Inclou el subministre i col·locació de la cinta senyalitzadora.**			
	A0D-0007		0,250	h	Manobre	20,75	5,19
	A0E-000A		0,100	h	Manobre especialista	21,97	2,20
	A0F-000B		0,250	h	Oficial 1a	24,90	6,23
	B03L-05N5		0,420	t	Sorra 0 a 3,5 mm	20,35	8,55
	BD76-2AA9		1,020	m	Tub paret estructurada PVC SANECOR DN400 SN8	17,16	17,50
	C13A-00FP		0,100	h	Picó vibrant combustible,plac.30x30cm	5,57	0,56
	C13C-00LP		0,040	h	Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10 t	56,51	2,26
	C152-003B		0,060	h	Camió grua	62,11	3,73
	A%AUX001		2,000	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	13,62	0,27
					Preu total arrodonit per m		**46,49**

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 204 de 491

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció			Total
1.6.2.2	P102	**u**	**Pou de registre circular de fins 3 m d'alçada tipus de 100 cm de diàmetre interior i parets de 15 cm d'obra de fàbrica o formigó HM-20 o elements prefabricats, inclou aquesta unitat l'excavació del pou, la base del pou amb formigó HM-20, l'arrebossat interior si s'escau, pates, marc quadrat, massisat, el replè exterior i tapa rodona articulada de 60 cm de diàmetre amb tancament de bloqueig de fosa dúctil segons norma EN-124 classe D-400, segons plànols, amb inscripció de "RESIDUALS" o "PLUVIALS" segons el servei a instal·lar; inscripció "AJUNTAMENT DEL CATLLAR" i escut del municipi. Tot inclòs completament acabat.**			
	A0140000		5,000 h	Manobre	20,75	103,75
	A0121000		5,000 h	Oficial 1a	24,90	124,50
	B0F1D2A1		450,000 u	Maó calat,290x140x100mm,p/revestir,categoria I,HD,UNE-EN 771-1	0,23	103,50
	BDDZV001		6,000 u	Graó per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250mm	5,16	30,96
	BDD10000		1,000 m	Peça form.p/pou circ.D=90cm,reducc.d=60cm,pref.	65,95	65,95
	B0512401		0,400 t	Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs	142,10	56,84
	PDBF-DFX1		1,000 u	Bastiment quadr.apar.,fos.dúctil,p/pou reg.+tapa abat.pas D=700mm,D400,col.mort.	213,18	213,18
	D070I025		0,500 m3	Morter cim.portland+calç+sorra,200 kg/m3,1:2:10	228,90	114,45
	PDBD-H86M		10,000 u	Graó p/pou registre polipropilè armat,250x350x250mm,col.morter 1:6	19,93	199,30
	P312-I4OH		0,400 m3	Formigonat de rases/pous, formigó en massa HM-20/B/20/X0, amb bomba	132,33	52,93
	A%AUX001		2,000 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	228,25	4,57
				Preu total arrodonit per u		**1.069,93**
			1.7 SENYALITZACIÓ			
1.7.1	P2146-I240	**m2**	**Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2**			
	A0D-0007		0,215 h	Manobre	20,75	4,46
	A0E-000A		0,215 h	Manobre especialista	21,97	4,72
	C111-0056		0,107 h	Compressor+dos martells pneumàtics	15,22	1,63
	%NAAA		1,500 %	Despeses auxiliars	9,18	0,14
				Preu total arrodonit per m2		**10,95**
1.7.2	P21B0-HBQP	**m2**	**Eliminació de marca vial de pintura acrílica, termoplàstica o de dos components amb granallat**			
	A0E-000A		0,160 h	Manobre especialista	21,97	3,52
	C1B0-H4LF		0,160 h	Màquina granallat pintura vial autopropulsada	51,50	8,24
	A%AUX001		1,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	3,52	0,05
				Preu total arrodonit per m2		**11,81**
1.7.3	P2R5-DT20	**m3**	**Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut a qualsevol distància**			
	C154-003N		0,162 h	Camió transp.7 t	45,45	7,36
				Preu total arrodonit per m3		**7,36**

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 205 de 491

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció			Total
1.7.4	P2RA-EU7H	**m3**	**Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus**			
	B2RA-28TN		1,450	t	Disposició controlada centre reciclatge,residus form. inerts,1,45t/m3,LER 17 01 01	8,50	12,33
					Preu total arrodonit per m3		**12,33**
1.7.5	P9E1-HPDN	**m2**	**Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta**			
	A0D-0007		0,299	h	Manobre	20,75	6,20
	A0F-000S		0,448	h	Oficial 1a d'obra pública	24,90	11,16
	B011-05ME		0,010	m3	Aigua	2,18	0,02
	B055-065W		0,003	t	Ciment blanc ram paleta BL 22,5X, & sacs	254,88	0,76
	B083-06UD		0,255	kg	Colorant en pols p/form.	3,69	0,94
	B9E2-0HOO		1,020	m2	Panot color 20x20x2,5cm,cl.1a,preu alt	10,52	10,73
	B03L-05N5		0,045	t	Sorra 0 a 3,5 mm	20,35	0,92
	B03X-0GW5		0,031	m3	Sorra-ciment s/addit.,200kg/m3 pòrtland+fill.calc.	86,46	2,68
	A%AUX001		1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	17,36	0,26
					Preu total arrodonit per m2		**33,67**
1.7.6	PBBM-H8B4	**m**	**Subministre i col·locació de tub d'alumini extrusionat de 60 mm de diàmetre i gruix de 3mm, per a senyals de trànsit, col·locada amb formigó. El suport de la senyal serà de color cava/daurat.**			
	A0D-0007		0,033	h	Manobre	20,75	0,68
	A0F-000B		0,033	h	Oficial 1a	24,90	0,82
	BBMF-H5AN		1,000	m	Tub alumini d:60 mm,p/senyal.tràn.	29,21	29,21
	C152-0039		0,008	h	Camió grua 5t	65,38	0,52
	B06D-0L8Z		0,029	m3	Formigó 150kg/m3,1:4:8,ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R+pedra calc. grandària màxima 20mm,elab.a obra,formigonera 250l	86,39	2,51
	A%AUX001		1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	0,02
					Preu total arrodonit per m		**33,76**
1.7.7	PBBG-DV30	**u**	**Subministre i muntatge de placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament. La part posterior de la senyal serà de color cava/daurat.**			
	A01-FEPH		0,250	h	Ajudant muntador	22,21	5,55
	A0F-000R		0,250	h	Oficial 1a muntador	25,74	6,44
	BBMB-0RZ8		1,000	u	Placa octogonal p/senyal.tràn.,alumini anoditzat, 60cm làm. Retrorrefl. Cl.RA1	83,89	83,89
	C152-003B		0,062	h	Camió grua	62,11	3,85
	A%AUX001		1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	11,99	0,18
					Preu total arrodonit per u		**99,91**
1.7.8	PBBB-DVKC	**u**	**Subministre i muntatge de placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x60 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament. La part posterior de la senyal serà de color cava/daurat.**			
	A01-FEPH		0,120	h	Ajudant muntador	22,21	2,67
	A0F-000R		0,120	h	Oficial 1a muntador	25,74	3,09
	BBM9-0S0L		1,000	u	Placa inform. P/senyal.tràn.,alumini anoditzat 60x60cm làm. Retrorrefl.cl.RA1	71,51	71,51
	C152-003B		0,030	h	Camió grua	62,11	1,86
	A%AUX001		1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	5,76	0,09
					Preu total arrodonit per u		**79,22**

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 206 de 491

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció			Total
1.7.9	PBBF-DUJM	**u**	**Subministre i muntatge de placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament. La part posterior de la senyal serà de color cava/daurat.**			
	A01-FEPH		0,250	h	Ajudant muntador	22,21	5,55
	A0F-000R		0,250	h	Oficial 1a muntador	25,74	6,44
	BBM7-0RYF		1,000	u	Placa circ. P/senyal.tràn. Alumini anoditzat d=60cm làm. Retrorrefl. Cl.RA1	85,99	85,99
	C152-003B		0,062	h	Camió grua	62,11	3,85
	A%AUX001		1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	11,99	0,18
					Preu total arrodonit per u		**102,01**
1.7.10	PBA2-FII2	**m2**	**Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura alcídica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual**			
	A0D-0007		0,035	h	Manobre	20,75	0,73
	A0F-000B		0,070	h	Oficial 1a	24,90	1,74
	BBA0-0SD6		0,500	kg	Microesferes vidre p/retrorref.sec	1,59	0,80
	BBA1-2XWV		0,816	kg	Pintura alcídica color blanc, p/marques vials	2,58	2,11
	C1B0-006D		0,035	h	Màquina p/pintar banda vial,accionament manual	28,09	0,98
	A%AUX001		1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,47	0,04
					Preu total arrodonit per m2		**6,40**
1.7.11	PBA3-DXJC	**m**	**Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària, amb pintura alcídica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització**			
	A0D-0007		0,004	h	Manobre	20,75	0,08
	A0F-000B		0,007	h	Oficial 1a	24,90	0,17
	BBA0-0SD5		0,051	kg	Microesferes vidre p/retrorref.sec+humit.+pluja	1,73	0,09
	BBA1-2XWV		0,082	kg	Pintura alcídica color blanc, p/marques vials	2,58	0,21
	C1B0-006C		0,004	h	Màquina p/pintar banda vial,autopropulsada	36,73	0,15
					Preu total arrodonit per m		**0,70**
1.7.12	PBA3-DXJY	**m**	**Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària i 2/1 de relació pintat/no pintat, amb pintura alcídica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització**			
	A0D-0007		0,004	h	Manobre	20,75	0,08
	A0F-000B		0,007	h	Oficial 1a	24,90	0,17
	BBA0-0SD5		0,034	kg	Microesferes vidre p/retrorref.sec+humit.+pluja	1,73	0,06
	BBA1-2XWV		0,054	kg	Pintura alcídica color blanc, p/marques vials	2,58	0,14
	C1B0-006C		0,004	h	Màquina p/pintar banda vial,autopropulsada	36,73	0,15
					Preu total arrodonit per m		**0,60**
			1.8 SEGURETAT I SALUT				
1.8.1	SIS	**u**	**Partida per la implantació de mesures de Seguretat i Salut, senyalització, balissament, tancament, manteniment de passos i formació de passos provisionals durant l'execució de les obres del Lot 1.**			
					Sense descomposició		6.325,00
					Preu total arrodonit per u		**6.325,00**

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 207 de 491

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció	Total
			1.9 IMPREVISTOS	
1.9.1	IMPR	**u**	**Partida alçada a justificar per imprevistos durant l'execució de l'obra del Lot 1.**	
			Sense descomposició	12.650,00
			Preu total arrodonit per u .....…	**12.650,00**

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 208 de 491

Annex de justificació de preus

Nº Codi	U	Descripció	Total
		2 LOT 2: EDAR	
		2.1 PLANTA EDAR	
2.1.1 PC21	**u**	**Subministrament i muntatge de bufador de canal laterial per a l'aireació, inclou vàlvula alliberadora de pressió i filtres d'aspiració.**	
		Sense descomposició	2.580,00
		Preu total arrodonit per u .....…	**2.580,00**
2.1.2 PC23	**u**	**Subministrament i muntatge de difussor de disc de membrana fina, de la marca Envicon o equipavelent, instal·lats en graella de fins.**	
		Sense descomposició	230,00
		Preu total arrodonit per u .....…	**230,00**
2.1.3 PC24	**u**	**Subministrament i muntatge de bomba submergible per a la purga de fangs de 3,3 m3/dia, inclou canonada d'entrada i sortida, i accessoris.**	
		Sense descomposició	3.394,75
		Preu total arrodonit per u .....…	**3.394,75**
2.1.4 PC25	**u**	**Desmantellament i retirada de totes les instal·lacions existents: Escomesa, armaris, tubs (instal·lacions de superfície), cablejat. Inclou totes les despeses, inclosa la càrrega de la totalitat d'equips a canviar, transport a qualsevoll distància fins a centre de deposició inclòs a la llista de la Generalitat de Catalunya; amb pagament del cànon per deposició de tots els equips desmuntats.**	
		Sense descomposició	1.620,00
		Preu total arrodonit per u .....…	**1.620,00**
2.1.5 PC26	**u**	**Subministrament i col·locació d'armari prefabricat de formigó segons normativa vigent 2 CGP, de 160 A i 250 A respectivament; muntatge de 1 TMF1 de 20 kW III i escomesa amb cable afumex de 4x16 mm2 lliure d'hològens (32 m aproximadament); inclou 1 caixa de terra, 2 piquetes i 15 metres de cable despullat de terra de 35 mm2.**	
		Sense descomposició	10.125,00
		Preu total arrodonit per u .....…	**10.125,00**
2.1.6 PC27	**u**	**Subministrament i muntatge d'armari d'enllumenat, endolls i protecció a sub-quadre, amb proteccions:** **- 1 Sobretensions transitèories i permanents.** **- 1 interruptos general de 32 A IV** **- 2 diferencials 40/2/30 mA.** **- 2 diferencials 40/4/300 mA.** **- 3 magneto tèrmics de 16 A II** **- 2 magneto tèrmics de 10 A II** **- 1 magneto tèrmics de 32 A i 16 A IV pols respectivament.** **Inclou cablejat, terminals, etc.**	
		Sense descomposició	1.763,10
		Preu total arrodonit per u .....…	**1.763,10**

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 209 de 491

Annex de justificació de preus

Nº Codi	U	Descripció	Total
2.1.7 PC28	**u**	**Subministrament i muntatge d'armari de potència i control de la depuradora amb:** **- 1 armari de 1000x800x300 mm** **- 1 font d'alimentació** **- 6 diferencials amb càmera aux. 40/4/300 mA** **- 4 disjuntors amb càmera aux. de 4-6 A** **- 2 disjuntors amb càmera aux. de 6-10 A** **Inclou proteccions de maniobra:** **- 1 autòmat de 32 entrades i 8 sortides de Siemens o equivalent** **- 1 pantalla tàctil per la programació en automàtic** **- 6 selectors de 3 posicions** **- 6 pilots verds** **- 6 pilots vermells** **Inclou bornes, numeració, guía canal i petit material.**	
		Sense descomposició	10.347,75
		Preu total arrodonit per u	**10.347,75**
2.1.8 PC29	**u**	**Programació control PLC i subministrament i muntatge de pantalla**	
		Sense descomposició	2.430,00
		Preu total arrodonit per u	**2.430,00**
2.1.9 PC30	**u**	**Subministrament i muntatge d'equips d'enllumenat per la caseta existent.**	
		Sense descomposició	2.010,15
		Preu total arrodonit per u	**2.010,15**
2.1.10 PC31	**u**	**Subministrament i instal·lació del cablejat EDAR**	
		Sense descomposició	5.238,00
		Preu total arrodonit per u	**5.238,00**
2.1.11 PC32	**d**	**Posada en marxa de tota la isntal·lació**	
		Sense descomposició	557,89
		Preu total arrodonit per d	**557,89**
2.1.12 PC33	**u**	**Redacció de projecte elèctric EDAR, inclou el VISAT.**	
		Sense descomposició	2.497,50
		Preu total arrodonit per u	**2.497,50**
2.1.13 PC36	**PAJ**	**Partida alçada a justificar per restitució de reixa de desvast, tapes de pous de registre i arquetes**	
		Sense descomposició	1.000,00
		Preu total arrodonit per PAJ	**1.000,00**
2.1.14 PC34	**PAJ**	**Partida alçada a justificar per buidat i neteja dels dipòsits existents**	
		Sense descomposició	2.000,00
		Preu total arrodonit per PAJ	**2.000,00**
2.1.15 PC35	**PAJ**	**Partida alçada a justificar per les analítiques a realitzar a l'EDAR durant la posada en marxa mecànica**	
		Sense descomposició	1.500,00
		Preu total arrodonit per PAJ	**1.500,00**
		2.2 SEGURETAT I SALUT	

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 210 de 491

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció	Total
2.2.1	L2_SIS	**u**	**Partida per la implantació de mesures de Seguretat i Salut, senyalització, balissament, tancament, manteniment de passos i formació de passos provisionals durant l'execució de les obres del Lot 2.**	
			Sense descomposició	1.920,00
			Preu total arrodonit per u .....…	**1.920,00**
			2.3 IMPREVISTOS	
2.3.1	L2_IMPR	**u**	**Partida alçada a justificar per imprevistos durant l'execució de l'obra del Lot 2.**	
			Sense descomposició	3.840,00
			Preu total arrodonit per u .....…	**3.840,00**

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 211 de 491

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció			Total
			3 LOT 3: CAMBRES DE BOMBAMENT			
			3.1 ENDERROCS			
3.1.1	P214W-FEMH	**m**	**Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir**			
	A0E-000A		0,100 h	Manobre especialista	21,97	2,20
	C178-00GF		0,100 h	Màquina tallajunts disc diamant p/paviment	9,51	0,95
	A%AUX001		1,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,20	0,03
				Preu total arrodonit per m		**3,18**
3.1.2	P2146-DJ2N	**m2**	**Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics**			
	C115-00EE		0,055 h	Retroexcavadora amb martell trencador	62,71	3,45
	C13C-00LP		0,011 h	Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10 t	56,51	0,62
				Preu total arrodonit per m2		**4,07**
3.1.3	P2R5-DT20	**m3**	**Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut a qualsevol distància**			
	C154-003N		0,162 h	Camió transp.7 t	45,45	7,36
				Preu total arrodonit per m3		**7,36**
3.1.4	P2RA-EU7H	**m3**	**Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus**			
	B2RA-28TN		1,450 t	Disposició controlada centre reciclatge,residus form. inerts,1,45t/m3,LER 17 01 01	8,50	12,33
				Preu total arrodonit per m3		**12,33**
			3.2 PAVIMENTACIÓ			
3.2.1	P923-I4RVb	**m3**	**Subministrament i estesa de formigó en massa HM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat, amb dúmper de gasoil. Inclou juntes i encofrats.**			
	A0D-0007		0,100 h	Manobre	20,75	2,08
	A0E-000A		0,100 h	Manobre especialista	21,97	2,20
	A0F-000S		0,100 h	Oficial 1a d'obra pública	24,90	2,49
	B06F1-I0IL		1,050 m3	Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 quant.ciment 200kg/m3, aigua/ciment =< 0.6	97,32	102,19
	C15E-0062		0,160 h	Dúmper de gasoil,11kW,1,5t,hidràulic	32,66	5,23
	C20K-00DP		0,160 h	Regle vibratori	5,89	0,94
	A%AUX001		2,000 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	6,77	0,14
				Preu total arrodonit per m3		**115,27**

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 212 de 491

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció			Total
3.2.2	C3P02	**t**	**Aglomerat asfàltic rodadura AC 16 surf B50/70 D/S granític, inclou subministrament, col·locació, regs de betum asfàltic, estesa i compactació. Inclós posada a cota de tot tipus de registres i arquetes, mermes i ajustos. Tot inclòs completament acabat**			
	A0D-0007		0,040 h	Manobre	20,75	0,83
	A0F-000B		0,020 h	Oficial 1a	24,90	0,50
	B9H1-0HWY		1,000 t	Mescla bitum.cont.calent AC16 surf B50/70 S, granític	79,04	79,04
	B057-06IP		6,500 kg	Emul.bitum.catiònica ECI	0,69	4,49
	C131-005G		0,010 h	Corró vibratori autopropulsat,12 a 14t	87,91	0,88
	C174-00GD		0,010 h	Escombradora autopropulsada	47,17	0,47
	C170-0036		0,010 h	Camió cisterna per a reg asfàltic	33,69	0,34
	C175-00G4		0,010 h	Estenedora p/paviment mescla bitum.	63,33	0,63
	C173-005K		0,010 h	Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic	78,53	0,79
	A%AUX001		2,000 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,33	0,03
				Preu total arrodonit per t		**88,00**
			3.3 COL·LECTOR I CANONADA D'IMPULSIÓ			
3.3.1	P38	**m3**	**Excavació de rases amb mitjans mecànics i/o manuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca) en zones de molt elevada dificultat urbana amb serveis existents, inclòs p.p. per realització de cates per localització de serveis i ajudes pel manteniment dels mateixos, entibat i desentibat de rases.**			
	A0D-0007		0,100 h	Manobre	20,75	2,08
	C1315020		0,100 h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	61,08	6,11
	C1105A00		0,100 h	Retroexcavadora amb martell trencador	66,32	6,63
	eny		0,100 m3	Entibat i desentibat de rasa	3,55	0,36
	A%AUX001		2,000 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,08	0,04
				Preu total arrodonit per m3		**15,22**
3.3.2	P2R4-VSRW	**m3**	**Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 24 t, amb un recorregut a qualsevol distància**			
	C138-00KQ		0,020 h	Pala carregadora s/pneumàtics 15 a 20t	123,81	2,48
	C154-003O		0,050 h	Camió transp.24 t	74,30	3,72
				Preu total arrodonit per m3		**6,20**
3.3.3	P2RBHG0V	**m3**	**Disposició de material d'excavació no contaminat, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME**			
	B2RB-HFVL		1,600 t	Disposició de terres no cont. De densitat aparent 1,6 t/m3, a VNME	4,31	6,90
				Preu total arrodonit per m3		**6,90**
3.3.4	F22011C	**m3**	**Subministrament i estesa de sorra de pedra granítica de 0 a 3,5 mm per a assentament i recobriment de canonades i conduccions**			
	A0140000		0,030 h	Manobre	20,75	0,62
	B0312500		1,000 t	Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3.5 mm	22,38	22,38
	C1315010		0,020 h	Retroexcavadora petita	61,08	1,22
	C1501700		0,030 h	Camió de 7 Tn.	33,86	1,02
	A%AUX001		1,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,62	0,01
				Preu total arrodonit per m3		**25,25**

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 213 de 491

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció			Total
3.3.5	F2280121	**m3**	**Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondària amb terres adequades procedents de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de característiques a determinar per la Direcció d'Obra, amb mitjans mecànics o manuals, inclou subministrament, càrrega, transport, estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs completament acabat.**			
	A0140000		0,026 h	Manobre	20,75	0,54
	A0150000		0,053 h	Manobre especialista	21,97	1,16
	C133A030		0,053 h	Picó vibrant,dúplex,1300 kg	9,35	0,50
	C1502E00		0,005 h	Camió cisterna 8m3	78,50	0,39
	C1315020		0,026 h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	61,08	1,59
	B03DU210		1,200 m3	Terra adequada préstec	5,77	6,92
	B0111000		0,050 m3	Aigua	2,18	0,11
	A%AUX001		1,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,70	0,03
				Preu total arrodonit per m3		**11,24**
3.3.6	F2280121b	**m3**	**Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondària amb terres adequades procedents de la pròpia excavació a l'àmbit de l'obra, de característiques a determinar per la Direcció d'Obra, amb mitjans mecànics o manuals, inclou subministrament, càrrega, transport, estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs completament acabat.**			
	A0140000		0,026 h	Manobre	20,75	0,54
	A0150000		0,053 h	Manobre especialista	21,97	1,16
	C133A030		0,053 h	Picó vibrant,dúplex,1300 kg	9,35	0,50
	C1502E00		0,005 h	Camió cisterna 8m3	78,50	0,39
	C1315020		0,026 h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	61,08	1,59
	B0111000		0,050 m3	Aigua	2,18	0,11
	A%AUX001		1,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,70	0,03
				Preu total arrodonit per m3		**4,32**
3.3.7	PFB3-140EI	**m**	**Subministrament i col·locació de tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 110, pressió nominal PN 10 (SDR 17), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió mitjançant electrosoldadura, col·locat al fons de la rasa, amb afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb grau de dificultat mitjà, amb reblert sobre llit de sorra de 0,1 m de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub**			
	A01-FEPH		0,170 h	Ajudant muntador	22,21	3,78
	A0F-000R		0,170 h	Oficial 1a muntador	25,74	4,38
	BFB3-096X		1,020 m	Tub PE 100,DN 110,PN 10 (SDR 17),barres 6m,UNE-EN 12201-2	8,92	9,10
	BFWF-W62S		0,300 u	Accessori p/tubs PEAD DN=110mm, plàst.,16bar,p/electrosold.	26,94	8,08
	C13C-00LP		0,042 h	Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10 t	56,51	2,37
	C20P-WLSF		0,170 h	Equip p/sold.electrofusió canonades PE DN 20 a 630 mm,func.manual,control sold.automàt.,230V,3,6kW,IP54	4,32	0,73
	A%AUX001		2,000 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	8,16	0,16
				Preu total arrodonit per m		**28,60**

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 214 de 491

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció			Total
3.3.8	PD731-UCU1	**m**	**Subministrament i col·locació de claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de PVC-U, tipus SANECOR, diàmetre nominal DN 315, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra**			
	A0D-0007		0,450 h	Manobre	20,75	9,34
	A0E-000A		0,170 h	Manobre especialista	21,97	3,73
	A0F-000B		0,230 h	Oficial 1a	24,90	5,73
	BD76-VKRL		1,020 m	Tub PVC-U paret compacta per sanejamament, tipus SANECOR, DN315 SN8	51,74	52,77
	C13C-00LP		0,070 h	Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10 t	56,51	3,96
	C152-003B		0,060 h	Camió grua	62,11	3,73
	A%AUX001		2,000 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	18,80	0,38
				Preu total arrodonit per m		**79,64**
3.3.9	conec	**u**	**Connexió a pou existent: Inclós enderroc, col·locació de tub i obra civil a pou existent. Completamnet acabat i en condicions de correcte funcionament.**			
				Sense descomposició		120,14
				Preu total arrodonit per u		**120,14**
			3.4 ESTACIÓ DE BOMBAMENT			
3.4.1	P2217-55T4	**m3**	**Excavació per a rebaix en qualsevol tipus de terreny, inclós roca, realitzada amb pala excavadora amb martell trencador i càrrega indirecta sobre camió**			
	C138-00KQ		0,060 h	Pala carregadora s/pneumàtics 15 a 20t	123,81	7,43
	C139-00L9		0,180 h	Pala excavadora giratoria s/pneumàtics 15 a 20t,+martell trenc.	98,07	17,65
				Preu total arrodonit per m3		**25,08**
3.4.2	P2R4HJZ8	**m3**	**Càrrega amb mitjans mecànics i transport de material d'excavació no contaminat a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 12 t, a qualsevol distància**			
	C154-003M		0,103 h	Camió transp.12 t	54,17	5,58
	C139-00LJ		0,007 h	Pala excavadora giratòria s/caden. 31 a 40 t	187,99	1,32
				Preu total arrodonit per m3		**6,90**
3.4.3	P2RBHG0V	**m3**	**Disposició de material d'excavació no contaminat, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME**			
	B2RB-HFVL		1,600 t	Disposició de terres no cont. De densitat aparent 1,6 t/m3, a VNME	4,31	6,90
				Preu total arrodonit per m3		**6,90**
3.4.4	F2270100	**m2**	**Anivellació, refí i compactació de caixes amb mitjans mecànics. Tot inclòs completament acabat.**			
	C1331100		0,015 h	Motoanivelladora petita	89,08	1,34
	C13350C0		0,006 h	Corró vibratori autopropulsat,12-14t	69,42	0,42
				Preu total arrodonit per m2		**1,76**

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 215 de 491

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció			Total
3.4.5	P923-I4RVb	**m3**	**Subministrament i estesa de formigó en massa HM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat, amb dúmper de gasoil. Inclou juntes i encofrats.**			
	A0D-0007		0,100 h	Manobre	20,75	2,08
	A0E-000A		0,100 h	Manobre especialista	21,97	2,20
	A0F-000S		0,100 h	Oficial 1a d'obra pública	24,90	2,49
	B06F1-I0IL		1,050 m3	Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 quant.ciment 200kg/m3, aigua/ciment =< 0.6	97,32	102,19
	C15E-0062		0,160 h	Dúmper de gasoil,11kW,1,5t,hidràulic	32,66	5,23
	C20K-00DP		0,160 h	Regle vibratori	5,89	0,94
	A%AUX001		2,000 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	6,77	0,14
				Preu total arrodonit per m3		**115,27**
3.4.6	P3Z3-D532	**m2**	**Subministrament i estesa de capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150 kg/m3/B/20, abocat des de camió**			
	A0D-0007		0,150 h	Manobre	20,75	3,11
	A0F-000B		0,075 h	Oficial 1a	24,90	1,87
	B067-2A9V		0,105 m3	Formigó neteja HL-150/B/20	108,60	11,40
	A%AUX001		2,000 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	4,98	0,10
				Preu total arrodonit per m2		**16,48**
3.4.7	012010c	**u**	**Submnistre i col·locació d'equip EVAC CALPEDA GEO 500-2GQV 50-13 de Calpeda o equivalent, per al bombament i triturat d'aigües residuals domèstiques amb la instal·lació de doble bomba VERTEX 1,5 HP trifàsiques. Inclou dipòsit de 500 litres, quadre de control, boies, acomplament boies, suport amb tub-guia i canonades interiors. Inclou la posada en marxa de l'equip i les connexions necessaries per a què funcioni correctament. Inclou totes les peces de prolongació de 300 mm d'altura necessàries per a la correcta instal·lació entre la profunditat del pou de registre i la cota de pavimentació.** **La partida inclou el transport fins a peu d'obra, el petit material, la ma d'obra, equips d'elevació i maquinària per portar a terme tots els treballs. Totalment instal·lada, probada i en condicions de funcionament.**			
				Sense descomposició		5.912,00
				Preu total arrodonit per u		**5.912,00**
3.4.8	012011	**u**	**Submnistre i instal·lació de dues canonades d'impulsió des de la bomba a base de tub de PEAD de diàmetre segons model de la bomba instal·lada, PN 16, PE 100, de 3,0 m d'alçada + tram horitzontal amb llargària de 1,60 m, 2 colzes de 45º, brides d'ancorament a mur, juntes d'unió i T per unió entre els dos col·lectors per a sortir amb el col·lector d'impulsió de DN160. Inclou totes les brides universals necessaries per a la correcta instal·lació de la canonada amb la sortida de la bomba submergida, la vàlvula de comporta, la vàlvula de retenció i la canonada d'impulsió de sortida (T de sortida). Totalment col·locada probada i en condicions de funcionament.**			
				Sense descomposició		879,45
				Preu total arrodonit per u		**879,45**
3.4.9	01207b	**u**	**Reixa de desbast**			
				Sense descomposició		411,75
				Preu total arrodonit per u		**411,75**
			3.5 OBRA CIVIL I EQUIPS ARQUETES			

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 216 de 491

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció			Total
3.5.1	P3Z3-D532	**m2**	**Subministrament i estesa de capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150 kg/m3/B/20, abocat des de camió**			
	A0D-0007		0,150 h	Manobre	20,75	3,11
	A0F-000B		0,075 h	Oficial 1a	24,90	1,87
	B067-2A9V		0,105 m3	Formigó neteja HL-150/B/20	108,60	11,40
	A%AUX001		2,000 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	4,98	0,10
				Preu total arrodonit per m2		**16,48**
3.5.2	P45C1-MJ0M	**m3**	**Subministrament i estesa de formigonat per a fonamentacions superficials com sabates, sabates corregudes, lloses de fonamentació i soleres; amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA-30/F/20/XC4+XD2 amb una quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, col·locat amb bomba. Acabat fratassat.**			
	A0D-0007		0,200 h	Manobre	20,75	4,15
	B06F2-LUS5		1,020 m3	Formigó per armar +addit. Hidròfug HA - 30 / F / 20 / XC4 + XD2 quant.ciment 325kg/m3, aigua/ciment	110,37	112,58
	C172-003J		0,100 h	Camió bomba formigonar	168,95	16,90
	%NAAA		2,500 %	Despeses auxiliars	4,15	0,10
				Preu total arrodonit per m3		**133,73**
3.5.3	P45C1-M8SW	**m3**	**Subministrament i estea de formigonat per a lloses amb formigó i bigues per armar amb additiu hidròfug HA-30/F/20/XC4+XS1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, col·locat amb bomba. I**			
	A0D-0007		0,320 h	Manobre	20,75	6,64
	A0F-000T		0,160 h	Oficial 1a paleta	24,90	3,98
	B06F2-LOL3		1,020 m3	Formigó per armar additiu hidròfug HA-30/F/20/XC4+XS1	104,31	106,40
	C172-003J		0,130 h	Camió bomba formigonar	168,95	21,96
	P21		0,100 h.	Vibrador formigó d'alta freqüència	3,83	0,38
	%NAAA		2,500 %	Despeses auxiliars	10,62	0,27
				Preu total arrodonit per m3		**139,63**
3.5.4	P6181-4VM8	**m2**	**Subministrament i col·locació de blocs foradat de morter, per a construcció de paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m per a revestir, de Bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400x150x200 mm, per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari 1:8**			
	A0D-0007		0,190 h	Manobre	20,75	3,94
	A0F-000S		0,380 h	Oficial 1a d'obra pública	24,90	9,46
	B07F-0LT8		0,012 m3	Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra,200kg/m3 ciment,1:8,2,5N/mm2,elab.a obra	90,49	1,09
	B0E2-0EKU		12,500 u	Bloc foradat morter cimentR-6,llis 400x150x200mm,p/revest.	1,37	17,13
	A%AUX001		2,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	13,40	0,34
				Preu total arrodonit per m2		**31,96**

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 217 de 491

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció			Total
3.5.5	P4521-XNY1	**m3**	**Subministrament i estea de formigonat per a mur, amb formigó per armar, amb 20% de granulats de material reciclat de formigons, HA-25/F/20/XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba**			
	A0D-0007		0,209	h	Manobre	20,75	4,34
	A0F-000B		0,051	h	Oficial 1a	24,90	1,27
	B06F7-LFAR		1,050	m3	Formigó per armar,20%granulats reciclat form., HRA - 25 / F / 20 / XC1 quant.ciment 275kg/m3, aigua/ciment =< 0.6	130,18	136,69
	C172-003J		0,125	h	Camió bomba formigonar	168,95	21,12
	A%AUX001		2,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	5,61	0,14
					Preu total arrodonit per m3		**163,56**
3.5.6	P811-3EX9	**m2**	**Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R**			
	A0D-0007		0,350	h	Manobre	20,75	7,26
	A0F-000T		0,700	h	Oficial 1a paleta	24,90	17,43
	B055-067M		0,003	t	Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R, & sacs	142,10	0,43
	B07F-0LT4		0,019	m3	Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra,250kg/m3 ciment,1:6,5N/mm2,elab.a obra	95,20	1,81
	A%AUX001		2,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	24,69	0,62
					Preu total arrodonit per m2		**27,55**
3.5.7	P4DC-3UXY	**m2**	**Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a bancades, amb tauler de fusta de pi**			
	A01-FEOZ		0,400	h	Ajudant encofrador	22,21	8,88
	A0F-000F		0,400	h	Oficial 1a encofrador	24,90	9,96
	B0D70-0CEP		1,100	m2	Tauler pi,g=22mm,10 usos	2,68	2,95
	B0DZ1-0ZLZ		0,040	l	Desencofrant	2,89	0,12
	B0AK-07AS		0,106	kg	Clau acer	1,83	0,19
	B0D31-07P4		0,002	m3	Llata fusta pi	501,70	1,00
	%NAAA		2,500	%	Despeses auxiliars	18,84	0,47
					Preu total arrodonit per m2		**23,57**
3.5.8	P4DD-3UW0	**m2**	**Muntatge i desmuntatge d'encofrat de lloses, per a una alçària de com a màxim 5 m, amb tauler de fusta de pi per a deixar el formigó vist**			
	A0F-000F		0,828	h	Oficial 1a encofrador	24,90	20,62
	A01-FEOZ		0,725	h	Ajudant encofrador	22,21	16,10
	B0D70-0CER		1,100	m2	Tablero pino,e=22mm,5 usos	4,04	4,44
	B0D62-07PK		0,015	cu	Puntal metàl·lic telescòpic h=5m,150usos	34,76	0,52
	B0DZ1-0ZLZ		0,060	l	Desencofrant	2,89	0,17
	B0D31-07P4		0,002	m3	Llata fusta pi	501,70	1,00
	B0AK-07AS		0,101	kg	Clau acer	1,83	0,18
	B0D21-07OY		0,990	m	Tauló fusta pi p/10 usos	0,45	0,45
	%NAAA		2,500	%	Despeses auxiliars	36,72	0,92
					Preu total arrodonit per m2		**44,40**
3.5.9	P3C0-3D8F	**kg**	**Subministrament i col·locació d'armadura de lloses de fonaments AP500 SD amb barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2**			
	A01-FEP0		0,012	h	Ajudant ferrallista	22,21	0,27
	A0F-000I		0,008	h	Oficial 1a ferrallista	24,90	0,20
	B0AM-078F		0,005	kg	Filferro recuit,D=1,3mm	1,90	0,01
	B0B6-107I		1,000	kg	Acer b/corrug.obra man.taller B500SD	1,30	1,30
	%NAAA		1,500	%	Despeses auxiliars	0,47	0,01
					Preu total arrodonit per kg		**1,79**

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 218 de 491

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció			Total
3.5.10	P4B8-D6QE	**kg**	**Subministrament i col·locació d'armadura d'estructura AP500 SD amb barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2**			
	A0F-000I	0,008	h	Oficial 1a ferrallista	24,90	0,20
	A01-FEP0	0,012	h	Ajudant ferrallista	22,21	0,27
	B0AM-078F	0,005	kg	Filferro recuit,D=1,3mm	1,90	0,01
	B0B6-107I	1,000	kg	Acer b/corrug.obra man.taller B500SD	1,30	1,30
	%NAAA	1,500	%	Despeses auxiliars	0,47	0,01
				Preu total arrodonit per kg		**1,79**
3.5.11	P22	**u**	**Formació de forat passant, amb subministrament i muntatge de tub de PVC de fins DN-300 a l'encofrat de mur de hormigó**			
	A0F-000F	0,750	h	Oficial 1a encofrador	24,90	18,68
	A01-FEOZ	0,750	h	Ajudant encofrador	22,21	16,66
	CF20-00GG	1,650	h	Equip d'escombratge amb broca de diamant	32,76	54,05
	%NAAA	1,500	%	Despeses auxiliars	35,34	0,53
				Preu total arrodonit per u		**89,92**
3.5.12	P175	**u**	**Subministre i col·locació de tapa per arquetes model KIO600 de Polieco o equivalent, format per material compost, Kinext, D-400 segons normativa EN 124-1 i EN124-5amb sistema de tancament d'acer inoxidable SBR, de 500x500 mm de dimensions de pas interior, inclòs el marc rectangular. Tot inclòs.**			
	A0D-0007	1,000	h	Manobre	20,75	20,75
	A0F-000V	1,000	h	Oficial 1a pintor	27,86	27,86
	P176	1,000	u	Tapa per arquetes model KIO700, de 601x601 mm de pas interior, de Polieco o equivalent, D-400	317,60	317,60
	%NAAA	1,500	%	Despeses auxiliars	48,61	0,73
				Preu total arrodonit per u		**366,94**
3.5.13	PN10-B3TE	**u**	**Subministre i instal·lació de vàlvula de comporta segons la norma UNE-EN 1171, manual, amb extrems ranurats, de 100 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament de volant de fosa,muntada en pericó de canalització soterrada**			
	A01-FEPH	1,430	h	Ajudant muntador	22,21	31,76
	A0F-000R	1,430	h	Oficial 1a muntador	25,74	36,81
	BN10-2MVF	1,000	u	Vàlvula comporta,manual,extrems ranur.DN=100mm,PN=16bar,EN-GJS-500-7,volant de fosa	216,16	216,16
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	68,57	1,03
				Preu total arrodonit per u		**285,76**
3.5.14	PN84-DACN	**u**	**Subministre i instal·lació de vàlvula de retenció de clapeta, segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) amb recobriment de resina epoxi (200 micres), clapeta de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), tancament de seient metàl·lic, muntada en pericó de canalització soterrada**			
	A01-FEPH	1,430	h	Ajudant muntador	22,21	31,76
	A0F-000R	1,430	h	Oficial 1a muntador	25,74	36,81
	BN84-0X28	1,000	u	Vàlvula retenció,clap.+brides,DN=100mm,PN=16bar,EN-GJS-500-7/EN-GJS-500-7,seient metàl·lic	291,30	291,30
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	68,57	1,03
				Preu total arrodonit per u		**360,90**

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 219 de 491

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció			Total
			3.6 BAIXA TENSIÓ			
3.6.1	FG112592	**u**	**Caixa general de seccionament i caixa general de protecció, 400 A, esquema-9, amb fusibles, segons especificacions de la companyia elèctrica, de polièster reforçat, amb borns bimetàl·lics, bases i fusibles, segons esquema, inclòs sòcol i armari prefqabricat de formigó amb porta d'acer galvanitzat, passatubs PE 160 i armari prefabricat de formigó amb pany i clau normalitzats per companyia.**			
	A012H000		2,000 h	Oficial 1a electricista	25,74	51,48
	A013H000		2,000 h	Ajudant electricista	22,18	44,36
	BG112590		1,000 u	CAIXA GRAL.PROTEC.POLIESTER BIMETAL.,400A,UNESA 9	915,00	915,00
	BGW11000		1,000 u	P.P.ACCESSORIS CAIXES GRALS.PROTECCIO	10,67	10,67
	A%AUX001		1,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	95,84	1,44
				Preu total arrodonit per u .....…		**1.022,95**
3.6.2	012027	**u**	**Quadre de mesura i protecció general de l'instal·lació amb:** **- Mòduls doble aïllament amb armari de fibra de vidre-poliester damunta paret d'obra de fàbrica, per 5,19 Kw. de potencia a contractar, amb fusibles 63 A, bases DIN-0, comptadors activa i reactiva de 10 A. Rellotge tripe Tarifa per descriminació d'hores punta, plana i vall. Amb maximetre.** **- Interruptor control de potència III+N de 7,5 A i amb interruptor automàtic III+N de 10 A. i protecció diferencial, amb interruptor de 40A. i relé de 500 mA., sensibilitat** **, inclòs armari de PRFV amb pany i clau normalitzada amb sòcol prefabricat de formigó Totalment col·locat i amb condicions de funcionament.**			
				Sense descomposició		1.250,45
				Preu total arrodonit per u .....…		**1.250,45**
3.6.3	012029	**m**	**Subministre i col·locació conducció alimentació bombes (dues linies elèctriques) amb cable de coure de 2 (4x6 mm2) + 1x16 mm2 t.t. 1.000 volts tensió de servei, per l'interior tub P.E, diàmetre 90 mm des de quadre de maniobra fins a bombes. Inclòs accesoris i petit material. Es col·locarà a la mateixa rasa que la canonada.**			
				Sense descomposició		30,72
				Preu total arrodonit per m .....…		**30,72**
3.6.4	012030	**u**	**Posada a terra de la instal·lació en baixa tensió amb cable de CU nu 1x35 mm2 i 8 piques d'acer cobrejat de 2 m de longitud, inclosa obra civil necessària.**			
				Sense descomposició		350,25
				Preu total arrodonit per u .....…		**350,25**
3.6.5	012031	**u**	**Sistema de regulació de nivell amb sondes. Dues sondes per bomba i una general d'alarma (ENM-10 de marxa A, de marxa B, de parada A i B, d'alarma). Inclòs cable de senyals, des de quadre de maniobra, de 5x2,5 mm2 de coure V-1000 a l'interior de tub de P.E. de 90 mm .A dintre de la cambra de bombament quedaran a l'interior de tub de P.V.C. 300 mm. diàmetre acollat a la paret de la cambra d'aspiració. Avisador luminós i sonor d'alarma en cas d'averia de quasevol de les bombes.**			
				Sense descomposició		275,64
				Preu total arrodonit per u .....…		**275,64**

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 220 de 491

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció	Total
3.6.6	012031b	**PAJ**	**Pagament a justificar per tases a companyia ENDESA per la sol·licitud d'escomesa elèctrica, cablejat, armaris i equips**	
			Sense descomposició	300,00
			Preu total arrodonit per PAJ	**300,00**
			3.7 SEGURETAT I SALUT	
3.7.1	L3_SIS	**u**	**Partida per la implantació de mesures de Seguretat i Salut, senyalització, balissament, tancament, manteniment de passos i formació de passos provisionals durant l'execució de les obres del Lot 2.**	
			Sense descomposició	1.250,00
			Preu total arrodonit per u	**1.250,00**
			3.8 IMPREVISTOS	
3.8.1	L3_IMPR	**u**	**Partida alçada a justificar per imprevistos durant l'execució de l'obra del Lot 3.**	
			Sense descomposició	2.500,00
			Preu total arrodonit per u	**2.500,00**

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 221 de 491

QUADRE DE MA D'OBRA

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 222 de 491

Quadre de mà d'obra

Nº	Designació	Import		
		Preu (Euros)	Quantitat (Hores)	Total (Euros)
1	Ajudant encofrador	22,21	6,375 h	141,58
2	Ajudant ferrallista	22,21	9,248 h	206,72
3	Ajudant manyà	22,29	237,000 h	5.283,52
4	Ajudant electricista	22,18	423,046 h	9.406,60
5	Ajudant muntador	22,21	77,428 h	1.720,45
6	Ajudant jardiner	31,11	37,404 h	1.168,88
7	Oficial 1a	24,90	15,000 h	373,50
8	Oficial 1ª paleta	24,90	39,000 h	971,88
9	Oficial 1a electricista	25,74	18,000 h	463,32
10	Ajudant electricista	22,18	24,000 h	532,32
11	Manobre	20,75	56,696 h	1.176,73
12	Manobre especialista	21,97	3,811 h	83,55
13	Manobre	20,75	265,111 h	5.506,80
14	Manobre especialista	21,97	136,479 h	3.000,14
15	Oficial 1a	24,90	155,605 h	3.867,35
16	Oficial 1a electricista	25,74	423,046 h	10.899,62
17	Oficial 1a encofrador	24,90	6,684 h	166,46
18	Oficial 1a ferrallista	24,90	7,072 h	174,07
19	Oficial 1a jardiner	35,05	4,676 h	187,02
20	Oficial 1a manyà	25,29	158,000 h	3.995,82
21	Oficial 1a muntador	25,74	77,428 h	1.994,39
22	Oficial 1a d'obra pública	24,90	67,965 h	1.692,81
23	Oficial 1a paleta	24,90	7,332 h	182,57
24	Oficial 1a pintor	27,86	2,000 h	55,72
			Import total:	53.251,82

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 223 de 491

QUADRE DE MAQUINÀRIA

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 224 de 491

Quadre de maquinària

Nº	Designació	Import		
		Preu (Euros)	Quantitat	Total (Euros)
1	Retroexcavadora amb martell trencador	66,32	15,254 h	1.011,37
2	Compressor amb dos martells pneumàtics	15,22	16,786 h	255,54
3	Retroexcavadora amb martell trencador	62,71	8,073 h	506,43
4	Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t	60,89	0,448 h	27,20
5	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	87,91	0,227 h	20,01
6	Retroexcavadora petita	61,08	1,066 h	65,05
7	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	61,08	16,350 h	999,12
8	Motoanivelladora petita	89,08	0,146 h	13,07
9	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	69,42	0,059 h	4,10
10	Picó vibrant dúplex de 1300 kg	9,35	2,236 h	21,10
11	Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t	123,81	4,235 h	524,93
12	Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t, amb martell trencador	98,07	3,240 h	317,70
13	Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 31 a 40 t	187,99	0,319 h	60,19
14	Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t	106,80	0,760 h	81,20
15	Picó vibrant de combustible amb placa de 30x30 cm	5,57	2,000 h	11,20
16	Compactador combustible duplex manual de 700 kg	7,77	1,216 h	9,47
17	Safata vibrant amb placa de 40 cm	4,85	3,960 h	19,18
18	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	56,51	14,503 h	818,54
19	Camió de 7 Tn.	33,86	1,600 h	54,39
20	Camió cisterna de 8 m3	78,50	0,210 h	16,46
21	Camió grua	62,11	6,000 h	372,66
22	Camió grua de 5 t	65,38	2,408 h	156,52
23	Camió grua	62,11	7,132 h	442,96
24	Camió per a transport de 12 t	54,17	5,585 h	302,45
25	Camió per a transport de 7 t	45,45	60,062 h	2.729,64
26	Camió per a transport de 24 t	74,30	7,887 h	586,79
27	Dúmper de gasoil d'11 kW, d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic	32,66	7,292 h	238,35
28	Camió cisterna per a reg asfàltic	33,69	0,227 h	7,73
29	Formigonera de 165 l	2,05	1,095 h	2,25
30	Camió amb bomba de formigonar	168,95	0,447 h	75,53
31	Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic	78,53	0,227 h	17,96
32	Escombradora autopropulsada	47,17	0,227 h	10,69
33	Estenedora per a paviments de mescla bituminosa	63,33	0,227 h	14,32
34	Formigonera de 250 l	3,30	3,928 h	13,01
35	Formigonera de 165 l	2,05	2,870 h	5,89
36	Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment	9,51	48,880 h	464,36
37	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	36,73	0,968 h	36,30
38	Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual	28,09	68,167 h	1.908,69
39	Màquina de granallat per a eliminació de pintures de marca vial autopropulsada	51,50	14,426 h	742,92
40	Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials	28,05	70,812 m3	1.986,28
41	Martell trencador manual	4,13	33,500 h	138,02
42	Regle vibratori	5,89	7,292 h	42,84

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 225 de 491

Quadre de maquinària

Nº	Designació	Import		
		Preu (Euros)	Quantitat	Total (Euros)
43	Equip i elements auxiliars per a soldadura per electrofusió de canonades de polietilè, diàmetre nominal DN 20 a 630 mm, de funcionament manual i control de la soldadura automàtic, alimentació elèctrica monofàsica a 230 V, potència 3,6 kW, grau de protecció IP54, amb funció de documentació i traçabilitat de la soldadura, ports de comunicacions USB i paral·lel, contrassenya de supervisor, possibiltat d'introduïr coordenades GPS, amb escàner lector de codi de barres	4,32	37,808 h	162,35
44	Equip d'escombratge amb broca de diamant intercanviable, entre 100 i 400 mm de diàmetre	32,76	6,600 h	216,20
45	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc	5,96	37,404 h	233,78
46	Vibrador formigó d'alta freqüència	3,83	0,060 h.	0,23
47	Entibat i desentibat de rasa	3,55	15,254 m3	54,92
			Import total:	15.799,89

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 226 de 491

QUADRE DE MATERIALS

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 227 de 491

Quadre de materials

Nº	Designació	Import		
		Preu (Euros)	Quantitat Utilitzada	Total (Euros)
1	Aigua	2,18	2,740 m3	5,76
2	Aigua	2,18	2,410 m3	5,30
3	Sorra pedra granitica de 0 a 2 mm	22,88	2,295 t	52,52
4	Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3.5 mm	22,38	53,321 t	1.193,32
5	Terra adequada procedent de préstec, inclòs excavació, cànon per extracció i transport a l'obra	5,77	25,315 m3	145,98
6	Terra seleccionada	11,18	10,560 m3	118,10
7	Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons	19,35	13,530 t	261,78
8	Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons	20,35	5,674 t	115,48
9	Sorra de pedrera de pedra calcària de 0 a 3,5 mm	20,35	16,503 t	335,89
10	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	20,35	13,080 t	266,68
11	Sorra de pedrera per a morters	21,84	5,971 t	130,44
12	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	142,10	1,500 t	213,15
13	Calç aèria CL 90	0,35	600,000 kg	210,00
14	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	254,88	0,312 t	79,04
15	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	142,10	2,137 t	303,75
16	Emulsió bituminosa catiònica tipus ECI	0,69	147,784 kg	102,08
17	Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150 kg/m3/B/20	108,60	1,024 m3	111,15
18	Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	97,32	49,173 m3	4.785,67
19	Formigó per armar con additiu hidròfug HA-30/F/20/XC4+XS1 con una cantidad de cemento de 300 kg/m3 i relación agua cemento =< 0.5	104,31	0,612 m3	63,84
20	Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 20 / XC4 + XD2 amb una quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5	110,37	0,612 m3	67,55
21	Formigó per armar, amb 20% de granulats de material reciclat de formigons, HRA - 25 / F / 20 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	130,18	1,588 m3	206,68
22	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	46,75	0,188 t	8,78
23	Colorant en pols per a formigó	3,69	26,520 kg	97,76
24	Clau acer	1,83	0,621 kg	1,11
25	Filferro recuit d'1,3 mm	1,90	8,160 kg	16,32
26	Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2	1,05	543,984 kg	571,18
27	Planxa plana de textura amb relleu, d'acer galvanitzat de 4 mm de gruix	39,69	47,400 m2	1.881,78
28	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,45	2,970 m	1,35
29	Llata de fusta de pi	501,70	0,012 m3	6,00
30	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos	34,76	0,045 cu	1,56
31	Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos	2,68	3,300 m2	8,85
32	Tablero elaborado con madera de pino, de 22 mm de espesor, para 5 usos	4,04	3,300 m2	13,32
33	Desencofrant	2,89	0,300 l	0,87

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 228 de 491

Quadre de materials

Nº	Designació	Import		
		Preu (Euros)	Quantitat Utilitzada	Total (Euros)
34	Bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400x150x200 mm, per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	1,37	189,000 u	259,01
35	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	0,23	1.350,000 u	310,50
36	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus	8,50	85,311 t	725,44
37	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus	150,00	52,364 t	7.854,60
38	Disposició controlada en planta de compostage de residus vegetals bruts barrejats amb terra o altres residus no vegetals no perillosos amb una densitat 0,75 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	60,00	53,109 t	3.186,54
39	Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME	4,31	325,341 t	1.403,03
40	Panot de color de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu alt	10,52	106,080 m2	1.115,92
41	Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat granític	79,04	22,736 t	1.797,05
42	Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja	1,73	10,472 kg	18,48
43	Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec	1,59	973,820 kg	1.558,11
44	Pintura alcídica de color blanc, per a marques vials	2,58	1.606,038 kg	4.152,64
45	Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1. La part posterior de la senyal serà de color cava/daurat.	85,99	58,000 u	4.987,42
46	Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x60 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1. La part posterior de la senyal serà de color cava/daurat.	71,51	8,000 u	572,08
47	Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1. La part posterior de la senyal serà de color cava/daurat.	83,89	28,000 u	2.348,92
48	Tub d'alumini extrusionat de 60 mm de diàmetre i 3 mm de gruix, per a senyals de trànsit. El suport de la senyal serà de color cava/daurat.	29,21	301,000 m	8.792,21
49	Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 740x270 mm classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 12 dm2 de superfície d'absorció	48,01	2,000 u	96,02

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 229 de 491

Quadre de materials

Nº	Designació	Import		
		Preu (Euros)	Quantitat Utilitzada	Total (Euros)
50	Tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de PVC de Sanecor, diàmetre nominal DN 400, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat	17,16	20,400 m	350,00
51	Tub PVC-U paret compacta per sanejamament, tipus SANECOR, DN315 SN8	51,74	6,120 m	316,62
52	Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 90 cm, amb reducció a D 60 cm, prefabricada	65,95	3,000 m	197,85
53	Graó per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250 mm i 3 kg de pes	5,16	30,000 u	154,80
54	Graó per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250 mm i 3 kg de pes	5,16	18,000 u	92,88
55	Bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 700 mm classe D400 segons norma UNE-EN 124	192,50	3,000 u	577,50
56	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 110, pressió nominal PN 10 (SDR 17), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2	8,92	226,848 m	2.023,84
57	Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 16 bar de pressió nominal, per a electrosoldadura	26,94	66,720 u	1.796,99
58	CAIXA GENERAL DE PROTECCIO DE POLIESTER REFORÇAT, IP-65, AMB BORNS BIMETAL.LICS, BASES DE 400 A I FUSIBLES, SEGONS ESQUEMA UNESA NUMERO 9 I MUNTADA SUPERFICIALMENT A L'INTERIOR D'ARMARI, INCLÒS SÒCOL D'OBRA DE FÀBRICA I ARMARI PREFABRICAT DE FORMIGÓ AMB PANY I CLAU NORMALITZATS PER COMPANYIA.	915,00	3,000 u	2.745,00
59	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575	5,24	5.502,288 m	28.806,10
60	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	9,28	3.584,790 m	33.282,32
61	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	13,80	1.070,388 m	14.775,55
62	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, bipolar, de secció 2x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	1,94	966,960 m	1.877,04
63	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE CAIXES GENERALS DE PROTECCIO	10,67	3,000 u	32,01

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 230 de 491

Quadre de materials

Nº	Designació	Import		
		Preu (Euros)	Quantitat Utilitzada	Total (Euros)
64	Vàlvula de comporta segons la norma UNE-EN 1171, manual, amb extrems ranurats, de 100 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament de volant de fosa	216,16	6,000 u	1.296,96
65	Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) amb recobriment de resina epoxi (200 micres), clapeta de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), tancament de seient metàl·lic	291,30	6,000 u	1.747,80
66	Tapa i bastiment arqueta enllumenat públic de fosa dúctil de 550x550 mm, B-125.	58,98	156,000 u	9.200,88
67	Cinta localitzadora per a canonades d'aigua potable amb un fil de coure per a la seva localització un cop soterrades, a= 20 cm, tipus KELMAPLAST RAYMOND BIESOLD, S.L. o equivalent.	0,15	22,000 m	3,40
68	Tapa per arquetes model KIO700 de Polieco o equivalent, format per material compost, Kinext, D-400 segons normativa EN 124-1 i EN124-5amb sistema de tancament d'acer inoxidable SBR, de 601x601 mm de dimensions de pas interior.	317,60	2,000 u	635,20
69	Luminaria tipus IBERIA/E/VT de 100 W SAP	403,80	6,000 u	2.422,80
			Import total:	152.896,55

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 231 de 491

ANNEX 9. Pla d'Obra

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 232 de 491

ANNEX NÚM. 9. PLA D'OBRA

	PROJECTE D'OBRES PER LA REURBANITZACIÓ DE LA URBANITZACIÓ MAS DE MOREGONS. EL CATLLAR. TARRAGONA.															
	MES 1					MES 2				MES 3				MES 4		
	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16
LOT 1																
ACTUACIONS PRÈVIES																
XARXA CLAVEGUERAM																
ENLLUMENAT PÚBLIC																
XARXA TELECOMUNICACIONS																
OBRA CIVIL EDAR																
PAVIMENTACIÓ																
SENYALITZACIÓ																
SEGURETAT I SALUT																
LOT 2																
EDAR																
POSADA EN MARXA																
SEGURETAT I SALUT																
LOT 3																
ENDERROCS																
PAVIMENTACIÓ																
XARXA RESIDUALS																
ESTACIONS BOMBAMENT																
BAIXA TENSIÓ																
SEGURETAT I SALUT																

Codi Validació: 953ALHE5FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://ecatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 233 de 491

ANNEX 10. Pressupost pel Coneixement de l'Administració

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 234 de 491

ANNEX NÚM. 10. PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ

El pressupost per al coneixement de l'administració per les obres, inclou els següents conceptes:

LOT 1: OBRA CIVIL	273.672,77 €
LOT 2: EDAR	82.598,85 €
LOT 3: CAMBRES DE BOMBAMENT	67.047,12 €
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL DE L'OBRA (PEM)	423.318,74 €
DESPESES GENERALS (13% s/PEM)	55.031,44 €
BENEFICI INDUSTRIAL (6% s/PEM)	25.399,12 €
SUBTOTAL (PEM + DG + BI)	503.749,30 €
IVA (21% S/ SUBTOTAL)	105.787,35 €
TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE (IVA inclòs)	**609.536,65 €**
DIRECCIÓ D'OBRA I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT (IVA inclòs; 5% del PEC)	**30.000,00 €**
TOTAL PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ (PCA):	**639.536,65 €**

El pressupost total per a coneixement de l'administració, IVA inclòs, de les obres descrites en aquest projecte ascendeix a la quantitat de:

SIS-CENTS TRENTA-NOU MIL CINC-CENTS TRENTA-SIS EUROS amb SEIXANTA-CINC Cèntims.

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 235 de 491

DOCUMENT 2

PLÀNOLS

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 236 de 491

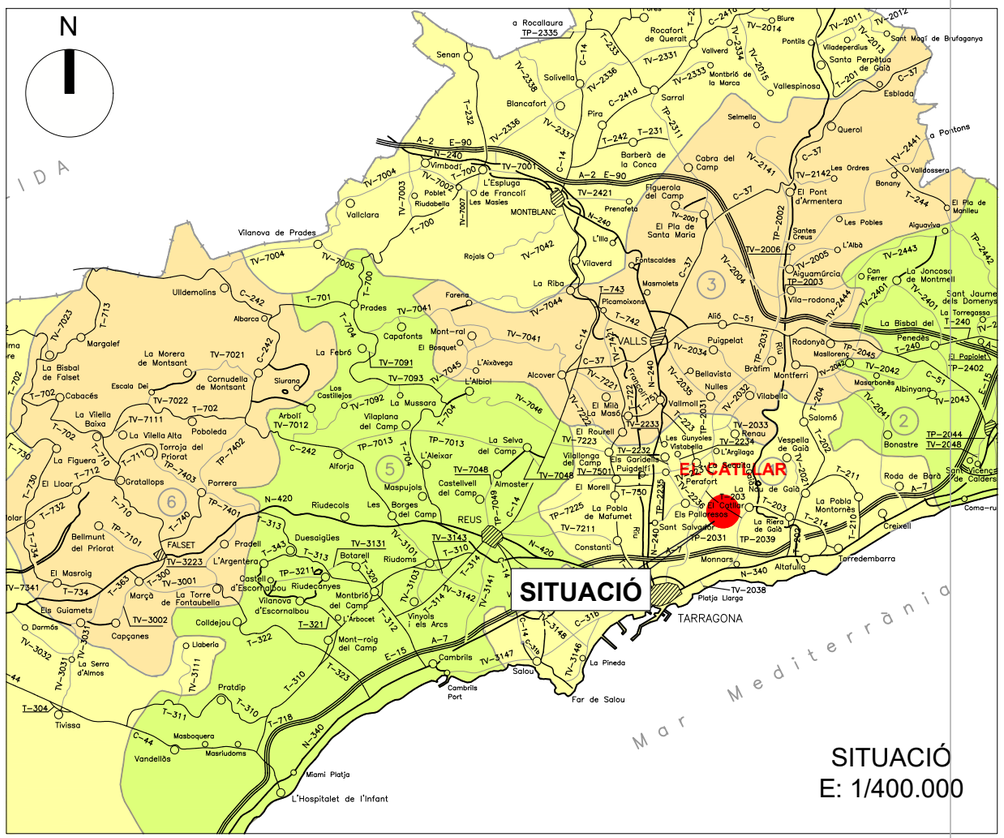

SITUACIÓ
E: 1/400.000

INDEX

Núm. de PLÀNOL	DENOMINACIÓ	Núm. de FULLS
1	**SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT**	1
	PAVIMENTACIÓ	
2	ESTAT ACTUAL	5
3	REPORTATGE FOTOGRÀFIC	2
4	DEMOLICIONS I ENDERROCS	5
5	OBRES DE REURBANITZACIÓ	5
6	DETALLS	1
	XARXA CLAVEGUERAM	
7	ESTAT ACTUAL	5
8	REPORTATGE FOTOGRÀFIC	4
9	DEMOLICIONS I ENDERROCS	5
10	OBRES DE REURBANITZACIÓ	1
11	DETALLS	1
	XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC	
12	ESTAT ACTUAL	3
13	REPORTATGE FOTOGRÀFIC	4
14	DEMOLICIONS I ENDERROCS	1
15	OBRES DE REURBANITZACIÓ	2
16	DETALLS	1
	XARXA TELECOMUNICACIONS	
17	ESTAT ACTUAL	5
18	REPORTATGE FOTOGRÀFIC	1
19	OBRES DE REURBANITZACIÓ	1
20	DETALLS	1
	SENYALITZACIÓ	
21	ESTAT ACTUAL	5
22	ENDERROCS	
23	OBRES DE REURBANITZACIÓ	5
24	DETALLS	1
	EDAR	
25	ESTAT ACTUAL	1
26	REPORTATGE FOTOGRAFIC	1
27	OBRES DE REURBANITZACIO	1
28	DETALLS	1
	ESTACIONS DE BOMBAMENT	
29	ESTAT ACTUAL	1
30	ENDERROCS	1
31	OBRES DE REURBANITZACIÓ	1
32	DETALLS	1
	TOTAL	73

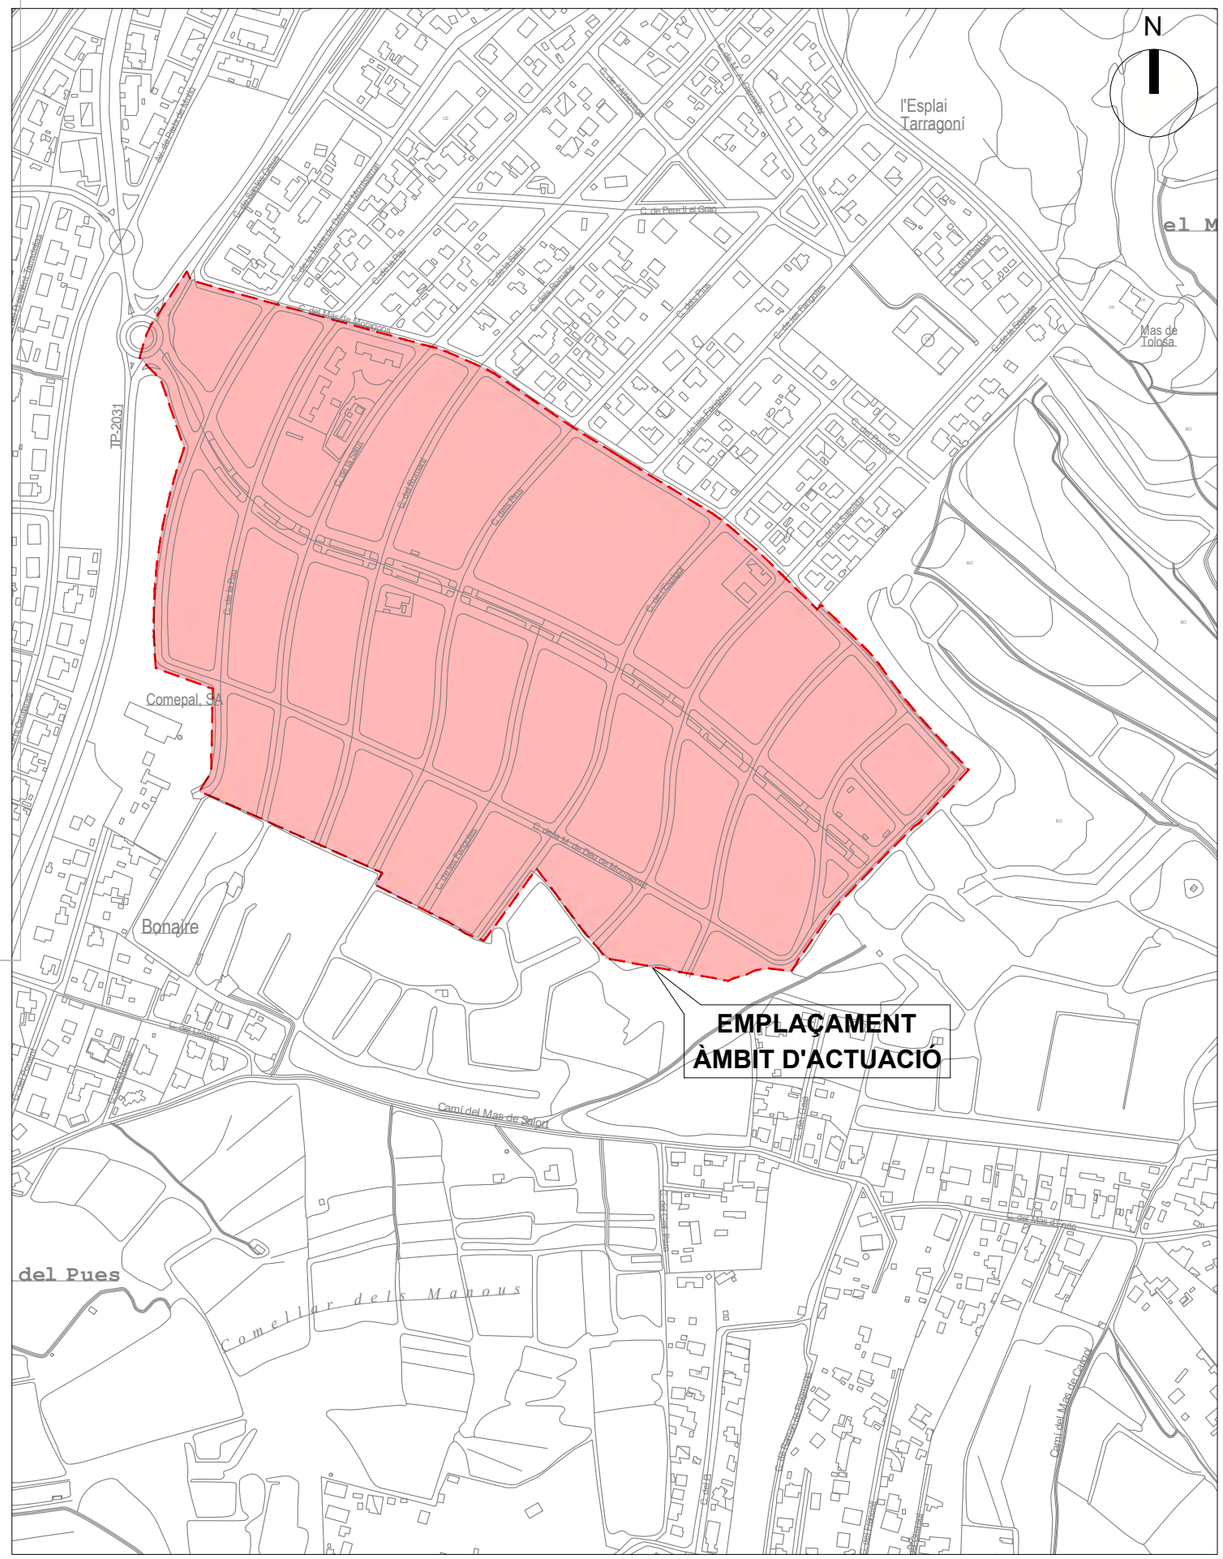

EMPLAÇAMENT
E: 1/5.000

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electronicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 237 de 491

Ajuntament del Catllar

SET enginyeria
www.7se.cat

L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE
RAFAEL CABRÉ VILLALOBOS

TÍTOL DEL PROJECTE
CTE D'OBRES PER LA REURBANITZACIÓ DE
URBANITZACIÓ MAS DE MOREGONS

ESCALA ORIGINAL
A3: Indicades
A1: Indicades/2

TÍTOL DEL PLÀNOL
SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT

EXPEDIENT: 3246

NÚM.
1
Full 1 de 1

DATA
FEBRER
2026

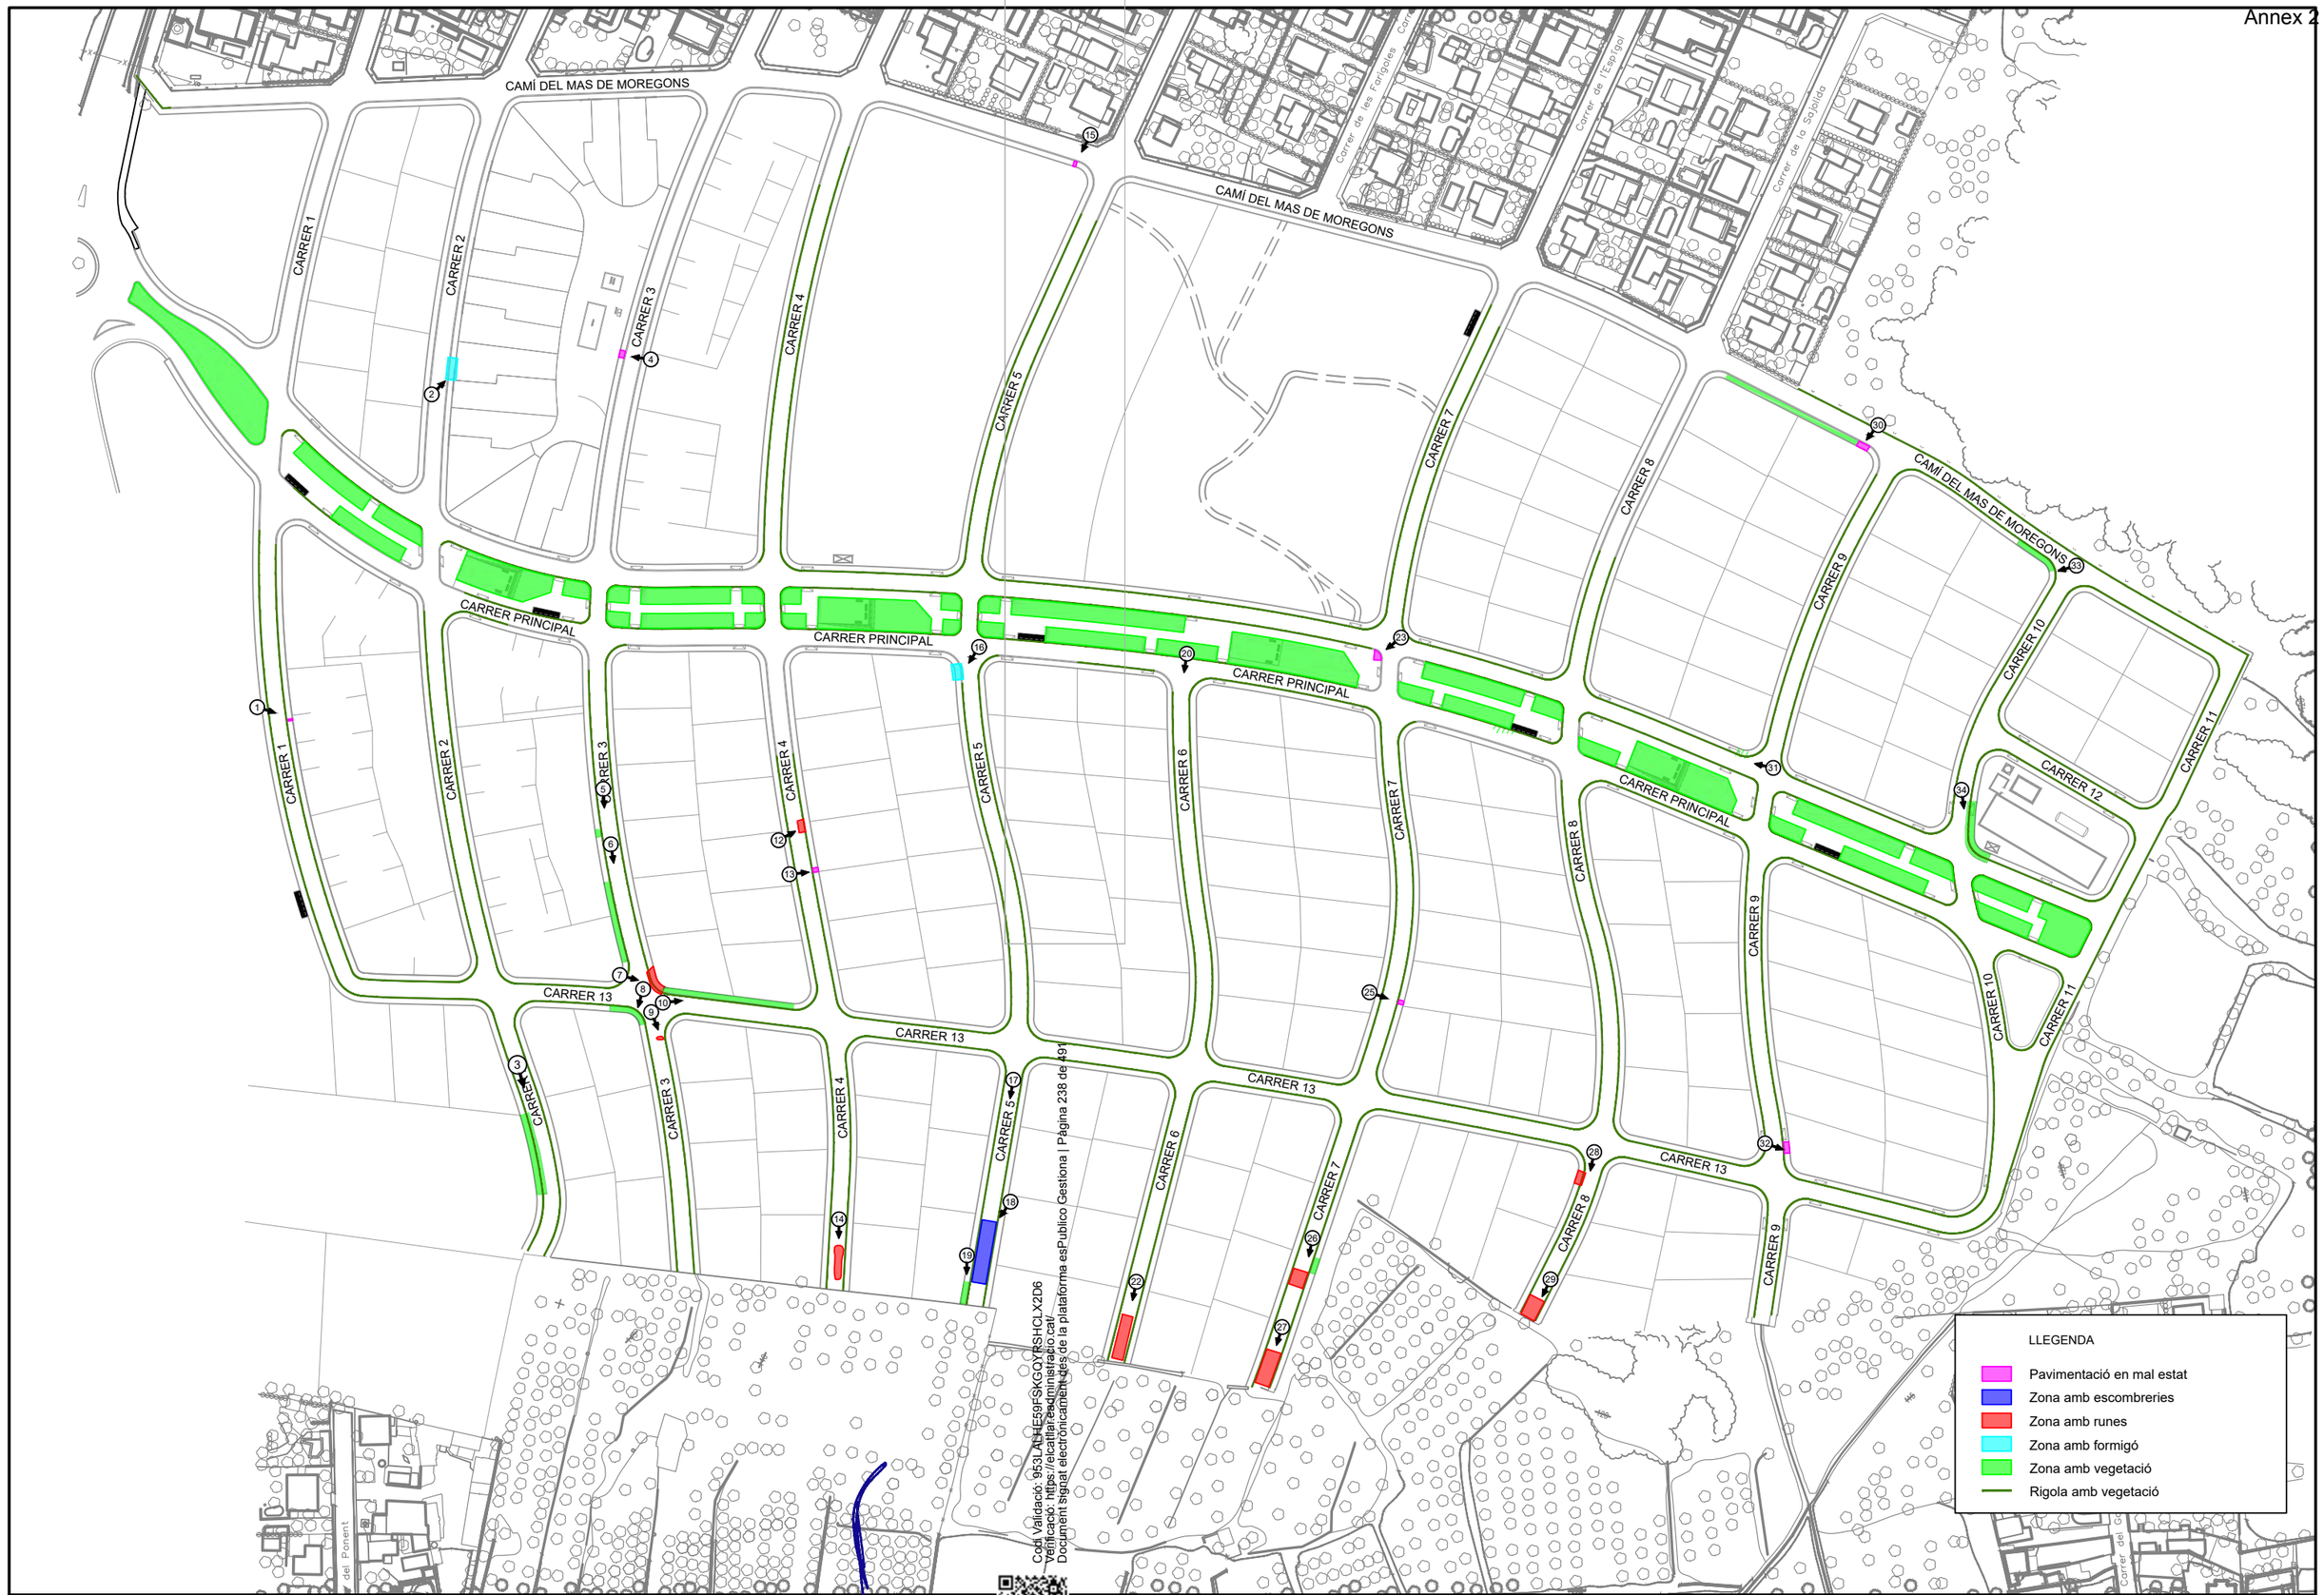

Cod Validació: 953LATHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.sedeadministratio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 238 de 491

Ajuntament del Catllar

SET enginyeria
www.7se.cat

L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE
RAFAEL CABRÉ VILLALOBOS

TÍTOL DEL PR
CTE D'OBRES PER LA REURBANITZACIÓ DE
URBANITZACIÓ MAS DE MOREGONS

NORD
ESCALA ORIGINAL
A3: 1/2000
A1: 1/1000

TÍTOL DEL PLÀNOL
PAVIMENTACIÓ
ESTAT ACTUAL
PLANTA GENERAL

EXPEDIENT: 3246
3246-02-PAVI EACT_V0.dwg

NÚM.
2
Full 1 de 5

DATA
FEBRER
2026

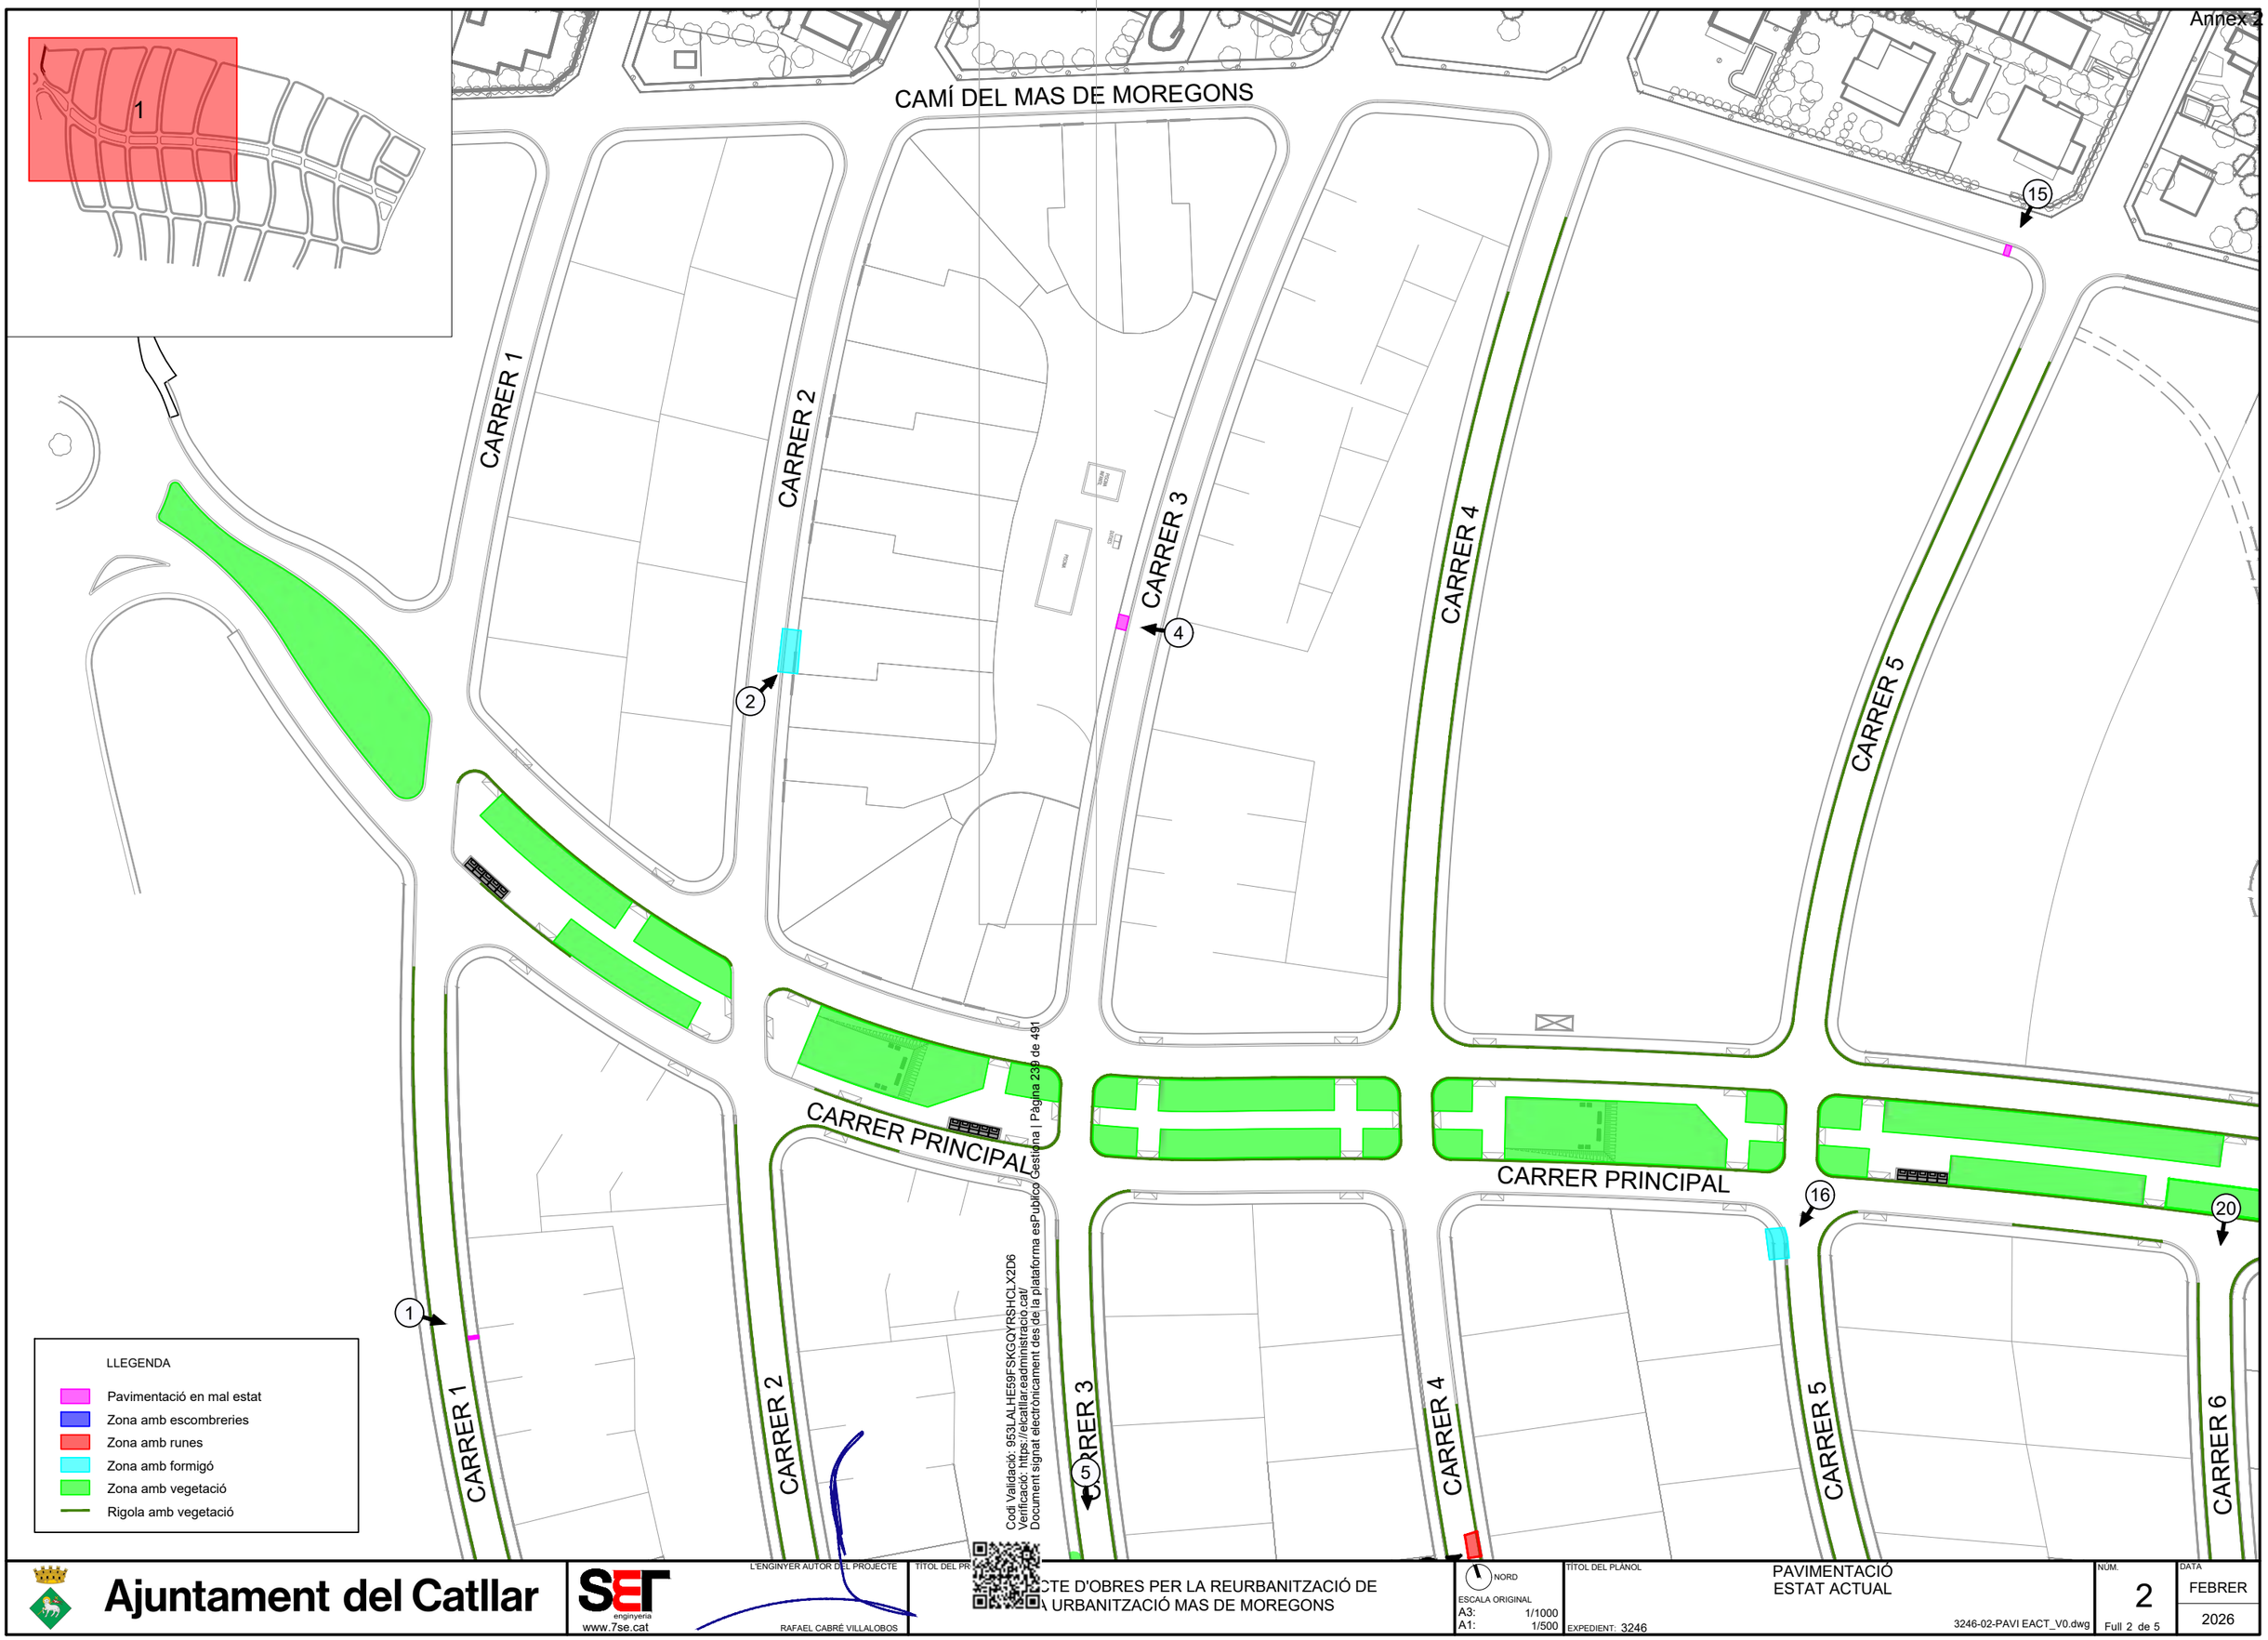

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 238 de 491

Ajuntament del Catllar

L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE
SET enginyeria
www.7se.cat
RAFAEL CABRÉ VILLALOBOS

TÍTOL DEL PROJECTE
PROJECTE D'OBRES PER LA REURBANITZACIÓ DE LA URBANITZACIÓ MAS DE MOREGONS

NORD
ESCALA ORIGINAL
A3: 1/1000
A1: 1/500

TÍTOL DEL PLÀNOL
PAVIMENTACIÓ
ESTAT ACTUAL

EXPEDIENT: 3246
3246-02-PAVI EACT_V0.dwg

NÚM. 2
Full 2 de 5

DATA
FEBRER
2026

Annex 2

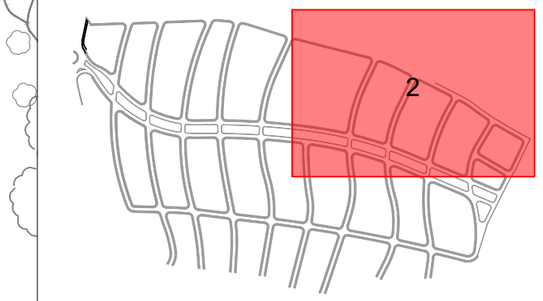

LLEGENDA

- Pavimentació en mal estat
- Zona amb escombreries
- Zona amb runes
- Zona amb formigó
- Zona amb vegetació
- Rigola amb vegetació

CAMÍ DEL MAS DE MOREGONS
Carrer de les Farigoles
Carrer de l'Espígol
Carrer de la Sajolida
CARRER 7
CARRER 8
CARRER 9
CARRER 10
CARRER 11
CARRER 12
CARRER PRINCIPAL
CARRER 6
20
23
30
31
33
34

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.sedipualba.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 240 de 491

Ajuntament del Catllar

L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE
RAFAEL CABRÉ VILLALOBOS
SET enginyeria
www.7se.cat

TÍTOL DEL PROJECTE
PROJECTE D'OBRES PER LA REURBANITZACIÓ DE
LA URBANITZACIÓ MAS DE MOREGONS

NORD
ESCALA ORIGINAL
A3: 1/1000
A1: 1/500

TÍTOL DEL PLÀNOL
PAVIMENTACIÓ
ESTAT ACTUAL

EXPEDIENT: 3246
3246-02-PAVI EACT_V0.dwg

NÚM. 2
Full 3 de 5

DATA
FEBRER
2026

LLEGENDA

- Pavimentació en mal estat
- Zona amb escombreries
- Zona amb runes
- Zona amb formigó
- Zona amb vegetació
- Rigola amb vegetació

CARRER 1
CARRER 2
CARRER 3
CARRER 4
CARRER 5
CARRER 6
CARRER 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

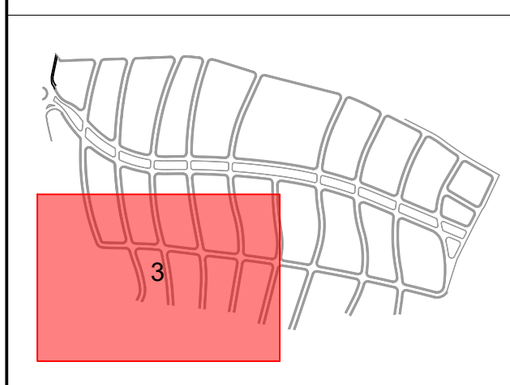

Codi Validació: 953LALTE6AESKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 241 de 491

Ajuntament del Catllar

SET enginyeria www.7se.cat

L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE
RAFAEL CABRÉ VILLALOBOS

TÍTOL DEL PR… CTE D'OBRES PER LA REURBANITZACIÓ DE … URBANITZACIÓ MAS DE MOREGONS

NORD
ESCALA ORIGINAL
A3: 1/1000
A1: 1/500

TÍTOL DEL PLÀNOL
PAVIMENTACIÓ
ESTAT ACTUAL

EXPEDIENT: 3246
3246-02-PAVI EACT_V0.dwg

NÚM. 2 Full 4 de 5

DATA FEBRER 2026

CARRER 6
CARRER 7
CARRER 8
CARRER PRINCIPAL
CARRER 9
CARRER 10
CARRER 11
CARRER 12
CARRER 13
CARRER 6
CARRER 7
CARRER 8
CARRER 13
CARRER 9

22
25
26
27
28
29
31
32
34

LLEGENDA
- Pavimentació en mal estat
- Zona amb escombreries
- Zona amb runes
- Zona amb formigó
- Zona amb vegetació
- Rigola amb vegetació

4

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.sedeadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 242 de 491

Ajuntament del Catllar

SET enginyeria
www.7se.cat

L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE
RAFAEL CABRÉ VILLALOBOS

TÍTOL DEL PR… CTE D'OBRES PER LA REURBANITZACIÓ DE … URBANITZACIÓ MAS DE MOREGONS

NORD
ESCALA ORIGINAL
A3: 1/1000
A1: 1/500

TÍTOL DEL PLÀNOL
PAVIMENTACIÓ
ESTAT ACTUAL

EXPEDIENT: 3246
3246-02-PAVI EACT_V0.dwg

NÚM. 2
Full 5 de 5

DATA
FEBRER
2026

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Codi Validació: 95LALHE59FSKGQYRSHBLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma eSPublico Gestiona | Pàgina 243 de 491

Ajuntament del Catllar

L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE

SET enginyeria
www.7se.cat
RAFAEL CABRÉ VILLALOBOS

TÍTOL DEL PR… CTE D'OBRES PER LA REURBANITZACIÓ DE … URBANITZACIÓ MAS DE MOREGONS

ESCALA ORIGINAL
A3:
A1:

TÍTOL DEL PLÀNOL
PAVIMENTACIÓ
ESTAT ACTUAL
REPORTATGE FOTOGRÀFIC

EXPEDIENT: 3246

3246-03-PAVI REPORTATGE FOTOGRAFIC_V0.dwg

NÚM. 3 Full 1 de 2

DATA FEBRER 2026

22

23

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

EXEMPLE VEGETACIÓ EN RIGOLA

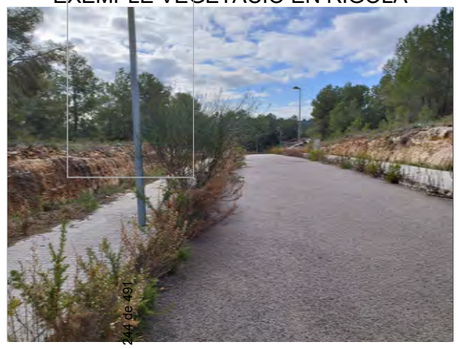

EXEMPLE VEGETACIÓ EN RIGOLA

EXEMPLE VEGETACIÓ EN PASSEIG

EXEMPLE VEGETACIÓ EN PASSEIG

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 3

Ajuntament del Catllar

L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE

SET enginyeria
www.7se.cat

RAFAEL CABRÉ VILLALOBOS

TÍTOL DEL PR... CTE D'OBRES PER LA REURBANITZACIÓ DE ... URBANITZACIÓ MAS DE MOREGONS

ESCALA ORIGINAL
A3:
A1:

TÍTOL DEL PLÀNOL
PAVIMENTACIÓ
ESTAT ACTUAL
REPORTATGE FOTOGRÀFIC

EXPEDIENT: 3246

3246-03-PAVI REPORTATGE FOTOGRAFIC_V0.dwg

NÚM.
3
Full 2 de 2

DATA
FEBRER
2026

Annex 2

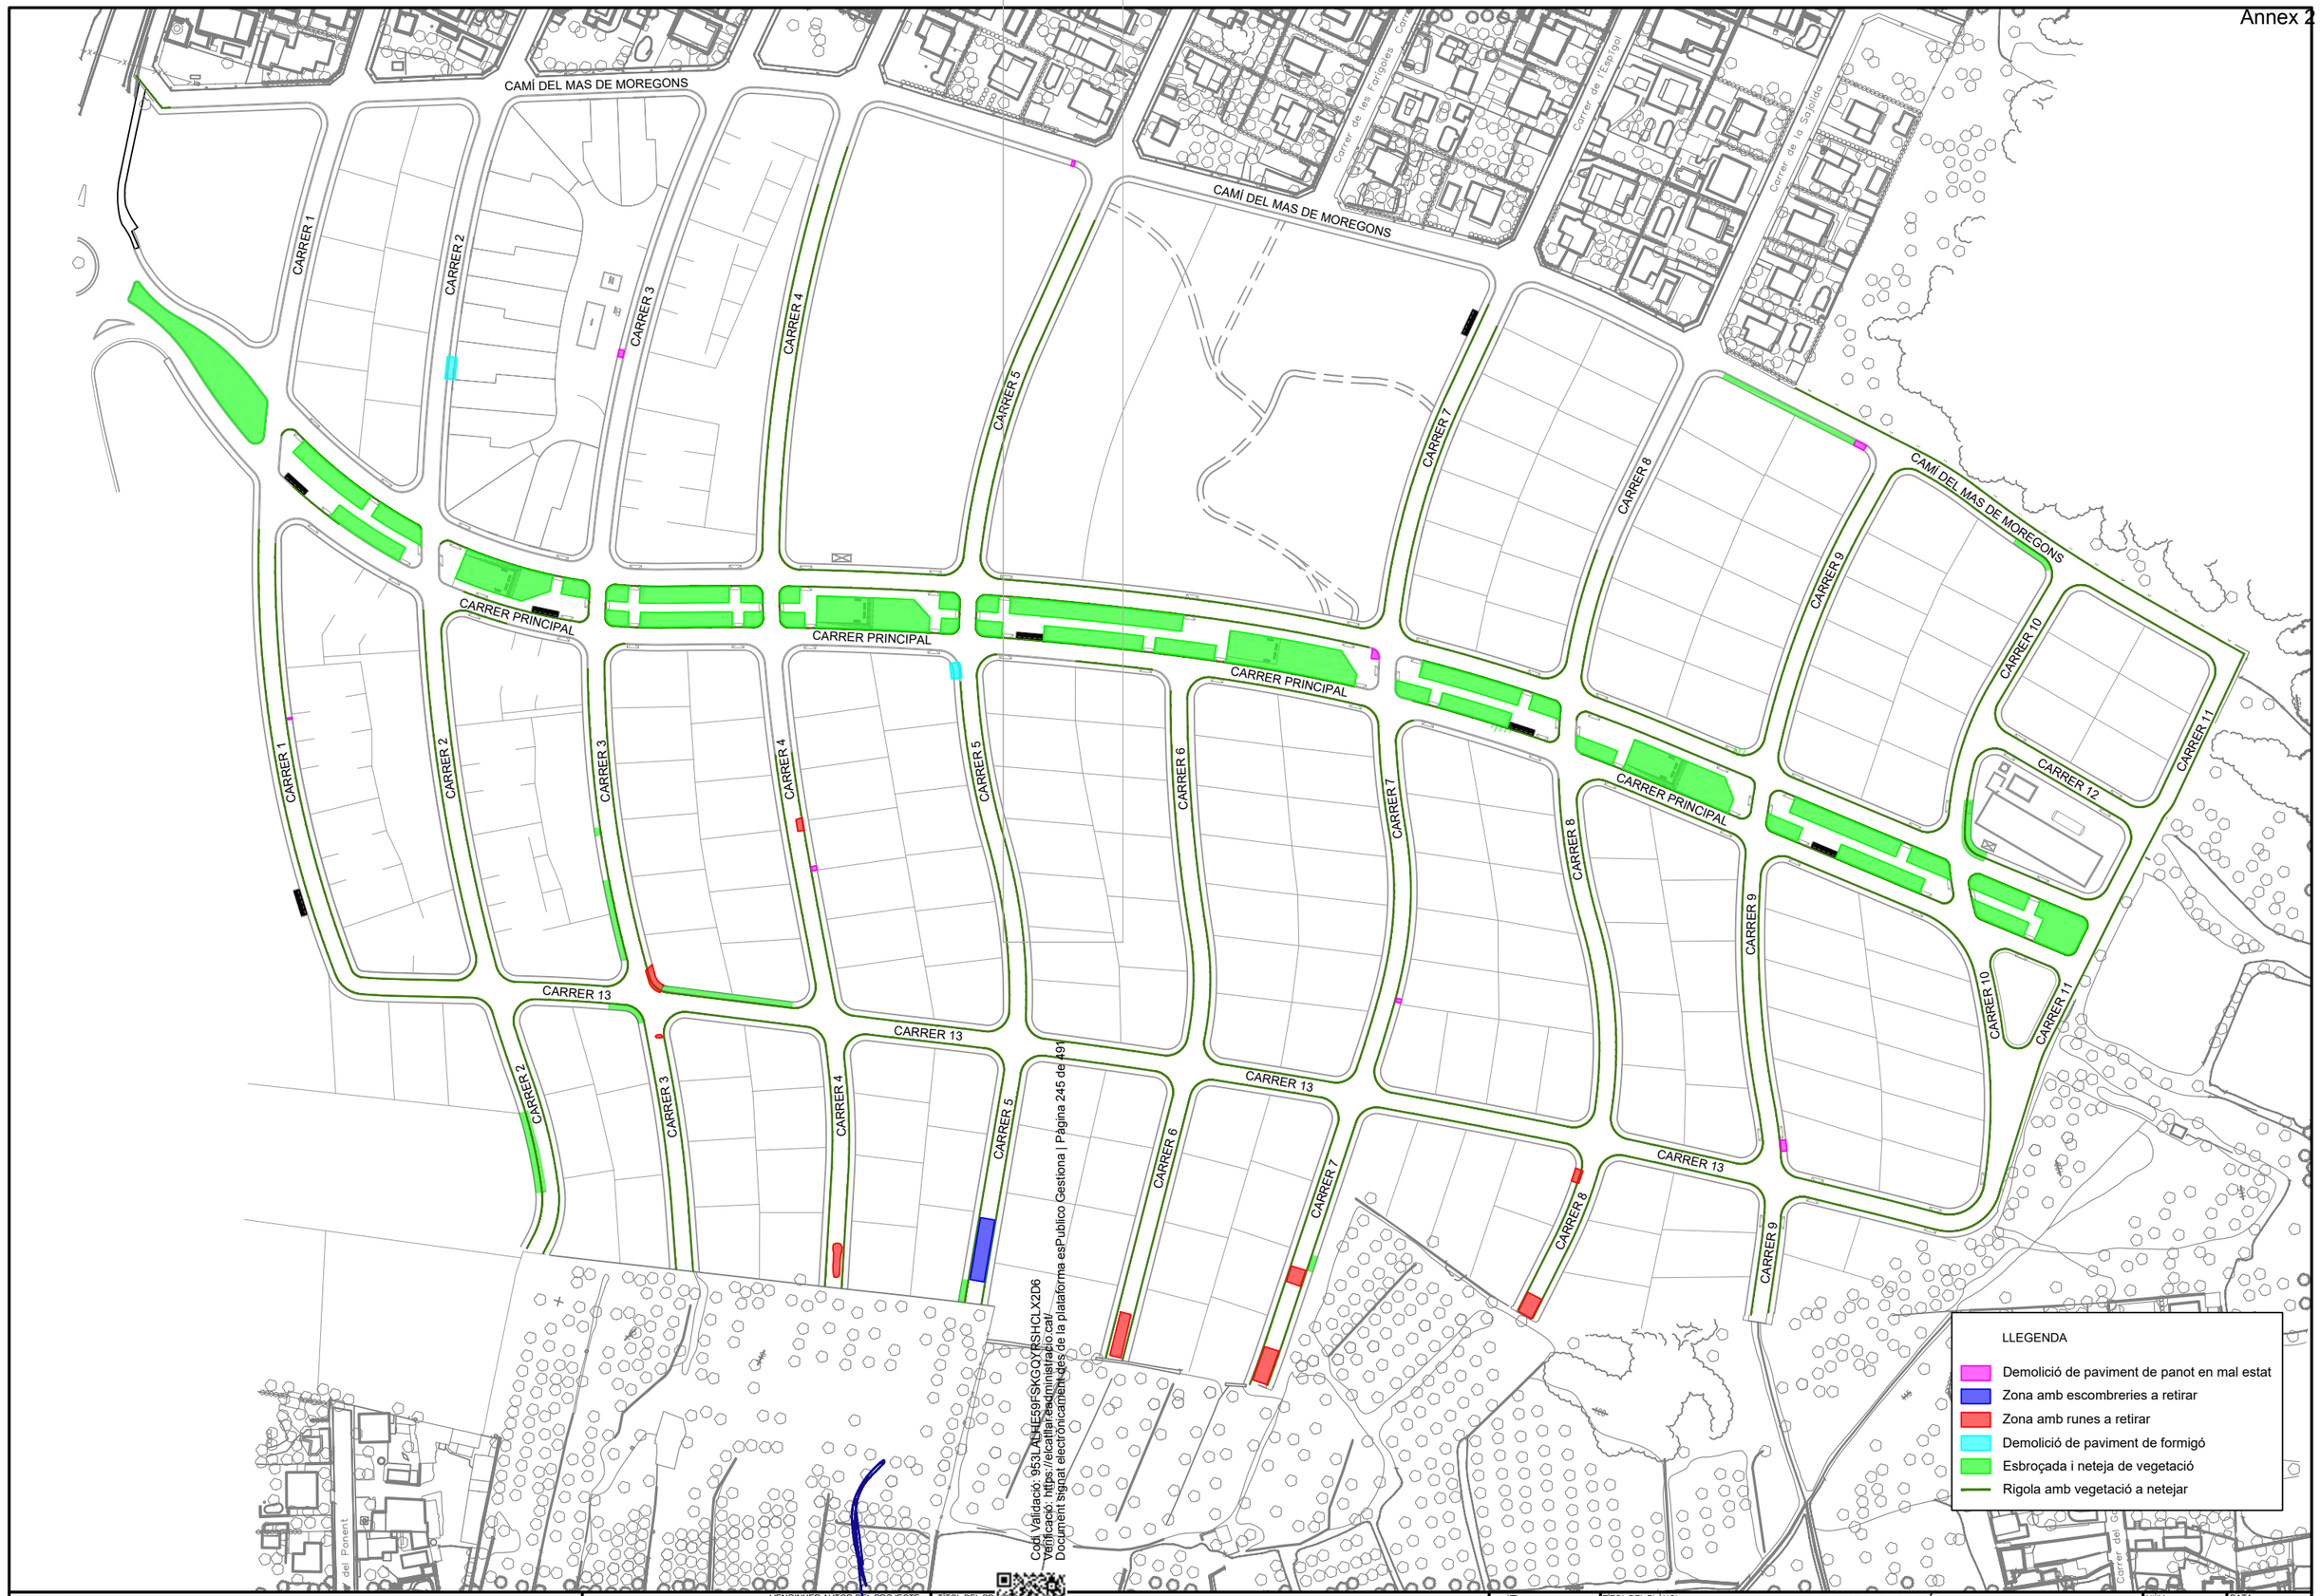

Codi Validació: 953LAHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.seuadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 245 de 491

Ajuntament del Catllar

SET enginyeria
www.7se.cat

L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE
RAFAEL CABRÉ VILLALOBOS

TITOL DEL PR... CTE D'OBRES PER LA REURBANITZACIÓ DE ... URBANITZACIÓ MAS DE MOREGONS

NORD
ESCALA ORIGINAL
A3: 1/2000
A1: 1/1000

TITOL DEL PLÀNOL
PAVIMENTACIÓ
DEMOLICIONS I ENDERROCS
PLANTA GENERAL

EXPEDIENT: 3246
3246-04-PAVI ENDE_V0.dwg

NÚM. 4
Full 1 de 5

DATA
FEBRER
2026

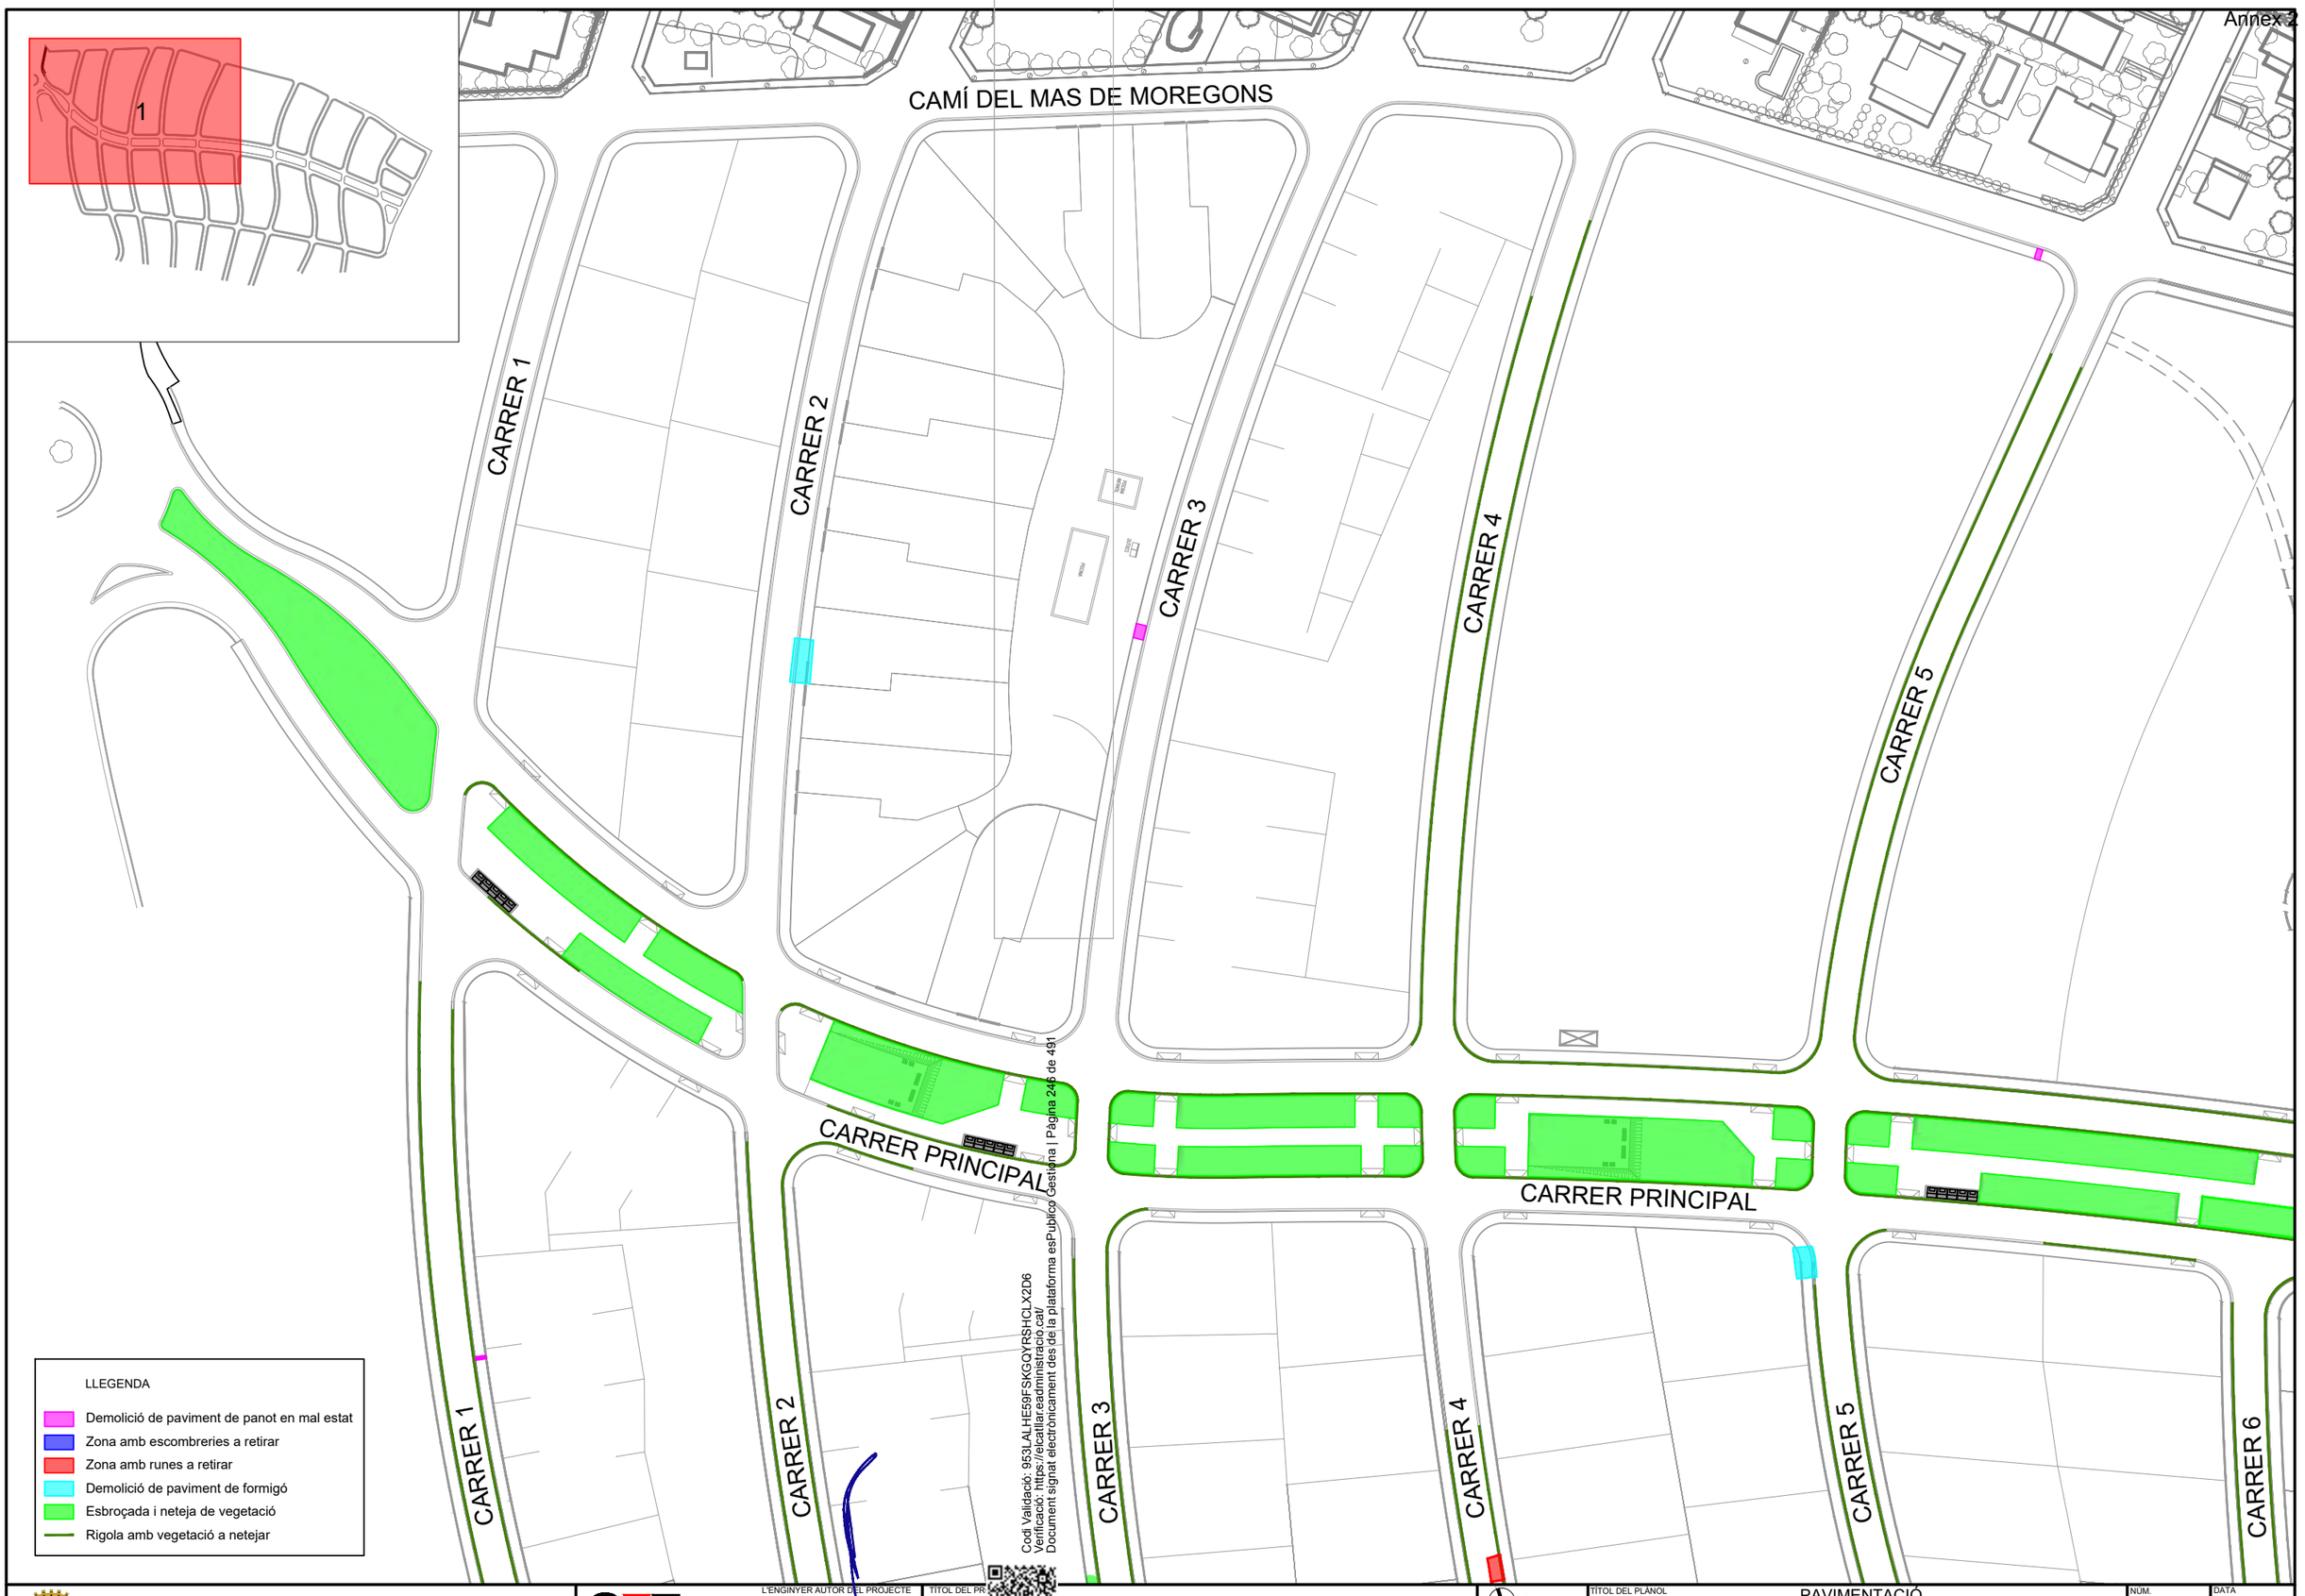

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 246 de 491

Ajuntament del Catllar

SET enginyeria
www.7se.cat

L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE
RAFAEL CABRÉ VILLALOBOS

TÍTOL DEL PR… CTE D'OBRES PER LA REURBANITZACIÓ DE … URBANITZACIÓ MAS DE MOREGONS

NORD
ESCALA ORIGINAL
A3: 1/1000
A1: 1/500

TÍTOL DEL PLÀNOL
PAVIMENTACIÓ
DEMOLICIONS I ENDERROCS

EXPEDIENT: 3246
3246-04-PAVI ENDE_V0.dwg

NÚM. 4 Full 2 de 5

DATA FEBRER 2026

Annex 2

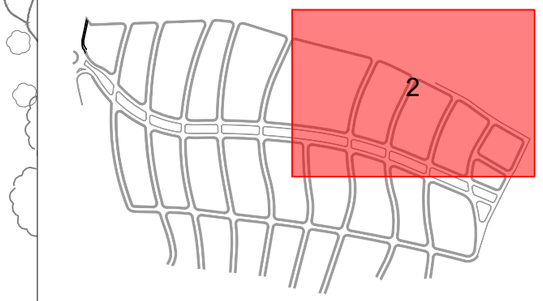

LLEGENDA

- Demolició de paviment de panot en mal estat
- Zona amb escombreries a retirar
- Zona amb runes a retirar
- Demolició de paviment de formigó
- Esbroçada i neteja de vegetació
- Rigola amb vegetació a netejar

CAMÍ DEL MAS DE MOREGONS

Carrer de les Farigoles

Carrer de l'Espígol

Carrer de la Sajolida

CARRER 7

CARRER 8

CAMÍ DEL MAS DE MOREGONS

CARRER 9

CARRER 10

CARRER 11

CARRER 12

CARRER PRINCIPAL

CARRER PRINCIPAL

CARRER 6

CARRER 7

CARRER 8

Codi Validació: 953LALHE59FSMGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.sedipualba.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 247 de 491

Ajuntament del Catllar

L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE

SET enginyeria
www.7se.cat

RAFAEL CABRÉ VILLALOBOS

TÍTOL DEL PROJECTE

PROJECTE D'OBRES PER LA REURBANITZACIÓ DE
LA URBANITZACIÓ MAS DE MOREGONS

NORD

ESCALA ORIGINAL
A3: 1/1000
A1: 1/500

TÍTOL DEL PLÀNOL

PAVIMENTACIÓ
DEMOLICIONS I ENDERROCS

EXPEDIENT: 3246

3246-04-PAVI ENDE_V0.dwg

NÚM.

4

Full 3 de 5

DATA

FEBRER

2026

LLEGENDA

- Demolició de paviment de panot en mal estat
- Zona amb escombreries a retirar
- Zona amb runes a retirar
- Demolició de paviment de formigó
- Esbroçada i neteja de vegetació
- Rigola amb vegetació a netejar

CARRER 13

CARRER 2

CARRER 3

CARRER 4

CARRER 5

CARRER 6

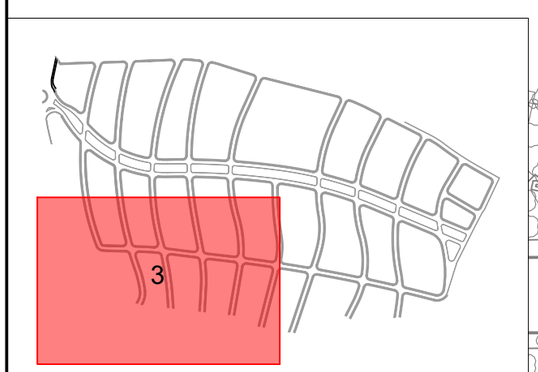

Codi Validació: 953LAHT69ESKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 248 de 491

Ajuntament del Catllar

SET enginyeria www.7se.cat

L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE
RAFAEL CABRÉ VILLALOBOS

TÍTOL DEL PR
CTE D'OBRES PER LA REURBANITZACIÓ DE
URBANITZACIÓ MAS DE MOREGONS

NORD
ESCALA ORIGINAL
A3: 1/1000
A1: 1/500

TÍTOL DEL PLÀNOL
PAVIMENTACIÓ
DEMOLICIONS I ENDERROCS

EXPEDIENT: 3246
3246-04-PAVI ENDE_V0.dwg

NÚM.
4
Full 4 de 5

DATA
FEBRER
2026

CARRER 6
CARRER 7
CARRER 8
CARRER PRINCIPAL
CARRER 9
CARRER 10
CARRER 11
CARRER 12
CARRER 13
CARRER 6
CARRER 7
CARRER 8
CARRER 13
CARRER 9

LLEGENDA

- Demolició de paviment de panot en mal estat
- Zona amb escombreries a retirar
- Zona amb runes a retirar
- Demolició de paviment de formigó
- Esbroçada i neteja de vegetació
- Rigola amb vegetació a netejar

4

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.sedeadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 249 de 491

Ajuntament del Catllar

SET enginyeria
www.7se.cat

L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE
RAFAEL CABRÉ VILLALOBOS

TÍTOL DEL PR... CTE D'OBRES PER LA REURBANITZACIÓ DE ... URBANITZACIÓ MAS DE MOREGONS

NORD
ESCALA ORIGINAL
A3: 1/1000
A1: 1/500

TÍTOL DEL PLÀNOL
PAVIMENTACIÓ
DEMOLICIONS I ENDERROCS

EXPEDIENT: 3246
3246-04-PAVI ENDE_V0.dwg

NÚM. 4
Full 5 de 5

DATA
FEBRER
2026

Annex 2

Codi Validació: 953LAHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.sedipualba.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 250 de 491

Ajuntament del Catllar

L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE
SET enginyeria
www.7se.cat
RAFEL CABRÉ VILLALOBOS

TITOL DEL PR… CTE D'OBRES PER LA REURBANITZACIÓ DE … URBANITZACIÓ MAS DE MOREGONS

NORD
ESCALA ORIGINAL
A3: 1/2000
A1: 1/1000

TITOL DEL PLÀNOL
PAVIMENTACIÓ
OBRES DE REURBANITZACIÓ
PLANTA GENERAL

EXPEDIENT: 3246
3246-05-PAVI REURBANITZACIO_V1.dwg

NÚM. 5
Full 1 de 5

DATA FEBRER 2026

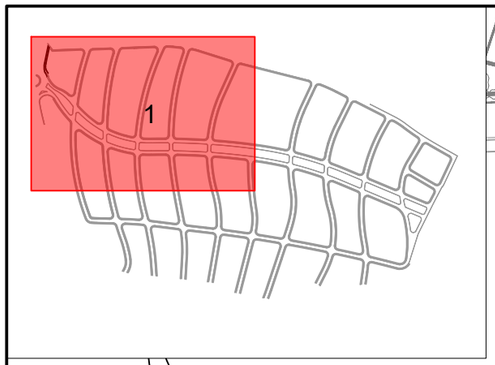

CAMÍ DEL MAS DE MOREGONS

CARRER 1
CARRER 2
CARRER 3
CARRER 4
CARRER 5
CARRER PRINCIPAL
CARRER PRINCIPAL
CARRER 1
CARRER 2
CARRER 3
CARRER 4
CARRER 5
CARRER 6

LLEGENDA

Reposició de paviment de panot de 20x20x4 cm, sobre base de formigó de 15 cm de gruix

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 251 de 491

Ajuntament del Catllar

L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE
SET enginyeria
www.7se.cat
RAFAEL CABRÉ VILLALOBOS

TÍTOL DEL PR... CTE D'OBRES PER LA REURBANITZACIÓ DE ... URBANITZACIÓ MAS DE MOREGONS

NORD
ESCALA ORIGINAL
A3: 1/1000
A1: 1/500

TÍTOL DEL PLÀNOL
PAVIMENTACIÓ
OBRES DE REURBANITZACIÓ

EXPEDIENT: 3246
3246-05-PAVI REURBANITZACIO_V1.dwg

NÚM.
5
Full 2 de 5

DATA
FEBRER
2026

Annex 2

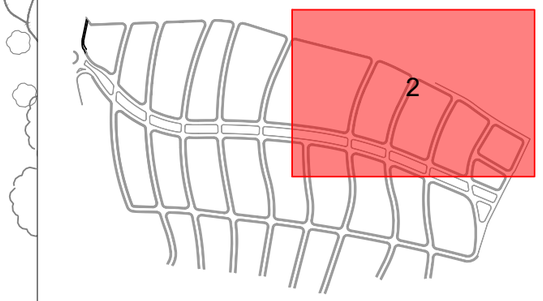

LLEGENDA

Reposició de paviment de panot de 20x20x4 cm, sobre base de formigó de 15 cm de gruix

CAMÍ DEL MAS DE MOREGONS

Carrer de les Farigoles

Carrer de l'Espígol

Carrer de la Sajolida

CARRER 7

CARRER 8

CAMÍ DEL MAS DE MOREGONS

CARRER 9

CARRER 10

CARRER 11

CARRER 12

CARRER PRINCIPAL

CARRER 6

CARRER 7

CARRER 8

CARRER PRINCIPAL

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 252 de 491

Ajuntament del Catllar

SET enginyeria www.7se.cat

L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE

RAFAEL CABRÉ VILLALOBOS

TÍTOL DEL PROJECTE

PROJECTE D'OBRES PER LA REURBANITZACIÓ DE LA URBANITZACIÓ MAS DE MOREGONS

NORD

ESCALA ORIGINAL

A3: 1/1000

A1: 1/500

TÍTOL DEL PLÀNOL

PAVIMENTACIÓ
OBRES DE REURBANITZACIÓ

EXPEDIENT: 3246

3246-05-PAVI REURBANITZACIO_V1.dwg

NÚM. 5 Full 3 de 5

DATA FEBRER 2026

LLEGENDA

Reposició de paviment de panot de 20x20x4 cm, sobre base de formigó de 15 cm de gruix

CARRER 1
CARRER 2
CARRER 3
CARRER 4
CARRER 5
CARRER 6
CARRER 13
CARRER 13

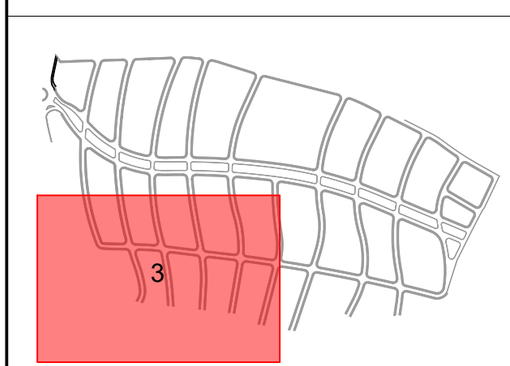

Codi Validació: 953LALTE9GESKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 253 de 491

Ajuntament del Catllar

L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE
RAFAEL CABRÉ VILLALOBOS
www.7se.cat

TÍTOL DEL PROJECTE
CTE D'OBRES PER LA REURBANITZACIÓ DE
A URBANITZACIÓ MAS DE MOREGONS

NORD
ESCALA ORIGINAL
A3: 1/1000
A1: 1/500

TÍTOL DEL PLÀNOL
PAVIMENTACIÓ
OBRES DE REURBANITZACIÓ

EXPEDIENT: 3246
3246-05-PAVI REURBANITZACIO_V1.dwg

NÚM.
5
Full 4 de 5

DATA
FEBRER
2026

CARRER 6
CARRER 7
CARRER 8
CARRER PRINCIPAL
CARRER 9
CARRER 10
CARRER 11
CARRER 12
CARRER 13
CARRER 13
CARRER 6
CARRER 7
CARRER 8
CARRER 9

LLEGENDA

Reposició de paviment de panot de 20x20x4 cm, sobre base de formigó de 15 cm de gruix

4

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 254 de 491

Ajuntament del Catllar

SET enginyeria
www.7se.cat

L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE
RAFAEL CABRÉ VILLALOBOS

TÍTOL DEL PROJECTE
CTE D'OBRES PER LA REURBANITZACIÓ DE
A URBANITZACIÓ MAS DE MOREGONS

NORD
ESCALA ORIGINAL
A3: 1/1000
A1: 1/500

TÍTOL DEL PLÀNOL
PAVIMENTACIÓ
OBRES DE REURBANITZACIÓ

EXPEDIENT: 3246
3246-05-PAVI REURBANITZACIO_V1.dwg

NÚM.
5
Full 5 de 5

DATA
FEBRER
2026

FERM PAVIMENT PANOT

E:1/25



Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electronicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 255 de 491

Ajuntament del Catllar

SET enginyeria
www.7se.cat

L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE
RAFAEL CABRÉ VILLALOBOS

TÍTOL DEL PR
CTE D'OBRES PER LA REURBANITZACIÓ DE
URBANITZACIÓ MAS DE MOREGONS

ESCALA ORIGINAL
A3: 1/20
A1: 1/10

TÍTOL DEL PLÀNOL
PAVIMENTACIÓ
DETALLS

EXPEDIENT: 3246
3246-06-PAVI DETALLS_V0.dwg

NÚM.
6
Full 1 de 1

DATA
FEBRER
2026

Annex 2

CAMÍ DEL MAS DE MOREGONS

CARRER PRINCIPAL

CARRER 1

CARRER 2

CARRER 3

CARRER 4

CARRER 5

CARRER 6

CARRER 7

CARRER 8

CARRER 9

CARRER 10

CARRER 11

CARRER 12

CARRER 13

Carrer de les Fargoles

Carrer de l'Espígol

Carrer de la Sapiaia

Carrer del Ponent

EMBORNALS TAPATS

Llegenda

- Embornal en bon estat
- Embornal sense reixa
- Embornal cobert amb restes vegetals
- Embornal tapats
- Pou aigües pluvials en bon estat
- Pou aigües residuals en bon estat
- Col·lector pluvials DN 400
- Col·lector pluvials DN 500
- Col·lector pluvials DN 630
- Col·lector pluvials DN 800
- Col·lector pluvials DN 1000
- Col·lector residuals DN 400

Codi Validació: 953LAHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.sedelectronica.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 256 de 491

Ajuntament del Catllar

SET enginyeria
www.7se.cat

L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE
RAFAEL CABRÉ VILLALOBOS

TÍTOL DEL PROJECTE
CTE D'OBRES PER LA REURBANITZACIÓ DE
URBANITZACIÓ MAS DE MOREGONS

NORD
ESCALA ORIGINAL
A3: 1/2000
A1: 1/1000

TÍTOL DEL PLÀNOL
XARXA CLAVEGUERAM
ESTAT ACTUAL
PLANTA GENERAL

EXPEDIENT: 3246

3246-07-CLAV ESTAT ACTUAL_V0.dwg

NÚM. 7
Full 1 de 5

DATA
FEBRER
2026

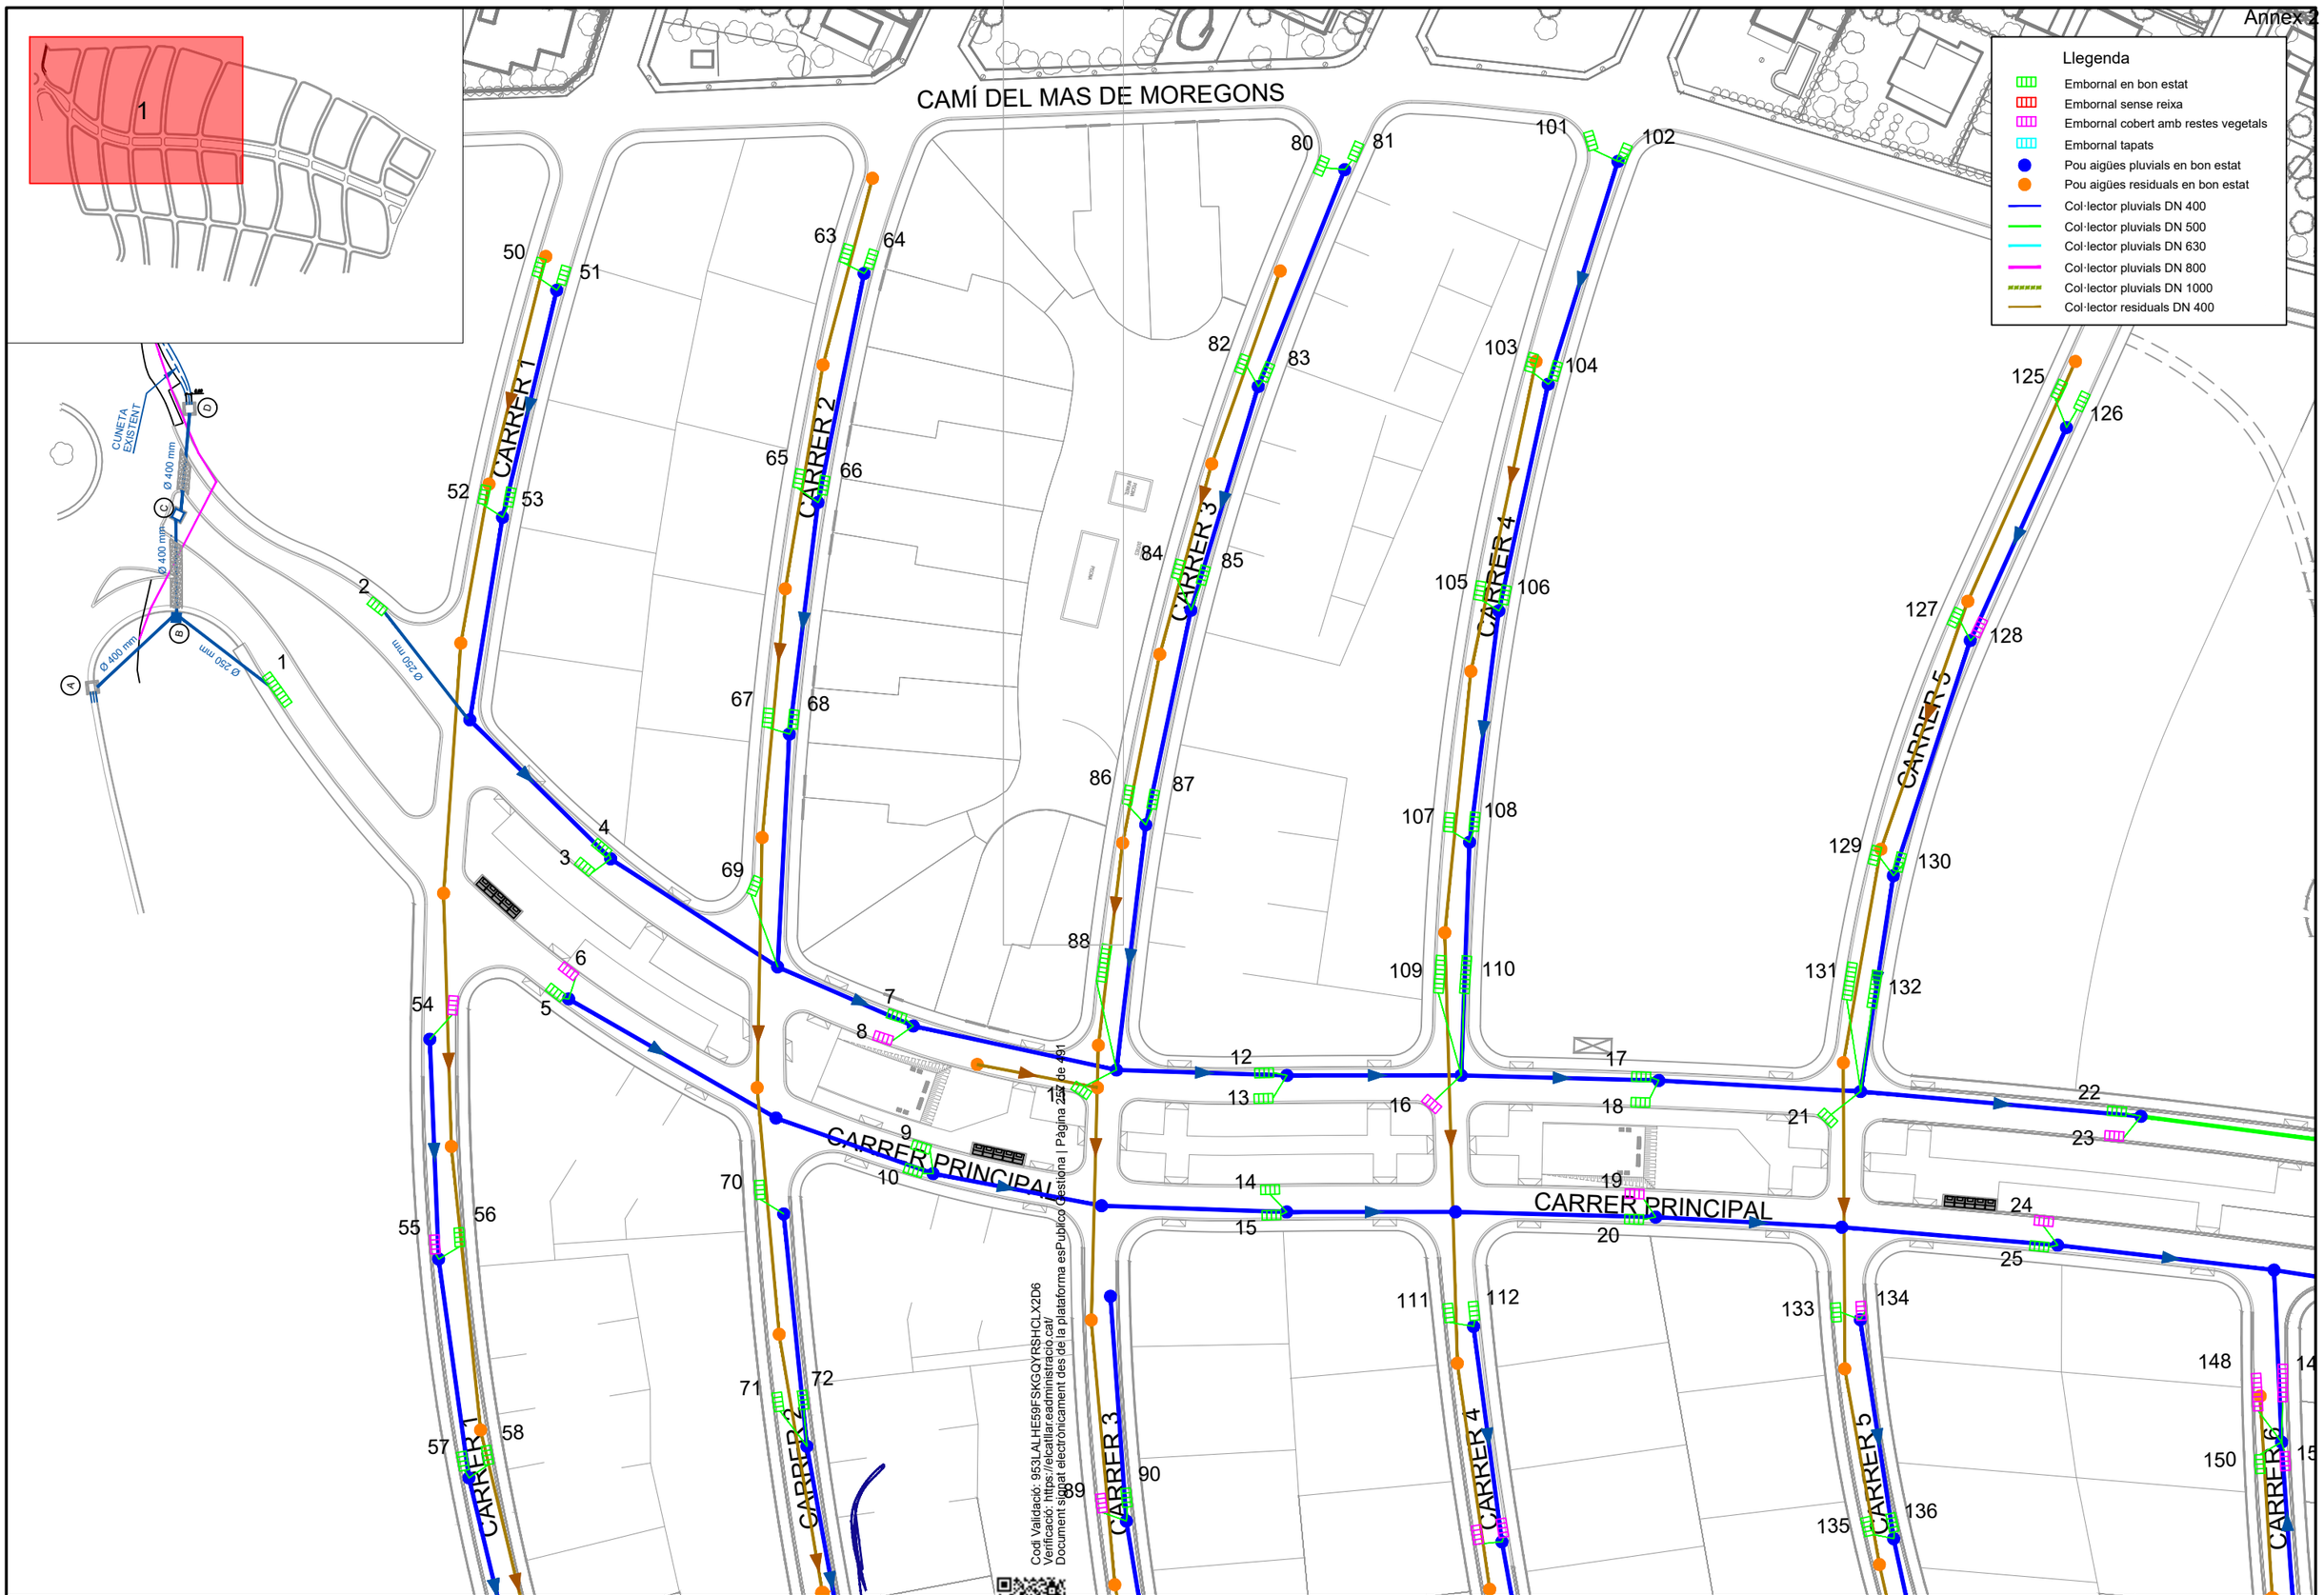

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 22 de 491

Ajuntament del Catllar

SET enginyeria
www.7se.cat

L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE
RAFAEL CABRÉ VILLALOBOS

TÍTOL DEL PROJECTE
CTE D'OBRES PER LA REURBANITZACIÓ DE
A URBANITZACIÓ MAS DE MOREGONS

NORD
ESCALA ORIGINAL
A3: 1/1000
A1: 1/500

TÍTOL DEL PLÀNOL
XARXA CLAVEGUERAM
ESTAT ACTUAL

EXPEDIENT: 3246
3246-07-CLAV ESTAT ACTUAL_V0.dwg

NÚM.
7
Full 2 de 5

DATA
FEBRER
2026

Annex 2

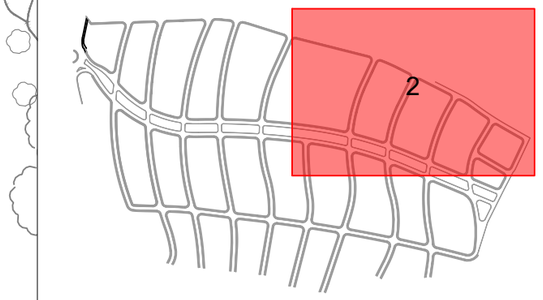

Llegenda

- Embornal en bon estat
- Embornal sense reixa
- Embornal cobert amb restes vegetals
- Embornal tapats
- Pou aigües pluvials en bon estat
- Pou aigües residuals en bon estat
- Col·lector pluvials DN 400
- Col·lector pluvials DN 500
- Col·lector pluvials DN 630
- Col·lector pluvials DN 800
- Col·lector pluvials DN 1000
- Col·lector residuals DN 400

CAMÍ DEL MAS DE MOREGONS

Carrer de les Farigoles

Carrer de l'Espígol

Carrer de la Sajolida

CARRER PRINCIPAL

CARRER 6

CARRER 7

CARRER 8

CARRER 9

CARRER 10

CARRER 11

CARRER 12

Cod Validació: 963LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 258 de 491

Ajuntament del Catllar

SET enginyeria www.7se.cat

L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE: RAFAEL CABRÉ VILLALOBOS

TÍTOL DEL PR… CTE D'OBRES PER LA REURBANITZACIÓ DE … URBANITZACIÓ MAS DE MOREGONS

NORD

ESCALA ORIGINAL
A3: 1/1000
A1: 1/500

TÍTOL DEL PLÀNOL: XARXA CLAVEGUERAM ESTAT ACTUAL

EXPEDIENT: 3246

3246-07-CLAV ESTAT ACTUAL_V0.dwg

NÚM. 7 — Full 3 de 5

DATA: FEBRER 2026

CARRER 13

CARRER 2

CARRER 3

CARRER 4

CARRER 5

CARRER 6

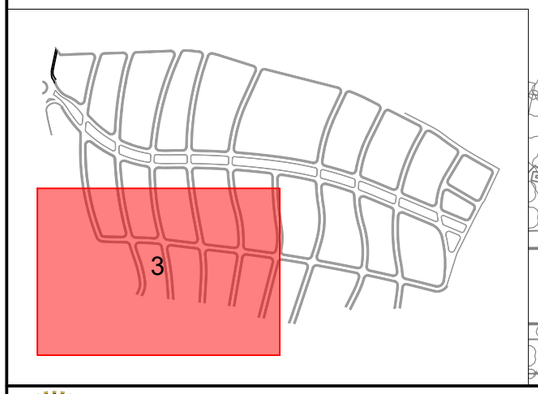

Codi Validació: 953LATH59ESKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 269 de 491

Llegenda

- Embornal en bon estat
- Embornal sense reixa
- Embornal cobert amb restes vegetals
- Embornal tapats
- Pou aigües pluvials en bon estat
- Pou aigües residuals en bon estat
- Col·lector pluvials DN 400
- Col·lector pluvials DN 500
- Col·lector pluvials DN 630
- Col·lector pluvials DN 800
- Col·lector pluvials DN 1000
- Col·lector residuals DN 400

Ajuntament del Catllar

SET enginyeria www.7se.cat

L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE
RAFAEL CABRÉ VILLALOBOS

TÍTOL DEL PROJECTE
CTE D'OBRES PER LA REURBANITZACIÓ DE L'URBANITZACIÓ MAS DE MOREGONS

NORD
ESCALA ORIGINAL
A3: 1/1000
A1: 1/500

TÍTOL DEL PLÀNOL
XARXA CLAVEGUERAM
ESTAT ACTUAL

EXPEDIENT: 3246
3246-07-CLAV ESTAT ACTUAL_V0.dwg

NÚM. 7 Full 4 de 5

DATA FEBRER 2026

CARRER PRINCIPAL
CARRER 6
CARRER 7
CARRER 8
CARRER 9
CARRER 10
CARRER 11
CARRER 12
CARRER 13

EMBORNALS TAPATS

Llegenda
- Embornal en bon estat
- Embornal sense reixa
- Embornal cobert amb restes vegetals
- Embornal tapats
- Pou aigües pluvials en bon estat
- Pou aigües residuals en bon estat
- Col·lector pluvials DN 400
- Col·lector pluvials DN 500
- Col·lector pluvials DN 630
- Col·lector pluvials DN 800
- Col·lector pluvials DN 1000
- Col·lector residuals DN 400

Cod Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.e-administracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma eSPublico Gestiona | Pàgina 260 de 491

Ajuntament del Catllar

SET enginyeria www.7se.cat

L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE
RAFAEL CABRÉ VILLALOBOS

TÍTOL DEL PROJECTE
PROJECTE D'OBRES PER LA REURBANITZACIÓ DE LA URBANITZACIÓ MAS DE MOREGONS

NORD
ESCALA ORIGINAL
A3: 1/1000
A1: 1/500

TÍTOL DEL PLÀNOL
XARXA CLAVEGUERAM
ESTAT ACTUAL

EXPEDIENT: 3246
3246-07-CLAV ESTAT ACTUAL_V0.dwg

NÚM. 7 Full 5 de 5

DATA FEBRER 2026

6

8

16

19

23

24

32

38

42

43

44

47

54

56

62

73

76

78 - 79

89

91

Codi Validació: 953LALHES9FSKGQYRSH6LX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 26 de 31

Ajuntament del Catllar

L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE

SET enginyeria
www.7se.cat
RAFAEL CABRÉ VILLALOBOS

TÍTOL DEL PR… CTE D'OBRES PER LA REURBANITZACIÓ DE … URBANITZACIÓ MAS DE MOREGONS

ESCALA ORIGINAL
A3:
A1:

TÍTOL DEL PLÀNOL
XARXA CLAVEGUERAM
ESTAT ACTUAL
REPORTATGE FOTOGRÀFIC

EXPEDIENT: 3246

3246-08-CLAV REPORTATGE FOTOGRAFIC_V0.dwg

NÚM.
8
Full 1 de 4

DATA
FEBRER
2026

92

93

94

98

99

100

115

116

117

121

123

128

134

139

141

142

143

146

148

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHQLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 282 de 491

Ajuntament del Catllar

L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE

SET enginyeria
www.7se.cat

RAFAEL CABRÉ VILLALOBOS

TÍTOL DEL PR… CTE D'OBRES PER LA REURBANITZACIÓ DE … URBANITZACIÓ MAS DE MOREGONS

ESCALA ORIGINAL
A3:
A1:

TÍTOL DEL PLÀNOL
XARXA CLAVEGUERAM
ESTAT ACTUAL
REPORTATGE FOTOGRÀFIC

EXPEDIENT: 3246

3246-08-CLAV REPORTATGE FOTOGRAFIC_V0.dwg

NÚM.
8
Full 2 de 4

DATA
FEBRER
2026

149

151

156

157

158

161

162

163

173

175

176

191

195

196

209

210

214

217

220

222

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHOLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 283 de 491

Ajuntament del Catllar

L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE

SET enginyeria
www.7se.cat

RAFAEL CABRÉ VILLALOBOS

TÍTOL DEL PR... CTE D'OBRES PER LA REURBANITZACIÓ DE ... URBANITZACIÓ MAS DE MOREGONS

ESCALA ORIGINAL
A3:
A1:

TÍTOL DEL PLÀNOL
XARXA CLAVEGUERAM
ESTAT ACTUAL
REPORTATGE FOTOGRÀFIC

EXPEDIENT: 3246

3246-08-CLAV REPORTATGE FOTOGRAFIC_V0.dwg

NÚM. 8 Full 3 de 4

DATA FEBRER 2026

225

227

230

232

234

236

239

244

248

249

EMBORNAL TIPUS EN BON ESTAT

POU TIPUS EN BON ESTAT

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 264 de 491

Ajuntament del Catllar

SET enginyeria
www.7se.cat

L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE
RAFAEL CABRÉ VILLALOBOS

TÍTOL DEL PR... CTE D'OBRES PER LA REURBANITZACIÓ DE ... URBANITZACIÓ MAS DE MOREGONS

ESCALA ORIGINAL
A3:
A1:

TÍTOL DEL PLÀNOL
XARXA CLAVEGUERAM
ESTAT ACTUAL
REPORTATGE FOTOGRÀFIC

EXPEDIENT: 3246
3246-08-CLAV REPORTATGE FOTOGRAFIC_V0.dwg

NÚM.
8
Full 4 de 4

DATA
FEBRER
2026

Annex 2

Codi Validació: 953LAHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.sedipualba.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 265 de 491

Ajuntament del Catllar

L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE
SET enginyeria www.7se.cat
RAFAEL CABRÉ VILLALOBOS

TITOL DEL PR... CTE D'OBRES PER LA REURBANITZACIÓ DE ... URBANITZACIÓ MAS DE MOREGONS

NORD
ESCALA ORIGINAL
A3: 1/2000
A1: 1/1000

TITOL DEL PLÀNOL
XARXA CLAVEGUERAM
DEMOLICIONS I ENDERROCS
PLANTA GENERAL

EXPEDIENT: 3246
3246-09-CLAV ENDE_V0.dwg

NÚM. 9
Full 1 de 5

DATA FEBRER 2026

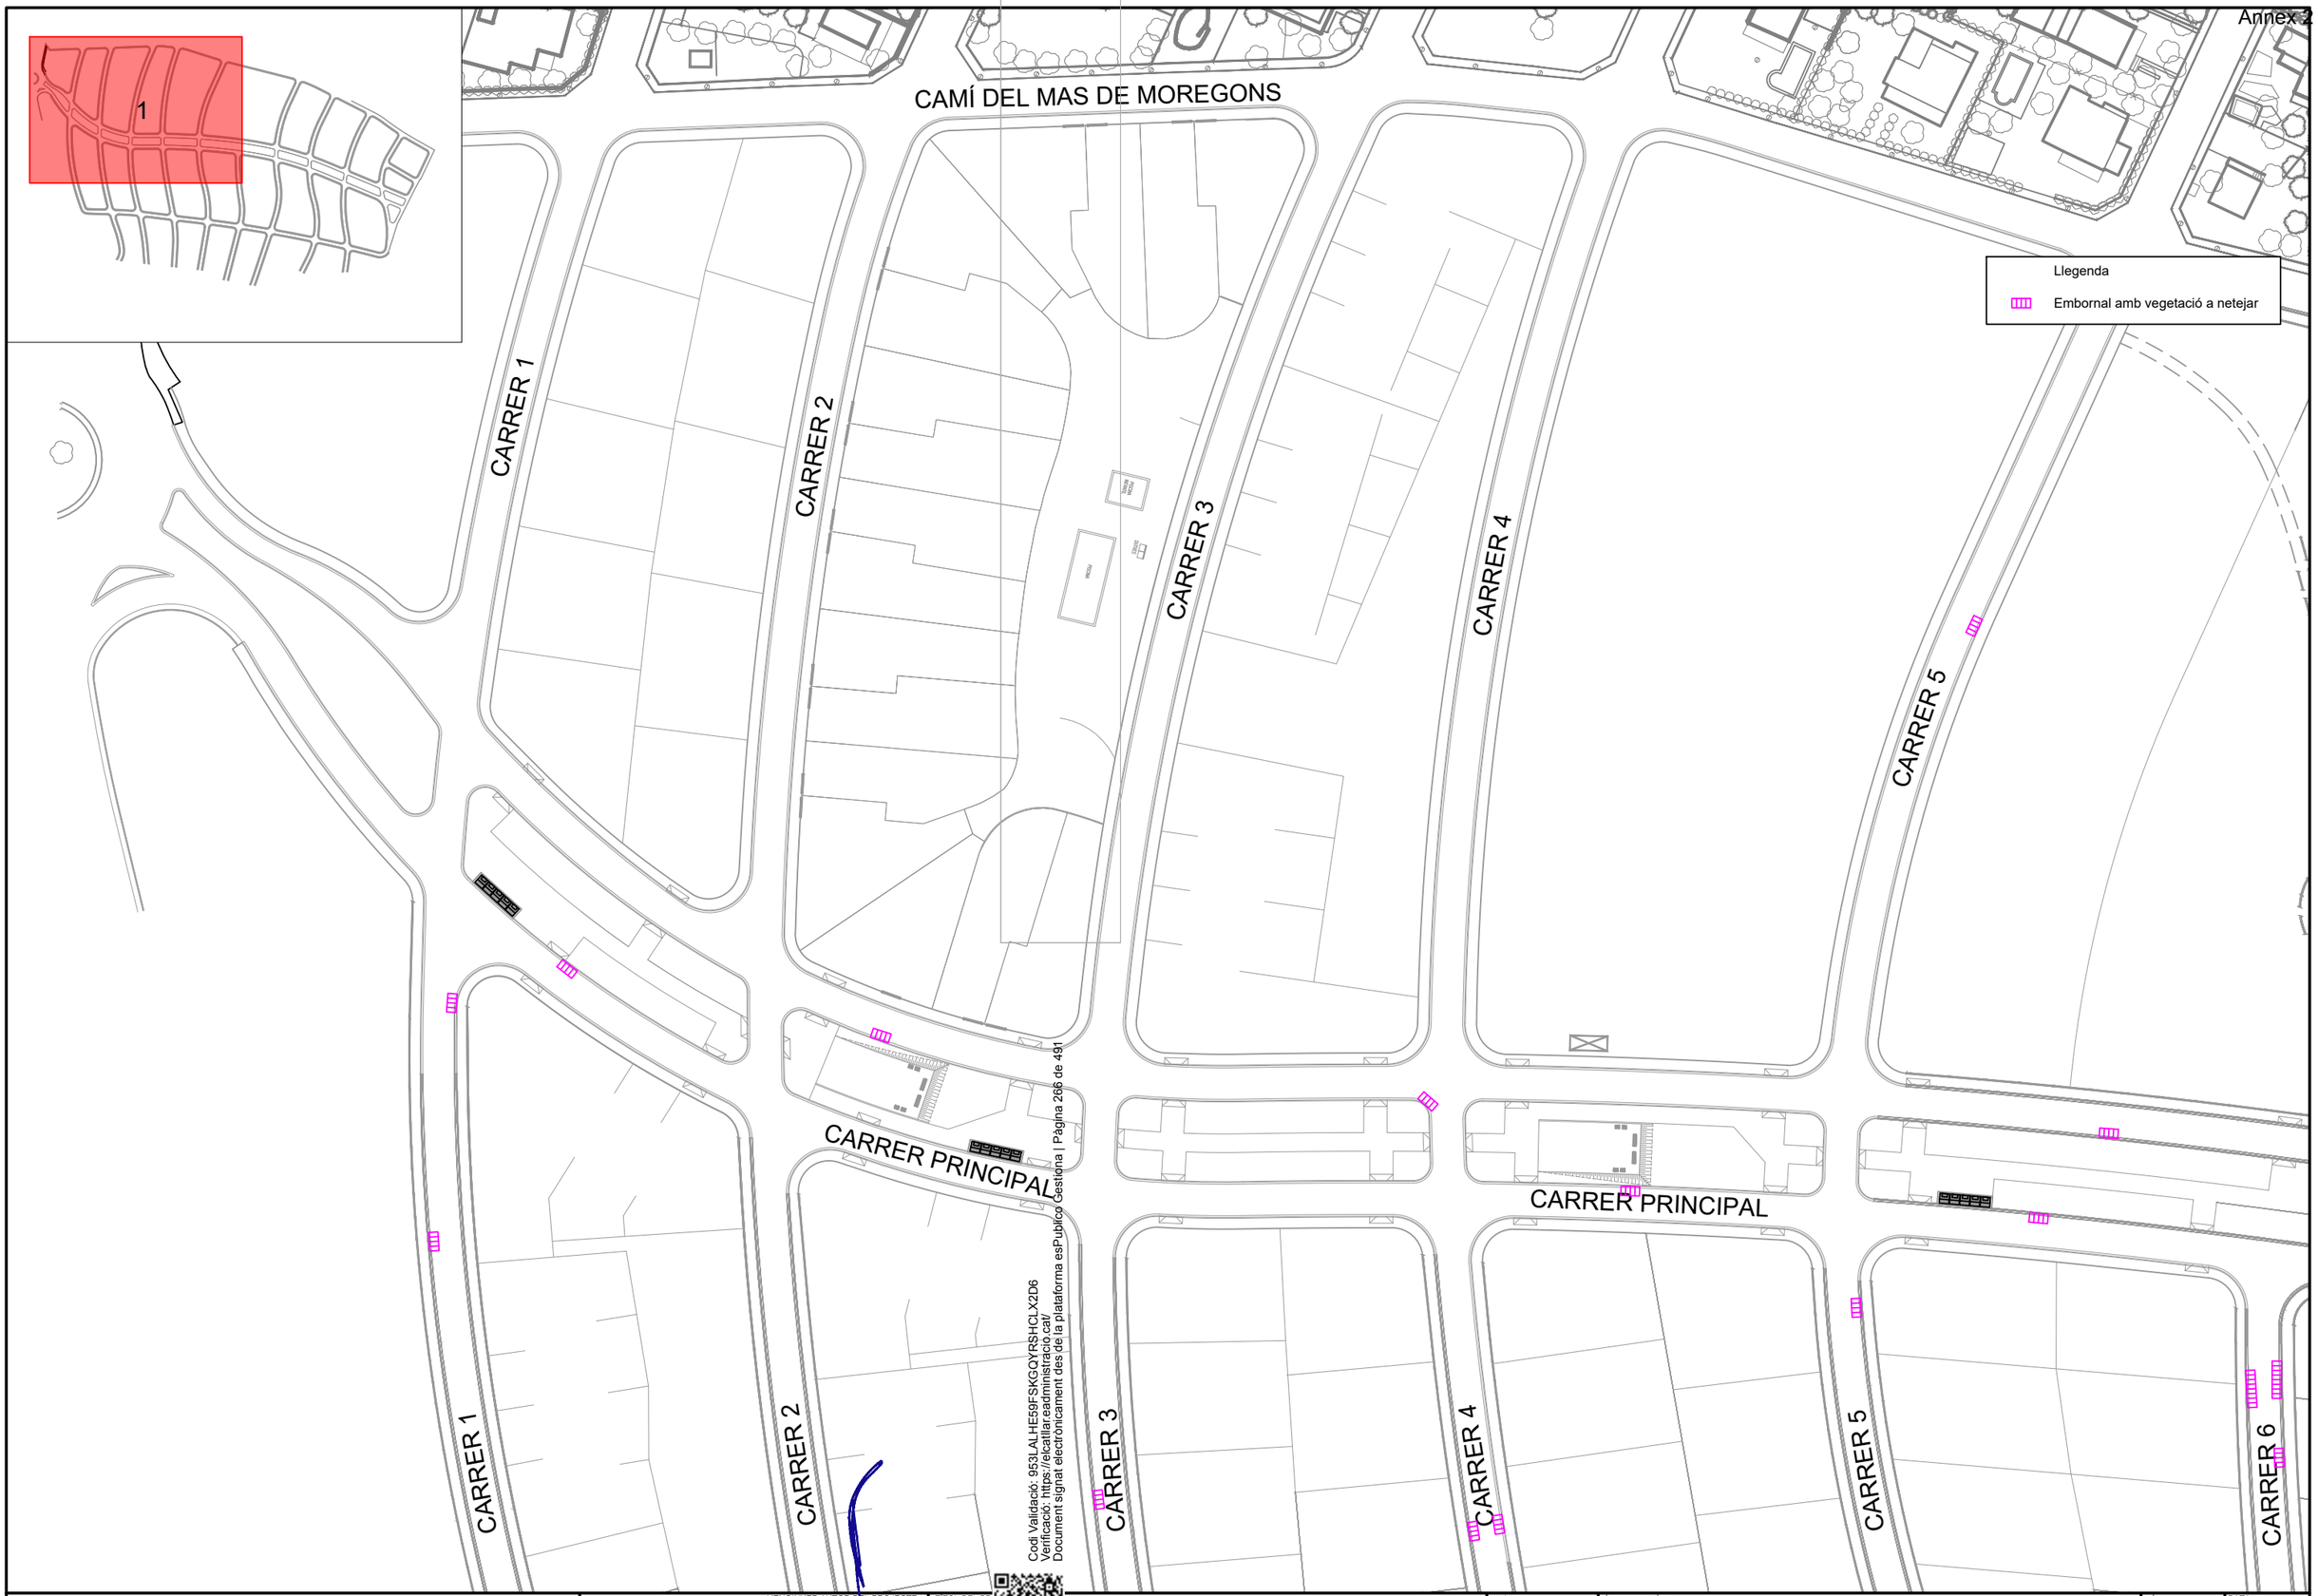

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 266 de 491

Ajuntament del Catllar

L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE
SET enginyeria
www.7se.cat
RAFAEL CABRÉ VILLALOBOS

TÍTOL DEL PR… CTE D'OBRES PER LA REURBANITZACIÓ DE … URBANITZACIÓ MAS DE MOREGONS

NORD
ESCALA ORIGINAL
A3: 1/1000
A1: 1/500

TÍTOL DEL PLÀNOL
XARXA CLAVEGUERAM
DEMOLICIONS I ENDERROCS

EXPEDIENT: 3246
3246-09-CLAV ENDE_V0.dwg

NÚM.
9
Full 2 de 5

DATA
FEBRER
2026

Annex 2

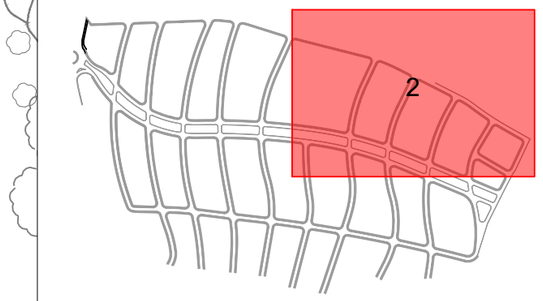

CAMÍ DEL MAS DE MOREGONS

Carrer de les Farigoles

Carrer de l'Espígol

Carrer de la Sajolida

CARRER 7

CARRER 8

CAMÍ DEL MAS DE MOREGONS

CARRER 9

CARRER 10

CARRER 11

CARRER 12

CARRER PRINCIPAL

CARRER 6

CARRER 7

CARRER 8

CARRER PRINCIPAL

Llegenda

Embornal amb vegetació a netejar

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 267 de 491

Ajuntament del Catllar

SET enginyeria
www.7se.cat

L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE
RAFAEL CABRÉ VILLALOBOS

TÍTOL DEL PROJECTE D'OBRES PER LA REURBANITZACIÓ DE
LA URBANITZACIÓ MAS DE MOREGONS

NORD
ESCALA ORIGINAL
A3: 1/1000
A1: 1/500

TÍTOL DEL PLÀNOL
XARXA CLAVEGUERAM
DEMOLICIONS I ENDERROCS

EXPEDIENT: 3246
3246-09-CLAV ENDE_V0.dwg

NÚM. 9
Full 3 de 5

DATA FEBRER 2026

CARRER 13

CARRER 13

CARRER 2

CARRER 3

CARRER 4

CARRER 5

CARRER 6

Codi Validació: 953LALTE9GESXGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 268 de 491

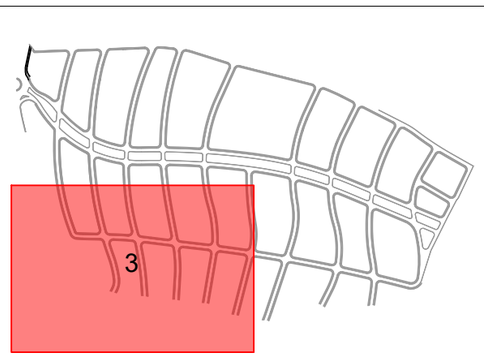

Llegenda

Embornal amb vegetació a netejar

Ajuntament del Catllar

L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE

RAFAEL CABRÉ VILLALOBOS

www.7se.cat

TÍTOL DEL PR… CTE D'OBRES PER LA REURBANITZACIÓ DE … URBANITZACIÓ MAS DE MOREGONS

NORD

ESCALA ORIGINAL
A3: 1/1000
A1: 1/500

TÍTOL DEL PLÀNOL
XARXA CLAVEGUERAM
DEMOLICIONS I ENDERROCS

EXPEDIENT: 3246

3246-09-CLAV ENDE_V0.dwg

NÚM.
9
Full 4 de 5

DATA
FEBRER
2026

CARRER 6
CARRER 7
CARRER 8
CARRER PRINCIPAL
CARRER 9
CARRER 10
CARRER 11
CARRER 12
CARRER 13

Llegenda

Embornal amb vegetació a netejar

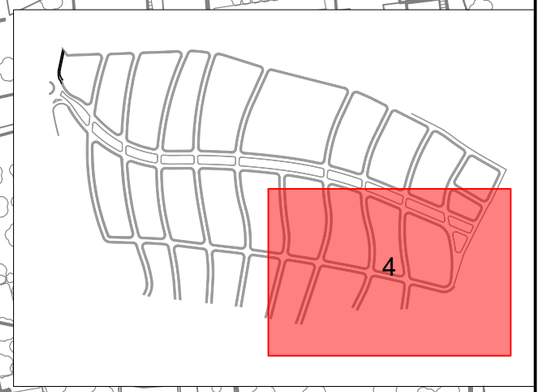

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.sedeadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 269 de 491

Ajuntament del Catllar

SET enginyeria
www.7se.cat

L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE
RAFAEL CABRÉ VILLALOBOS

TÍTOL DEL PR
CTE D'OBRES PER LA REURBANITZACIÓ DE
URBANITZACIÓ MAS DE MOREGONS

NORD
ESCALA ORIGINAL
A3: 1/1000
A1: 1/500

TÍTOL DEL PLÀNOL
XARXA CLAVEGUERAM
DEMOLICIONS I ENDERROCS

EXPEDIENT: 3246
3246-09-CLAV ENDE_V0.dwg

NÚM.
9
Full 5 de 5

DATA
FEBRER
2026

Annex 2

Codi Validació: 953LAHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.sedipualba.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 270 de 491

Ajuntament del Catllar

L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE
SET enginyeria
www.7se.cat
RAFEL CABRÉ VILLALOBOS

TITOL DEL PR... CTE D'OBRES PER LA REURBANITZACIÓ DE ... URBANITZACIÓ MAS DE MOREGONS

NORD
ESCALA ORIGINAL
A3: 1/2000
A1: 1/1000

TITOL DEL PLÀNOL
XARXA CLAVEGUERAM
OBRES DE REURBANITZACIÓ
PLANTA GENERAL
EXPEDIENT: 3246
3246-10-CLAV REURBANITZACIO_V1.dwg

NÚM. 10
Full 1 de 1

DATA FEBRER 2026

REIXA DE FOSA DÚCTIL TIPUS EBRO PER A EMBORNAL
ESCALA: S/E



SECCIÓ A–A'

SECCIÓ B–B'

NOTA: ÉS COL.LOCARÀ EN EL SENTIT INDICAT DE LES AIGÜES



PLANTA

QUADRE DE PESOS I DIMENSIONS					
DIMENSIONS (MM) A	A1	O	O1	SUPERFÍCIE DESCÀRREGA (DM2)	PES (KG)
750	290	740	270	19	58

INSTAL.LACIÓ DE REIXA DE FOSA DÚCTIL TIPUS EBRO A EMBORNAL EXISTENT
ESCALA: S/E

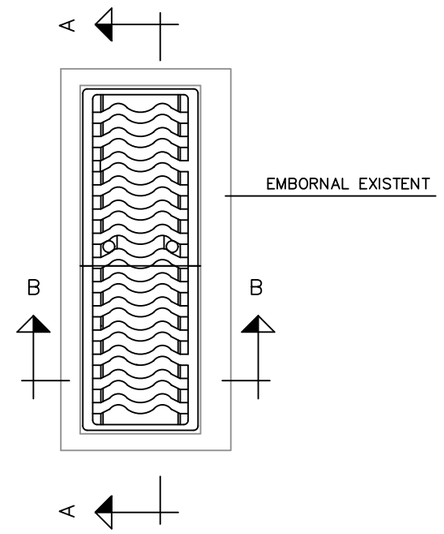

SECCIÓ B–B

SECCIÓ A–A

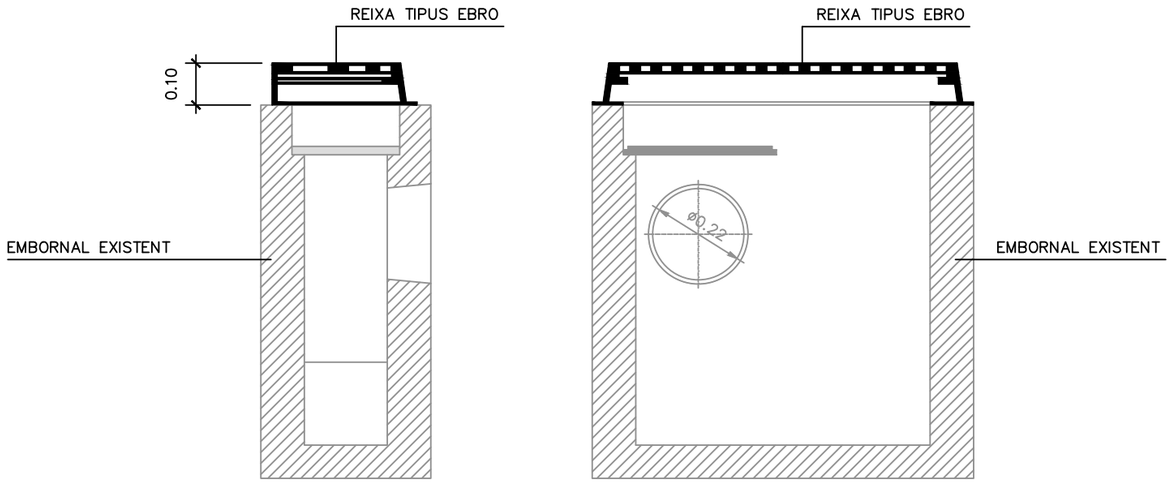

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 271 de 491

Ajuntament del Catllar

SET enginyeria www.7se.cat

L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE

RAFAEL CABRÉ VILLALOBOS

TÍTOL DEL PR… …CTE D'OBRES PER LA REURBANITZACIÓ DE … URBANITZACIÓ MAS DE MOREGONS

ESCALA ORIGINAL
A3: -/-
A1: -/-

TÍTOL DEL PLÀNOL: XARXA CLAVEGUERAM DETALLS

EXPEDIENT: 3246

3246-11-CLAV DETALLS_V0.dwg

NÚM. 11 Full 1 de 1

DATA FEBRER 2026

Annex 2

LLEGENDA

- Quadre de Comandament i Protecció
- Columna en bon estat
- Columna sense portella ni cablejat
- Columna doblegada o lluminària trencada

CAMÍ DEL MAS DE MOREGONS

CARRER PRINCIPAL

CARRER 1

CARRER 2

CARRER 3

CARRER 4

CARRER 5

CARRER 6

CARRER 7

CARRER 8

CARRER 9

CARRER 10

CARRER 11

CARRER 12

CARRER 13

CT CM1

CM2 CT

Carrer de les Forrigoles

Carrer de l'Espígol

Carrer de la Sageta

Carrer del Ponent

Carrer del Gorb

Codi Validació: 953LAHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 272 de 491

Ajuntament del Catllar

L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE

SET enginyeria
www.7se.cat

RAFAEL CABRÉ VILLALOBOS

TÍTOL DEL PROJECTE

CTE D'OBRES PER LA REURBANITZACIÓ DE
URBANITZACIÓ MAS DE MOREGONS

NORD

ESCALA ORIGINAL
A3: 1/2000
A1: 1/1000

TÍTOL DEL PLÀNOL

ENLLUMENAT PÚBLIC
ESTAT ACTUAL
PUNTS DE LLUM

EXPEDIENT: 3246

3246-12-ENLL EACT_V0.dwg

NÚM. 12 Full 1 de 3

DATA FEBRER 2026

LLEGENDA

- Quadre de Comandament i Protecció
- Pericó de registre amb tapa de fosa
- Pericó de registre amb tapa formigó o fusta
- Pericó de registre sense tapa

CAMÍ DEL MAS DE MOREGONS

CARRER PRINCIPAL

CARRER 1

CARRER 2

CARRER 3

CARRER 4

CARRER 5

CARRER 6

CARRER 7

CARRER 8

CARRER 9

CARRER 10

CARRER 11

CARRER 12

CARRER 13

Carrer de les Forgoles

Carrer de l'Espígol

Carrer de la Sabina

Carrer del Ponent

Carrer del Gaià

Codi Validació: 953LAEHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 273 de 91

Ajuntament del Catllar

www.7se.cat

L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE

RAFAEL CABRÉ VILLALOBOS

TÍTOL DEL PROJECTE

...CTE D'OBRES PER LA REURBANITZACIÓ DE ...A URBANITZACIÓ MAS DE MOREGONS

NORD

ESCALA ORIGINAL

A3: 1/2000

A1: 1/1000

TÍTOL DEL PLÀNOL

ENLLUMENAT PÚBLIC
ESTAT ACTUAL
ARQUETES DE REGISTRE

EXPEDIENT: 3246

3246-12-ENLL EACT_V0.dwg

NÚM. 12

Full 2 de 3

DATA FEBRER 2026

LLEGENDA

- Quadre de Comandament i Protecció
- Canalització Línia 1
- Canalització Línia 2
- Canalització Línia 3
- Canalització Línia 4

CAMÍ DEL MAS DE MOREGONS

CARRER PRINCIPAL

CARRER 1 · CARRER 2 · CARRER 3 · CARRER 4 · CARRER 5 · CARRER 6 · CARRER 7 · CARRER 8 · CARRER 9 · CARRER 10 · CARRER 11 · CARRER 12 · CARRER 13

Carrer de les Forrigoles

Carrer de l'Espígol

Carrer de la Sapiola

Carrer del Ponent

Carrer del Gorb

Codi Validació: 953LAHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.sedeadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 274 de 491

Ajuntament del Catllar

L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE

SET enginyeria www.7se.cat

RAFAEL CABRÉ VILLALOBOS

TÍTOL DEL PROJECTE

PROJECTE D'OBRES PER LA REURBANITZACIÓ DE LA URBANITZACIÓ MAS DE MOREGONS

NORD

ESCALA ORIGINAL
A3: 1/2000
A1: 1/1000

TÍTOL DEL PLÀNOL

ENLLUMENAT PÚBLIC
ESTAT ACTUAL
CABLEJAT

EXPEDIENT: 3246

3246-12-ENLL EACT_V0.dwg

NÚM. 12 Full 3 de 3

DATA FEBRER 2026

CAMÍ DEL MAS DE MOREGONS

CARRER 1
CARRER 2
CARRER 3
CARRER 4
CARRER 5
CARRER 6
CARRER PRINCIPAL

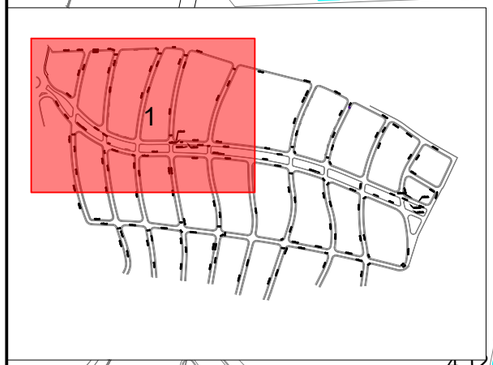

EXEMPLE DE FANAL SENSE PORTELLA NI CABLE

EXEMPLE DE PERICÓ DE REGISTRE AMB TAPA DE FORMIGÓ O FUSTA

EXEMPLE DE PERICÓ DE REGISTRE SENSE TAPA O MARC

LLEGENDA

- Quadre de Comandament i Protecció
- Columna en bon estat
- Columna sense portella ni cablejat
- Columna doblegada o lluminària trencada
- Canalització Línia 1
- Canalització Línia 2
- Canalització Línia 3
- Canalització Línia 4
- Pericó de registre amb tapa de fosa
- Pericó de registre amb tapa formigó o fusta
- Pericó de registre sense tapa

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.sedeadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 25 de 29

Ajuntament del Catllar

SET enginyeria www.7se.cat

L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE
RAFAEL CABRÉ VILLALOBOS

TÍTOL DEL PR
CTE D'OBRES PER LA REURBANITZACIÓ DE
URBANITZACIÓ MAS DE MOREGONS

NORD
ESCALA ORIGINAL
A3: 1/1000
A1: 1/500

TÍTOL DEL PLÀNOL
ENLLUMENAT PÚBLIC
ESTAT ACUTAL
REPORTATGE FOTOGRÀFIC
EXPEDIENT: 3246
3246-13-ENLL REPORTATGE FOTOGRAFIC_V0.dwg

NÚM. 13 Full 1 de 4

DATA FEBRER 2026

EXEMPLE DE FANAL SENSE PORTELLA NI CABLE

EXEMPLE DE PERICÓ DE REGISTRE AMB TAPA DE FORMIGÓ O FUSTA

EXEMPLE DE PERICÓ DE REGISTRE SENSE TAPA O MARC

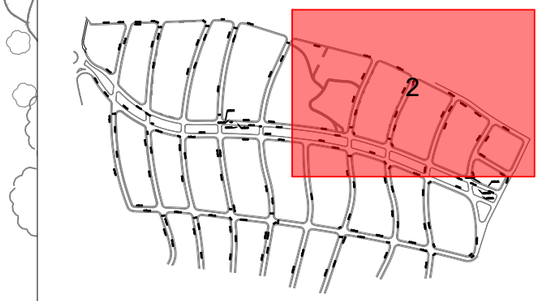

LLEGENDA

- Quadre de Comandament i Protecció
- Columna en bon estat
- Columna sense portella ni cablejat
- Columna doblegada o lluminària trencada
- Canalització Línia 1
- Canalització Línia 2
- Canalització Línia 3
- Canalització Línia 4
- Pericó de registre amb tapa de fosa
- Pericó de registre amb tapa formigó o fusta
- Pericó de registre sense tapa

CAMÍ DEL MAS DE MOREGONS
CARRER PRINCIPAL
CARRER 6
CARRER 7
CARRER 8
CARRER 9
CARRER 10
CARRER 11
CARRER 12
Carrer de les Farigoles
Carrer de l'Esplai
Carrer

Codi Validació: 953LALHJE9FSXGQYR8HEEX2D6
Verificació: https://elcatllar.sedipualba.cat
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 276 de 491

Ajuntament del Catllar	L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE: RAFAEL CABRÉ VILLALOBOS (SET engimyeria www.7se.cat)	TÍTOL DEL PROJECTE: CTE D'OBRES PER LA REURBANITZACIÓ DE A URBANITZACIÓ MAS DE MOREGONS	NORD; ESCALA ORIGINAL A3: 1/1000 A1: 1/500	TÍTOL DEL PLÀNOL: ENLLUMENAT PÚBLIC ESTAT ACTUAL REPORTATGE FOTOGRÀFIC; EXPEDIENT: 3246; 3246-13-ENLL REPORTATGE FOTOGRAFIC_V0.dwg	NÚM. 13 Full 2 de 4; DATA FEBRER 2026

LLEGENDA

- Quadre de Comandament i Protecció
- Columna en bon estat
- Columna sense portella ni cablejat
- Columna doblegada o lluminària trencada
- Canalització Línia 1
- Canalització Línia 2
- Canalització Línia 3
- Canalització Línia 4
- Pericó de registre amb tapa de fosa
- Pericó de registre amb tapa formigó o fusta
- Pericó de registre sense tapa

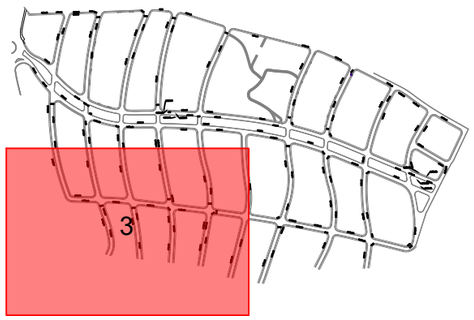

Codi Validació: 953LAUHE96ESKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2/7 de 491

EXEMPLE DE FANAL SENSE PORTELLA NI CABLE

EXEMPLE DE PERICÓ DE REGISTRE AMB TAPA DE FORMIGÓ O FUSTA

EXEMPLE DE PERICÓ DE REGISTRE SENSE TAPA O MARC

Ajuntament del Catllar

L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE
RAFAEL CABRÉ VILLALOBOS
SET enginyeria www.7se.cat

TITOL DEL PROJECTE
CTE D'OBRES PER LA REURBANITZACIÓ DE
URBANITZACIÓ MAS DE MOREGONS

NORD
ESCALA ORIGINAL
A3: 1/1000
A1: 1/500

TITOL DEL PLÀNOL
ENLLUMENAT PÚBLIC
ESTAT ACTUAL
REPORTATGE FOTOGRÀFIC

EXPEDIENT: 3246
3246-13-ENLL REPORTATGE FOTOGRAFIC_V0.dwg

NÚM. 13 Full 3 de 4

DATA FEBRER 2026

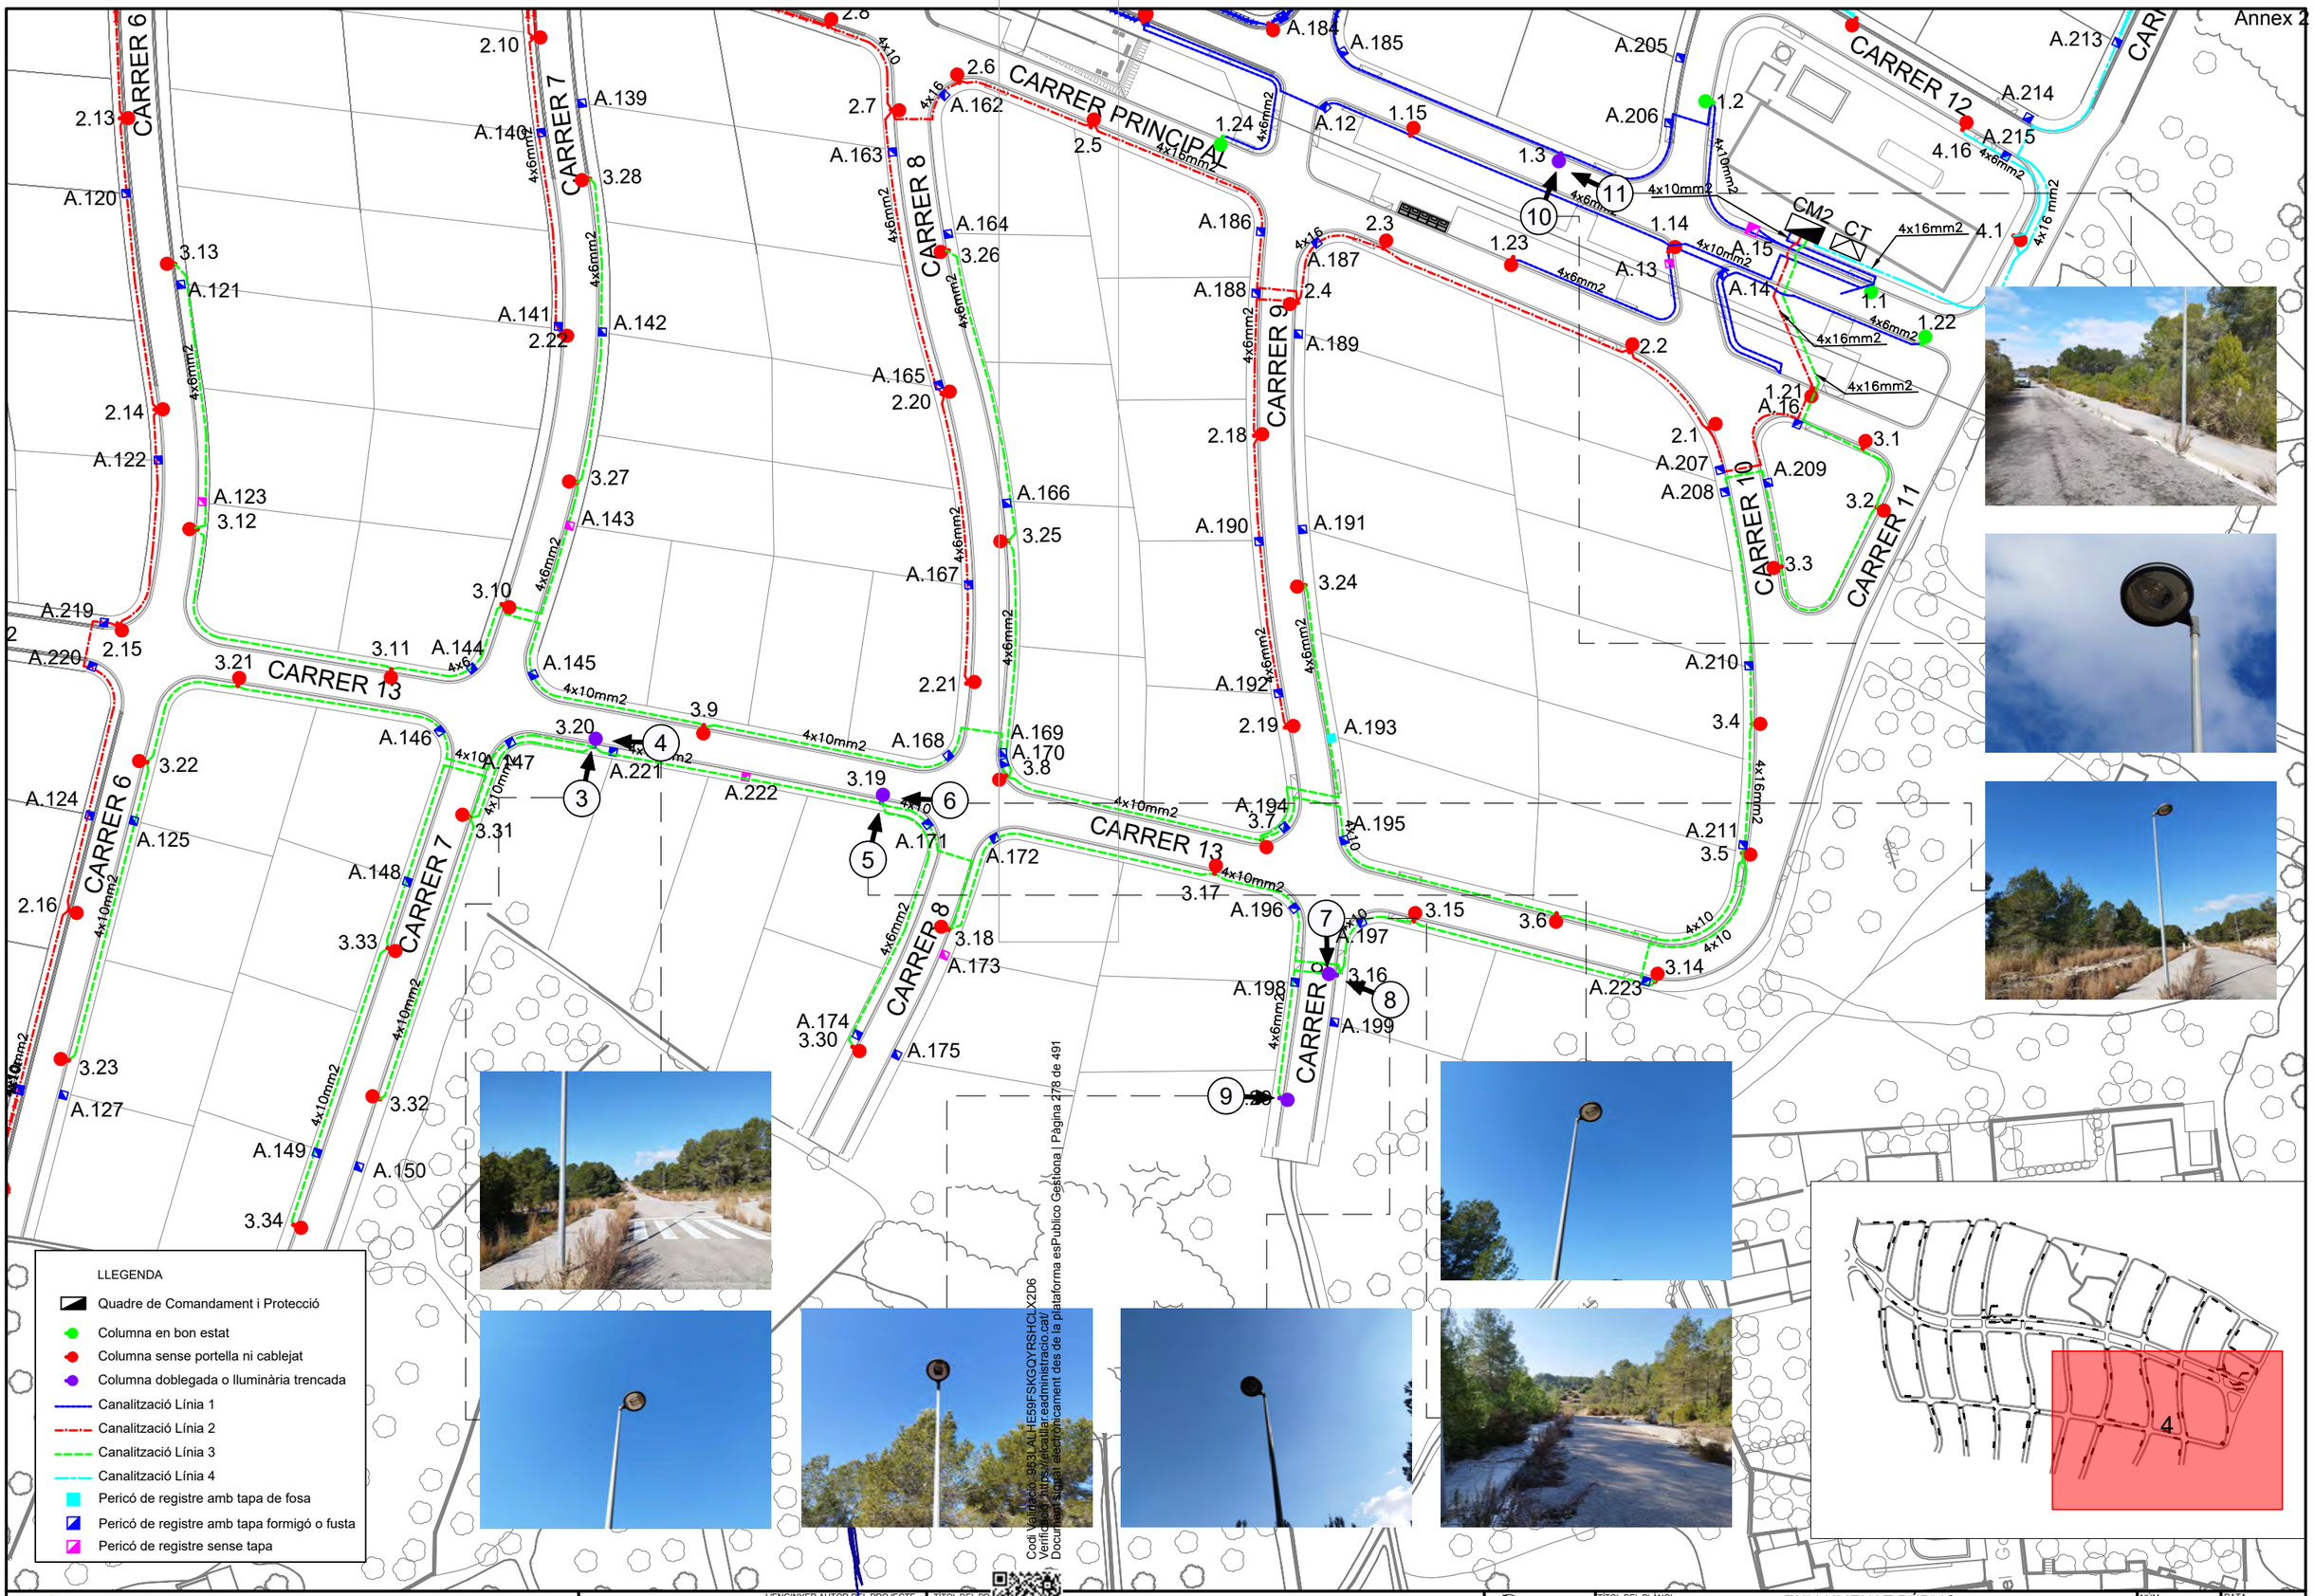

Codi Validació: 983LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 278 de 491

Ajuntament del Catllar

SET enginyeria
www.7se.cat

L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE
RAFAEL CABRÉ VILLALOBOS

TÍTOL DEL PROJECTE
…CTE D'OBRES PER LA REURBANITZACIÓ DE …A URBANITZACIÓ MAS DE MOREGONS

NORD
ESCALA ORIGINAL
A3: 1/1000
A1: 1/500

TÍTOL DEL PLÀNOL
ENLLUMENAT PÚBLIC
ESTAT ACTUAL
REPORTATGE FOTOGRÀFIC

EXPEDIENT: 3246
3246-13-ENLL REPORTATGE FOTOGRAFIC_V0.dwg

NÚM. 13
Full 4 de 4

DATA
FEBRER
2026

Annex 2

LLEGENDA

- Quadre de comandament i Protecció existent
- Columna doblegada o lluminària trencada a retirar, i demolició de paviment de panot per nova fonamentació de nova columna

CAMÍ DEL MAS DE MOREGONS

CARRER 1
CARRER 2
CARRER 3
CARRER 4
CARRER 5
CARRER 6
CARRER 7
CARRER 8
CARRER 9
CARRER 10
CARRER 11
CARRER 12
CARRER 13
CARRER PRINCIPAL

Carrer de les Farigoles
Carrer de l'Espígol
Carrer de la Sageta
Carrer del Ponent
Carrer del Gaià

Codi Validació: 953LAHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 279 de 491

Ajuntament del Catllar

L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE
RAFAEL CABRÉ VILLALOBOS
SET enginyeria www.7se.cat

TÍTOL DEL PR… …CTE D'OBRES PER LA REURBANITZACIÓ DE … URBANITZACIÓ MAS DE MOREGONS

NORD
ESCALA ORIGINAL
A3: 1/2000
A1: 1/1000

TÍTOL DEL PLÀNOL
ENLLUMENAT PÚBLIC
ENDERROCS
PLANTA GENERAL

EXPEDIENT: 3246
3246-14-ENLL ENDE_V0.dwg

NÚM. 14 Full 1 de 1

DATA FEBRER 2026

Annex 2

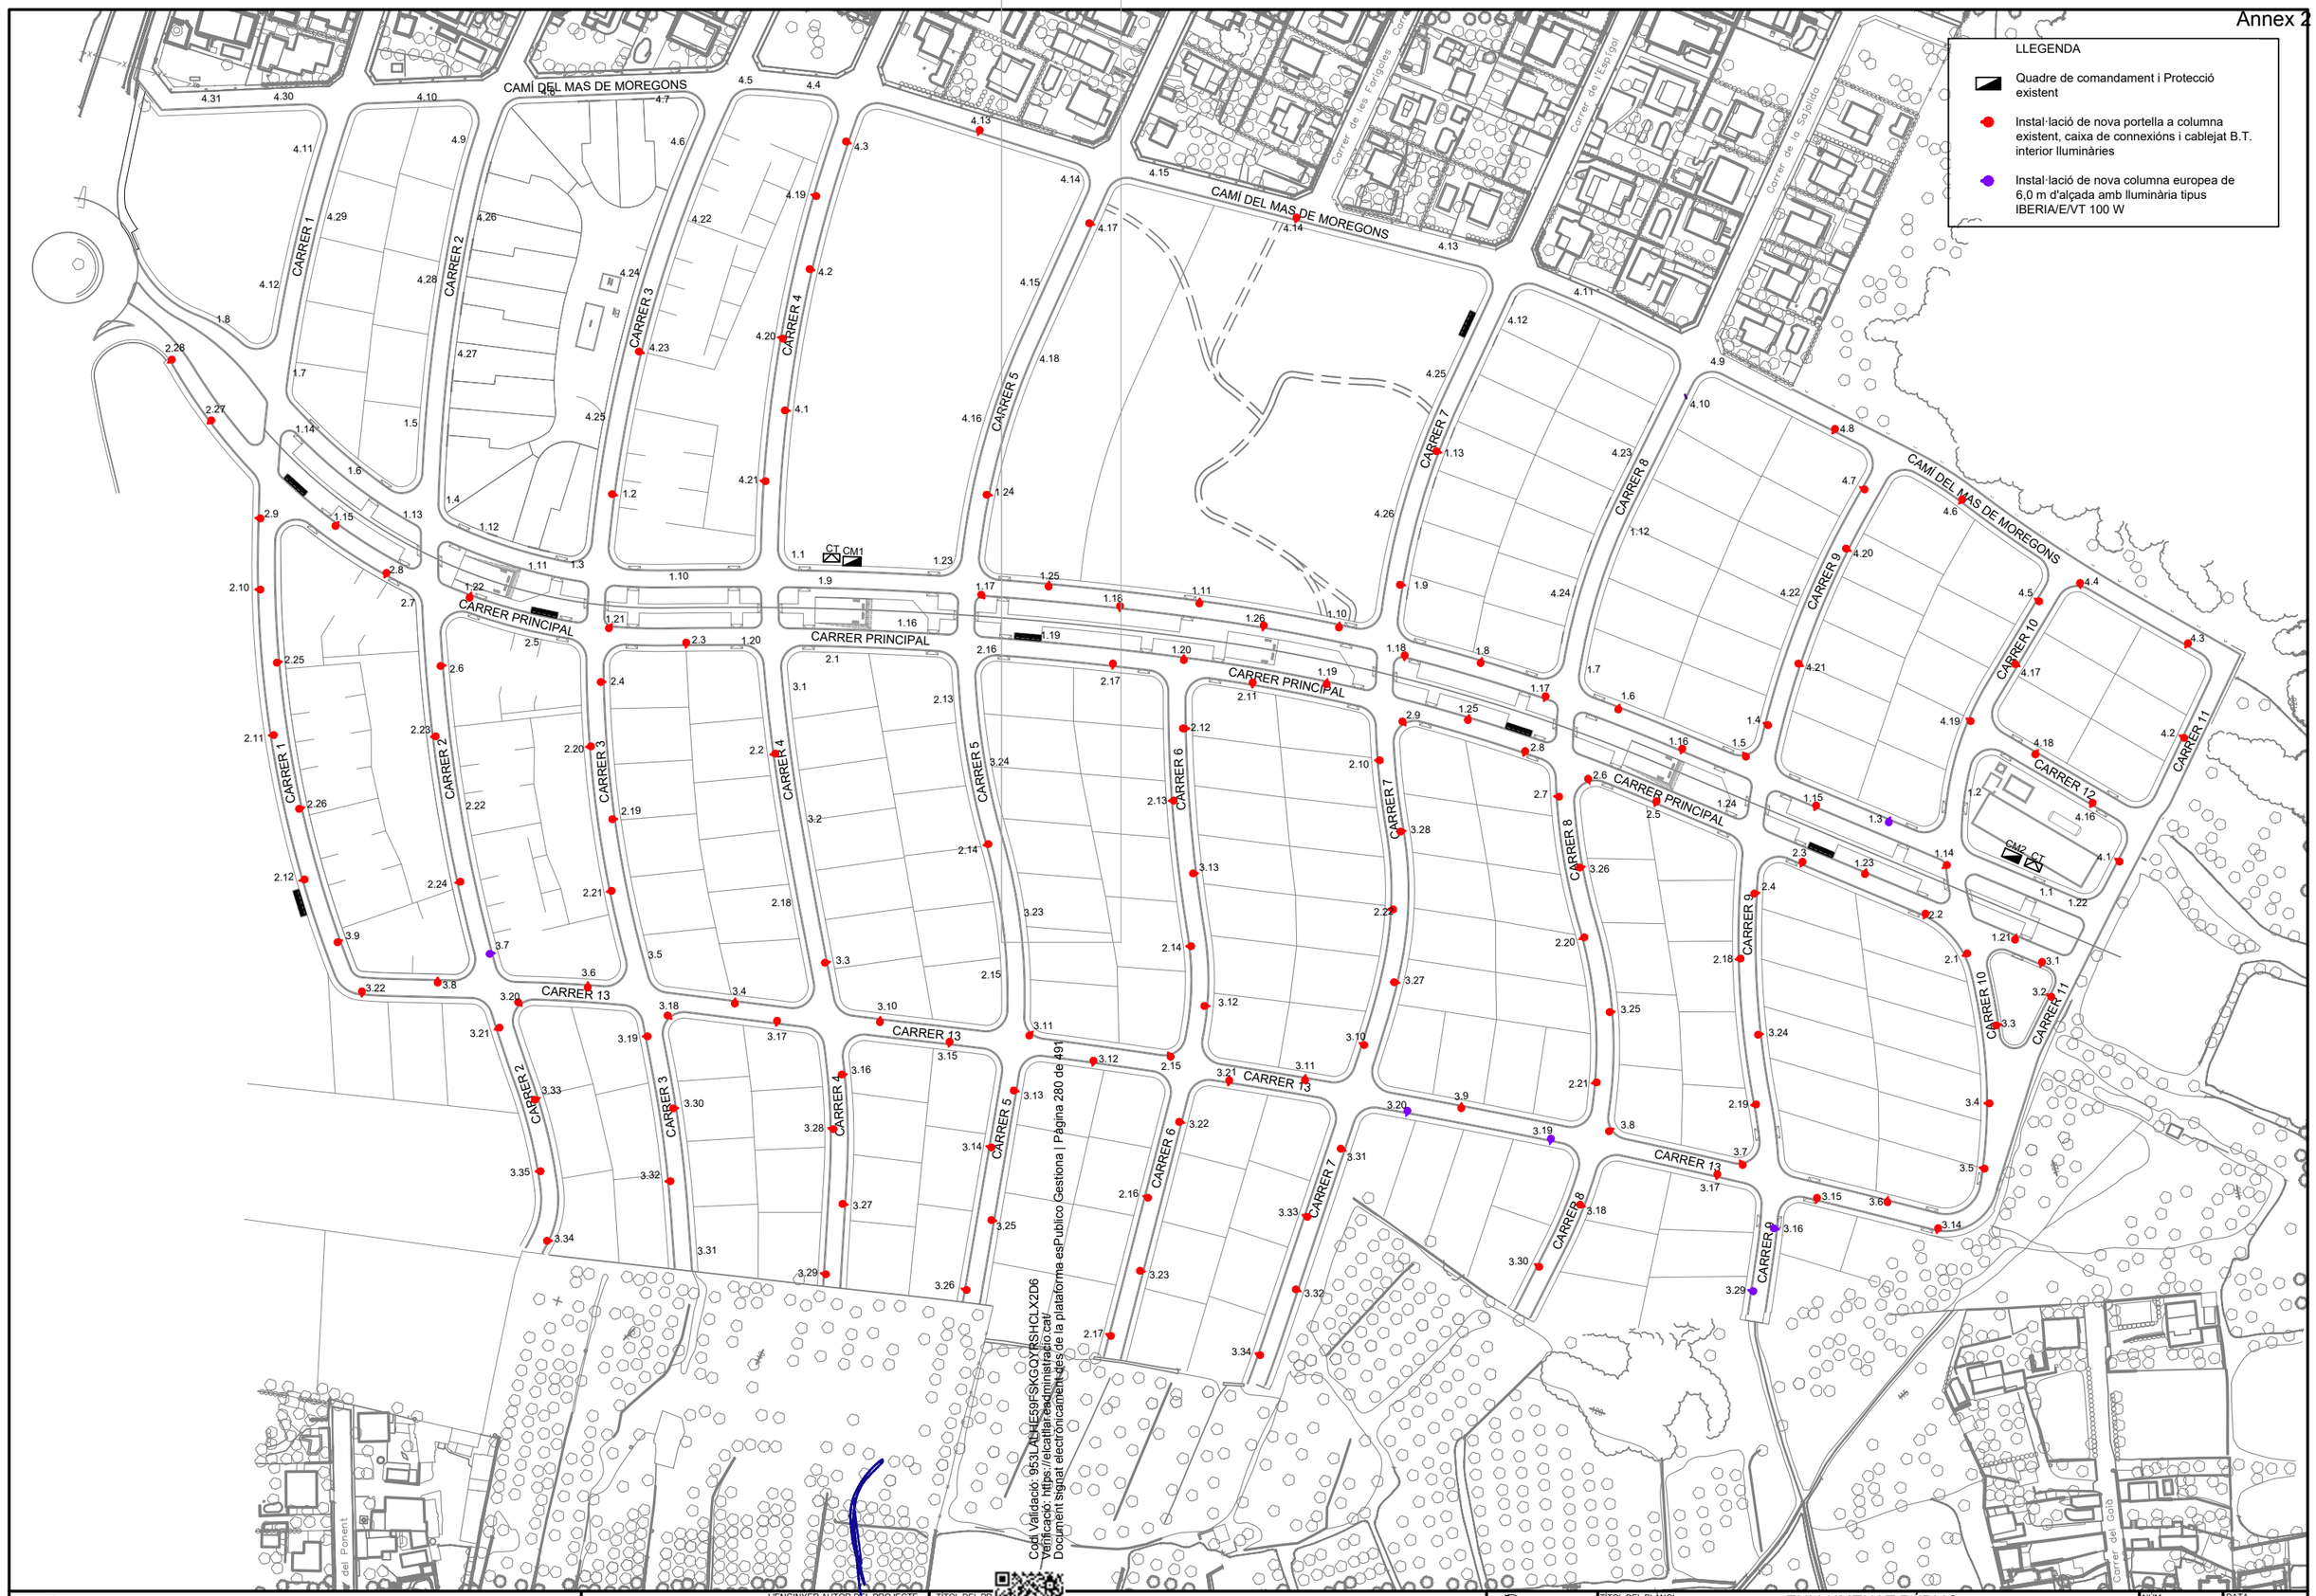

Codi Validació: 953LAHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 280 de 491

Ajuntament del Catllar

SET enginyeria www.7se.cat

L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE
RAFAEL CABRÉ VILLALOBOS

TÍTOL DEL PROJECTE
PROJECTE D'OBRES PER LA REURBANITZACIÓ DE LA URBANITZACIÓ MAS DE MOREGONS

NORD
ESCALA ORIGINAL
A3: 1/2000
A1: 1/1000

TÍTOL DEL PLÀNOL
ENLLUMENAT PÚBLIC
OBRES DE REURBANITZACIÓ
PUNTS DE LLUM
EXPEDIENT: 3246
3246-15-ENLL REURBANITZACIO_V1.dwg

NÚM. 15 Full 1 de 2

DATA FEBRER 2026

Annex 2

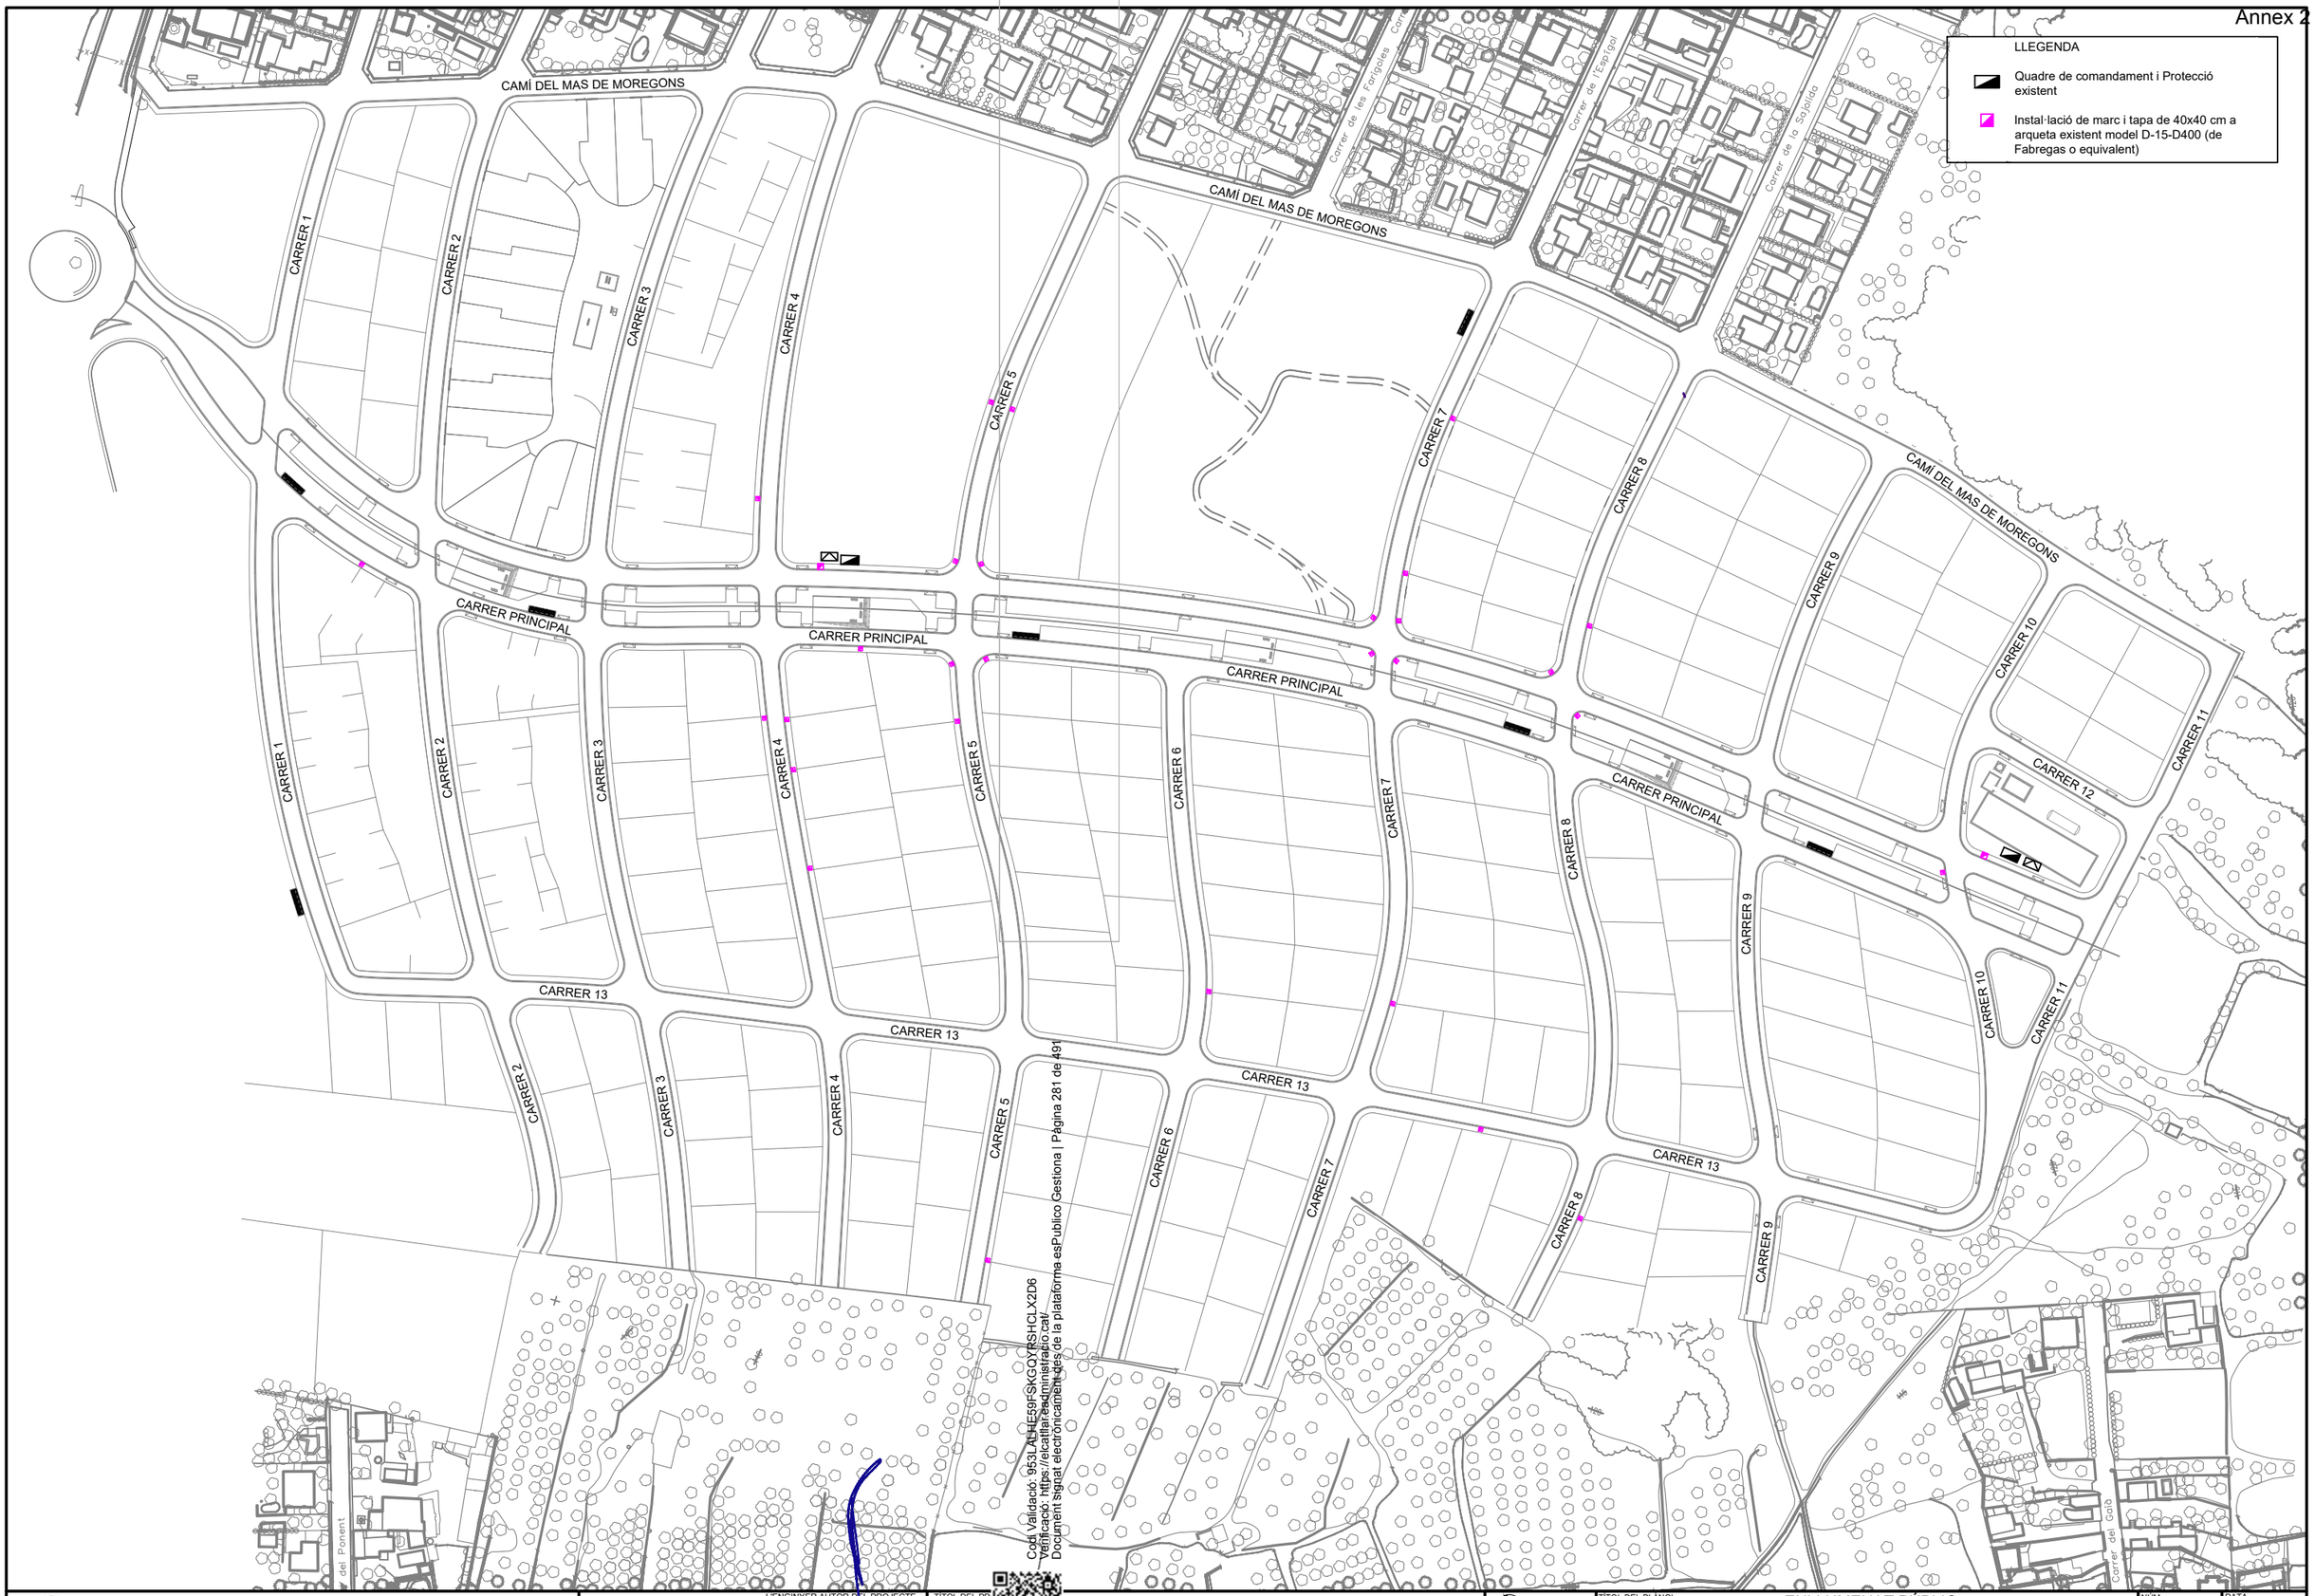

Codi Validació: 953LAHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 281 de 491

Ajuntament del Catllar

L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE
RAFAEL CABRÉ VILLALOBOS
SET enginyeria www.7se.cat

TÍTOL DEL PROJECTE
CTE D'OBRES PER LA REURBANITZACIÓ DE
URBANITZACIÓ MAS DE MOREGONS

NORD
ESCALA ORIGINAL
A3: 1/2000
A1: 1/1000

TÍTOL DEL PLÀNOL
ENLLUMENAT PÚBLIC
OBRES DE REURBANITZACIÓ
ARQUETES DE REGISTRE
EXPEDIENT: 3246
3246-15-ENLL REURBANITZACIO_V1.dwg

NÚM. 15 Full 2 de 2

DATA FEBRER 2026

MARC I TAPA DE 40x40 cm MODEL D-15-D400
(de Fabregas o equivalent)

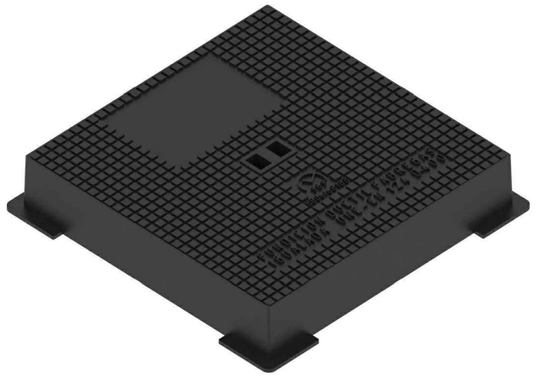

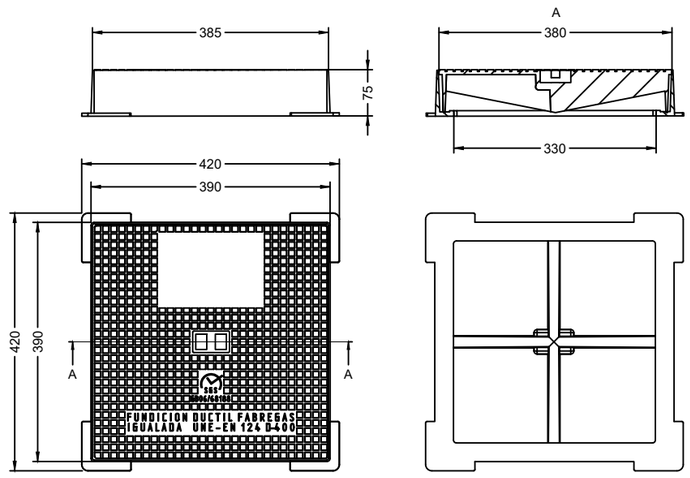

COLUMNA EUROPEA DE 6,0 m D'ALÇADA AMB
LLUMINÀRIA TIPUS IBERIA/E/VT 100 W

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 282 de 491

Ajuntament del Catllar

SET enginyeria www.7se.cat

L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE
RAFAEL CABRÉ VILLALOBOS

TÍTOL DEL PR... CTE D'OBRES PER LA REURBANITZACIÓ DE ... URBANITZACIÓ MAS DE MOREGONS

ESCALA ORIGINAL
A3: -/-
A1: -/-

TÍTOL DEL PLÀNOL
XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC
DETALLS

EXPEDIENT: 3246
3246-16-ENLL DETALLS_V0.dwg

NÚM. 16
Full 1 de 1

DATA
FEBRER
2026

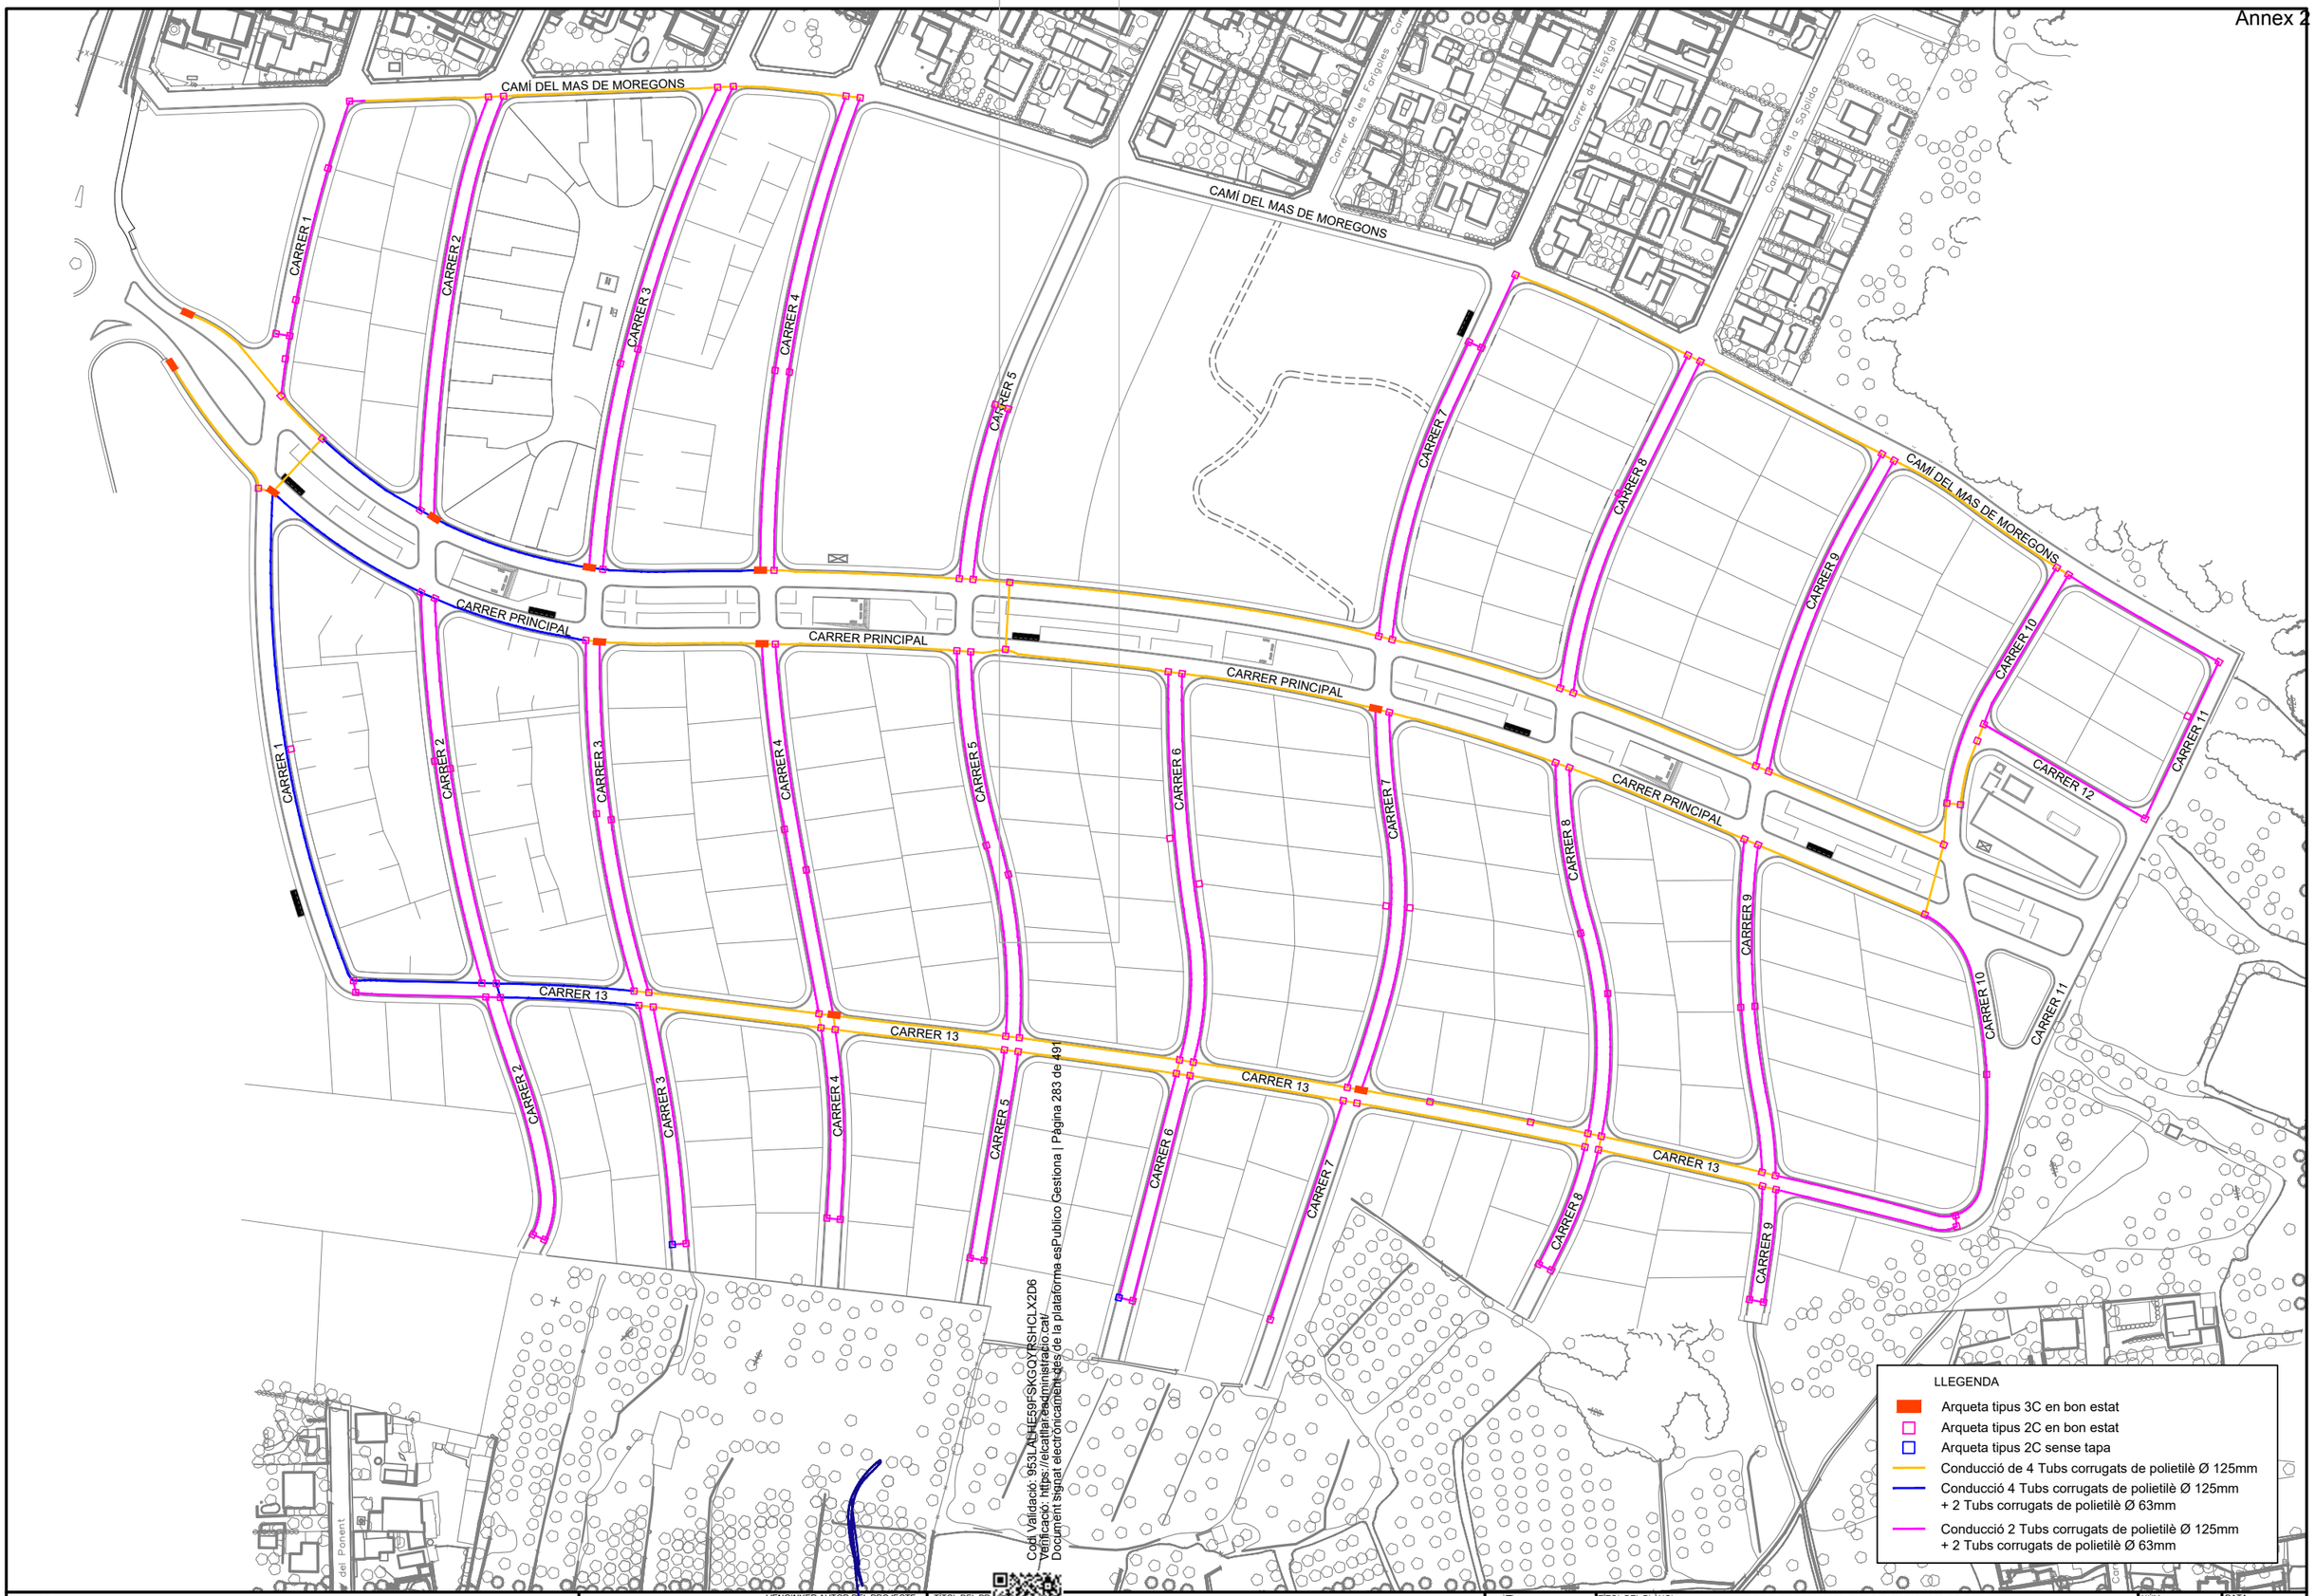

Codi Validació: 953LAEHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.sedeadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 283 de 491

Ajuntament del Catllar

SET enginyeria
www.7se.cat

L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE
RAFAEL CABRÉ VILLALOBOS

TÍTOL DEL PROJECTE
PROJECTE D'OBRES PER LA REURBANITZACIÓ DE LA URBANITZACIÓ MAS DE MOREGONS

NORD
ESCALA ORIGINAL
A3: 1/1000
A1: 1/500

TÍTOL DEL PLÀNOL
XARXA TELECOMUNICACIONS
ESTAT ACTUAL
PLANTA GENERAL

EXPEDIENT: 3246
3246-17-TELE ESTAT ACTUAL_V0.dwg

NÚM. 17 Full 1 de 5

DATA FEBRER 2026

LLEGENDA

- Arqueta tipus 3C en bon estat
- Arqueta tipus 2C en bon estat
- Arqueta tipus 2C sense tapa
- Conducció de 4 Tubs corrugats de polietilè Ø 125mm
- Conducció 4 Tubs corrugats de polietilè Ø 125mm + 2 Tubs corrugats de polietilè Ø 63mm
- Conducció 2 Tubs corrugats de polietilè Ø 125mm + 2 Tubs corrugats de polietilè Ø 63mm

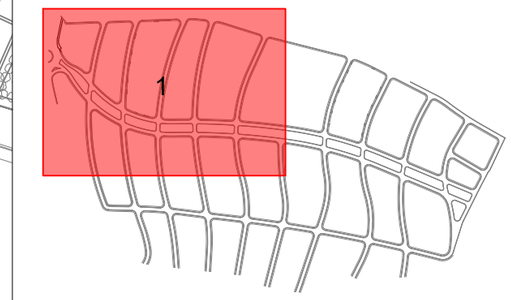

CAMÍ DEL MAS DE MOREGONS

CARRER 1

CARRER 2

CARRER 3

CARRER 4

CARRER 5

CARRER PRINCIPAL

CARRER PRINCIPAL

CARRER 1

CARRER 2

CARRER 3

CARRER 4

CARRER 5

CARRER 6

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministració.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 284 de 431

Ajuntament del Catllar

SET enginyeria
www.7se.cat

L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE
RAFAEL CABRÉ VILLALOBOS

TÍTOL DEL PR... CTE D'OBRES PER LA REURBANITZACIÓ DE ... URBANITZACIÓ MAS DE MOREGONS

NORD
ESCALA ORIGINAL
A3: 1/1000
A1: 1/500

TÍTOL DEL PLÀNOL
XARXA TELECOMUNICACIONS
ESTAT ACTUAL
FULL 1

EXPEDIENT: 3246
3246-17-TELE ESTAT ACTUAL_V0.dwg

NÚM.
17
Full 2 de 5

DATA
FEBRER
2026

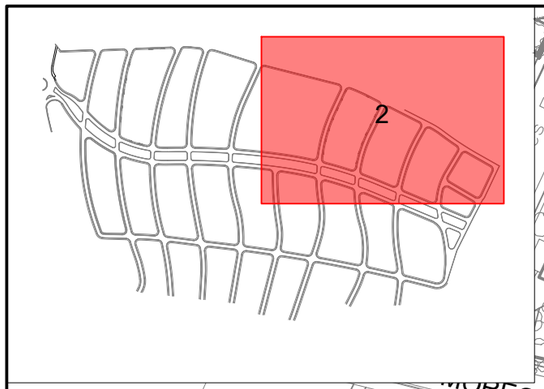

LLEGENDA

- Arqueta tipus 3C en bon estat
- Arqueta tipus 2C en bon estat
- Arqueta tipus 2C sense tapa
- Conducció de 4 Tubs corrugats de polietilè Ø 125mm
- Conducció 4 Tubs corrugats de polietilè Ø 125mm + 2 Tubs corrugats de polietilè Ø 63mm
- Conducció 2 Tubs corrugats de polietilè Ø 125mm + 2 Tubs corrugats de polietilè Ø 63mm

Carrer de l'Espígol

Carrer de la Sajolida

CAMÍ DEL MAS DE MOREGONS

CARRER 7

CARRER 8

CARRER 9

CARRER 10

CARRER 11

CARRER 12

CARRER PRINCIPAL

CARRER 6

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 285 de 491

Ajuntament del Catllar

L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE

RAFAEL CABRÉ VILLALOBOS

www.7se.cat

TÍTOL DEL PROJECTE

PROJECTE D'OBRES PER LA REURBANITZACIÓ DE LA URBANITZACIÓ MAS DE MOREGONS

NORD

ESCALA ORIGINAL

A3: 1/1000

A1: 1/500

TÍTOL DEL PLÀNOL

XARXA TELECOMUNICACIONS
ESTAT ACTUAL FULL 2

EXPEDIENT: 3246

3246-17-TELE ESTAT ACTUAL_V0.dwg

NÚM. 17

Full 3 de 5

DATA FEBRER 2026

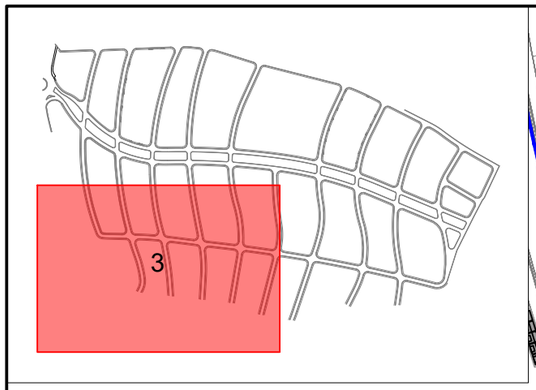

CARRER 13

CARRER 13

CARRER 2

CARRER 3

CARRER 4

CARRER 5

CARRER 6

1

2

Codi Validació: 953LATH59ESKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 286 de 491

LLEGENDA

- Arqueta tipus 3C en bon estat
- Arqueta tipus 2C en bon estat
- Arqueta tipus 2C sense tapa
- Conducció de 4 Tubs corrugats de polietilè Ø 125mm
- Conducció 4 Tubs corrugats de polietilè Ø 125mm + 2 Tubs corrugats de polietilè Ø 63mm
- Conducció 2 Tubs corrugats de polietilè Ø 125mm + 2 Tubs corrugats de polietilè Ø 63mm

Ajuntament del Catllar

SET enginyeria www.7se.cat

L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE: RAFAEL CABRÉ VILLALOBOS

TÍTOL DEL PR... CTE D'OBRES PER LA REURBANITZACIÓ DE ... URBANITZACIÓ MAS DE MOREGONS

NORD

ESCALA ORIGINAL
A3: 1/1000
A1: 1/500

TÍTOL DEL PLÀNOL: XARXA TELECOMUNICACIONS ESTAT ACTUAL FULL 3

EXPEDIENT: 3246

3246-17-TELE ESTAT ACTUAL_V0.dwg

NÚM. 17 Full 4 de 5

DATA: FEBRER 2026

CARRER 6
CARRER 7
CARRER 8
CARRER PRINCIPAL
CARRER 9
CARRER 10
CARRER 11
CARRER 12
CARRER 13
CARRER 13
CARRER 6
CARRER 7
CARRER 8
CARRER 9

LLEGENDA

- Arqueta tipus 3C en bon estat
- Arqueta tipus 2C en bon estat
- Arqueta tipus 2C sense tapa
- Conducció de 4 Tubs corrugats de polietilè Ø 125mm
- Conducció 4 Tubs corrugats de polietilè Ø 125mm + 2 Tubs corrugats de polietilè Ø 63mm
- Conducció 2 Tubs corrugats de polietilè Ø 125mm + 2 Tubs corrugats de polietilè Ø 63mm

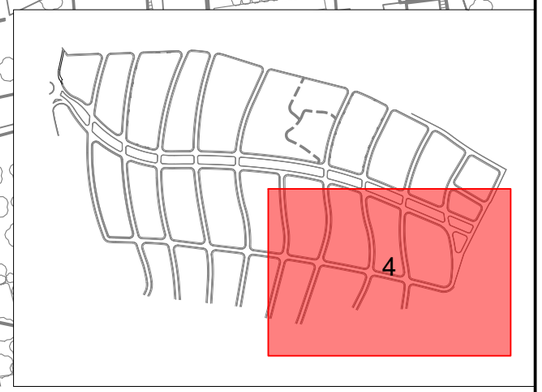

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.sedeadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 287 de 491

Ajuntament del Catllar

L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE
RAFAEL CABRÉ VILLALOBOS
SET enginyeria
www.7se.cat

TÍTOL DEL PR… CTE D'OBRES PER LA REURBANITZACIÓ DE … URBANITZACIÓ MAS DE MOREGONS

NORD
ESCALA ORIGINAL
A3: 1/1000
A1: 1/500

TÍTOL DEL PLÀNOL
XARXA TELECOMUNICACIONS
ESTAT ACTUAL
FULL 4

EXPEDIENT: 3246
3246-17-TELE ESTAT ACTUAL_V0.dwg

NÚM.
17
Full 5 de 5

DATA
FEBRER
2026

EXEMPLE D'ARQUETA TIPUS 3C EN BON ESTAT

EXEMPLE D'ARQUETA TIPUS 2C EN BON ESTAT

FOTOGRAFIA NUMERO 1 (Veure num a planta estatactual)

FOTOGRAFIA NUMERO 2 (Veure num a planta estatactual)

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electronicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 288 de 491

Ajuntament del Catllar

SET enginyeria
www.7se.cat

L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE
RAFAEL CABRÉ VILLALOBOS

TÍTOL DEL PR
CTE D'OBRES PER LA REURBANITZACIÓ DE
URBANITZACIÓ MAS DE MOREGONS

NORD
ESCALA ORIGINAL
A3: -/-
A1: -/-

TÍTOL DEL PLÀNOL
XARXA TELECOMUNICACIONS
ESTAT ACTUAL
REPORTATGE FOTOGRÀFIC
EXPEDIENT: 3246
3246-18-TELE REPORTATGE FOTOGRAFIC_V0.dwg

NÚM.
18
Full 1 de 1

DATA
FEBRER
2026

Annex 2

Codi Validació: 953LAHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.sedeadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 289 de 491

Ajuntament del Catllar

L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE
SET enginyeria www.7se.cat
RAFAEL CABRÉ VILLALOBOS

TITOL DEL PR… CTE D'OBRES PER LA REURBANITZACIÓ DE … URBANITZACIÓ MAS DE MOREGONS

NORD
ESCALA ORIGINAL
A3: 1/1000
A1: 1/500

TITOL DEL PLÀNOL
XARXA TELECOMUNICACIONS
OBRES DE REURBANITZACIÓ
PLANTA GENERAL

EXPEDIENT: 3246
3246-19-TELE REURBANITZACIÓ_V1.dwg

NÚM. 19 Full 1 de 1

DATA FEBRER 2026

MARC I TAPA DE 70x70 cm PER TRONETA TIPUS 2C



SECCIÓ PER FRONTISSA

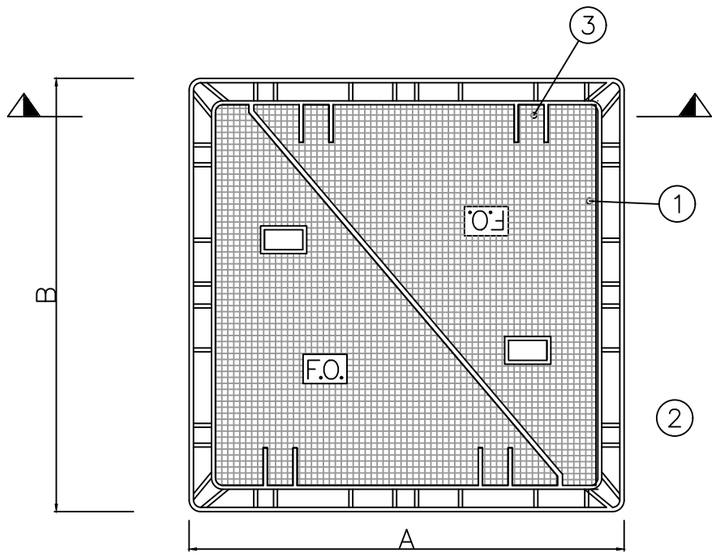

PLANTA TRAPA 70x70

1 –. TRAPA DE FOSA

2 –. FRONTISSES

3 –. ALLOTJAMENT D'AJUDA OBERTURA

DIMENSIONS PERICONS			
	A	B	
1	0.40	0.40	PARCEL.LA
2	0.70	0.70	CREUAMENT
3	1.40	0.70	CREUAMENT

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 290 de 491

Ajuntament del Catllar

SET enginyeria www.7se.cat

L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE
RAFAEL CABRÉ VILLALOBOS

TÍTOL DEL PROJECTE
CTE D'OBRES PER LA REURBANITZACIÓ DE
URBANITZACIÓ MAS DE MOREGONS

ESCALA ORIGINAL
A3: -/-
A1: -/-

TÍTOL DEL PLÀNOL
XARXA TELECOMUNICACIONS
DETALLS

EXPEDIENT: 3246
3246-20-TELE DETALLS_V0.dwg

NÚM.
20
Full 1 de 1

DATA
FEBRER
2026

Cod. Validació: 953LALHE6FSKGQVRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 291 de 491

Ajuntament del Catllar

SET enginyeria
www.7se.cat

L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE
RAFAEL CABRÉ VILLALOBOS

TÍTOL DEL PR
CTE D'OBRES PER LA REURBANITZACIÓ DE
URBANITZACIÓ MAS DE MOREGONS

NORD
ESCALA ORIGINAL
A3: 1/2000
A1: 1/1000

TÍTOL DEL PLÀNOL
SENYALITZACIÓ
ESTAT ACTUAL
PLANTA GENERAL

EXPEDIENT: 3246
3246-21-SENY ESTAT ACTUAL_V1.dwg

NÚM.
21
Full 1 de 5

DATA
FEBRER
2026

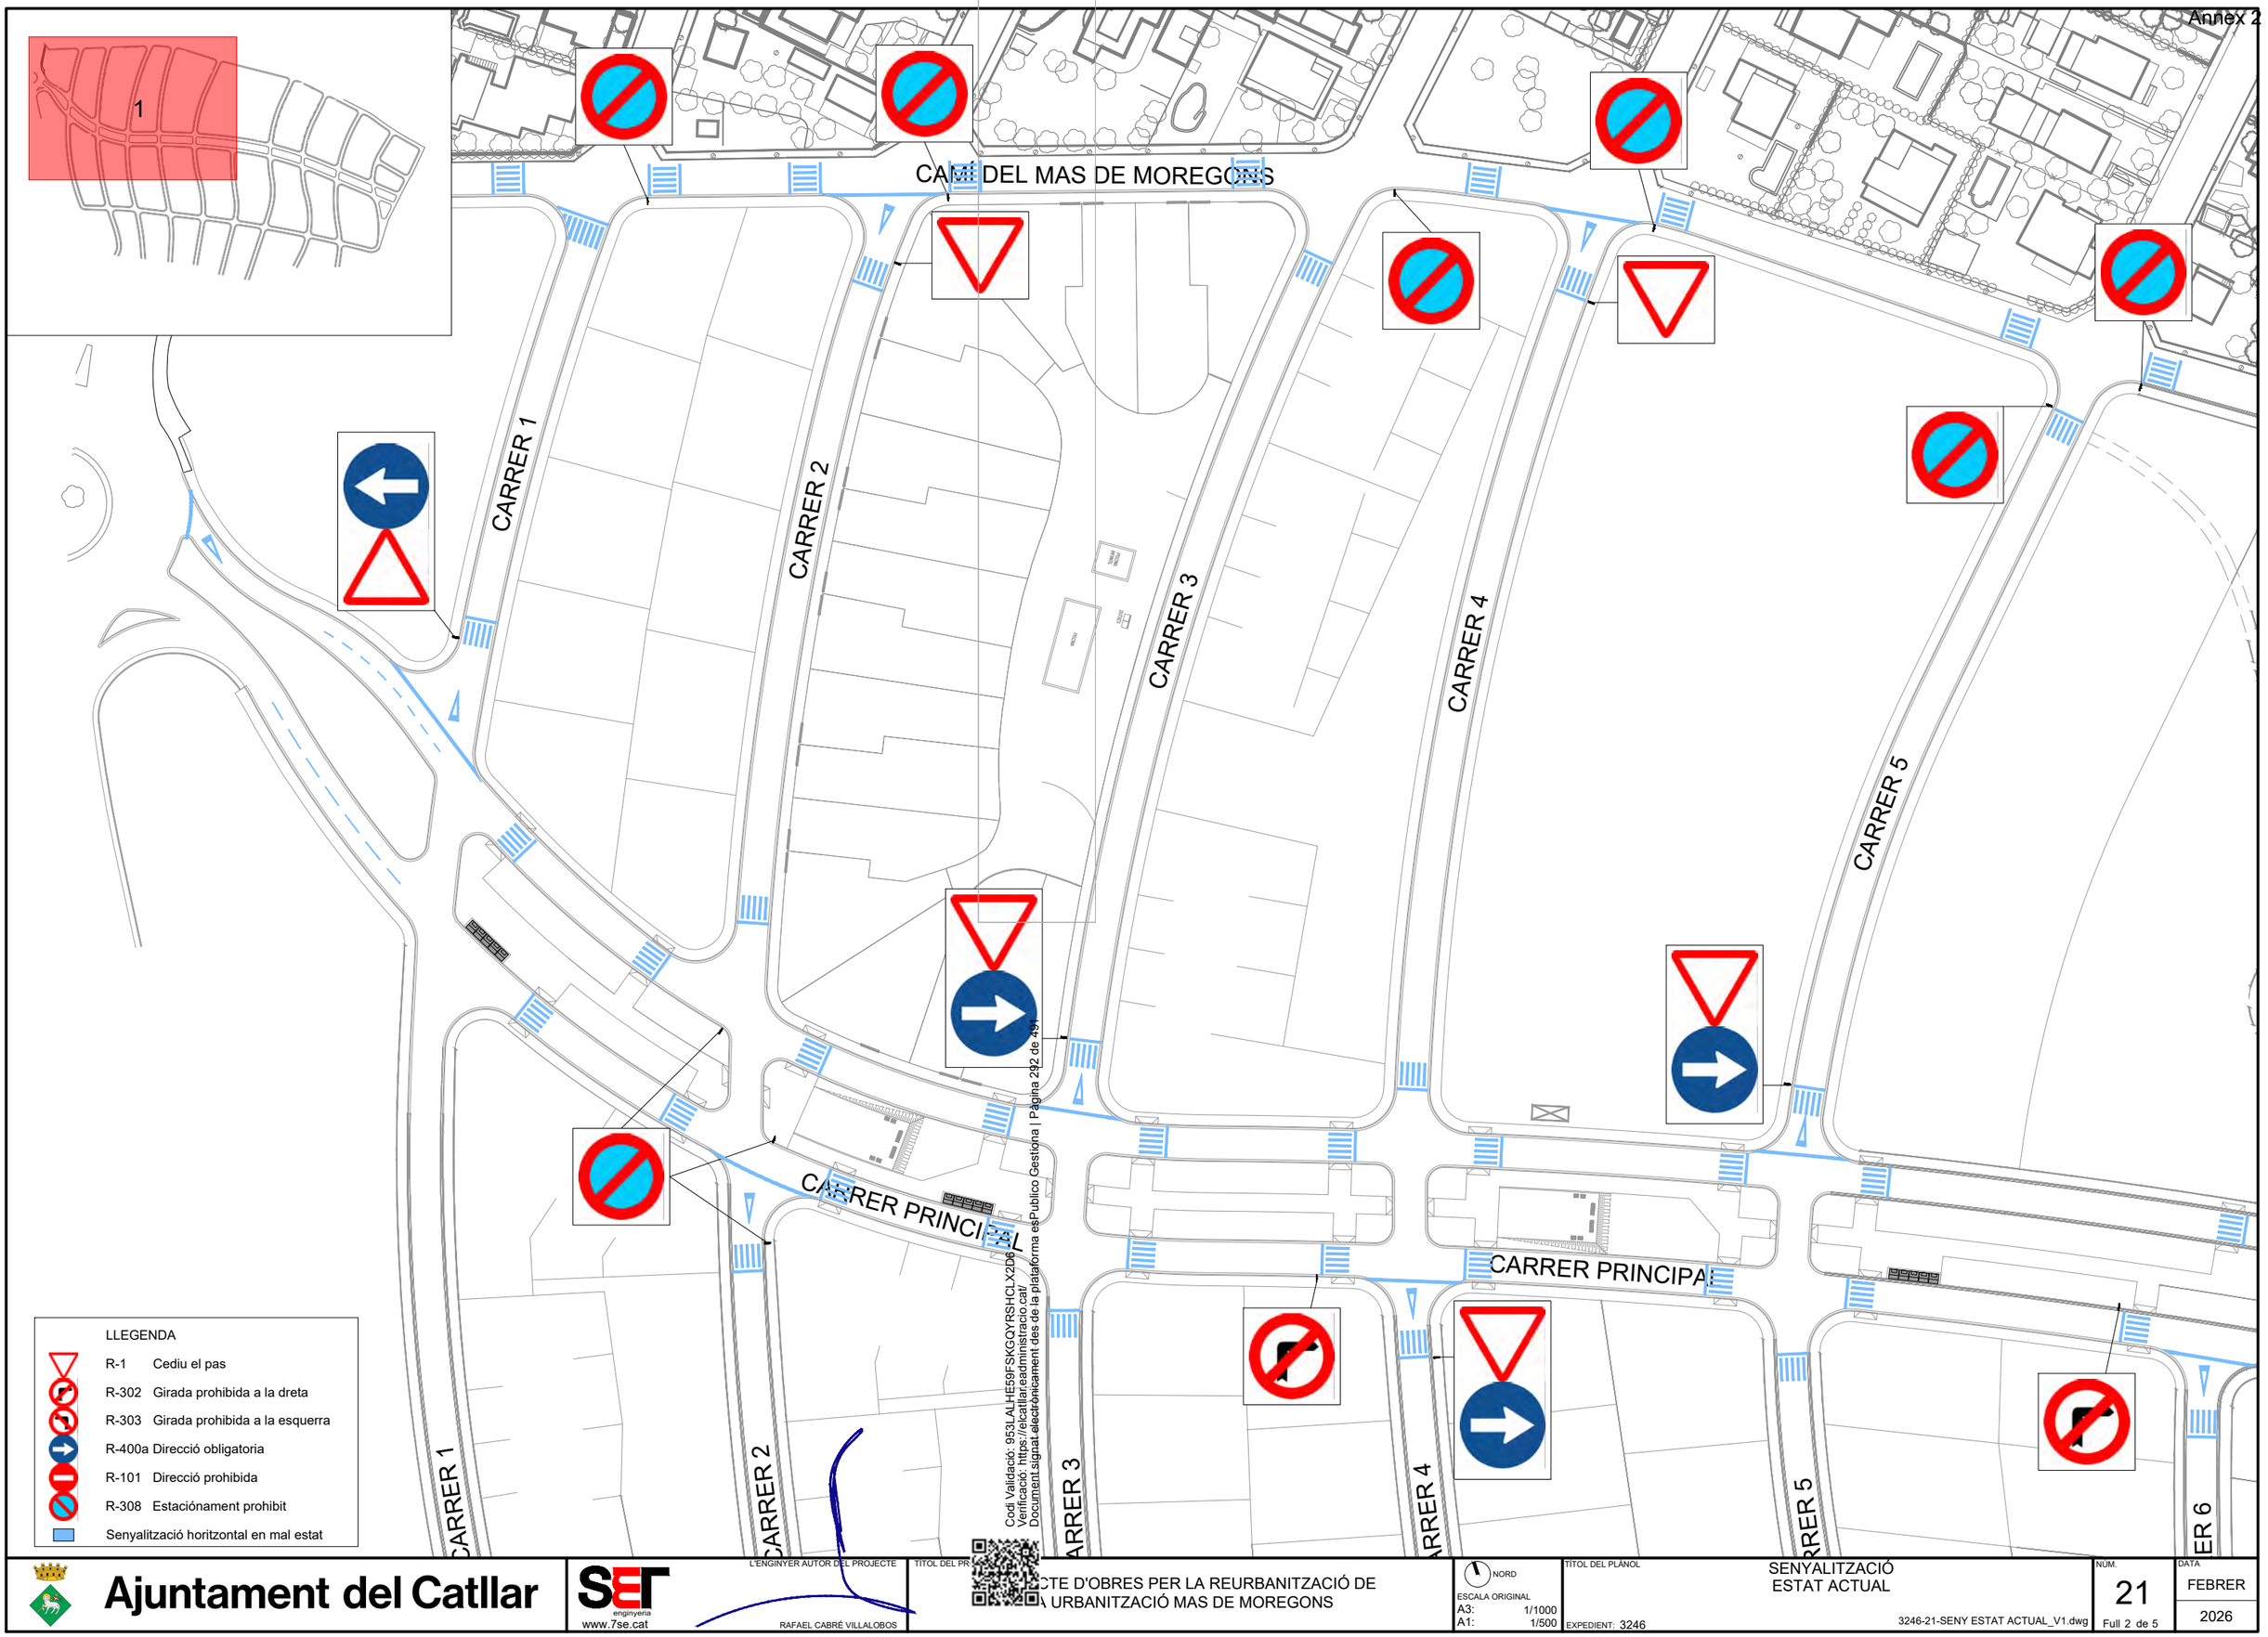

Cod Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 491

Ajuntament del Catllar

SET enginyeria www.7se.cat

L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE
RAFAEL CABRÉ VILLALOBOS

TÍTOL DEL PR
CTE D'OBRES PER LA REURBANITZACIÓ DE
URBANITZACIÓ MAS DE MOREGONS

NORD
ESCALA ORIGINAL
A3: 1/1000
A1: 1/500

TÍTOL DEL PLÀNOL
SENYALITZACIÓ
ESTAT ACTUAL

EXPEDIENT: 3246
3246-21-SENY ESTAT ACTUAL_V1.dwg

NÚM.
21
Full 2 de 5

DATA
FEBRER
2026

Annex 2

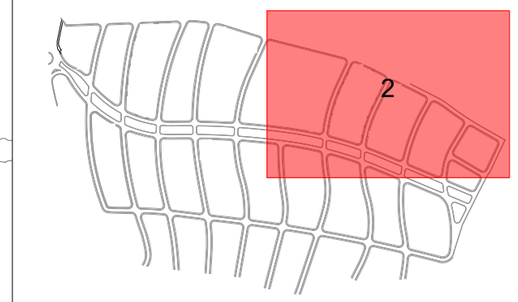

LLEGENDA

- R-1 Cediu el pas
- R-302 Girada prohibida a la dreta
- R-303 Girada prohibida a la esquerra
- R-400a Direcció obligatoria
- R-101 Direcció prohibida
- R-308 Estacionament prohibit
- Senyalització horitzontal en mal estat

CAMÍ DEL MAS DE MOREGONS
CARRER 7
CARRER 8
CARRER 9
CARRER 10
CARRER 11
CARRER 12
CARRER PRINCIPAL
CARRER 6
Carrer de la Sajolida

Codi Validació: 953LALTEDJFSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.sedeadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 293 de 491

Ajuntament del Catllar

SET enginyeria www.7se.cat

L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE
RAFAEL CABRÉ VILLALOBOS

TÍTOL DEL PROJECTE D'OBRES PER LA REURBANITZACIÓ DE L'URBANITZACIÓ MAS DE MOREGONS

NORD
ESCALA ORIGINAL
A3: 1/1000
A1: 1/500

TÍTOL DEL PLÀNOL
SENYALITZACIÓ ESTAT ACTUAL

EXPEDIENT: 3246
3246-21-SENY ESTAT ACTUAL_V1.dwg

NÚM. 21 Full 3 de 5

DATA FEBRER 2026

LLEGENDA

- R-1 Cediu el pas
- R-302 Girada prohibida a la dreta
- R-303 Girada prohibida a la esquerra
- R-400a Direcció obligatoria
- R-101 Direcció prohibida
- R-308 Estaciónament prohibit
- Senyalització horitzontal en mal estat

CARRER 1
CARRER 2
CARRER 3
CARRER 4
CARRER 5
CARRER 6
CARRER 13

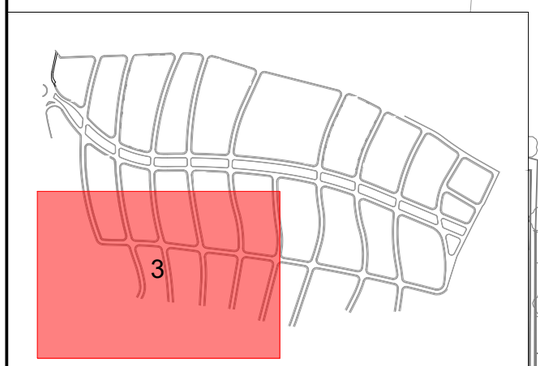

Cod Validació: 953EALHE59F5KGQYR5HCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electronicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 294 de 491

Ajuntament del Catllar

SET enginyeria www.7se.cat

L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE
RAFAEL CABRÉ VILLALOBOS

TÍTOL DEL PR... CTE D'OBRES PER LA REURBANITZACIÓ DE ... URBANITZACIÓ MAS DE MOREGONS

NORD
ESCALA ORIGINAL
A3: 1/1000
A1: 1/500

TÍTOL DEL PLÀNOL
SENYALITZACIÓ ESTAT ACTUAL

EXPEDIENT: 3246
3246-21-SENY ESTAT ACTUAL_V1.dwg

NÚM. 21 Full 4 de 5

DATA FEBRER 2026

CARRER 6
CARRER 7
CARRER 8
CARRER PRINCIPAL
CARRER 9
CARRER 12
CARRER 11
CARRER 13
CARRER 14
CARRER 10

LLEGENDA

- R-1 Cediu el pas
- R-302 Girada prohibida a la dreta
- R-303 Girada prohibida a la esquerra
- R-400a Direcció obligatoria
- R-101 Direcció prohibida
- R-308 Estaciónament prohibit
- Senyalització horitzontal en mal estat

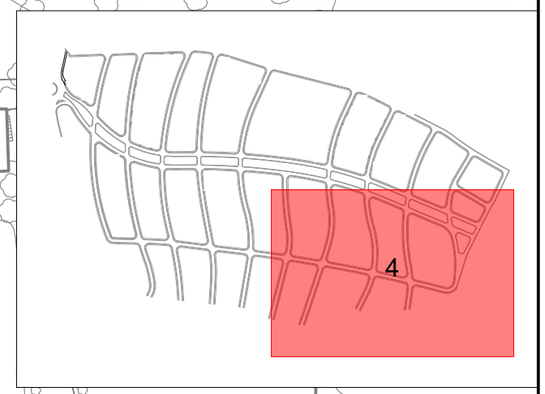

Codi Validació: 953LALHE5BFSKGQYR9HCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.sedeadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 295 de 491

Ajuntament del Catllar

SET enginyeria www.7se.cat

L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE
RAFAEL CABRÉ VILLALOBOS

TÍTOL DEL PROJECTE
CTE D'OBRES PER LA REURBANITZACIÓ DE
URBANITZACIÓ MAS DE MOREGONS

NORD
ESCALA ORIGINAL
A3: 1/1000
A1: 1/500

TÍTOL DEL PLÀNOL
SENYALITZACIÓ
ESTAT ACTUAL

EXPEDIENT: 3246
3246-21-SENY ESTAT ACTUAL_V1.dwg

NÚM. 21 Full 5 de 5

DATA FEBRER 2026

Annex 2

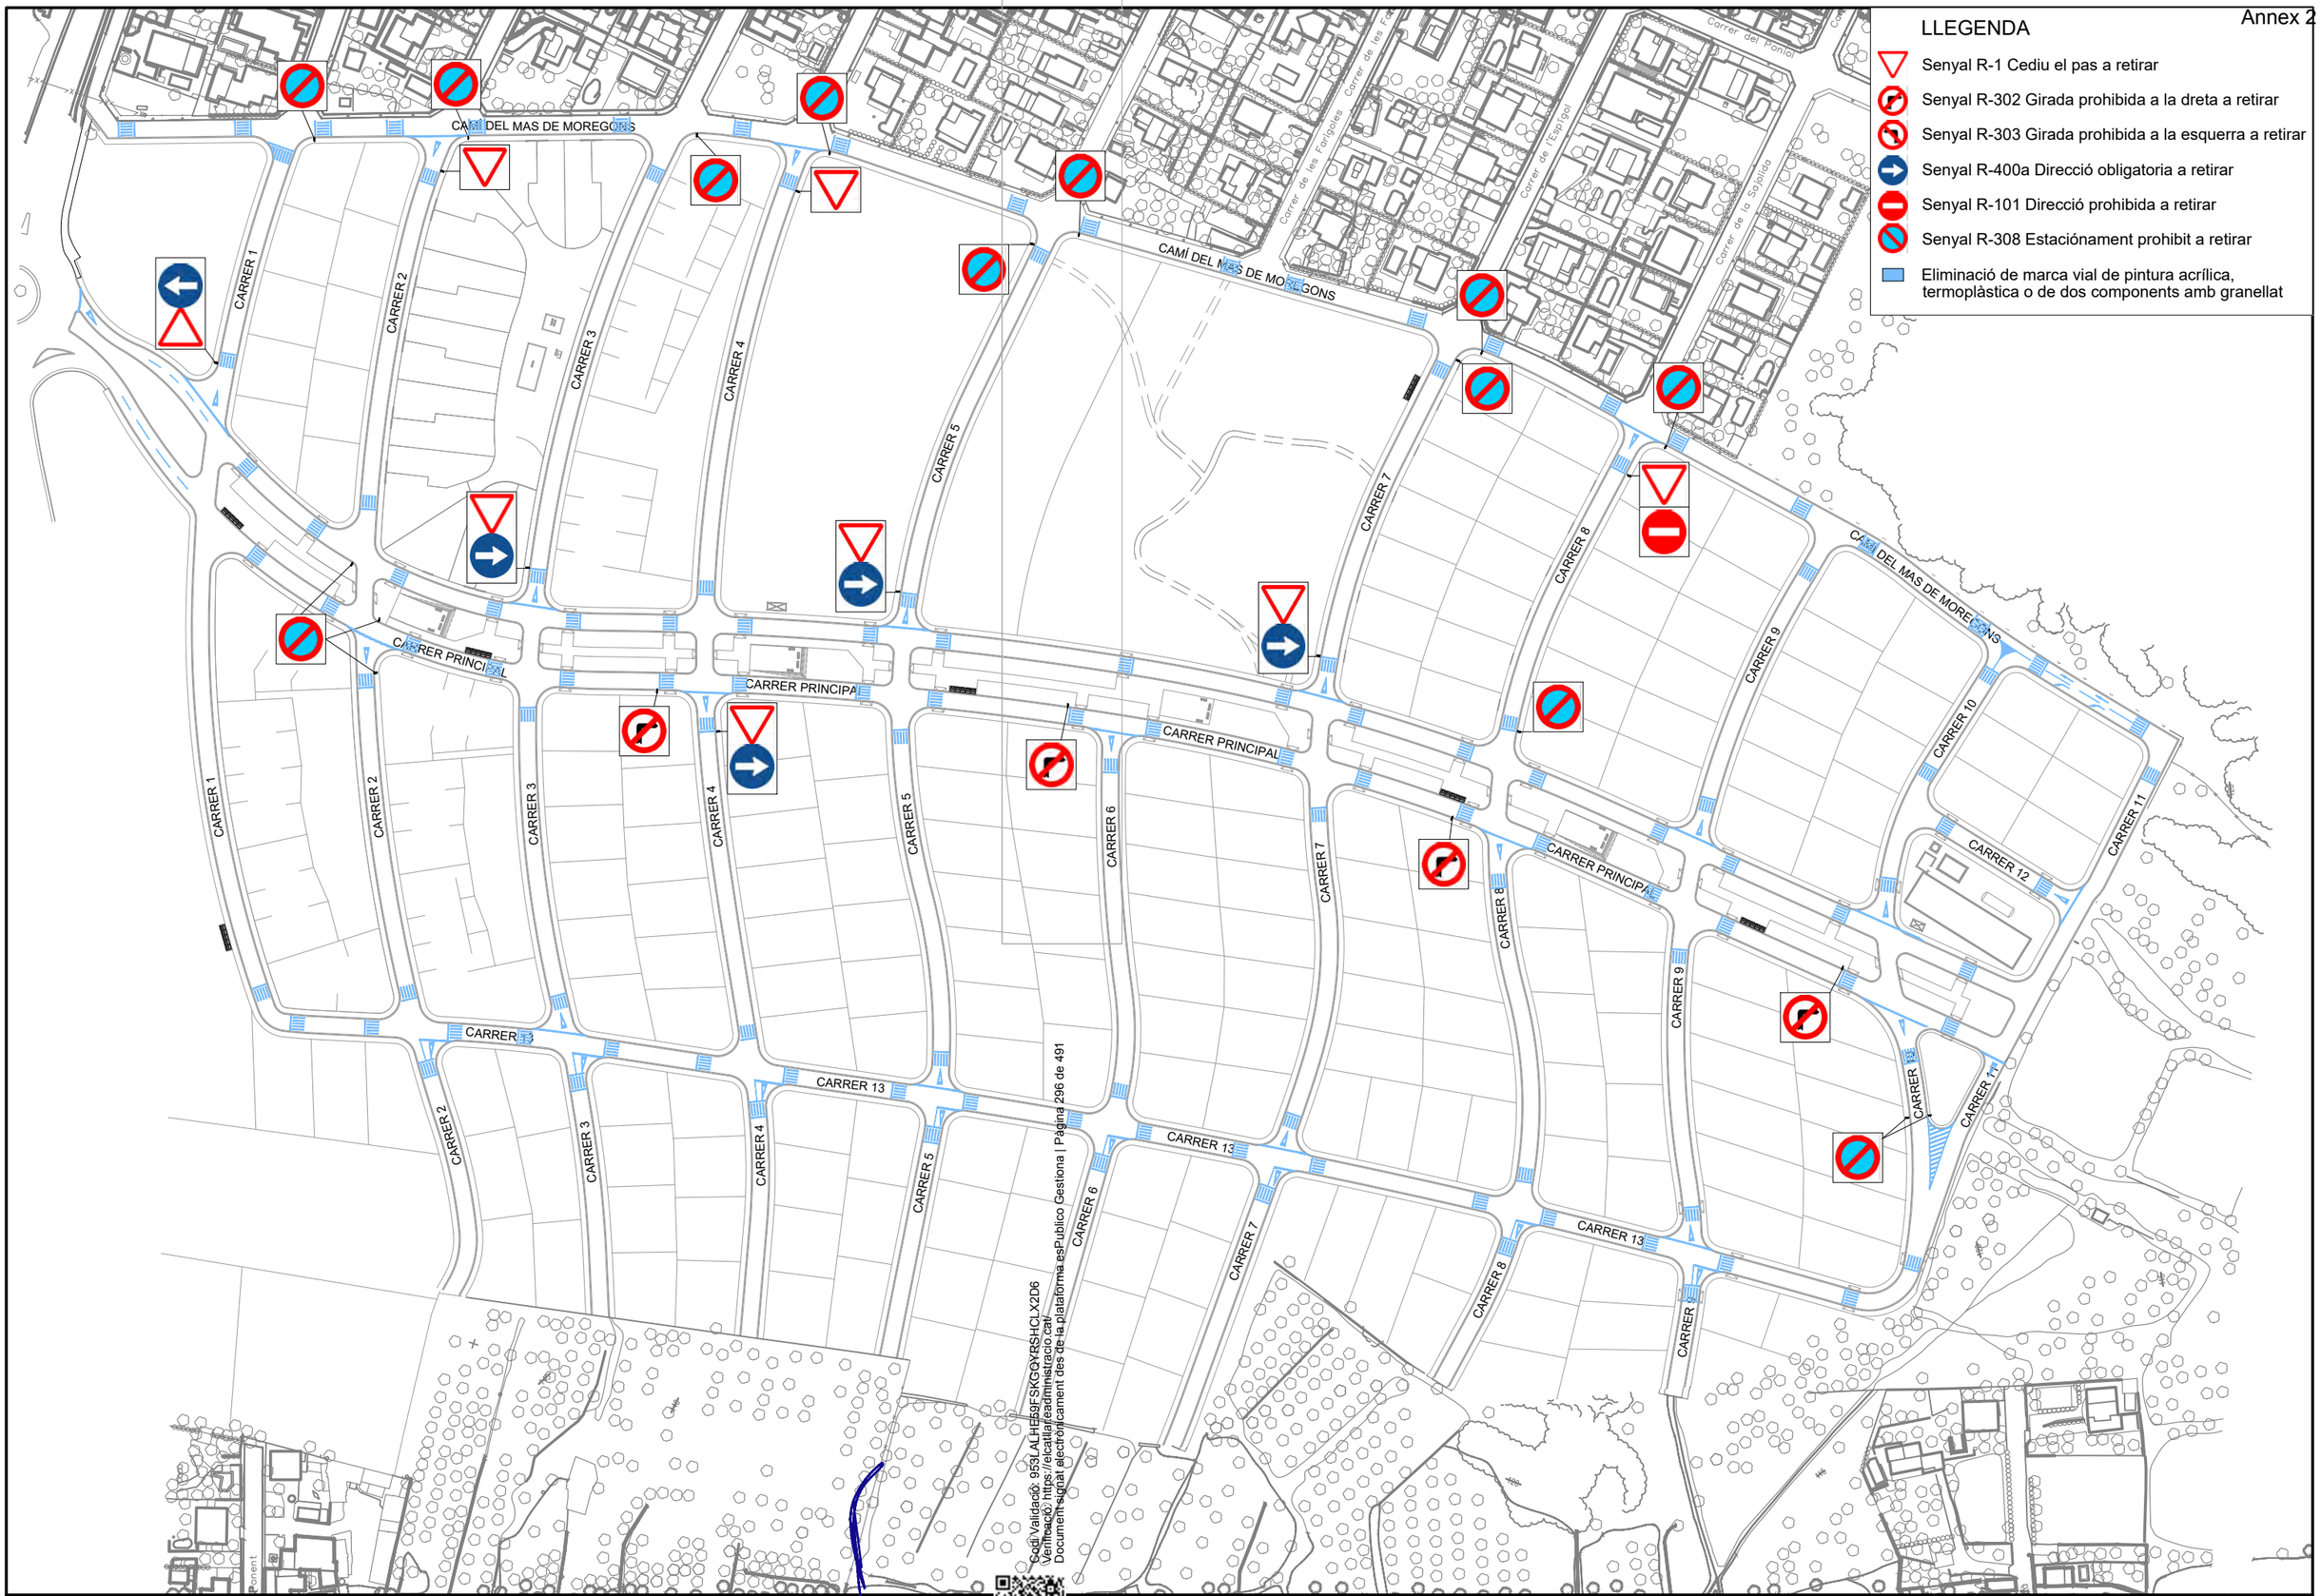

Codi Validació: 953LALHE6FSKGQVRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 296 de 491

Ajuntament del Catllar

SET enginyeria www.7se.cat

L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE
RAFAEL CABRÉ VILLALOBOS

TÍTOL DEL PR
CTE D'OBRES PER LA REURBANITZACIÓ DE
URBANITZACIÓ MAS DE MOREGONS

NORD
ESCALA ORIGINAL
A3: 1/2000
A1: 1/1000

TÍTOL DEL PLÀNOL
SENYALITZACIÓ
ENDERROCS
PLANTA GENERAL

EXPEDIENT: 3246
3246-22-SENY ENDERROCS_V1.dwg

NÚM. 22 Full 1 de 5

DATA FEBRER 2026



CARRER DEL MAS DE MOREGONS

CARRER 1

CARRER 2

CARRER 3

CARRER 4

CARRER 5

CARRER PRINCIPAL

CARRER 6

LLEGENDA

- Senyal R-1 Cediu el pas a retirar
- Senyal R-302 Girada prohibida a la dreta a retirar
- Senyal R-303 Girada prohibida a la esquerra a retirar
- Senyal R-400a Direcció obligatoria a retirar
- Senyal R-101 Direcció prohibida a retirar
- Senyal R-308 Estaciónament prohibit a retirar
- Eliminació de marca vial de pintura acrílica, termoplàstica o de dos components amb granellat

Cod Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 491

Ajuntament del Catllar

SET enginyeria www.7se.cat

L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE: RAFAEL CABRÉ VILLALOBOS

TÍTOL DEL PROJECTE: …CTE D'OBRES PER LA REURBANITZACIÓ DE … URBANITZACIÓ MAS DE MOREGONS

NORD

ESCALA ORIGINAL
A3: 1/1000
A1: 1/500

TÍTOL DEL PLÀNOL: SENYALITZACIÓ: ENDERROCS

EXPEDIENT: 3246

3246-22-SENY ENDERROCS_V1.dwg

NÚM. 22 — Full 2 de 5

DATA: FEBRER 2026

Annex 2

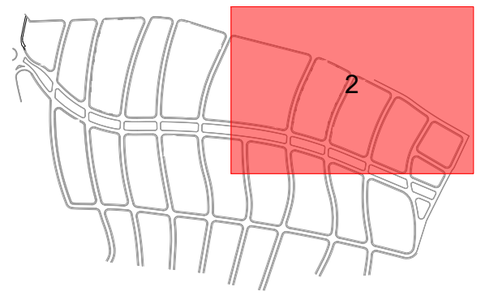

LLEGENDA

- Senyal R-1 Cediu el pas a retirar
- Senyal R-302 Girada prohibida a la dreta a retirar
- Senyal R-303 Girada prohibida a la esquerra a retirar
- Senyal R-400a Direcció obligatoria a retirar
- Senyal R-101 Direcció prohibida a retirar
- Senyal R-308 Estaciónament prohibit a retirar
- Eliminació de marca vial de pintura acrílica, termoplàstica o de dos components amb granellat

CAMÍ DEL MAS DE MOREGONS
CARRER 7
CARRER 8
CARRER 9
CARRER 10
CARRER 11
CARRER 12
CARRER PRINCIPAL
CARRER 6
Carrer de la Sajolida

Codi Validació: 953LALTEDJFSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.sedeadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 298 de 491

Ajuntament del Catllar

SET enginyeria www.7se.cat

L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE
RAFAEL CABRÉ VILLALOBOS

TÍTOL DEL PROJECTE
PROJECTE D'OBRES PER LA REURBANITZACIÓ DE L'ANTIGA URBANITZACIÓ MAS DE MOREGONS

NORD
ESCALA ORIGINAL
A3: 1/1000
A1: 1/500

TÍTOL DEL PLÀNOL
SENYALITZACIÓ: ENDERROCS

EXPEDIENT: 3246
3246-22-SENY ENDERROCS_V1.dwg

NÚM. 22 Full 3 de 5

DATA FEBRER 2026

LLEGENDA

- Senyal R-1 Cediu el pas a retirar
- Senyal R-302 Girada prohibida a la dreta a retirar
- Senyal R-303 Girada prohibida a la esquerra a retirar
- Senyal R-400a Direcció obligatoria a retirar
- Senyal R-101 Direcció prohibida a retirar
- Senyal R-308 Estacionament prohibit a retirar
- Eliminació de marca vial de pintura acrílica, termoplàstica o de dos components amb granellat

CARRER 2
CARRER 3
CARRER 4
CARRER 5
CARRER 6
CARRER 13

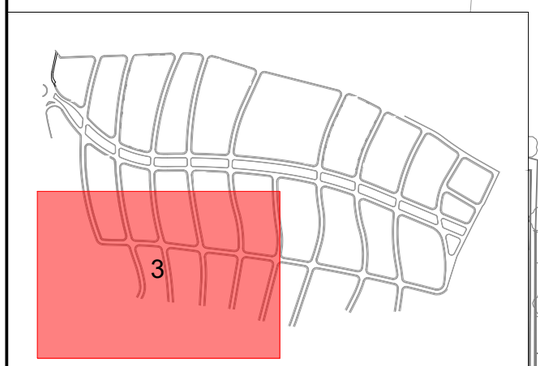

Cod Validació: 953SALHE59FSKGQYR9HCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electronicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 299 de 491

Ajuntament del Catllar

SET enginyeria www.7se.cat

L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE
RAFAEL CABRÉ VILLALOBOS

TÍTOL DEL PR… CTE D'OBRES PER LA REURBANITZACIÓ DE … URBANITZACIÓ MAS DE MOREGONS

NORD
ESCALA ORIGINAL
A3: 1/1000
A1: 1/500

TÍTOL DEL PLÀNOL
SENYALITZACIÓ: ENDERROCS

EXPEDIENT: 3246
3246-22-SENY ENDERROCS_V1.dwg

NÚM. 22 Full 4 de 5

DATA FEBRER 2026

CARRER 6
CARRER 7
CARRER 8
CARRER PRINCIPAL
CARRER 9
CARRER 12
CARRER 11
CARRER 13
CARRER 14
CARRER 10

LLEGENDA

- Senyal R-1 Cediu el pas a retirar
- Senyal R-302 Girada prohibida a la dreta a retirar
- Senyal R-303 Girada prohibida a la esquerra a retirar
- Senyal R-400a Direcció obligatoria a retirar
- Senyal R-101 Direcció prohibida a retirar
- Senyal R-308 Estaciónament prohibit a retirar
- Eliminació de marca vial de pintura acrílica, termoplàstica o de dos components amb granellat

Cod.Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 300 de 491

Ajuntament del Catllar

SET enginyeria www.7se.cat

L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE
RAFAEL CABRÉ VILLALOBOS

TITOL DEL PROJECTE
PROJECTE D'OBRES PER LA REURBANITZACIÓ DE L'ÀREA URBANITZACIÓ MAS DE MOREGONS

NORD
ESCALA ORIGINAL
A3: 1/1000
A1: 1/500

TITOL DEL PLÀNOL
SENYALITZACIÓ: ENDERROCS

EXPEDIENT: 3246
3246-22-SENY ENDERROCS_V1.dwg

NÚM. 22 Full 5 de 5

DATA FEBRER 2026

LLEGENDA

- R-2 Stop
- R-308 Estacionament prohibit
- S-15a Calçada sense sortida
- Senyalització horitzontal de marca vial superficial per a ús permanent i retroreflectant amb pintura alcídica de color blanc i microesferes de vidre

Notes:

- Totes les senyals tindran la part posterior de color cava/daurat
- Els suports verticals de les senyals seran amb tub d'alumini anoditzat de Ø600 mm, 3 mm de gruix i serà de color cava/daurat.
- Senyal octogonal: 60 cm d'ample
- Senyal quadrada informativa: 60x60 cm
- Senyal circular de prohibició: Ø60 cm

CAMÍ DEL MAS DE MOREGONS
CARRER PRINCIPAL
CARRER 1
CARRER 2
CARRER 3
CARRER 4
CARRER 5
CARRER 6
CARRER 7
CARRER 8
CARRER 9
CARRER 10
CARRER 11
CARRER 12
CARRER 13

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 301 de 491

Ajuntament del Catllar

L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE
SET enginyeria www.7se.cat
RAFAEL CABRÉ VILLALOBOS

TÍTOL DEL PROJECTE D'OBRES PER LA REURBANITZACIÓ DE
URBANITZACIÓ MAS DE MOREGONS

NORD
ESCALA ORIGINAL
A3: 1/2000
A1: 1/1000

TÍTOL DEL PLANOL
SENYALITZACIÓ:
OBRES DE REURBANITZACIÓ
PLANTA GENERAL

EXPEDIENT: 3246
3246-23-SENY REURBANITZACIO_V1.dwg

NÚM. 23 Full 1 de 5

DATA FEBRER 2026

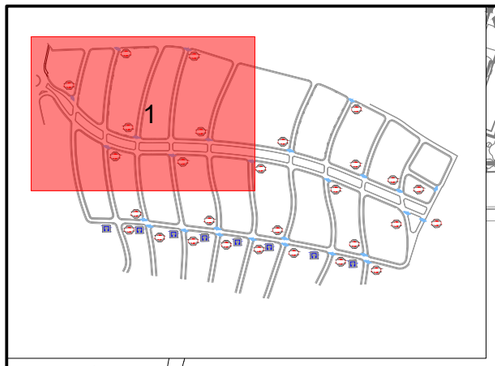

CARRER DEL MAS DE MOREGONS

CARRER 1

CARRER 2

CARRER 3

CARRER 4

CARRER 5

CARRER PRINCIPAL

CARRER PRINCIPAL

CARRER 2

CARRER 3

CARRER 4

CARRER 5

CARRER 6

STOP

LLEGENDA

- R-2 Stop
- R-308 Estacionament prohibit
- S-15a Calçada sense sortida
- Senyalització horitzontal de marca vial superficial per a ús permanent i retroreflectant amb pintura alcídica de color blanc i microesferes de vidre

Notes:

- Totes les senyals tindran la part posterior de color cava/daurat
- Els suports verticals de les senyals seran amb tub d'alumini anoditzat de Ø600 mm, 3 mm de gruix i serà de color cava/daurat.
- Senyal octogonal: 60 cm d'ample
- Senyal quadrada informativa: 60x60 cm
- Senyal circular de prohibició: Ø60 cm

Codi Validació: 953LALHE5PSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 302 de 491

Ajuntament del Catllar

SET enginyeria www.7se.cat

L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE
RAFAEL CABRÉ VILLALOBOS

TÍTOL DEL PR... CTE D'OBRES PER LA REURBANITZACIÓ DE ...A URBANITZACIÓ MAS DE MOREGONS

NORD
ESCALA ORIGINAL
A3: 1/1000
A1: 1/500

TÍTOL DEL PLÀNOL
SENYALITZACIÓ:
OBRES DE REURBANITZACIÓ
EXPEDIENT: 3246
3246-23-SENY REURBANITZACIO_V1.dwg

NÚM. 23 Full 2 de 5

DATA FEBRER 2026

Annex 2

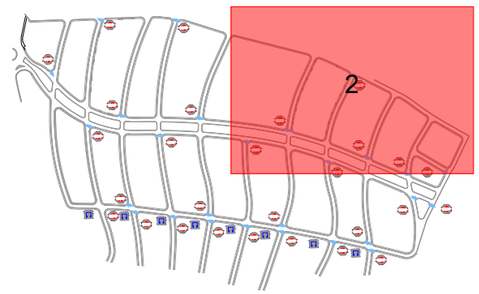

LLEGENDA

- R-2 Stop
- R-308 Estacionament prohibit
- S-15a Calçada sense sortida
- Senyalització horitzontal de marca vial superficial per a ús permanent i retroreflectant amb pintura alcídica de color blanc i microesferes de vidre

Notes:
- Totes les senyals tindran la part posterior de color cava/daurat
- Els suports verticals de les senyals seran amb tub d'alumini anoditzat de Ø600 mm, 3 mm de gruix i serà de color cava/daurat.
- Senyal octogonal: 60 cm d'ample
- Senyal quadrada informativa: 60x60 cm
- Senyal circular de prohibició: Ø60 cm

CAMÍ DEL MAS DE MOREGONS
CARRER 7
CARRER 8
CARRER 9
CARRER 10
CARRER 11
CARRER 12
CARRER PRINCIPAL
CARRER 6
Carrer de la Sajolida
STOP

Codi Validació: 853LALTEGJFSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.sedeadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 303 de 491

Ajuntament del Catllar	L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE: RAFAEL CABRÉ VILLALOBOS (SET enginyeria www.7se.cat)	TÍTOL DEL PROJECTE: PROJECTE D'OBRES PER LA REURBANITZACIÓ DE L'ÀMBIT DE LA URBANITZACIÓ MAS DE MOREGONS	NORD; ESCALA ORIGINAL A3: 1/1000 A1: 1/500	TÍTOL DEL PLÀNOL: SENYALITZACIÓ: OBRES DE REURBANITZACIÓ; EXPEDIENT: 3246; 3246-23-SENY REURBANITZACIO_V1.dwg	NÚM. 23 Full 3 de 5; DATA FEBRER 2026

LLEGENDA

- R-2 Stop
- R-308 Estacionament prohibit
- S-15a Calçada sense sortida
- Senyalització horitzontal de marca vial superficial per a ús permanent i retroreflectant amb pintura alcídica de color blanc i microesferes de vidre

Notes:

- Totes les senyals tindran la part posterior de color cava/daurat
- Els suports verticals de les senyals seran amb tub d'alumini anoditzat de Ø600 mm, 3 mm de gruix i serà de color cava/daurat.
- Senyal octogonal: 60 cm d'ample
- Senyal quadrada informativa: 60x60 cm
- Senyal circular de prohibició: Ø60 cm

CARRER 2
CARRER 3
CARRER 4
CARRER 5
CARRER 6
CARRER 13
STOP

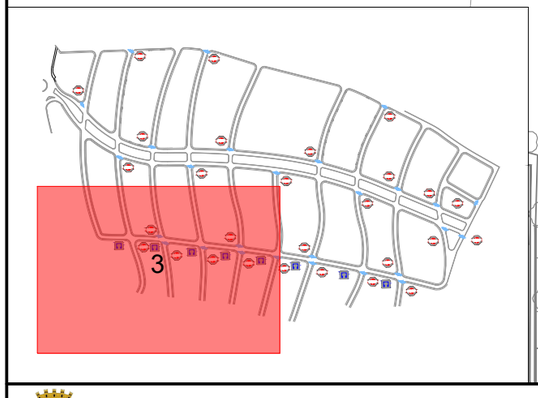

Codi Validació: 953DALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 304 de 491

Ajuntament del Catllar

SET enginyeria www.7se.cat

L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE
RAFAEL CABRÉ VILLALOBOS

TÍTOL DEL PR… CTE D'OBRES PER LA REURBANITZACIÓ DE … URBANITZACIÓ MAS DE MOREGONS

NORD
ESCALA ORIGINAL
A3: 1/1000
A1: 1/500

TÍTOL DEL PLÀNOL
SENYALITZACIÓ:
OBRES DE REURBANITZACIÓ
EXPEDIENT: 3246
3246-23-SENY REURBANITZACIO_V1.dwg

NÚM. 23 Full 4 de 5

DATA FEBRER 2026

CARRER 6
CARRER 7
CARRER 8
CARRER PRINCIPAL
CARRER 9
CARRER 12
CARRER 11
CARRER 13
CARRER 7
CARRER 8
CARRER 9
CARRER 10
CARRER 13

LLEGENDA

- R-2 Stop
- R-308 Estacionament prohibit
- S-15a Calçada sense sortida
- Senyalització horitzontal de marca vial superficial per a ús permanent i retroreflectant amb pintura alcídica de color blanc i microesferes de vidre

Notes:

- Totes les senyals tindran la part posterior de color cava/daurat
- Els suports verticals de les senyals seran amb tub d'alumini anoditzat de Ø600 mm, 3 mm de gruix i serà de color cava/daurat.
- Senyal octogonal: 60 cm d'ample
- Senyal quadrada informativa: 60x60 cm
- Senyal circular de prohibició: Ø60 cm

Codi Validació: 953LALHE5BFSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.sedeadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 305 de 491

4

Ajuntament del Catllar

SET enginyeria
www.7se.cat

L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE
RAFAEL CABRÉ VILLALOBOS

TÍTOL DEL PROJECTE
PROJECTE D'OBRES PER LA REURBANITZACIÓ DE L'ÀREA URBANITZACIÓ MAS DE MOREGONS

NORD
ESCALA ORIGINAL
A3: 1/1000
A1: 1/500

TÍTOL DEL PLÀNOL
SENYALITZACIÓ:
OBRES DE REURBANITZACIÓ
EXPEDIENT: 3246
3246-23-SENY REURBANITZACIO_V1.dwg

NÚM. 23 Full 5 de 5

DATA FEBRER 2026

Senyalització horitzontal Stop
S= 1.29 m 37/64



Pas de vianants



Senyalització horitzontal
Cediu el pas
S= 1.43 m 37/64



Vora de la calçadá (Linia discontinua)

Vora de la calçadá (Linia' continua)
Separació de carrils (Linia' continua)

Separació de carrils (linia discontinua)



Separació de sentits (Dóble linia continua)



Linia d' aturada



Linia d' aturada (Davant cediu el pas)

Senyalització horitzontal. Linies de calçada
per v.m. < 60Km/h.



De front

Sup. 0,42 m2



A la dreta

Sup. 0,42 m2



A l' esquerra

Sup. 0,42 m2



De front

Sup. 0,72 m2



De front
i a l'esquerra

Sup. 0,72 m2



De front
a la dreta i a l'esquerra

Sup. 0,92 m2

Senyalització horitzontal
Fletxes per a vies VM 60 Km/h.



(*) La part més desfavorable del senyal anirà retranqueijada 60 cm. del cantó exterior de la vorera o voravia dels vials

Detall constructiu. Senyal triangular invertida



(*) La part més desfavorable del senyal anirà retranqueijada 60 cm. del cantó exterior de la vorera o voravia dels vials

Detall constructiu. Senyal triangular



(*) La part més desfavorable del senyal anirà retranqueijada 60 cm. del cantó exterior de la vorera o voravia dels vials

Detall constructiu. Senyal octogonal



(*) La part més desfavorable del senyal anirà retranqueijada 60 cm. del cantó exterior de la vorera o voravia dels vials

Detall constructiu. Senyal quadrada



(*) La part més desfavorable del senyal anirà retranqueijada 60 cm. del cantó exterior de la vorera o voravia dels vials

Detall constructiu. Senyal circular



(*) La part més desfavorable del senyal anirà retranqueijada 60 cm. del cantó exterior de la vorera o voravia dels vials

Detall constructiu. Senyal rectangular horitzontal



(*) La part més desfavorable del senyal anirà retranqueijada 60 cm. del cantó exterior de la vorera o voravia dels vials

Detall constructiu. Senyal de direcció pròpia



En formigó h=0.40 mínim
En Formigó més terra h=0.50 mínim
En terra h=0.70 mínim

Pal de sustentament de senyals. Circulars

GRUIX XAPA 2 mm. MÍNIM

SECCIÓ



Fabricada en planxa de ferro galvanitzada en calent de 2 mm. d'espesor

Detall constructiu. Peca d' ancoratge senyal triangular



Detall A
Subjecció amb clau



Detall A
Subjecció amb brida



Fabricat en planxa de ferro galvanitzada
en calent de 2 mm. d'espesor



Fabricat en planxa de ferro galvanitzada
en calent de 2 mm. d'espesor

Brida per pal rectangular



Fabricat en planxa de ferro galvanitzada
en calent de 2 mm. d'espesor

Brida per pal rodó

Detall constructiu. Peces d' ancoratge



R-101
Direcció prohibida



R-1
Cediu el pas



R-302
Gir a la dreta prohibit



R-303
Gir a la esquerra prohibit



R-400c
Sentit obligatori



R-308
Estacionament prohibit

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 306 de 437

Ajuntament del Catllar

SET enginyeria
www.7se.cat

L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE
RAFAEL CABRÉ VILLALOBOS

TÍTOL DEL PROJECTE
CTE D'OBRES PER LA REURBANITZACIÓ DE
URBANITZACIÓ MAS DE MOREGONS

ESCALA ORIGINAL
A3: -/-
A1: -/-

TÍTOL DEL PLÀNOL
SENYALITZACIÓ
DETALLS

EXPEDIENT: 3246
3246-24-SENY DETALLS_V1.dwg

NÚM.
24
Full 1 de 1

DATA
FEBRER
2026

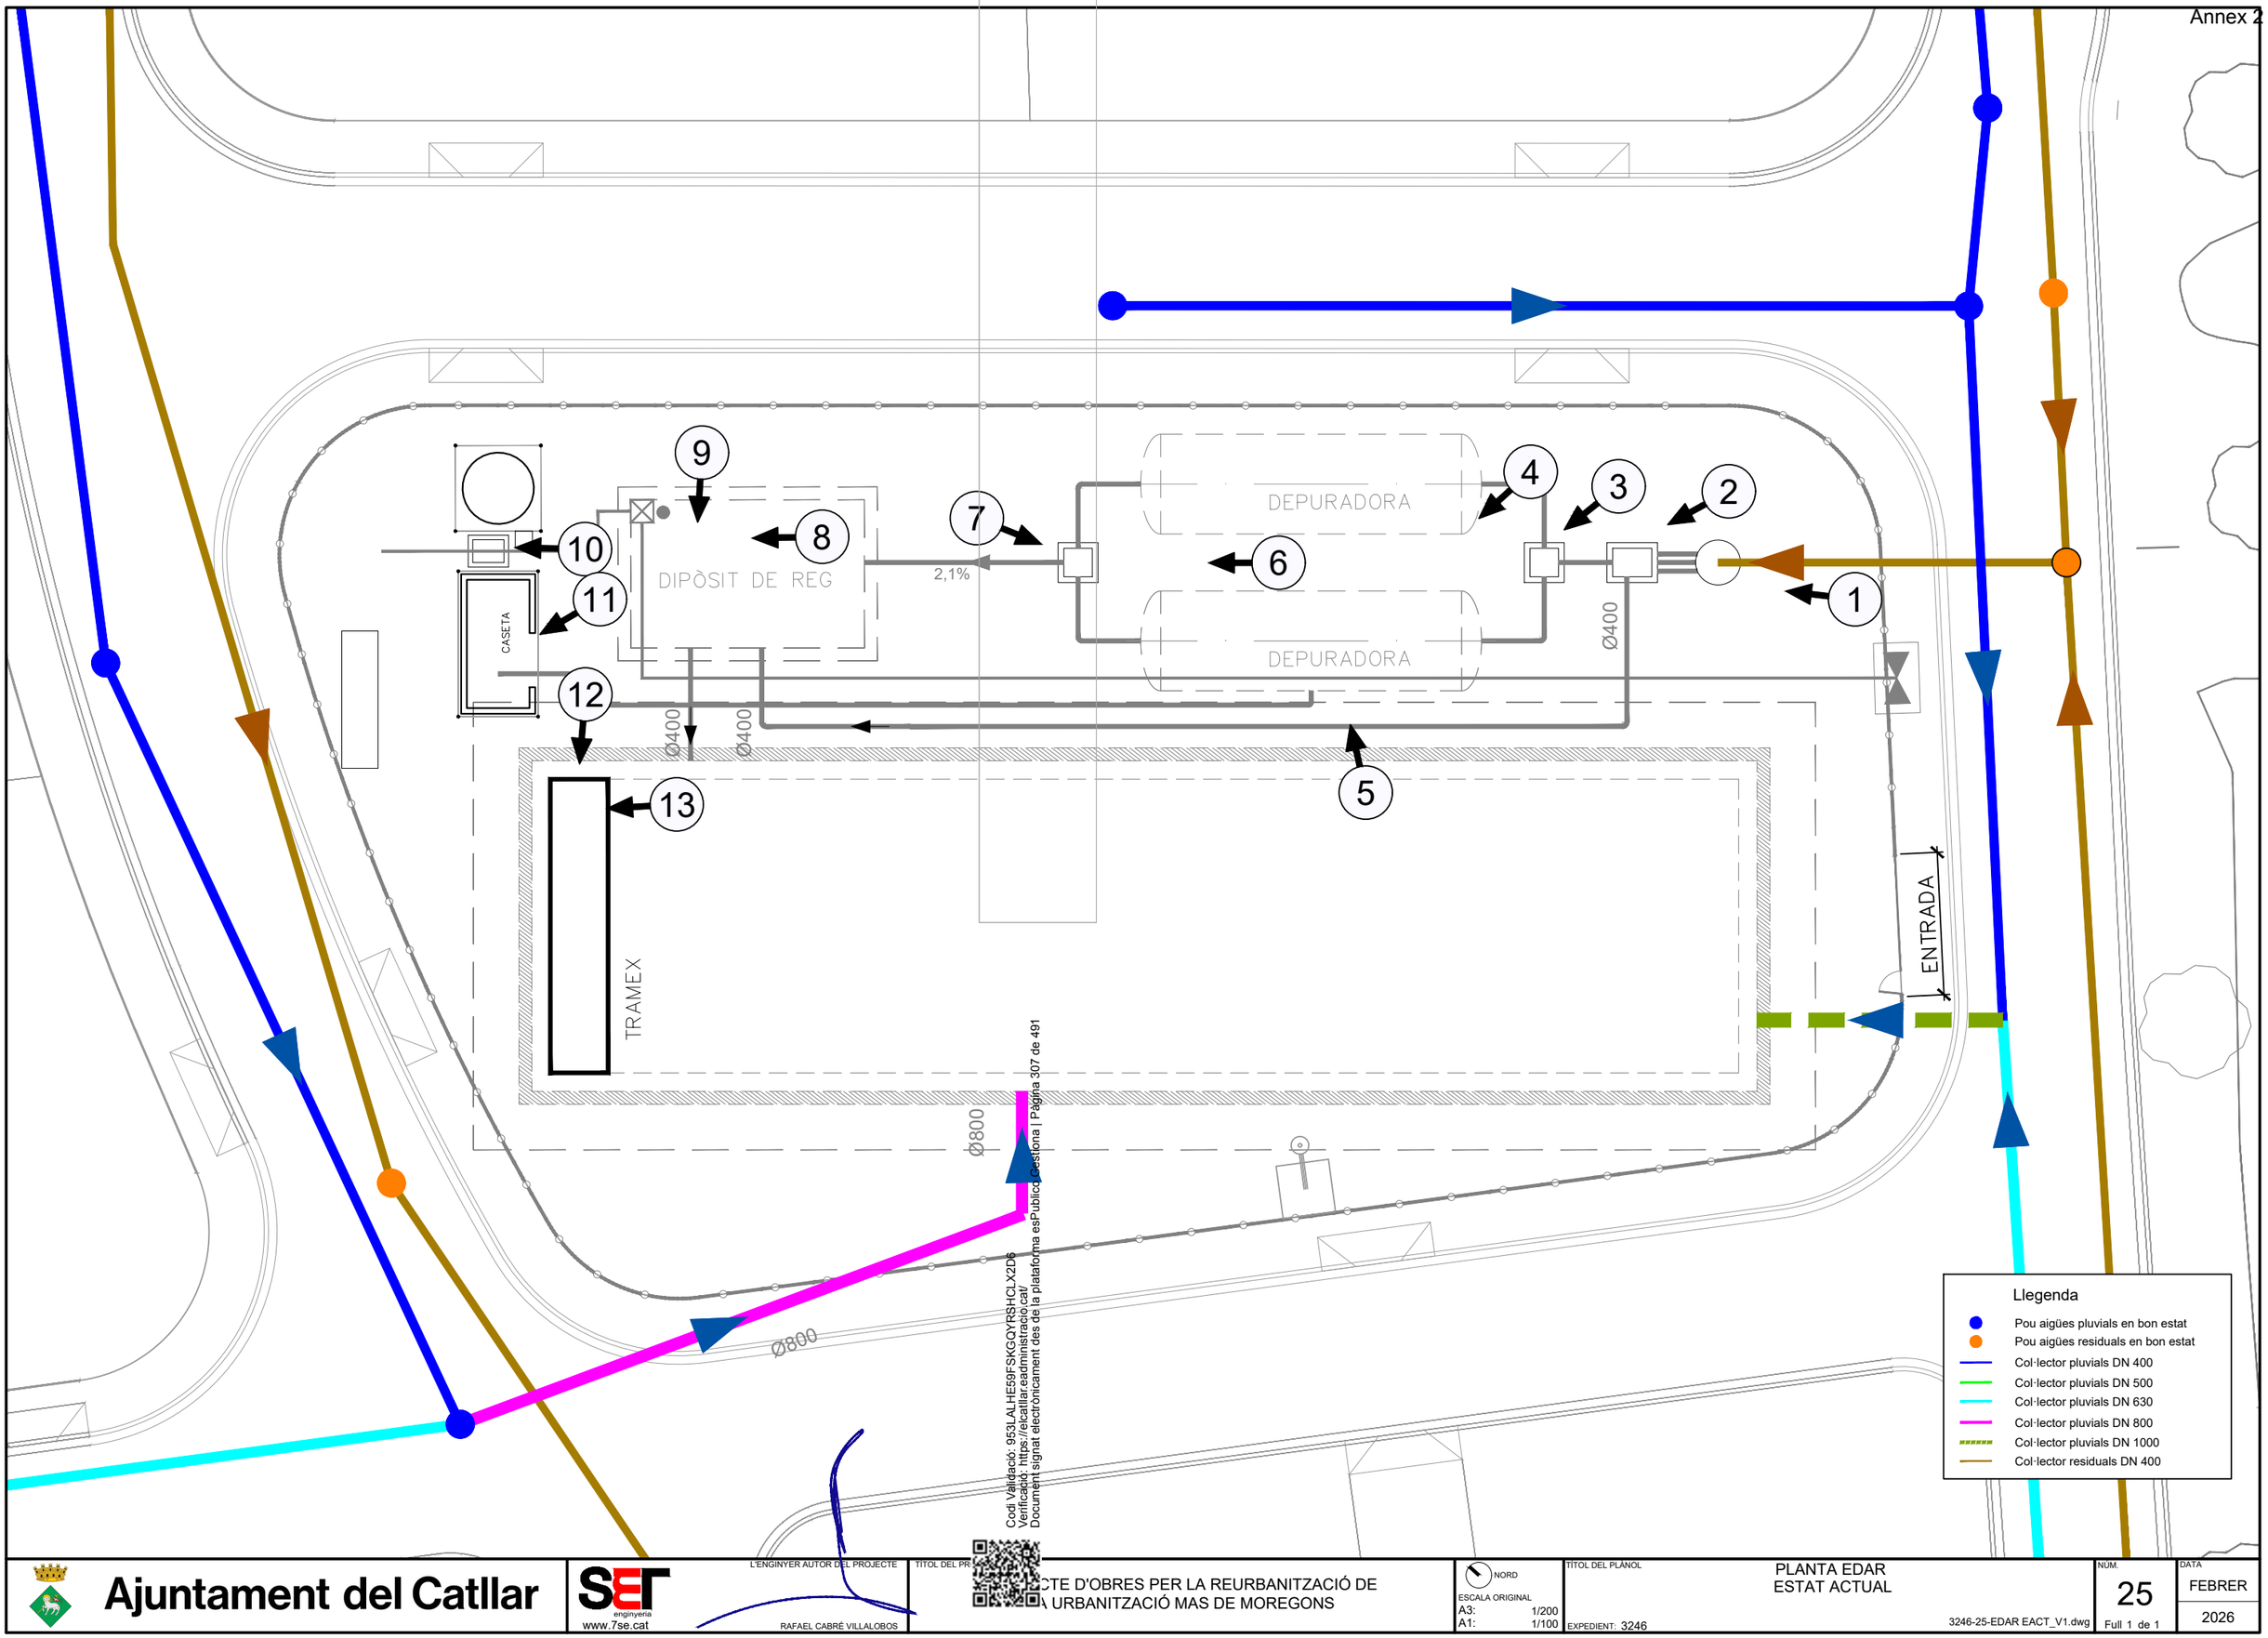

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 307 de 491

Ajuntament del Catllar

SET enginyeria www.7se.cat

L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE
RAFAEL CABRÉ VILLALOBOS

TÍTOL DEL PROJECTE
CTE D'OBRES PER LA REURBANITZACIÓ DE
A URBANITZACIÓ MAS DE MOREGONS

NORD
ESCALA ORIGINAL
A3: 1/200
A1: 1/100

TÍTOL DEL PLÀNOL
PLANTA EDAR
ESTAT ACTUAL

EXPEDIENT: 3246
3246-25-EDAR EACT_V1.dwg

NÚM. 25 Full 1 de 1

DATA FEBRER 2026

1

2

3

4

5

6

7

8

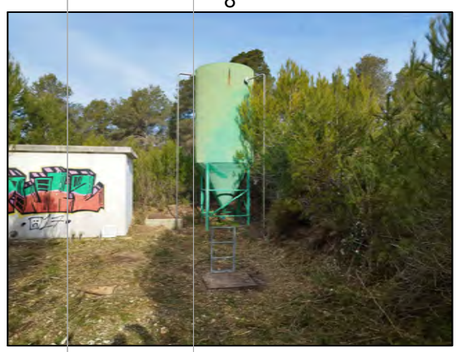

9

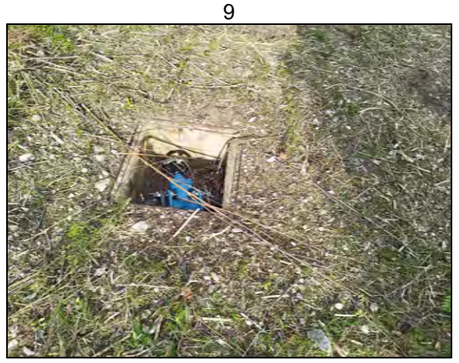

10

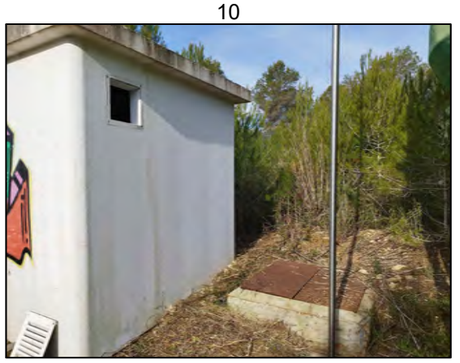

11

12

13

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 308 de 491

Ajuntament del Catllar

SET enginyeria
www.7se.cat

L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE
RAFAEL CABRÉ VILLALOBOS

TÍTOL DEL PR... CTE D'OBRES PER LA REURBANITZACIÓ DE ... URBANITZACIÓ MAS DE MOREGONS

ESCALA ORIGINAL
A3: -/-
A1: -/-

TÍTOL DEL PLÀNOL
PLANTA EDAR
REPORTATGE FOTOGRÀFIC

EXPEDIENT: 3246
3246-26-EDAR-REPORTATGE FOTOGRAFIC_V1.dwg

NÚM.
26
Full 1 de 1

DATA
FEBRER
2026

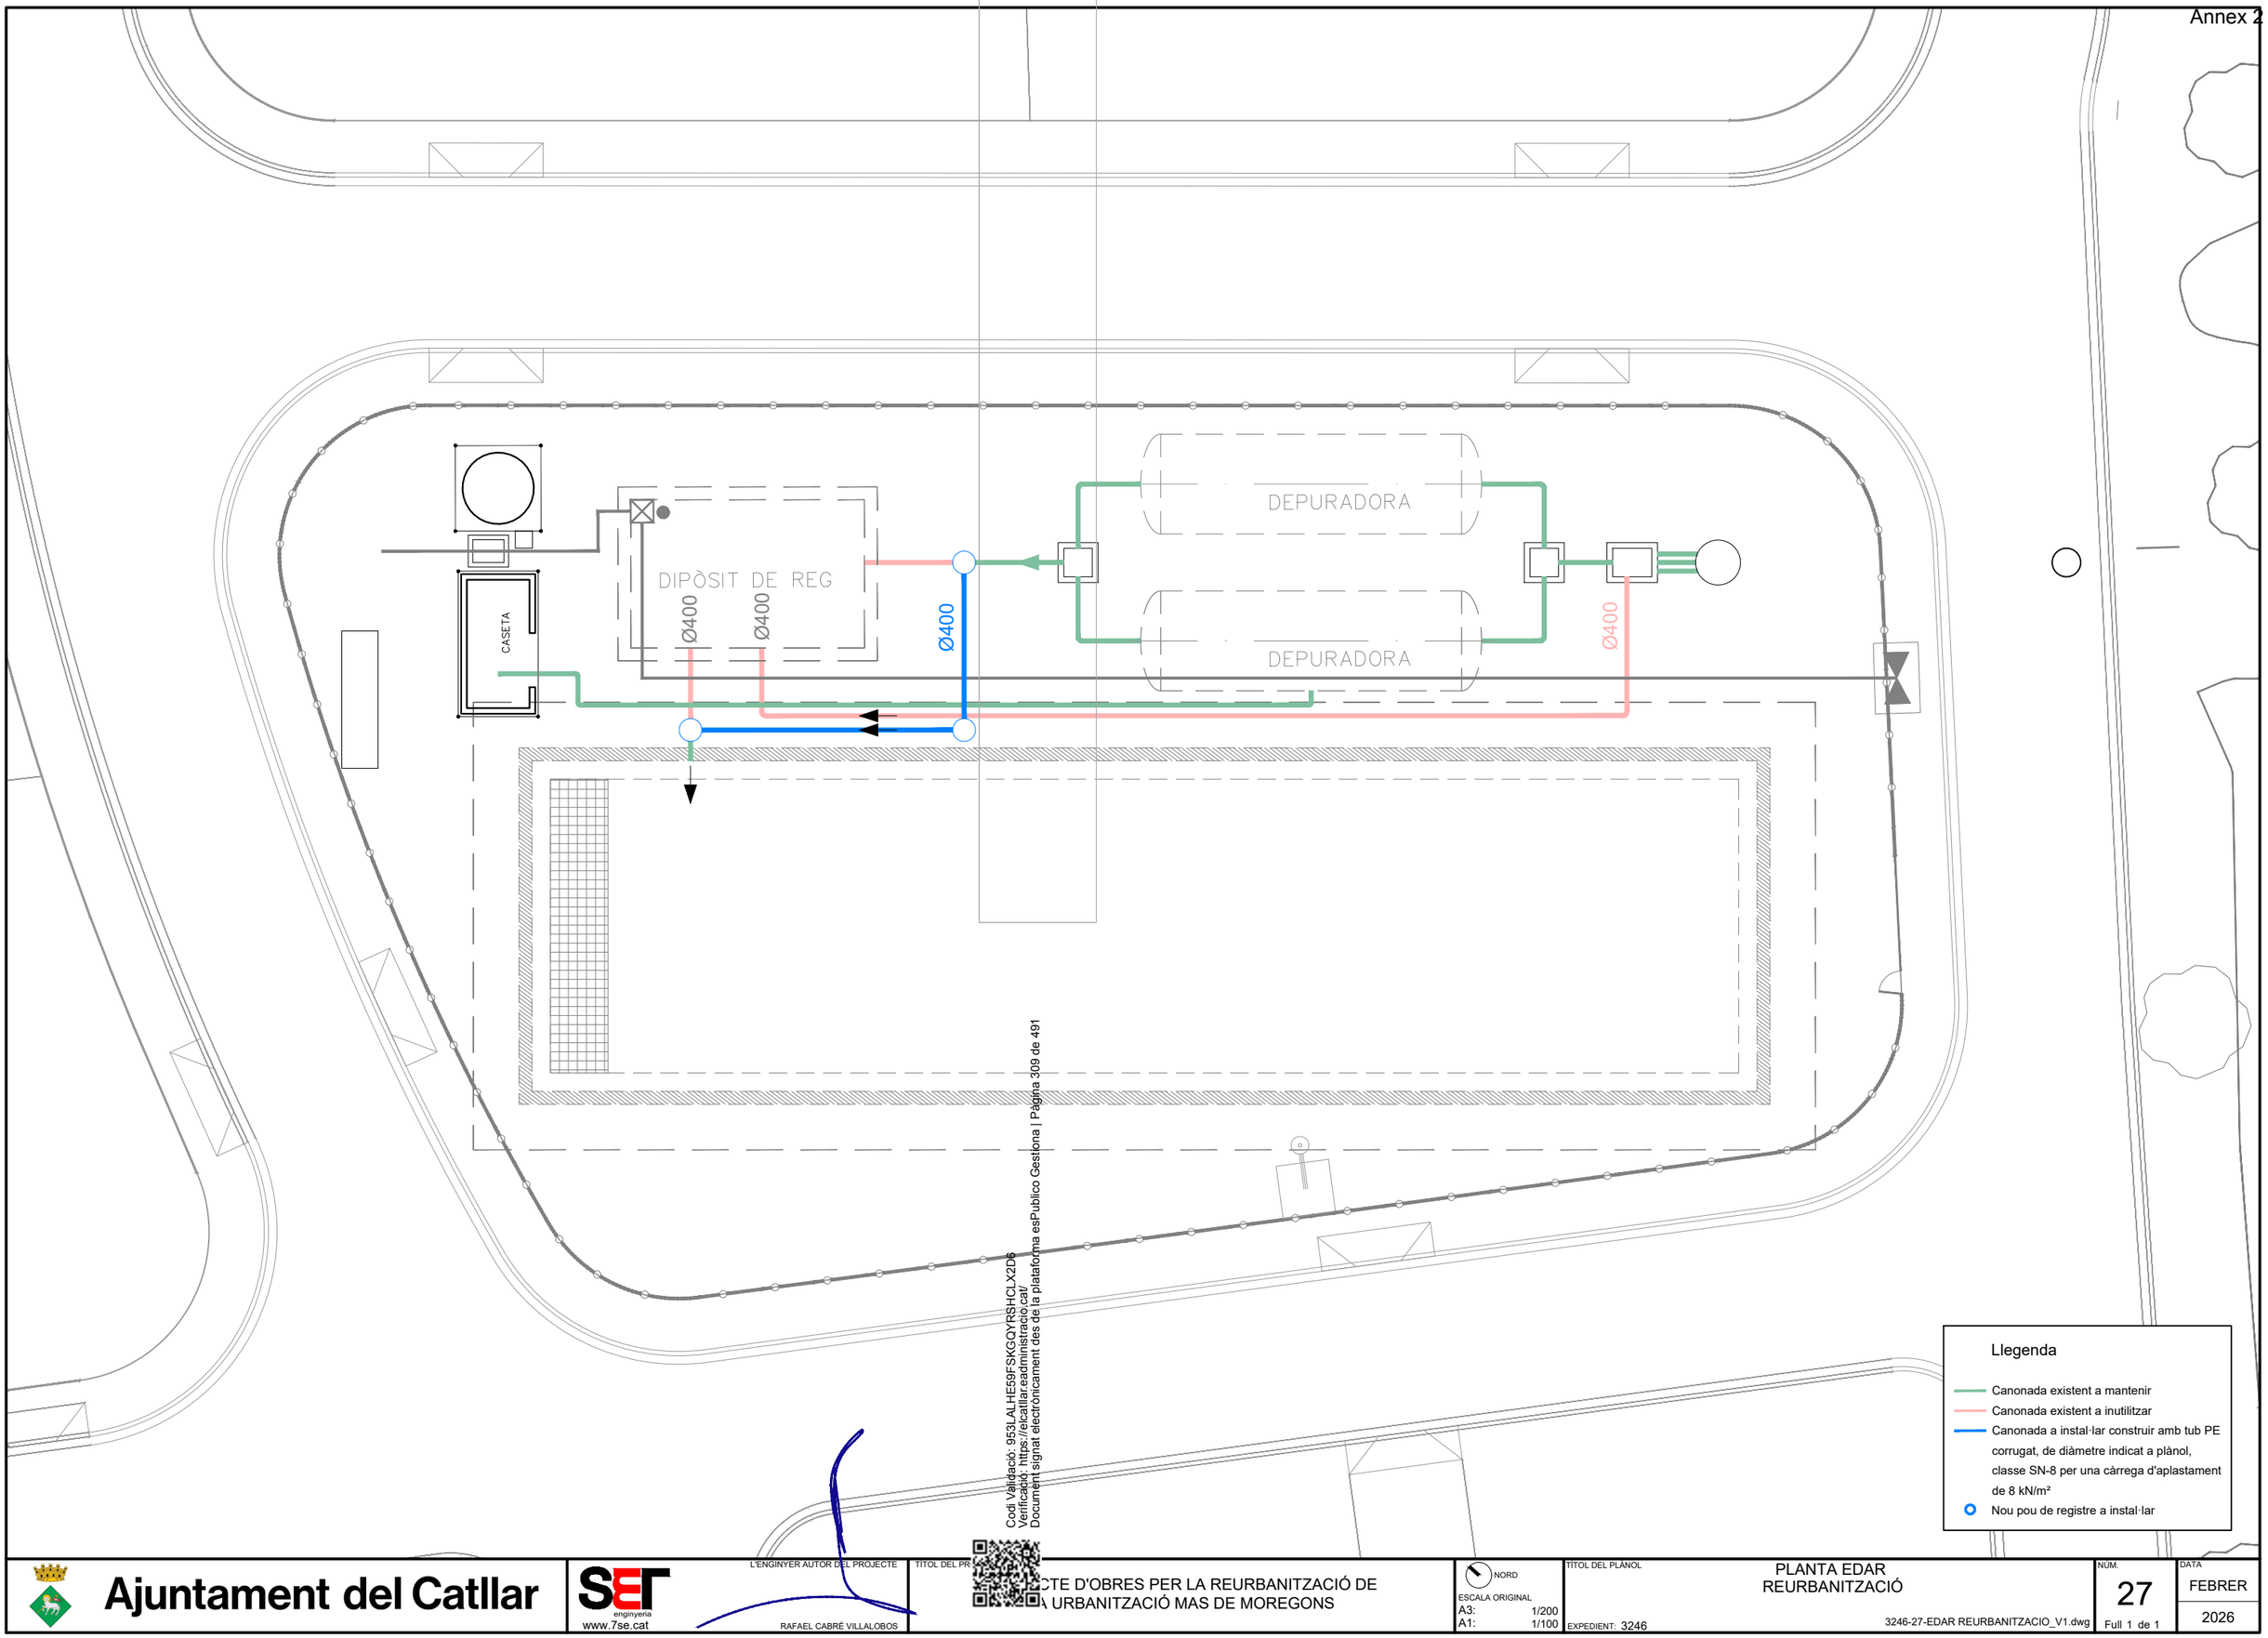

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 309 de 491

Llegenda

- Canonada existent a mantenir
- Canonada existent a inutilitzar
- Canonada a instal·lar construir amb tub PE corrugat, de diàmetre indicat a plànol, classe SN-8 per una càrrega d'aplastament de 8 kN/m²
- Nou pou de registre a instal·lar

Ajuntament del Catllar

SET enginyeria www.7se.cat

L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE
RAFAEL CABRÉ VILLALOBOS

TÍTOL DEL PROJECTE
CTE D'OBRES PER LA REURBANITZACIÓ DE
A URBANITZACIÓ MAS DE MOREGONS

NORD
ESCALA ORIGINAL
A3: 1/200
A1: 1/100

TÍTOL DEL PLÀNOL
PLANTA EDAR
REURBANITZACIÓ

EXPEDIENT: 3246
3246-27-EDAR REURBANITZACIO_V1.dwg

NÚM. 27
Full 1 de 1

DATA
FEBRER
2026

POU DE REGISTRE (CIRCULAR)
per a tub circular ⌀ ≤ 800

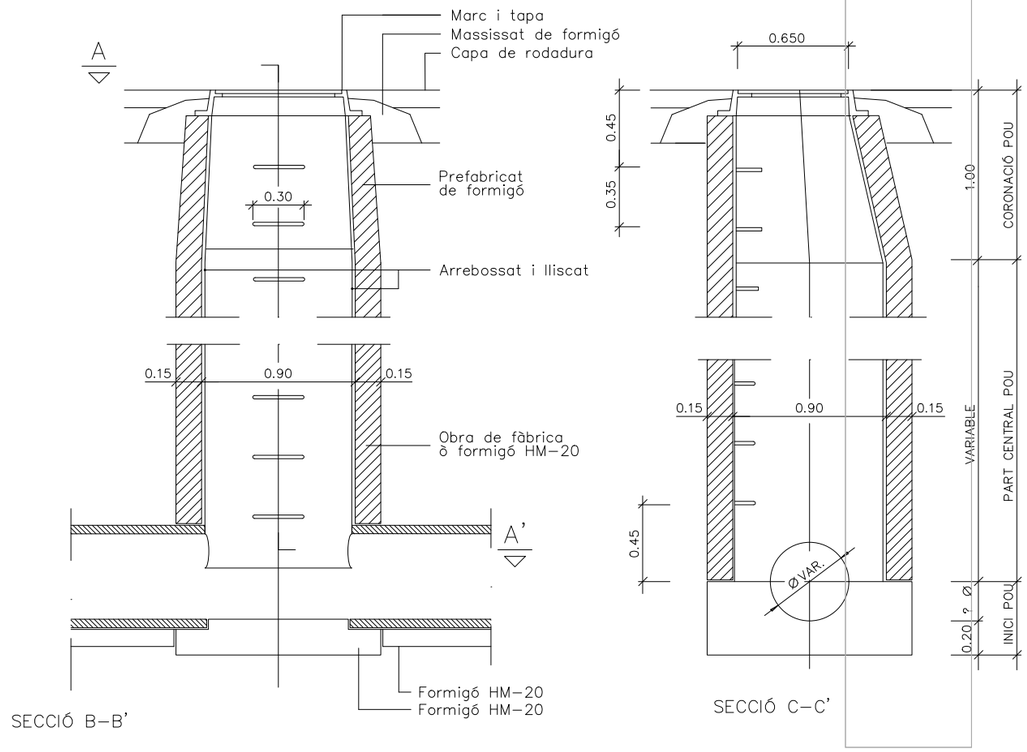

SECCIÓ TUB CIRCULAR DE PE
E:1/50

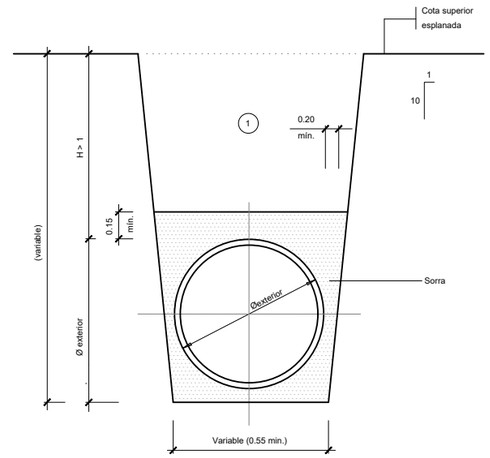

1 Nota: Replè de les rases amb material purgat sense pedres superiors a 8 cm, compactat al 95% p.m.

TAPA CIRCULAR DE REGISTRE AMB MARC CIRCULAR
(COTES EN cm)

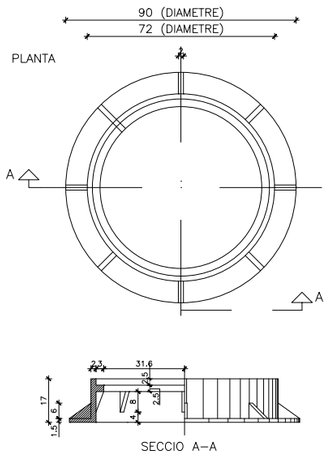

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 310 de 491

Ajuntament del Catllar

www.7se.cat

L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE
RAFAEL CABRÉ VILLALOBOS

TÍTOL DEL PR... CTE D'OBRES PER LA REURBANITZACIÓ DE ... URBANITZACIÓ MAS DE MOREGONS

ESCALA ORIGINAL
A3: -/-
A1: -/-

TÍTOL DEL PLÀNOL: EDAR DETALLS

EXPEDIENT: 3246

3246-28-EDAR DETALLS_V1.dwg

NÚM. 28

Full 1 de 1

DATA: FEBRER 2026

Coordenades escomeses

Núm.	X	Y	Z
211	355594,95	4558486,26	127,82
212	355583,23	4557492,71	127,90
213	355552,60	4558448,93	125,73
214	355554,59	4559451,52	125,82
231	355636,98	4558430,39	125,11
232	355647,01	4558422,12	124,95
233	355659,12	4558434,67	126,60
236	355717,11	4558415,53	123,62
237	355710,83	4558403,57	122,43
238	355723,63	4558398,72	122,01
239	355733,55	4558420,77	124,25

CARRER PRINCIPAL
CARRER 7
CARRER 8
CARRER 9
CARRER 10
CARRER 11
CARRER 12
CARRER 13
CARRER 6
CARRER 7
CARRER 8
CARRER 9
211
212
213
214
215
231
232
233
236
237
238
239

Llegenda
Col·lector residuals DN 400
Escomesa de residuals

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.sedeadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 311 de 491

Ajuntament del Catllar

L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE
RAFAEL CABRÉ VILLALOBOS
www.7se.cat

TÍTOL DEL PROJECTE
PROJECTE D'OBRES PER LA REURBANITZACIÓ DE LA URBANITZACIÓ MAS DE MOREGONS

NORD
ESCALA ORIGINAL
A3: 1/1000
A1: 1/500

TÍTOL DEL PLÀNOL
XARXA CLAVEGUERAM
ESTAT ACTUAL

EXPEDIENT: 3246
3246-29-RESI ACTUAL_V1.dwg

NÚM. 29 Full 1 de 1

DATA FEBRER 2026

CARRER 6
CARRER 7
CARRER 8
CARRER PRINCIPAL
CARRER 9
CARRER 10
CARRER 11
CARRER 12
CARRER 13
CARRER 13
CARRER 6
CARRER 7
CARRER 8
CARRER 9

LLEGENDA

DEMOLICIÓ ASFALT

COL·LECTOR RESIDUALS DN 400

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 312 de 491

Ajuntament del Catllar

SET enginyeria
www.7se.cat

L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE
RAFAEL CABRÉ VILLALOBOS

TÍTOL DEL PR… CTE D'OBRES PER LA REURBANITZACIÓ DE …A URBANITZACIÓ MAS DE MOREGONS

NORD
ESCALA ORIGINAL
A3: 1/1000
A1: 1/500

TÍTOL DEL PLÀNOL
XARXA CLAVEGUERAM
ENDERROCS
CAMBRES DE BOMBAMENT

EXPEDIENT: 3246
3246-30-ENDERROCS_V1.dwg

NÚM. 30
Full 1 de 1

DATA
FEBRER
2026

CARRER 6
CARRER 7
CARRER 8
CARRER PRINCIPAL
CARRER 9
CARRER 10
CARRER 11
CARRER 12
CARRER 13
CARRER 6
CARRER 7
CARRER 8
CARRER 9

211
215
214
233
231
232
239
238

DETALL CONNEXIÓ A CAMBRA DE BOMBAMENT

1. Vàlvula de comporta DN50
2. Vàlvula de retenció
3. Canonada PEAD DN50
4. Bomba model GEO500-2GQV 50-13
5. Dipòsit 500 L
6. Arqueta seca de 1,0x1,0 m

Llegenda

- Col·lector residuals DN 400
- Escomesa de residuals existents
- Dipòsit 500 L amb instal·lació de 2 bombes model GEO500-2GQV 50-13
- canonada PEAD DN50
- Arqueta seca de 1,0X1,0 m amb vàlvula de retenció i vàlvula de comporta DN50
- Col·lector de pluvials

Codi Validació: 9SZ4LBE5SKQYRHCLX2D6
Verificació: https://catlar.sedipualba.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma ePublico Gestiona | Pàgina 3\3 de 491

Ajuntament del Catllar

SET enginyeria www.7se.cat

L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE: RAFAEL CABRÉ VILLALOBOS

TÍTOL DEL PROJECTE: PROJECTE D'OBRES PER LA REURBANITZACIÓ DE LA URBANITZACIÓ MAS DE MOREGONS

NORD

ESCALA ORIGINAL
A3: 1/1000
A1: 1/500

TÍTOL DEL PLÀNOL: XARXA CLAVEGUERAM
ESTAT PROJECTAT

EXPEDIENT: 3246

3246-31-RESI PROJECTAT_V1.dwg

NÚM. 31 Full 1 de 1

DATA: FEBRER 2026

GEO 500 Estación automática de recogida y elevación de aguas sucias

calpeda

Características bombas

GEO 500-2GQV

Características
Estación de recogida y elevación de aguas sucias con bombas serie GQV.

Incluye:
1 Depósito con capacidad de 500 litros
2 Bombas - Monofásicas con 10 m de cable con interruptor de nivel.
- Trifásicas con 10 m de cable
1 Kit varilla con 1 interruptor de nivel en monofásica y 4 en trifásica.
1 Cuadro eléctrico de maniobras y con reloj programador en versión monofásica
2 Kit dispositivo de acoplamiento de fondo con guías
2 Kit tubería de descarga Ø 63 mm en PVC con válvulas de esfera y válvulas de retención con obturador de bola

Monofásico	1 ~ 230 V kW	A	Q max m³/h	H max m
GEO 500-2GQVM 50-8	0,55x2	4,3x2	24x2	7,4
GEO 500-2GQVM 50-9	0,75x2	4,8x2	27x2	8,8
GEO 500-2GQVM 50-11	0,9x2	6,6x2	33x2	10,5
GEO 500-2GQVM 50-13	1,1x2	8,4x2	36x2	12,5
GEO 500-2GQVM 50-15	1,1x2	13x2	36x2	12,5

Trifásico	3 ~ 400 V kW	A	Q max m³/h	H max m
GEO 500-2GQV 50-8	0,55x2	1,5x2	24x2	7,4
GEO 500-2GQV 50-9	0,75x2	1,8x2	27x2	8,8
GEO 500-2GQV 50-11	0,9x2	2,3x2	33x2	10,5
GEO 500-2GQV 50-13	1,1x2	3x2	36x2	12,5
GEO 500-2GQV 50-15	1,5x2	4x2	36x2	14,4

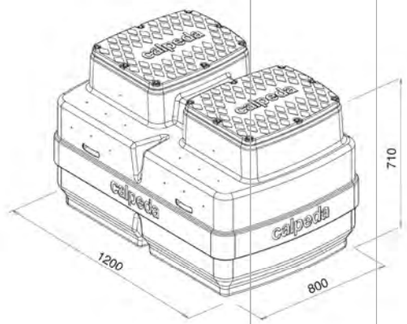

GQV
Bombas sumergibles para aguas sucias.
GQV: con rodete tipo vortex.
Motor a inducción 2 polos, 50 Hz (n = 2900 1/min).
GQV: Trifásico 400 V ± 10%.
GQVM: Monofásico 230 V ± 10%, con protector térmico en el bobinado y condensador incorporado.
Cable de alimentación longitud 10 m.
Temperatura del líquido hasta 35° C.

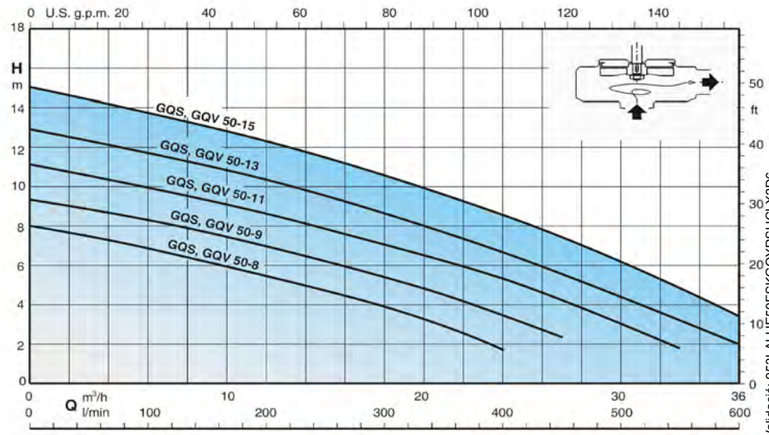

361

Cod Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electronicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 314 de 491

ESTACIÓ DE BOMBAMENT	LONGITUD (A)	AMPLADA (B)	TUB SORTIDA	BOMBA TIPUS POTÈNCIA i CABAL
Carrer 7	1'25 m	2'00 m	Ø110 mm	0'50 kW, 3'00 m3/h a 6 m.c.d.a.
Carrer 8	1'25 m	2'00 m	Ø110 mm	0'50 kW, 3'00 m3/h a 6 m.c.d.a.
Carrer 9	1'25 m	2'00 m	Ø110 mm	0'50 kW, 3'00 m3/h a 6 m.c.d.a.

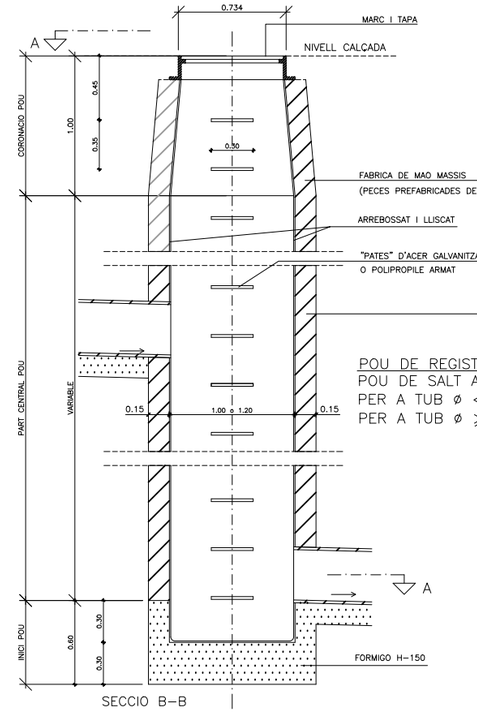

SECCIO B–B

POU DE REGISTRE TIPUS CIRCULAR
POU DE SALT AMB TUBS CIRCULARS)
PER A TUB ø < 80 DIMENSIÓ INTERIOR 1.00 m.
PER A TUB ø ⩾ 80 DIMENSIÓ INTERIOR 1.20 m.

TAPA CIRCULAR DE REGISTRE AMB MARC CIRCULAR
(COTES EN cm)

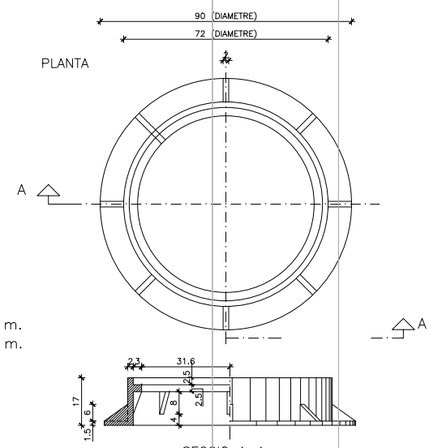

SECCIO A–A

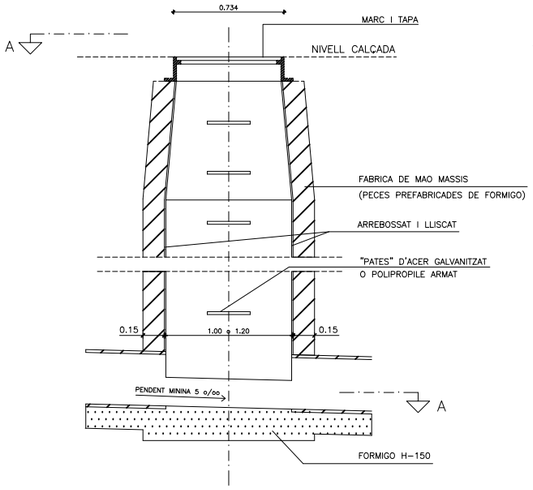

SECCIO B–B

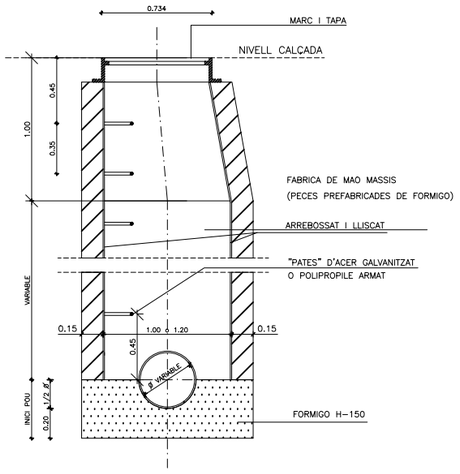

SECCIO C–C

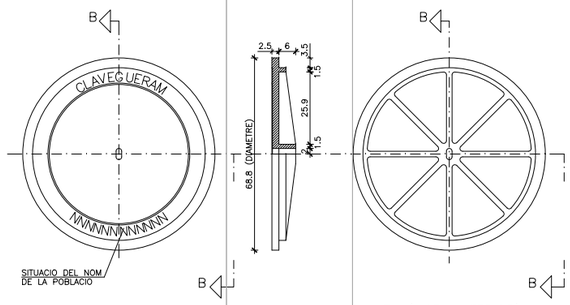

PLANTA (VISTA SUPERIOR) SECCIO B–B PLANTA (VISTA INFERIOR)



PLANTA SECCIO A–A'

POU DE REGISTRE TIPUS CIRCULAR PER A TUB CIRCULAR
PER A TUB ø < 80 DIMENSIÓ INTERIOR 1.00 m.
PER A TUB ø ⩾ 80 DIMENSIÓ INTERIOR 1.20 m.



CONDUCCIONS DE CLAVEGUERAM

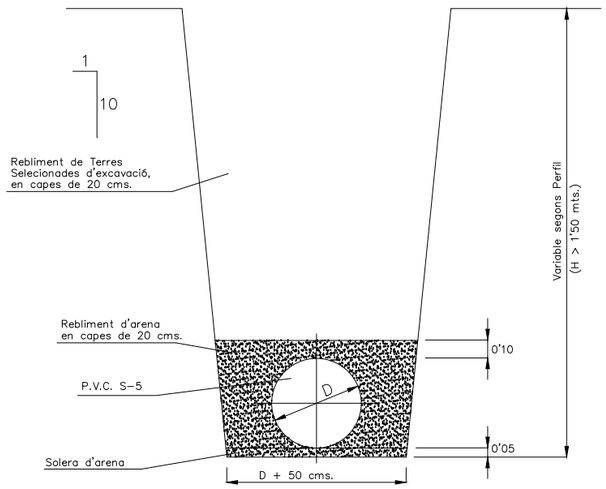

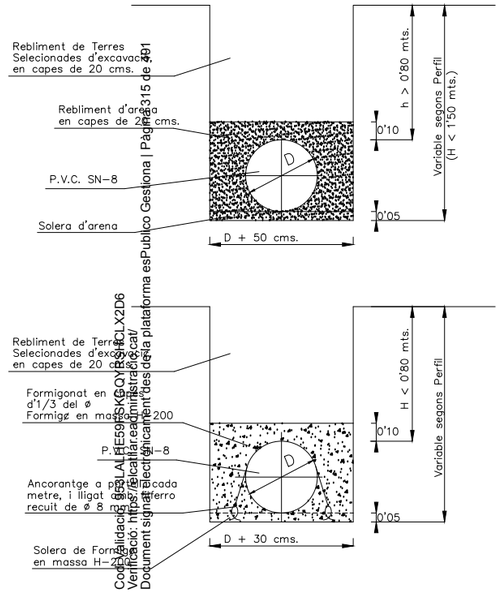

RASA EN CALÇADA FORMIGONADA
O NO PAVIMENTADA

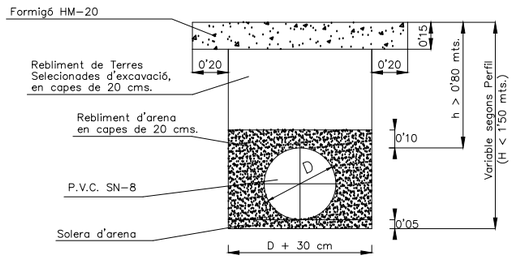

RASA FORA D'ÀMBIT EN
CALÇADA ASFALTADA

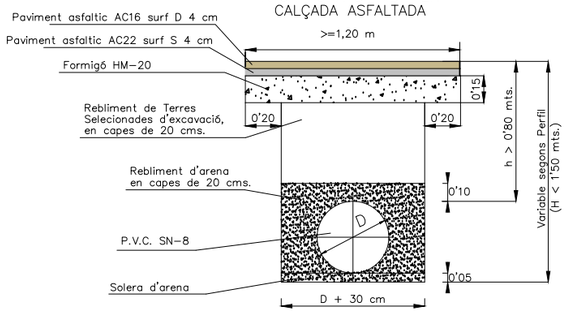

Codi Validació: 9S3LALTE59FSKGQYBSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 315 de 381

Ajuntament del Catllar	SET enginyeria www.7se.cat	L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE: RAFAEL CABRÉ VILLALOBOS	TITOL DEL PR… CTE D'OBRES PER LA REURBANITZACIÓ DE A URBANITZACIÓ MAS DE MOREGONS	ESCALA ORIGINAL A3: s/e A1: s/e	TITOL DEL PLÀNOL: XARXA CLAVEGUERAM DETALLS D'OBRA I INSTAL.LACIÓ	NÚM.: 33 Full 1de 1	DATA: FEBRER 2026

EXPEDIENT: 3246

DOCUMENT 3

PLEC DE CONDICIONS

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 316 de 491

Annex 2

PLEC DE CONDICIONS GENERALS

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 317 de 491

PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS QUE REGEIXEN EN L'EXECUCIÓ DE LES OBRES D'AQUEST PROJECTE, MENTRE LES PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE CONTÉ NO LES MODIFIQUIN

Article 1.- AMPLITUD DE LA CONTRACTA

La contracta comprèn tots els materials, la mà d'obra, els mitjans auxiliars i tot el que és necessari per a la realització de les obres, tal i com s'han projectat i amb les variacions autoritzades fins deixar-les llestes, netes, amb bon aspecte, correcte funcionament i perfecte estat d'utilització.

Comprèn també la supressió de les construccions i els elements innecessaris, la retirada de materials sobrers, les restes i la runa, la neteja i el condicionament de les àrees i locals de l'obra i exteriors, que per qualsevol concepte s'hagin utilitzat, per deixar-les en l'estat primitiu o en el que definitivament hagin de quedar.

Article 2.- DIRECCIÓ DE L'OBRA

El Director de l'obra és el tècnic designat per l'Administració i gaudeix de les més àmplies facultats per a la millor efectivitat de la seva missió, i se'l designa d'ara endavant com a Director.

Resol les qüestions tècniques d'interpretació del Projecte, inspecciona tot allò que es relaciona amb les obres, directament i indirectament, pot rebutjar aquells elements o pràctiques que, al seu parer, no són adients i dóna les ordres oportunes per a la millor execució de les obres, sempre que no modifiquin les condicions del Contracte.

Pot comprovar, a cada moment, si el Contractista compleix amb totes les obligacions contractuals i legals, i pot conèixer i participar en totes aquelles previsions o actuacions que porta a terme el Contractista relacionades de qualsevol forma amb les obres.

Quan les ordres donades al Contractista referents a les obres, els materials, la neteja, els perills o els perjudicis, si la reparació dels perjudicis causats o d'altres d'anàloga naturalesa no fos acomplerta eficaçment i oportunament, el Director de l'obra pot manar d'executar-la amb càrrec al Contractista.

Acredita al Contractista les obres realitzades i practica les liquidacions.

Pot valer-se de col·laboradors, per tal que el representin o el substitueixin en totes o en part de les seves funcions, i ha de comunicar-ho al Contractista perquè els reconegui com a tal. Els col·laboradors estan integrats en la Direcció.

El Director d'obra interpreta el projecte i dóna les ordres per al seu desenvolupament, marxa i disposició de les obres així com les modificacions que creu oportunes sempre que no alterin fonamentalment el Projecte o la classe de treballs i materials que hi són consignats.
El Contractista no pot introduir cap modificació sense l'autorització escrita del Director.

Si alguna part de l'obra classe o dels materials no queda prou especificada, presenta dubtes, resulta alguna contradicció en els documents d'aquest projecte o pot suggerir-se alguna solució més avantatjosa durant la marxa de les obres, la Contracta ho ha de posar immediatament en coneixement de la Direcció d'obra, per escrit, i s'ha d'abstenir d'instal·lar els materials o executar l'obra en qüestió fins a rebre l'aclariment o resolució de la Direcció d'obra que també l'ha d'efectuar per escrit.

Article 3.- CONTRACTISTA

El Contractista és la part contractant obligada a executar l'obra.

Ha de realitzar bé les obres contractades i en el termini estipulat, sota la seva total i exclusiva

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 318 de 491

responsabilitat i amb subjecció a les condicions del Contracte i a les ordres del Director.

Ha de signar el rebut al duplicat de les ordres que se li donen per escrit i subscriure amb la conformitat o l'objecció els comunicats o informes de les obres quan se li requereix.

Ha de donar compliment tot seguit a totes les ordres que rep del Director sense perjudici del dret de reclamació que l'assisteix. L'exercici d'aquest dret no l'eximeix del compliment de dites ordres, encara que de tal reclamació pot derivar-se'n justa indemnització al Contractista.

El Contractista té dret a que se li justifiqui la recepció de les comunicacions i les reclamacions que adreça al Director i tanmateix se li ha de comunicar per escrit qualsevol ordre verbal que li doni.

El Contractista està obligat a prestar col·laboració al Director i a les persones que el representen o ajuden, per al millor compliment de les seves funcions.

Article 4.- <u>OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS</u>

El Contractista, o el seu representant, està obligat a ser present en l'obra totes les vegades que el cita el Director per escrit i especialment en els actes de replanteig, amidaments i recepcions.

En cas d'incompareixença injustificada, perd el dret d'al·legació o reclamació que l'assisteix a tals actes i ha d'estar a les conseqüències, i el Director li ha de lliurar, amb justificant de recepció, els documents que se'n derivin dels mateixos.

Si justifica degudament la falta d'assistència, té un termini de deu dies per reclamar o fer les al·legacions oportunes mitjançant escrit adreçat al Director.

Són a càrrec del Contractista totes les despeses derivades del Contracte i l'execució de les obres entre les quals s'hi compten:

- mesures de seguretat, assenyalaments i barrats;
- replanteig, amidaments, controls de qualitat dels materials i de les obres així com els elements i les obres provisionals o auxiliars;
- assegurances del personal, les obres, la maquinària, la responsabilitat i els danys a tercers;
- neteja i vigilància;
- arbitris, impostos, etc. així com les multes, les sancions o les indemnitzacions per perjudicis que es deriven de l'execució de les obres;
- els permisos, les llicències i les concessions que són necessaris per a l'execució de les obres, amb exclusió dels que són específics de l'Administració; i
- disposició, d'una oficina d'obres en un lloc avinent, degudament condicionada, per al Director. On hi ha d'haver les còpies autoritzades dels documents contractuals del projecte i el llibre d'ordres. En demés s'hi han de guardar, tots els documents que puguin ser necessaris consultar i també les mostres, el testimoni i qualsevol material que pugui ser convenient conservar.

El Contractista respon dels actes propis, dels del personal que li presta servei i també dels subcontractistes. Així mateix respon dels danys causats a l'obra per qualsevol causa, abans de la recepció. També són de la seva exclusiva responsabilitat els danys i el perjudicis causats a tercers bé per la forma d'execució de l'obra, bé per omissió bé per causa d'accident o bé per supòsit fortuït.

Ha de tenir cura que a causa de les obres, no es pertorben o malmeten els serveis existents.

Ha d'adoptar sota la seva exclusiva responsabilitat i vigilància les mesures per tal de garantir la més absoluta seguretat del personal de l'obra i de tercers.

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 319 de 491

Ha de complir i estar al corrent, a cada moment, amb les obligacions que, com a empresa, l'incumbeixen en matèries fiscal, laboral, Seguretat Social, Seguretat i Salut en el treball i de qualsevol altra classe que l'afecten.

Abans de començar les obres ha de comunicar al Director la seva residència i la del seu Delegat, a tots els efectes derivats de l'execució, així com qualsevol variació futura mentre dura. La residència del Delegat ha de ser a la localitat de les obres o altra pròxima, i ha de tenir l'autorització del Director.

El Contractista és l'únic responsable de totes les contravencions que ell comet durant l'execució de les obres, o el personal i elements que hi són relacionats i són del seu exclusiu compte les conseqüències que se'n poden derivar, així com els danys i perjudicis a tercers.

Igualment, el Contractista és l'únic responsable de l'execució de l'obra contractada, i no té dret a indemnització pel major preu a què poden resultar-li les distintes unitats, ni per les errades maniobres que pot cometre durant la seva construcció.

És responsable també davant els Tribunals dels accidents que poden sobrevenir i ha de tenir tot el personal degudament assegurat.

Igualment, és responsable de totes les obligacions legals i econòmiques derivades de les obres contractades.

La Contracta igualment ha de sol·licitar i obtenir els permisos municipals, de Delegació d'Indústria, etc., que, segons la legislació vigent, són precisos per a la realització i funcionament de les obres i instal·lacions.

La propietat de les obres l'ha d'autoritzar tots els documents que calen per a tal fi.

A banda de la senyalització de l'obra especificada en un altre article del plec, s'han de disposar rètols informatius, un a cada extrem de l'obra. Els esmentats rètols informatius han de col·locar-se abans del començament de l'obra i la correcta subjecció i visibilitat s'ha de comprovar en l'acta de replanteig.

La qualitat del material utilitzat ha de ser suficient per garantir-ne la conservació durant la durada de l'obra. Tot el material utilitzat en l'execució de les obres complirà amb el marcat CE. Serà exigible al contractista la presentació del certificat de que el material emprat presenta el marcatge CE. En el cas d'observar-se defectes en el mateix, la D.F. ha d'ordenar la seva immediata reparació o substitució. Si dites errades no s'esmenen en el termini de 48 hores la direcció facultativa encarregarà nous cartells amb càrrec al contractista.

Els cartells no són d'abonament però la propietat es reserva la possibilitat d'adquirir-los a l'acabament de l'obra amb càrrec a la partida d'imprevistos i al seu valor residual.

De no ésser retirats transcorregut 1 mes des de la data de recepció de l'obra s'entén que el contractista els cedeix gratuïtament a la propietat.

Article 5.- <u>PERSONAL</u>

El Contractista designa un Delegat que assumeix la direcció dels treballs i actua com a representant seu a tots els efectes referents a les obres i al compliment del contracte. Ha de residir en un lloc pròxim al dels treballs i ha de tenir suficient solvència tècnica i moral així com facultats per organitzar l'execució de les obres i posar en pràctica les ordres del Director.

La persona que es designa com a Delegat d'obra s'ha de comunicar al Director i aquest l'ha d'acceptar per ell, aquest aprecia lliurement la seva suficiència en tots els aspectes.

El Delegat col·labora amb el Director en la resolució de tots els problemes que es plantegen

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 320 de 491

durant l'execució de les obres.

Quan la complexitat i naturalesa de les obres ho requereix, o bé per circumstàncies especials és convenient, a l'entendre del Director, aquest pot exigir al Contractista que el Delegat tingui la titulació professional adient a la naturalesa de les obres i que el Contractista designi en demés el personal facultatiu necessari sota la dependència d'aquell.

Quan la marxa dels treballs ho justifica, pot reclamar del Contractista la designació d'un nou Delegat o de qualsevol facultatiu que d'ell depèn.

A l'obra ha d'haver-hi sempre el nombre i la classe de personal tècnic, especialista i operaris que fa falta pel volum i naturalesa dels treballs que s'estiguin realitzant, personal amb reconeguda aptitud i experiència.

El Contractista respon de la idoneïtat i de la disciplina del personal assignat a l'obra. El Director té, a cada moment, la facultat d'exigir al Contractista la separació de l'obra de qualsevol persona que consideri inadequada, sense que el Contractista pugui reclamar perjudici per tal fet.

Si ho creu necessari, el Director pot designar vigilància a l'obra, sota la seva dependència.

Cap part de l'obra no pot ser subcontractada sense autorització de la direcció tècnica.

L'autorització pel contractista de prestacions i serveis auxiliars de tercers, no allibera el contractista de les seves obligacions i responsabilitats.

La propietat no és responsable subsidiària dels deutes contrets pel contractista.

Article 6.- <u>GENERALITATS</u>

Es fa constar, als efectes oportuns, que per tractar-se d'obres públiques el contractista té el coneixement previ de la possible existència de nombroses i diferents servituds de l'obra, com per exemple esteses d'empreses privades (gas, telèfons, electricitat, canonades) o de serveis públics (aigua, clavegueram).

Ja que es tracta d'informació dispersa entre els diferents titulars i essent útil només en quant estigui actualitzada a la data de començament dels treballs, s'inclou únicament en el projecte la relació de serveis existents per tal de facilitar i orientar a l'hora d'executar l'obra. Tot i això el contractista queda obligat a sol·licitar dita informació a les diferents companyies i als ajuntaments afectats abans de començar els treballs en compliment de l'establert a l'art. 7.

L'exacta localització, mitjançant cales, d'aquests serveis, el seu manteniment durant l'execució dels treballs (o la seva reposició a la finalització dels mateixos) i les possibles dificultats o minves de rendiment que la presència ocasioni, no són mai d'abonament, i es consideren com a despeses incloses en els preus unitaris.

No són tampoc d'abonament les despeses de manteniment o les de reparació per trencament, avaries, etc., que es produeixen en els anomenats serveis per les obres, fins i tot quan la seva posició no respon a la informació rebuda o són traçats imprevisibles ja que es considera que el contractista ha incomplert l'obligació de localitzar la seva posició exacta mitjançant cales, treball que el seu cost queda inclòs en el projecte tal i com s'ha dit.

Són d'abonament, sempre que la D.F. les consideri obres necessàries per a l'execució del projecte i les autoritzi expressament, les modificacions de traçat (provisionals o definitives) o el seu reforç, amb preus de projecte o en el seu defecte, amb preus contradictoris.

El contractista té el deure d'avisar a la D.F. quan el mal estat dels serveis trobats durant els treballs aconsella la seva reparació o renovació.

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 321 de 491

El contractista queda, a més, obligat a realitzar els treballs de millora puntual necessaris per arranjar els defectes detectats en la forma que determinen els serveis tècnics competents. Dits treballs són d'abonament als preus del projecte i, en el seu defecte, a preus contradictoris.

Ambdós casos, l'abonament es realitza amb càrrec a la partida d'imprevistos o es redacta l'oportú projecte addicional d'obres.

L'existència de serveis en nombre tal que impedeix l'excavació continuada a màquina a la generalitat o en zones importants de l'obra s'ha de plantejar a la direcció d'obra qui valora els fets i decideix les superfícies i/o volums que s'han d'abonar.

Les dificultats presentades per obstacles aïllats a l'execució normal de les unitats d'obres diferents de la pròpia excavació (per exemple: col·locació de canonades, extensió i compactació de ferms, etc.) es consideren sempre incloses en els respectius preus.

Article 7.- MATERIALS

Comprenen totes les matèries, els productes, els elements i els mecanismes que entren a formar part integrant de les obres i les instal·lacions.

Han de ser de primera qualitat dintre de la seva classe. Segons la seva naturalesa han de ser nous, sense defectes, en perfecte estat de conservació i ús. Han de complir les instruccions i les normes promulgades per l'Administració referents a condicions generals, homologació i control de qualitat, sense perjudici de les específiques que estableix el corresponent plec. Tot el material utilitzat en l'execució de les obres complirà amb el marcat CE. Serà exigible al contractista la presentació del certificat de que el material emprat presenta el marcatge CE.

Han d'arribar a l'obra i s'han d'arreplegar en la seva presentació original, amb les marques de fàbrica, precintes i tots aquells distintius que els caracteritzen.

Les característiques dels materials insuficientment especificats al Plec de Condicions, o que no hi siguin continguts, les defineix el Director, i en el seu defecte seran dels tipus i qualitats emprats normalment per l'Empresa subministradora del servei.

Els materials a emprar han de ser acceptats pel Director abans de l'adquisició i arreplec a l'obra, amb aquesta finalitat el Contractista ha de lliurar-li oportunament les mostres, els catàlegs, les garanties, les anàlisis, els assaigs, els certificats i les especificacions suficients que permetin un judici clar de les qualitats dels materials proposats i la seva conveniència. Altrament, el Director pot manar retirar-los, encara que estiguin col·locats o suposin demolir parcialment l'obra, sense dret a indemnització. Si el Director creu necessari fer-ne analitzar o assajar algun, designa un laboratori perquè ho realitzi, atès el que preveu l'epígraf núm. 12. S'han d'arreplegar en els llocs i la forma adients, que assegurin la bona conservació, i no destorbin ni ofereixin perill. També cal mantenir-los sempre en bones condicions.

L'acceptació prèvia dels materials no suposa l'autorització definitiva, i es poden substituir, àdhuc després de col·locats, aquells que no reuneixen les condicions, els que tenen característiques distintes o defectes no percebuts en el primer reconeixement, per més que estiguin inclosos amidaments i certificacions. Les despeses que s'originen sempre són a càrrec del Contractista.

Article 8.-DOCUMENTS PER AL CONTRACTISTA

El Contractista rep un exemplar del Projecte de les obres que ha contractat. Pot adquirir en demés al seu càrrec totes les còpies dels plànols i d'altres documents que necessita per executar les obres, però no pot fer ús del Projecte i dels altres documents per altres fins que no són els estrictament contractuals, així com tampoc exhibir-los o cedir-los a tercers.

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 322 de 491

Els documents que queden incorporats al Contracte, salvat d'indicació distinta en les clàusules administratives, són:
- memòria,
- plànols,
- plec de condicions,
- pressupostos parcials;
- quadre de preus d'unitats d'obra, i
- pressupost general.

La inclusió en la contracta de les cubicacions i amidaments no implica l'exactitud respecte a la realitat.

Tots els altres documents i altres dades són informatius. El Contractista ha d'encertar-se de l'exactitud i procurar-se aquells altres que pot necessitar.

En cas de contradicció entre el Plec de condicions i els plànols, preval el primer.

Tot allò que s'esmenta en el Plec de Condicions i omès en els plànols o viceversa, ha de ser executat com si estigués contingut a ambdós documents, sempre que la unitat d'obra quedi suficientment definida i tingui preu en el Contracte.

Article 9.- REPLANTEIG I PROGRAMA DE TREBALLS

Adjudicades les obres, el Contractista ha de fer el replanteig en el termini legalment establert. Comprèn com a mínim els eixos principals que situen i caracteritzen les diverses parts de l'obra, així com els punts fixos i auxiliars necessaris pels successius replanteigs de detall, marcats de forma invariable i duradora. Quan ho té enllestit ho ha de comunicar al Director per a la seva comprovació. S'aixeca Acta i se'n lliura un exemplar al Contractista.

En l'Acta de replanteig hi ha de constar la conformitat o la disconformitat del replanteig respecte als documents contractuals del projecte així com qualsevol circumstància que pot afectar el compliment del Contracte.

Quan es fa constar alguna diferència o circumstància que implica una variació sensible del Projecte, s'han de valorar pel Director de l'obra les repercussions, als preus del Contracte, i s'ha de trametre a l'Administració perquè resolgui.

El contractista es responsabilitza de la conservació dels punts de replanteig.

Immediatament, el Contractista ha d'iniciar les obres i comunicar la data al Director, a qui ha de presentar el Programa de Treball que ha de contenir:

- programa de les obres a realitzar, classe i volum;
- mitjans que s'han d'emprar, amb expressió de la classe i el rendiment mitjà;
- valoració mensual i acumulada de l'obra programada;
- representació gràfica de les diverses activitats;
- el Programa de treball i els mitjans a emprar han de ser aprovats pel Director; i
- el termini d'execució comença a comptar des de la data del replanteig.

Article 10.- EXECUCIÓ I VARIACIONS DE LES OBRES

10.1 Generalitats

Els treballs han d'executar-se segons les condicions del Contracte i d'acord amb el programa de Treball aprovat, dels quals no pot diferir substancialment sense autorització.

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 323 de 491

La maquinària i altres elements de treball que s'han d'aportar a l'obra segons el programa o que el Director creu necessaris, han d'estar sempre en bones condicions i quedar adscrits durant l'execució de les unitats en què han d'utilitzar-se. No es poden retirar sense el consentiment del Director.

Les unitats d'obra realitzades amb materials o en forma distinta al prescrit en els documents del Contracte sense autorització prèvia, i les defectuoses, no s'han de pagar. El Director té la facultat d'exigir la demolició i reconstrucció de les parts que no compleixen les condicions establertes o si sospita, amb fonamentació que no les compleixen, i ha de realitzar-ho el Contractista al seu càrrec, el qual en demés és responsable dels perjudicis que, per aquesta causa, poden produir a l'Administració. Si demolida alguna part sospitosa de l'obra resulta que reunia les condicions exigibles al Contractista, se l'ha d'indemnitzar.

Si el Contractista substitueix un material per un altre de millor qualitat sense l'ordre escrita del Director, es paga únicament el preu estipulat al Contracte. Si realitza major volum d'obra sense que si li hagi ordenat, es realitza el pagament només de la part projectada. Si l'excés d'obra no és admissible, el Contractista està obligat a demolir-la.

Fins a la recepció, el Contractista respon de l'execució de l'obra contractada i de les faltes que hi hagin.

El muntatge d'elements i realització de les obres s'ha d'efectuar amb estreta subjecció a aquest Projecte, normes i disposicions oficials que li són d'aplicació i a les ordres que dóna el Director d'obra.

S'han d'efectuar amb els mitjans auxiliars necessaris i mà d'obra especialitzada i segons el bon art de cada ofici, de manera que a més del bon funcionament, han de tenir un bon aspecte i quedar perfectament acabades i en perfectes condicions de durada i conservació.

10.2 Treballs nocturns

Els treballs nocturns han de ser prèviament autoritzats pel director i realitzats només en els unitats d'obres que ell indica. El contractista ha d'instal·lar els equips d'il·luminació del tipus i intensitat que el director ordena i els ha de mantenir en perfet estat, mentre duren els treballs nocturns.

10.3 Construcció i conservació de desviaments

Si, pel fet de preveure en els documents contractuals, o per necessitats sorgides posteriorment, fos necessària la construcció de desviaments provisionals o rampes d'accés als trams parcialment o totalment acabats, s'han de construir d'acord amb les característiques que figuren en els corresponents documents contractuals del projecte o, en el seu defecte, de manera que han de ser adequats al trànsit que han de suportar i segons les ordres del director. La seva conservació durant el termini d'utilització és a compte del contractista.

10.4 Senyalització i altres mesures de seguretat a l'obra

El contractista, des del mateix començament de l'obra, té l'obligació expressa de garantir per tots els mitjans possibles la seguretat dels seus propis treballadors i de les persones i béns en general. Per això, ha de senyalitzar les obres (o altres zones properes que siguin necessàries) de forma correcta i suficient i dirigir l'execució dels treballs de forma prudent.

En conseqüència, els accidents o danys que es puguin produir, imputables a les obres o a la seva senyalització són de la responsabilitat exclusiva del contractista.

Abans de procedir a qualsevol regulació i, en el seu cas, desviament del trànsit afectat (tant de vianants com motoritzat) el contractista ha de sol·licitar de la D.F. l'autorització oportuna i la realització de les gestions necessàries davant l'organisme competent (guàrdia urbana, Ministeri

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 324 de 491

de Foment, Generalitat, etc.).

Els treballs de senyalització, de regulació del trànsit, les actuacions destinades a garantir la seguretat de l'obra i tots els mitjans materials que són necessaris per a tot això (senyals, tancaments, marques viàries, balises reflectores i lluminàries, enllumenat nocturn, vigilants, etc.) es consideren despeses incloses en els preus unitaris del projecte.

La presència, regular o no, de tècnics municipals (o membres de la guàrdia urbana, Ministeri de Foment, etc.) en la seva funció de control i comprovació no eximeix ni relleva el Contractista d'aquesta responsabilitat, només en els casos que la direcció facultativa hagi rellevat el contractista en les seves funcions de direcció de treballs.

La D.F. ha d'advertir el contractista de totes les deficiències que observa i ha de ser considerat com a d'obligat compliment per part del contractista (art. 23 P.C.G.A.)

La repetició dels esmentats defectes o la poca diligència en la seva correcció s'ha d'anotar per la D.F. al Llibre d'Ordres, i una còpia del full ha de ser tramesa a l'òrgan contractant als efectes oportuns.

10.5 Precaucions especials durant l'execució de les obres

- Pluges: Durant les diverses etapes de la construcció, les obres s'han de mantenir sempre en perfectes condicions de drenatge. Les cunetes i altres desguassos s'han de conservar i mantenir de manera que no es produeixin erosions en els talussos adjacents.

- Gelades: Si hi ha temor que es produeixin gelades, el contractista de les obres ha de protegir totes les zones que poden quedar perjudicades pels efectes conseqüents. Les parts d'obra malmeses s'han d'alçar i reconstruir a la seva costa, d'acord amb el que s'assenyala en aquestes prescripcions.

- Incendis: El contractista s'ha d'atenir a les disposicions vigents per a la prevenció i control d'incendis i a les instruccions complementàries que figuren en les prescripcions tècniques, o que dicta el director. En tot cas, ha d'adoptar les mesures necessàries per evitar que s'encenguin focs innecessaris, i és responsable d'evitar la propagació dels que es requereixen per a l'execució de les obres, així com dels danys i perjudicis que es poden produir.

- Ús d'explosius: L'adquisició, el transport, l'emmagatzematge de les metxes, els detonadors i els explosius s'ha de regir per les disposicions vigents que regulen la matèria i per les instruccions especials complementàries que dicta el director.

  Els magatzems d'explosius han de ser clarament identificats i estar situats a més de 300 m de la carretera o de qualsevol construcció.

  En les voladures s'ha de posar especial cura en la càrrega i encesa de les barrinades, i s'ha d'avisar de la descàrrega amb antelació suficient per evitar possibles accidents.

  L'encesa de les barrinades s'ha de fer, de ser possible, a hora fixa i fora de la jornada de treball, durant els descansos del personal operari al servei de l'obra en la zona afectada per les voladures, i no és permesa la circulació de persones o vehicles dintre del radi d'acció de les barrinades, des de cinc minuts abans d'encendre les metxes fins després que hagin esclatat totes.
  Sempre que sigui possible, l'encesa s'ha d'efectuar mitjançant comandament elèctric a distància, o s'han d'emprar metxes i detonadors de seguretat.

  El personal que intervé en la manipulació i utilització d'explosius ha de ser de reconeguda pràctica i perícia en aquestes feines i ha de reunir les condicions

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 325 de 491

adequades, en relació amb la possibilitat que correspon a aquestes operacions.

El contractista ha de subministrar i col·locar els senyals necessaris, per advertir al públic del seu treball amb explosius. L'emplaçament i estat de conservació ha de garantir, sempre, la perfecta visibilitat.

Correspon al contractista, en el seu treball de direcció i gestió de l'obra la prevenció dels danys que es puguin produir per pluges, gelades, altres accidents atmosfèrics, voladures, etc.

Les despeses que els esmentats treballs poden produir es consideren incloses en els preus i en conseqüència no són en cap cas d'abonament a excepció dels casos previstos a l'art. 132 del Reglament general de contractació de l'Estat (vegeu clàusula 14 del P.C.A.G.)

Tampoc són d'abonament els danys produïts per l'omissió de les esmentades tasques preventives.

El contractista és el responsable únic dels danys a tercers que per les causes esmentades es puguin produir.

10.6 Obres de condició especial

Sempre que, a judici del director de l'obra, hi hagin algunes parts de l'obra que, per llur índole particular, requereixen especial cura, poden designar-se tres o més especialistes acreditats perquè el contractista triï el que ha d'executar-la, sempre que el preu que compti els esmentats especialistes estigui dintre del quadre de preus que acompanya al projecte amb un marge d'un 5% a favor del contractista, en concepte d'indemnització per despeses generals.

Aquest mateix dret es reserva al director per a certs materials la fabricació dels quals requereix condicions especials.

Si el contractista executa alguna part de les obres en forma defectuosa, o malament, per error o contràriament a les bones normes de la construcció, ordres rebudes o que no s'ajusta al projecte, l'ha de demolir i tornar a fer, tantes vegades com sigui necessari, i les despeses que això ocasioni aniran al seu compte.

Si les deficiències no comprometen la seguretat, funcionament, utilitat i bon aspecte dels treballs d'una manera essencial, i no poden, a judici del director de l'obra, conservar-se, el contractista pot reparar-la fins a deixar-la de la millor manera possible, i sofrir en aquest cas, la peça o element, el desmèrit que pugui tenir a judici del director.

La interpretació del projecte és missió exclusiva del director de l'obra, el qual resol segons el seu criteri qualsevol dubte i supleix les omissions que poden haver-hi en el projecte. Qualsevol dubte, deficiència o omissió ha de ser aclarit i reposat abans de començar els treballs a què fa referència.

Article 11.- <u>CONTROL DE QUALITAT</u>

Per controlar la qualitat de les obres, el Contractista ha d'efectuar, al seu càrrec, els assaigs en les condicions i freqüència que s'estableixen al Plec de condicions i en el seu defecte en les instruccions i normes oficials. Si no està regulat per cap dels documents ressenyats s'ha de procedir segons determina el Director.

Durant el decurs de les obres, i en el seu període de garantia el Director pot ordenar que es realitzin quantes proves, assaigs i anàlisis que cregui oportunes per comprovar la qualitat dels materials i bona execució de l'obra efectuada encara que els materials no estiguin indicats en aquest plec. El Contractista està obligat a donar totes les facilitats que calguin, aportar els

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 326 de 491

mitjans auxiliars i el personal necessaris i suportar al seu càrrec, totes les despeses que es puguin originar fins un import màxim de l'1% del pressupost de l'obra.

De les proves realitzades s'ha d'estendre Acta que s'ha de tenir en compte per la recepció de l'obra.

En cas de disconformitat del Contractista amb els assaigs efectuats s'ha d'acudir a un Laboratori oficial designat pel Director, perquè les efectuï.

Tot el material utilitzat en l'execució de les obres complirà amb el marcat CE. Serà exigible al contractista la presentació del certificat de que el material emprat presenta el marcatge CE.

Article 12.- MODIFICACIONS DEL PROJECTE

No s'admet cap variació sobre l'obra definida en el projecte ni sobre l'execució establerta en el programa de treball, sense l'autorització escrita del Director de l'obra. Qualsevol dubte, deficiència o omissió al projecte ha de ser aclarida pel Contractista abans de començar les unitats d'obra a què es refereixi.

L'Administració pot, durant l'execució de les obres, suprimir la realització d'alguns treballs o afegir-ne altres no previstes, sempre que el total de les supressions o addicions valorades als preus de Contracte no disminueixin o sobre pugin més d'un vint per cent del total de l'obra contractada i en el cas d'excedir-ne, sempre que el Contractista hi estigui d'acord.

Amb independència de les supressions o condicions esmentades, el Contractista ha d'introduir les modificacions que li ordena el Director, quan les creu imprescindibles per mantenir totes les condicions d'estabilitat, seguretat i qualitat previstes en el projecte. Si aquestes modificacions per la quantia o naturalesa justifiquen variacions sensibles de preu o termini d'execució, el Contractista ha de sol·licitar per escrit que es tinguin en compte i l'Administració acordarà el que cregui adient.

El Contractista pot proposar també modificacions sobre l'obra projectada, degudament justificades al Director i aquest les resol d'acord amb les seves facultats. Si a les variacions o a les modificacions hi figura alguna unitat d'obra, el preu de la qual no compta en el Contracte ni se'n pot deduir, s'ha de determinar pel sistema de preus contradictoris, a partir fins on sigui possible dels costos elementals que figuren en el projecte i en tot cas als corresponents a la data de la seva licitació.

Només són considerades com a millores i modificacions del Projecte aquelles que hagin estat ordenades expressament per escrit per la Direcció d'obra i convingut preu abans d'executar-les.

L'entitat contractant tindrà dret a segregar de la contracta , totalment o parcial, totes les obres que cregui convenient, sempre que l'import de les segregacions no excedeixi de la cinquena part de l'import total de la contracta. La contracta en cap cas no podrà pretendre cap segregació.

Article 13.- AMIDAMENT I MESURAMENT DE LES OBRES

Les obres s'amiden per unitats completament acabades, i se'ls aplica a cadascuna el mètode que especifiquen els documents del Contracte i, per defecte, a criteri del Director. Als amidaments hi ha d'assistir el Contractista, el qual pot manifestar les observacions i les reclamacions que cregui oportunes.

Aquelles parts o unitats que han de quedar ocultes, o impliquen la desaparició d'elements necessaris per poder efectuar l'amidament, aquest s'ha de fer al moment oportú. El Contractista ha d'avisar amb temps suficient al Director perquè pugui prendre les dades necessàries, altrament aquest actua segons el seu bon criteri i el Contractista ha d'acceptar el resultat.

Les unitats que s'han de pagar a pes, es comprovaran abans de posar-les en l'obra, en

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 327 de 491

presència del Director.
Pel que fa a l'amidament i mesurament de les obres és d'aplicació també tot el que disposen les prescripcions particulars quant a això.

Les unitats s'abonen pel seu volum, pel seu pes, per la seva superfície, per la seva longitud o pel seu nombre d'unitats realment executades, d'acord a com figuren especificades al Quadre de preus corresponent. Per a les unitats noves que poden presentar-se s'ha d'especificar clarament la forma d'abonament en convenir-se el seu preu actual contradictori. En altres casos, s'ha d'estar a l'admès a la pràctica habitual.

Article 14.- VALORACIÓ I PAGAMENT DE LES OBRES

14.1 Generalitats

Es paguen al Contractista les obres que realment ha portat a terme d'acord amb el projecte i les modificacions autoritzades.
Amb aquesta finalitat el Director lliura la certificació de les unitats d'obra acabades, en els terminis establerts en el Contracte i per defecte mensualment. Per això es fa la relació valorada dels treballs realitzats "a l'origen" previ amidament. La contracta tindrà un termini de vuit dies per examinar-ho i donar la seva conformitat i objeccions.

Les relacions valorades i les certificacions consegüents tenen caràcter provisional i els pagaments a què donen lloc es conceptuen a la bestreta, i queden pendents de la liquidació final per a la confirmació o la rectificació.

Sempre que en el Contracte no s'especifica una modalitat distinta, les obres es valoren als preus d'execució material que figuren en el projecte, als especials establerts i si escau, als que es fixen contradictòriament. Se'ls ha d'augmentar el tant per cent adoptat per obtenir el Pressupost de Contracta i del resultat es descompta la baixa obtinguda en la rematada.

Les obres de terra s'amiden i es valoren segons les unitats d'obra definides i aplicades en els pressupostos parcials d'execució material, amb els preus emprats en el mateix document, bé si són resultat de preu d'unitat d'obra, bé de preu mitjà establert en el projecte. Els preus mitjans establerts corresponen a estudis previs del terreny o a estimacions d'altres obres realitzades en la mateixa població o contrada. Els percentatges dels diferents components del terreny s'entenen a risc i ventura del Contractista, sempre que les clàusules administratives o el Contracte no especifiquin altra modalitat.

Tots els treballs, els mitjans auxiliars i els materials necessaris per a la correcta execució i acabat de qualsevol unitat d'obra, es consideren inclosos al preu de la mateixa, encara que no hi figurin tots els especificats en la descomposició o en la descripció dels preus.

14.2 Valoració d'obres defectuoses acceptables

Si per excepció s'ha executat alguna obra que no es troba arreglada exactament a les condicions de la contracta, però que, tanmateix, és admissible a judici del director, aquest proposa al contractista la rebaixa que sembli justa en el preu.

El contractista pot optar entre acceptar la rebaixa proposada o demolir l'obra a la seva costa i refer-la, d'acord amb les expressades condicions.

14.3 Preus contradictoris

Si s'esdevé algun cas en què fos necessari fixar un nou preu perquè la unitat d'obra no està compresa a la contracta o perquè les seves característiques difereixen substancialment de les del contracte, s'ha d'estudiar i convenir-lo contradictòriament pel següent sistema:

a) El contractista, a partir dels quadres de preus del pressupost de l'obra, formula per escrit, sota

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 328 de 491

la seva signatura, el preu que, al seu judici, ha d'aplicar-se a la nova unitat.

b) El director de l'obra o aquella persona que designa estudia el que, al seu criteri, s'ha de fixar.

Si ambdós preus coincideixen, la direcció formula l'acta d'avinença, igual que si qualsevol petita diferència o error fos salvat per simple exposició i convicció d'una de les parts, i queda així formalitzat el preu contradictori.

Si no és possible conciliar per simple discussió els resultats, el director proposa a la propietat que adopti la resolució que estimi convenient als seus interessos.

14.4. Excés d'obra

El contractista únicament té dret a percebre l'import de l'obra executada. Les diferències entre aquesta i la pressupostada no donen dret a cap tipus d'indemnització.

Tampoc s'abona l'obra en excés, en relació amb la definida en el projecte, si a criteri de la direcció facultativa ha estat innecessàriament executada, i sense haver-ho ordenat.

14.5. Obres incompletes

Quan cal valorar obres incompletes s'apliquen els preus del projecte segon les unitats que hi consten, segons el quadre de preus núm. 2 Aquelles unitats que no estan completament acabades no es valoren, i el contractista les pot acabar completament o renunciar a l'import de les efectuades parcialment. No es pot pretendre la valoració de cada unitat d'obra fraccionada en forma distinta a la valoració de dit quadre.

En cap d'aquests casos no tindrà el contractista dret a cap reclamació fonamentada en insuficiència als preus del dit Quadre en l'omissió dels costs de qualsevol dels elements que constitueixen els referits preus.

14.6 Partides alçades.

Les obres que figuren al Pressupost d'aquest Projecte per quantitat alçada i que hauran de ser executades d'acord amb les prescripcions d'aquest Plec, seran amidades i valorades com les restants, d'acord amb els preus que figuren al Quadre de Preus, núm. 1, i si es tractés d'unitats d'obra no incloses en dit quadre s'abonaran al preu que es fixi contradictòriament, prèviament aprovat per la Direcció d'obra.

Les partides alçades de pagament íntegre es paguen al contractista a l'acabament dels treballs en les condicions adequades.

No s'abonarà cap partida alçada en concepte de mitjans auxiliars, puix que totes les despeses d'aquest índole són incloses als corresponents preus unitaris.

14.7 Abonaments de provisions

Els materials arreplegats a peu d'obra, sempre que siguin útils i no hi hagi perill que desapareguin de les obres o es deteriorin poden valorar-se, al parer del Director, al 75 % del preu que figura en el Quadre de preus número 1. En cas de rescissió del contracte es paguen per la totalitat del seu valor, sempre que reconeguin les condicions esmentades.

14.8 Obres imprevistes

Les obres no previstes s'abonen pels quadres de preus d'aquest pressupost, segons el volum d'obra corresponent, i s'estableix, si cal, pel fet de no figurar les dites unitats en el Pressupost, en preus contradictoris precisos.

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 329 de 491

El dit preu contradictori el formarà el Director a partir dels que han servit per a la formació del pressupost d'aquest projecte o, si no hi hagués base, pels d'ús comú a la localitat als preus oficials quedant obligat el contractista a acceptar-los.

14.9 Esgotaments

No s'abonaran les despeses d'esgotament que, per qualsevol causa poguessin tenir les unitats d'obra pròpiament dites, per raó de la presència d'aigua o posició, com disminució del rendiment, primes al personal, botes i vestits d'aigua, etc., els quals es consideren inclosos en els preus de les unitats.

14.10 Mitjans auxiliars

En cas de rescissió per incompliment del contracte per part del contractista, els mitjans auxiliars del constructor podrem ser utilitzats lliurament i gratuïta per la Direcció d'Obra per a la terminació dels treballs.

Si la rescissió sobrevé per altres causes els mitjans auxiliars del constructor podran ser utilitzats per la Direcció d'obra fins a l'acabament dels treballs, gratuïtament, si la quantitat d'obra executada assolís els 4/5 de la totalitat i mitjançant el pagament del 10% anual del valor en que hagin estat taxats els dits mitjans auxiliars, si la quantitat d'obra executada no assolís la xifra anteriorment esmentada.

En qualsevol cas, tots aquests mitjans auxiliars quedaran propietat del contractista, un cop acabades les obres, però no tindrà dret a cap reclamació pels desperfectes a que el seu ús hagi donat lloc.

Article 15.- OBRES COMPLEMENTÀRIES

Obres complementàries són les que per la seva naturalesa no poden preveure's o detallar-se suficientment, sinó en el decurs dels treballs.

S'efectuen d'acord amb el projecte, els plànols que es lliuren al Contractista i les ordres que dóna el Director. S'executen en les mateixes condicions i prescripcions que la resta del Projecte.

Article 16.- SUSPENSIÓ DE LES OBRES I PRÒRROGUES DE TERMINI

Si per causa de força major s'han de suspendre totalment o parcialment les obres, el Contractista ho ha de comunicar per escrit al Director tan aviat com es produeix la causa o paralització. Sense aquest requisit no pot tenir-se en compte per a la pròrroga de termini, encara que fos procedent.

Sempre que l'Administració acorda la suspensió total o parcial de les obres i aquesta suspensió pugui produir danys o perjudicis demostrats al Contractista, la determinació ha d'atendre entre altres factors, la pertorbació, el ritme previst de les obres i les seves conseqüències, la utilització de la maquinària, les instal·lacions i el personal.

Article 17.- REVISIÓ DE PREUS

El Contracte s'entén a risc i ventura del Contractista sense que pugui sol·licitar augment de preu o indemnització, llevat que disposicions de caràcter oficial que li siguin aplicables estableixin la clàusula revisaria, o s'accepti i reguli expressament bé en les clàusules administratives bé en el contracte.

Article 18.- RESCISSIÓ

Si l'execució de les obres no fos adequada o si el material presentat no reunís les condicions

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 330 de 491

necessàries, es podrà procedir a la rescissió del contracte amb pèrdua de la fiança.

En aquest cas, es fixarà un termini per determinar les unitats, la paralització de les quals pogués perjudicar les obres, sense que durant aquest termini no es comencin nous treballs. No s'abonaran les provisions que s'haguessin efectuat.

Article 19.- FIANCES

La contracta en el termini de 48 hores, a comptar de la data en què se li comuniqui l'adjudicació, dipositarà com a finança a l'Ajuntament, com a dipòsit per respondre del compliment del present Plec de Condicions, l'1% de l'import líquid a que ascendeixen les obres contractades, amb deducció de la baixa de concurs.

A més d'aquesta fiança, es retindrà en el mateix concepte el 10% de l'import de cadascuna de les liquidacions parcials.

Article 20.- TERMINI D'EXECUCIÓ

Els treballs començaran dintre dels vuit dies naturals a comptar de la data de la publicació de l'adjudicació i es donarà coneixement per escrit a l'Enginyer Director de la data de començament dels treballs, data des de la qual es començarà a comptar el termini d'execució de les obres compreses en el present Plec de Condicions.

Per cada dia de demora en la finalització dels treballs respecte al termini fixat, li serà imposada una multa de quantitat a fixar pel Director.

Si per qualsevol causa, aliena per completa a la Contracta, no fos possible començar els treballs en la data prefixada, o els hagués de suspendre, se li concedirà la pròrroga estrictament necessària per part de la Direcció d'Obra.

En cas que la Contracta no comencés a reprendre els treballs dintre de les 48 hores següents, es durà a terme la rescissió de la Contracta amb pèrdua de la fiança.

Article 21.- RECEPCIÓ DE LES OBRES

Quaranta-cinc dies abans d'acabar-se les obres, el Contractista ho ha de comunicar per escrit al Director i dintre del mes següent del final, s'ha de fer la recepció. El Contractista lliura les obres i les rep l'Administració en la forma reglamentària, sempre que estiguin ben realitzades i en bon estat. De la recepció s'ha d'estendre Acta, amb tants exemplars com sigui necessari, un dels quals es lliura al Contractista. En aquesta acta pot fer-se constar les al·legacions que s'estimin pertinents. En cas d'incompareixença justificada poden fer-se les al·legacions per escrit en el termini de deu dies.

En cas de trobar-se l'obra en estat de recepció, es farà constar així l'acta i l'Enginyer Director donarà a la contracta les instruccions precises i detallades per reparar els defectes observats, fixant-se termini per efectuar-ho, expirat el qual es farà nou reconeixement. Les obres requerides en les dites instruccions seran de compte i càrrec de la contracta.

Si la contracta no hagués complert, es declararà rescindida la contracta, amb pèrdua de fiança, de no ser que l'Entitat contractant cregui prudent concedir un nou termini que serà improrrogable.

Article 22.- TERMINI DE GARANTIA

Rebudes les obres comença a comptar el termini de garantia d'un any, salvat d'especificació distinta.

Durant aquest temps el Contractista ha de conservar l'obra segons les condicions que fixa el Plec o les prescripcions particulars. Ha de respondre dels danys i de la deterioració que pugui

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 331 de 491

produir-se en l'obra, a no ser que es provi que els mateixos han estat causats pel mal ús que haguessin fet els usuaris o Entitat encarregada de l'explotació. En aquest supòsit té dret al reembossament de l'import dels treballs que s'hagin de fer per restablir l'obra a les condicions degudes.

Article 23.- DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA

Aprovades la recepció i liquidació definitives es tornarà la fiança a la Contracta, després d'haver-se acreditat per la Contracta que no hi ha cap reclamació contra aquella, de tots aquells pagaments que es relacionen amb les obres.

En abandonar la Contracta les obres, estarà obligada a deixar desocupats i nets els locals i terrenys, que hagin ocupat.

Article 24.- LIQUIDACIÓ DE LES OBRES

Rebudes les obres s'ha de fer l'amidament general i definitiu, amb assistència del Contractista. Per les parts que resten ocultes o inaccessibles serveixen les dades del moment de l'execució.

Es valoren les unitats d'obra corresponent als preus que per cada unitat consta en els pressupostos parcials d'execució material del projecte, o els establerts i aprovats posteriorment.

El Contractista pot posar de manifest les objeccions a la liquidació que cregui oportunes, en el termini de trenta dies; una vegada transcorregut el termini sense manifestar cap objecció, s'entén que n'està conforme.

Articles 25.- CARÀCTER D'AQUEST CONTRACTE.

Es voluntat d'ambdues parts contractants que, un cop acceptat el present Plec de Condicions tingui, respecte del seu compliment, la mateixa força i valor d'una escriptura pública, degudament atorgada amb el reintegrament corresponent a la Hisenda.

Tant l'entitat contractant, com la contractada, es reserven la facultat d'elevar aquest document a escriptura pública en qualsevol estat de l'obra.

Els impostos de drets Real i Timbres seran d'exclusiu càrrec de la Contracta, així com totes les altres contribucions, impostos i arbitris.

El Catllar, febrer de 2.026

L'enginyer-autor del projecte
Rafael Cabré Villalobos

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 332 de 491

Annex 2

PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 333 de 491

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 334 de 491

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Aquest plec de condicions ha de regir en l'execució de les obres d'aquest Projecte i preval en el seu cas sobre les condicions contingudes en el plec de condicions tècniques generals. Aquest plec consta de les següents parts:

CAPÍTOL I. CONDICIONS GENERALS

CAPÍTOL II. INFRAESTRUCTURA DE LA CALÇADA

CAPÍTOL III. INFRAESTRUCTURA DE SERVEIS

CAPÍTOL IV. PAVIMENTACIÓ

CAPÍTOL V. ESTRUCTURES DE FORMIGÓ

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 335 de 491

CAPÍTOL I. CONDICIONS GENERALS

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 336 de 491

CAPÍTOL I. CONDICIONS GENERALS

I.1 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES

I.2 TERMINI D'EXECUCIÓ

I.3 DISPOSICIONS GENERALS

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 337 de 491

I. CONDICIONS GENERALS

I.1 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES

I.2 TERMINI D'EXECUCIÓ

I.3 DISPOSICIONS GENERALS

En les obres que són la finalitat d'aquest projecte regeixen les disposicions següents:

-Plec d'assajos tipus per al control de qualitat d'obra civil (Diari Oficial de la Generalitat número 493 de 12.12.94)

-Normes UNE de compliment obligatori.
(Ordres Ministerials de 5.6.67 i 11.5.71). Normes UNE anomenades als documents contractuals i complementàriament, la resta de les normes UNE.

-Convalidació de taxes de laboratoris del Ministeri d'Obres Públiques. (Decret de la presidència del govern 136/1960 de 4 de febrer).

-M.E.L.C. Mètodes d'assaig del Laboratori Central d'assajos materials.

-Real Decreto 1627/1997 de 24 d'octubre sobre les disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de Construcció.

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 338 de 491

CAPÍTOL II. INFRAESTRUCTURA DE CALÇADA

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 339 de 491

CAPÍTOL II. INFRAESTRUCTURA DE CALÇADA

II.1 ESBROSSADA I NETEJA DELS TERRENYS; REPLANTEIG GENERAL DE LES OBRES
- II.1.1 Esbrossada i neteja dels terrenys
  - II.1.1.1 Definició
  - II.1.1.2 Mesurament i abonament
- II.1.2 Replanteig general de les obres

II.2 EXCAVACIONS EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENYS
- II.2.1 Definició
- II.2.2 Mesurament i abonament

II.3 TERRAPLENS
- II.3.1 Definició
- II.3.2 Característiques i tipus de terrenys
- II.3.3 Mesurament i abonament
- II.3.4 Terraplè de sòls seleccionats de préstecs exteriors al polígon
- II.3.5 Descripció de proves i assagis

II.4 DEMOLICIONS
- II.4.1 Definició
- II.4.2 Execució de les obres
- II.4.3 Mesurament i abonament

II.5 ENDERROCS DE MURS

II.6 EXCAVACIÓ I REBLIMENT DE RASES DE CLAVEGUERAM
- II.6.1 Condicions mínimes d'acceptació
- II.6.2 Esgotaments
- II.6.3 Apuntalaments i estrebades

II.7 ENCREUAMENTS DE VIAL
- II.7.1 Encreuaments de subministrament d'aigua
- II.7.2 Encreuaments de gas
- II.7.3 Encreuaments de xarxa telefònica
- II.7.4 Encreuaments de la xarxa elèctrica de mitja tensió i baixa tensió
- II.7.5 Encreuaments d'enllumenat públic
- II.7.6 Mesurament i abonament

II.8 CONDUCCIONS DE DRENATGE
- II.8.1 Definició
- II.8.2 Condicions generals
- II.8.3 Forma i dimensions
- II.8.4 Execució de les obres
- II.8.5 Execució del llit d'assentament de la canonada
- II.8.6 Col·locació del material filtrant
- II.8.7 Mesurament i abonament

II.9 LA SUBBASE GRANULAR
- II.9.1 Condicions mínimes d'acceptació
- II.9.2 Mesurament i abonament

II.10 VORADES, ENCINTATS I RIGOLES
- II 10.1 Vorades de pedra
- II.10.2 Vorades de formigó
  - II.10.2.1 Procedència
  - II.10.2.2 Característiques generals

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 340 de 491

II.10.2.3 Normes de qualitat
II.10.2.4 Recepció
II.10.2.5 Mesurament i abonament
II.10.3 Rigola de llosetes blanques de morter comprimit
II.10.3.1 Definició
II.10.3.2 Procedència
II.10.3.3 Característiques generals
II.10.3.4 Normes de qualitat
II.10.3.5 Recepció
II.10.3.6 Mesurament i abonament

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 341 de 491

II. INFRAESTRUCTURA DE LA CALÇADA.

Són d'aplicació les condicions generals específiques en els següents documents:

NORMATIVA II

Norma ASTM-C76 per a canonades de formigó armat,

Norma ASTM-C14 per a canonades de formigó en massa,

Recomanacions per a la fabricació, transport i muntatge de tubs de formigó en massa. T.M.M.-73 de l'I.T.E.C.c.c.,

Normes NTL del laboratori de transport i mecànica del sòl , Jose Luis Escario. Normes DIN, ASTN i normes vigents en altres països, sempre que estiguin numerades en un document contractual,

Ley 2/2013 de 29 de maig de Protecció i ús sostenible del litoral,

Plec general de condicions per la fabricació, transport i muntatge de canonades de formigó de l'Associació tècnica de derivats del ciment,

N.E.I.F. Normes d'Assaig del Laboratori de Transport i mecànica del Sòl del Centre d'Estudis i Experimentació d'Obres Públiques,

Orden de 13 de Julio de 1993 por la que se aprueba la instrucción para el proyecto de conducciones de vertidos desde tierra al mar i

Normas de seguridad para el ejercicio de actividades subacuáticas en aguas marítimas e interiores (O.M.:30.6.81).

II.1 ESBROSSADA I NETEJA DELS TERRENYS; REPLANTEIG GENERAL DE LES OBRES

II.1.1 Esbrossada i neteja dels terrenys.

II.1.1.1 Definició

L'esbrossada i neteja dels terrenys es realitzarà de forma simultània al replanteig general de les obres que en materialitzar el projecte sobre el terreny permetrà el correcte inici de les mateixes. D'alguna manera, l'esbrossada suposa l'ocupació física del territori necessari per a l'execució.

Es defineix com aclariment i esbrossada del terreny, el treball consistent en extreure i retirar, de les zones de vials i de les zones que es designin dels espais parcel·lats, tots els arbres, soques, plantes, malesa, brossa, runes, escombraries, o qualsevol altre material no desitjable.

La seva execució inclou les operacions següents:

-Excavació dels materials objecte d'aclariment i esbrossada.

-Retirada dels materials objecte d'aclariment i esbrossada.

Tot això realitzat d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que, sobre el particular, incloguin els corresponents documents del Projecte en el qual es trobin incloses.

El desmuntatge consistirà en la retirada amb cura d'elements i la seva retirada i aplec d'obra al magatzem municipal pel seu posterior aprofitament.

Es considerarà inclòs en el desmuntatge, la neteja d'elements.

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 342 de 491

El desmuntatge d'elements com a senyals de trànsit, bàculs, tanques, baranes, etc., es realitzarà amb cura de no danyar cap element. Si la D.F. determina que han de ser recol·locades una vegada confluïdes les obres quedaran sota la custodia del contractista a la pròpia obra. Si el contractista prefereix traslladar-les al seu magatzem quedarà entès que es realitza a càrrec seu.

Les operacions d'excavació de terres, d'arbrat i de la resta d'elements a eliminar, s'efectuaran amb les precaucions necessàries, per aconseguir unes condicions de seguretat suficients, i evitar damnatge a les estructures existents, d'acord amb el que, sobre això, ordeni l'encarregat facultatiu de les obres, el qual designarà i marcarà els elements que calgui conservar intactes.

Cap fita-marca de propietat o punt de referència de dades topogràfiques, de qualsevol classe no serà feta malbé o desplaçada, fins que un agent autoritzat hagi reverenciat, d'alguna altra forma, la seva situació o aprovat el seu desplaçament. Tampoc es tallarà cap arbre sense haver definit i marcat clarament els que cal conservar.

Als rebaixos, totes les soques i arrels més grans de deu centímetres (10 cm) de diàmetre, seran eliminades fins a una profunditat no inferior a un metre (1 m) per sota de l'esplanada; també s'eliminaran les terres vegetals de manera que no restin substàncies orgàniques vegetals a menys d'1 m. de la cota de l'esplanada definitiva.

Del terreny natural sobre el que s'ha d'assentar el terraplè, s'eliminaran totes les soques o arrels amb un diàmetre superior a deu centímetres (10 cm) a fi que no es quedi cap dintre del ciment del terraplè, ni a menys de trenta centímetres (30 cm) de profunditat sobre la superfície natural del terreny. A les zones de terraplens amb cota roja inferior a 1 m. s'eliminarà també tot tipus de substància orgànica vegetal fins a una profunditat d'1 metre (1 m) per sota de l'esplanada definitiva.

II.1.2 Mesurament i abonament.

S'entendrà sempre inclòs els preus de les unitats de moviments de terres.

En el cas que es contempli expressament el concepte als quadres de preus, el mesurament i abonament es realitzarà per metres quadrats realment esbrossats, i exemptes de material, mesurats segons la unitat d'obra definida al projecte. En tot cas s'entendrà que el preu inclou la càrrega i transport a l'abocador dels materials, i totes les operacions esmentades a l'apartat precedent.

Simultàniament a les operacions d'esbrossada es podrà excavar la capa de terra vegetal.

Les terres vegetals es transportaran a l'abocador o s'arreplegaran a les zones que indiqui la Direcció de les Obres, a fi de ser emprades per a formació de zones verdes. Aquestes terres es mesuraran i s'abonaran al preu de l'excavació en qualsevol tipus de terreny. El transport a l'abocador, o a l'amàs intermedi esmentat, es considerarà inclòs als preus unitaris del Contracte.

II.1.2 Replanteig general de les obres.

Simultàniament a l'esbrossada es realitzarà el replanteig general de les obres, procedint a col·locar cada vint metres de vial estaques i referències d'eix i de vora de talús. Les esmentades referències amb indicació de cota roja permetran l'inici correcte dels moviments de terres, després de comprovar sobre el terreny la perfecta viabilitat de les obres i d'esmenar qualsevol problema no detectat al replanteig previ a l'adjudicació de les obres.

II.2 EXCAVACIONS EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY

II.2.1 Definició

Les excavacions s'efectuaran d'acord amb els plànols del Projecte, i amb les dades obtingudes del replanteig general de les Obres, els Plànols de detall, i les ordres de la Direcció de les Obres.

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 343 de 491

La unitat d'excavació inclourà l'ampliació, millora o rectificació dels talussos de les zones de desmunt, així com llur refinament i l'execució de cunetes provisionals o definitives, la rectificació dels talussos, ja esmentada, s'abonarà al preu d'excavació del Quadre de Preus del projecte.
Quan les excavacions arribin a la rasant de la plataforma, els treballs que s'executaran per a deixar l'esplanada refinada i totalment preparada per a endegar l'execució de l'activitat de construcció del clavegueram, estaran inclosos al preu unitari de l'excavació. Si l'esplanada no acompleix les condicions de capacitat portant necessàries, el Director de les obres podrà ordenar una excavació addicional en sub-rasant, que serà mesurada i abonada mitjançant el mateix preu únic, per a totes les excavacions.

Amb l'esmentada excavació addicional i el consegüent rebliment amb sòls de qualitat adequada o seleccionada es garantirà el comportament de l'esplanada. Totes les operacions esmentades de refí i compactació de l'esplanada i la possible substitució de sòls inadequats o tolerables per sòls seleccionats, es consideraran incloses en els preus definits al projecte pels moviments de terres.

II.2.2 Mesurament i abonament.

Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment excavats, mesurats per diferència entre els perfils presos abans i després dels treballs.

S'entén per metre cúbic d'excavació el volum corresponent a aquesta unitat, referida al terreny tal com es trobi on s'hagi d'excavar.

S'entén per volum de terraplè, o de rebliment el que correspon a aquestes obres, després d'executades i consolidades, segons el que es preveu en aquestes condicions.

Sempre que els pressupostos del projecte no continguin preus específics per a diferents tipus d'excavació, les excavacions es consideraran no classificades, i s'abonaran amb un preu únic per a qualsevol tipus de terreny.

Si durant les excavacions apareixen brunjadors o filtracions motivades per qualsevol causa els treballs específics que calgui executar es consideraran inclosos als preus d'excavació.

Els preus de les excavacions està inclòs el transport a qualsevol distància. Si a criteri del Director de les Obres els materials no són adequats per a la formació de terraplens, es transportaran a l'abocador, no essent motiu de sobrepreu el possible increment de distància de transport.

El Director de les Obres podrà autoritzar l'abocament de materials a determinades zones baixes de les parcel·les assumint el Contractista l'obligació d'executar els treballs d'estesa i compactació, sense reclamar compensació econòmica de cap tipus. El replè de parcel·les definit, en cap cas podrà superar les cotes de les voreres més pròximes.

S'entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses ja indicades, tots els auxiliars i complementaris, i tots els materials i operacions necessàries per acabar correctament la unitat d'obra.

II.3 TERRAPLENS

II.3.1 Definició

Consisteix en l'extensió i compactació de materials terrencs procedents d'excavació o préstecs. Els materials per a formar terraplens compliran les especificacions que es defineixen a l'apartat característiques i tipus de terrenys.

El ciment del terraplè es prepararà de forma adequada, per tal de suprimir discontinuïtats a les superfícies, efectuant, els treballs necessaris de refí i compactació. A les zones amb pendent transversal s'esglaonarà el contacte amb el terreny natural formant esglaons d'amplada superior a 2'5 m. A continuació s'iniciarà el

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 344 de 491

terraplè pel punt més baix.

Les tongades seran de gruix uniforme i suficientment reduït a fi que amb els mitjans disponibles, s'obtingui, en tot el seu gruix, el grau de compactació exigit. Els materials de cada tongada seran de característiques uniformes. S'eliminaran les pedres de grandària superior a la meitat de la tongada.

No s'estendrà cap tongada mentre no s'hagi comprovat que la superfície subjacent acompleixi les condicions exigides, i per tant, sigui autoritzada la seva estesa pel encarregat Facultatiu. En cas que la tongada subjacent s'hagi reblanit per una humitat excessiva, no s'estendrà la següent, i es procedirà a escarificar-la per a deixar-la orejar.

II.3.2 Característiques i tipus de terrenys

Per a poder acceptar els terraplens caldrà comprovar d'una banda la qualitat dels materials i d'altra banda les condicions de compactació. A l'efecte esmentat es realitzaran els corresponents assaigs previs d'execució i d'acceptació executats per un laboratori homologat.
Pel que fa a la qualitat dels sòls cal dir que segons la seva qualitat per a formar terraplens, els sòls es classifiquen en:

Sòls inadequats: (SI)

.No compleixen les condicions dels sòls tolerables.

Sòls tolerables: (ST)

.Menys del 25% en pes de pedres de mida > 15 cm.
.Límits d'Atterberg:
- Límit líquid < 40.
- Límit líquid < 65 amb Índex Plasticitat > 0,66 del límit líquid.
.Densitat del pròctor > 1,450.
. C.B.R. (Califòrnia Bearing Ratio) > 3
.Contingut matèria orgànica < 2%

Sòls adequats: (SA)

.Sense pedres de mida > 10 cm.
.Menys del 35% en pes de partícules de mida < 0,08 mm.
.Límit líquid < 40 (Atterberg)
.C.B.R. (Califòrnia Bearing Ratio) > 5.
.Contingut de matèria orgànica < 1%.

Sòls seleccionats: (SS)

.Sense pedres de mida > 8 cm.
.Menys del 25% en pes de partícules de mida < 0,08 mm.
.Límit líquid < 30 (Atterberg).
.Índex plàstic < 10 (Atterberg).
.C.B.R. (Califòrnia Bearing Ratio) > 10 (sòls no inflables).
.Sense matèria orgànica.

Com es pot veure, els sòls seran tolerables, adequats o seleccionats segons determinades condicions de granulometria, plasticitat, densitat, capacitat portant i contingut de matèria orgànica .Com a condicions d'acceptació cal dir que no s'admeten els sòls inadequats a cap zona del terraplè. Els sòls tolerables únicament es poden admetre per a nuclis de terraplè. Els sòls per a capa de coronament han de ser com a mínim sòls adequats o seleccionats. Així mateix hauran de ser sòls adequats els que formen el coronament de l'esplanada (darrers 30 cm) a zones de desmunt.

Pel que fa a les densitats, s'exigeix una densitat superior al 95% de la màxima densitat de l'Assaig Pròctor

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 345 de 491

Modificat a tota la zona de nucli de terraplè (inclosos els punts singulars com vora, pous o embornals).

Per a la zona de coronament s'exigeix una densitat superior al 100% de la màxima de l'assaig Pròctor Normal.

II.3.3.Mesurament i abonament.

Es mesuraran i abonaran per metres cúbics (m3) realment executats i compactats al seu perfil definitiu, mesurats per diferència entre perfils, presos abans i després dels treballs.

El material a emprar serà en algun cas, provinent de l'excavació de la traça; en aquest cas el preu del terraplè inclou la càrrega, transport, estesa, humectació, compactació i anivellació.

En cas que el material provingui de préstecs, el preu corresponent inclou l'excavació, càrrega, transport, estesa humectació, compactació, anivellació i cànon de préstec corresponent.

En qualsevol dels dos casos esmentats, el preu serà únic. El Director de les Obres podrà autoritzar l'excavació a determinades parcel·les, a fi d'obtenir materials de préstecs. L'esmentada excavació de préstecs a les parcel·les en cap cas podrà rebaixar el terreny de les parcel·les per dessota de les cotes de les voreres més pròximes.

Els terraplens, o zones de rebliment en llocs singulars que puguin ser considerats com a terraplens localitzats es mesuraran i abonaran com la resta de terraplens.

II. 3.4 Terraplè de sòls seleccionats de préstecs exteriors al polígon.

Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al polígon, el preu del terraplè inclourà el cànon d'extracció, excavació, càrrega, transport a qualsevol distància, estesa, humectació, anivellació i la resta d'operacions necessàries per a deixar totalment acabada la unitat de terraplè.

El Contractista haurà de localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i llicències que siguin necessaris i abans de començar les excavacions, haurà de sotmetre a l'aprovació del Director de les Obres les zones de préstec, a fi de determinar si la qualitat dels sòls és suficient.

II.3.5 Descripció de proves i assaigs

Rebliments

Materials:

Per als sòls que s'han d'utilitzar en rebliments com a mínim, per cada 1.500 m^3, es realitzaran els següents assaigs:

- 2 pròctors segons NTL-107
- 2 Continguts en humitat segons NTL-102

Execució:

Per cada 500 m^3 es realitzaran els següents assaigs:

- 3 densitats "in situ" segons NTL-109, incloent determinació d'humitat.

Sorra de pedra calcària

Materials:
Per cada 100 m^3 de material:

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 346 de 491

- 1 granulometria per tamisat segons NLT-104
- 1 equivalent de sorra segons NLT-113
- 1 pròctor modificat segons NLT-108

Execució:

Per cada 1000 m^2 o fracció de capa col·locada:

- 3 densitats “in situ” segons NLT-109, incloent determinació d’humitat

II.4 DEMOLICIONS

II.4.1 Definició.

Es defineix com a demolició, l’operació d’enderrocament de tots els elements que obstaculitzin la construcció d’una obra o que sigui necessari fer desaparèixer.

Es realitzaran tant a espais públics (vials) com als futurs espais parcel·lats (parcel·les).

La seva execució inclou les operacions següents:

-Enderrocament o excavació de materials, edificacions o fàbriques diverses.

-Retirada dels materials resultants a abocadors o al lloc d’utilització o amàs definitiu.

Tot això realitzat d’acord amb les presents especificacions i amb dades que, sobre el que ens ocupa, inclouen la resta dels documents del Projecte.

II.4.2 Execució de les obres.

L’execució de les obres comprèn l’enderrocament o excavació de materials. Aquestes operacions s’efectuaran amb les precaucions necessàries per a l’obtenció d’unes condicions de seguretat suficient i evitar damnatges a les estructures existents, d’acord amb el que ordeni el facultatiu encarregat de les obres, que designarà i marcarà els elements que s’hagin de conservar intactes, així com els llocs d’amàs.

II.4.3 Mesurament i abonament.

Es mesuraran i abonaran als preus del Quadre de Preus núm. 1 del Projecte.

El preu corresponent inclou la càrrega sobre el camió i el transport a abocadors o llocs d’utilització així com la manipulació dels materials i mà d’obra necessària per a la seva execució.

El Contractista té l’obligació de dipositar els materials que, procedents d’enderrocs, consideri de possible utilització o d’algun valor en el lloc que els assigni el Director Facultatiu de l’Obra.

II.5 ENDERROCS DE MURS

El mur per enderrocar no ha d’estar sotmès a l’acció de carregues o d’empentes de terres.

La part que s’ha d’enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei. S’han de protegir els elements de servei públic que es pugui fer malbé.
S’ha de seguir l’ordre d’enderrocament previst. S’ha de fer per parts, de dalt a baix i per tongades horitzontals. Quan l’alçària lliure en una o en ambdues cares és >= 6 m s’han de col·locar bastides amb una barana i un sòcol.
S’han de regar les parts per enderrocar i carregar per evitar la formació de pols.

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 347 de 491

Quan hi puguin haver desplaçaments laterals del mur cal apuntalar-lo i protegir-lo per evitar que caigui. Durant els treballs es permet que l'operari treballi a sobre del mur si la seva amplària és superior a 35 cm. Les runes s'han d'abocar cap l'interior del recinte sense que es produeixin pressions perilloses sobre el mur per acumulació de material. Al acabar la jornada de treball no s'han de deixar sense protecció els murs d'alçària superior a 20 vegades el seu gruix.

No s'ha de treballar si plou, neva o fa vent superior als 60 km/h.

II.6 EXCAVACIÓ I REBLIMENT DE RASES DE CLAVEGUERAM

La unitat d'excavació de rases i pous comprèn totes les operacions necessàries per obrir les rases definides al projecte per a l'execució de la xarxa de clavegueram.

Si als quadres de preus o al pressupost del Projecte no figuren diferents tipus d'excavació, l'excavació es considerarà no classificada, de tal manera que l'excavació en roca o en qualsevol tipus de terreny s'abonarà al preu únic definit d'excavació.

Si durant l'execució de les excavacions apareixen brolladors o filtracions motivades per qualsevulla causa, s'utilitzaran els mitjans que siguin necessaris per esgotar les aigües. El cost de les esmentades operacions estarà comprès als preus d'excavació si els quadres de preus o pressupost no especifiquen el contrari.

El preu de les excavacions comprendrà també els apuntalaments que siguin necessaris i el transport de les terres a l'abocador, a qualsevulla distància. La Direcció de les Obres podrà autoritzar, si és possible, l'execució de sobreexcavacions per a evitar les operacions d'apuntalament però els volums sobreexcavats no seran objecte d'abonament. L'excavació de rases s'abonarà per metres cúbics (m3) excavats d'acord amb l'amidament teòric dels plànols del Projecte.

El preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els materials, maquinària i mà d'obra necessària per la seva execució; la neteja i esbrossada de tota la vegetació; la construcció d'obres de desguàs, per tal d'evitar l'entrada d'aigües; la construcció dels apuntalaments i els calçats que es precisin; el transport dels productes extrets al lloc d'ús, als dipòsits o a l'abocador; i l'arranjament de les àrees afectades.
Quan durant els treballs d'excavació apareguin serveis existents, els treballs s'executaran inclòs amb mitjans manuals, per a no fer malbé aquestes instal·lacions, completant-se l'excavació amb el calçat o penjat en bones condicions de les canonades d'aigua, gas, clavegueram, instal·lacions elèctriques, telefòniques etc., o de qualsevol altre servei, que sigui precís descobrir, sense que el Contractista tingui cap dret a pagament per aquests conceptes.

El replè de les rases s'executarà amb el mateix grau de compactació exigit als terraplens (apartat 3). El Contractista emprarà els mitjans de compactació lleugers necessaris i reduirà el gruix de les tongades, sense que els esmentats treballs puguin ser objecte de sobrepreu.
Si els materials procedents de les excavacions de rases no són adequats per a llur rebliment s'obtindran els materials necessaris dels préstecs interiors al polígon, no sent d'abonament els treballs d'excavació i transport dels esmentats materials de préstecs, i trobant-se inclosos al preu unitari de rebliment de rases definit al Quadre de Preus núm. 1, sempre que el pressupost no especifiqui el contrari.

Per al replè de les rases del clavegueram es respectaran les seccions tipus grafiades en el plànol "Rasa tipus clavegueram tub SANECOR o equivalent".

II.6.1 Condicions mínimes d'acceptació.

Els materials per a rebliment de rases a zona de nucli hauran de ser com a mínim de qualitat igual o superior a la dels sòls tolerables. A la zona de coronament de la rasa (darrers 30 cm) els materials hauran de ser sòls adequats o seleccionats. Pel que fa a la densitat, haurà de ser en tot punt i a cada zona del rebliment igual o superior al 95% de la màxima densitat obtinguda a l'assaig Pròctor Modificat o en tot cas, superior a la densitat natural del propi terreny a la zona de rasa.

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 348 de 491

A la zona de coronament la densitat haurà de ser igual o superior al 100% de la màxima densitat obtinguda a l'assaig Pròctor.

II.6.2 Esgotaments

L'execució de gran nombre de treballs per sota del nivell freàtic obliga a considerar la utilització d'equips d'esgotament.

Els licitadors hauran de proposar i justificar el sistema i mitjans adients per l'esgotament del nivell freàtic durant tots els treballs necessaris per a l'execució de totes les feines d'obra. El sistema proposat haurà de tenir el vistiplau de la D.F.
Cas de que el sistema adoptat sigui el denominat "well-point", s'ha de tenir en compte el següent:

> La instal·lació del sistema ha d'estar composada d'una conducció d'aspiració o entrada d'aigua a la que s'empalmen les diferents llances de drenatge, una conducció d'impulsió o sortida d'aigua que la desguassa en el punt desitjat i el propi equip de bombament que connectat a ambdós conduccions, realitza el funcionament.

El contractista deurà aportar per a la instal·lació del sistema:

- Dipòsit d'aigua neta per el clavat de les llances d'almenys 18.000 litres.
- Gas-oli i olis o força elèctrica (380□10V) segons el tipus de bomba. Si fos elèctrica, una mànega de 5 fils, 3 fases de 380 V massa i neutre, finalitzada en una connexió femella. Potència requerida 17 KW.
- Compressor d'aire de 50 CV, si el terreny per la seva composició ho requereix (graves).
- Guarda nocturn, en cas de que la màquina treballi 24 hores.
- Revisió diària d'oli del motor i depressor en els sistemes dièsel i nivells d'oli del depressor i el seu estat en els sistemes elèctrics.

La partida d'esgotament a definir inclou la totalitat de les despeses generades per tots els conceptes per a la realització de l'esgotament de tota l'obra.

II.6.3 Apuntalaments i estrebades

El sistema a fer servir (Kring, Tablestacat o similar) haurà de permetre la seva utilització com a encofrat de l'extradós dels col·lectors. Per a facilitar el desencofrat es col·locarà una làmina plàstica junt als plafons de l'apuntalament amb contacte amb el formigó.

En els punts singulars d'encreuament de serveis on l'apuntalament descrit no sigui factible s'executarà un sistema alternatiu, essent el seu abonament al mateix preu i criteri d'amidament que en el cas general, sense cap tipus d'increment econòmic.

La D.F. podrà, en casos on no estigui contemplat en el projecte i així es jutgi necessari per motiu de seguretat, exigir al contractista l'apuntalament de la rasa.

La D.F. podrà sol·licitar l'apuntalament en llocs que es produeixin ensorraments (donant lloc a despeses addicionals importants de rebliment) sobre l'amidament teòric sobre perfil.

En tots dos llocs l'entrada serà d'abonament.

L'apuntalament local de la rasa no tindrà consideració d'estrebada i no serà mai d'abonament.

Les estrebades i estintolaments hauran de ser executats per personal especialitzat (estrebadors) i no s'admeten, en cap cas, excepte en els ajuts al mateix, un altre personal classificat com a tal.

Serà de rigorosa aplicació allò que s'estableix en la legislació vigent sobre higiene i seguretat en el treball relacionat amb el contingut del present article i molt especialment, en el que es refereix a la vigilància diària i permanent a càrrec del personal especialitzat, de l'estat de les estrebades i estintolament, i s'exigirà

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 349 de 491

particularment la constant atenció del falcat amb la finalitat que, en cap cas, quedi minvada la seva efectivitat en cap punt de la zona protegida.

II.7 ENCREUAMENTS DE VIAL

Definició

Són les canalitzacions transversals que permeten els encreuaments de vials de tots els serveis. Cal executar-les simultàniament a la construcció d'escomeses de clavegueram i de la resta de rases transversals. Per aquest motiu, malgrat ser obres de serveis, corresponen a la infraestructura de calçada.

L'execució de totes les rases d'encreuament s'ha de realitzar en fase prèvia a la subbase granular. D'aquesta manera s'evitarà l'excavació de rases sobre la subbase i sobre l'esplanada ja acceptada.

II.7.1 Encreuaments de subministrament d'aigua.

Quan les conduccions siguin d'amiant-ciment PVC o polietilè caldrà protegir la canonada amb caixetí de formigó o amb tubs de formigó. Per a canonades de fosa haurà prou amb la protecció de sorra. El formigó serà HM-15 i el material de rebliment de rasa seran sòls adequats o seleccionats compactats al 95% de la densitat màxima de l'assaig Pròctor Modificat.
A la capa de coronament s'exigirà el 100% de la densitat màxima del Pròctor Modificat.

II.7.2 Encreuaments de gas.

Les conduccions de gas aniran protegides amb sorra de riu. El material de rebliment de la rasa complirà amb les mateixes condicions definides pels encreuaments d'aigua.

Si es col·loca prèviament una intubació de formigó per a instal·lar canonada de gas amb posterioritat tindrà en compte la necessitat d'injectar sorra a pressió a fi de no haver de disposar respiradors.

II.7.3 Encreuaments de la xarxa telefònica.

Els encreuaments de vial de la xarxa telefònica s'executaran amb la mateixa secció definida en el document núm. 2. El formigó de protecció serà HM-15 i el material de rebliment seran sòls adequats o seleccionats compactats fins aconseguir les densitats exigides als rebliments de rases.

II.7.4 Encreuaments de la xarxa elèctrica de mitja tensió i de baixa tensió.

Els encreuaments s'executaran amb tubs d'amiant-ciment protegits amb formigó HM-15.
Els materials de rebliment tindran les característiques exigides als rebliments de rases.

II.7.5 Encreuaments d'enllumenat públic.

Els encreuaments s'executaran amb tubs de P.V.C. protegits amb formigó HM-15.

II.7.6 Mesurament i abonament.

Si el projecte no indica altra cosa, tots els encreuaments de vial es mesuraran per metres lineals realment executats. S'entendran inclosos en el preu tots els materials i operacions necessàries pel correcte acabament de l'encreuament.

II.8 CONDUCCIONS DE DRENATGE

II.8.1 Definició

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 350 de 491

Es defineixen com a drenatges subterranis les rases a les quals es col·loca en el seu fons un tub per a captació d'aigües (perforat, ranurat, porós, amb juntes obertes, etc.) Circumdat per un gruix de material filtre adequadament compactat i que estan aïllades, normalment, de les aigües superficials, per una capa impermeable, o relativament impermeable, que ocupi i tanqui la seva part superior. Es construiran a zones on siguin previsibles nivells freàtics elevats o als límits de calçades amb zones de jardí.

Llur execució inclou les operacions següents:

- Execució del llit d'assentament de la canonada.
- Col·locació de la canonada.
- Rebliment de la rasa de drenatge.

II.8.2 Condicions generals

Els tubs a emprar en drenatges subterranis seran de formigó, ceràmica, plàstic o de qualsevol altre material sancionat per l'experiència.

La Direcció podrà exigir assaig de permeabilitat dels tubs o dels drenatges. En tot cas, els tubs obtinguts seran forts, duradors i lliures de defectes, esquerdes i deformacions.

II.8.3 Forma i dimensions

La forma i dimensions dels tubs a emprar en drenatges subterranis, així com les corresponents juntes, seran les assenyalades als plànols i Prescripcions Tècniques Particulars o, en tot cas, el que assenyali la direcció.

La superfície interior serà raonablement llisa i no s'admetran mes defectes que els de caràcter accidental o local, sempre que no suposi minvament de la qualitat dels tubs ni de la seva capacitat de desguàs.

II.8.4 Execució de les obres

L'excavació de a rasa i posterior rebliment acompliran el que es prescriu a l'article "Excavació i rebliment de rases i pous".

II.8.5 Execució del llit d'assentament a la canonada

Un cop oberta la rasa de drenatge, si el seu fons és impermeable, el llit d'assentament dels tubs haurà de ser també impermeable. Si el fons de la rasa fos permeable, el llit d'assentament dels tubs podrà ser, així mateix permeable.

En tot cas el llit d'assentament es compactarà fins aconseguir una base de suport ferm a tota la longitud de la rasa.

II.8.6 Col·locació del material filtrant

El material impermeable es limitarà al que correspon al llit d'assentament si procedeix. Es prosseguirà amb el rebliment amb material filtre fins a l'altura indicada als plànols, col·locat en tongades de gruix inferiors a vint centímetres (0,20) que es compactaran amb elements adients per a no fer malbé els tubs ni alterar llur posició.

II.8.7 Mesurament i abonament.

Sempre que el projecte no especifiqui altra cosa, els drenatges subterranis es mesuraran per metres lineals (ml) realment executats segons l'eix del tub o del drenatge. A l'esmentat mesurament se li aplicarà el preu unitari corresponent. A l'import resultant queda inclosa la preparació de l'assentament, canonades, material filtre, replè, compactació, així com altra operació necessària per deixar acabada la unitat.

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 351 de 491

L'excavació en rases i pous serà d'abonament independent, sempre que al Pressupost del Projecte no es consideri als preus unitaris definits.

II.9 LA SUBBASE GRANULAR

Es defineix com a subbase granular la capa de material granular situada entre la base del ferm i l'esplanada. La capa de subbase es col·locarà després d'haver construït els encreuaments de vial de tots els serveis (rases de calçada) i d'haver acceptat l'esplanada. La subbase col·locada protegirà l'esplanada, servirà de superfície de treball per a executar la resta de l'obra i sobre ella s'assentaran les vorades.

Els materials podran ser tot-ú natural o tot-ú procedent de l'esmicolament de material de pedrera o de graves naturals.

II.9.1 Condicions mínimes d'acceptació.

La granulometria de material serà tal que compleixi les següents condicions:

- La fracció del material que passi pel tamís 0,080 UNE serà inferior als 2/3 de la fracció que passi pel tamís 0,40 UNE.

- La mida màxima de l'àrid serà inferior a la meitat de la tongada compactada.

- La corba granulomètrica estarà compresa entre els límits indicats al quadre següent.

TAMISSOS ASTM	UNE	S1	S2	S3
2"	50	100	100	-
1"	25	-	75-95	100
3/8"	10	30-65	40-75	50-85
Nº 4	5	25-65	30-60	35-65
Nº 10	2	15-40	20-45	25-50
Nº 40	0,40	8-20	15-30	15-30
Nº 200	0,080	2-8	5-15	5-15

La qualitat del material correspondrà a un coeficient de desgast mesurat per l'Assaig de los Angeles, inferior a 35.

La Capacitat portant del material correspondrà a un índex CBR superior a 20.
L'equivalent de sorra del material serà en tot cas superior a vint-i-cinc (>25).

Pel que fa a la plasticitat del material, es compliran simultàniament les següents condicions:

Límit líquid inferior a 25 (LL<25)
Índex de plasticitat inferior a 6 (IP <6)
A la superfície compactada de subbase granular s'exigirà una densitat superior al 95% de la densitat màxima obtinguda a l'assaig Pròctor Modificat. S'haurà d'obtenir aquesta densitat fins i tot a les zones especials com vora pous, embornals o elements singulars.

II.9.2 Mesurament i abonament.

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 352 de 491

Sempre que els quadres de preus o el pressupost del projecte no diguin altra cosa, la subbase granular s'abonarà per metres cúbics realment col·locats i compactats, mesurats sobre perfil teòric d'execució. S'entendrà sempre que el preu comprèn el refí, preparació i compactació de l'esplanada així com totes les operacions, materials auxiliars o maquinària necessàries per a deixar la unitat d'obra correctament acabada.

La subbase granular actua com a superfície d'assentament de la vorada.

II.10 VORADES, ENCINTATS I RIGOLES

Les vorades són peces de pedra o elements prefabricats de formigó que assentat sobre la subbase granular mitjançant un llit de formigó HM-10 amb el qual son solidaris, serveixen per a separar les zones de calçada de les voravies o per delimitar zones de jardí. La cota superior de vorada col·locada serveix de referència per a les obres d'implantació de serveis.

L'encintat, rigola o reguerot és una peça de pedra o prefabricada de formigó que pot acompanyar la vorada, facilitant la compactació dels ferms, la conducció d'aigües de pluja als embornals i constituint un element senyalitzador del final de calçada.

II.10.1 Vorades de pedra

Les vorades de pedra hauran de complir les següents condicions:

- Ser homogenis, de gra i uniforme, de textura compacta.
- Estar exempts de clivelles, pèls, nius, nòduls, zones meteoritzades i restes orgànics. Faran un so clar en ser copejats amb un martell.
- Tenir adherència als morters.

La forma i dimensions de les vorades seran les senyalades en els plànols.

La longitud mínima de les peces serà d'un metre (1m), encara que en subministraments grans s'admetrà que el deu per cent (10%) de les peces tingui una longitud compresa entre seixanta centímetres (60cm) i un metre (1m). Les seccions extremes hauran de ser normals a l'eix de la peça.

En les mides de la secció transversal s'admetrà una tolerància de deu mil·límetres (10 mm) en més o menys.

La secció transversal de les vorades corbes serà la mateixa que la de les rectes; i la seva directriu s'ajustarà a la curvatura de l'element constructiu on s'hagi de col·locar.

Les parts vistes de les vorades hauran d'estar tallades amb punxó o escoda; i les operacions de talla s'acabaran amb buixarda mitja. Els dos centímetres (2 cm) superiors de les cares interiors es tallaran amb escarpa. La resta de la vorada es treballarà a cop de martell; es refinarà amb punxó les cares de junts, fins a obtenir superfícies aproximadament planes i normals a la directriu de la vorada.

Pes específic net:	No serà inferior a dos mil cinc-cents quilograms per metre cúbic (2.500 kgf/cm^3).
Resistència a la compressió:	No serà inferior a mil tres-cents quilograms força per centímetre quadrat (1.300 kgf/cm^2).
Coeficient de desgast:	Serà inferior a tretze centèsims de centímetre (0,13 cm).
Resistència a la intempèrie:	Sotmeses les vorades a vint (20) cicles de congelació, al final d'ells no presentaran clivelles, escrotaments, ni cap alteració visible.

Aquestes determinacions es faran d'acord amb les Normes UNE 7067, UNE 7068, UNE 7069 i UNE 7070.

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 353 de 491

Mesurament i abonament

Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui altre cosa s'abonaran per metre lineal (ml) col·locat i totalment acabat, exclòs el formigó de base necessari.

II.10.2 Vorades de formigó

II..10.2.1 Procedència

Aquest tipus de vorada prové de fàbriques especialitzades.

II 10.2.2 Característiques generals

Les característiques generals seran les definides als plànols del projecte.

Les vorades prefabricades de formigó, s'executaran amb formigons de tipus HM-20 o superior, segons l'article 610 del PG-3 "Formigons", fabricats amb àrids procedents de matxucat, les dimensions màximes del qual seran de vint mil·límetres (20 mm), i ciment pòrtland P.350.

La secció transversal de les vorades cobertes serà la mateixa que la de les rectes; i la seva generatriu s'ajustarà a la curvatura de l'element constructiu on s'hagin de col·locar.

Les peces que formaran la vorada es col·locaran deixant un espai entre elles de cinc mil·límetres (5 mm). Aquest espai es reblirà amb morter del mateix tipus que el que s'hagi utilitzat en l'assentament.

Per a finalitats especials s'admetran vorades de diferents dimensions que les especificades, sempre que siguin aprovades per la Direcció d'Obra.

II.10.2.3 Normes de qualitat

Resistència a la compressió en proveta cúbica tallada amb serra circular diamantada als vint-i-vuit dies (28): mínim tres-centes cinquanta quilograms per centímetre quadrat (350 Q/cm2)

Desgast per fregament:

- Recorregut : sis-centes (600 m)
- Pressió: Sis-cents grams per centímetre quadrat (0,6Kg/cm2)
- Abrasiu: Carborúndum; un gram per centímetre quadrat (1gr/cm2 per via humida)
- Desgast mig en pèrdua d'alçada: menor de dos amb cinc mil·límetres (2,5 mm)

II.10.2.4 Recepció

Es rebutjaran a l'amàs vorades que presentin defectes, encara que siguin deguts al transport.

No seran de recepció les vorades, la secció transversal de les quals no s'adapti a les dimensions assenyalades a les característiques generals amb unes toleràncies de més menys un centímetre (+/- 1 cm).

II.10.2.5 Mesurament i abonament

Sempre que el pressupost del Projecte no especifiqui altra cosa, s'abonaran per metre lineal (ml) col·locat i totalment acabat, mesurat sobre el terreny, exclòs el formigó de base necessari. Aquest formigó s'abonarà al preu corresponent al Quadre de Preus núm. 1.
El preu s'entendrà que inclou tots els materials i operacions necessàries per a deixar la unitat d'obra totalment acabada.

II.10.3 Rigola de llosetes blanques de morter comprimit

II.10.3.1 Definició

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 354 de 491

És una rajola composta d'una capa d'empremta, de morter ric en ciment blanc i àrid fi, que forma la cara, i una capa de base de morter menys ric en ciment i àrid més gruixut, que constitueix el dors.

II.10.3.2 Procedència

Aquesta rigola prové d'una fàbrica especialitzada.

II.10.3.3 Característiques generals

Si no es defineixen als plànols, el tipus reglamentari haurà de ser quadrat, de vint centímetres (20 cm) de cantó i vuit centímetres (8 cm) de gruix), la cara superior de desgast serà de dotze mil·límetres (12 mm) i amb superfície llisa.

Es fabricaran, exclusivament, amb ciment Pòrtland blanc.

II.10.3.4 Normes de qualitat

- Absorció aigua (UNE 127.002) □ 10%
- Resistència al desgast (UNE 127.005) < 1,5 mm
- Tensió de trencament (UNE 127.006 i UNE 127.007):
  - Cara a tracció □ 55 kg/cm^2
  - Dors a tracció □ 35 kg/cm^2
- Gelatibilitat (UNE 127.003):
  Absència de senyals de trencament o deteriorament.
- Toleràncies:
  - Dimensions □ 0,4 mm
  - Gruix □ 0,3 mm
  - Angles, variació sobre arc de 20 cm de radi: □ 0,4 mm
  - Rectitud d'arestes: □ 0,2 mm
  - Vessaments: □ 0,5 mm
  - Planor: □ 0,85 mm

La normativa de compliment obligatori, és la UNE 127.001

La peça ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superfície, i els angles i les arestes a la cara plana. No pot tenir esquerdes, trencaments no altres defectes. La forma d'expressió de les seves mides ha de ser sempre: Llarg x Ample x Gruix.

- Gruix de la capa fina: □ 6 mm
- Absorció d'aigua (UNE 127.002) □ 10 %
- Resistència al desgast (UNE 127.005) □ 3 mm
- Tensió de trencament (UNE127.006 i UNE 127.007):
  - Cara a tracció: □ 55 kg/cm^2
  - Dors a tracció: □ 35 kg/cm^2
- Gelatibiltat (UNE 127.003):
  Absència de senyals de trencament o deteriorament.
- Toleràncies:
  - -Dimensions □ 0,4 mm
  - Gruix □ 8 %
  - Angles, variació sobre un arc de 20 cm de radi: □0,4 mm
  - Rectitud d'arestes: □ 0,2 mm
  - Vessaments: □ 0,5 mm
  - Planor □ 2 mm

El subministrament es realitzarà, amb embalatge en pales i el seu emmagatzematge en llocs protegits contra impactes.

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 355 de 491

La normativa compliment obligatori, és la UNE 127.001.

II.10.3.5 Recepció

No seran de recepció les llosetes, si llurs dimensions i gruixos de capes no s'ajusten al que s'ha especificat anteriorment, amb unes toleràncies màximes de dos mil·límetres (2 mm) més o menys.
De cada amàs s'assajaran tantes llosetes com indiqui el Director Facultatiu de l'Obra.

Si el terme mig dels resultats no abasta els límits previstos, es rebutjarà l'amàs.

II.10.3.6 Mesurament i abonament

Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui altra cosa s'abonarà per metre lineal (ml) col·locat i totalment acabat, exclòs el formigó de base, necessari. Aquest formigó s'abonarà al preu corresponent del Quadre de preus núm.1.

Vorades de pedra natural; condicions mínimes d'acceptació:

- La pedra haurà de ser homogènia, de gra uniforme i textura compacta.

- No tindrà esquerdes, coqueres, nòduls ni zones meteoritzades i estarà exempta de restes orgànics.

- La tolerància respecte les seves dimensions teòriques serà de deu mil·límetres (10 mm)

- La pedra tindrà densitat superior a 2.500 Qm3 i resistència a compressió superior a 1.3 Q/cm2

- Pel que fa a la prova de resistència a la intempèrie, aguantaran els vint cicles de congelació sense presentar alteracions visibles.

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 356 de 491

CAPÍTOL III. INFRAESTRUCTURA DE SERVEIS

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 357 de 491

CAPÍTOL III. INFRAESTRUCTURA DE SERVEIS

III.1. ABASTAMENT D'AIGUA
- III.1.1 Definició de materials
  - III.1.1.1 Canonades
  - III.1.1.2 Unions de tubs
  - III.1.1.3 Peces especials
  - III.1.1.4 Vàlvules
  - III.1.1.5 Boques de reg
  - III.1.1.6 Boques d'incendis subterrànies
  - III.1.1.7 Columnes hidrants contra incendis
- III.1.2 Execució de les obres
  - III.1.2.1 Rases
  - III.1.2.2 Arquetes per a vàlvules Dimensions mínimes
- III.1.3 Mesurament i abonament de les obres

III.2 CONDUCCIONS DE CLAVEGUERAM
- III.2.1 Definició
  - III.2.1.1 Canonades
  - III.2.1.2 Tronetes i pous de registre
  - III.2.1.3 Embornals
- III.2.2 Execució de les obres
  - III.2.2.1 Canonades
  - III.2.2.2 Tronetes i pous de registre
- III.2.3 Mesurament i abonament
  - III.2.3.1 Canonades
  - III.2.3.2 Tronetes i pous de registre
  - III.2.3.3 Embornals

III.3 XARXES D'ENERGIA ELÈCTRICA I D'ENLLUMENAT PÚBLIC
- III.3.1 Condicions per a la instal·lació
- III.3.2 Condicions dels materials
  - III.3.2.1 Tubs, canalitzacions de cables soterrats
  - III.3.2.2 Columnes
  - III.3.2.3 Basaments de les columnes
  - III.3.2.4 Lluminàries
  - III.3.2.5 Proteccions
  - III.3.2.6 Taulers de connexió en columnes
  - III.3.2.7 Centre de maniobra
  - III.3.2.8 Conducció per a canalitzacions d'enllumenat
  - III.3.2.9 Conduccions per a baixa i mitjana tensió
- III.3.3 Mesurament i abonament de les obres
  - III.3.3.1 Estació transformadora
  - III.3.3.2 Aparellatge interior de "l'Estació transformadora"
  - III.3.3.3 Cables
  - III.3.3.4 Punt de llum
  - III.3.3.5 Centre i quadres de maniobra

III.4 XARXA TELEFÒNICA
- III.4.1 Materials
- III.4.2 Col·locació de canonades i formigonat de les canalitzacions telefòniques
- III.4.3 Mesurament i pagament de les obres

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 358 de 491

III.5 XARXA DE GAS CANALITZAT
III.5.1 Materials
III.5.2 Execució de les obres
III.5.3 Mesurament i abonament de les obres
III.6 ENCREUAMENTS I PARAL·LISMES ENTRE XARXES DE SERVEIS
III.7 IMPERMEABILITZACIONS
III.7.1 Impermeabilització de fissures de parets de dipòsits
III.7.2 Impermeabilització de cobertes amb tela asfàltica de gran resistència mecànica
III.7.3 Impermeabilització mínima de cobertes amb tela asfàltica

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 359 de 491

III. INFRAESTRUCTURA DE SERVEIS.

L'obra de construcció de la infraestructura de serveis comprèn totes les xarxes de serveis que s'implanten de forma coordinada a les zones de voravia, entre la línia de vorada i la línia que delimita l'espai públic i l'espai parcel·lat. La vorada servirà de referència topogràfica per a construir les xarxes d'abastament d'aigua, gas canalitzat, telefonia, subministrament elèctric en alta tensió, enllumenat públic i xarxa de baixa tensió.

Seran d'aplicació les condicions generals especificades en els següents documents:

NORMATIVA III:

Plec de prescripcions tècniques generals per a canonades d'abastament d'aigua (Ordre del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme, 28 de juliol de 1974).

Real Decret 606/2003, de 23 de maig, Reglament del Domini Públic Hidràulic

Normes de pintura de l'Institut nacional de Tècnica Aeroespacial "Esteban Terrades"

Condicions preceptives a les obres d'abastament d'aigües (Decret 17.5.40)

Normes M.V. i instruccions d'il·luminació urbana del M.O.P.U. 1965 (Ordenances Municipals)

Reglament general del servei públic dels gasos combustibles. Decret 2913/1973 de 26 d'octubre (BOE de 21 de novembre de 1973)

Reglamento de Redes y acometidas de Combustibles Gaseosos

III.1.ABASTAMENT D'AIGUA

III.1.1 Definició de materials

III.1.1.1 Canonades.

Cada tub portarà impreses les següents característiques:

- Marca del fabricant
- Any de fabricació
- Diàmetre nominal
- Timbratge
- Pressió nominal
- Norma segons la que ha estat fabricat

Les característiques esmentades seran les adequades a la xarxa projectada. Per a qualsevol tipus de canonada, es compliran totes les especificacions del Plec de Prescripcions Tècniques per a canonades d'abastament del MOPU.

Canonades d'amiant-ciment

Compliran les especificacions previstes al "Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d'Abastament" i la norma UNE 88-203.

Canonades de polietilè

El polietilè per a construcció de canonades complirà la norma UNE 53.111. Per al polietilè de baixa densitat, i 53.133 per al polietilè d'alta densitat.
Els tubs presentaran un superfície uniforme i llisa, tant interiorment com exteriorment sense rastre de

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 360 de 491

sediments ni incrustacions.

Canonades de PVC

Els tubs compliran la norma UNE 53.112

S'han de poder corbar en calent, sense reducció notable de secció (MI.BT 019-2). Ha de suportar bé els ambients corrosiu si els contactes amb greixos i olis. El diàmetre nominal ha de ser el de l'interior del tub i s'ha d'expressar en mil·límetres, amb grau de protecció (UNE 20.324) IP-667. Estabilitat a 60ºC major de 1 hora. Comportament al toc (53.315) de forma autoextingible.

El subministrament es realitzarà en feixos de tubs de llar □ 3 m.

S'emmagatzemaran en llocs protegits contra impactes i dels raigs solars. Han de col·locar-se en posició horitzontal plana. L'alçada d'emmagatzematge no superarà els 1,5 m.

Canonades de fosa

Fabricació dels tubs

Els tubs de fosa dúctil seran centrifugats en conformitat amb la Norma Internacional ISO 2531.

La resistència mínima a la tracció serà de 420 N/mm^2. El límit convencional d'elasticitat a 0, 2 % mínim serà de 300 N/mm^2. L'allargament mínim al trencament serà d'un 10 % per a diàmetres nominals fins a DN 1000 i d'un 7 % per als diàmetres nominals DN 1200 a 1800.

Els valors del límit convencional d'elasticitat a 0,2% entre 270 i 300 N/mm^2 seran acceptables quan l'allargament mínim al trencament sigui superior o igual a 12 % per als diàmetres nominals DN 60 a 1000 i a 10 % per als diàmetres nominals 1200 a 1800.

Els tubs centrifugats s'hauran de sotmetre, a la fàbrica, a una prova hidrostàtica durant, com a mínim, 10 segons, aplicant un pressió mínima definida a la taula següent per a tubs de la sèrie K9 (Valors superiors als de la norma).

DN	Pressió de prova hidrostàtica per als tubs de la sèrie K9 (bar)
60 a 30	60
350 a 600	50
700 a 1600	40
1800	32

Tipus de junt

Els junts amb endoll seran de tipus automàtic. El material utilitzat per als anells de junt serà un elastòmer EPDM o equivalent en conformitat amb la Norma Internacional ISO 4633.

A la Norma Internacional ISO 2230 es determinaren les condicions més adequades per a l'emmagatzemament dels elastòmers vulcanitzats.

Gruix dels Tubs

El gruix dels tubs serà generalment de classe K9 en conformitat amb la Norma internacional ISO 2531.

Marcat

Tots els tubs portaran d'origen les següents marques: diàmetre nominal, tipus d'unió, material, fabricant, any i número d'identificació.

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 361 de 491

Revestiments

Revestiment interiors

Els tubs estaran revestits de morter de ciment en conformitat amb la Norma Internacional ISO 4179.

El morter de ciment serà realitzat amb un ciment d'alt forn.

Els gruixos del morter de ciment estaran definits en el quadre següent:

DN	GRUIXOS (mm)		
	Normal	Valor mig mínim	Valor mínim en un punt
60 - 300	3	2,5	1,5
350 - 600	5	4,5	2,5
700 - 1200	6	5,5	3,0
1400 - 2000	9	8,0	4,0

Revestiment exterior

Els tubs estaran revestits exteriorment de zinc metàl·lic en conformitat amb la norma Internacional ISO 8179; la quantitat de zinc dipositada no serà superior a 200 g/m^2 (valor superior al de la norma). Després del zincat els tubs seran revestits amb una pintura bituminosa; el mitjana de gruix de la pintura no serà inferior a 70 micres, en conformitat amb la Norma Internacional ISO 8179.

Fabricació de les peces especials

Les peces especials de fosa dúctil seran modelades en conformitat amb la Norma Internacional ISO 2531.

La resistència a la tracció serà de 400 N/mm^2. El límit convencional d'elasticitat a 0,2% mínim serà de 300 N/mm^2. L'allargament mínim al trencament serà d'un 5 %.

Les peces especials sotmeses a la fàbrica a un control d'estanquitat mitjançant aire a una pressió d'1 bar, o bé, amb aigua, en conformitat a la Norma ISO 2531.

Tipus de junt

Les peces especials seran amb junt automàtic o mecànic.

El material utilitzat per als anells de junt (automàtic, mecànic o de brida) serà un elastòmer EPDM o equivalent en conformitat amb la Norma Internacional ISO 4633.

En la Norma Internacional ISO 2230 es determinen les condicions més adequades per a l'emmagatzemament dels elastòmers vulcanitzats.

Gruix de les peces especials

La classe de gruix de les peces especials, amb excepció de les tes, serà K12; la classe de gruix de les tes serà K14 en conformitat amb la Norma Internacional ISO 2531.

Marcat

Totes les peces portaran d'origen les següents marques: diàmetre nominal, tipus d'unió, material, fabricant, any, angle de colzes i brides (PV i DN).

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 362 de 491

Revestiments

Revestiments interior i exteriors

Les peces especials estaran revestides interior i exteriorment de pintura bituminosa amb un gruix mínim de 70 micres, o d'un revestiment epoxi assegurant una protecció equivalent.

Normativa d'obligat acompliment

ISO 2531: Tubs, unions i peces accessòries en fosa dúctil per a canalitzacions amb pressió.
ISO 4179: Tubs de fosa dúctil per a canalitzacions amb i sense pressió. Revestiment intern amb morter de ciment centrifugat. Prescripcions generals.
ISO 8179: Tubs de fosa dúctil. Revestiment extern de zinc.
ISO 8180: Canalitzacions de fosa dúctil. Manega de polietilè.
ISO 6600: Control de la compressió del morter acabat d'aplicar.
ISO 4633: Junts de cautxú. Especificació dels materials.

III.1.1.2 Unions de tubs.

Les unions entre els tubs hauran de ser totalment estanques, i no produiran cap debilitament del tub.

La pressió nominal serà com a mínim igual a la dels tubs.

Unió de tubs de polietilè

L'estanquitat es produirà per mitjà d'una junta d'elastòmer entre la superfície exterior del tub i l'interior de la copa de la peça d'unió.

La subjecció mecànica la produirà un anell elàstic de material plàstic o metàl·lic, premsat sobre la superfície exterior del tub per un sistema de con de rosca.
Per al correcte muntatge de les unions es bisellaran sempre els caps del tub.

Les unions de tubs de polietilè d'alta densitat es podran fer també per soldadura.
L'execució de la soldadura comprendrà la preparació dels caps dels tubs, l'escalfament a temperatura controlada i el premsat dels tubs entre si.

Unió de tubs de PVC

Les unions entre tubs de PVC es faran per unió elàstica per conformat del cap i junta de goma.

La realització de juntes es farà netejant curosament el cap del tub i la copa, i acoblant-les.

Unió de tubs de fosa

Neteja de l'endoll i de l'extrem llis

Es netejarà curosament amb un raspall metàl·lic i un drap l'interior de l'endoll i en especial l'allotjament de l'anell de junt.

Es netejarà també l'extrem llis i l'anell del junt.

Es marcarà a la part llisa del tub a ajuntar, amb una senyal al final de l'extrem llis, igual a la profunditat de l'endoll menys i cm.

Endollat del tub

Una vegada col·locat l'anell de junt en el seu allotjament s'escamparà amb pasta lubricant la superfície aparent del mateix i l'extrem llis del tub.

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 363 de 491

Es centrarà l'extrem llis en l'endoll alineat ambdós tubs. La unió es realitzarà preferentment amb tràctel fins que la marca realitzada coincideixi amb la vertical de la secció de l'endoll. Es podran utilitzar altres mitjans sempre que no danyin el tub.

Una vegada realitzada la unió es verificarà amb una platina metàl·lica la posició correcta del junt en el seu allotjament. Si el diàmetre jo permet es realitzarà una verificació des de l'interior.

Tall dels tubs

Quan sigui necessari realitzar un tall en el tub és imperatiu restablir, a la part final de l'extrem llis, el xamfrà que permet el centrat del tub facilitant la connexió i evitant que es deteriori l'elastòmer del junt.

Es restablirà el revestiment amb pintura epoxi d'eixugat ràpid.

Desviacions angulars

Es respectaran les desviacions angulars que permetin aquest junts, que son les següents:

- De DN 60 a 150: 5º
- De DN 200 a 300: 4º
- De DN 350 a 600: 3º
- De DN 700 a 800: 2º
- De DN 900 a 1800: 1º 30'

III.1.1.3.Peces especials.

Seran del mateix material que el tub, de ferro colat o de fosa mal·leable.

S'empraran per a canvis de direcció o secció de les canonades, desviacions o interrupció. Portaran gravada la marca del fabricant.
S'ancoraran amb topalls de formigó prou dimensionats per suportar les forces originades per la pressió interior.
L'acoblament es farà pel mateix sistema que el prescrit per al tub, o amb platines.

Els materials a emprar per cada classe de tub seran:

Per tubs de fibrociment	Ferro colat
Per tubs de polietilè	Polietilè
Per tubs de PVC	P.V.C.
Per tubs de fosa	Fosa

S'exceptuen els collarets de derivació per escomeses, els quals seran sempre de ferro colat.

Corbes.

- Tindran igual diàmetre interior que el tub, i un radi de curvatura de l'eix de tres vegades el radi interior del tub com a mínim.

Cons.

- S'empraran per a connectar canonades de diàmetres diferents.

Derivació en T.

- Es faran per les derivacions de més de 50 mm. de diàmetre.

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 364 de 491

- no podran produir cap estrangulació.

Collarets.

S'empraran per a construcció d'escomeses en fase d'urbanització secundària i en general per a les derivacions de menys de 40 mm de diàmetre.

Seran de dues peces, de ferro colat, i ajustats al diàmetre exterior del tub. L'estanquitat entre la canonada i el collaret, s'aconseguirà per interposició d'un anell de goma i premsant el collaret al tub amb dos caragols.

III.1.1.4 Vàlvules.

Es faran servir per al comandament de cabals, seguretat de les instal·lacions i aïllament de sectors de la xarxa.

En la seva construcció es faran servir únicament materials resistents a la corrosió com els següents: fosa grisa, fosa nodular, bronze, acer fos, acer inoxidable i elastòmer.

El cos de la vàlvula haurà de ser prou resistent per suportar sense deformació les pressions de servei i les sobrepressions que es puguin produir.

Les vàlvules que s'hagin d'accionar manualment, hauran de ser capaces d'obrir i tancar amb pressió nominal sobre una sola cara sense esforços excessius.
El tancament serà estanc en totes les vàlvules

S'instal·laran dins d'arquetes d'obra proveïdes de tapa de ferro colat i marc, de dimensions que permetin la inspecció i accionament de la vàlvula i el seu desmuntatge parcial o total sense enrunar l'arqueta.

Vàlvules de comporta.

S'empraran diàmetres de 80 mm. Tindran el cos de fosa nodular o fosa grisa per pressions nominals fins a 25 Kg/cm2. L'eix serà d'acer inoxidable i fet d'una sola peça, fins i tot la valona de fixació.

La femella serà de bronze. El bagan, d'igual material que el cos, tancarà per pressió sobre superfície d'elastòmer. L'accionament sense càrrega es podrà fer sense esforç apreciable, i els mecanismes seran prou resistents per poder obrir-la quan estigui sotmesa a la pressió nominal sobre una sola cara. La unió als tubs es farà amb colls i unions gibault.

L'estanquitat de l'eix s'aconseguirà amb juntes d'elastòmer.

Les vàlvules de comporta seran de fosa grisa, fabricades de conformitat amb la Norma Internacional ISO 7259 tipus A

Dimensions cara a cara

Les dimensions cara a cara de les vàlvules de comporta amb extremitats de brides acompliran la norma ISO 5752, Sèrie 14 (distància curta entre cares) o Sèrie 15 (distància llarga entre cares).

Extremitats amb brides

Les extremitats amb brides hauran de tenir dimensions conformes amb les de les brides de connexió de la norma internacional ISO 7005-2.

Eix de maniobra

Les vàlvules de comporta seran de disseny amb eix de maniobra no ascendent. L'estanquitat de l'eix

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 365 de 491

estarà garantida per dos junts tòrics com a mínim, les que s'ha de poder canviar quan la vàlvula estigui amb pressió i en posició d'obertura màxima.

Revestiment

Després de netejar i granallar, les vàlvules de comporta rebran tant per dins com per fora un revestiment de pols epoxi amb un gruix mínim de 150 micres. El producte que es selecciona per al revestiment no haurà d'afectar la qualitat de l'aigua a les condicions d'ús.

Materials

El cos, la tapa i la comporta seran de fosa grisa conforme amb la norma internacional ISO 1083.

L'eix de maniobra estarà fabricat en acer inoxidable amb un 13 % de crom i serà forjat en fred.

Assajos

Cada vàlvula haurà de patir assajos hidràulics a la fabrica segon la norma internacional ISO 5208:

- Assaig de cos a 1,5 vegades la pressió admissible.
- Assaig d'estanquitat de la comporta a 1,1 vegades la pressió màxima admissible.

Vàlvules de papallona.

Es faran servir en els mateixos casos que les vàlvules de comporta, i amb preferència a elles per diàmetres superiors a 200 mm.

El cos serà de fosa dúctil o fosa grisa per pressions nominals fins a 25 kg/cm2., i d'acer fos per pressions superiors.

Les vàlvules de papallona seran fabricades segons la norma ISO 5752. Seran d'extremitats amb brides, de seient metàl·lic, amb una papallona descentrada i suportada per dos eixos col·locats en coixinets autolubricats.

Maniobra de la vàlvula

La papallona podrà pivotar amb un angle comprès entre 0 i 90º, des d'una posició completament oberta a una posició completament tancada o viceversa. Les vàlvules de papallona estaran dissenyades per a la seva instal·lació en posició horitzontal i podran maniobrar-se en presència de flux.
El junt d'estanquitat solidari amb la papallona podrà canviar-se sense desmuntar el mecanisme de reducció, papallona o els eixos i sense enretirar la vàlvula de la xarxa.

Mecanisme de reducció

La vàlvula de papallona anirà equipada amb un mecanisme de tipus irreversible amb o sense reductor primari i posicionat sota un carter hermètic.

El mecanisme tindrà una lubricació permanent, no estarà en contacte amb el flux transportat i anirà equipat amb un indicador de posició proporcional amb el fi d'indicar la posició angular de la papallona. El mecanisme estarà dimensionat per a permetre un comandament manual fàcil amb el màxim de pressió diferencial i estarà dissenyat, com a mínim, amb el grau d'estanquitat IP 67 segons DIN 40050 que evita la introducció de pols i d'aigua.

Normativa d'obligat acompliment

ISO 1083:	Fosa de granit esferoidal o granit nodular.
ISO 7259	Vàlvules de comporta en fosa generalment maniobrades sota boca de clau per a instal·lacions enterrades.

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 366 de 491

ISO 5752	Aparells de valvuleria metàl·lica utilitzats en canonades amb brides.
ISO 7005-2	Brides en fosa. Característiques i dimensions
ISO 5210	Connexió de servomotors multi voltes als aparells de valvuleria
ISO 5210	Connexió dels accionadors 1/4 de volta als aparells de valvuleria
ISO 5208	Assajos de pressió per a aparells de valvuleria.

Vàlvules de retenció.

Seran del tipus de bola, o amb comporta

El cos serà de fosa nodular o fosa grisa per pressions nominals fins a 25kg/cm2., i d'acer fos per pressions superiors.

Quan siguin de dues comportes, estaran articulades sobre un eix d'acer inoxidable i tancaran sobre juntes d'elastòmer.

La tanca sempre serà estanca

III.1.1.5 Boques de reg.

El cos serà de ferro colat. Les aixetes seran de bronze. El ràcord serà d'endoll ràpid segons la Norma UNE 23-400, d'aliatge d'alumini o bronze, DN 45 o 70.

S'instal·larà dins d'una arqueta que podrà estar formada pel mateix cos, i tapa de ferro colat desmuntable.

III.1.1.6 Boques d'incendis subterrànies

S'instal·laran dins d'una arqueta d'obra, comprenent una vàlvula de comporta i un ràcord d'endoll ràpid segons la Norma UNE 23-400. Es proveirà la tapa de ferro colat 600 mm amb marc.

III.1.1.7 Columnes hidrants contra incendis.

El cos serà de fosa nodular o fosa grisa. La tanca estarà a 1m. sota terra accionada per un eix d'acer inoxidable. Disposarà d'un sistema de buidat de l'aigua que quedi a la columna després de tancar per evitar que el gel la pugui deixar fora de servei en un moment de necessitat,

III.1.2 Execució de les obres.

III.1.2.1 Rases.

Les rases per instal·lació de canonades tindran una amplada mínima de 30 cm., o una amplada de 15 cms. superior al diàmetre exterior del tub, i una fondària suficient per instal·lar la canonada de forma que quedi una alçada mínima entre la generatriu superior de tub i la superfície de 80 cm. quan s'instal·li sota voreres, i de 100 cm. quan s'instal·li sense protegir sota calçades. Es situarà a la seva posició correcta prenent com a referència la cota superior de la vorada col·locada.

El fons de la rasa s'anivellarà estenent una capa de sorra, sauló o greda de 5 cm. com a mínim. Un cop muntada la canonada es taparà fins a 10 cm. a sobre del tub amb sorra, sauló o greda, compactant perfectament els costats del tub.

La resta de rebliment es farà amb els materials de l'excavació o de préstec segons normativa de l'apartat (5) (rebliment de rases).

La primera compactació es farà quan hi hagi com a mínim 50 cm. de terra sobre tub. S'exigirà una densitat superior al 95 % de la màxima obtinguda a l'assaig pròctor modificat.

Per a totes les canonades instal·lades es faran les proves d'estanquitat i de pressió interior;

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 367 de 491

III.1.2.2 Arquetes per a vàlvules Dimensions mínimes.

Les arquetes que es facin a sota les voreres, per vàlvules de diàmetres inferiors a 100 mm. i fondàries màximes d'1 m., seran de planta quadrada 0,50 x 0,50 m. interior, i paret d'obra de 15 cm. de gruix. El trampilló d'accés serà de ferro colat, amb marc del mateix material, forma quadrada i mides 40 x 40 cm.

Les arquetes que es facin per vàlvules de diàmetre igual o superior a 100 mm., o fondàries d'1m., seran de planta quadrada o circular amb dimensió suficient per a permetre el desmuntatge de la vàlvula, i com a mínim de 0,60 m. interior. La paret serà d'obra de 15 cm. gruix. El trampilló d'accés serà de ferro colat, amb marc del mateix material.

Les parets no reposaran en cap cas sobre els tubs, fent-se arcs de descàrrega per al seu pas.

Es preveurà un sistema de desguàs o com a mínim un pericó per poder recollir l'aigua que hi entri.

En tot cas, s'intentarà compatibilitzar la definició d'elements amb la normativa i criteri particular de la companyia concessionària.

III.1.3 Mesurament i abonament de les obres.

- Si el pressupost del Projecte no especifica altra cosa, les conduccions d'abastament d'aigües es mesuraran i abonaran per metre lineal realment construït.

- S'entendrà que el preu del metre lineal inclou la part proporcional de juntes, unions, topalls, proteccions i tots els materials, maquinària i operacions necessàries per deixar les obres amb la qualitat definida als apartats anteriors. Únicament les arquetes, vàlvules, hidrants i boques d'incendi, s'abonaran per unitat realment executada, sempre que el pressupost del projecte així ho especifiqui.

III.2 CONDUCCIONS DE CLAVEGUERAM

III.2.1 Definició de materials

III.2.1.1 Canonades

Les canonades a utilitzar per les clavegueres seran de policlorur de vinil dur PVC amb paret corrugada (SANECOR o equivalent) de diàmetre nominal mínim 315 mm, càrrega de deformació de 20.000 Kg/m2 mòdul de rigidesa major o igual de 8 KN/m2 i sistema d'unió mitjançant una junta elastòmera de llavis incorporada al tub, fixada per un anell de polipropilè o maniguets femella-femella, segons es connectin tubs sencers o parcials.

Les peces auxiliars del sistema de canonades de PVC amb paret estructurada a utilitzar en aquesta obra són: L'empelt "click", el colze mascle femella de 87,30º, el maniguet amb angle de 6º i el maniguet amb junta elàstica recobert d'arena.

Els tres primeres s'utilitzaran per fer connexions de les clavegueres amb els tubs d'escomesa, i la quarta per fer l'enllaç entre pous de registre canonada principal.
Es rebutjaran els tubs que, al moment d'utilitzar-se, presentin trencs a les pestanyes de les juntes, o qualsevol altre defecte que pugui afectar a la resistència o estanquitat. En tots els casos i per diferents tipus de materials (gres i fibra de vidre, polietilè etc.) es compliran totes les condicions del Plec General de canonades de sanejament del MOPU.

III.2.1.2 Tronetes i pous de registre.

Es defineixen com a tronetes i pous de registre, les obres petites que completen el sistema de drenatge longitudinal o transversal. Seran de formigó, construïts "in situ", prefabricats o d'obra de fàbrica (maó).

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 368 de 491

Per a llur construcció s'utilitzaran formigons tipus HA-20, llevat indicació en contra als Plànols o Prescripcions Tècniques Particulars. En cas de prefabricat s'exigirà HA-25.

III.2.1.3 Embornals.

Es construiran de fàbrica de maó, formigó en massa o secció equivalent de formigó prefabricat. S'ha de comprovar de forma especial que se situen els embornals als punts més baixos de la calçada, de manera que en cap cas puguin formar-se bassals a zones sense desguàs.

Les fàbriques seran de maó massís d'acord amb l'esquema o de l'element prefabricat equivalent.

III.2.2 Execució de les obres.

III.2.2.1 Canonades

L'execució de les obres inclou les operacions següents:

-Subministrament i emmagatzematge del tub.
-Transport i manipulació.
-Preparació de l'assentament.
-Muntatge dels tubs.
-Col·locació i rejuntat dels tubs, incloent peces especials i entroncaments amb d'altres elements o canonades. El rejuntat serà interior i exterior.
-Execució de la junta.
-Construcció del maniguet de junta amb gruix mínim a la clau de deu centímetres (10 cms.) de formigó.
-Rebliment de la rasa
-Proves canonades instal·lades.

-Subministrament i emmagatzematge del tub.

El subministrament es farà al por major. Cada tub ha de tenir marcades, a distàncies més grans d'un metre, de forma indeleble i ben visibles les dades següents:

-Nom del fabricant o marca comercial
-Referència del material, diàmetre nominal, gruix nominal, i pressió nominal.
-Tot en el mateix ordre.

L'emmagatzematge es farà en llocs protegits contra els impactes. S'ha apilaran horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes i l'alçada de la pila serà □ 1.5 m.

La col·locació acomplirà les normes del "Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de Sanejament de la poblacions" (B.O.E. de 23 de setembre de 1986)

Col·locada la canonada i revisada per L'Enginyer Encarregat podrà ser tapada però deixant al descobert les unions fins que s'hagi sotmès a la pressió hidràulica i es trobi comprovat la impermeabilitat de les juntes. La preparació de l'assentament consistirà en la preparació del terreny natural (neteja, anivellació, compactació etc) i l'execució d'un llit, per a l'assentament correcte dels tubs, juntes, colzes etc. Si al Projecte es fixa solera de formigó, la preparació del terreny pel formigonat de la solera, queda inclòs en aquesta operació de l'assentament. El formigó tindrà resistència característica superior a 150 kg/cm2.

Un cop preparat l'esmentat assentament, o executada la solera de formigó es procedirà a la col·locació dels tubs, en sentit ascendent.

La Direcció podrà exigir assaigs d'estanquitat de qualsevol secció, o de la totalitat de la canonada, tant abans com després de reomplir les rases. Si aquestes proves denuncien defectes d'estanquitat, el Contractista estarà obligat a aixecar i executar de nou, al seu càrrec, les seccions defectuoses.

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 369 de 491

-Transport i manipulació.

Transport

- No patiran cops ni fregaments.
- Es col·locaran en posició horitzontal i paral·lelament a la direcció del medi de transport.
- Es tindrà en compte l'alçada de les piles, de forma que les càrregues d'aixafament no superin el 50 % de les de prova.

Manipulació

- No es deixaran caure ni rodar sobre pedres.
- Els cables estaran protegits per a no malmetre la superfície del tub. Es convenient la suspensió per mitjà de brides de cinta ampla.
- El Contractista aconseguirà de la Direcció d'obra, l'aprovació dels mètodes de manipulació i descàrrega.

Descàrrega

- Es procurarà deixar els tubs prop de la rasa i en cas de no estar oberta es situaran al costat oposat d'on es pensa dipositar els productes d'excavació.
- S'evitarà que el tub quedi recolzat sobre punts aïllats.

-Preparació de l'assentament.

La preparació de l'assentament consistirà en la preparació del terreny natural (neteja, anivellació, compactació, etc.) I l'execució d'un llit, per l'assentament correcte dels tubs, juntes, colzes, etc. Si al Projecte es fixa solera de formigó, la preparació del terreny pel formigonat de la solera, queda inclòs en aquesta operació de l'assentament. el formigó tindrà resistència característica superior a 150 kg/cm2.

- Muntatge dels tubs.

- S'hauran d'examinar abans de baixar-los a la rasa.
- A la rasa haurà de comprovar-se que els tubs tinguin l'interior lliure de terra, pedres, etc., abans de muntar.
- Els tubs, una vegada muntats, hauran de calçar-se i acollar-se per evitar el seu moviment.
- Haurà de muntar-se els tubs en sentit ascendent, assegurant el desguàs en els punts baixos.

-Rebliment de la rasa

- Abans de reblir la rasa s'obtindrà l'autorització de la D.F.
- En general no es col·locarà més de 100 metres abans de procedir al rebliment parcial
- La compactació es realitzarà per tongades successives amb les següents consideracions: en base a l'estabilitat del terreny i al tipus de reblert.

-Proves canonades instal·lades

Proves per trams

Abans de començar les proves, han d'estar col·locades en posició definitiva tots els accessoris de la conducció. El replanteig efectuat i les condicions físiques de la instal·lació final ens indicaran els punts on es creu convenient situar vàlvules antiariet addicionals que siguin necessàries per evitar cop d'ariet no previstos en projecte en qualsevol tram de la canonada que així ho estimi la D.F.

- Es comprovarà al menys el 10 % de la longitud total de la canonada.
- El director de l'Obra definirà els trams a provar.

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 370 de 491

- Una vegada construïts els pous i col·locada la canonada, i abans del reblert de la rasa, s'informarà al Director d'Obra per fer les proves.
- Obturar la canonada en connexió al pou aigües avall i tapar la resta de les sortides fins el pou aigües amunt del tram a provar.
- Després de 30 minuts de reblert, es comprovarà que no existeixin pèrdues en els tubs, junts i pous.
- A criteri de la D.F. podrà substituir-se aquest sistema per altre contrastat que permeti la detecció de pèrdues.
- En cas de pèrdues, el Contractista les arranjarà i es procedirà a la substitució dels trams amb pèrdues i es farà una nova prova.
- Tots els medis de material i personal seran a compte del Contractista.

-Revisió general.

- Una vegada finalitzada l'obra i abans de la recepció, es comprovarà el bon funcionament de la xarxa, abocant-se aigua en els pous de registre de capçalera o mitjançant cambres de descàrrega, si existeixen, verificant el pas correcte de l'aigua en els pous aigües avall.
- El contractista subministrarà el personal i els materials necessaris per a aquesta prova.

III.2.2.2 Tronetes i pous de registre.

L'excavació i posterior replè de les rases, per l'emplaçament d'aquestes obres, s'executarà segons el que es prescriu en l'article 6 del present Plec. Un cop efectuada l'excavació, es procedirà a construir o col·locar les peces prefabricades, amb la situació i dimensions definides als plànols, tenint cura, especialment, en l'acompliment de les cotes definides als Plànols o fixades per la Direcció. La unió de les peces prefabricades es farà amb morter.

Les reixetes i tapes s'ajustaran perfectament al cos de l'obra i, llevat indicació en contra, es col·locaran de forma que llur cara superior quedi al mateix nivell que les superfícies adjacents.

III.2.3. Mesurament i abonament

III.2.3.1 Canonades

Les canonades es mesuraran pels metres de longitud de la seva generatriu inferior, descomptant les longituds de les interrupcions degudes a tronetes, pous etc. A l'esmentat mesurament se li aplicarà el preu unitari corresponent, segons el tipus i diàmetre del tub.
L'import resultant comprèn el subministrament dels tubs, execució de juntes, les peces especials i els entroncaments amb tronetes o altres canonades.

Sempre que el pressupost del Projecte no contempli una partida específica per el seu abonament, s'entendrà que el material d'assentament o solera de formigó, i el formigó de reforç fins als ronyons, queda inclòs al preu unitari. Llevat prescripció en contra, el recobriment sencer dels tubs, d'executar-se serà d'abonament independent.

III.2.3.2 Tronetes i pous de registre.

Sempre que el Pressupost del projecte no especifiqui altra cosa, les tronetes i pous de registre es mesuraran i abonaran per unitats (Ut) realment executades. No podrà ser objecte d'abonament independent l'execució d'alguns pous d'alçades superiors a les normals, ja que el preu s'entendrà deduït de l'alçada mitja de pous.

III.2.3.3 Embornals.

Els embornals i buneres s'abonaran per unitats (ut) realment construïdes. En aquesta unitat es considerarà inclosa la troneta, o pou de caiguda d'aigües, la reixeta i tapa, així com l'excavació i rebliment llevat prescripció en contra.

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 371 de 491

També estarà inclosa al preu la conducció per comunicar l'embornal amb pou de registre més pròxim, sempre que al Projecte no es mesuri i aboni com a ml. de conducció.

-Altres elements singulars (cambra de descàrrega i sobreeixidors de crescudes): S'abonarà per unitats realment construïdes. Sempre que el Projecte no especifiqui altra cosa, el preu inclourà tots els materials i operacions necessàries per a deixar cada element singular correctament acabat.

III.3 XARXES D'ENERGÍA ELÈCTRICA I D'ENLLUMENAT PÚBLIC

III.3.1 Condicions per a la instal·lació

A més a més de les Condicions Tècniques contingudes al present Plec, seran d'aplicació les generals, especificades als següents documents:

- Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (R. D. 842/2002 de 2 d'agost).
- Instruccions Tècniques Complementàries al Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió.
- Reglament de Verificacions Elèctriques i Regularitat al Subministrament d'Energia (Decret del 12 de maig del 1954).
- Reglament Tècnic de Línies Elèctriques Aèries d'Alta Tensió (Decret 3151/68 de 28 de novembre).
- Reglaments sobre instal·lacions i funcionament de Centrals Elèctriques i Estacions Transformadores, aprovats per Ordre de 23 de febrer de 1949.
- Normes i Instruccions del "*Ministerio de la Vivienda*", sobre Enllumenat Urbà.
-Normes UNE declarades d'obligat acompliment.
- Les recomanacions d'"U.N.E.S.A".
- Recomanacions Internacionals sobre Enllumenat de les Vies Públiques, publicat pel "*Ministerio de Obras Públicas*".

Seran també d'obligat acompliment les Normes particulars de la Companyia Subministradora, així com la legislació que substitueixi, modifiqui o completi les esmentades disposicions, i també la nova legislació aplicable, que es promulgui amb anterioritat a la Contractació de la present Obra.

El Contractista s'obliga a mantenir amb l'Empresa subministradora el contacte necessari, per mitjà del Tècnic Encarregat, per tal d'evitar criteris diferents i posteriors complicacions.

Permisos, llicències i dictàmens

El Contractista haurà d'obtenir els permisos, visats, llicències i dictàmens necessaris per a l'execució i posta en servei de les obres, i haurà d'abonar tots els càrrecs, taxes i impostos, que es derivin de llur obtenció i de visat del Projecte d'Enllumenat Públic, pel Col·legi Professional corresponent.

El Contractista també haurà d'abonar totes les despeses necessàries per a l'obtenció de l'Aprovació Prèvia del Projecte i l'Autorització de Posada en Servei, per part dels Serveis d'Indústria de la Generalitat.

Documentació prèvia a l'inici de les obres elèctriques

Un cop adjudicada l'obra definitivament, i abans de la instal·lació el Contractista presentarà al Tècnic Encarregat els catàlegs, cartes, mostres, certificats de garantia, de "colada", etc. dels materials que s'han d'utilitzar a l'obra.

Abans d'instal·lar qualsevol material, caldrà presentar el següent:
- Bàculs i columnes

Certificats i plànols amb totes les característiques de suport (mides, gruixos, tipus, d'acer, característiques del galvanitzat, etc.), que figurin en aquest plec de Condicions, Plànols i altra documentació d'aquest Projecte. Certificat de "colada".

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 372 de 491

- Llums

Certificats i catàlegs amb dimensions i característiques de tots els elements que composen el llum, concretament del reflector. Corbes fotomètriques.
Certificat del flux lluminós emès a l'hemisferi superior (F.H.S.)

- Làmpades

Certificats i catàlegs amb les característiques més importants, concretament mides, vida mitjana i flux lluminós.

- Equip d'encesa

Certificats i catàlegs amb les característiques tècniques pròpies.

- Cables

Certificat d'homologació del cable

No es podran emprar materials sense que prèviament hagin estat acceptats per la Direcció de l'Obra. Aquest control previ no constitueix recepció definitiva, i, per tant, els materials poden ser rebutjats per la Direcció de l'Obra, àdhuc després de ser col·locats, si no acomplissin les condicions exigides en aquest Plec de Condicions, podent ser reemplaçats per d'altres, que acompleixin les esmentades qualitats.

Els materials rebutjats per la Direcció de l'Obra, si fossin replegats o col·locats, hauran de ser retirats pel Contractista, immediatament i en llur totalitat. De no acomplir-se aquesta condició, la Direcció de l'Obra podrà manar retirar-los pel mitjà que cregui oportú pel compte de la Contracta.

Tots els materials i elements estaran en perfecte estat de conservació i ús, i es rebutjaran aquells que estiguin avariats, amb defectes o deteriorats.

Els materials o elements a emprar, les característiques particulars dels quals no s'especifiquin expressament en aquest Plec de Condicions seran del tipus i qualitats que s'utilitzin normalment per l'Empresa Subministradora d'electricitat, i previ el vistiplau del Director de l'Obra.

III.3.2 Condicions dels materials

III 3.2.1 Tubs, canalitzacions de cables soterrats

Els tubs per a les canalitzacions soterrades d'enllumenat exterior hauran de ser els indicats en la ITC-BT-21 i el grau de protecció mecànica l'indicat en l'esmentada instrucció.

El diàmetre interior no serà inferior a 60 mm.

III 3.2.2 Suports de llums

Característiques

Els suports dels llums de l'enllumenat exterior s'ajustaran a la normativa vigent (en el cas que siguin d'acer hauran de complir el R.D. 2642/85, el R.D. 401/89 i l'O.M. de 16/05/89). Els materials seran resistents a les accions de la intempèrie o estaran protegits degudament contra aquestes, per tal d'impedir l'entrada d'aigua de pluja i l'acumulació de l'aigua procedent de condensació. Els suports, els seus ancoratges i les fonamentacions es dimensionaran de forma que puguin resistir les sol·licitacions mecàniques, tenint en compte particularment l'acció del vent, amb un coeficient de seguretat no inferior a 2,5, tot i considerant els llums complets instal·lats en el suport.

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 373 de 491

Els suports que així ho requereixin hauran de disposar d'una obertura amb dimensions adequades a l'equip elèctric per accedir als elements de protecció i de maniobra; la part inferior de l'obertura estarà situada, pel cap baix, a 0,30 m de la rasant, i estarà dotada de porta o portelló amb un grau de protecció IP 44 segons l'UNE 20324 (EN 60529) i IK10 segons l'UNE-EN 50.102. la porta o la portella solament es podrà obrir mitjançant la utilització d'eines especials i disposarà d'una presa de terra quan sigui metàl·lica.

Quan degut a la seva situació o dimensions les columnes fixades o incorporades a obres de fàbrica no permetin la instal·lació dels elements de protecció i maniobra en la base, podran col·locar-se aquests en la part superior, en un lloc adequat o en l'interior de l'obra de fàbrica.

La superfície exterior de la columna no presentarà taques, ratlles ni abonyegaments i les soldadures es poliran degudament per tal d'aconseguir un acabat exterior de bona aparença i regularitat.

III.3.2.3 Basaments de les columnes

Les dimensions dels basaments, per als diferents tipus de columnes, venen indicades als Plànols.

L'excavació es realitzarà, de manera que, les parets quedin verticals i el fons de la mateixa pla, evitant en aquesta les arestes arrodonides.

La fonamentació s'efectuarà mitjançant formigó de resistència >HA-15. (Si no s'especifica als plànols una resistència superior.) en el qual s'encastaran els perns d'ancoratge, situant-los de manera que la seva col·locació resulti vertical i que sobresurti la longitud suficient per tal d'assegurar l'entrada completa de les femelles de subjecció i llurs volanderes.

III.3.2.4 Llums

Els llums seran propis de l'enllumenat públic, preparats per anar, indistintament, a bàcul i columna, i amb capacitat per posar-hi l'equip elèctric de doble encesa. Si el projecte no diu altra cosa, seran tancades amb grau de protecció IP 54, classe I.

Característiques indicatives

- Els llums utilitzats en l'enllumenat exterior seran conformes a la norma UNE-EN 60.598-2-3 i la UNE-EN 60.598-2-5 en el cas de projectors exteriors.

- Tots els materials seran inalterables a la intempèrie.

- El gruix del reflector serà d'un mil·límetre i dues dècimes de mil·límetre (1,2 mm.). Tindrà un tractament de protecció que garanteixi la conservació de les seves qualitats òptimes.
El gruix mínim de la capa anòdica serà de quatre (4) micres.

- Totes les fixacions, cargolaria, pestells, etc. seran en material no oxidable.
- Les característiques fotomètriques dels Llums hauran de garantir els resultats previstos al projecte. Les mides dels Llums no seran mai inferiors a les que figuren als plànols.

- El dispositiu de subjecció del llum haurà de comptar amb un mínim de tres punts de suport que assegurin que la posició de la lluminària no variarà per agents fortuïts. Aquell serà capaç de resistir un pes cinc vegades superior al de la lluminària equipada.

- La instal·lació elèctrica interior dels Llums es realitzarà amb materials resistents a les altres temperatures i els portalàmpades seran de porcellana segons la norma UNE 20.397-76.
- El dimensionat del llum i els materials emprats hauran de garantir que després d'un període de 10 hores de funcionament a temperatura ambient de 35ºC, cap punt dels distints components enregistri una temperatura superior a l'admesa.

III.3.2.5 Quadres de protecció, mesura i control

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 374 de 491

Les línies d'alimentació als punts de llum i de control, quan n'hi hagi, partiran d'un quadre de protecció i control; les línies estaran protegides individualment, amb tall omnipolar, en aquest quadre, tant contra les sobreintensitats (sobrecàrregues i curt circuits), com contra els corrents de defecte a terra i contra sobretensions quan els equips instal·lats ho precisin. La intensitat de defecte, llindar de desconnexió dels interruptors diferencials, que podran ser de reenganxament automàtic, serà com a màxim de 300 mA i la resistència de posada a terra, mesurada en la posada en servei de la instal·lació, serà com a màxim de 30 Ω. Això no obstant, s'admetran interruptors diferencials de intensitat màxima de 500 mA o 1 A, sempre que la resistència de posada a terra en la posada en servei de la instal·lació sigui inferior o igual a 5 Ω i a 1 Ω, respectivament.

Si el sistema d'accionament de l'enllumenat es realitza amb interruptors horaris o fotoelèctrics, es disposarà a més d'un interruptor manual que permeti l'accionament del sistema, amb independència dels dispositius esmentats.

L'envoltant del quadre proporcionarà un grau de protecció mínima IP55, segons l'UNE 20 324, i l'IK10, segons l'UNE EN 50 102 i disposarà d'un sistema de tancament que permeti l'accés exclusiu al mateix, per part del personal autoritzat, amb la porta d'accés situada en una alçada compresa entre els 2m i els 0,3 m. els elements de mesures estaran situats en un mòdul independent.

Les parts metàl·liques del quadre aniran connectades al terra.

III.3.2.6 Xarxa d'alimentació

Cables

Els cables seran multipolars o unipolars amb conductors de coure i tensió assignada de 0,6/1 kV.

El conductor neutre de cada circuit que surti del quadre, no podrà ser utilitzat per cap altre circuit.

Tipus

Xarxes subterrànies

S'utilitzaran sistemes i materials anàlegs als de les altres xarxes subterrànies de distribució regulades en la ITC-BT-07. Els cables seran de les característiques especificades en l'UNE 21123, i aniran encanonats; els tubs per a les canalitzacions subterrànies hauran de ser els indicats en l'ITC-BT-21 i el grau de protecció mecànica l'indicat en l'esmentada instrucció, i podran anar formigonats en rasa o no. Quan vagin formigonats el grau de resistència a l'impacte serà lleuger segons l'UNE 50 086 –2-4.

Els tubs aniran soterrats a una profunditat mínima de 0,4 m del nivell del terra, mesurats des de la cota inferior del tub, i el seu diàmetre inferior no serà menor als 60 mm.

Per sobre, s'hi col·locarà una cinta de senyalització que adverteixi de l'existència de cables d'enllumenat
exterior, situada a una distància mínima del nivell del terra de 0,10 m i a 0,25 m per sobre del tub.

En els encreuaments de vies, la canalització, a més d'encanonada, anirà formigonada, i s'hi instal·larà, pel cap baix, un tub de reserva.

La secció mínima a utilitzar en els conductors dels cables, inclòs el neutre, serà de 6 mm^2. en distribucions trifàsiques tetrapolars, per a conductors de fase de secció superior a 6 mm^2, la secció del neutre serà la que s'indica en la taula 1 de l'ITC-BT-07.
Els empalmaments i derivacions s'hauran de realitzar en caixes de borns adequades, situades a l'interior dels suports dels llums, i a una alçada mínima de 0,3 m sobre el nivell del sòl o en una arqueta enregistrable, que garanteixin, en ambdós casos, la continuïtat, l'aïllament i l'estanquitat del conductor.

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 375 de 491

Xarxes aèries

S'utilitzaran els sistemes i materials adequats per a les xarxes aèries aïllades descrites en l'ITC-BT-05.

Podran estar constituïdes per cables posats sobre façanes o tensats sobre suports. En aquest darrer cas, els cables seran autoportants, amb neutre fiador o amb fiador d'acer.

La secció mínima a utilitzar, per atots els conductors inclòs el neutre, serà de 4 mm^2. En distribucions trifàsiques tetrapolars amb conductors de fase de secció superior a 10 mm^2,la secció del neutre serà, pel cap baix, la meitat de la secció de fase. En el cas d'anar situats a sobre de suports comuns amb els d'una xarxa de distribució, l'estesa dels cables d'enllumenat serà independent d'aquell.

Xarxes de control i auxiliars

S'utilitzaran sistemes i materials similars als indicats per als circuits d'alimentació, la secció mínima dels conductors serà de 2,5 mm^2.

III.3.2.7 Instal·lació elèctrica a l'interior dels suports

En la instal·lació elèctrica en l'interior dels suports, s'hauran de respectar els aspectes següents:

- Els conductors seran de coure, amb una secció mínima de 2,5 mm^2, i una tensió assignada de 0,6/1kV, pel cap baix; no hi hauran empalmaments a l'interior dels suports.
- En els punts d'entrada dels cables a l'interior dels suports, els cables tindran una protecció suplementària de material aïllant mitjançant la prolongació del tub o d'altre sistema que ho garanteixi.
- La connexió als terminals, estarà feta de forma que no suposi cap mena de força de tracció sobre els terminals. Per a les connexions dels conductors de la xarxa amb els del suport, s'utilitzaran elements de derivació que continguin borns apropiats, en nombre i tipus, així com els elements de protecció necessaris per el punt de llum.

III.3.2.8 Protecció contra contactes directes i indirectes

Els llums seran de la Classe I o de la Classe II.

Les parts metàl·liques accessibles dels suports de llums estaran connectades al terra. S'exclouen d'aquesta prescripció les parts metàl·liques que, tenint un doble aïllament, no siguin accessibles al públic en general. Per a l'accés a l'interior dels llums que estiguin instal·lats a una alçada inferior als 3 m sobre el terra o en un espai accessible al públic, es requerirà la utilització d'eines especials. Les parts metàl·liques dels quioscos, marquesines, cabines telefòniques, plafons d'anuncis i altres elements de mobiliari urbà, que estiguin a una distància inferior a 2 m de les parts metàl·liques de la instal·lació d'enllumenat exterior i que siguin susceptibles a ser tocades simultàniament, hauran de gaudir d'una posada a terra.

Quan els llums siguin de la Classe I, hauran d'estar connectats al punt de posada a terra del suport, mitjançant un cable unipolar aïllat de tensió assignada 450/750V amb recobriment de color verd-groc i una secció mínima de 2,5 mm^2 en coure.

III.3.2.9 Posades a terra

La màxima resistència d'una posada a terra serà tal que, al llarg de la vida de la instal·lació i en qualsevol època de l'any, no es puguin produir tensions de contacte majors de 24 V, en les parts metàl·liques accessibles de la instal·lació (suports, quadres metàl·lics, etc).

La posada a terra dels suports es realitzarà per connexió a una xarxa de terra comú per a totes les línies que surtin dels mateix quadre de protecció, mesura i control.

En les xarxes de terra s'instal·larà, com a mínim, un elèctrode de posada a terra cada 5 suports de llums, i sempre en el primer i en el darrer suport de cada línia.

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 376 de 491

Els conductors de la xarxa de terra que uneixen els elèctrodes hauran de ser:

- Nus, de coure, amb 35 mm^2 de secció mínima, si formen part de la pròpia xarxa de terra, on aniran per fora de les canalitzacions dels cables d'alimentació

- Aïllats, mitjançant cables de tensió assignada 450/750V, amb recobriment de color verd-groc, amb conductors de coure, de secció mínima de 16 mm^2 per a xarxes subterrànies, i de la mateixa secció que els conductors de fase per a les xarxes posades, que en aquest cas aniran per l'interior de les canalitzacions dels cables d'alimentació.

El conductor de protecció que uneix cada suport amb l'elèctrode o amb la xarxa de terra, serà de cable unipolar aïllat, de tensió assignada 450/750 V, amb recobriment de color verd-groc i una secció mínima de 16 mm^{2}de coure.

Totes les connexions dels circuits de terra es realitzaran mitjançant terminals, gafes, soldadures o altres elements apropiats que garanteixin un bon contacte permanent i protegit contra la corrosió.

III 3.2.10 Conduccions per a baixa tensió

Cables per a línies aèries de baixa tensió

Conductors

Els conductors utilitzats en les xarxes aèries seran de coure, alumini o d'altres materials o aliatges que tinguin característiques elèctriques i mecàniques adequades i seran preferentment aïllats.

Conductors aïllats

Els conductors aïllats seran de tensió assignada no inferior a 0,6/1 kV i tindran un recobriment que garanteixi una bona resistència a les accions de la intempèrie, a més de satisfer les exigències especificades en la norma UNE 21.030.

La secció mínima permesa en els conductors d'alumini serà de 16 mm^2, i en els de coure de 10 mm^2. La secció mínima corresponent a altres materials serà la que garanteixi una resistència mecànica i una conductivitat elèctrica no inferiors a les que corresponen als de coure indicats anteriorment.

Cables per a línies soterrades de baixa tensió

Els conductors dels cables utilitzats en les línies subterrànies seran de coure o d'alumini i estaran aïllats amb mescles apropiades de compostos polimèrics. A més, estaran protegits degudament contra la corrosió que pugui provocar el terreny on s'instal·lin i tindran la resistència mecànica suficient per a suportar els esforços a que puguin estar sotmesos.

Els cables podran ser d'un o més conductors i de tensió assignada no inferior a 0,6/1 kV, i hauran de complir els requisits especificats en la part corresponent de la Norma UNE-HD 603. la secció d'aquests conductors serà l'adequada a les intensitats i caigudes de tensió previstes i, en tot cas, aquesta secció no serà inferior a 6 mm^{2}per a conductors de coure i a 16 mm^2 per als de alumini.

Cables per a línies de mitjana tensió

Els cables de Mitjana Tensió seran d'alumini i satisfaran les Normes UNE 21.013 i UNE 21.014. L'aïllament serà de polietilè reticular amb un gruix mínim de sis amb vuit mil·límetres (6,8 mm.).

Existirà una pantalla sobre el conductor, que serà no metàl·lica i estarà formada per una cinta semiconductora, una capa "extrusionada" de mescla semiconductora o una combinació de les dues.

La pantalla sobre l'aïllament estarà formada per una part semiconductora, no metàl·lica, associada a

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 377 de 491

una part metàl·lica.

La secció de la pantalla i la seva resistència elèctrica per metre (m.) de cable a vint graus centígrads (20ºC.) seran setze mil·límetres quadrats (16mm.2.) Cu. i 1,16/km. respectivament.

La coberta exterior estarà constituïda per una capa "extrusionada" de PVC, semiconductora, de resistivitat compresa entre mil cinc-cents i tres mil centímetres (1.500 i 3000 cm.).

Tots els cables seran homologats per les Companyies Subministradores.

III.3.3 Mesurament i abonament de les obres

III.3.3.1 Estació transformadora

Comprèn l'esmentada unitat l'excavació en qualsevol tipus de terreny i la construcció de l'estació segons esquemes que figuren als plànols, ampliats per les normes particulars de l'Empresa Subministradora. Tots els treballs necessaris, així com l'aportació de mitjans precisos pel correcte acabat de l'obra.

Es mesurarà per unitat (Ut.) Totalment acabada.

III.3.3.2 Aparellatge interior de l'Estació Transformadora

Aquesta unitat compren tots els elements (ruptofusibles, seccionadors d'entrada, de sortida i proteccions del transformador, etc.) Necessaris pel correcte funcionament elèctric de l'Estació Transformadora. Així mateix inclou els circuits auxiliars d'enllumenat i protecció del transformador, comandaments a distància, senyalització, circuit de terra, i tot aquell material necessari per el bon funcionament de l'E.T.

Es mesurarà per unitat totalment acabada i comprovada.

Instal·lació en baixa tensió. Aquest apartat inclou els circuits en baixa tensió, cables i quadre de distribució complert, de quadre mes quatre (4+) sortides protegides.

Es mesurarà per unitat (Ut) totalment instal·lada i comprovada.

III.3.3.3 Cables

Al preu assignat per metre lineal (ml.) queda comprès el cost de totes les operacions d'adquisició, transport, carreteig i col·locació del cable, així com la retirada i l'abonament de les bobines corresponents.
Es mesurarà per metres lineals realment instal·lats.

Conduccions per a canalitzacions d'enllumenat baixa o mitjana tensió

El preu comprèn l'execució del metre lineal de rasa segons dimensions i característiques, que s'assenyalen als plànols corresponents.
Està inclosa l'excavació en qualsevol tipus de terreny i el rebliment de la rasa, la sorra que serveix de llit als cables o conduccions, la cinta de senyalització o maons de protecció (segons plànols) i tots els tubs necessaris per a passar els cables (o quan s'escaigui les canaletes prefabricades).
Es cas de conducció per a encreuaments de calçada, el preu inclou totes les canonades necessàries més el llit i protecció de formigó; així com l'excavació, el rebliment i el transport a l'abocador dels materials sobrants.
També està inclosa la compactació fins a un noranta-cinc per cent (95 %) del pròctor modificat.
Es mesurarà per metre lineal (ml.).

III.3.3.4 Punt de llum

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 378 de 491

Es defineix la unitat de punt de llum com el conjunt de columna, lluminària tancada completa, equip d'encesa, llum, tauler de connexió, cables de connexionat des del tauler fins a la lluminària, posta a terra, de tot al conjunt, així com el dau de formigó amb els seus perns d'ancoratge, inclosa l'excavació. També s'inclou la pica de terra, així com accessoris i altres elements necessaris per al seu correcte funcionament.

Es mesurarà per unitat (Ut.) acabada i comprovada.

III.3.3.5 Centre i quadres de maniobra

S'inclouen a l'esmentat concepte aquells materials degudament instal·lats necessaris per a la correcta maniobra d'encesa, apagat, protecció i mesurament de les instal·lacions.

Aquesta unitat inclou principalment quadres metàl·lics galvanitzats, cèl·lules fotoelèctriques rellotge horari, comptadors, amperímetres i voltímetres, interruptors diferencials i magnetotèrmics, fusibles, armaris, comptadors, posta a terra, basament per al corresponent ancoratge, cables elèctrics d'escomesa fins el quadre de baixa tensió dins l'Estació Transformadora, etc.

Inclou l'esmentada unitat l'armari de maniobra com a continent dels elements abans esmentats, així com l'obra civil d'assentament del mateix.

Tot això degudament connexionat i posat en servei. Es mesurarà per unitat (Ut) acabada i en servei.

III.4 XARXA TELEFÒNICA

Totes les infraestructures telefòniques enterrades es construiran d'acord amb el projecte aprovat i les especificacions de la Companya Telefònica.

III.4.1 Materials

Tots els materials a emprar seran els homologats per la Companya Telefònica i els definits als plànols i al present plec.

Materials homologats a Telefònica.

-Tubs de PVC rígid □ 110, □ 63 i □ 40 mm, Especificació núm. 634.008 codis núms. 510.505 (110 x 1,2), 510.696 (63 x 1,2) i 510.700 (40 x 1,2).

-Colzes de PVC rígid □ 110 i □ 63 mm, Especificació núm. 634.024 codis núms. 510.172 (110 /90/490), 510.696 (63 x 1,2) i 510.718 (110/45/5000), 510.726 (63/45/2500) i 510.734 (63/90/561).
-Netejador i adhesiu per encolar unions de tubs i colzes, codis 510.866 i 510.858.

-Suport d'enganxament de politges, per tir de cable, codi núm. 510.203.

-Regles i ganxos per suspensió de cables, Especificació núm. 634.016, codis núms. 510.777 (regleta tipus C), 510.785 (ganxo tipus A, per a un cable) i 510.793 (ganxo tipus B, per a dos cables).

-Tapes per arquetes tipus D, H i M

Canalitzacions

Totes les canalitzacions es construiran segons els prismes formigonats homologats per la Companya Telefònica. Quan la canalització discorri per sota voravia, l'alçada mínima de la voravia i el sostre del

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 379 de 491

prisma serà de quaranta-cinc centímetres (0,45 m). Als creuaments de vial i als possibles trams sota calçada, l'esmentada altura mínima serà de seixanta centímetres (0,60 m).

Malgrat que puguin anar juntes en el mateix prisma, caldrà distingir les conduccions de la xarxa primària normalment de diàmetre 10 mm de les de la xarxa secundària que podran ser de 110 mm, 63 mm o 4o mm. Cal pensar que un tub de 63 mm pot portar o bé un cable o un màxim de deu escomeses i que un tub de 40 mm pot portar un màxim de quatre escomeses. S'entendrà per xarxa primària la que comunica la xarxa principal exterior amb armaris de connexió i xarxa secundària la que condueix únicament escomeses dels armaris de connexió als edificis.

Notes:
- Tot el formigó serà HM-15
- Totes les separacions entre tubs □ 110 serà de 3 cm
- Es mantindran les mateixes distàncies entre eixos per als tubs □ 63 i □ 40 que les establertes per als tubs □ 110.
- També es mantindran les alçades mínimes corresponents
- A cada alçada màxima li correspon una amplada mínima.
- Sòls adequats o seleccionats compactats al 95 % de pròctor modificat (1)
- Per situar els tubs □ 63 i □ 40 caldrà calcular prèviament la distància entre eixos dels tubs □ 110
- En la instal·lació dels tubs es tindrà prevista la col·locació d'un filferro per passar fils.

Canalitzacions Telefòniques

Les canalitzacions restaran formades per tubs de PVC normalitzats per la Companya Telefònica, elements separadors normalment subministrats per la companya i protecció de formigó de 150 kg per centímetre quadrat de resistència característica (HM-15).

Pericons i elements singulars

Els principals elements singulars de la xarxa telefònica són les cambres de registre i les arquetes. Són elements de registre que se situen a diferents punts de la xarxa amb funcions de molts tipus. Les cambres de registre són elements de grans dimensions que poden situar-se a zona de calçada (preferentment amb accés de la zona de voravia). Serveixen per registrar les grans canalitzacions de manera que un sector de sòl urbanitzable normalment solament es construirà un element d'aquest tipus que connectarà la xarxa del sector amb la portada general del Servei Telefònic.

Les arquetes són registres de menor dimensió que normalment se situen a zona de voravia. Poden ser dels tipus anomenats D, H i M.

III.4.2 Col·locació de canonades i Formigonat de les canalitzacions telefòniques

Un cop anivellada la rasa, se li abocarà una capa de formigó de vuit centímetres (0,08 m) i sobre aquesta, es col·locarà la primera capa de tubs, subjectant-los amb un suport distanciador cada setanta centímetres (0,70 m). Col·locada aquesta capa, s'abocarà el formigó dintre, fins a cobrir tres centímetres (0,03 m), col·locant llavors la segona capa. L'operació es repetirà tantes (0,03 m), col·locant llavors la segona capa. L'operació es repetirà tantes vegades com capes de tubs tingui la canalització, fins escampar sobre l'última una protecció de vuit centímetres (0,08 m) de formigó.

Tot seguit es reomplirà la rasa amb terra. La unió dels tubs de PVC es realitzarà acoblant l'extrem recte d' un d'ells amb l'extrem de la copa de l'altre i encolant-los amb adhesiu, a base de dissolució de PVC, dissolvent orgànic volàtil. Els àrids, a emprar al formigó, no han de superar la mida de vint-i-cinc mil·límetres (0,025m) en un vuitanta-cinc per cent (85 %), tolerant-se en el quinze per cent (15 %) restant fins a una dimensió de trenta mil·límetres (0,030 m).

Per a la prova dels conductes, es passarà a través d'ells un cilindre de deu centímetres (0,10 m) de longitud i del diàmetre corresponent segons la Normativa de C.T.N.E.

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 380 de 491

III.4.3 Mesurament i pagament de les obres

Les cambres de registre i tronetes, de telefònica, es mesuraran i pagaran per unitats totalment acabades. El preu unitari inclou tots els materials i les operacions necessàries, pel correcte acabat de l'obra, exceptuant els materials que, d'acord amb els convenis existents, han de subministrar les Companyies, el qual preu unitari solament inclourà el cable guia per al galibat. El preus unitaris inclouen, també els possibles excessos per entrada i connexions.

Les conduccions telefòniques es mesuraran i abonaran per metre lineals de conducció acabada. El preus unitaris inclouran les excavacions de les rases, els rebliments de terrenys, terres o formigó (canalitzacions telefòniques) i tots els materials i les operacions necessàries pel correcte acabat de la unitat, llevat els materials que d'acord amb els convenis existents, han de subministrar les Companyies.

III.5 XARXA DE GAS CANALITZAT

Sempre que es construeixi xarxa de gas canalitzat, l'execució de l'obra complirà de forma obligatòria amb tot el que s'especifica a les ITC-MIG (Instruccions Tècniques Complementàries del Ministeri d'Indústria i Energia relatives a la xarxa de gas). També es compliran en tot moment les normes pròpies de la Companya concessionària que haurà de rebre l'obra i fer-se càrrec del servei. L'empresa adjudicatària executarà les obres civils d'execució i rebliment de rases així com la protecció de les canonades.

L'excavació i terraplenat de les rases complirà amb tot el que s'especifica a l'apartat II.6 relatiu a rebliment de rases.

III.5.1 Materials

Compliran el especificat en la norma UNE 53-333. Es preveu un temps de vida mínim de 50 anys a temperatures de 20ºC.

III.5.2 Execució de les obres

El transport i emmagatzemament de les canonades s'efectuarà seguint les recomanacions del fabricant. L'aplegament dels tubs tindrà una alçada màxima de 1 metre.

La col·locació dels tubs i connexions de servei s'efectuaran per un instal·lador homologat.

Profunditat de soterrament

Profunditats mínimes segon reglament		
Tipus de distribució	Lloc d'instal·lació	
	Vorera	Calçada
AP	0,60	0,80
MP i BP	0,50	0,60
Distàncies mínimes a altres serveis		
Tipus de distribució	Encreuaments	Paral·lelismes
AP	0,20	0,40
MP i BP	0,10	0,20

Quan no puguin respectar-se aquestes mides mínimes, hauran de col·locar-se entre la canonada de gas i els servei més proper, proteccions mecàniques, de diferents tipus.

III.5.3 Mesurament i abonament de les obres

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 381 de 491

Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui altra cosa, l'obra civil de la xarxa de gas canalitzat es mesurarà i abonarà per metres cúbics d'excavació i de rebliment de rases els preus definits al quadre de preus núm. 1 del projecte, Així mateix els materials de protecció (generalment sorra de riu) s'abonarà als preus definits.

S'entendrà que els preus definits inclouen tots els materials i operacions necessàries per acabar les obres amb la qualitat definida.

La canonada de gas es mesurarà i s'abonarà per metres lineals de tub col·locat, i les connexions de servei per unitats, especificant en la justificació de preus el desglossat d'elements.

III.6 ENCREUAMENTS I PARAL·LELISMES ENTRE XARXES DE SERVEIS

Durant l'execució de les obres es comprovarà especialment la disposició de paral·lelismes i encreuaments entre les diferents xarxes de serveis en tots els punts del seu recorregut. A les zones de xamfrà, creuament i zones amb elements singulars es dibuixaran les seccions de coordinació i els trams singulars on determinats serveis (generalment l'aigua, el gas i la mitjana tensió) s'enfonsen per possibilitat de creuament amb altres xarxes.

Distàncies mínimes d'encreuament i paral·lelisme.

Enllumenat públic, Mitja Tensió i Baixa Tensió

ENCREUAMENTS (Distàncies mínimes en m)			PARAL·LELISME (Distàncies mínimes en m)	
Gas	0,20		Aigua	0,20
Aigua	0,20		Gas	0,25
B.T.	0,25		B.T.	0,25
A.T.	0,25		A.T.	0,20
Telèfon	0,20 en tubs		Telèfon	0,20
			A façanes	0,40

Telèfon

ENCREUAMENT I PARAL·LELISME (distàncies mínimes en m)	
A.T.	0,25
B.T.	0,20
Altres serveis	0,30

Aquestes separacions es refereixen a la mínima distància entre el prisma de la canalització telefònica i la canonada o cables de la instal·lació aliena.

Aigua

ENCREUAMENT (distàncies mínimes en m)	PARAL·LELISME (distàncies mínimes en m)
0,10	0,25

III.7 IMPERMEABILITZACIONS

III.7.1 Impermeabilització de fissures de parets de dipòsits

La impermeabilització de fissures en les parets de dipòsits, generalment de formigó, s'efectua amb

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 382 de 491

l'aplicació de varis components, seguint els següents passos:

- Neteja de la superfície a tractar
- Aplicació de la massilla MACDEPOX KC o similar, a base de resines epoxi i cautxú de poliuretà, armat amb TEXNON 50 o similar.
- Aplicació de resina epoxi a l'aigua EPOPINT DC 70 (registre sanitari B-02517) o similar.

A continuació es descriuran cadascun dels components anteriors, podent-se acceptar els similars que tinguin idèntiques característiques.

TEXNON 50/TEXNON 20

Geotèxtil no teixit per a muntar revestiments elàstics.
Producte

Geotèxtil no teixit a base de filaments continus de polièster per a armadura de revestiments elàstics.

Propietats

- de fàcil col·locació
- d'alta estabilitat dimensional per la baixa absorció d'humitat
- difícilment inflamable
- resistent als rajos U.V.
- alta tenacitat
- resistent als microorganismes
- inalterable als canvis tèrmics
- alta resistència química als àcids àlcali i dissolvents orgànics
- bon mullant pels diferents lligats elàstics que hi ha al mercat

Presentació

En rotlles de 50 m. de llarg i 1 m. d'amplada.

Forma d'ús

Estendre el TEXNON damunt la primera mà de producte integrant-lo, repassant i pressionant amb el corró.
Un cop s'ha assecat donar la segona mà, de manera que quedi el TEXNON retingut entre dues capes (quedant com un entrepà) que és la forma idònia de treballar amb un geotèxtil.
La diferència d'usar el 20 o el 50, ens dóna llurs característiques mecàniques, la qual cosa ens proporcionarà més resistència segons veiem en la taula de dades tècniques.

Aplicacions

Per les seves característiques és un material idoni per a armadures amb revestiments elàstics tipus REVETON CUBIERTAS, MACDEPX KC, MASIFLEX AE o similars, ja que permet l'absorció de fissures del suport sense que s'esquinci el revestiment aplicat, ni que pugui aparèixer un punt d'entrada d'aigua en el paràmetre tractat.

Dades tècniques

PROPIETATS MECÀNIQUES	PRODUCTE	
	TEXNON 50	TEXNON 20
Resistència trencament a tracció L/T	2.800/2.200 N/m	1.140/1.120 N/m
Allargament al màxim esforç L/T	57/85%	28/34%
Retracció	6%	3%
Temperatura de treball	de –75ºC a +200ºC	de –75ºC a +200ºC

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 383 de 491

PROPIETATS FÍSIQUES

Massa superficial	50gr/m2	25gr/m2
Gruix	0,60mm	0,13mm
Llargària rotlle	50m.	50m.
Color	Blanc	Blanc
Amplada	1,00m.	1,00m.

EPOPINT DC-70

Pintura epoxi en emulsió aquosa que es presenta en dos components: Base i Reactor.
Una vegada barrejats, s'aconsegueix una pintura de fàcil aplicació que s'adhereix i protegeix amb un acabat brillant, el formigó de terres i murs enfront de l'abrasió i els agents químics.

Propietats

- Fàcil aplicació
- Alta protecció del formigó
- Adherència a la majoria de superfícies en la construcció, així com les superfícies sensibles als dissolvents com l'asfalt, quitrà, i poliestirè expandit.
- Resistent als àcids diluïts, bases, sals, carburants i olis minerals. Consultar la resistència en casos particulars.

Presentació

En envasos predosificats, en jocs de 10 Kg. La variant transparent en jocs de 8,5 kg. A l'envàs de la Base hi té cabuda el Reactor i l'aigua de dilució.

Emmagatzematge

En l'envàs original ben tancat i protegit contra la intempèrie, el temps d'emmagatzematge recomanat és d'un any.

Forma d'ús

a) Suport
Les superfícies han d'ésser sòlides, seques i netes. Exemptes per tant de greixos, olis, brutícia i en general material mal adherit.
Els suports de formigó o morter hauran de tenir un acabat remolinat però no enlluentat.
En els terres de formigó amb beurada, s'eliminarà la beurada mitjançant poliment superficial seguit d'un raspallat i aspiració de la pols que si pugui formar.
Si l'acabat és llis, es tractarà amb una solució d'àcid clorhídric al 20 % per obrir el porus. Posteriorment s'esbaldirà amb aigua i es deixarà assecar.

b) Preparació de la barreja
S'aboca el Reactor dins de la Base i s'agita mecànicament (agitador de l'ordre de 500 r.p.m.), fins obtenir una barreja uniforme.
Si la temperatura ambient és inferior a 20ºC s'escalfaran ambdós components a 25ºC. Una vegada feta la barreja el producte està llest per a ser usat.

c) Aplicació
Es pot aplicar amb brotxa , corró o per projecció "air-less".
Per a la primera capa, en superfícies absorbents com el formigó, cal diluir-lo amb 20 % d'aigua.
En el cas de cadolles es poden massillar un cop s'ha aplicat la primera capa afegint càrrega MORDUR R-2, a la barreja EPOPINT DC-70, les capes s'han de donar amb el mínim de gruix i de manera uniforme.
Els possibles excessos de pintura s'hauran d'eliminar amb el corró.
Les brotxes i els corrons es netejaran amb aigua immediatament després de llur utilització.

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 384 de 491

Precaucions

Eviteu el contacte de L'EPOPINT DC-70 a la pell, cal utilitzar guants de goma. En el cas d'abocada accidental s'ha d'eliminar tot seguit amb aigua i sabó, abans que el producte s'endureixi.

Aplicacions

- Per a la protecció de sòls industrials i estacionaments enfront l'abrasió, olis i detergents.
- Al no haver-hi dissolvents resulta força interessant en locals mal ventilats, així com en la indústria de l'alimentació i locals públics.
- Com acabat decoratiu de fàcil neteja en murs i dipòsits ja que no comunica ni gustos ni olors als productes emmagatzemats i resisteix els atacs microbians (Registre sanitari B-02517).

MACDEPOX KC

Elastòmer líquid per a impermeabilització, per al 100% dels sòlids.
Massilla a base de resines epoxi i cautxú de poliuretà bicomponent. Una vegada barrejats i a partir de 10ºC es transforma en un material elastòmer autoanivellant que vulcanitza sense retracció i sense estar afectat per la humitat.

Propietats

- Molt bona adherència a tots els materials de construcció
- Excel·lent adherència damunt morter epoxi , sobretot aplicat, si ha passat poc temps des del seu adormiment.
- Autoanivellant sense retracció .
- Gran durada amb tendència a engroguir-se
- Inalterable a l'aigua i derivats del petroli
- Bona resistència química àcids diluïts bases, sals i alguns dissolvents.
- Absorbeix fissures d'1 mm. Sense armar i 3mm., armat amb TEXNON50, aplicat sobre formigó.

Presentació

En envasos predosificats, en jocs de 5 Kgs.

Emmagatzematge

En l'envàs original ben tancat i protegit contra la intempèrie, i a una temperatura superior a 10ºC , el temps d'emmagatzematge màxim és d'un any.

Forma d'ús

a) Suport
Les superfícies han d'estar exemptes de greixos, olis, brutícia i en general material mal adherit i totalment seques. La qualitat de l'acabat està en funció del suport i de la seva preparació.

b) Preparació de la barreja
Per sota de la temperatura ambient de 20ºC, s'ha d'escalfar l base al "bany maria" per facilitar la barreja i aplicació. La barreja es farà mecànicament (agitador d'unes 300 r.p.m.). En el cas que el temps no fos suficient per a utilitzar el joc complet es faran barreges petites en les proporcions en volum Base/Reactor: 1/2.

c) Aplicació
- ***Closa de juntes***. La barreja s'introdueix abocant-se per l'espai de la junta, prèvia col·locació d'un fons de junta.
- ***Fissures i juntes de treball de formigó en superfícies horitzontals.*** Obrir en forma de "v" i reomplir amb MACDEPOX. Si damunt s'ha d'aplicar un revestiment epoxi (EPOX A o EPOMOR), abans que

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 385 de 491

endureixi el MACDEPOX, s'empolvorarà càrrega silícia.
- ***Impermeabilització de dipòsits d'aigua***. S'aplica a pala plana, una primera capa de producte "en fresc" es col·loca l'armadura TEXNON 50 pressionant-la per adaptar-la totalment al suport. L'endemà s'aplica una segona capa de producte fins a cobrir totalment el TEXNON 50. Si el dipòsit és per a aigua potable, és imprescindible aplicar damunt del tractament anterior un acabat amb EPOPINT DC-70.
-***Fissures en dipòsits.*** És el mateix procediment que per a la impermeabilització de dipòsits.

Precaucions

Eviteu el contacte de MACDEPOX a la pell, s'aconsella utilitzar guants de goma. En el cas d'abocada accidental s'ha d'eliminar mecànicament i tot seguit rentar amb aigua i sabó, abans que el producte s'endureixi.

La neteja de les eines es farà amb el DISSOLVENT i immediatament després de la seva utilització.

Aplicacions

- ***Closa de juntes transitables*** de formigó o morter, de poc moviment i que a més estiguin sotmeses a sol·licitacions mecàniques.
- ***Impermeabilització*** de dipòsits d'aigua.
- ***Impermeabilització*** de fissures "vives" armat amb TEXNON

III.7.2 Impermeabilització de cobertes amb tela asfàltica de gran resistència mecànica

La impermeabilització de cobertes amb tela asfàltica resistent s'efectua amb l'aplicació de varis components, seguint els següents passos:

- Emprimació de cautxú asfàltic sobre la superfície a tractar, tipus PREJUNTER HD1 o similar.
- Aplicació de làmines MORTER PLAS POLIMÈRICA 4 PE o similar, composades per 4 kg/m^2 de betum polimèric, armada amb film de polietilè de 95 g/m^2.
- Aplicació de làmines MORTER PLAS PIZARRA 5 FPV o similar, composades per 5 kg/m^2 de betum polimèric, armada amb feltre de polièster reforçat i estabilitzat, i acabada amb autoprotecció de pissarra de color verd.

A continuació es descriuran cadascun dels components anteriors, podent-se acceptar els similars que tinguin idèntiques característiques.

PREJUNTER HD-1

Emprimació de cautxú asfàltic d'aplicació en fred i elevat poder de cobriment.

Producte

Emprimació cautxú/asfàltic a base de betum modificat i dissolvents.

Propietats

- Aplicació en fred
- Penetració en substrats porosos
- Excel·lent adherència als suports tradicionals en la construcció.
- Elasticitat
- Aplicació homogènia
- Alt poder de cobriment
- Alt rendiment a l'aplicar-se com una pel·lícula fina

Presentació i emmagatzematge

Envàs d'1, 10, 25 i 50 Kg. Envàs de boca ample de 8,5 i 22,5 Kgs. Temps màxim d'emmagatzematge: un

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 386 de 491

any en envasos ben tancats i resguardats de la intempèrie.

Aplicacions

PREJUNTER HD-1 s'utilitza com a preparació de superfícies (formigó, morter, etc.) damunt les quals, s'han d'aplicar làmines impermeabilitzants.

Forma d'ús

El PREJUNTER HD-1 s'ha d'agitar abans d'usar. Es pinta el substrat amb el PREJUNTER HD-1.
Cal esperar fins que sigui enganxós per evaporació del dissolvent, adherint-se a la làmina mitjançant foc, amb el bufador de propà, pressionant una vegada es produeixi la fusió, damunt de tota la superfície de la làmina.
Quan la superfície de la base no sigui llisa, si no que és rugosa, s'ha de donar una emprimació prèvia amb PREJUNTER HD-1 per suavitzar les asprós i permetre un òptim contacte entre tela i base.

Rendiment

Depèn de la mitigació de les asprós de les superfícies. Es pot calcular entre 400 i 1000 grams per metre quadrat.

Dades tècniques

Densitat:	0,92 +/- 0,02 g/cc
Viscositat:	500 a 10.000 cps
% sòlids:	58 +/- 2%
Assecament:	Depèn de la temperatura ambient, oscil·la entre 5 i 10 minuts.
Adherència:	Bona en els materials de construcció, no clivella a baixes temperatures.

MORTER PLAS POLIMÈRICA 4 PE

És una làmina impermeabilitzant no protegida, constituïda per una armadura de polietilè d'alta densitat recoberta per ambdues cares de betum plastomèric que a la coberta, constitueix una triple capa impermeabilitzant contínua:
1.- Plàstic de recobriment
2.- Betum plastomèric
3.- Armadura de polietilè
4.- Betum plastomèric
5.- Plàstic de recobriment

Propietats

- Fàcil col·locació i adaptabilitat a la coberta
- Absorció de moviments de la coberta
- Flexibilitat a temperatures molt baixes
- Excel·lent resistència a altes temperatures

Presentació (valors nominals)

- En rotlles de 10 m. de llargària i 1,10 m. d'amplada
- Pes: 4 kg/m2
- Gruix: 3,4 mm.

Se subministren solts o en palets que contenen 23 rotlles.

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 387 de 491

Emmagatzematge

El temps màxim recomanat és d'un any, protegits de la intempèrie, col·locant els rotlles en horitzontal, i en paral·lel (no creuats), no apilant-ne més de 6.

Armadura

Film de polietilè d'alta densitat. Gruix de 0,095m.

Material antiadherent

2 films de polietilè de baixa densitat de 0,010 mm. De gruix.

Característiques tècniques

Resistència a la tracció UNE 104-281/6.6	>100 N75cm
Allargament al trencament UNE 104-281/6.6	Superior al 300% ambdós sentits
Resistència al calor UNE 104-281/6.3	No goteja ni hi ha lliscament a 100ºC
Doblegament UNE 104-281/6.4	No es trenca al doblegar a –15ºC
Punt de reblaniment UNE 104-281/1.3	> 115º C

Aplicacions

- Impermeabilització de cobertes amb pendent igual o superior a l'1 %.
- Cobertes transitables i no transitables, tan la tradicional com la invertida, assegurant sempre la protecció de la membrana i d'acord amb els substrat.
- Cementació i com a protecció contra les humitats
- Pàrquings subterranis, etc.

Forma d'ús

En general, se segueixen les normes usuals en les impermeabilitzacions contínues, cal que la col·locació la realitzi personal especialitzat.

Sistema d'aplicació

MORTER PLAS POLIMÈRICA 4 Kg. pot aplicar-se totalment adherida o flotant, depenent de la protecció i el pendent.
MORTER PLAS POLIMÈRICA 4 Kg s'aplica normalment a foc, mitjançant bufador de propà.

Suport

El suport on s'ha d'aplicar MORTER PLAS POLIMÈRICA 4 Kg ha de ser ferm, net i lliure de materials solts. Tanmateix cal que sigui regular i llis, sense elements que puguin danyar la làmina.

Col·locació de la làmina

S'estén la làmina en tota la seva llargària i correctament encarada. Per adherir-la a la superfície del suport es realitzarà de la següent manera:
- Soldadura a foc, prèvia emprimació del suport amb pintura asfàltica PREJUNTER HD-1 o Emulsió.
- Asfalt en calent.

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 388 de 491

Encavalcaments

Els encavalcament es realitzaran sempre a foc, amb una amplada mínima de 10 cm.

Rendiment

1,10 m2 de làmina cobreix 1m2 de superfície (no s'inclouen perímetres ni encavalcament de testa).

Normativa

Designació segons Norma UNE 104-242/2 Tipus LBM (APP)-40 PE-95 P.
Està en possessió del Segell de Qualitat INCE-AENOR.

MORTEPLAS FP + FV MINERAL

Morteplas FP +FV Mineral és una làmina autoprotegida de betum plastomèric, constituïda per dues armadures, una de feltre de polièster (FP) i l'altra de tel de fibra de vidre (FV). Té un acabat de pissarra o gränul en la part exterior i un film antiadherent en la inferior. Compleix la norma UNE 104-242, denominant-se LBM-50/G-FP, i està en possessió del Segell de Qualitat INCE-AENOR.

Propietats

- Làmina autoprotegida, fabricada amb màstic de betum plastomèric, ric en polímers que aporten a la làmina:
  · Excel·lent resistència a la intempèrie i màxima durabilitat
  · Gran resistència a les altes temperatures. És una làmina dura, fàcil d'aplicar inclòs en dies calorosos.

- Morteplas FP +FV Mineral incorpora dues armadures, un tel de vidre de 50 gr/m2 que aporta estabilitat dimensional i un no-teixit de polièster mandrinada de 140 gr/m2, que dóna a la làmina magnífiques propietats mecàniques, resistència a la tracció, mandrinada, etc.

- En el cas de làmina Morteplas FP +FV 5 kgs. Mineral, possibilitat d'aplicació en monocapa.

Presentació i emmagatzematge

	Pes (KG)	**Dimensions**	**Rotlles/Palets**	**Emmagatz.**
Morteplas FP +FV 4 Kgs .Mineral	4	10 m. x 1 m.	25	Vertical
Morteplas FP +FV 5 Kgs Mineral	5	8 m. x 1 m.	25	Vertical

Es presenten en dos acabats (pissarra i gränul) i en els colors gris fosc, roig rioja, i verd.
Temps màxim d'emmagatzematge, 1 any protegits de la intempèrie.

Armadures

SUPERIOR: No teixit de polièster mandrinada de 140gr/m2
INFERIOR: Tel de vidre reforçat longitudinalment de 60 gr/m2

Suport i acabat

Ha d'estar sec i presentar una superfície ferma, regular, neta i lliure de materials solts i llisa.

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 389 de 491

Aplicacions

- Cobertes sense protecció pesada, no transitables, Membranes GA-I (monocapa amb làmines de 5 Kgs/m2) GA-2 GA-5 GA-8 (membranes bicapa).
- Mansardes
- Cobertes inclinades

Productes auxiliars

PRODUCTE	**APLICACIÓ**	**CONSUM APROXIMAT**	**PRESENTACIÓ**
Emufal I	Emulsió bituminosa que s'usa com a emprimació del suport	0,3 Kg/m2	Pot de 24 Kg.
Prejunter HD-1	Adhesiu bituminós de tipus cautxú asfàltic	0,66 Kg/m2	Pot de 8,5 KG Pot de 22,5 KG

Dades tècniques

Resistència a la tracció: UNE 104-281/6.6	Longitudinal > 500 N/5cm Transversal > 300 N/5cm
Allargament al trencament: UNE 104-281/6.6	Longitudinal > 30 % Transversal > 80 %

III.7.3 Impermeabilització mínima de cobertes amb tela asfàltica

La impermeabilització mínima de cobertes amb tela asfàltica s'efectua amb l'aplicació de dos components, seguint els següents passos:

- Emprimació de cautxú asfàltic sobre la superfície a tractar, tipus PREJUNTER HD1 o similar.
- Aplicació de làmines MORTER PLAS PIZARRA 5 FRV o similar, composades per 5 kg/m^2 de betum polimèric, armada amb feltre de polièster reforçat i estabilitzat, i acabada amb autoprotecció de pissarra de color verd.

La descripció d'aquests elements és idèntica a la realitzada en l'apartat III.7.2

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 390 de 491

CAPÍTOL IV. PAVIMENTACIÓ

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 391 de 491

CAPÍTOL IV. PAVIMENTACIÓ

IV.1. FORMIGÓ DE BASE A VORAVIES
IV.2 CAPES DE BASE
IV.2.1 Base de tot-ú artificial
IV.2.2 Bases de grava-ciment
IV.3 PAVIMENTS ASFÀLTICS
IV.3.1 Paviments asfàltics en calent
IV.3.2 Mescles asfàltiques en fred
IV.3.3 Descripció de proves i assaigs
IV.4 PAVIMENTS DE FORMIGÓ
IV.5 PAVIMENTS DE PECES DE FORMIGÓ
IV.6 PAVIMENTS LLEUGERS PER A VIANANTS O TRÀNSIT RESTRINGIT I PAVIMENTS DE VORAVIA
IV.7 SENYALITZACIÓ

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 392 de 491

IV. PAVIMENTACIÓ

L'activitat de pavimentació s'ha de realitzar preceptivament després de construïda la infraestructura de serveis i d'acceptar la capa de subbase granular que haurà servit de plataforma de treball per realitzar una part de l'obra d'urbanització. Consisteix principalment en la col·locació de la capa de formigó de base a voravies (normalment les llosetes o panots es construeixen a la fase d'urbanització secundària), la capa de base de calçada i les capes de paviment.

Serà d'aplicació les condicions generals especificades en els següents documents:

NORMATIVA IV:

Plec de prescripcions tècniques generals per a obres de carreteres i ponts del M.O.P.U (Orden Ministerial de 6.2.76).

Instruccions de carreteres del M.O.P.U.

Instrucció relativa ales accions a considerar en els projectes de ponts de carreteres (Ordre Ministerial de 26 de febrer de 1972 B.O.E 93 de 18.4.72).

Llei d'aigües (de 2 d'agost de 1985)

Codi de circulació vigent

"Ley 22/1988 de 28 de Julio de Costas y Reglamento General aprobado por R.D. 1471/1989".

"Ley de 37/2015, de 29 de setembre, de Carreteras".

Plec general de condicions per la recepció de conglomerats hidràulics (Ordre Ministerial de 9.4.68).

IV.1 FORMIGÓ DE BASE A VORAVIES

Llevat que la Direcció d'obres disposi un altre ordre, el formigó a voravies es col·locarà en fase prèvia a la construcció de les capes de base i de paviment. Després d'acceptar les infraestructures de serveis, els elements singulars situats a la voravia i la capa de coronament del terraplè de voravia, es procedirà a col·locar la capa de formigó de base que servirà d'assentament a les llosetes i panots, i protegirà les infraestructures de serveis construïdes.

Condicions mínimes d'acceptació.

El formigó serà de consistència intermèdia entre la plàstica i la fluïda de manera que no sigui ni massa sec, (dificultats per reglejar) ni massa fluid (falta de resistència). A l'assaig de consistència s'obtindrà un assentament del con d'Abrams entre cinc centímetres (5 cm.) i vuit centímetres (8 cm.). La resistència característica mínima a obtenir serà de cent quilograms per centímetre quadrat (Fck >/ 100 Q/ cm2). (H.100), sempre que el projecte no indiqui una resistència superior.

Mesurament i abonament de les obres.

Llevat que el pressupost del projecte especifiqui altra cosa, es mesurarà i abonarà per metres cúbics realment executats mesurats sobre perfil teòric.
S'entendrà que el preu unitari inclou el refí definitiu i la compactació de la superfície de coronament en terres, els encofrats necessaris per a deixar els forats dels escocells, el subministrament i posta en obra del formigó i tots els materials, maquinària i diferents operacions necessàries per a acabar correctament la unitat d'obra.

IV.2 CAPES DE BASE

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 393 de 491

Es defineix com a capa de base la que suporta directament el paviment. Podrà ser de material granular (tot-ú artificial) o de grava-ciment.

IV.2.1 Bases de tot-ú artificial.

El tot-ú artificial és una barreja d'àrids procedents d'una instal·lació d'esmicolament amb granulometria de tipus continu.

Condicions mínimes d'acceptació:

Granulometria:

- La fracció que passi pel tamís 0,080 UNE serà inferior a la meitat de la fracció que passi pel tamís 0,40 UNE, mesurades en pes.
- La mida màxima de la pedra serà inferior a la meitat de la tongada compactada.
- La corba granulomètrica dels materials es trobarà compresa entre les que figuren al següent quadre:

TAMISSOS UNE			acumulat en %
	Z1	Z2	Z3
50	100	---	---
40	70-100	100	---
25	55-85	70-100	100
20	50-80	60-90	70-100
10	40-70	45-75	50-80
5	30-60	30-60	35-65
2	20-45	20-45	20-45
0,4	10-30	10-30	10-30
0,08	5-15	5-15	5-15

- La fracció del material retinguda pel tamís 5 UNE haurà de contenir com a mínim un 50% en pes d'elements amb dues o més cares de fractura.

- El desgast del material mesurat segons l'Assaig de los Angeles serà inferior al trenta (<30).

- El material serà no plàstic i tindrà equivalent de sorra superior a 35

- El material no podrà ser meteoritzat de manera que totes les característiques de granulometria i qualitat es conservin després de compactar la tongada (execució de l'assaig del material després de compactar).

- El material tindrà un mateix CBR superior a 80 per a una compactació del 100 % de l'Assaig Pròctor Modificat.

- El mòdul de compressibilitat determinat amb l'assaig de càrrega amb placa de 700 cm2 serà superior a 100 kg/cm2, per a unes pressions compreses entre 2,1 i 3,5 kg/cm2.
- La densitat de la capa de base granular compactada serà superior al 100 % de la màxima densitat obtinguda a l'assaig pròctor modificat. Aquesta condició de densitat es complirà també a totes les zones singulars de la capa compactada (vora pous, embornals i elements singulars de calçada).

Mesurament i abonament.

La base de material granular es mesurarà i abonarà per metres cúbics mesurats sobre perfil teòric després de compactar. S'entendrà que el preu unitari comprèn el refí i compactació de la capa de subbase i totes les operacions i materials necessaris per deixar la unitat d'obra corresponent acabada.

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 394 de 491

IV.2.2 Bases de grava-ciment

Són materials formats per barreja homogènia d'àrids, ciment i aigua, segons les proporcions d'una fórmula de treball prèviament aprovada, que després d'estesos i compactats formen la capa de base a calçades.

Condicions mínimes d'acceptació:

- Granulometria dels àrids. La corba granulomètrica es trobarà compresa entre les indicades al quadre:

TAMISSOS UNE	Acumulat en %	
	GC1	GC2
40	----	100
25	100	75-100
20	70-100	65-90
10	50-80	40-70
5	35-60	30-55
0,2	25-45	22-42
0,40	10-24	10-22
0,080	1-8	1-8

-La fracció retinguda en el tamís 5 UNE, presentarà com a mínim un 50% en pes d'elements amb dues o més cares de fractura.

- La qualitat mesurada segons l'assaig de Los Angeles presentarà un coeficient inferior a trenta (< 30). Els àrids seran no plàstics i amb equivalent de sorra superior a trenta (> 30)

- Els àrids no presentaran contingut de matèria orgànica superior al 0,05 %, proporció de terrosos d'argila inferior al 2 % i proporció de sulfats al 0,5 %.

- El contingut mínim de ciment serà sempre del tres per cent (3 %).

- La resistència a compressió als 7 dies, amb provetes fabricades amb el motllo i compactació del Pròctor modificat serà superior a trenta-cinc quilograms per centímetre quadrat (> 35 kg/cm2).

- S'exigirà en tota la zona d'obres, inclòs a punts singulars com vora pous o embornals, una densitat superior al noranta set per cent (97 %) de la màxima densitat obtinguda a l'Assaig Pròctor Modificat de la barreja amb ciment.

- El reg asfàltic de guarit de la grava-ciment s'aplicarà abans de passades dotze hores des de la seva compactació.

Mesurament i abonament.

Es mesurarà i abonarà als preus definits al pressupost del projecte. S'entendrà que els preus comprenen la preparació, refí i compactació de la superfície de la subbase per a la seva acceptació, i tots els materials i operacions necessàries pel correcte acabat de la unitat d'obra.

IV.3 PAVIMENTS ASFÀLTICS

Els paviments asfàltics poden ser paviments de barreja asfàltica en calent, paviments de barreja asfàltica en fred, o tractaments asfàltics superficials. El paviment més usual en calçades és de barreja asfàltica en calent. Els tractaments asfàltics superficials es tractaran a l'apartat relatiu a paviments de trànsit restringit.

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 395 de 491

IV.3.1 Paviments asfàltics en calent.

Poden ser d'una única capa de trànsit o de dues capes.
Condicions mínimes d'acceptació:

Betums asfàltics fluïdificats (art. 211 PG3)
Emulsió asfàltica. (Art. 213 PG3)
Regs d'emprimació. (Art 530 PG3)
Regs d'adherència. (Art 531 PG3)
Tractament superficial. (Art. 532 PG3)
Tractaments superficials amb beurades bituminoses. (Art. 540 PG3)
Mescles bituminoses en fred. (Art. 541 PG3)
Mescles bituminoses en calent (art. 542 PG3)

Lligants bituminosos: Podran ser dels tipus B 20/30, B 30/50, B 60/70, B 80/100.

- Granulometria dels àrids. L'àrid gros procedirà d'instal·lació d'esmicolament Contindrà com a mínim un 75 % en pes d'elements amb dues o més cares de fractura. La granulometria dels àrids es trobarà compresa entre les del següent quadre, segons el tipus de barreja que es tracti.

mescles a emprar: rodament: tipus D. tipus S - intermèdia: tipus D, S, G o A

GRUIX EN CM DE LA CAPA	TIPUS DE MESCLES A EMPRAR
Menor o igual que 4	D, S, G, A 12
Entre 4 i 6	D, S, G, A 20
Major que 6	D, S, G, A 25

- El coeficient de desgast de Los Angeles serà inferior a trenta (30). Per a vials de gran capacitat on es prevegin altes velocitats s'exigirà un coeficient de poliment accelerat superior quaranta-cinc (0,45) en capa de trànsit i quaranta (0,40) en capes de base intermèdies. L'índex de partícules planes serà inferior a trenta (<30). (Únicament vials amb gran capacitat i trànsit pesant).

- Les condicions d'adhesivitat i característiques del filler compliran les condicions obligatòries per a construcció de carreteres (PG3).

- La barreja d'àrids en fred, tindrà un equivalent de sorra superior a quaranta (> 40).

- Pel que fa a l'obtenció de la fórmula de treball, instal·lació de fabricació, equip d'execució, i proves de l'Assaig Marshall es compliran totes les condicions exigides per construcció de carreteres (PG3).

Mesurament i abonament de les obres.

S'abonarà per tones realment col·locades, mesurades a partir dels perfils teòrics i les densitats realment obtingudes a obra. Si el pressupost del projecte no especifica altra cosa, s'entendrà que el preu inclou la preparació de la superfície de la capa de base, els regs d'emprimació i adherència, i totes les operacions i materials necessaris pel correcte acabament de la unitat d'obra.
Criteris de projecte de mescles por el mètode Marshall (NTL-159/75)

CARACTERÍSTIQUES	UNITAT	PESAT		MIG		LLEUGER	
		Min	Màx.	Min	Màx.	Min	Màx.
Núm. de cops en cada cara		75		75		50	
Estabilitat	kgf	1000*		750		50	
Deformació	mm	2,00	3,50	2,00	3,50	2,00	4,00
Buits en mescles	%						
Capa de rodament		3**	5	3	5	3	5

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 396 de 491

Capa intermedi		3**	5	3	5	3	5
Capa base		3	8	3	8	3	8
Buits en àrids	%						
Mescles D.S.G. 12		15		15		15	
Mescles D.S.G. 20		14		14		14	
Mescles D.S.G. 25		13		13		13	

(*) En cas de capes de base aquest valor serà 750 kgf.
(**) Valor mínim desitjable, 4%

Les toleràncies admissibles, respecte de la fórmula de treball, seran les següents:

Àrids i filler

Tamisos superiors al 2,5 UNE 4% de pes total d'àrids
Tamisos compresos entre 2,5 UNE i 0,16 UNE ambdós inclosos 3% del pes total d'àrids
Tamís 0,008 UNE 1% del pes total d'àrids

Durant la posta en obra la temperatura de la barreja haurà de ser superior a la determinada a la fórmula de treball i en cap cas inferior a cent deu graus (100ºC)

IV.3.2 Mescles asfàltiques en fred.

- Pel que fa als àrids, compliran totes les especificacions relacionades pels paviments asfàltics en calent. Per la resta de materials i condicions d'execució es complirà la norma de carreteres (PG3). Es mesuraran i abonaran d'igual manera que les mescles en calent.

IV.3.3 Descripció de proves i assaigs

Subbases granulars

Materials
Per cada 2.000 m3 de material:

- 1 resistència al desgast segons NLT-149
- 5 granulometria per tamisat segons NLT-104
- 1 índex CBR en laboratori segons NLT-111
- 5 equivalent d'arena segons NLT-113
- 5 límits d'Atterberg segons NLT105 i NLT-106
- 2 Pròctor modificat segons NLT-108

Execució

En cada 200 m^2 o fracció de capa col·locada:

- 3 densitat "in situ" segons NLT-109, incloent determinació d'humitat.

Mescles bituminoses en calent

Materials

Per cada 500 m^3 o fracció d'àrid gruixut:

- Resistència al desgast segons NLT-149
- 3 granulometria per tamisat segons NLT-104

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 397 de 491

- 1 poliment accelerant segons NLT-174
- 1 adherència segons NLT-166

Per cada 500 m^3 o fracció d'àrid fi:

- Igual que l'àrid gruixut.

Per cada 100 m^3 de filler:

- 2 granulometria per tamisat segons NLT-104
- 1 densitat aparent segons NLT-176
- 1 coeficient d'emulsibilitat segons NLT-180

Per cada 500 m^3 de barreja d'àrids:

- 2 equivalents d'arena segons NLT-113
- 2 granulometria per tamisat segons NLT-104
- 2 temperatura d'àrids i lligant a l'entrada i sortida del mesclador

Per cada 50 tones de betum asfàltic:

- 1 contingut d'aigua segons NLT-123
- 1 penetració segons NLT-124
- 1 ductilitat segons NLT-126
- 1 solubilitat en tricloroetilè segons NLT-130

Execució

Per cada 1.000 m^2 de mescla:

- 6 assaigs de resistència i densitat sobre provetes fabricades segons mètode Marshall NLT-159

<u>Regs d'emprimació</u>

Materials
Per cada 25 tones o fracció de betum:

- 1 Contingut d'aigua segons NLT-123
- 1 viscositat Saybolt Furor segons NLT-133
- 1 destil·lació segons NLT-134
- 1 penetració sobre el residu de destil·lació segons NLT-124

Per cada 50 m^3 o fracció de l'àrid emprat:

2 granulometria per tamisat segons NLT-104
2 contingut d'humitat segons NLT-103

<u>Regs d'adherència</u>

Materials

Per cada 25 tones o fracció de lligant:

- 1 contingut d'aigua segons NLT-123
- 1 viscositat Saybolt Furol segons NLT-133

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 398 de 491

- 1 destil·lació segons NLT-134
- 1 penetració sobre el residu de destil·lació segons NLT-124

Execució

- Control de temperatura del lligant.

IV.4 PAVIMENTS DE FORMIGÓ

Els paviments de formigó són lloses de gruix superior a quinze centímetres (> 0,15) i inferior a vint-i-cinc centímetres (< 0,25): es construiran "in situ" mitjançant estesa del formigó i execució de juntes de construcció o serades.

Condicions mínimes d'acceptació:

- Resistència característica. Als paviments de formigó, amb motiu que l'assaig a flexo-tracció s'ajusta més a la forma de treball de les lloses, es mesurarà la resistència a flexo-tracció. En qualsevol cas la resistència a flexo-tracció a vint-i-vuit dies serà superior a trenta-cinc quilograms per centímetre quadrat (HP-35). En el cas que el projecte defineixi HP-40, la resistència característica a flexo-tracció serà superior a quaranta.

- La relació en pes aigua ciment no serà superior a 0,55.

- La consistència del formigó serà entre plàstica i fluïda. No s'admetrà formigó amb assentaments del con d'Abrams inferior a cinc centímetres. (5 cm) ni superior a vuit centímetres (8 cm).

- A fi d'obtenir resistència suficient al desgast s'exigirà que com a mínim un trenta per cent (30 %) en pes de la sorra sigui de tipus silici.

- La corba granulomètrica de l'àrid fi, estarà compresa entre els límits del següent quadre:

Tamís UNE	Acumulat en %
5	90-100
2,5	65-90
1,25	45-75
0,63	27-55
0,32	10-30
0,16	2-10
0,080	0-5

- El coeficient de desgast de l'àrid gras mesurat segons l'assaig de "Los Angeles" serà inferior a trenta-cinc (>35)

- Es compliran també tots els condicionats relacionats a la normativa oficial per a la recepció de formigons d'obres de fàbrica i estructures d'edificació.

- Les juntes podran ser de construcció (encofrades) o serrades. La distància entre juntes serà interior a vint vegades el gruix. En cas de lloses rectangulars la relació la relació entre longituds serà inferior a 2:1. Tampoc es podran disposar angles interiors de les lloses inferiors a seixanta graus (60ºC)

- Les voreres de les lloses tindran sempre una dimensió mínima superior a trenta centímetres (>30 cm).

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 399 de 491

- Els elements singulars de calçada (pous i embornals) es faran coincidir sempre amb una junta.

- Serà obligatòria la realització d'un tram de paviment de prova que permeti comprovar les principals característiques del paviment (color, textura, resistència, condicions de guarit, possible necessitat d'emprar additius, juntes, acabat superficial, etc.)

- Si la junta és serrada, s'efectuarà l'operació de serrat entre sis i vint-i-quatre hores després de col·locat el formigó en obra. La profunditat del serrat estarà compresa entre 1/4 i 1/3 de gruix de la llosa.

Mesurament i abonament

Si el pressupost del projecte no especifica altra cosa, els paviments de formigó es mesuraran i abonaran per metres cúbics realment col·locats sobre perfil teòric. S'entendrà que el preu unitari inclou la preparació de la superfície de base, fabricació i col·locació del formigó, execució de les juntes, guarit, acabats superficials i tots els materials i operacions necessàries pel correcte acabament de la unitat d'obra.

IV.5 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ

Les peces de formigó per a pavimentació són blocs prefabricats de les formes, dimensions i gruix, color i disposició definides al projecte, després de col·locats en obra formaran la capa de paviment. (Paviment de llambordes).

Condicions mínimes d'acceptació

- La col·laboració, la forma, dimensions i trama de disposició serà la definida específicament als plànols del projecte.

- Exemples d'algunes formes i disposicions que es troben actualment comercialitzades.

- Toleràncies de dimensions.

Les partides de peces amb desviament superior a les toleràncies especificades seran rebutjades.

Tolerància màxima de mides en planta	+- 2 mm
Tolerància màxima de gruix	+- 3 mm

-Resistència: La resistència característica a compressió del formigó del prefabricat a vint-i-vuit dies serà superior a quatre-cents quilograms per centímetre quadrat (> 400 kg/cm2). (Proveta cúbica de 8 x 8 cm, UNE 7015). El desgast segons norma UNE 7015, amb carborúndum i per a un recorregut de 1000 m, serà inferior a dos mil·límetres (> 2 mm). Aguantaran vint cicles de congelació sense presentar esquerdes ni cap alteració visible.

- L'assentament de la llamborda serà sobre llit de sorra de 3 a 5 cm de gruix, perfectament anivellada. El contingut d'argiles i matèria orgànica serà inferior al 3 %. El contingut de fins de la sorra serà molt reduït. La corba granulomètrica es trobarà entre els següent quadre:

mm	% que passa
1,76	95-100
2,28	80-100
1,19	50-85
0,595	25-60
0,297	10-30
0,149	5-15

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 400 de 491

0,074 0-10

Les llambordes s'uniran per compactació i vibració d'una capa de sorra de segellat.

La sorra de segellat no contindrà partícules superiors a 1,25 mm, es trobarà seca en el moment de l'execució i contindrà un màxim de 10% en pes de material fi que passí pel tamís de (0,08 mm.
El gruix de la junta entre llambordes no serà superior a tres mil·límetres (< 3 mm).

-Tolerància del pavimentat acabat. Totes les llambordes hauran de quedar perfectament anivellades de manera que la comprovació amb regla de tres metres no acusi diferències superiors a un centímetre.

Mesurament i abonament.

Si el pressupost del projecte no indica altra cosa, es mesuraran i abonaran per metres quadrats de paviment correctament acabat. El preu unitari inclourà la preparació de la superfície de base, el llit de sorra, el segellat i tots els materials i operacions necessàries pel correcte acabat de la unitat d'obra.

IV.6 PAVIMENTS LLEUGERS PER A VIANANTS O TRÀNSIT RESTRINGIT I PAVIMENTS DE VORAVIA

Normalment aquest tipus de paviments correspon a zones de voravia, passeig i vials de trànsit restringit que disposen d'una superfície per a trànsit mixt (vials sense voravia).

Aquest tipus de paviments que normalment s'acabaran a la fase d'urbanització secundària del sector (després de la construcció dels espais parcel·lats) poden ser de tipus molt variat depenent del disseny urbà. Ens referim als següents tipus de paviment:

- Paviments de formigó amb disseny de juntes.

Compliran tot el que s'especifica al capítol 3.4 relatiu a paviments de calçada.

- Paviments asfàltics

Compliran tot el que s'especifica al capítol IV.3 relatiu a paviments de calçada.
- Paviments de pedra natural: (lloses, llambordes)

La pedra haurà de ser homogènia, de gra fi i uniforme i de textura compacta. No presentarà esquerdes, nòduls, zones meteoritzades ni cap tipus de defecte visible. Pel que fa a les condicions de qualitat de la pedra, s'exigirà densitat superior a 2500 kg/m3, resistència a compressió superior a 1300 kg/cm2, coeficient de desgast inferior a tretze centímetres de centímetre (0,13 cm) i haurà de resistir vint cicles de congelació sense presentar cap alteració visible (normes UNE 7067, UNE 7068, UNE 7069 i UNE 7070).

- Paviments de trencament superficial asfàltic amb acabat superficial de sorra silícica.

Es construiran sempre sobre una base de tot-ú artificial sense fins o de macadam i es complirà tot el que s'especifica a la normativa oficial PG3 (art. 502). Pel que fa al tractament superficial s'acomplirà també tot el que s'especifica al PG3 (art. 532).

Pel que fa la capa de sorra d'acabat serà preceptivament de naturalesa silícica.

El seu gruix sense compactar serà com a mínim d'un centímetre (10 mm) i en qualsevol cas, el suficient per tapar després de compactar el color negre de l'asfalt. La coloració de la sorra serà la definida al projecte i tindrà un equivalent superior a seixanta (EQA >60).

- Paviment de rajols hidràulics.

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 401 de 491

Els paviments de lloses premsades per a voravies, passeigs o espais de vianants es construiran sempre sobre un llit de formigó de resistència característica mínima de cent quilograms per centímetre quadrat (HM-10) o superior si així ho especifica el projecte. El llit de formigó s'assentarà sempre sobre un explanada de sòls adequats o seleccionats sempre que al projecte no es defineixi la capa de subbase o base.

La peça ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superfície, i els angles i les arestes rectes a la cara plana. La forma d'expressió de les seves mides ha de ser sempre: Llarg x Ample x Gruix.

Gruix de la capa fina:	□ 6 mm
Absorció d'aigua (UNE 127.002)	□ 10 %
Resistència al desgast (UNE 127.005)	□ 3 mm
Tensió de trencament (UNE 127.006 i UNE 127.007):	
- Cara de tracció:	□ 55 kg/cm2
- Dors a tracció:	□ 35 kg/cm2

Gelatibilitat (UNE 127.003): Absència de senyals de trencament o deteriorament.

Toleràncies:

Dimensions	□ 0,4 mm
Gruix	□ 8 %
Àngels, variació sobre un arc de 29 cm de radi	□ 0,4 mm
Rectitud d'arestes	□ 0,2 mm
Vessaments	□ 0,5 mm
Planor	□ 2 mm

El subministrament es realitzarà, amb embalatge en pales i el seu emmagatzematge en llocs protegits contra impactes.

La normativa de compliment obligatori, és la UNE 127.001

Junts

Junts de dilatació

Perfil elastomèric d'ànima circular

El perfil dins la peça formigonada ha de ser la prevista. L'eix del perfil del ha de coincidir amb l'eix del junt. El junt de dilatació ha de tenir l'amplària especificada en el projecte.

Ha de quedar garantit el bon contacte entre el formigó i el perfil del junt. La compactació del formigó s'ha de fer amb vibració i no han de quedar buits a la massa.

El conjunt del junt acabat ha de ser totalment estanc.
Toleràncies d'execució:

- Situació dins de la peça formigonada: □ 10 mm
- Coincidència eix perfil-eix junt: □ 2 mm
- Amplària del junt de dilatació: □ 3 mm

En el seu procés constructiu ha de quedar lligat pel extrems a l'armadura de l'element per formigonar. Les disposicions de lligat i d'encofrat han de permetre que el perfil mantingui la seva posició durant el formigonatge.

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 402 de 491

Les unions entre perfils s'han de fer per vulcanització, amb aplicació d'elastòmer cru vulcanitzat per calor i pressió. La resistència d'aquestes unions no han de ser menor que la resta del perfil.

Només s'han de fer a l'obra les unions que per procés d'execució, muntatge o transport no puguin ser fetes a la fàbrica.

El criteri d'amidament serà per m de llargària amidada segons les especificacions del projecte.

No hi ha norma d'obligat compliment.

Placa de poliestirè

La placa ha de quedar be adherida dins del junt. Ha de quedar col·locada en tota la llargària prevista, sense interrupcions. Si hi ha d'haver talls, els extrems han de quedar a tocar. La fondària respecte al pla del parament ha de ser la prevista o indicada per la D.F. Si no hi ha cap especificació, ha de quedar enrasat amb el parament.

Junt entre plaques □ 2 mm

Toleràncies d'execució:

- Fondària prevista respecte al parament: □ 2 mm

Segellat asfàltic

El segellat ha de tenir la llargària prevista. Ha de ser continu, homogeni, sense inclusions de bombolles d'aire i amb la superfície uniforme. Ha de quedar ben adherit a ambdós llavis de junt. La fondària respecte al pla de parament ha de ser la prevista o la indicada per la D.F. Si no hi ha cap especificació, ha de quedar enrasat amb el parament.

El gruix del segellat en el punt mínim ha de ser igual a la fondària del junt.

Tolerància d'execució:

- Gruix del segellat: □ 10 %
- Fondària prevista respecte al parament: □ 2 mm

En el seu procés d'execució el fons i les cares del junt per segellar han de ser nets i secs. El producte s'ha d'aplicar forçant-ne la penetració.

La temperatura ambient ha d'estar entre 5ºC i 35ºC. No s'ha d'aplicar en temps humit (pluja, rosada, etc.)

Junts de dilatació

La banda expandible a base de bentonita s'ha de col·locar damunt del formigó enfortit. No s'ha de prendre cap precaució específica durant les activitats preparatòries a l'abocada de formigó (instal·lació de l'armadura, encofrat, formigonat ...) Per a la subsegüent instal·lació de la banda expandible. Es presenta en rotllos de fàcil maneig, que s'instal·len durant els treballs d'armadura de la segona fase.

Gràcies a la seva flexibilitat, la banda expandible omple perfectament les irregularitats i els buits en els junts de la construcció. Per a major seguretat, la tela es cavarà en el formigó per evitar l'esquinçament durant el formigonat.

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 403 de 491

IV.7 SENYALITZACIÓ

La senyalització del Sector a urbanitzar comprèn les marques viàries senyalització horitzontal i els senyals de circulació o senyalització vertical, tot d'acord amb els plànols del projecte. Tant pel que fa als materials com a l'execució de les obres, es compliran en tot moment les normes de trànsit vigents (Codi de Circulació), les normatives de carreteres a les zones d'accessos i la normativa pròpia municipal. Les condicions mínimes de qualitat seran les fixades a la normativa oficial de carreteres (PG3). Pel que fa a la senyalització vertical es complirà tot el que defineix la monografia de l'Institut Català per al desenvolupament del transport (Normes de Senyalització vertical urbana).

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 404 de 491

CAPÍTOL V. ESTRUCTURES DE FORMIGÓ

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 405 de 491

CAPÍTOL V. ESTRUCTURES DE FORMIGÓ

V.1. DEFINICIÓ
- V.1.1 Àrids per a morters i formigons
- V.1.2 Àrids gruixuts per a formigons
- V.1.3 Aigua per a morters i formigons
- V.1.4 Additius
- V.1.5 Morter hidràulic
- V.1.6 Formigons
- V.1.7 Acer per a armadures
- V.1.8 Fusteria i ferramenta

V.2 EXECUCIÓ DE LES OBRES
- V.2.1 Formigons
- V.2.2 Assajos a l'obra
  - V.2.2.1 Ciment
  - V.2.2.2 Aigua de pastat
  - V.2.2.3 Àrids
  - V.2.2.4 Formigó
  - V.2.2.5 Encofrats i Desencofrats
  - V.2.2.6 Acer per a armadures
- V.2.3 Equip necessari per a l'execució de les obres

V.3 AMIDAMENT, VALORACIÓ I ABONAMENT
- V.3.1 Formigons
- V.3.2 Encofrats
- V.3.3 Armadures

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 406 de 491

V. ESTRUCTURES DE FORMIGÓ

Seran d'aplicació les condicions generals especificades en els següents documents:

NORMATIVA V:

Plec de prescripcions tècniques generals de recepció de ciments Rc/97. Decret 776/1997, de 30 de Maig de 1997.

Norma M.V. 102-1965 (Decret 4433/1954) i norma M.V. 104-1966 (Decret (1851/1967) sobre construccions metàl·liques i disposicions successives sobre reblons i cargols (Normes M.V. 105,106,107).

Instrucció per a la fabricació i subministrament de formigó preparat. Ordre de Presidència del Govern, de 5 de maig de 1972, B.O.E. 113 d'11 de maig de 1972).

Instrucció per al projecte i execució d'obres de formigó pre-tensat EP-77. Reial Decret 1408/1977).

Norma MV-201/1972 sobre resistents de fàbrica de rajola.

Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08. Reial Decret 1247/2008 de 18 de juliol de 2008.

Instrucció per la fabricació i subministrament de formigó preparat (Ordre 5.5.72 B.O.E. núm. 11.5.72)

Instrucció H.A.-61 per estructures de formigó armat i Instrucció E.M. 62 per estructures d'acer. Institut Eduardo Torroja de la Construcció i del Ciment.

Llei 24/1991 de 29 de Novembre de l'habitatge.

Plec de condicions tècniques de la direcció general d'arquitectura.

N.T.E. Normes Tecnològiques de l'edificació.

Normes sismorresistents P.D.S.-1.

I.T.M. Instrucció pel càlcul de trams metàl·lics i previsió dels efectes dinàmics de les sobrecàrregues en els formigons armats.

V.1 DEFINICIÓ

Condicions generals

Tots els ciments que s'utilitzin a les obres s'atindran a la Instrucció RC-97 del plec de prescripcions tècniques generals, per a la recepció d'aglomerats hidràulics, segons Decret 776/1997 de data 30 de maig.

Seran capaços de proporcionar als formigons les condicions exigides en els apartats corresponents a aquest plec.

Tipus a utilitzar a les obres

D'acord amb les definicions contingudes a l'esmentat RC-97 els tipus de ciment que s'utilitzaran en les obres, d'acord amb l'establert en els corresponents apartats d'aquest plec, seran els següents:

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 407 de 491

Classe Resistent	Resistència a compressió N/mm^2				Temps de Fraguat		Expansió
	Resistència Inicial		Resistència normal		Principi	Final	
	2 dies	7 dies	28 dies		minuts	hores	mm
32,5	-	□ 16	□ 32,5	□52,5	□ 60	□12	□10
32,5R	□ 13,5	-					
42,5	□ 13,5	-	□ 42,5	□ 62,5			
42,5R	□ 20,0	-					
52,5	□ 20,0	-	□ 52,5	-	□ 45		
52,5R	□ 30,0	-					
R = Alta resistència inicial							

Manipulació i emmagatzematge

El ciment serà transportat en envasos de paper, d'un tipus aprovat, en què haurà de constar expressament el tipus de ciment i el nom del fabricant, o bé, a dojo en dipòsit hermètic i en aquest cas haurà d'acompanyar a cada remesa el document d'enviament amb les mateixes indicacions esmentades. No es permetrà enviar ciment en envasos de jute o teixits similars.

El ciment s'emmagatzemarà de tal forma que permeti el fàcil accés per a l'adequada inspecció d'identificació de cada remesa, en un magatzem protegit convenientment contra la humanitat del terra i de les parets.

En el cas que el ciment s'emmagatzemi en sacs, s'aplicaran sobre tarimes, separats de les parets del magatzem i deixant un passadís entre les diferents piles amb l'objectiu de permetre el pas al personal i aconseguit una bona ventilació del local. Cada quatre capes de sacs, com a màxim es col·locarà un taulell o tarima que permeti la ventilació de les piles dels sacs.

Inspecció d'assajos

Cada una de les partides de ciment que es rebin a l'obra, es sotmetrà, amb caràcter preceptiu, als assajos de recepció indicats en el plec de condicions general per a la recepció de conglomerants hidràulics a les obres de caràcter oficial. Es pot fer la recepció sobre certificat del fabricant que garanteixi el compliment del ciment amb tot l'exigit en el plec abans esmentat.

Independentment dels assajos, quan l'esmentat ciment, en condicions atmosfèriques normals, hagi estat emmagatzemat en sacs durant un termini igual o superior a sis setmanes, es procedirà a la comprovació que les condicions d'emmagatzematge han estat les adequades. A tal efecte, es repetiran els assajos de recepció abans indicats, que corresponen a la taula 13 de la norma RC-97, dels Mètodes d'assaig per a verificar el compliment de les prescripcions establertes per a cada tipus de ciment.

Haurà de repetir-se l'assaig de comprovació de condicions d'emmagatzematge si transcorren sis setmanes, o més, des de l'anterior fins el moment de la seva utilització.

En ambients molt humits o en cas de condicions atmosfèriques especials, l'enginyer encarregat podrà variar al seu criteri els indicats terminis de sis setmanes. S'autoritza a l'enginyer encarregat de reduir la sèrie completa d'assajos de recepció a les proves d'adormiment, estabilitat a l'aigua calenta i resistència del morter normal als set dies, si ho considera oportú.
El ciment serà rebutjat si deixa de complir alguna de les condicions que s'exigeixen en els assajos que s'han esmentat.
V.1.1 Àrids fins per a morters i formigons

Els agregats fins per a formigons es compondran d'elements durs, resistents, sense excés de formes planes, exempts de pols, brutícia i altres matèries estranyes adherides.

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 408 de 491

Els agregats fins a utilitzar seran arenes naturals o procedents de piconat de pedres de pedrera que compleixin els requisits de l'agregat gruixut.

L'enginyer director podrà exigir el rentat dels àrids fins al límit que elimini les impureses no acceptables.

Granulometria

L'àrid fi haurà de tenir una corba granulomètrica compresa en l'ús definit per les corbes límits de l'article 28 de la Instrucció de Formigó Estructural. (EHE).

Quantitat

La quantitat de substàncies perjudicials que pot contenir l'àrid fi no excedirà els límits, que a continuació es relacionen, referits en tant per cent al pes total de la mostra:

Terrosos d'argila	1,00
Fins que passin pel tamís 0,080 UNE 7050	5,00
Material retingut pel tamís 0,063 UNE 7050 i que flota en un líquid, el pes específic del qual és 2	0,50
Compostos de sofre, expressats en SO_3 i referit a l'àrid sec	1,00

L'àrid fi estarà exempt de qualsevol substància que pugui reaccionar perjudicialment amb els àlcalis del ciment.

No s'utilitzaran els àrids fins que presentin una proporció de matèria orgànica que produeixi un color més fosc que el de la substància padró segons l'assaig M.E. 1.32 de la instrucció.

Les pèrdues de l'àrid fi sotmès a l'acció de les solucions de sulfat sòdic o magnesi, en cinc cicles serà inferior al deu per cent o quinze per cent respectivament.

Assajos

Tots els assajos que es realitzin per comprovar les condicions de qualitat abans exigides, es faran d'acord als mètodes d'assaig de la Instrucció especial per a estructures de formigó de l'Institut E.T. de la Construcció i el Ciment.

L'anàlisi granulomètric s'executarà d'acord a la "Norma d'assajos 150/58 del Laboratori de Transport i Mecànica del Sòl". Les característiques de l'àrid fi es comprovaran abans de la seva utilització, mitjançant l'execució de les sèries completes d'assajos que consideri pertinents l'enginyer encarregat.

V.1.2 Àrids gruixuts per a formigons

L'àrid gruixut a utilitzar en formigons serà procedent de piconat de pedra o de graveres naturals.

Es composarà d'elements nets, sòlids i resistents, d'uniformitat raonable, sense excés de pedres planes, allargades, toves o fàcilment desintegrables, pols brutícia, argila i altres matèries estranyes adherides. L'enginyer encarregat podrà exigir el rentat dels àrids fins a l'eliminació de les impureses no acceptables.
Granulometria

Complirà en tot cas les condicions de l'article 28 de la Instrucció de Formigó Estructural EHE.
La mida màxima i mínima vindran definides en el punt 28.2 de la Instrucció.

Quantitat

La quantitat de substàncies perjudicials que pugui contenir l'àrid gruixut, no excedirà dels límits que a

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 409 de 491

continuació es relacionen referits en tan per cent al pes total de la mostra:

Terrosos d'argila		0,25
Partícules toves	5,00	
Material retingut pel tamís 0,063 UNE EN 933-2:96 i que flota en un líquid el pes específic del qual és 2		1,00
Compostos de sofre, expressats en SO_3 i referits a l'àrid sec	1,00	

L'àrid gruixut estarà exempt de qualsevol substància que pugui reaccionar perjudicialment amb l'àlcali del ciment. La pèrdua de pes de l'àrid gruixut sotmès a cicles de tractament amb sulfat sòdic o magnèsic no serà superior al dotze per cent o divuit per cent respectivament.

El coeficient de qualitat, mesurat per assajos de "Los Àngeles" no serà superior a un quaranta per cent.

Assajos

Tots els assajos que es realitzin per comprovar les condicions de qualitat abans exigides, es faran d'acord als mètodes d'assaig de la instrucció especial per a estructures de formigó armat de l'Institut Eduardo Torroja de la Construcció i el Ciment.

L'anàlisi granulomètrica s'executarà d'acord a les "Normes d'assajos 150/58 del Laboratori del Transport i Mecànica del Sòl del Centre d'Estudis i Experimentació d'Obres Públiques".

Les característiques de l'àrid gruixut a utilitzar abans de la seva utilització mitjançant l'execució de les series completes d'assajos que consideri oportunes l'enginyer encarregat.

V.1.3 Aigua per a morters i formigons

Característiques generals

Excepte justificació especial hauran de rebutjar-se les aigües que no compleixin les condicions següents:

a) Valor pH comprés entre 5 i 8.
b) Substàncies solubles en quantitat inferior a quinze grams per litre.
c) Contingut de sulfats, expressats en SO_4, inferior a 1 grams per litre.

Assajos

Tots els assajos s'executaran d'acord amb els mètodes d'assaigs de la H.A. 61. Les característiques de l'aigua a utilitzar en morters i formigons es comprovarà abans de la seva utilització mitjançant l'execució de les sèries completes o reduïdes d'assajos que consideri pertinents l'enginyer director.

V.1.4 Additius

Condicions generals

S'autoritza l'ús de qualsevol producte sempre que es justifiqui, mitjançant els oportuns assajos, si després d'agregada la substància els formigons segueixin complint totes les condicions d'aquest plec.

El projecte contempla l'acció d'additius que millorin la impermeabilització i durabilitat del formigó, en previsió d'ambients agressius.

Totes les addicions han de ser prèviament aprovades per l'enginyer director, tenint en compte que una vegada aprovat un producte concret, no podrà substituir-se per un altre sense ser sotmès a una nova aprovació. Abans de l'ús inicial de qualsevol addicció, s'informarà a l'enginyer director, per escrit i amb quinze dies d'antelació indicant el nom i l'origen de cada addició.

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 410 de 491

Ventilació

El contractista utilitzarà un airejant aprovat per l'enginyer director en tot el formigó que s'usi de revestiment i estructures. Els productes airejants seran acceptats sobre certificat del fabricant que demostri que el producte reuneix totes les condicions exigides. Això i el permís per a ús de l'enginyer director, alliberarà al constructor de la responsabilitat que el formigó compleixi totes les condicions d'aquest plec.

La quantitat d'aire inclòs en volum serà del cinc al sis per cent del volum del formigó.

El productes airejants assajats seguint el mètode 1.56 de la "Instrucció H.A. 61", hauran de complir les següents condicions:

a) El percentatge de traspuament d'aigua de la mostra de formigó amb airejant no excedirà del seixanta-cinc per cent del que correspon a una mostra del mateix formigó sense aire.

b) La resistència a la compressió de la mostra de formigó amb airejant no serà inferior al vuitanta per cent de la que presenta una mostra del mateix formigó sense airejant.

Plastificant

El constructor podrà usar un plastificant prèviament aprovat en tot el formigó d'estructures. Aquest plastificant haurà d'afegir-se a l'aigua en el moment del pastat.

El constructor haurà d'enviar a l'enginyer director els resultats d'assajos que mostrin el comportament del plastificant i els seu efecte en la resistència del formigó en vàries edats.

El plastificant subministrat, haurà de comportar-se a l'obra exactament igual que als assajos realitzats.

Productes filmògens

Són líquids que es poden estendre sobre la superfície del formigó i formar una pel·lícula endurida o impermeable. Són condicions essencials: que es puguin estendre amb un distribuïdor mecànic; que sigui capaç de formar una pel·lícula contínua, sense clivelles no forats adherida a la superfície del formigó; que aquesta pel·lícula sigui flexible i romangui intacte al menys set dies després de la seva aplicació i que no reaccioni perjudicialment al formigó. La pèrdua de l'aigua a l'assaig ASTM, designació C-156 no serà superior a 0,055 grams per centímetre quadrat. Hauran de ser de color clar preferiblement blanc, admetre un període d'emmagatzematge no inferior a noranta dies i complir amb les ASTM designació C-309, i AASH0 M-148.

Impermeabilització

El constructor haurà d'utilitzar un additiu a base de fum de sílice per a formigons submergits o a base d'altres elements amb la mateixa finalitat. S'utilitzarà en la confecció de formigons submergits. Ha d'evitar la pèrdua d'elements fins (ciments més fins).

La dosificació d'emmagatzematge i conservació es regularà segons les especificacions del fabricant.

V.1.5 Morter Hidràulic

Condicions generals

Per a la seva utilització en assentament de peces prefabricades, rebut de junts i acabats, s'utilitzarà el tipus de morter hidràulic les característiques del qual es defineixen a continuació.

Materials

Els materials a utilitzar compliran les condicions que s'exigeixen als articles corresponents d'aquest

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 411 de 491

plec.

El ciment serà de tipus 32,5, 42,5 i 52,5, d'enduriment normal i ràpid.

Dosificació

La dosificació del ciment serà de tres-cents quilograms per metre cúbic de morter.

El volum d'arena per metre cúbic de morter serà de nou-cents litres.

Fabricació

La barreja podrà realitzar-se a mà o mecànicament. En el primer cas es farà sobre pis impermeable, barrejant en sec el ciment i l'arena fins aconseguir un producte homogeni de color uniforme, al qual s'afegirà la quantitat d'aigua estrictament necessària perquè una vegada batut, tingui la consistència necessària per a la seva aplicació a l'obra.

Es fabricarà només el morter precís per a ús immediat, rebutjant tot el que hagi començat l'abonament i el que hagi estat utilitzat als quaranta-cinc minuts del pastat.

V.1.6 Formigons

Condicions Generals

Els formigons compliran les condicions exigides a la "Instrucció de Formigó Estructural (EHE)".

Sempre que en una mateixa obra s'utilitzin ciments de diferent tipus serà necessari tenir present tot el que s'indica en eles instruccions i plecs de condicions vigents, sobre la compatibilitat de formigons fabricats amb diferents tipus de conglomerants.

Materials

Els materials que necessàriament s'utilitzaran són els definits per a aquestes obres en els articles del present plec de condicions i compliran les prescripcions que pera ells es fixin en els mateixos.

Tipus

Per a la seva utilització en les diferents classes d'obres i d'acord amb la resistència característica exigible als vint-i-vuit dies, en proveta cilíndrica de quinze centímetres de diàmetre i trenta centímetres d'alçada, es regirà pel que s'assenyali els plànols i annexos de càlcul corresponents.

No s'acceptarà la fabricació manual de formigons excepte pel seu ús com a formigó de neteja o rebliment.

No s'admet la utilització de cendres volants en la fabricació de formigons, llevat autorització expressa de la D.F.

Dosificacions

Les dosificacions dels materials es fixaran, per a cada tipus de formigó, d'acord amb les indicacions donades en l'article 30 de la Instrucció, en tot cas, acceptades per l'enginyer encarregat.

La dosificació dels diferents materials destinats a la fabricació del formigó, es farà sempre en pes, amb l'única excepció de l'aigua, dosificació de la qual. Es farà en volum.

- Dosificació del ciment:

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 412 de 491

La dosificació del ciment es farà en quilograms per metre cúbic. (Kg/m^3).
- Dosificació dels àrids:

La dosificació dels àrids a emprar es farà en quilograms per metre cúbic.(Kg/m^3).

- Dosificació de l'aigua:

La dosificació de l'aigua es farà en litres per metre cúbic. (l/m^3).

- Dosificació dels additius:

Quan es consideri pertinent, podrà emprar-se com a addicions al formigó, tot tipus de productes sancionats per l'experiència i que hagin estat definits en el present plec.

Les dosificacions hauran de ser fixades per l'enginyer director a la vista de les circumstàncies que concorren a cada tipus d'obra.

Estudi de la barreja i obtenció de la formula de treball

L'execució de qualsevol barreja de formigó en obra no haurà d'iniciar-se fins que la seva corresponent fórmula de treball hagi estat estudiada i aprovada per l'enginyer director.

L'esmentada fórmula senyalarà, exactament, el tipus de ciment pòrtland a emprar, la classe i mida de l'àrid gruixut, la consistència del formigó i els continguts, en pes de ciment, àrid fi, i àrid gruixut, i en volum d'aigua, tot per metre cúbic de barreja. Sobre les dosificacions ordenades, toleràncies admissibles seran les següents:

- L'u per cent en més o menys, en els àrids
- L'u per cent en més o menys, en la quantitat d'aigua.
- La relació aigua-ciments fixarà mitjançant assajos que permetin determinar el seu valor òptim, tenint en compte les resistències exigides, docilitat en què el formigó penetri als últims racons de l'encofrat, embolcallant completament les armadures, en el seu cas.

En tot cas, les dosificacions escollides hauran de ser capaces de proporcionar formigons que tinguin les quantitats mínimes de resistència indicades en l'article 30.

Per confirmar aquest extrem abans d'iniciar-se les obres i una vegada fixats els valors òptims de la consistència de les mescles en funció dels mitjans de posada a l'obra, tipus d'encofrat, etc., es fabricaran cinc masses representatives de cada dosificació, i es determinarà el seu assentament en con d'Abrams, i limitant-se a les Normes indicades en el mètode d'assaig M.E. 1.8d. un mínim de sis provetes per cada una de les cinc pastades corresponents a cada dosificació. S'obtenen d'aquesta forma trenta provetes per cada dosificació corresponent a cada tipus de formigó. Conservades aquestes provetes en ambient normal, es trencaran als vint-i-vuit dies (M.E. 1.8d. de la "Instrucció Especial per a Estructura de formigó Armat de l'I.T.E.C.C."). Així mateix, si l'enginyer director ho considerés pertinent hauran de realitzar-se assajos de resistència flexotracció,, els assentaments i resistències característiques obtingudes s'augmentaran i disminuiran respectivament, en un quinze per cent per tenir en compte la diferent qualitat dels formigons executats a laboratori a obra, i es comprovaran amb els límits que prescriguin. Si els resultats són favorables, la dosificació es pot admetre com a bona.

Al menys d'una de les cinc passades corresponents a cada dosificació es fabricarà doble número de provetes, amb la finalitat de trencar la meitat als set dies i deduir el coeficient d'equivalència entre la ruptura als set dies i als vint-i-vuit. .

V.1.7 Acer per a armadures

Es defineix com a acer per armar, el producte siderúrgic d'aquest nom. Disposat en barres, la finalitat del qual és suportar els esforços de tracció de les peces de formigó armat i participar juntament amb

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 413 de 491

el formigó en els demés esforços.

Acer ordinari

Les barres que constitueixen les armadures per al formigó no presenten clivelles, bufaments ni minves de secció superiors al cinc per cent (5%). El seu mòdul d'elasticitat serà superior a un milió vuit-cents mil quilograms per centímetre quadrat (1.800.000 kg/cm^2).

S'entén per límit elàstic aparent, la mínima tensió capaç de produir una deformació romanent de 0,2 per cent.

Acer especial d'alta resistència

El límit elàstic aparent serà superior a cinc-cents deu newtons per mil·límetre quadrat (510 N/mm^2). L'allargament de ruptura serà igual o superior al vuit per cent (14 %) amidat sobre base de cinc (5) diàmetres.

No s'observaran ni clivelles ni fissures amb un plegat a cent vuitanta graus (180ºC) efectuat a vint graus centígrads (20ºC) sobre un mandrí de diàmetre n, sent n no superior a cinc (5).

Complirà la condició d'alta adherència determinada per l'assaig d'arrancada prescrit en la "Instrucció de Formigó Estructural" (EHE).

CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES MÍNIMES GARANTITZADES DE LES BARRES CORRUGADES

Designació	Classes d'acer	Límit elàstic f_y en N/mm^2, no menor que	Càrrega unitària de ruptura f_y en N/mm^2 no menor que (1)	Allargament de ruptura en % sobre base de 5 diàmetres no menor que	Relació f_s/f_y a assaig no menor que (2)
B 400 S	Soldable	400	440	14	1,05
B 500 S	Soldable	500	550	12	1,05

(1) Per al càlcul dels valors unitaris s'utilitzarà la secció nominal

(2) Relació mínima admissible entre la càrrega unitària de ruptura i el límit elàstic obtingut a cada assaig.

Assajos

Les característiques de les barres d'acer tan ordinari com a especial, per armar i les forjades, es comprovaran abans de la seva utilització de les sèries completes d'assajos que consideri pertinents l'enginyer director de l'obra.

V.1.8 Fusteria i ferramenta

Fustes

Totes les fustes s'hauran d'utilitzar sanes, ben curades, sense guerxaments en cap sentit. Estaran completament exemptes dels nusos, passant, corcons, clivelles en general i tots els defectes que indiquin malaltia del material i que, per tant, afectin a la durada dels materials i al bon aspecte de l'obra.

Les dimensions de totes les peces es cenyiran a les indicacions del plànols.

L'obra s'executarà amb la perfecció necessària per a la finalitat a la qual es destini cada peça i les unions entre aquestes es farà amb tota la solidesa i segons les bones pràctiques de la construcció.

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 414 de 491

Ferro dolç

El ferro dolç forjat serà fibrós, sense clivelles ni palles, flexible en fred i cap manera trencadís o agre, sense altres imperfeccions que li perjudiquin el bon aspecte i resistència.

Totes les peces tindran el pes i les dimensions fiades que es determinin en el seu cas.
El ferro dolç laminat reunirà anàlogues condicions al forjat pel que fa a la qualitat del ferro.

Les peces construïdes amb aquest material tindran les dimensions i pesos estipulats, seran contínues a llurs estructures, sense prominències, depressions i desigualtats, i es rebutjaran les que tinguin manca i aquelles en les quals es comprovi a quin cop de martell el ferro es converteix en agre.

Ferramenta i claus

Els de ferro estaran formats per materials de primera qualitat de textura fibrosa.

Els d'acer provindran de l'anomenat dolç, el caps dels perns estaran formats per la mateixa peça que el cos, i no s'admetran els obtinguts per soldadura.

Els cargols perfectament regulats, i aquest i els perns d'un mateix diàmetre i dimensions intercanviables.

V.2 EXECUCIÓ DE LES OBRES

V.2.1 Formigons

Fabricació de formigó

El formigó a emprar en les obres compreses en aquest projecte s'executarà d'acord amb la vigent instrucció de Formigó Estructural EHE.

El pastat es farà en formigonera de mides adequades perquè produeixi un formigó que compleixi les condicions d'aquest plec. Les formigoneres aniran a la velocitat de règim recomanada pel fabricant. En el pastat en formigoneres, s'efectuarà l'abocament dels elements de tal manera que la seva integració successiva sigui: arena, ciment, grava i aigua.

Per a formigoneres de tres metres cúbics o menys, el temps mínim de pastat serà de dos minuts a partir del moment que tots els materials s'han abocat dins la formigonera. Per formigoneres de més de tres metres cúbics de capacitat els temps de pastat augmenta respecte a l'anterior en quinze segons per cada metre cúbic en excés sobre la capacitat anterior. El temps de pastat s'haurà d'augmentar si és necessari , per assegurar la uniformitat i consistència requerida pel formigó. El formigó que s'hagi barrejat menys temps que el requerit en aquest plec o per l'enginyer director, pastat durant més de trenta minuts, o que manifesti indicis d'haver començat a dormir-se, serà rebutjat a espesses del contractista.

Abans d'omplir de nou la formigonera, es buidarà completament el pastat anterior. En cap cas es permetrà tornar a pastar el formigó que manifesti indicis d'adormiment. Quan la formigonera hagi estat parada més de trenta minuts ha de netejar-se perfectament abans que s'hi aboquin nous materials.

Sempre que una formigonera produeixi resultats insatisfactoris s'apagarà immediatament i es mantindrà fora d'ús fins que sigui degudament arranjada.

Les addiccions s'afegiran en una part de l'aigua de pastat i utilitzant un dosificador mecànic que garanteixi la distribució uniforme del producte en el formigó.

Transport del formigó

El transport des de la formigonera, es realitzarà tan aviat com sigui possible, utilitzant mètodes aprovats

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 415 de 491

per l'enginyer director, que impedeixin tota la segregació, traspuament, evaporació d'aigua, o intrusió de cossos estranys en el pastat. En cap cas es tolerarà la col·locació en l'obra de formigons que acusin un principi d'adormiment o presència de qualsevol altra alteració.

La màxima caiguda lliure de les masses en qualsevol punt del seu recorregut, no excedirà d'un metre, procurant que la descàrrega del formigó en l'obra es realitzi el més prop possible del lloc de situació definitiva. Per reduir al mínim les posteriors manipulacions.

Col·locació del formigó

La forma de col·locació del formigó serà aprovada pe l'enginyer director, qui comprovarà si hi ha pèrdues d'homogeneïtat en el pastat o si es desplacen les armadures en el moment del formigonat.

No s'utilitzaran cintes transportadores, canaletes, tubs tremuges o equips similars si no són especialment aprovats per l'enginyer director, la resistència no es mourà dins de l'encofrat, utilitzant el vibrador.

No es podrà formigonar quan la pluja pugui perjudicar, a judici de l'enginyer director, la resistència i demés característiques exigides al formigó.

Les superfícies sobre les quals s'ha de formigonar, estaran netes sense aigua estancada o de pluja, sense restes d'oli, gel, fang, etc., fragments de roca movibles o meteoritzats.

Totes les superfícies del sòl o roca degudament preparades es mullaran a satisfacció de l'enginyer director, immediatament abans del formigonat.

El formigó es col·locarà en tongades, el gruix de les quals es podrà vibrar adequadament amb el vibrador utilitzat.

La compactació del formigó haurà de fer-se amb equip mecànic de vibració, suplement si és necessari amb picons o paletes a mà. S'utilitzarà vibradors d'agulla d'una freqüència no superior a sis revolucions per minut. L'amplitud de la vibració serà suficient per produir una consolidacions satisfactòria. La vibració ha de prolongar-se especialment en les parets i racons d'encofrat, fins eliminar possibles nius. Es tindrà essencial cura per evitar que els vibradors toquin les bastides. Els punts d'aplicació dels vibradors, seran tants con sigui necessari perquè, sense es produeixin segregacions, l'efecte s'entengui a tota la massa.

Els vibradors d'agulla hauran de submergir-se profundament en la massa, i es retiraran lentament. La distància entre els successius punts d'immersió haurà de ser l'apropiada per produir en tota la superfície de la massa vibrada una humitat brillant. Quan es formigoni per tongades s'introduirà el vibrador fins que la punta penetri a la capa subjacent.

El formigó es col·locarà de tal manera que una massa estigui consolidada al abocar l'altra.

El formigonat es realitzarà sempre en presència de l'enginyer director o d'un inspector autoritzat.

Formigonat en temps fred o calorós

Com a norma general es suspendrà el formigonat sempre que es prevegi que dins de les quaranta-vuit hores següents pugui descendir la temperatura mínima de l'ambient per sota de zero graus centígrads i en particular quan la temperatura registrada a les nou del matí sigui inferior a quatre graus centígrads.

Aquestes temperatures podran rebaixar-se en tres graus més, amb l'autorització prèvia de l'enginyer director, utilitzant una addicció de clorur càlcic en preparació compresa entre l'un i mig i el dos i mig per cent del pes del ciment, sempre que el clorur càlcic compleixi les condicions corresponents, i que les superfícies s'arrecerin o es desfessin de la intempèrie.

Si en lloc d'utilitzar clorur càlcic s'utilitzen altres addiccions com a acceleracions de l'adormiment, serà necessari justificar la seva utilització mitjançant els oportuns assajos que acreditin l'eficàcia de la seva

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 416 de 491

aplicació a les temperatures mínimes previstes.
En cas que, per absoluta necessitat, es formigoni a temperatures inferiors a les anteriorment senyalades, s'adoptaran, prèvia autorització de l'enginyer director, les mesures suficients perquè l'adormiment i enduriment de les masses abocades es realitzi sense perill.

En tot cas, es disposaran les defenses necessàries perquè durant el procés d'adormiment i enduriment, la temperatura de la superfície del formigó no baixi de zero graus centígrads.

Sempre que siguin de preveure baixes temperatures, es prepararan amb la mateixa barreja provetes que conservades juntament amb els elements formigonats i en les mateixes condicions de la cura, s'assajaran després per conèixer les condicions de residència assolides.

Es portarà registre de les temperatures màximes i mínimes de l'ambient de l'obra, no només amb la finalitat de preveure i localitzar la durada de les gelades, sinó també a efectes de desencofrat.

En temps calorós es procurarà que no s'evapori l'aigua de pastat durant el transport. S'adoptaran, si el transport dur amés de mitja hora, les mesures oportunes perquè no es col·loquin a l'obra pastats que acusin dessecació.

Si la temperatura ambient és superior a quaranta graus, es suspendrà el formigonat, si no determina una altra cosa l'enginyer director. Si es formigonés aquestes temperatures, es mantindran les superfícies protegides de la intempèrie i contiguament humides per evitat la dessecació ràpida del formigó en col·locar-lo en l'encofrat no excedirà de trenta graus centígrads.

Curat del formigó

Tot el formigó d'estructures ha de ser curat durant un període de temps no inferior a onze dies a partir de l'acabament del formigonat. Tot el formigó no endurit es protegirà de es pluges i dels corrents d'aigua. Tots els encofrats de fusta ha de mantenir-se humits fins al desencofrat.

Immediatament després desapareguda la humitat de la superfície del formigó, ha de cobrir-se amb una pel·lícula de productes filmògens. Aquest producte s'aplicarà tan aviat com la humitat superficial del formigó desaparegui. Aquesta pel·lícula es farà amb una quantitat de material d'un litre per quatre metres i mig quadrats de superfície. Totes les superfícies cobertes en el producte de curat sobre les que porta apreciablement dins de les tres hores següents després de l'aplicació del producte es recobriran una altra vegada, complint les condicions aquí especificades. El producte de curat després d'estès, es protegirà del pas de màquines o persones de qualsevol altra causa que pugui trencar la continuïtat de la pel·lícula de curat.

Si o s'utilitzessin productes filmògens, el contractista haurà de presentar a l'aprovació de l'enginyer director, abans d'iniciar les obres, un sistema de reg que asseguri en tot moment la completa saturació de les superfícies del formigó.

No obstant això, la seva aprovació no lliurarà al contractista de la plena responsabilitat en el procés de curat. L'enginyer director podrà ordenar la destrucció d'aquelles parts d'obra de formigó, que hagin estat seques més d'una hora durant el procés de curat.

V.2.2 Assajos a l'obra

V.2.2.1 Ciment

La presa de mostres es realitzarà segons s'especifica en l'article 10 del Plec de Prescripcions Tècniques Generals para la Recepció de Ciments (RC-97).

Assaig abans de començar el formigonat o si varien les condicions de subministrament:

- Finor de mòlt segons UNE 80122:91 (tamisat en sec) o UNE 80108:86 (tamisat humit)
- Principi i final d'adormiment segons UNE EN 196-3:96

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 417 de 491

- Estabilitat de volum segons UNE EN 196-3:96
- Resistència mecànica segons UNE EN 198-1:96
- Pes específic segons UNE 80220:85
- Residu insoluble segons UNE EN 196-2:96 cap 9

V.2.2.2 Aigua de pastat

La presa de mostres es realitzarà segons la norma UNE 7.236. Es realitzaran els assaigs abans de començar les obres, sinó es tenen antecedents de l'aigua que s'haurà d'utilitzar i quan canviïn les condicions de subministrament.

Els assaigs que s'han de realitzar són els prescrits a l'article 27è de la Instrucció EHE.

V.2.2.3 Àrids

Abans de començar el formigonat, quan canviïn les condicions de subministrament, i com a mínim cada 500 m^3 s'hauran de realitzar els següents assaigs:

- Granulometria dels diferents tipus d'àrids utilitzats en la mescla segons UNE 7.139
- Assaigs previstos a l'article 28.3 de la Instrucció EHE.

V.2.2.4 Formigó

Els assaigs durant el formigonat es realitzaran una vegada cada tres mesos i com a mínim tres vegades durant l'execució de l'obra.

Els assaigs són els mateixos que els que han estat establerts per a abans de començar el formigonats.

El director de les obres podrà substituir els assaigs previs al formigonat pel certificat d'assaigs enviat pel fabricant i corresponent a la partida que s'utilitzarà.

La resistència del formigó col·locat a l'obra serà determinada per l'enginyer director sobre provetes cilíndriques de quinze centímetres de diàmetre per trenta centímetres d'alçada i assajades d'acord amb el mètode d'assaigs M.E. 1 8d. de la Instrucció H.A. 61.

Per a cada assaig es prepararan al menys sis provetes. Es farà un assaig per cada cent metres cúbics de formigó col·locat a l'obra, tenint en compte que com a mínim es farà un assaig de resistència per a cada jornada de formigonat de vuit hores. Els assajos de docilitat per controlar la consistència i contingut d'airejant es faran tantes vegades com sigui necessari. Els assajos de resistència es faran en provetes de set i vint-i-vuit dies d'edat.

V.2.2.5 Encofrats i desencofrats

Encofrats

Els encofrats es construiran amb taulers fenòlics de fusta amb estructures de gelosia tipus PERI o similars amb sistema per optimitzar temps (carro, etc.). Els encofrats per a formigó d'estructures es constituiran exactament amb els límits i pendents de l'estructura. Tant les unions com les peces que constitueixen l'encofrat hauran de tenir la resistència i rigidesa necessàries perquè amb la marxa de formigonat prevista i especialment, sota els efectes dinàmics produïts per al vibració no s'originin en el formigó esforços anormals durant la posada en obra ni durant el període d'enduriment.

La qualitat serà "d'encofrat vist" a l'interior dels col·lectors.

Tant la superfície dels encofrats com els productes que s'hi puguin aplicar, no hauran de contenir substàncies agressives a la pasta del formigó. Els perns i rodons utilitzats per subjeccions internes seran superables de manera que en el formigó quedi únicament una beina de PVC els extrems de la qual es massillaran en aquells elements que requereixin estanquitat. Els encofrats s'humitejaran amb

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 418 de 491

un desencofrant autoritzat a fi d'aconseguir una superfície perfectament llisa, de les que corresponen a un formigó vist. Els encofrats es netejaran perfectament cada vegada que es faci ús d'ells.

En els encofrats amb tauler fenòlic, estiguin envoltats o no amb elements metàl·lics, els junts entre diferents plafons no permetran, en cap cas, escapar la beurada durant les operacions de formigonat.

Tots els encofrats seran aprovats per l'enginyer director prèviament a la seva utilització. En tot cas realitzarà d'acord amb els articles 65 i altres de la Instrucció de Formigó Estructural EHE.

Desencofrat

Es realitzarà quan el formigó s'hagi endurit suficientment perquè no es malmeti al desencofrar. El termini de desencofrat es determinarà a l'obra. Aquest termini s'augmentarà prudentment si hi ha perill de gelades.

El desencofrat dels costats de les bigues o elements anàlegs podrà efectuar-se als tres dies de formigonada la peça, segons s'hagi utilitzat ciment Pòrtland normal o d'alta resistència inicial respectivament, a no ser que l'esmentat interval de temps s'hagin produït baixes temperatures o altres causes capaces d'alterar el procés normal d'enduriment del formigó. Els costats dels suports no hauran de retirar-se abans dels set dies, segons el conglomerant utilitzat sigui d'un o de l'altre tipus esmentats anteriorment, i amb les mateixes excepcions ja anotades.

Tant els fons de les bigues i elements semblants, com els estolaments i cindris, es realitzaran sense produir sacsades ni topades en l'estructura i es mantindran desenganxats dos o tres centímetres durant dotze hores, abans de ser retirats per complet.

En tot cas s'acomplirà l'establert en l'article 75 i altres de la Instrucció de Formigó Estructural EHE.

V.2.2.6 Acer per a armadures

Tots els acers armats disposaran de l'acer que senyalen els plànols amb les garanties i disposicions que s'indiquen. En tot cas la col·locació s'executarà d'acord amb els articles 66 i altres de l'EHE.

Definició

Es defineixen com armadures d'acer a utilitzar amb formigó armat el conjunt de barres d'acer que es col·loquen a l'interior de la pasta de formigó per ajudar aquest a resistir els esforços als quals està sotmès.

Tot això realitzat d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que sobre el particular inclouen els corresponents documents del projecte.

Materials

Els materials a utilitzar seran els definits per aquestes obres en els plànols i articles d'aquest plec i compliran les especificacions que es fixen.

Forma i dimensions

La forma i dimensions de les armadures seran les senyalades en els plànols.

V.2.3 Equip necessari per a l'execució de les obres

L'equip necessari per a l'execució de les obres, haurà de ser aprovat per l'enginyer director de les mateixes, i haurà de mantenir-se en tot moment, en condicions de treball satisfactòries.

V.3 AMIDAMENT, VALORACIÓ I ABONAMENT

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 419 de 491

V.3.1 Formigons

Tots els formigons s'abonaran teòrics, sobre plànols de projecte. no serà d'abonament cap escreix als punts on s'aprofitin els plafons d'apuntalament i estrebada com a encofrat d'extradós dels col·lectors, ni a la part formigonada contra terres.

V.3.2 Encofrats

Tots els encofrats s'abonaran teòrics sobre plànols del projecte. No serà d'abonament els encofrats de junts de treballs, essent aquestes amb forma de "dent de llop". El preu inclou tots els materials i mitjans necessaris per a l'encofrat i desencofrat, amb la part proporcional de cindri, si fos necessari.

La qualitat serà "encofrat vist" a l'interior dels col·lectors. No serà d'abonament com a encofrat els punts on s'aprofitin els punts on s'aprofiti els plafons d'apuntalament i estrebada com a encofrat d'extradós dels col·lectors contra terres.

V.3.3 Armadures

S'amidaran i abonaran pel seu pes en quilograms, i s'aplicarà per a cada tipus d'acer els pesos unitaris corresponents a les longituds deduïdes dels plànols.

El Catllar, febrer de 2.026

L'enginyer-autor del projecte
Rafael Cabré Villalobos

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 420 de 491

DOCUMENT 4

PRESSUPOST

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 421 de 491

QUADRE DE PREUS I

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 422 de 491

Quadre de preus nº 1

Nº	Designació	Import	
		En xifra (Euros)	En lletra (Euros)
	1 LOT 1: OBRA CIVIL		
	1.1 ACTUACIONS PRÈVIES		
	1.1.1 DESBROSSADA VORERA I RIGOLA		
1.1.1.1	m2 Desbrossada de superfície de terreny amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc, sense recollir la brossa	0,34	TRENTA-QUATRE CÈNTIMS
1.1.1.2	m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat	43,77	QUARANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS
1.1.1.3	m3 Disposició controlada en planta de compostage de residus vegetals bruts barrejats amb terra o altres residus no vegetals no perillosos amb una densitat 0,75 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	45,00	QUARANTA-CINC EUROS
	1.1.2 RUNES I ESCOMBRERIES		
1.1.2.1	m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut a qualsevol distància	7,36	SET EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS
1.1.2.2	m3 Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus	25,50	VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS
	1.1.3 CONTENIDORS SOTERRATS		
1.1.3.1	PAJ Partida alçada a justificar per posada a punt d'illa de contenidors de recollida de brossa selectiva; retolació, per compra de contenidors interiors, etc.	1.200,00	MIL DOS-CENTS EUROS
	1.2 PAVIMENTACIÓ		
1.2.1	m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	26,54	VINT-I-SIS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS
1.2.2	m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	10,95	DEU EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS
1.2.3	m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut a qualsevol distància	7,36	SET EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 423 de 491

Quadre de preus nº 1

Nº	Designació	Import	
		En xifra (Euros)	En lletra (Euros)
1.2.4	m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus	12,33	DOTZE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS
1.2.5	m2 Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta	33,67	TRENTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS
	1.3 XARXA CLAVEGUERAM		
1.3.1	m Realització de inspecció amb càmera CCTV per la localització de possibles incidències o danys o supervisió interiors canonades amb entrega d'informe final.	1,38	U EURO AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS
1.3.2	h Neteja amb camió cuba dotat de bomba a pressió i alta aspiració per la eliminació de residus o sediments interior canonades	180,00	CENT VUITANTA EUROS
1.3.3	dia Desplaçament de camió cuba per neteja a l'interior de les canonades	132,00	CENT TRENTA-DOS EUROS
1.3.4	u Subministrament i col·locació de reixa model IMPU de l'empresa GLS o equivalent, de fosa dúctil per a embornal de 740x270 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124.	70,10	SETANTA EUROS AMB DEU CÈNTIMS
1.3.5	u Neteja d'embornal cobert per restes vegetals i altres residus	30,00	TRENTA EUROS
1.3.6	u Neteja interior d'embornal ple de terres, restes vegetals i escombreries, amb tria dels residus, càrrega dels residus a camió, transport fins a centre de deposició i pagament del cànon.	73,20	SETANTA-TRES EUROS AMB VINT CÈNTIMS
	1.4 ENLLUMENAT PÚBLIC		
1.4.1	u Enderroc de tapa de formigó en arqueta d'enllumenat amb mitjans manuals i l'ajuda d'un martell trencador, amb càrrega de les restes de formigó de l'enderroc a camió, transport a centre de controlada de residus i pagament del cànon. Subministrament i col·locació de tapa de fundició ductil B-125 per a arquetes en voreres de 45x45 cm dimensions interiors i de 60 cm de fondària. Tapa amb bastiment de fosa dúctil 550x550 mm, classe B-125 amb rètol ENLLUMENAT PÚBLIC. Inclosa mà d'obra, equips manuals i petit material per a la correcta col·locació de les tapes; inclós el canvi del marc si és necessari.	92,34	NORANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS
1.4.2	u Subministrament i col·locació de tapa de fundició ductil B-125 per a arquetes en voreres de 45x45 cm dimensions interiors i de 60 cm de fondària. Tapa amb bastiment de fosa dúctil 550x550 mm, classe B-125 amb rètol ENLLUMENAT PÚBLIC. Inclosa mà d'obra, equips manuals i petit material per a la correcta col·locació de la tapa; inclós el canvi del bastiment si és necessari.	71,46	SETANTA-U EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS
1.4.3	u Subministrament i col·locació de portella per a columna existent realitzada artesanalment, segons les medides de la columna existent.	71,70	SETANTA-U EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 424 de 491

Quadre de preus nº 1

Nº	Designació	Import	
		En xifra (Euros)	En lletra (Euros)
1.4.4	u Subministre i col·locació de caixa de connexió, derivació i protecció de l'equip d'enllumenat, evitant contactes directes i indirectes i facilitant el manteniment, dins de la columna o bàcul d'enllumenat públic. Inclou el connexionat del cablejat corresponent a cada punt de llum.	43,20	QUARANTA-TRES EUROS AMB VINT CÈNTIMS
1.4.5	u Realització de cata per descobrir els tubs corrugats de l'enllumenat públic d'aproximadament 1 m x 1 m, on s'haurà d'enderrocar el panot existent i la base de formigó (amb càrrea manual a camió, transport fins a centre de deposició i pagament del cànon), excavació de terres fins descobrir els tubs corrugats. Posteriorment a la feina de passar els cables d'enllumenat públic, caldrà reposar un tram de 1 metre de canalització corrugat aproximadament, reposició de la cinta de senyalització, reomplir la rasa de terres amb compactació, reposició de la capa base de formigó d'aproximadament 15 cm de gruix i reposició del panot existent amb morter. Aquesta partida inclou tota la mà d'obra, la maquinària i petit material necessari per a portar a terme les feines descrites en la partida. Tot inlcós.	155,60	CENT CINQUANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS
1.4.6	m Subministrament i col·locació de cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub	16,52	SETZE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS
1.4.7	m Subministrament i col·locació de cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub	11,42	ONZE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS
1.4.8	m Subministrament i col·locació de cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub	7,29	SET EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS
1.4.9	m Subministrament i col·locació de cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, bipolar, de secció 2x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat dins de columna.	2,71	DOS EUROS AMB SETANTA-U CÈNTIMS
1.4.10	u Subministrament i col·locació de lluminària tipus IBERIA/E/VT de 100 W SAP o similar equip. Aquesta partida inclou tota la mà d'obra, equips d'elevació, maquinària i petit material per portar a terme l'actuació. Tot inclòs.	585,11	CINC-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB ONZE CÈNTIMS

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 425 de 491

Quadre de preus nº 1

Nº	Designació	Import	
		En xifra (Euros)	En lletra (Euros)
1.4.11	PA Partida alçada a justificar per a l'actualització del quadre d'enllumenat existent i la caixa general de protecció; amb reposició d'equips i cablejat que s'ha malmès per les actuacions de vandalisme dels últims anys. Extracció i sanejament de tots els equips exisitents, comprovació de què estan en perfectes condicions per tornar a col·locar o substitució per nous equips. Reposició de tot el cablejat malmés. Reposició de totes les caixes de interiors, així com dels ninxols o portes malmesos. Revisió del reglulador de fluxe, proteccions contra sobre-intensitats i sobre-tensions, revisió de les connexions a terra; i reposició quan calgui. Inclou posada en marxa del quadre, inspecció per entitat de control i projecte de legalització si s'escau. La caixa de seccionament és propietat de l'empresa distribuïdora, per tant, s'haurà de contactar a la companyía distribuïdora per a què reemplaci els equips, en cas que sigui necessari.	4.500,00	QUATRE MIL CINC-CENTS EUROS
	1.5 XARXA TELECOMUNICACIONS		
1.5.1	u Subministrament i col·locació de tapa de fundició ductil D-400 per arquetes de telecomunicacions tipus 2C. Inclosa mà d'obra, equips manuals i petit material per a la correcta col·locació de la tapa; inclós el canvi del bastiment si és necessari.	145,75	CENT QUARANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS
	1.6 OBRA CIVIL EDAR		
	1.6.1 Excavació i Rebliments		
1.6.1.1	m3 Excavació per rebaix sobre-excavació per repavimentació en qualsevol tipus de terreny, inclòs roca, realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió	4,06	QUATRE EUROS AMB SIS CÈNTIMS
1.6.1.2	m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 12 t, a qualsevol distància de recorregut	8,90	VUIT EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS
1.6.1.3	m3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME, pagament de cànon inclós	6,90	SIS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS
1.6.1.4	m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de qualsvol amplada, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM	4,23	QUATRE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS
1.6.1.5	m Subministrament i col·locació a rasa de cinta localitzadora per a canonades amb un fil de coure per a la seva localització un cop soterrades, a=20 cm, tipus KELMAPLAST RAYMOND BIESOLD, S.L. o equivalent.	1,23	U EURO AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS
1.6.1.6	m3 Rebliment i piconatge de rasa qualsevol amplada, amb sorres calcàries de 0 a 3,5 mm (inclós el subministre), en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible	49,73	QUARANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS
1.6.1.7	m3 Subministrament, rebliment, extensió i compactació al 98% amb safata, de rasa amb terres seleccionades d'aportació, en tongades de gruix de més de 25 cm.	33,83	TRENTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 426 de 491

Quadre de preus nº 1

Nº	Designació	Import	
		En xifra (Euros)	En lletra (Euros)
	1.6.2 Pous de registre i canalització		
1.6.2.1	m Subministrament i col·locació de claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de PVC, diàmetre nominal DN 400, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 15 cm de gruix (no inclòs en aquesta partida), amb picó vibrant de combustible. Inclou el subministre i col·locació de la cinta senyalitzadora.	46,49	QUARANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS
1.6.2.2	u Pou de registre circular de fins 3 m d'alçada tipus de 100 cm de diàmetre interior i parets de 15 cm d'obra de fàbrica o formigó HM-20 o elements prefabricats, inclou aquesta unitat l'excavació del pou, la base del pou amb formigó HM-20, l'arrebossat interior si s'escau, pates, marc quadrat, massisat, el replè exterior i tapa rodona articulada de 60 cm de diàmetre amb tancament de bloqueig de fosa dúctil segons norma EN-124 classe D-400, segons plànols, amb inscripció de "RESIDUALS" o "PLUVIALS" segons el servei a instal·lar; inscripció "AJUNTAMENT DEL CATLLAR" i escut del municipi. Tot inclòs completament acabat.	1.069,93	MIL SEIXANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS
	1.7 SENYALITZACIÓ		
1.7.1	m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	10,95	DEU EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS
1.7.2	m2 Eliminació de marca vial de pintura acrílica, termoplàstica o de dos components amb granallat	11,81	ONZE EUROS AMB VUITANTA-U CÈNTIMS
1.7.3	m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut a qualsevol distància	7,36	SET EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS
1.7.4	m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus	12,33	DOTZE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS
1.7.5	m2 Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta	33,67	TRENTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS
1.7.6	m Subministre i col·locació de tub d'alumini extrusionat de 60 mm de diàmetre i gruix de 3mm, per a senyals de trànsit, col·locada amb formigó. El suport de la senyal serà de color cava/daurat.	33,76	TRENTA-TRES EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 427 de 491

Quadre de preus nº 1

Nº	Designació	Import	
		En xifra (Euros)	En lletra (Euros)
1.7.7	u Subministre i muntatge de placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament. La part posterior de la senyal serà de color cava/daurat.	99,91	NORANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-U CÈNTIMS
1.7.8	u Subministre i muntatge de placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x60 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament. La part posterior de la senyal serà de color cava/daurat.	79,22	SETANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS
1.7.9	u Subministre i muntatge de placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament. La part posterior de la senyal serà de color cava/daurat.	102,01	CENT DOS EUROS AMB U CÈNTIM
1.7.10	m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura alcídica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual	6,40	SIS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS
1.7.11	m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària, amb pintura alcídica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització	0,70	SETANTA CÈNTIMS
1.7.12	m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària i 2/1 de relació pintat/no pintat, amb pintura alcídica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització	0,60	SEIXANTA CÈNTIMS
	1.8 SEGURETAT I SALUT		
1.8.1	u Partida per la implantació de mesures de Seguretat i Salut, senyalització, balissament, tancament, manteniment de passos i formació de passos provisionals durant l'execució de les obres del Lot 1.	6.325,00	SIS MIL TRES-CENTS VINT-I-CINC EUROS
	1.9 IMPREVISTOS		
1.9.1	u Partida alçada a justificar per imprevistos durant l'execució de l'obra del Lot 1.	12.650,00	DOTZE MIL SIS-CENTS CINQUANTA EUROS
	2 LOT 2: EDAR		
	2.1 PLANTA EDAR		
2.1.1	u Subministrament i muntatge de bufador de canal laterial per a l'aireació, inclou vàlvula alliberadora de pressió i filtres d'aspiració.	2.580,00	DOS MIL CINC-CENTS VUITANTA EUROS
2.1.2	u Subministrament i muntatge de difussor de disc de membrana fina, de la marca Envicon o equipavelent, instal·lats en graella de fins.	230,00	DOS-CENTS TRENTA EUROS

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 428 de 491

Quadre de preus nº 1

Nº	Designació	Import	
		En xifra (Euros)	En lletra (Euros)
2.1.3	u Subministrament i muntatge de bomba submergible per a la purga de fangs de 3,3 m3/dia, inclou canonada d'entrada i sortida, i accessoris.	3.394,75	TRES MIL TRES-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS
2.1.4	u Desmantellament i retirada de totes les instal·lacions existents: Escomesa, armaris, tubs (instal·lacions de superfície), cablejat. Inclou totes les despeses, inclosa la càrrega de la totalitat d'equips a canviar, transport a qualsevoll distància fins a centre de deposició inclòs a la llista de la Generalitat de Catalunya; amb pagament del cànon per deposició de tots els equips desmuntats.	1.620,00	MIL SIS-CENTS VINT EUROS
2.1.5	u Subministrament i col·locació d'armari prefabricat de formigó segons normativa vigent 2 CGP, de 160 A i 250 A respectivament; muntatge de 1 TMF1 de 20 kW III i escomesa amb cable afumex de 4x16 mm2 lliure d'hològens (32 m aproximadament); inclou 1 caixa de terra, 2 piquetes i 15 metres de cable despullat de terra de 35 mm2.	10.125,00	DEU MIL CENT VINT-I-CINC EUROS
2.1.6	u Subministrament i muntatge d'armari d'enllumenat, endolls i protecció a sub-quadre, amb proteccions: - 1 Sobretensions transitèories i permanents. - 1 interruptos general de 32 A IV - 2 diferencials 40/2/30 mA. - 2 diferencials 40/4/300 mA. - 3 magneto tèrmics de 16 A II - 2 magneto tèrmics de 10 A II - 1 magneto tèrmics de 32 A i 16 A IV pols respectivament. Inclou cablejat, terminals, etc.	1.763,10	MIL SET-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS
2.1.7	u Subministrament i muntatge d'armari de potència i control de la depuradora amb: - 1 armari de 1000x800x300 mm - 1 font d'alimentació - 6 diferencials amb càmera aux. 40/4/300 mA - 4 disjuntors amb càmera aux. de 4-6 A - 2 disjuntors amb càmera aux. de 6-10 A Inclou proteccions de maniobra: - 1 autòmat de 32 entrades i 8 sortides de Siemens o equivalent - 1 pantalla tàctil per la programació en automàtic - 6 selectors de 3 posicions - 6 pilots verds - 6 pilots vermells Inclou bornes, numeració, guía canal i petit material.	10.347,75	DEU MIL TRES-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS
2.1.8	u Programació control PLC i subministrament i muntatge de pantalla	2.430,00	DOS MIL QUATRE-CENTS TRENTA EUROS
2.1.9	u Subministrament i muntatge d'equips d'enllumenat per la caseta existent.	2.010,15	DOS MIL DEU EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS
2.1.10	u Subministrament i instal·lació del cablejat EDAR	5.238,00	CINC MIL DOS-CENTS TRENTA-VUIT EUROS
2.1.11	d Posada en marxa de tota la isntal·lació	557,89	CINC-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 429 de 491

Quadre de preus nº 1

Nº	Designació	Import	
		En xifra (Euros)	En lletra (Euros)
2.1.12	u Redacció de projecte elèctric EDAR, inclou el VISAT.	2.497,50	DOS MIL QUATRE-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS
2.1.13	PAJ Partida alçada a justificar per restitució de reixa de desvast, tapes de pous de registre i arquetes	1.000,00	MIL EUROS
2.1.14	PAJ Partida alçada a justificar per buidat i neteja dels dipòsits existents	2.000,00	DOS MIL EUROS
2.1.15	PAJ Partida alçada a justificar per les analítiques a realitzar a l'EDAR durant la posada en marxa mecànica	1.500,00	MIL CINC-CENTS EUROS
	2.2 SEGURETAT I SALUT		
2.2.1	u Partida per la implantació de mesures de Seguretat i Salut, senyalització, balissament, tancament, manteniment de passos i formació de passos provisionals durant l'execució de les obres del Lot 2.	1.920,00	MIL NOU-CENTS VINT EUROS
	2.3 IMPREVISTOS		
2.3.1	u Partida alçada a justificar per imprevistos durant l'execució de l'obra del Lot 2.	3.840,00	TRES MIL VUIT-CENTS QUARANTA EUROS
	3 LOT 3: CAMBRES DE BOMBAMENT		
	3.1 ENDERROCS		
3.1.1	m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	3,18	TRES EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS
3.1.2	m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics	4,07	QUATRE EUROS AMB SET CÈNTIMS
3.1.3	m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut a qualsevol distància	7,36	SET EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS
3.1.4	m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus	12,33	DOTZE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS
	3.2 PAVIMENTACIÓ		
3.2.1	m3 Subministrament i estesa de formigó en massa HM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat, amb dúmper de gasoil. Inclou juntes i encofrats.	115,27	CENT QUINZE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS
3.2.2	t Aglomerat asfàltic rodadura AC 16 surf B50/70 D/S granític, inclou subministrament, col·locació, regs de betum asfàltic, estesa i compactació. Inclós posada a cota de tot tipus de registres i arquetes, mermes i ajustos. Tot inclòs completament acabat	88,00	VUITANTA-VUIT EUROS

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 430 de 491

Quadre de preus nº 1

Nº	Designació	Import	
		En xifra (Euros)	En lletra (Euros)
	3.3 COL·LECTOR I CANONADA D'IMPULSIÓ		
3.3.1	m3 Excavació de rases amb mitjans mecànics i/o manuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca) en zones de molt elevada dificultat urbana amb serveis existents, inclòs p.p. per realització de cates per localització de serveis i ajudes pel manteniment dels mateixos, entibat i desentibat de rases.	15,22	QUINZE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS
3.3.2	m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 24 t, amb un recorregut a qualsevol distància	6,20	SIS EUROS AMB VINT CÈNTIMS
3.3.3	m3 Disposició de material d'excavació no contaminat, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME	6,90	SIS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS
3.3.4	m3 Subministrament i estesa de sorra de pedra granítica de 0 a 3,5 mm per a assentament i recobriment de canonades i conduccions	25,25	VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS
3.3.5	m3 Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondària amb terres adequades procedents de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de característiques a determinar per la Direcció d'Obra, amb mitjans mecànics o manuals, inclou subministrament, càrrega, transport, estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs completament acabat.	11,24	ONZE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS
3.3.6	m3 Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondària amb terres adequades procedents de la pròpia excavació a l'àmbit de l'obra, de característiques a determinar per la Direcció d'Obra, amb mitjans mecànics o manuals, inclou subministrament, càrrega, transport, estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs completament acabat.	4,32	QUATRE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS
3.3.7	m Subministrament i col·locació de tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 110, pressió nominal PN 10 (SDR 17), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió mitjançant electrosoldadura, col·locat al fons de la rasa, amb afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb grau de dificultat mitjà, amb reblert sobre llit de sorra de 0,1 m de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub	28,60	VINT-I-VUIT EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS
3.3.8	m Subministrament i col·locació de claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de PVC-U, tipus SANECOR, diàmetre nominal DN 315, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra	79,64	SETANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 431 de 491

Quadre de preus nº 1

Nº	Designació	Import	
		En xifra (Euros)	En lletra (Euros)
3.3.9	u Connexió a pou existent: Inclós enderroc, col·locació de tub i obra civil a pou existent. Completamnet acabat i en condicions de correcte funcionament.	120,14	CENT VINT EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS
	3.4 ESTACIÓ DE BOMBAMENT		
3.4.1	m3 Excavació per a rebaix en qualsevol tipus de terreny, inclós roca, realitzada amb pala excavadora amb martell trencador i càrrega indirecta sobre camió	25,08	VINT-I-CINC EUROS AMB VUIT CÈNTIMS
3.4.2	m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de material d'excavació no contaminat a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 12 t, a qualsevol distància	6,90	SIS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS
3.4.3	m3 Disposició de material d'excavació no contaminat, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME	6,90	SIS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS
3.4.4	m2 Anivellació, refí i compactació de caixes amb mitjans mecànics. Tot inclòs completament acabat.	1,76	U EURO AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS
3.4.5	m3 Subministrament i estesa de formigó en massa HM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat, amb dúmper de gasoil. Inclou juntes i encofrats.	115,27	CENT QUINZE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS
3.4.6	m2 Subministrament i estesa de capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150 kg/m3/B/20, abocat des de camió	16,48	SETZE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS
3.4.7	u Submnistre i col·locació d'equip EVAC CALPEDA GEO 500-2GQV 50-13 de Calpeda o equivalent, per al bombament i triturat d'aigües residuals domèstiques amb la instal·lació de doble bomba VERTEX 1,5 HP trifàsiques. Inclou dipòsit de 500 litres, quadre de control, boies, acomplament boies, suport amb tub-guia i canonades interiors. Inclou la posada en marxa de l'equip i les connexions necessaries per a què funcioni correctament. Inclou totes les peces de prolongació de 300 mm d'altura necessàries per a la correcta instal·lació entre la profunditat del pou de registre i la cota de pavimentació. La partida inclou el transport fins a peu d'obra, el petit material, la ma d'obra, equips d'elevació i maquinària per portar a terme tots els treballs. Totalment instal·lada, probada i en condicions de funcionament.	5.912,00	CINC MIL NOU-CENTS DOTZE EUROS

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 432 de 491

Quadre de preus nº 1

Nº	Designació	Import	
		En xifra (Euros)	En lletra (Euros)
3.4.8	u Submnistre i instal·lació de dues canonades d'impulsió des de la bomba a base de tub de PEAD de diàmetre segons model de la bomba instal·lada, PN 16, PE 100, de 3,0 m d'alçada + tram horitzontal amb llargària de 1,60 m, 2 colzes de 45º, brides d'ancorament a mur, juntes d'unió i T per unió entre els dos col·lectors per a sortir amb el col·lector d'impulsió de DN160. Inclou totes les brides universals necessaries per a la correcta instal·lació de la canonada amb la sortida de la bomba submergida, la vàlvula de comporta, la vàlvula de retenció i la canonada d'impulsió de sortida (T de sortida). Totalment col·locada probada i en condicions de funcionament.	879,45	VUIT-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS
3.4.9	u Reixa de desbast	411,75	QUATRE-CENTS ONZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS
	3.5 OBRA CIVIL I EQUIPS ARQUETES		
3.5.1	m2 Subministrament i estesa de capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150 kg/m3/B/20, abocat des de camió	16,48	SETZE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS
3.5.2	m3 Subministrament i estesa de formigonat per a fonamentacions superficials com sabates, sabates corregudes, lloses de fonamentació i soleres; amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA-30/F/20/XC4+XD2 amb una quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, col·locat amb bomba. Acabat fratassat.	133,73	CENT TRENTA-TRES EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS
3.5.3	m3 Subministrament i estea de formigonat per a lloses amb formigó i bigues per armar amb additiu hidròfug HA-30/F/20/XC4+XS1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, col·locat amb bomba. I	139,63	CENT TRENTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS
3.5.4	m2 Subministrament i col·locació de blocs foradat de morter, per a construcció de paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m per a revestir, de Bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400x150x200 mm, per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari 1:8	31,96	TRENTA-U EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS
3.5.5	m3 Subministrament i estea de formigonat per a mur, amb formigó per armar, amb 20% de granulats de material reciclat de formigons, HA-25/F/20/XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba	163,56	CENT SEIXANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS
3.5.6	m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R	27,55	VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS
3.5.7	m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a bancades, amb tauler de fusta de pi	23,57	VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 433 de 491

Quadre de preus nº 1

Nº	Designació	Import	
		En xifra (Euros)	En lletra (Euros)
3.5.8	m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat de lloses, per a una alçària de com a màxim 5 m, amb tauler de fusta de pi per a deixar el formigó vist	44,40	QUARANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS
3.5.9	kg Subministrament i col·locació d'armadura de lloses de fonaments AP500 SD amb barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2	1,79	U EURO AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS
3.5.10	kg Subministrament i col·locació d'armadura d'estructura AP500 SD amb barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2	1,79	U EURO AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS
3.5.11	u Formació de forat passant, amb subministrament i muntatge de tub de PVC de fins DN-300 a l'encofrat de mur de hormigó	89,92	VUITANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS
3.5.12	u Subministre i col·locació de tapa per arquetes model KIO600 de Polieco o equivalent, format per material compost, Kinext, D-400 segons normativa EN 124-1 i EN124-5amb sistema de tancament d'acer inoxidable SBR, de 500x500 mm de dimensions de pas interior, inclòs el marc rectangular. Tot inclòs.	366,94	TRES-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS
3.5.13	u Subministre i instal·lació de vàlvula de comporta segons la norma UNE-EN 1171, manual, amb extrems ranurats, de 100 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament de volant de fosa,muntada en pericó de canalització soterrada	285,76	DOS-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS
3.5.14	u Subministre i instal·lació de vàlvula de retenció de clapeta, segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) amb recobriment de resina epoxi (200 micres), clapeta de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), tancament de seient metàl·lic, muntada en pericó de canalització soterrada	360,90	TRES-CENTS SEIXANTA EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS
	3.6 BAIXA TENSIÓ		
3.6.1	u Caixa general de seccionament i caixa general de protecció, 400 A, esquema-9, amb fusibles, segons especificacions de la companyia elèctrica, de polièster reforçat, amb borns bimetàl·lics, bases i fusibles, segons esquema, inclòs sòcol i armari prefqabricat de formigó amb porta d'acer galvanitzat, passatubs PE 160 i armari prefabricat de formigó amb pany i clau normalitzats per companyia.	1.022,95	MIL VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 434 de 491

Quadre de preus nº 1

Nº	Designació	Import	
		En xifra (Euros)	En lletra (Euros)
3.6.2	u Quadre de mesura i protecció general de l'instal·lació amb: - Mòduls doble aïllament amb armari de fibra de vidre-poliester damunta paret d'obra de fàbrica, per 5,19 Kw. de potencia a contractar, amb fusibles 63 A, bases DIN-0, comptadors activa i reactiva de 10 A. Rellotge tripe Tarifa per descriminació d'hores punta, plana i vall. Amb maximetre. - Interruptor control de potència III+N de 7,5 A i amb interruptor automàtic III+N de 10 A. i protecció diferencial, amb interruptor de 40A. i relé de 500 mA., sensibilitat , inclòs armari de PRFV amb pany i clau normalitzada amb sòcol prefabricat de formigó Totalment col·locat i amb condicions de funcionament.	1.250,45	MIL DOS-CENTS CINQUANTA EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS
3.6.3	m Subministre i col·locació conducció alimentació bombes (dues linies elèctriques) amb cable de coure de 2 (4x6 mm2) + 1x16 mm2 t.t. 1.000 volts tensió de servei, per l'interior tub P.E, diàmetre 90 mm des de quadre de maniobra fins a bombes. Inclòs accesoris i petit material. Es col·locarà a la mateixa rasa que la canonada.	30,72	TRENTA EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS
3.6.4	u Posada a terra de la instal·lació en baixa tensió amb cable de CU nu 1x35 mm2 i 8 piques d'acer cobrejat de 2 m de longitud, inclosa obra civil necessària.	350,25	TRES-CENTS CINQUANTA EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS
3.6.5	u Sistema de regulació de nivell amb sondes. Dues sondes per bomba i una general d'alarma (ENM-10 de marxa A, de marxa B, de parada A i B, d'alarma). Inclòs cable de senyals, des de quadre de maniobra, de 5x2,5 mm2 de coure V-1000 a l'interior de tub de P.E. de 90 mm .A dintre de la cambra de bombament quedaran a l'interior de tub de P.V.C. 300 mm. diàmetre acollat a la paret de la cambra d'aspiració. Avisador luminós i sonor d'alarma en cas d'averia de quasevol de les bombes.	275,64	DOS-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS
3.6.6	PAJ Pagament a justificar per tases a companyia ENDESA per la sol·licitud d'escomesa elèctrica, cablejat, armaris i equips	300,00	TRES-CENTS EUROS
	3.7 SEGURETAT I SALUT		
3.7.1	u Partida per la implantació de mesures de Seguretat i Salut, senyalització, balissament, tancament, manteniment de passos i formació de passos provisionals durant l'execució de les obres del Lot 2.	1.250,00	MIL DOS-CENTS CINQUANTA EUROS
	3.8 IMPREVISTOS		
3.8.1	u Partida alçada a justificar per imprevistos durant l'execució de l'obra del Lot 3.	2.500,00	DOS MIL CINC-CENTS EUROS

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 435 de 491

Annex 2

QUADRE DE PREUS II

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 436 de 491

Quadre de preus nº 2

Nº	Designació	Import Parcial (Euros)	Import Total (Euros)
	1 LOT 1: OBRA CIVIL		
	1.1 ACTUACIONS PRÈVIES		
	1.1.1 DESBROSSADA VORERA I RIGOLA		
1.1.1.1	m2 Desbrossada de superfície de terreny amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc, sense recollir la brossa		
	Mà d'obra	*0,29*	
	Maquinària	*0,05*	
			0,34
1.1.1.2	m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat		
	Mà d'obra	*15,56*	
	Maquinària	*28,05*	
	Mitjans auxiliars	*0,16*	
			43,77
1.1.1.3	m3 Disposició controlada en planta de compostage de residus vegetals bruts barrejats amb terra o altres residus no vegetals no perillosos amb una densitat 0,75 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus		
	Materials	*45,00*	
			45,00
	1.1.2 RUNES I ESCOMBRERIES		
1.1.2.1	m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut a qualsevol distància		
	Maquinària	*7,36*	
			7,36
1.1.2.2	m3 Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus		
	Materials	*25,50*	
			25,50
	1.1.3 CONTENIDORS SOTERRATS		
1.1.3.1	PAJ Partida alçada a justificar per posada a punt d'illa de contenidors de recollida de brossa selectiva; retolació, per compra de contenidors interiors, etc.		
	Sense descomposició	*1.200,00*	
			1.200,00
	1.2 PAVIMENTACIÓ		
1.2.1	m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		
	Mà d'obra	*24,31*	
	Maquinària	*1,87*	
	Mitjans auxiliars	*0,36*	
			26,54
1.2.2	m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		
	Mà d'obra	*9,18*	
	Maquinària	*1,63*	
	Mitjans auxiliars	*0,14*	
			10,95
1.2.3	m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut a qualsevol distància		
	Maquinària	*7,36*	
			7,36

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 437 de 491

Quadre de preus nº 2

Nº	Designació	Import Parcial (Euros)	Import Total (Euros)
1.2.4	m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus		
	Materials	*12,33*	
			12,33
1.2.5	m2 Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta		
	Mà d'obra	*18,08*	
	Maquinària	*0,05*	
	Materials	*15,28*	
	Mitjans auxiliars	*0,27*	
			33,67
	1.3 XARXA CLAVEGUERAM		
1.3.1	m Realització de inspecció amb càmera CCTV per la localització de possibles incidències o danys o supervisió interiors canonades amb entrega d'informe final.		
	Sense descomposició	*1,38*	
			1,38
1.3.2	h Neteja amb camió cuba dotat de bomba a pressió i alta aspiració per la eliminació de residus o sediments interior canonades		
	Sense descomposició	*180,00*	
			180,00
1.3.3	dia Desplaçament de camió cuba per neteja a l'interior de les canonades		
	Sense descomposició	*132,00*	
			132,00
1.3.4	u Subministrament i col·locació de reixa model IMPU de l'empresa GLS o equivalent, de fosa dúctil per a embornal de 740x270 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124.		
	Mà d'obra	*19,18*	
	Materials	*49,88*	
	Mitjans auxiliars	*1,04*	
			70,10
1.3.5	u Neteja d'embornal cobert per restes vegetals i altres residus		
	Sense descomposició	*30,00*	
			30,00
1.3.6	u Neteja interior d'embornal ple de terres, restes vegetals i escombreries, amb tria dels residus, càrrega dels residus a camió, transport fins a centre de deposició i pagament del cànon.		
	Sense descomposició	*73,20*	
			73,20
	1.4 ENLLUMENAT PÚBLIC		
1.4.1	u Enderroc de tapa de formigó en arqueta d'enllumenat amb mitjans manuals i l'ajuda d'un martell trencador, amb càrrega de les restes de formigó de l'enderroc a camió, transport a centre de controlada de residus i pagament del cànon. Subministrament i col·locació de tapa de fundició ductil B-125 per a arquetes en voreres de 45x45 cm dimensions interiors i de 60 cm de fondària. Tapa amb bastiment de fosa dúctil 550x550 mm, classe B-125 amb rètol ENLLUMENAT PÚBLIC. Inclosa mà d'obra, equips manuals i petit material per a la correcta col·locació de les tapes; inclós el canvi del marc si és necessari.		
	Mà d'obra	*11,42*	
	Maquinària	*5,58*	
	Materials	*73,98*	
	Mitjans auxiliars	*1,36*	
			92,34
1.4.2	u Subministrament i col·locació de tapa de fundició ductil B-125 per a arquetes en voreres de 45x45 cm dimensions interiors i de 60 cm de fondària. Tapa amb bastiment de fosa dúctil 550x550 mm, classe B-125 amb rètol ENLLUMENAT PÚBLIC. Inclosa mà d'obra, equips manuals i petit material per a la correcta col·locació de la tapa; inclós el canvi del bastiment si és necessari.		
	Mà d'obra	*11,42*	
	Materials	*58,98*	
	Mitjans auxiliars	*1,06*	
			71,46

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 438 de 491

Quadre de preus nº 2

Nº	Designació	Import Parcial (Euros)	Import Total (Euros)
1.4.3	u Subministrament i col·locació de portella per a columna existent realitzada artesanalment, segons les medides de la columna existent.		
	Mà d'obra	*58,73*	
	Materials	*11,91*	
	Mitjans auxiliars	*1,06*	
			71,70
1.4.4	u Subministre i col·locació de caixa de connexió, derivació i protecció de l'equip d'enllumenat, evitant contactes directes i indirectes i facilitant el manteniment, dins de la columna o bàcul d'enllumenat públic. Inclou el connexionat del cablejat corresponent a cada punt de llum.		
	Sense descomposició	*43,20*	
			43,20
1.4.5	u Realització de cata per descobrir els tubs corrugats de l'enllumenat públic d'aproximadament 1 m x 1 m, on s'haurà d'enderrocar el panot existent i la base de formigó (amb càrrea manual a camió, transport fins a centre de deposició i pagament del cànon), excavació de terres fins descobrir els tubs corrugats. Posteriorment a la feina de passar els cables d'enllumenat públic, caldrà reposar un tram de 1 metre de canalització corrugat aproximadament, reposició de la cinta de senyalització, reomplir la rasa de terres amb compactació, reposició de la capa base de formigó d'aproximadament 15 cm de gruix i reposició del panot existent amb morter. Aquesta partida inclou tota la mà d'obra, la maquinària i petit material necessari per a portar a terme les feines descrites en la partida. Tot inlcós.		
	Sense descomposició	*155,60*	
			155,60
1.4.6	m Subministrament i col·locació de cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub		
	Mà d'obra	*2,40*	
	Materials	*14,08*	
	Mitjans auxiliars	*0,04*	
			16,52
1.4.7	m Subministrament i col·locació de cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub		
	Mà d'obra	*1,92*	
	Materials	*9,47*	
	Mitjans auxiliars	*0,03*	
			11,42
1.4.8	m Subministrament i col·locació de cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub		
	Mà d'obra	*1,92*	
	Materials	*5,34*	
	Mitjans auxiliars	*0,03*	
			7,29
1.4.9	m Subministrament i col·locació de cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, bipolar, de secció 2x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat dins de columna.		
	Mà d'obra	*0,72*	
	Materials	*1,98*	
	Mitjans auxiliars	*0,01*	
			2,71
1.4.10	u Subministrament i col·locació de lluminària tipus IBERIA/E/VT de 100 W SAP o similar equip. Aquesta partida inclou tota la mà d'obra, equips d'elevació, maquinària i petit material per portar a terme l'actuació. Tot inclòs.		
	Mà d'obra	*118,02*	
	Maquinària	*62,11*	
	Materials	*403,80*	
	Mitjans auxiliars	*1,18*	
			585,11

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 439 de 491

Quadre de preus nº 2

Nº	Designació	Import Parcial (Euros)	Import Total (Euros)
1.4.11	PA Partida alçada a justificar per a l'actualització del quadre d'enllumenat existent i la caixa general de protecció; amb reposició d'equips i cablejat que s'ha malmès per les actuacions de vandalisme dels últims anys. Extracció i sanejament de tots els equips exisitents, comprovació de què estan en perfectes condicions per tornar a col·locar o substitució per nous equips. Reposició de tot el cablejat malmés. Reposició de totes les caixes de interiors, així com dels ninxols o portes malmesos. Revisió del reglulador de fluxe, proteccions contra sobre-intensitats i sobre-tensions, revisió de les connexions a terra; i reposició quan calgui. Inclou posada en marxa del quadre, inspecció per entitat de control i projecte de legalització si s'escau. La caixa de seccionament és propietat de l'empresa distribuïdora, per tant, s'haurà de contactar a la companyía distribuïdora per a què reemplaci els equips, en cas que sigui necessari.		
	Sense descomposició	*4.500,00*	
			4.500,00
	1.5 XARXA TELECOMUNICACIONS		
1.5.1	u Subministrament i col·locació de tapa de fundició ductil D-400 per arquetes de telecomunicacions tipus 2C. Inclosa mà d'obra, equips manuals i petit material per a la correcta col·locació de la tapa; inclós el canvi del bastiment si és necessari.		
	Sense descomposició	*145,75*	
			145,75
	1.6 OBRA CIVIL EDAR		
	1.6.1 Excavació i Rebliments		
1.6.1.1	m3 Excavació per rebaix sobre-excavació per repavimentació en qualsevol tipus de terreny, inclòs roca, realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió		
	Maquinària	*4,06*	
			4,06
1.6.1.2	m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 12 t, a qualsevol distància de recorregut		
	Maquinària	*8,90*	
			8,90
1.6.1.3	m3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME, pagament de cànon inclós		
	Materials	*6,90*	
			6,90
1.6.1.4	m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de qualsvol amplada, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM		
	Mà d'obra	*2,49*	
	Maquinària	*1,70*	
	Mitjans auxiliars	*0,04*	
			4,23
1.6.1.5	m Subministrament i col·locació a rasa de cinta localitzadora per a canonades amb un fil de coure per a la seva localització un cop soterrades, a=20 cm, tipus KELMAPLAST RAYMOND BIESOLD, S.L. o equivalent.		
	Mà d'obra	*1,04*	
	Materials	*0,17*	
	Mitjans auxiliars	*0,02*	
			1,23
1.6.1.6	m3 Rebliment i piconatge de rasa qualsevol amplada, amb sorres calcàries de 0 a 3,5 mm (inclós el subministre), en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible		
	Mà d'obra	*3,08*	
	Maquinària	*7,93*	
	Materials	*38,67*	
	Mitjans auxiliars	*0,05*	
			49,73

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 440 de 491

Quadre de preus nº 2

Nº	Designació	Import Parcial (Euros)	Import Total (Euros)
1.6.1.7	m3 Subministrament, rebliment, extensió i compactació al 98% amb safata, de rasa amb terres seleccionades d'aportació, en tongades de gruix de més de 25 cm.		
	Mà d'obra	*9,89*	
	Maquinària	*10,37*	
	Materials	*13,42*	
	Mitjans auxiliars	*0,15*	
			33,83
	1.6.2 Pous de registre i canalització		
1.6.2.1	m Subministrament i col·locació de claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de PVC, diàmetre nominal DN 400, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 15 cm de gruix (no inclòs en aquesta partida), amb picó vibrant de combustible. Inclou el subministre i col·locació de la cinta senyalitzadora.		
	Mà d'obra	*13,62*	
	Maquinària	*6,55*	
	Materials	*26,05*	
	Mitjans auxiliars	*0,27*	
			46,49
1.6.2.2	u Pou de registre circular de fins 3 m d'alçada tipus de 100 cm de diàmetre interior i parets de 15 cm d'obra de fàbrica o formigó HM-20 o elements prefabricats, inclou aquesta unitat l'excavació del pou, la base del pou amb formigó HM-20, l'arrebossat interior si s'escau, pates, marc quadrat, massisat, el replè exterior i tapa rodona articulada de 60 cm de diàmetre amb tancament de bloqueig de fosa dúctil segons norma EN-124 classe D-400, segons plànols, amb inscripció de "RESIDUALS" o "PLUVIALS" segons el servei a instal·lar; inscripció "AJUNTAMENT DEL CATLLAR" i escut del municipi. Tot inclòs completament acabat.		
	Mà d'obra	*400,78*	
	Maquinària	*7,64*	
	Materials	*654,23*	
	Mitjans auxiliars	*7,26*	
			1.069,93
	1.7 SENYALITZACIÓ		
1.7.1	m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		
	Mà d'obra	*9,18*	
	Maquinària	*1,63*	
	Mitjans auxiliars	*0,14*	
			10,95
1.7.2	m2 Eliminació de marca vial de pintura acrílica, termoplàstica o de dos components amb granallat		
	Mà d'obra	*3,52*	
	Maquinària	*8,24*	
	Mitjans auxiliars	*0,05*	
			11,81
1.7.3	m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut a qualsevol distància		
	Maquinària	*7,36*	
			7,36
1.7.4	m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus		
	Materials	*12,33*	
			12,33

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 441 de 491

Quadre de preus nº 2

Nº	Designació	Import Parcial (Euros)	Import Total (Euros)
1.7.5	m2 Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta		
	Mà d'obra	*18,08*	
	Maquinària	*0,05*	
	Materials	*15,28*	
	Mitjans auxiliars	*0,27*	
			33,67
1.7.6	m Subministre i col·locació de tub d'alumini extrusionat de 60 mm de diàmetre i gruix de 3mm, per a senyals de trànsit, col·locada amb formigó. El suport de la senyal serà de color cava/daurat.		
	Mà d'obra	*2,07*	
	Maquinària	*0,56*	
	Materials	*31,09*	
	Mitjans auxiliars	*0,03*	
			33,76
1.7.7	u Subministre i muntatge de placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament. La part posterior de la senyal serà de color cava/daurat.		
	Mà d'obra	*11,99*	
	Maquinària	*3,85*	
	Materials	*83,89*	
	Mitjans auxiliars	*0,18*	
			99,91
1.7.8	u Subministre i muntatge de placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x60 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament. La part posterior de la senyal serà de color cava/daurat.		
	Mà d'obra	*5,76*	
	Maquinària	*1,86*	
	Materials	*71,51*	
	Mitjans auxiliars	*0,09*	
			79,22
1.7.9	u Subministre i muntatge de placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament. La part posterior de la senyal serà de color cava/daurat.		
	Mà d'obra	*11,99*	
	Maquinària	*3,85*	
	Materials	*85,99*	
	Mitjans auxiliars	*0,18*	
			102,01
1.7.10	m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura alcídica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual		
	Mà d'obra	*2,47*	
	Maquinària	*0,98*	
	Materials	*2,91*	
	Mitjans auxiliars	*0,04*	
			6,40
1.7.11	m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària, amb pintura alcídica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització		
	Mà d'obra	*0,25*	
	Maquinària	*0,15*	
	Materials	*0,30*	
			0,70
1.7.12	m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària i 2/1 de relació pintat/no pintat, amb pintura alcídica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització		
	Mà d'obra	*0,25*	
	Maquinària	*0,15*	
	Materials	*0,20*	
			0,60

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 442 de 491

Quadre de preus nº 2

Nº	Designació	Import Parcial (Euros)	Import Total (Euros)
	1.8 SEGURETAT I SALUT		
1.8.1	u Partida per la implantació de mesures de Seguretat i Salut, senyalització, balissament, tancament, manteniment de passos i formació de passos provisionals durant l'execució de les obres del Lot 1.		
	Sense descomposició	*6.325,00*	6.325,00
	1.9 IMPREVISTOS		
1.9.1	u Partida alçada a justificar per imprevistos durant l'execució de l'obra del Lot 1.		
	Sense descomposició	*12.650,00*	12.650,00
	2 LOT 2: EDAR		
	2.1 PLANTA EDAR		
2.1.1	u Subministrament i muntatge de bufador de canal laterial per a l'aireació, inclou vàlvula alliberadora de pressió i filtres d'aspiració.		
	Sense descomposició	*2.580,00*	2.580,00
2.1.2	u Subministrament i muntatge de difussor de disc de membrana fina, de la marca Envicon o equipavelent, instal·lats en graella de fins.		
	Sense descomposició	*230,00*	230,00
2.1.3	u Subministrament i muntatge de bomba submergible per a la purga de fangs de 3,3 m3/dia, inclou canonada d'entrada i sortida, i accessoris.		
	Sense descomposició	*3.394,75*	3.394,75
2.1.4	u Desmantellament i retirada de totes les instal·lacions existents: Escomesa, armaris, tubs (instal·lacions de superfície), cablejat. Inclou totes les despeses, inclosa la càrrega de la totalitat d'equips a canviar, transport a qualsevoll distància fins a centre de deposició inclòs a la llista de la Generalitat de Catalunya; amb pagament del cànon per deposició de tots els equips desmuntats.		
	Sense descomposició	*1.620,00*	1.620,00
2.1.5	u Subministrament i col·locació d'armari prefabricat de formigó segons normativa vigent 2 CGP, de 160 A i 250 A respectivament; muntatge de 1 TMF1 de 20 kW III i escomesa amb cable afumex de 4x16 mm2 lliure d'hològens (32 m aproximadament); inclou 1 caixa de terra, 2 piquetes i 15 metres de cable despullat de terra de 35 mm2.		
	Sense descomposició	*10.125,00*	10.125,00
2.1.6	u Subministrament i muntatge d'armari d'enllumenat, endolls i protecció a sub-quadre, amb proteccions: - 1 Sobretensions transitòries i permanents. - 1 interruptos general de 32 A IV - 2 diferencials 40/2/30 mA. - 2 diferencials 40/4/300 mA. - 3 magneto tèrmics de 16 A II - 2 magneto tèrmics de 10 A II - 1 magneto tèrmics de 32 A i 16 A IV pols respectivament. Inclou cablejat, terminals, etc.		
	Sense descomposició	*1.763,10*	1.763,10

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 443 de 491

Quadre de preus nº 2

Nº	Designació	Import Parcial (Euros)	Import Total (Euros)
2.1.7	u Subministrament i muntatge d'armari de potència i control de la depuradora amb: - 1 armari de 1000x800x300 mm - 1 font d'alimentació - 6 diferencials amb càmera aux. 40/4/300 mA - 4 disjuntors amb càmera aux. de 4-6 A - 2 disjuntors amb càmera aux. de 6-10 A Inclou proteccions de maniobra: - 1 autòmat de 32 entrades i 8 sortides de Siemens o equivalent - 1 pantalla tàctil per la programació en automàtic - 6 selectors de 3 posicions - 6 pilots verds - 6 pilots vermells Inclou bornes, numeració, guía canal i petit material.		
	Sense descomposició	*10.347,75*	10.347,75
2.1.8	u Programació control PLC i subministrament i muntatge de pantalla		
	Sense descomposició	*2.430,00*	2.430,00
2.1.9	u Subministrament i muntatge d'equips d'enllumenat per la caseta existent.		
	Sense descomposició	*2.010,15*	2.010,15
2.1.10	u Subministrament i instal·lació del cablejat EDAR		
	Sense descomposició	*5.238,00*	5.238,00
2.1.11	d Posada en marxa de tota la isntal·lació		
	Sense descomposició	*557,89*	557,89
2.1.12	u Redacció de projecte elèctric EDAR, inclou el VISAT.		
	Sense descomposició	*2.497,50*	2.497,50
2.1.13	PAJ Partida alçada a justificar per restitució de reixa de desvast, tapes de pous de registre i arquetes		
	Sense descomposició	*1.000,00*	1.000,00
2.1.14	PAJ Partida alçada a justificar per buidat i neteja dels dipòsits existents		
	Sense descomposició	*2.000,00*	2.000,00
2.1.15	PAJ Partida alçada a justificar per les analítiques a realitzar a l'EDAR durant la posada en marxa mecànica		
	Sense descomposició	*1.500,00*	1.500,00
	2.2 SEGURETAT I SALUT		
2.2.1	u Partida per la implantació de mesures de Seguretat i Salut, senyalització, balissament, tancament, manteniment de passos i formació de passos provisionals durant l'execució de les obres del Lot 2.		
	Sense descomposició	*1.920,00*	1.920,00
	2.3 IMPREVISTOS		
2.3.1	u Partida alçada a justificar per imprevistos durant l'execució de l'obra del Lot 2.		
	Sense descomposició	*3.840,00*	3.840,00
	3 LOT 3: CAMBRES DE BOMBAMENT		
	3.1 ENDERROCS		

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 444 de 491

Quadre de preus nº 2

Nº	Designació	Import Parcial (Euros)	Import Total (Euros)
3.1.1	m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir		
	Mà d'obra	*2,20*	
	Maquinària	*0,95*	
	Mitjans auxiliars	*0,03*	
			3,18
3.1.2	m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics		
	Maquinària	*4,07*	
			4,07
3.1.3	m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut a qualsevol distància		
	Maquinària	*7,36*	
			7,36
3.1.4	m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus		
	Materials	*12,33*	
			12,33
	3.2 PAVIMENTACIÓ		
3.2.1	m3 Subministrament i estesa de formigó en massa HM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat, amb dúmper de gasoil. Inclou juntes i encofrats.		
	Mà d'obra	*6,77*	
	Maquinària	*6,17*	
	Materials	*102,19*	
	Mitjans auxiliars	*0,14*	
			115,27
3.2.2	t Aglomerat asfàltic rodadura AC 16 surf B50/70 D/S granític, inclou subministrament, col·locació, regs de betum asfàltic, estesa i compactació. Inclós posada a cota de tot tipus de registres i arquetes, mermes i ajustos. Tot inclòs completament acabat		
	Mà d'obra	*1,33*	
	Maquinària	*3,11*	
	Materials	*83,53*	
	Mitjans auxiliars	*0,03*	
			88,00
	3.3 COL·LECTOR I CANONADA D'IMPULSIÓ		
3.3.1	m3 Excavació de rases amb mitjans mecànics i/o manuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca) en zones de molt elevada dificultat urbana amb serveis existents, inclòs p.p. per realització de cates per localització de serveis i ajudes pel manteniment dels mateixos, entibat i desentibat de rases.		
	Mà d'obra	*2,08*	
	Maquinària	*13,10*	
	Mitjans auxiliars	*0,04*	
			15,22
3.3.2	m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 24 t, amb un recorregut a qualsevol distància		
	Maquinària	*6,20*	
			6,20
3.3.3	m3 Disposició de material d'excavació no contaminat, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME		
	Materials	*6,90*	
			6,90
3.3.4	m3 Subministrament i estesa de sorra de pedra granítica de 0 a 3,5 mm per a assentament i recobriment de canonades i conduccions		
	Mà d'obra	*0,62*	
	Maquinària	*2,24*	
	Materials	*22,38*	
	Mitjans auxiliars	*0,01*	
			25,25

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 445 de 491

Quadre de preus nº 2

Nº	Designació	Import Parcial (Euros)	Import Total (Euros)
3.3.5	m3 Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondària amb terres adequades procedents de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de característiques a determinar per la Direcció d'Obra, amb mitjans mecànics o manuals, inclou subministrament, càrrega, transport, estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs completament acabat.		
	Mà d'obra	*1,70*	
	Maquinària	*2,48*	
	Materials	*7,03*	
	Mitjans auxiliars	*0,03*	
			11,24
3.3.6	m3 Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondària amb terres adequades procedents de la pròpia excavació a l'àmbit de l'obra, de característiques a determinar per la Direcció d'Obra, amb mitjans mecànics o manuals, inclou subministrament, càrrega, transport, estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs completament acabat.		
	Mà d'obra	*1,70*	
	Maquinària	*2,48*	
	Materials	*0,11*	
	Mitjans auxiliars	*0,03*	
			4,32
3.3.7	m Subministrament i col·locació de tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 110, pressió nominal PN 10 (SDR 17), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió mitjançant electrosoldadura, col·locat al fons de la rasa, amb afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb grau de dificultat mitjà, amb reblert sobre llit de sorra de 0,1 m de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub		
	Mà d'obra	*8,16*	
	Maquinària	*3,10*	
	Materials	*17,18*	
	Mitjans auxiliars	*0,16*	
			28,60
3.3.8	m Subministrament i col·locació de claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de PVC-U, tipus SANECOR, diàmetre nominal DN 315, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra		
	Mà d'obra	*18,80*	
	Maquinària	*7,69*	
	Materials	*52,77*	
	Mitjans auxiliars	*0,38*	
			79,64
3.3.9	u Connexió a pou existent: Inclós enderroc, col·locació de tub i obra civil a pou existent. Completamnet acabat i en condicions de correcte funcionament.		
	Sense descomposició	*120,14*	
			120,14
	3.4 ESTACIÓ DE BOMBAMENT		
3.4.1	m3 Excavació per a rebaix en qualsevol tipus de terreny, inclós roca, realitzada amb pala excavadora amb martell trencador i càrrega indirecta sobre camió		
	Maquinària	*25,08*	
			25,08
3.4.2	m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de material d'excavació no contaminat a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 12 t, a qualsevol distància		
	Maquinària	*6,90*	
			6,90
3.4.3	m3 Disposició de material d'excavació no contaminat, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME		
	Materials	*6,90*	
			6,90
3.4.4	m2 Anivellació, refí i compactació de caixes amb mitjans mecànics. Tot inclòs completament acabat.		
	Maquinària	*1,76*	
			1,76

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 446 de 491

Quadre de preus nº 2

Nº	Designació	Import Parcial (Euros)	Import Total (Euros)
3.4.5	m3 Subministrament i estesa de formigó en massa HM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat, amb dúmper de gasoil. Inclou juntes i encofrats.		
	Mà d'obra	*6,77*	
	Maquinària	*6,17*	
	Materials	*102,19*	
	Mitjans auxiliars	*0,14*	
			115,27
3.4.6	m2 Subministrament i estesa de capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150 kg/m3/B/20, abocat des de camió		
	Mà d'obra	*4,98*	
	Materials	*11,40*	
	Mitjans auxiliars	*0,10*	
			16,48
3.4.7	u Submnistre i col·locació d'equip EVAC CALPEDA GEO 500-2GQV 50-13 de Calpeda o equivalent, per al bombament i triturat d'aigües residuals domèstiques amb la instal·lació de doble bomba VERTEX 1,5 HP trifàsiques. Inclou dipòsit de 500 litres, quadre de control, boies, acomplament boies, suport amb tub-guia i canonades interiors. Inclou la posada en marxa de l'equip i les connexions necessaries per a què funcioni correctament. Inclou totes les peces de prolongació de 300 mm d'altura necessàries per a la correcta instal·lació entre la profunditat del pou de registre i la cota de pavimentació. La partida inclou el transport fins a peu d'obra, el petit material, la ma d'obra, equips d'elevació i maquinària per portar a terme tots els treballs. Totalment instal·lada, probada i en condicions de funcionament.		
	Sense descomposició	*5.912,00*	
			5.912,00
3.4.8	u Submnistre i instal·lació de dues canonades d'impulsió des de la bomba a base de tub de PEAD de diàmetre segons model de la bomba instal·lada, PN 16, PE 100, de 3,0 m d'alçada + tram horitzontal amb llargària de 1,60 m, 2 colzes de 45º, brides d'ancorament a mur, juntes d'unió i T per unió entre els dos col·lectors per a sortir amb el col·lector d'impulsió de DN160. Inclou totes les brides universals necessaries per a la correcta instal·lació de la canonada amb la sortida de la bomba submergida, la vàlvula de comporta, la vàlvula de retenció i la canonada d'impulsió de sortida (T de sortida). Totalment col·locada probada i en condicions de funcionament.		
	Sense descomposició	*879,45*	
			879,45
3.4.9	u Reixa de desbast		
	Sense descomposició	*411,75*	
			411,75
	3.5 OBRA CIVIL I EQUIPS ARQUETES		
3.5.1	m2 Subministrament i estesa de capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150 kg/m3/B/20, abocat des de camió		
	Mà d'obra	*4,98*	
	Materials	*11,40*	
	Mitjans auxiliars	*0,10*	
			16,48
3.5.2	m3 Subministrament i estesa de formigonat per a fonamentacions superficials com sabates, sabates corregudes, lloses de fonamentació i soleres; amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA-30/F/20/XC4+XD2 amb una quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, col·locat amb bomba. Acabat fratassat.		
	Mà d'obra	*4,15*	
	Maquinària	*16,90*	
	Materials	*112,58*	
	Mitjans auxiliars	*0,10*	
			133,73

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 447 de 491

Quadre de preus nº 2

Nº	Designació	Import Parcial (Euros)	Import Total (Euros)
3.5.3	m3 Subministrament i estea de formigonat per a lloses amb formigó i bigues per armar amb additiu hidròfug HA-30/F/20/XC4+XS1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, col·locat amb bomba. I		
	Mà d'obra	*10,62*	
	Maquinària	*22,34*	
	Materials	*106,40*	
	Mitjans auxiliars	*0,27*	
			139,63
3.5.4	m2 Subministrament i col·locació de blocs foradat de morter, per a construcció de paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m per a revestir, de Bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400x150x200 mm, per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari 1:8		
	Mà d'obra	*13,66*	
	Maquinària	*0,02*	
	Materials	*17,94*	
	Mitjans auxiliars	*0,34*	
			31,96
3.5.5	m3 Subministrament i estea de formigonat per a mur, amb formigó per armar, amb 20% de granulats de material reciclat de formigons, HA-25/F/20/XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba		
	Mà d'obra	*5,61*	
	Maquinària	*21,12*	
	Materials	*136,69*	
	Mitjans auxiliars	*0,14*	
			163,56
3.5.6	m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R		
	Mà d'obra	*25,11*	
	Maquinària	*0,03*	
	Materials	*1,80*	
	Mitjans auxiliars	*0,62*	
			27,55
3.5.7	m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a bancades, amb tauler de fusta de pi		
	Mà d'obra	*18,84*	
	Materials	*4,26*	
	Mitjans auxiliars	*0,47*	
			23,57
3.5.8	m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat de lloses, per a una alçària de com a màxim 5 m, amb tauler de fusta de pi per a deixar el formigó vist		
	Mà d'obra	*36,72*	
	Materials	*6,76*	
	Mitjans auxiliars	*0,92*	
			44,40
3.5.9	kg Subministrament i col·locació d'armadura de lloses de fonaments AP500 SD amb barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2		
	Mà d'obra	*0,70*	
	Materials	*1,08*	
	Mitjans auxiliars	*0,01*	
			1,79
3.5.10	kg Subministrament i col·locació d'armadura d'estructura AP500 SD amb barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2		
	Mà d'obra	*0,70*	
	Materials	*1,08*	
	Mitjans auxiliars	*0,01*	
			1,79
3.5.11	u Formació de forat passant, amb subministrament i muntatge de tub de PVC de fins DN-300 a l'encofrat de mur de hormigó		
	Mà d'obra	*35,34*	
	Maquinària	*54,05*	
	Mitjans auxiliars	*0,53*	
			89,92

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 448 de 491

Quadre de preus nº 2

Nº	Designació	Import Parcial (Euros)	Import Total (Euros)
3.5.12	u Subministre i col·locació de tapa per arquetes model KIO600 de Polieco o equivalent, format per material compost, Kinext, D-400 segons normativa EN 124-1 i EN124-5amb sistema de tancament d'acer inoxidable SBR, de 500x500 mm de dimensions de pas interior, inclòs el marc rectangular. Tot inclòs.		
	Mà d'obra	*48,61*	
	Materials	*317,60*	
	Mitjans auxiliars	*0,73*	
			366,94
3.5.13	u Subministre i instal·lació de vàlvula de comporta segons la norma UNE-EN 1171, manual, amb extrems ranurats, de 100 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament de volant de fosa,muntada en pericó de canalització soterrada		
	Mà d'obra	*68,57*	
	Materials	*216,16*	
	Mitjans auxiliars	*1,03*	
			285,76
3.5.14	u Subministre i instal·lació de vàlvula de retenció de clapeta, segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) amb recobriment de resina epoxi (200 micres), clapeta de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), tancament de seient metàl·lic, muntada en pericó de canalització soterrada		
	Mà d'obra	*68,57*	
	Materials	*291,30*	
	Mitjans auxiliars	*1,03*	
			360,90
	3.6 BAIXA TENSIÓ		
3.6.1	u Caixa general de seccionament i caixa general de protecció, 400 A, esquema-9, amb fusibles, segons especificacions de la companyia elèctrica, de polièster reforçat, amb borns bimetàl·lics, bases i fusibles, segons esquema, inclòs sòcol i armari prefqabricat de formigó amb porta d'acer galvanitzat, passatubs PE 160 i armari prefabricat de formigó amb pany i clau normalitzats per companyia.		
	Mà d'obra	*95,84*	
	Materials	*925,67*	
	Mitjans auxiliars	*1,44*	
			1.022,95
3.6.2	u Quadre de mesura i protecció general de l'instal·lació amb: - Mòduls doble aïllament amb armari de fibra de vidre-poliester damunta paret d'obra de fàbrica, per 5,19 Kw. de potencia a contractar, amb fusibles 63 A, bases DIN-0, comptadors activa i reactiva de 10 A. Rellotge tripe Tarifa per descriminació d'hores punta, plana i vall. Amb maximetre. - Interruptor control de potència III+N de 7,5 A i amb interruptor automàtic III+N de 10 A. i protecció diferencial, amb interruptor de 40A. i relé de 500 mA., sensibilitat , inclòs armari de PRFV amb pany i clau normalitzada amb sòcol prefabricat de formigó Totalment col·locat i amb condicions de funcionament.		
	Sense descomposició	*1.250,45*	
			1.250,45
3.6.3	m Subministre i col·locació conducció alimentació bombes (dues linies elèctriques) amb cable de coure de 2 (4x6 mm2) + 1x16 mm2 t.t. 1.000 volts tensió de servei, per l'interior tub P.E, diàmetre 90 mm des de quadre de maniobra fins a bombes. Inclòs accesoris i petit material. Es col·locarà a la mateixa rasa que la canonada.		
	Sense descomposició	*30,72*	
			30,72
3.6.4	u Posada a terra de la instal·lació en baixa tensió amb cable de CU nu 1x35 mm2 i 8 piques d'acer cobrejat de 2 m de longitud, inclosa obra civil necessària.		
	Sense descomposició	*350,25*	
			350,25

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 449 de 491

Quadre de preus nº 2

Nº	Designació	Import	
		Parcial (Euros)	Total (Euros)
3.6.5	u Sistema de regulació de nivell amb sondes. Dues sondes per bomba i una general d'alarma (ENM-10 de marxa A, de marxa B, de parada A i B, d'alarma). Inclòs cable de senyals, des de quadre de maniobra, de 5x2,5 mm2 de coure V-1000 a l'interior de tub de P.E. de 90 mm .A dintre de la cambra de bombament quedaran a l'interior de tub de P.V.C. 300 mm. diàmetre acollat a la paret de la cambra d'aspiració. Avisador luminós i sonor d'alarma en cas d'averia de quasevol de les bombes.		
	Sense descomposició	*275,64*	275,64
3.6.6	PAJ Pagament a justificar per tases a companyia ENDESA per la sol·licitud d'escomesa elèctrica, cablejat, armaris i equips		
	Sense descomposició	*300,00*	300,00
	3.7 SEGURETAT I SALUT		
3.7.1	u Partida per la implantació de mesures de Seguretat i Salut, senyalització, balissament, tancament, manteniment de passos i formació de passos provisionals durant l'execució de les obres del Lot 2.		
	Sense descomposició	*1.250,00*	1.250,00
	3.8 IMPREVISTOS		
3.8.1	u Partida alçada a justificar per imprevistos durant l'execució de l'obra del Lot 3.		
	Sense descomposició	*2.500,00*	2.500,00

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 450 de 491

Annex 2

AMIDAMENTS I PRESSUPOST

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 451 de 491

Pressupost parcial nº 1 LOT 1: OBRA CIVIL

Nº	U	Descripció	Amidament	Preu	Import

1.1.- ACTUACIONS PRÈVIES

1.1.1.- DESBROSSADA VORERA I RIGOLA

1.1.1.1 M2 Desbrossada de superfície de terreny amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc, sense recollir la brossa

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
NETEJA RIGOLA		8.628,000	0,500		4.314,000	
					4.314,000	4.314,000
	Uts.	Superfície	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
ZONA DESBROSSADA VORERA		361,500			361,500	
					361,500	361,500
					4.675,500	4.675,500
			Total m2 .....:	**4.675,500**	**0,34**	**1.589,67**

1.1.1.2 M3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

	Esponjament	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
NETEJA RIGOLA	1,200	8.630,000	0,300	0,020	62,136	
					62,136	62,136
	Esponjament	Superfície	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
ZONA DESBROSSADA VORERA	1,200	361,500		0,020	8,676	
					8,676	8,676
					70,812	70,812
			Total m3 .....:	**70,812**	**43,77**	**3.099,44**

1.1.1.3 M3 Disposició controlada en planta de compostage de residus vegetals bruts barrejats amb terra o altres residus no vegetals no perillosos amb una densitat 0,75 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus

	Esponjament	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
NETEJA RIGOLA	1,200	8.630,000	0,300	0,020	62,136	
					62,136	62,136
	Esponjament	Superfície	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
ZONA DESBROSSADA VORERA	1,200	361,500		0,020	8,676	
					8,676	8,676
					70,812	70,812
			Total m3 .....:	**70,812**	**45,00**	**3.186,54**
					Total subcapítol 1.1.1.- DESBROSSADA VORERA I RIGOLA:	***7.875,65***

1.1.2.- RUNES I ESCOMBRERIES

1.1.2.1 M3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut a qualsevol distància

	Esponjament	Suoperfície	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
ZONA AMB RUNA	1,200	272,000		0,500	163,200	
ZONA ESCOMBRERIES	1,200	110,000		0,500	66,000	
					229,200	229,200
			Total m3 .....:	**229,200**	**7,36**	**1.686,91**

1.1.2.2 M3 Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus

	Esponjament	Superfície	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
ZONA ESCOMBRERIES	1,200	110,000		0,500	66,000	
ZONA AMB RUNA	1,200	272,000		0,500	163,200	
					229,200	229,200
			Total m3 .....:	**229,200**	**25,50**	**5.844,60**
					Total subcapítol 1.1.2.- RUNES I ESCOMBRERIES:	***7.531,51***

1.1.3.- CONTENIDORS SOTERRATS

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 452 de 491

Pressupost parcial nº 1 LOT 1: OBRA CIVIL

Nº	U	Descripció	Amidament	Preu	Import

1.1.3.1 Paj Partida alçada a justificar per posada a punt d'illa de contenidors de recollida de brossa selectiva; retolació, per compra de contenidors interiors, etc.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Illes Contenidors	7,000				7,000	
					7,000	7,000
Total PAJ .....:				**7,000**	**1.200,00**	**8.400,00**
Total subcapítol 1.1.3.- CONTENIDORS SOTERRATS:						***8.400,00***
Total subcapítol 1.1.- ACTUACIONS PRÈVIES:						***23.807,16***

1.2.- PAVIMENTACIÓ

1.2.1 M2 Demolició de paviment de formigó de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

	Uts.	Superfície	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
ZONA AMB FORMIGÓ		46,000			46,000	
					46,000	46,000
Total m2 .....:				**46,000**	**26,54**	**1.220,84**

1.2.2 M2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

	Uts.	Superfície	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
PAVIMENTACIÓ EN MAL ESTAT		36,500			36,500	
ZONA AMB FORMIGÓ		46,000			46,000	
					82,500	82,500
Total m2 .....:				**82,500**	**10,95**	**903,38**

1.2.3 M3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut a qualsevol distància

	Uts.	Superfície	Altura	Esponjament	Parcial	Subtotal
PAVIMENTACIÓ EN MAL ESTAT		36,500	0,100	1,200	4,380	
ZONA AMB FORMIGÓ	2,000	46,000	0,100	1,200	11,040	
					15,420	15,420
Total m3 .....:				**15,420**	**7,36**	**113,49**

1.2.4 M3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus

	Uts.	Superfície	Amplada	Esponjament	Parcial	Subtotal
PAVIMENTACIÓ EN MAL ESTAT		36,500	0,100	1,200	4,380	
ZONA AMB FORMIGÓ	2,000	46,000	0,100	1,200	11,040	
					15,420	15,420
Total m3 .....:				**15,420**	**12,33**	**190,13**

1.2.5 M2 Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta

	Uts.	Superfície	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
PAVIMENTACIÓ EN MAL ESTAT		36,500			36,500	
ZONA AMB FORMIGÓ		46,000			46,000	
					82,500	82,500
Total m2 .....:				**82,500**	**33,67**	**2.777,78**
Total subcapítol 1.2.- PAVIMENTACIÓ:						***5.205,62***

1.3.- XARXA CLAVEGUERAM

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 453 de 491

Pressupost parcial nº 1 LOT 1: OBRA CIVIL

Nº	U	Descripció	Amidament	Preu	Import

1.3.1 M Realització de inspecció amb càmera CCTV per la localització de possibles incidències o danys o supervisió interiors canonades amb entrega d'informe final.

	%	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
XARXA RESIDUALS						
DN400	0,100	3.894,000			389,400	
XARXA PLUVIALS						
DN400	0,100	3.839,000			383,900	
DN500	0,100	155,000			15,500	
DN630	0,100	608,000			60,800	
DN800	0,100	22,000			2,200	
					851,800	851,800
			Total m .....:	**851,800**	**1,38**	**1.175,48**

1.3.2 H Neteja amb camió cuba dotat de bomba a pressió i alta aspiració per la eliminació de residus o sediments interior canonades

	Dies	Hores	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
RESIDUALS, estimació	2,000	8,000			16,000	
PLUVIALS, estimació	2,000	8,000			16,000	
					32,000	32,000
			Total h .....:	**32,000**	**180,00**	**5.760,00**

1.3.3 Dia Desplaçament de camió cuba per neteja a l'interior de les canonades

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
RESIDUALS, estimació	2,000				2,000	
PLUVIALS, estimació	2,000				2,000	
					4,000	4,000
			Total dia .....:	**4,000**	**132,00**	**528,00**

1.3.4 U Subministrament i col·locació de reixa model IMPU de l'empresa GLS o equivalent, de fosa dúctil per a embornal de 740x270 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
EMBORNAL SENSE REIXA I BRUT	2,000				2,000	
					2,000	2,000
			Total u .....:	**2,000**	**70,10**	**140,20**

1.3.5 U Neteja d'embornal cobert per restes vegetals i altres residus

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
COBERT AMB RESTES VEGETALS	64,000				64,000	
					64,000	64,000
			Total u .....:	**64,000**	**30,00**	**1.920,00**

1.3.6 U Neteja interior d'embornal ple de terres, restes vegetals i escombreries, amb tria dels residus, càrrega dels residus a camió, transport fins a centre de deposició i pagament del cànon.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
EMBORNAL SENSE REIXA I BRUT	2,000				2,000	
PLE D'ESCOMBRERIES	1,000				1,000	
					3,000	3,000
			Total u .....:	**3,000**	**73,20**	**219,60**
					Total subcapítol 1.3.- XARXA CLAVEGUERAM:	***9.743,28***

1.4.- ENLLUMENAT PÚBLIC

1.4.1 U Enderroc de tapa de formigó en arqueta d'enllumenat amb mitjans manuals i l'ajuda d'un martell trencador, amb càrrega de les restes de formigó de l'enderroc a camió, transport a centre de controlada de residus i pagament del cànon. Subministrament i col·locació de tapa de fundició ductil B-125 per a arquetes en voreres de 45x45 cm dimensions interiors i de 60 cm de fondària. Tapa amb bastiment de fosa dúctil 550x550 mm, classe B-125 amb rètol ENLLUMENAT PÚBLIC. Inclosa mà d'obra, equips manuals i petit material per a la correcta col·locació de les tapes; inclós el canvi del marc si és necessari.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 454 de 491

Pressupost parcial nº 1 LOT 1: OBRA CIVIL

Nº	U	Descripció				Amidament	Preu	Import
ARQUETA SENSE TAPA DE FUNDICIÓ, TAPA DE FORMIGÓ			134,000				134,000	
							134,000	134,000
					Total u .....:	**134,000**	**92,34**	**12.373,56**

1.4.2 U Subministrament i col·locació de tapa de fundició ductil B-125 per a arquetes en voreres de 45x45 cm dimensions interiors i de 60 cm de fondària. Tapa amb bastiment de fosa dúctil 550x550 mm, classe B-125 amb rètol ENLLUMENAT PÚBLIC. Inclosa mà d'obra, equips manuals i petit material per a la correcta col·locació de la tapa; inclós el canvi del bastiment si és necessari.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
ARQUETA SENSE TAPA	22,000				22,000	
					22,000	22,000
				Total u .....:	**22,000**	**71,46**	**1.572,12**

1.4.3 U Subministrament i col·locació de portella per a columna existent realitzada artesanalment, segons les medides de la columna existent.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
CM1						
COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA EN BON ESTAT	66,000				66,000	
COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA TRENCADA	1,000				1,000	
CM2						
COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA EN BON ESTAT	86,000				86,000	
COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA TRENCADA	5,000				5,000	
					158,000	158,000
				Total u .....:	**158,000**	**71,70**	**11.328,60**

1.4.4 U Subministre i col·locació de caixa de connexió, derivació i protecció de l'equip d'enllumenat, evitant contactes directes i indirectes i facilitant el manteniment, dins de la columna o bàcul d'enllumenat públic. Inclou el connexionat del cablejat corresponent a cada punt de llum.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
CM1						
COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA EN BON ESTAT	66,000				66,000	
COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA TRENCADA	1,000				1,000	
CM2						
COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA EN BON ESTAT	86,000				86,000	
COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA TRENCADA	5,000				5,000	
					158,000	158,000
				Total u .....:	**158,000**	**43,20**	**6.825,60**

1.4.5 U Realització de cata per descobrir els tubs corrugats de l'enllumenat públic d'aproximadament 1 m x 1 m, on s'haurà d'enderrocar el panot existent i la base de formigó (amb càrrea manual a camió, transport fins a centre de deposició i pagament del cànon), excavació de terres fins descobrir els tubs corrugats. Posteriorment a la feina de passar els cables d'enllumenat públic, caldrà reposar un tram de 1 metre de canalització corrugat aproximadament, reposició de la cinta de senyalització, reomplir la rasa de terres amb compactació, reposició de la capa base de formigó d'aproximadament 15 cm de gruix i reposició del panot existent amb morter. Aquesta partida inclou tota la mà d'obra, la maquinària i petit material necessari per a portar a terme les feines descrites en la partida. Tot inlcós.

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 455 de 491

Pressupost parcial nº 1 LOT 1: OBRA CIVIL

Nº	U	Descripció			Amidament	Preu	Import
Estimació de cates a real…		Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
CM1							
LÍNIA 1		25,000				25,000	
LÍNIA 2		28,000				28,000	
LÍNIA 3		35,000				35,000	
LÍNIA 4, estimació		8,000				8,000	
CM2							
LÍNIA 1		25,000				25,000	
LÍNIA 2		22,000				22,000	
LÍNIA 3		34,000				34,000	
LÍNIA 4		26,000				26,000	
						203,000	203,000
				Total u .....:	**203,000**	**155,60**	**31.586,80**

1.4.6 M Subministrament i col·locació de cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Cablejat, considerant un …	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
CM1						
LÍNIA 3	1,100	321,000			353,100	
CM2						
LÍNIA 2	1,100	256,000			281,600	
LÍNIA 3	1,100	186,000			204,600	
LÍNIA 4	1,100	191,000			210,100	
					1.049,400	1.049,400
			Total m .....:	**1.049,400**	**16,52**	**17.336,09**

1.4.7 M Subministrament i col·locació de cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Cablejat, considerant un …	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
CM1						
LÍNIA 1	1,100	22,000			24,200	
LÍNIA 2	1,100	521,000			573,100	
LÍNIA 3	1,100	544,000			598,400	
LÍNIA 4, considerant el tram dels punts de llum amb els cables tallats	1,100	168,000			184,800	
CM2						
LÍNIA 1	1,100	273,000			300,300	
LÍNIA 2	1,100	438,000			481,800	
LÍNIA 3	1,100	892,000			981,200	
LÍNIA 4	1,100	337,000			370,700	
					3.514,500	3.514,500
			Total m .....:	**3.514,500**	**11,42**	**40.135,59**

1.4.8 M Subministrament i col·locació de cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

Cablejat, considerant un …	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
CM1						
LÍNIA 1	1,100	1.023,000			1.125,300	
LÍNIA 2	1,100	774,000			851,400	
LÍNIA 3	1,100	709,000			779,900	
LÍNIA 4, considerant el tram dels punts de llum amb els cables tallats	1,100	187,000			205,700	
CM2						
LÍNIA 1	1,100	879,000			966,900	
LÍNIA 2	1,100	248,000			272,800	
LÍNIA 3	1,100	470,000			517,000	
LÍNIA 4	1,100	614,000			675,400	
					5.394,400	5.394,400
			Total m .....:	**5.394,400**	**7,29**	**39.325,18**

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 456 de 491

Pressupost parcial nº 1 LOT 1: OBRA CIVIL

Nº	U	Descripció	Amidament	Preu	Import

1.4.9 M Subministrament i col·locació de cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, bipolar, de secció 2x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat dins de columna.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
CM1						
COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA EN BON ESTAT	66,000	6,000			396,000	
COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA TRENCADA	1,000	6,000			6,000	
CM2						
COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA EN BON ESTAT	86,000	6,000			516,000	
COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA TRENCADA	5,000	6,000			30,000	
					948,000	948,000

Total m .....: 948,000 2,71 2.569,08

1.4.10 U Subministrament i col·locació de lluminària tipus IBERIA/E/VT de 100 W SAP o similar equip. Aquesta partida inclou tota la mà d'obra, equips d'elevació, maquinària i petit material per portar a terme l'actuació. Tot inclòs.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
CM1						
COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA TRENCADA	1,000				1,000	
CM2						
COLUMNA SENSE PORTELLA NI CABLE, LUMINARIA TRENCADA	5,000				5,000	
					6,000	6,000

Total u .....: 6,000 585,11 3.510,66

1.4.11 Pa Partida alçada a justificar per a l'actualització del quadre d'enllumenat existent i la caixa general de protecció; amb reposició d'equips i cablejat que s'ha malmès per les actuacions de vandalisme dels últims anys. Extracció i sanejament de tots els equips exisitents, comprovació de què estan en perfectes condicions per tornar a col·locar o substitució per nous equips. Reposició de tot el cablejat malmés. Reposició de totes les caixes de interiors, així com dels ninxols o portes malmesos. Revisió del reglulador de fluxe, proteccions contra sobre-intensitats i sobre-tensions, revisió de les connexions a terra; i reposició quan calgui. Inclou posada en marxa del quadre, inspecció per entitat de control i projecte de legalització si s'escau.
La caixa de seccionament és propietat de l'empresa distribuïdora, per tant, s'haurà de contactar a la companyía distribuïdora per a què reemplaci els equips, en cas que sigui necessari.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
CM1	1,000				1,000	
CM2	1,000				1,000	
					2,000	2,000

Total PA .....: 2,000 4.500,00 9.000,00

Total subcapítol 1.4.- ENLLUMENAT PÚBLIC: 175.563,28

1.5.- XARXA TELECOMUNICACIONS

1.5.1 U Subministrament i col·locació de tapa de fundició ductil D-400 per arquetes de telecomunicacions tipus 2C. Inclosa mà d'obra, equips manuals i petit material per a la correcta col·locació de la tapa; inclós el canvi del bastiment si és necessari.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
ARQUETA 2C SENSE TAPA	2,000				2,000	
					2,000	2,000

Total u .....: 2,000 145,75 291,50

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 457 de 491

Pressupost parcial nº 1 LOT 1: OBRA CIVIL

Nº	U	Descripció	Amidament	Preu	Import
		Total subcapítol 1.5.- XARXA TELECOMUNICACIONS:			***291,50***

1.6.- OBRA CIVIL EDAR

1.6.1.- Excavació i Rebliments

1.6.1.1 M3 Excavació per rebaix sobre-excavació per repavimentació en qualsevol tipus de terreny, inclòs roca, realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Excavació de rasa de sanejament - DN400						
Primer Tram		8,000	0,800	1,250	8,000	
Segon Tram		12,000	0,800	1,250	12,000	
					20,000	20,000
			Total m3 .....:	**20,000**	**4,06**	**81,20**

1.6.1.2 M3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 12 t, a qualsevol distància de recorregut

	Uts.	Volum	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Excavació total rasa		20,000			20,000	
					20,000	20,000
	Uts.	Volum	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Esponjament	0,200	20,000			4,000	
					4,000	4,000
					24,000	24,000
			Total m3 .....:	**24,000**	**8,90**	**213,60**

1.6.1.3 M3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME, pagament de cànon inclós

	Uts.	Volum	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Excavació total rasa		20,000			20,000	
					20,000	20,000
	Uts.	Volum	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Esponjament	0,200	20,000			4,000	
					4,000	4,000
					24,000	24,000
			Total m3 .....:	**24,000**	**6,90**	**165,60**

1.6.1.4 M2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de qualsvol amplada, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Excavació de rasa de sanejament - DN400						
Primer Tram		8,000	0,800		6,400	
Segon Tram		12,000	0,800		9,600	
					16,000	16,000
			Total m2 .....:	**16,000**	**4,23**	**67,68**

1.6.1.5 M Subministrament i col·locació a rasa de cinta localitzadora per a canonades amb un fil de coure per a la seva localització un cop soterrades, a=20 cm, tipus KELMAPLAST RAYMOND BIESOLD, S.L. o equivalent.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Rasa de sanejament - DN400						
Primer Tram		8,000			8,000	
Segon Tram		12,000			12,000	
					20,000	20,000
			Total m .....:	**20,000**	**1,23**	**24,60**

1.6.1.6 M3 Rebliment i piconatge de rasa qualsevol amplada, amb sorres calcàries de 0 a 3,5 mm (inclós el subministre), en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Excavació de rasa de sanejament - DN400						

(Continua...)

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 458 de 491

Pressupost parcial nº 1 LOT 1: OBRA CIVIL

Nº	U	Descripció	Amidament	Preu	Import

1.6.1.6 M3 Rebliment i piconatge rasa amb sorra calcària de 0 a 3,5 mm (Continuació...)

Primer Tram		8,000	0,800	0,700	4,480	
Segon Tram		12,000	0,800	0,700	6,720	
					11,200	11,200
Descompte volum canon…	-1/100	Llargada	Pi	r^2*100	Parcial	Subtotal
DN110	-0,010	20,000	3,142	4,000	-2,514	
					-2,514	-2,514
					8,686	8,686
			Total m3 .....:	**8,686**	**49,73**	**431,95**

1.6.1.7 M3 Subministrament, rebliment, extensió i compactació al 98% amb safata, de rasa amb terres seleccionades d'aportació, en tongades de gruix de més de 25 cm.

	Uts.	Volum	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Excavació de rasa de sanejament - DN400						
Primer Tram		8,000	0,800	0,550	3,520	
Segon Tram		12,000	0,800	0,550	5,280	
					8,800	8,800
			Total m3 .....:	**8,800**	**33,83**	**297,70**

Total subcapítol 1.6.1.- Excavació i Rebliments: ***1.282,33***

1.6.2.- Pous de registre i canalització

1.6.2.1 M Subministrament i col·locació de claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de PVC, diàmetre nominal DN 400, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 15 cm de gruix (no inclòs en aquesta partida), amb picó vibrant de combustible. Inclou el subministre i col·locació de la cinta senyalitzadora.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Rasa de sanejament - DN400						
Primer Tram		8,000			8,000	
Segon Tram		12,000			12,000	
					20,000	20,000
			Total m .....:	**20,000**	**46,49**	**929,80**

1.6.2.2 U Pou de registre circular de fins 3 m d'alçada tipus de 100 cm de diàmetre interior i parets de 15 cm d'obra de fàbrica o formigó HM-20 o elements prefabricats, inclou aquesta unitat l'excavació del pou, la base del pou amb formigó HM-20, l'arrebossat interior si s'escau, pates, marc quadrat, massisat, el replè exterior i tapa rodona articulada de 60 cm de diàmetre amb tancament de bloqueig de fosa dúctil segons norma EN-124 classe D-400, segons plànols, amb inscripció de "RESIDUALS" o "PLUVIALS" segons el servei a instal·lar; inscripció "AJUNTAMENT DEL CATLLAR" i escut del municipi. Tot inclòs completament acabat.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Pous depuradora	3,000				3,000	
					3,000	3,000
			Total u .....:	**3,000**	**1.069,93**	**3.209,79**

Total subcapítol 1.6.2.- Pous de registre i canalització: ***4.139,59***

Total subcapítol 1.6.- OBRA CIVIL EDAR: ***5.421,92***

1.7.- SENYALITZACIÓ

1.7.1 M2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Suports	86,000	0,500	0,500		21,500	
					21,500	21,500
			Total m2 .....:	**21,500**	**10,95**	**235,43**

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 459 de 491

Pressupost parcial nº 1 LOT 1: OBRA CIVIL

Nº	U	Descripció	Amidament	Preu	Import

1.7.2 M2 Eliminació de marca vial de pintura acrílica, termoplàstica o de dos components amb granallat

	Uts.	Superfície	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Cediu el pas	28,000	3,220			90,160	
					90,160	90,160
			Total m2 .....:	**90,160**	**11,81**	**1.064,79**

1.7.3 M3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut a qualsevol distància

	Uts.	Llargada	Amplada	Esponjament	Parcial	Subtotal
Suports	86,000	0,500	0,500	1,200	25,800	
					25,800	25,800
			Total m3 .....:	**25,800**	**7,36**	**189,89**

1.7.4 M3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus

	Uts.	Llargada	Amplada	Esponjament	Parcial	Subtotal
Suports	86,000	0,500	0,500	1,200	25,800	
					25,800	25,800
			Total m3 .....:	**25,800**	**12,33**	**318,11**

1.7.5 M2 Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Suports	86,000	0,500	0,500		21,500	
					21,500	21,500
			Total m2 .....:	**21,500**	**33,67**	**723,91**

1.7.6 M Subministre i col·locació de tub d'alumini extrusionat de 60 mm de diàmetre i gruix de 3mm, per a senyals de trànsit, col·locada amb formigó. El suport de la senyal serà de color cava/daurat.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Suports	86,000	3,500			301,000	
					301,000	301,000
			Total m .....:	**301,000**	**33,76**	**10.161,76**

1.7.7 U Subministre i muntatge de placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament. La part posterior de la senyal serà de color cava/daurat.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Stop R-2	28,000				28,000	
					28,000	28,000
			Total u .....:	**28,000**	**99,91**	**2.797,48**

1.7.8 U Subministre i muntatge de placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x60 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament. La part posterior de la senyal serà de color cava/daurat.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Carrer sense sortida S-15a	8,000				8,000	
					8,000	8,000
			Total u .....:	**8,000**	**79,22**	**633,76**

1.7.9 U Subministre i muntatge de placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament. La part posterior de la senyal serà de color cava/daurat.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Prohibit estacionar R-308	58,000				58,000	
					58,000	58,000
			Total u .....:	**58,000**	**102,01**	**5.916,58**

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 460 de 491

Pressupost parcial nº 1 LOT 1: OBRA CIVIL

Nº	U	Descripció	Amidament	Preu	Import

1.7.10 M2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura alcídica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

	Uts.	Llargada	Amplada	Uts.	Parcial	Subtotal
Linia de detenció passos vianants	27,000	5,500	0,500		74,250	
	123,000	5,500	0,500		338,250	
	1,000	10,000	0,500		5,000	
Passos de vianants	123,000	4,000	0,500	5,000	1.230,000	
	1,000	4,000	0,500	8,000	16,000	
					1.663,500	1.663,500

	Uts.	Superfície	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Cediu el pas	1,000	3,220			3,220	
STOP	28,000	1,290			36,120	
Fletxes	2,000	2,400			4,800	
	2,000	2,000			4,000	
Marques superficials		236,000			236,000	
					284,140	284,140
					1.947,640	1.947,640

Total m2 .....: 1.947,640 6,40 12.464,90

1.7.11 M Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària, amb pintura alcídica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Línies continues		20,000			20,000	
	8,000	8,000			64,000	
		42,000			42,000	
		6,000			6,000	
					132,000	132,000

Total m .....: 132,000 0,70 92,40

1.7.12 M Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària i 2/1 de relació pintat/no pintat, amb pintura alcídica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Línies discontinues	2,000	40,000			80,000	
		30,000			30,000	
					110,000	110,000

Total m .....: 110,000 0,60 66,00

Total subcapítol 1.7.- SENYALITZACIÓ: 34.665,01

1.8.- SEGURETAT I SALUT

1.8.1 U Partida per la implantació de mesures de Seguretat i Salut, senyalització, balissament, tancament, manteniment de passos i formació de passos provisionals durant l'execució de les obres del Lot 1.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
LOT 1	1,000				1,000	
					1,000	1,000

Total u .....: 1,000 6.325,00 6.325,00

Total subcapítol 1.8.- SEGURETAT I SALUT: 6.325,00

1.9.- IMPREVISTOS

1.9.1 U Partida alçada a justificar per imprevistos durant l'execució de l'obra del Lot 1.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
LOT 1	1,000				1,000	
					1,000	1,000

Total u .....: 1,000 12.650,00 12.650,00

Total subcapítol 1.9.- IMPREVISTOS: 12.650,00

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 461 de 491

Pressupost parcial nº 1 LOT 1: OBRA CIVIL

Nº	U	Descripció	Amidament	Preu	Import
		Total pressupost parcial nº 1 LOT 1: OBRA CIVIL :			**273.672,77**

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 462 de 491

Pressupost parcial nº 2 LOT 2: EDAR

Nº	U	Descripció	Amidament	Preu	Import

2.1.- PLANTA EDAR

2.1.1 U Subministrament i muntatge de bufador de canal laterial per a l'aireació, inclou vàlvula alliberadora de pressió i filtres d'aspiració.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Bufadors	2,000				2,000	
					2,000	2,000
			Total u .....:	**2,000**	**2.580,00**	**5.160,00**

2.1.2 U Subministrament i muntatge de difussor de disc de membrana fina, de la marca Envicon o equipavelent, instal·lats en graella de fins.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Difussors de membrana fina	40,000				40,000	
					40,000	40,000
			Total u .....:	**40,000**	**230,00**	**9.200,00**

2.1.3 U Subministrament i muntatge de bomba submergible per a la purga de fangs de 3,3 m3/dia, inclou canonada d'entrada i sortida, i accessoris.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Bomba	4,000				4,000	
					4,000	4,000
			Total u .....:	**4,000**	**3.394,75**	**13.579,00**

2.1.4 U Desmantellament i retirada de totes les instal·lacions existents: Escomesa, armaris, tubs (instal·lacions de superfície), cablejat. Inclou totes les despeses, inclosa la càrrega de la totalitat d'equips a canviar, transport a qualsevoll distància fins a centre de deposició inclòs a la llista de la Generalitat de Catalunya; amb pagament del cànon per deposició de tots els equips desmuntats.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Desmantellament i retirada de totes les instal·lacions existents	1,000				1,000	
					1,000	1,000
			Total u .....:	**1,000**	**1.620,00**	**1.620,00**

2.1.5 U Subministrament i col·locació d'armari prefabricat de formigó segons normativa vigent 2 CGP, de 160 A i 250 A respectivament; muntatge de 1 TMF1 de 20 kW III i escomesa amb cable afumex de 4x16 mm2 lliure d'hològens (32 m aproximadament); inclou 1 caixa de terra, 2 piquetes i 15 metres de cable despullat de terra de 35 mm2.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Armari	1,000				1,000	
					1,000	1,000
			Total u .....:	**1,000**	**10.125,00**	**10.125,00**

2.1.6 U Subministrament i muntatge d'armari d'enllumenat, endolls i protecció a sub-quadre, amb proteccions:
- 1 Sobretensions transitòories i permanents.
- 1 interruptos general de 32 A IV
- 2 diferencials 40/2/30 mA.
- 2 diferencials 40/4/300 mA.
- 3 magneto tèrmics de 16 A II
- 2 magneto tèrmics de 10 A II
- 1 magneto tèrmics de 32 A i 16 A IV pols respectivament.
Inclou cablejat, terminals, etc.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Enllumenat, endolls i sub-quadre	1,000				1,000	
					1,000	1,000
			Total u .....:	**1,000**	**1.763,10**	**1.763,10**

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 463 de 491

Pressupost parcial nº 2 LOT 2: EDAR

Nº	U	Descripció	Amidament	Preu	Import

2.1.7 U Subministrament i muntatge d'armari de potència i control de la depuradora amb:
- 1 armari de 1000x800x300 mm
- 1 font d'alimentació
- 6 diferencials amb càmera aux. 40/4/300 mA
- 4 disjuntors amb càmera aux. de 4-6 A
- 2 disjuntors amb càmera aux. de 6-10 A

Inclou proteccions de maniobra:
- 1 autòmat de 32 entrades i 8 sortides de Siemens o equivalent
- 1 pantalla tàctil per la programació en automàtic
- 6 selectors de 3 posicions
- 6 pilots verds
- 6 pilots vermells
Inclou bornes, numeració, guía canal i petit material.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Armari de potència i control de la depuradora	1,000				1,000	
					1,000	1,000
			Total u .....:	**1,000**	**10.347,75**	**10.347,75**

2.1.8 U Programació control PLC i subministrament i muntatge de pantalla

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Programació control PLC i pantalla	1,000				1,000	
					1,000	1,000
			Total u .....:	**1,000**	**2.430,00**	**2.430,00**

2.1.9 U Subministrament i muntatge d'equips d'enllumenat per la caseta existent.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Enllumenat caseta	1,000				1,000	
					1,000	1,000
			Total u .....:	**1,000**	**2.010,15**	**2.010,15**

2.1.10 U Subministrament i instal·lació del cablejat EDAR

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Cablejat EDAR	1,000				1,000	
					1,000	1,000
			Total u .....:	**1,000**	**5.238,00**	**5.238,00**

2.1.11 D Posada en marxa de tota la isntal·lació

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Posada en marxa	15,000				15,000	
					15,000	15,000
			Total d .....:	**15,000**	**557,89**	**8.368,35**

2.1.12 U Redacció de projecte elèctric EDAR, inclou el VISAT.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Projecte elèctric	1,000				1,000	
					1,000	1,000
			Total u .....:	**1,000**	**2.497,50**	**2.497,50**

2.1.13 Paj Partida alçada a justificar per restitució de reixa de desvast, tapes de pous de registre i arquetes

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
EDAR	1,000				1,000	
					1,000	1,000
			Total PAJ .....:	**1,000**	**1.000,00**	**1.000,00**

2.1.14 Paj Partida alçada a justificar per buidat i neteja dels dipòsits existents

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
	1,000				1,000	
					1,000	1,000

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 464 de 491

Pressupost parcial nº 2 LOT 2: EDAR

Nº	U	Descripció	Amidament	Preu	Import
		Total PAJ .....:	**1,000**	**2.000,00**	**2.000,00**

2.1.15 Paj Partida alçada a justificar per les analítiques a realitzar a l'EDAR durant la posada en marxa mecànica

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
	1,000				1,000	
					1,000	1,000
		Total PAJ .....:		**1,000**	**1.500,00**	**1.500,00**
					Total subcapítol 2.1.- PLANTA EDAR:	***76.838,85***

2.2.- SEGURETAT I SALUT

2.2.1 U Partida per la implantació de mesures de Seguretat i Salut, senyalització, balissament, tancament, manteniment de passos i formació de passos provisionals durant l'execució de les obres del Lot 2.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
LOT 2	1,000				1,000	
					1,000	1,000
		Total u .....:		**1,000**	**1.920,00**	**1.920,00**
					Total subcapítol 2.2.- SEGURETAT I SALUT:	***1.920,00***

2.3.- IMPREVISTOS

2.3.1 U Partida alçada a justificar per imprevistos durant l'execució de l'obra del Lot 2.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
LOT 2	1,000				1,000	
					1,000	1,000
		Total u .....:		**1,000**	**3.840,00**	**3.840,00**
					Total subcapítol 2.3.- IMPREVISTOS:	***3.840,00***
					Total pressupost parcial nº 2 LOT 2: EDAR :	**82.598,85**

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 465 de 491

Pressupost parcial nº 3 LOT 3: CAMBRES DE BOMBAMENT

Nº	U	Descripció	Amidament	Preu	Import

3.1.- ENDERROCS

3.1.1 M Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Carrer 7 - Carrer de l'Esp…	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Canonada bombament	2,000	106,700			213,400	
Cambra de bombament	4,000	1,500			6,000	
Arqueta de sortida	4,000	1,000			4,000	
Connexió pou a cambra	2,000	2,000			4,000	
					227,400	227,400
Carrer 8 - Carrer de la S…	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Canonada bombament	2,000	66,400			132,800	
Cambra de bombament	4,000	2,000			8,000	
Arqueta de sortida	4,000	1,000			4,000	
Connexió pou a cambra	2,000	2,000			4,000	
					148,800	148,800
Carrer 9 - Carrer de la M…	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Canonada bombament	2,000	49,300			98,600	
Cambra de bombament	4,000	1,500			6,000	
Arqueta de sortida	4,000	1,000			4,000	
Connexió pou a cambra	2,000	2,000			4,000	
					112,600	112,600
					488,800	488,800
			Total m .....:	**488,800**	**3,18**	**1.554,38**

3.1.2 M2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Carrer 7 - Carrer de l'Esp…	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Canonada bombament		106,700	0,600		64,020	
Cambra de bombament		1,500	1,500		2,250	
Arqueta de sortida		1,000	1,000		1,000	
Connexió pou a cambra		2,000	0,600		1,200	
					68,470	68,470
Carrer 8 - Carrer de la S…	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Canonada bombament		66,400	0,600		39,840	
Cambra de bombament		1,500	1,500		2,250	
Arqueta de sortida		1,000	1,000		1,000	
Connexió pou a cambra		2,000	0,600		1,200	
					44,290	44,290
Carrer 9 - Carrer de la M…	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Canonada bombament		49,300	0,600		29,580	
Cambra de bombament		1,500	1,500		2,250	
Arqueta de sortida		1,000	1,000		1,000	
Connexió pou a cambra		2,000	0,600		1,200	
					34,030	34,030
					146,790	146,790
			Total m2 .....:	**146,790**	**4,07**	**597,44**

3.1.3 M3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut a qualsevol distància

	Uts.	Superfície	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Mescla bituminosa en calent		146,790		0,100	14,679	
					14,679	14,679
	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Esponjament residus	0,200	14,679			2,936	
					2,936	2,936
					17,615	17,615
			Total m3 .....:	**17,615**	**7,36**	**129,65**

3.1.4 M3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus

	Uts.	Superfície	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 466 de 491

Pressupost parcial nº 3 LOT 3: CAMBRES DE BOMBAMENT

Nº	U	Descripció				Amidament	Preu	Import
Mescla bituminosa en calent			146,790			0,100	14,679	
							14,679	14,679
			Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Esponjament residus			0,200	14,679			2,936	
							2,936	2,936
							17,615	17,615
					Total m3 .....:	**17,615**	**12,33**	**217,19**
							Total subcapítol 3.1.- ENDERROCS:	***2.498,66***

3.2.- PAVIMENTACIÓ

3.2.1 M3 Subministrament i estesa de formigó en massa HM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat, amb dúmper de gasoil. Inclou juntes i encofrats.

Carrer 7 - Carrer de l'Esp…	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Canonada bombament		106,700	0,800	0,200	17,072	
Excavació cambra de bombament		1,500	1,500	0,200	0,450	
Connexió pou a cambra		2,000	0,800	0,200	0,320	
					17,842	17,842
Carrer 8 - Carrer de la S…	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Canonada bombament		66,400	0,800	0,200	10,624	
Excavació cambra de bombament		1,500	1,500	0,200	0,450	
Connexió pou a cambra		2,000	0,800	0,200	0,320	
					11,394	11,394
Carrer 9 - Carrer de la M…	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Canonada bombament		49,300	0,800	0,200	7,888	
Excavació cambra de bombament		1,500	1,500	0,200	0,450	
Connexió pou a cambra		2,000	0,800	0,200	0,320	
					8,658	8,658
					37,894	37,894
				Total m3 .....:	**37,894**	**115,27**	**4.368,04**

3.2.2 T Aglomerat asfàltic rodadura AC 16 surf B50/70 D/S granític, inclou subministrament, col·locació, regs de betum asfàltic, estesa i compactació. Inclós posada a cota de tot tipus de registres i arquetes, mermes i ajustos. Tot inclòs completament acabat

Carrer 7 - Carrer de l'Esp…	Densitat	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Canonada bombament	2,400	106,700	0,800	0,050	10,243	
Cambra de bombament	2,400	1,500	1,500	0,050	0,270	
Connexió pou a cambra	2,400	2,000	0,800	0,050	0,192	
					10,705	10,705
Carrer 8 - Carrer de la S…	Densitat	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Canonada bombament	2,400	66,400	0,800	0,050	6,374	
Cambra de bombament	2,400	1,500	1,500	0,050	0,270	
Connexió pou a cambra	2,400	2,000	0,800	0,050	0,192	
					6,836	6,836
Carrer 9 - Carrer de la M…	Densitat	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Canonada bombament	2,400	49,300	0,800	0,050	4,733	
Cambra de bombament	2,400	1,500	1,500	0,050	0,270	
Connexió pou a cambra	2,400	2,000	0,800	0,050	0,192	
					5,195	5,195
					22,736	22,736
				Total t .....:	**22,736**	**88,00**	**2.000,77**
						Total subcapítol 3.2.- PAVIMENTACIÓ:	***6.368,81***

3.3.- COL·LECTOR I CANONADA D'IMPULSIÓ

3.3.1 M3 Excavació de rases amb mitjans mecànics i/o manuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca) en zones de molt elevada dificultat urbana amb serveis existents, inclòs p.p. per realització de cates per localització de serveis i ajudes pel manteniment dels mateixos, entibat i desentibat de rases.

Canonada bombament	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 467 de 491

Pressupost parcial nº 3 LOT 3: CAMBRES DE BOMBAMENT

Nº	U	Descripció			Amidament	Preu	Import
Carrer 7 - Carrer de l'Espigol			106,700	0,600	0,700	44,814	
			106,700	0,800	0,300	25,608	
Carrer 8 - Carrer de la Sajolida			66,400	0,600	0,700	27,888	
			66,400	0,800	0,300	15,936	
Carrer 9 - Carrer de la Murtra			49,300	0,600	0,700	20,706	
			49,300	0,800	0,300	11,832	
						146,784	146,784
Connexió pou a cambra …		Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Carrer 7 - Carrer de l'Espigol			2,000	0,600	1,200	1,440	
			2,000	0,800	0,300	0,480	
Carrer 8 - Carrer de la Sajolida			2,000	0,600	1,200	1,440	
			2,000	0,800	0,300	0,480	
Carrer 9 - Carrer de la Murtra			2,000	0,600	1,200	1,440	
			2,000	0,800	0,300	0,480	
						5,760	5,760
						152,544	152,544
				Total m3 .....:	**152,544**	**15,22**	**2.321,72**

3.3.2 M3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 24 t, amb un recorregut a qualsevol distància

	Uts.	Volum	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Material Excavat		152,544			152,544	
Reutilització material de la pròpia excavació	-1,000	21,096			-21,096	
					131,448	131,448
	Uts.	Volum	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Esponjament material excavat (terres i roca)	0,200	131,448			26,290	
					26,290	26,290
					157,738	157,738
			Total m3 .....:	**157,738**	**6,20**	**977,98**

3.3.3 M3 Disposició de material d'excavació no contaminat, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME

	Uts.	Volum	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Material d'excavació		152,544			152,544	
Reutilització material de la pròpia excavació	-1,000	21,096			-21,096	
					131,448	131,448
	Uts.	Volum	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Esponjament material excavat (terres i roca)	0,200	131,448			26,290	
					26,290	26,290
					157,738	157,738
			Total m3 .....:	**157,738**	**6,90**	**1.088,39**

3.3.4 M3 Subministrament i estesa de sorra de pedra granítica de 0 a 3,5 mm per a assentament i recobriment de canonades i conduccions

Canonada de bombament	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Carrer 7 - Carrer de l'Espigol		106,700	0,600	0,400	25,608	
Carrer 8 - Carrer de la Sajolida		66,400	0,600	0,400	15,936	
Carrer 9 - Carrer de la Murtra		49,300	0,600	0,400	11,832	
					53,376	53,376
Connexió pou a cambra	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Carrer 7 - Carrer de l'Espigol		2,000	0,600	0,600	0,720	

(Continua...)

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 468 de 491

Pressupost parcial nº 3 LOT 3: CAMBRES DE BOMBAMENT

Nº	U	Descripció	Amidament	Preu	Import

3.3.4 M3 Sorra per a assentament i recobriment de canonades i conduccions (Continuació...)

Carrer 8 - Carrer de la Sajolida			2,000	0,600	0,600	0,720	
Carrer 9 - Carrer de la Murtra			2,000	0,600	0,600	0,720	
						2,160	2,160
	-1/100	Llargada		R^2*100	Pi	Parcial	Subtotal
Canonada DN 100mm	-0,010	222,400		0,250	3,142	-1,747	
Canonada DN315 mm	-0,010	6,000		2,480	3,142	-0,468	
						-2,215	-2,215
						53,321	53,321
				Total m3 .....:	**53,321**	**25,25**	**1.346,36**

3.3.5 M3 Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondària amb terres adequades procedents de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de característiques a determinar per la Direcció d'Obra, amb mitjans mecànics o manuals, inclou subministrament, càrrega, transport, estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs completament acabat.

Canonada bombament	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Carrer 7 - Carrer de l'Espigol		106,700	0,600	0,300	19,206	
Carrer 8 - Carrer de la Sajolida		66,400	0,600	0,300	11,952	
Carrer 9 - Carrer de la Murtra		49,300	0,600	0,300	8,874	
					40,032	40,032
	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Carrer 7 - Carrer de l'Espigol		2,000	0,600	0,600	0,720	
Carrer 8 - Carrer de la Sajolida		2,000	0,600	0,600	0,720	
Carrer 9 - Carrer de la Murtra		2,000	0,600	0,600	0,720	
					2,160	2,160
	Uts.	Volum	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Reutilització material de la pròpia excavació	-0,500	42,192			-21,096	
					-21,096	-21,096
					21,096	21,096
				Total m3 .....:	**21,096**	**11,24**	**237,12**

3.3.6 M3 Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondària amb terres adequades procedents de la pròpia excavació a l'àmbit de l'obra, de característiques a determinar per la Direcció d'Obra, amb mitjans mecànics o manuals, inclou subministrament, càrrega, transport, estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs completament acabat.

	Uts.	Volum	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Terres de prèstec exterior	0,500	42,192			21,096	
					21,096	21,096
				Total m3 .....:	**21,096**	**4,32**	**91,13**

3.3.7 M Subministrament i col·locació de tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 110, pressió nominal PN 10 (SDR 17), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió mitjançant electrosoldadura, col·locat al fons de la rasa, amb afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb grau de dificultat mitjà, amb reblert sobre llit de sorra de 0,1 m de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Carrer 7 - Carrer de l'Espigol		106,700			106,700	
Carrer 8 - Carrer de la Sajolida		66,400			66,400	
Carrer 9 - Carrer de la Murtra		49,300			49,300	
					222,400	222,400
				Total m .....:	**222,400**	**28,60**	**6.360,64**

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 469 de 491

Pressupost parcial nº 3 LOT 3: CAMBRES DE BOMBAMENT

Nº	U	Descripció	Amidament	Preu	Import

3.3.8 M Subministrament i col·locació de claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de PVC-U, tipus SANECOR, diàmetre nominal DN 315, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Carrer 7 - Carrer de l'Espigol		2,000			2,000	
Carrer 8 - Carrer de la Sajolida		2,000			2,000	
Carrer 9 - Carrer de la Murtra		2,000			2,000	
					6,000	6,000
			Total m .....:	**6,000**	**79,64**	**477,84**

3.3.9 U Connexió a pou existent: Inclós enderroc, col·locació de tub i obra civil a pou existent. Completamnet acabat i en condicions de correcte funcionament.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Connexió canonada bombament						
Carrer 7 - Carrer de l'Espigol	1,000				1,000	
Carrer 8 - Carrer de la Sajolida	1,000				1,000	
Carrer 9 - Carrer de la Murtra	1,000				1,000	
Connexió xarxa residuals a cambra de bombament						
Carrer 7 - Carrer de l'Espigol	1,000				1,000	
Carrer 8 - Carrer de la Sajolida	1,000				1,000	
Carrer 9 - Carrer de la Murtra	1,000				1,000	
					6,000	6,000
			Total u .....:	**6,000**	**120,14**	**720,84**
					Total subcapítol 3.3.- COL·LECTOR I CANONADA D'IMPULSIÓ:	***13.622,02***

3.4.- ESTACIÓ DE BOMBAMENT

3.4.1 M3 Excavació per a rebaix en qualsevol tipus de terreny, inclós roca, realitzada amb pala excavadora amb martell trencador i càrrega indirecta sobre camió

Cambra de Bombament	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Carrer 7 - Carrer de l'Espigol		1,500	1,500	2,000	4,500	
Carrer 8 - Carrer de la Sajolida		1,500	1,500	2,000	4,500	
Carrer 9 - Carrer de la Murtra		1,500	1,500	2,000	4,500	
					13,500	13,500
Arquetes seques	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Carrer 7 - Carrer de l'Espigol		1,000	1,000	1,500	1,500	
Carrer 8 - Carrer de la Sajolida		1,000	1,000	1,500	1,500	
Carrer 9 - Carrer de la Murtra		1,000	1,000	1,500	1,500	
					4,500	4,500
					18,000	18,000
			Total m3 .....:	**18,000**	**25,08**	**451,44**

3.4.2 M3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de material d'excavació no contaminat a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 12 t, a qualsevol distància

	Uts.	Volum	Percetatge	Alçada	Parcial	Subtotal
Material d'excavació		18,000			18,000	
					18,000	18,000

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 470 de 491

Pressupost parcial nº 3 LOT 3: CAMBRES DE BOMBAMENT

Nº	U	Descripció	Amidament	Preu	Import

	Esponjament	Volum	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Esponjament terres/roca	0,200	18,000			3,600	
					3,600	3,600
					21,600	21,600
			Total m3 .....:	**21,600**	**6,90**	**149,04**

3.4.3 M3 Disposició de material d'excavació no contaminat, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME

	Uts.	Volum	Amplada	Densitat	Parcial	Subtotal
Material d'excavació		18,000			18,000	
					18,000	18,000

	Esponjament	Volum	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Esponjament terres/roca	0,200	18,000			3,600	
					3,600	3,600
					21,600	21,600
			Total m3 .....:	**21,600**	**6,90**	**149,04**

3.4.4 M2 Anivellació, refí i compactació de caixes amb mitjans mecànics. Tot inclòs completament acabat.

Cambra bombament	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Carrer 7 - Carrer de l'Espigol		1,500	1,500		2,250	
Carrer 8 - Carrer de la Sajolida		1,500	1,500		2,250	
Carrer 9 - Carrer de la Murtra		1,500	1,500		2,250	
					6,750	6,750

Arquetes seques	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Carrer 7 - Carrer de l'Espigol		1,000	1,000		1,000	
Carrer 8 - Carrer de la Sajolida		1,000	1,000		1,000	
Carrer 9 - Carrer de la Murtra		1,000	1,000		1,000	
					3,000	3,000
					9,750	9,750
			Total m2 .....:	**9,750**	**1,76**	**17,16**

3.4.5 M3 Subministrament i estesa de formigó en massa HM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat, amb dúmper de gasoil. Inclou juntes i encofrats.

Reomplert	Uts.	Volum	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Excavació total		18,000			18,000	
					18,000	18,000

Cambra bombament	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Recinte bombes	-3,000	1,000	1,000	0,500	-1,500	
Arqueta seca	-3,000	1,400	1,400	1,500	-8,820	
					-10,320	-10,320
					7,680	7,680
			Total m3 .....:	**7,680**	**115,27**	**885,27**

3.4.6 M2 Subministrament i estesa de capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150 kg/m3/B/20, abocat des de camió

Recicte bombes - Banca…	Cambres	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Carrer 7 - Carrer de l'Espigol	1,000	1,500	1,500		2,250	
Carrer 8 - Carrer de la Sajolida	1,000	1,500	1,500		2,250	
Carrer 9 - Carrer de la Murtra	1,000	1,500	1,500		2,250	
					6,750	6,750
			Total m2 .....:	**6,750**	**16,48**	**111,24**

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 471 de 491

Pressupost parcial nº 3 LOT 3: CAMBRES DE BOMBAMENT

Nº	U	Descripció	Amidament	Preu	Import

3.4.7 U Submnistre i col·locació d'equip EVAC CALPEDA GEO 500-2GQV 50-13 de Calpeda o equivalent, per al bombament i triturat d'aigües residuals domèstiques amb la instal·lació de doble bomba VERTEX 1,5 HP trifàsiques. Inclou dipòsit de 500 litres, quadre de control, boies, acomplament boies, suport amb tub-guia i canonades interiors. Inclou la posada en marxa de l'equip i les connexions necessaries per a què funcioni correctament. Inclou totes les peces de prolongació de 300 mm d'altura necessàries per a la correcta instal·lació entre la profunditat del pou de registre i la cota de pavimentació.
La partida inclou el transport fins a peu d'obra, el petit material, la ma d'obra, equips d'elevació i maquinària per portar a terme tots els treballs. Totalment instal·lada, probada i en condicions de funcionament.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Carrer 7 - Carrer de l'Espigol	1,000				1,000	
Carrer 8 - Carrer de la Sajolida	1,000				1,000	
Carrer 9 - Carrer de la Murtra	1,000				1,000	
					3,000	3,000
			Total u .....:	**3,000**	**5.912,00**	**17.736,00**

3.4.8 U Submnistre i instal·lació de dues canonades d'impulsió des de la bomba a base de tub de PEAD de diàmetre segons model de la bomba instal·lada, PN 16, PE 100, de 3,0 m d'alçada + tram horitzontal amb llargària de 1,60 m, 2 colzes de 45º, brides d'ancorament a mur, juntes d'unió i T per unió entre els dos col·lectors per a sortir amb el col·lector d'impulsió de DN160. Inclou totes les brides universals necessaries per a la correcta instal·lació de la canonada amb la sortida de la bomba submergida, la vàlvula de comporta, la vàlvula de retenció i la canonada d'impulsió de sortida (T de sortida). Totalment col·locada probada i en condicions de funcionament.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Carrer 7 - Carrer de l'Espigol	1,000				1,000	
Carrer 8 - Carrer de la Sajolida	1,000				1,000	
Carrer 9 - Carrer de la Murtra	1,000				1,000	
					3,000	3,000
			Total u .....:	**3,000**	**879,45**	**2.638,35**

3.4.9 U Reixa de desbast

Interior pou de registre	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Carrer 7 - Carrer de l'Espigol	1,000				1,000	
Carrer 8 - Carrer de la Sajolida	1,000				1,000	
Carrer 9 - Carrer de la Murtra	1,000				1,000	
					3,000	3,000
			Total u .....:	**3,000**	**411,75**	**1.235,25**

Total subcapítol 3.4.- ESTACIÓ DE BOMBAMENT: ***23.372,79***

3.5.- OBRA CIVIL I EQUIPS ARQUETES

3.5.1 M2 Subministrament i estesa de capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150 kg/m3/B/20, abocat des de camió

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Arquetes	3,000	1,000	1,000		3,000	
					3,000	3,000
			Total m2 .....:	**3,000**	**16,48**	**49,44**

3.5.2 M3 Subministrament i estesa de formigonat per a fonamentacions superficials com sabates, sabates corregudes, lloses de fonamentació i soleres; amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA-30/F/20/XC4+XD2 amb una quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, col·locat amb bomba. Acabat fratassat.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Arquetes	3,000	1,000	1,000	0,200	0,600	
					0,600	0,600

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 472 de 491

Pressupost parcial nº 3 LOT 3: CAMBRES DE BOMBAMENT

Nº	U	Descripció	Amidament	Preu	Import
		Total m3 .....:	**0,600**	**133,73**	**80,24**

3.5.3 M3 Subministrament i estea de formigonat per a lloses amb formigó i bigues per armar amb additiu hidròfug HA-30/F/20/XC4+XS1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, col·locat amb bomba. I

Arquetes	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
	3,000	1,000	1,000	0,200	0,600	
					0,600	0,600
		Total m3 .....:	**0,600**	**139,63**		**83,78**

3.5.4 M2 Subministrament i col·locació de blocs foradat de morter, per a construcció de paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m per a revestir, de Bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400x150x200 mm, per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari 1:8

Arquetes	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Paret arqueta	6,000	1,400		1,000	8,400	
	6,000		1,120	1,000	6,720	
					15,120	15,120
		Total m2 .....:	**15,120**	**31,96**		**483,24**

3.5.5 M3 Subministrament i estea de formigonat per a mur, amb formigó per armar, amb 20% de granulats de material reciclat de formigons, HA-25/F/20/XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba

Arquetes	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Paret arqueta	6,000	1,400	1,000	0,100	0,840	
	6,000	1,120	1,000	0,100	0,672	
					1,512	1,512
		Total m3 .....:	**1,512**	**163,56**		**247,30**

3.5.6 M2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R

Arquetes	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Paret arqueta	6,000	1,000		1,000	6,000	
	6,000		0,700	1,000	4,200	
					10,200	10,200
		Total m2 .....:	**10,200**	**27,55**		**281,01**

3.5.7 M2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a bancades, amb tauler de fusta de pi

Arquetes	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Fonamentació	6,000	1,000		0,250	1,500	
	6,000		1,000	0,250	1,500	
					3,000	3,000
		Total m2 .....:	**3,000**	**23,57**		**70,71**

3.5.8 M2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat de lloses, per a una alçària de com a màxim 5 m, amb tauler de fusta de pi per a deixar el formigó vist

Arquetes	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Coberta	6,000	1,000		0,250	1,500	
	6,000		1,000	0,250	1,500	
					3,000	3,000
		Total m2 .....:	**3,000**	**44,40**		**133,20**

3.5.9 Kg Subministrament i col·locació d'armadura de lloses de fonaments AP500 SD amb barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

Arquetes	Uts.	Unitats	Llargada	Pes	Parcial	Subtotal
Longitudinal, S + I	6,000	10,000	1,300	0,920	71,760	
Transversal, S + I	6,000	10,000	1,300	0,920	71,760	
					143,520	143,520
		Total kg .....:	**143,520**	**1,79**		**256,90**

3.5.10 Kg Subministrament i col·locació d'armadura d'estructura AP500 SD amb barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

Arquetes	Uts.	Unitats	Llargada	Pes	Parcial	Subtotal

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 473 de 491

Pressupost parcial nº 3 LOT 3: CAMBRES DE BOMBAMENT

Nº	U	Descripció				Amidament	Preu	Import
Longitudinal, S + I			6,000	10,000	1,300	0,920	71,760	
Transversal, S + I			6,000	10,000	1,300	0,920	71,760	
Perimetre			3,000	4,000	4,000	0,920	44,160	
			3,000	20,000	1,000	0,400	24,000	
Parets arqueta comptadors								
Armat vertical			6,000	7,000	1,400	0,920	54,096	
			6,000	6,000	1,400	0,920	46,368	
Armat horitzontal			6,000	5,000	1,800	0,920	49,680	
			6,000	5,000	1,400	0,920	38,640	
							400,464	400,464
					Total kg .....:	**400,464**	**1,79**	**716,83**

3.5.11 U Formació de forat passant, amb subministrament i muntatge de tub de PVC de fins DN-300 a l'encofrat de mur de hormigó

	Uts.	Forats	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Arquetes	2,000	2,000			4,000	
					4,000	4,000
				Total u .....:	**4,000**	**89,92**	**359,68**

3.5.12 U Subministre i col·locació de tapa per arquetes model KIO600 de Polieco o equivalent, format per material compost, Kinext, D-400 segons normativa EN 124-1 i EN124-5amb sistema de tancament d'acer inoxidable SBR, de 500x500 mm de dimensions de pas interior, inclòs el marc rectangular. Tot inclòs.

	Uts.	Uts.	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Arqueta vàlvula papallona	2,000				2,000	
					2,000	2,000
				Total u .....:	**2,000**	**366,94**	**733,88**

3.5.13 U Subministre i instal·lació de vàlvula de comporta segons la norma UNE-EN 1171, manual, amb extrems ranurats, de 100 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament de volant de fosa,muntada en pericó de canalització soterrada

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Carrer 7 - Carrer de l'Espigol	2,000				2,000	
Carrer 8 - Carrer de la Sajolida	2,000				2,000	
Carrer 9 - Carrer de la Murtra	2,000				2,000	
					6,000	6,000
				Total u .....:	**6,000**	**285,76**	**1.714,56**

3.5.14 U Subministre i instal·lació de vàlvula de retenció de clapeta, segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) amb recobriment de resina epoxi (200 micres), clapeta de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), tancament de seient metàl·lic, muntada en pericó de canalització soterrada

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Carrer 7 - Carrer de l'Espigol	2,000				2,000	
Carrer 8 - Carrer de la Sajolida	2,000				2,000	
Carrer 9 - Carrer de la Murtra	2,000				2,000	
					6,000	6,000
				Total u .....:	**6,000**	**360,90**	**2.165,40**

Total subcapítol 3.5.- OBRA CIVIL I EQUIPS ARQUETES: ***7.376,17***

3.6.- BAIXA TENSIÓ

3.6.1 U Caixa general de seccionament i caixa general de protecció, 400 A, esquema-9, amb fusibles, segons especificacions de la companyia elèctrica, de polièster reforçat, amb borns bimetàl·lics, bases i fusibles, segons esquema, inclòs sòcol i armari prefqabricat de formigó amb porta d'acer galvanitzat, passatubs PE 160 i armari prefabricat de formigó amb pany i clau normalitzats per companyia.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 474 de 491

Pressupost parcial nº 3 LOT 3: CAMBRES DE BOMBAMENT

Nº	U	Descripció				Amidament	Preu	Import
Carrer 7 - Carrer de l'Espigol			1,000				1,000	
Carrer 8 - Carrer de la Sajolida			1,000				1,000	
Carrer 9 - Carrer de la Murtra			1,000				1,000	
							3,000	3,000
					Total u .....:	**3,000**	**1.022,95**	**3.068,85**

3.6.2 U Quadre de mesura i protecció general de l'instal·lació amb:

- Mòduls doble aïllament amb armari de fibra de vidre-poliester damunta paret d'obra de fàbrica, per 5,19 Kw. de potencia a contractar, amb fusibles 63 A, bases DIN-0, comptadors activa i reactiva de 10 A. Rellotge tripe Tarifa per descriminació d'hores punta, plana i vall. Amb maximetre.

- Interruptor control de potència III+N de 7,5 A i amb interruptor automàtic III+N de 10 A. i protecció diferencial, amb interruptor de 40A. i relé de 500 mA., sensibilitat

, inclòs armari de PRFV amb pany i clau normalitzada amb sòcol prefabricat de formigó Totalment col·locat i amb condicions de funcionament.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Carrer 7 - Carrer de l'Espigol	1,000				1,000	
Carrer 8 - Carrer de la Sajolida	1,000				1,000	
Carrer 9 - Carrer de la Murtra	1,000				1,000	
					3,000	3,000
			Total u .....:	**3,000**	**1.250,45**	**3.751,35**

3.6.3 M Subministre i col·locació conducció alimentació bombes (dues linies elèctriques) amb cable de coure de 2 (4x6 mm2) + 1x16 mm2 t.t. 1.000 volts tensió de servei, per l'interior tub P.E, diàmetre 90 mm des de quadre de maniobra fins a bombes. Inclòs accesoris i petit material. Es col·locarà a la mateixa rasa que la canonada.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Carrer 7 - Carrer de l'Espigol	1,000	5,000			5,000	
Carrer 8 - Carrer de la Sajolida	1,000	5,000			5,000	
Carrer 9 - Carrer de la Murtra	1,000	5,000			5,000	
					15,000	15,000
			Total m .....:	**15,000**	**30,72**	**460,80**

3.6.4 U Posada a terra de la instal·lació en baixa tensió amb cable de CU nu 1x35 mm2 i 8 piques d'acer cobrejat de 2 m de longitud, inclosa obra civil necessària.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Carrer 7 - Carrer de l'Espigol	1,000				1,000	
Carrer 8 - Carrer de la Sajolida	1,000				1,000	
Carrer 9 - Carrer de la Murtra	1,000				1,000	
					3,000	3,000
			Total u .....:	**3,000**	**350,25**	**1.050,75**

3.6.5 U Sistema de regulació de nivell amb sondes. Dues sondes per bomba i una general d'alarma (ENM-10 de marxa A, de marxa B, de parada A i B, d'alarma). Inclòs cable de senyals, des de quadre de maniobra, de 5x2,5 mm2 de coure V-1000 a l'interior de tub de P.E. de 90 mm .A dintre de la cambra de bombament quedaran a l'interior de tub de P.V.C. 300 mm. diàmetre acollat a la paret de la cambra d'aspiració. Avisador luminós i sonor d'alarma en cas d'averia de quasevol de les bombes.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Carrer 7 - Carrer de l'Espigol	1,000				1,000	
Carrer 8 - Carrer de la Sajolida	1,000				1,000	

(Continua...)

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 475 de 491

Pressupost parcial nº 3 LOT 3: CAMBRES DE BOMBAMENT

Nº	U	Descripció	Amidament	Preu	Import
3.6.5	**U**	**Sistema de regulació de nivell amb sondes d'interruptor de mercuri.**		(Continuació...)	
Carrer 9 - Carrer de la Murtra		1,000		1,000	
				3,000	3,000
		Total u .....:	**3,000**	**275,64**	**826,92**

3.6.6 Paj Pagament a justificar per tases a companyia ENDESA per la sol·licitud d'escomesa elèctrica, cablejat, armaris i equips

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Carrer 7 - Carrer de l'Espigol	1,000				1,000	
Carrer 8 - Carrer de la Sajolida	1,000				1,000	
Carrer 9 - Carrer de la Murtra	1,000				1,000	
					3,000	3,000
			Total PAJ .....:	**3,000**	**300,00**	**900,00**
					Total subcapítol 3.6.- BAIXA TENSIÓ:	***10.058,67***

3.7.- SEGURETAT I SALUT

3.7.1 U Partida per la implantació de mesures de Seguretat i Salut, senyalització, balissament, tancament, manteniment de passos i formació de passos provisionals durant l'execució de les obres del Lot 2.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
LOT 3	1,000				1,000	
					1,000	1,000
			Total u .....:	**1,000**	**1.250,00**	**1.250,00**
					Total subcapítol 3.7.- SEGURETAT I SALUT:	***1.250,00***

3.8.- IMPREVISTOS

3.8.1 U Partida alçada a justificar per imprevistos durant l'execució de l'obra del Lot 3.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
LOT 3	1,000				1,000	
					1,000	1,000
			Total u .....:	**1,000**	**2.500,00**	**2.500,00**
					Total subcapítol 3.8.- IMPREVISTOS:	***2.500,00***

Total pressupost parcial nº 3 LOT 3: CAMBRES DE BOMBAMENT : 67.047,12

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 476 de 491

Pressupost d'execució material

1 LOT 1: OBRA CIVIL		**273.672,77**
1.1.- ACTUACIONS PRÈVIES		23.807,16
1.1.1.- DESBROSSADA VORERA I RIGOLA	7.875,65	
1.1.2.- RUNES I ESCOMBRERIES	7.531,51	
1.1.3.- CONTENIDORS SOTERRATS	8.400,00	
1.2.- PAVIMENTACIÓ		5.205,62
1.3.- XARXA CLAVEGUERAM		9.743,28
1.4.- ENLLUMENAT PÚBLIC		175.563,28
1.5.- XARXA TELECOMUNICACIONS		291,50
1.6.- OBRA CIVIL EDAR		5.421,92
1.6.1.- Excavació i Rebliments	1.282,33	
1.6.2.- Pous de registre i canalització	4.139,59	
1.7.- SENYALITZACIÓ		34.665,01
1.8.- SEGURETAT I SALUT		6.325,00
1.9.- IMPREVISTOS		12.650,00
2 LOT 2: EDAR		**82.598,85**
2.1.- PLANTA EDAR		76.838,85
2.2.- SEGURETAT I SALUT		1.920,00
2.3.- IMPREVISTOS		3.840,00
3 LOT 3: CAMBRES DE BOMBAMENT		**67.047,12**
3.1.- ENDERROCS		2.498,66
3.2.- PAVIMENTACIÓ		6.368,81
3.3.- COL·LECTOR I CANONADA D'IMPULSIÓ		13.622,02
3.4.- ESTACIÓ DE BOMBAMENT		23.372,79
3.5.- OBRA CIVIL I EQUIPS ARQUETES		7.376,17
3.6.- BAIXA TENSIÓ		10.058,67
3.7.- SEGURETAT I SALUT		1.250,00
3.8.- IMPREVISTOS		2.500,00
Total .....:		**423.318,74**

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de QUATRE-CENTS VINT-I-TRES MIL TRES-CENTS DIVUIT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS.

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 477 de 491

Annex 2

PRESSUPOST GENERAL

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 478 de 491

Projecte: Projecte d’obres per la reurbanització de la Urbanització Mas de Moregons. El Catllar.

Capítol	Import
1 LOT 1: OBRA CIVIL	
1.1 ACTUACIONS PRÈVIES	
1.1.1 DESBROSSADA VORERA I RIGOLA	7.875,65
1.1.2 RUNES I ESCOMBRERIES	7.531,51
1.1.3 CONTENIDORS SOTERRATS	8.400,00
Total 1.1 ACTUACIONS PRÈVIES:	23.807,16
1.2 PAVIMENTACIÓ	5.205,62
1.3 XARXA CLAVEGUERAM	9.743,28
1.4 ENLLUMENAT PÚBLIC	175.563,28
1.5 XARXA TELECOMUNICACIONS	291,50
1.6 OBRA CIVIL EDAR	
1.6.1 Excavació i Rebliments	1.282,33
1.6.2 Pous de registre i canalització	4.139,59
Total 1.6 OBRA CIVIL EDAR:	5.421,92
1.7 SENYALITZACIÓ	34.665,01
1.8 SEGURETAT I SALUT	6.325,00
1.9 IMPREVISTOS	12.650,00
Total 1 LOT 1: OBRA CIVIL:	**273.672,77**
2 LOT 2: EDAR	
2.1 PLANTA EDAR	76.838,85
2.2 SEGURETAT I SALUT	1.920,00
2.3 IMPREVISTOS	3.840,00
Total 2 LOT 2: EDAR:	**82.598,85**
3 LOT 3: CAMBRES DE BOMBAMENT	
3.1 ENDERROCS	2.498,66
3.2 PAVIMENTACIÓ	6.368,81
3.3 COL·LECTOR I CANONADA D'IMPULSIÓ	13.622,02
3.4 ESTACIÓ DE BOMBAMENT	23.372,79
3.5 OBRA CIVIL I EQUIPS ARQUETES	7.376,17
3.6 BAIXA TENSIÓ	10.058,67
3.7 SEGURETAT I SALUT	1.250,00
3.8 IMPREVISTOS	2.500,00
Total 3 LOT 3: CAMBRES DE BOMBAMENT:	**67.047,12**
Pressupost d'execució material	**423.318,74**
13% de despeses generals	55.031,44
6% de benefici industrial	25.399,12
Suma	**503.749,30**
21% IVA	105.787,35
Pressupost d'execució per contracta	**609.536,65**

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de SIS-CENTS NOU MIL CINC-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS.

El Catllar, 13 de novembre de 2.025
Enginyer Industrial

Rafael Cabré i Villalobos

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 479 de 491

AJUNTAMENT DEL CATLLAR

Exercici comptable: 2026

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: **00004 - REMESA DE FACTURES MARÇ 2026 (1)**

Estat: **Oberta**

Tipus d'acord: **Junta de govern local**

N.Reg.	Núm. Ope.	D.Reg.	B. Data Ope.	C. Rev.	Text	NIF.	Raó social interessat	Núm. Fac.	Data Fac.	Exer.	C.Org.	C.Fun.	C. Eco.	Sp.	Projecte	Rec-Des/I.V.A.	Import	Import líquid	Departament
ADO																			
000018	2026000361	16/01/2026	10/03/2026	001	COPROSAT: LLOGUER MEGAFONIA CAVALCADA REIS 2026	B43933373	COPROSAT-37, S.L.L.	1	7/1/2026	2026	01	338	22611	01			1.815,00	1.815,00	AJUNTAMENT
000304	2026001411	25/02/2026	12/03/2026	001	SAGA: REPAR. VEHICLE VIGILANTS DACIA DUSTER	J55725204	SAGA MOTORS, SCP	26/00040	24/2/2026	2026	01	132	21400	01			328,61	328,61	AJUNTAMENT
000305	2026001410	25/02/2026	10/03/2026	001	HUGO PRADES: IMATGE EL CATLLAR MUNICIPI LECTOR	39689841Y	PRADES MARTINEZ,HUGO	385	24/2/2026	2026	01	920	22709	01			800,00		
																	120,00	680,00	AJUNTAMENT
000306	2026001368	25/02/2026	10/03/2026	001	EMATSA: ANALÍTICA AIGUA POU CATIVERA	A43049956	EMPRESA MUNICIPAL MIXTA D'AIGUES DE TARRAGONA, SA	2621300889	23/2/2026	2026	01	920	22111	01			1.302,15	1.302,15	AJUNTAMENT
000307	2026001412	26/02/2026	12/03/2026	001	SAGA: REPARACIÓ VEHICLE X TRAIL	J55725204	SAGA MOTORS, SCP	26/00042	24/2/2026	2026	01	920	21411	01			2.397,19	2.397,19	AJUNTAMENT
000309	2026001424	26/02/2026	12/03/2026	001	PUNT DE LES PINTURES: MATERIAL TREBALLS BRIGADA	B62139381	BOTIGUES PUNT DE LES PINTURES, SL	F444842	15/2/2026	2026	01	920	22000	01			231,38	231,38	AJUNTAMENT
000310	2026001419	26/02/2026	12/03/2026	001	VODAFONE: CONSUM MÒBILS FEBRER 2026	A80907397	VODAFONE ESPAÑA, SAU	9420099150	1/2/2026	2026	01	912	22200	01			47,07		
										2026	01	920	22200	01			177,35	224,42	AJUNTAMENT
000311	2026001421	26/02/2026	12/03/2026	001	ELECTR. DALMAU: REPAR. FUITA AIGUA INSTITUT AGULLA	B55588404	ELECTRICITAT DALMAU, SL	260112	24/2/2026	2026	01	920	21300	01			168,19	168,19	AJUNTAMENT
000312	2026001425	26/02/2026	12/03/2026	002	PERCEPTION: COMISSIÓ VENDA ENTRADES KRAMIG	B62370473	PERCEPTION TECHNOLOGIES, SL	EP26/000578	21/2/2026	2026	01	334	22609	01			32,75		
																IVA	6,88	39,63	AJUNTAMENT

Codi Validació: 953LALHE5QFSKGQVRSHCLXZD6
Verificació: https://elcatllar.sedeadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 4 de 491

AJUNTAMENT DEL CATLLAR

Exercici comptable: 2026

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: **00004 - REMESA DE FACTURES MARÇ 2026 (1)**

Tipus d'acord: **Junta de govern local**

000313	2026001422	26/02/2026	12/03/2026	001	BOSIR: DESPLAÇAMENT COLUMNA AL C/PERE EL CERIMONI	A43115971	BOSIR S.A.	260037	25/2/2026	2026	01	165	21002	01	1.449,22	1.449,22 AJUNTAMENT
000316	2026001423	26/02/2026	12/03/2026	001	GRANJA NERI: MANTENIMENT EUGA	B55733661	GRANJA ESCOLA CORRAL DE NERI, SL	26FI0010	25/2/2026	2026	01	920	22699	01	242,00	242,00 AJUNTAMENT
000318	2026001415	26/02/2026	12/03/2026	001	JOAN MANETAS: CLASSES BATERIA FEBRER 26	48003316Q	MANETAS AIXALÀ, JOAN	2/2026	25/2/2026	2026	01	320	22713	01	1.554,00	
															233,10	1.320,90 AJUNTAMENT
000320	2026001416	26/02/2026	12/03/2026	001	XIPSET: SERVEI D'ASSISTENCIA TECNICA FEBRER	B55688345	SOLUCIONS IT XIPSET, SL	22008786	25/2/2026	2026	01	920	22702	01	1.149,50	1.149,50 AJUNTAMENT
000321	2026001417	26/02/2026	12/03/2026	001	XIPSET: DOMINI AJUNTAMENTDELCATLLAR.	B55688345	SOLUCIONS IT XIPSET, SL	22008788	25/2/2026	2026	01	920	21602	01	22,99	22,99 AJUNTAMENT
000322	2026001418	26/02/2026	12/03/2026	001	XIPSET: MICROSOFT 365 BUSINESS MENSUAL	B55688345	SOLUCIONS IT XIPSET, SL	22008789	25/2/2026	2026	01	920	21602	01	125,48	125,48 AJUNTAMENT
000326	2026001420	27/02/2026	12/03/2026	001	MARTA FLUVIÀ: DRETS OBRA AUTOR KRAMIG	B55169023	MARTA FLUVIA SLU	75	26/2/2026	2026	01	338	22611	01	158,51	158,51 AJUNTAMENT
000327	2026001414	27/02/2026	12/03/2026	001	ARC DESPATX: GESTIÓ LABORAL I FISCAL FEBRER	B63039531	ARC, DESPATX D'ADVOCATS I CONSULTORS, S.L.P.	F00062/26	26/2/2026	2026	01	920	22709	01	968,00	968,00 AJUNTAMENT
000336	2026001348	05/03/2026	10/03/2026	001	FACTOR ENERGIA:ENLLUM.CTRA TGNA/JARDÍ C.FRANÇA	A61893871	FACTOR ENERGIA S.A	F-26-00413866	19/2/2026	2026	01	165	21000	01	492,91	492,91 AJUNTAMENT
000337	2026001342	05/03/2026	10/03/2026	001	FACTOR ENERGIA:POU DE LA FARGA	A61893871	FACTOR ENERGIA S.A	F-26-00413413	19/2/2026	2026	01	920	21300	01	37,78	37,78 AJUNTAMENT
000338	2026001349	05/03/2026	10/03/2026	001	FACTOR ENERGIA:MAG.CAMI VELL ESTACIÓ	A61893871	FACTOR ENERGIA S.A	F-26-00413738	19/2/2026	2026	01	920	21300	01	74,09	74,09 AJUNTAMENT
000339	2026001350	05/03/2026	10/03/2026	001	FACTOR ENERGIA:CONSULTORI MÈDIC	A61893871	FACTOR ENERGIA S.A	F-26-00414088	19/2/2026	2026	01	312	21300	01	251,86	251,86 AJUNTAMENT

Codi Validació: 953LALHE5FSKGQYJSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.sedeadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 481 de 491

AJUNTAMENT DEL CATLLAR

Exercici comptable: 2026

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: **00004 - REMESA DE FACTURES MARÇ 2026 (1)**

Tipus d'acord: **Junta de govern local**

000340	2026001351	05/03/2026	10/03/2026	001	FACTOR ENERGIA:ENLLUMENAT PÚBLIC PINALBERT	A61893871	FACTOR ENERGIA S.A	F-26-00413932	19/2/2026	2026 01	165	22100	01		133,15	133,15	AJUNTAMENT
000341	2026001352	05/03/2026	10/03/2026	001	FACTOR ENERGIA:ENLLUM. URB. MAS PALLARÈS	A61893871	FACTOR ENERGIA S.A	F-26-00413464	19/2/2026	2026 01	165	22100	01		598,60	598,60	AJUNTAMENT
000342	2026001360	05/03/2026	10/03/2026	001	FACTOR ENERGIA:ENLLUMENAT EIXAMPLE	A61893871	FACTOR ENERGIA S.A	F-26-00413879	19/2/2026	2026 01	165	22100	01		182,23	182,23	AJUNTAMENT
000343	2026001353	05/03/2026	10/03/2026	001	FACTOR ENERGIA:ENLLUMENAT ROTONDA EL MÈDOL	A61893871	FACTOR ENERGIA S.A	F-26-00413514	19/2/2026	2026 01	165	22100	01		125,13	125,13	AJUNTAMENT
000344	2026001354	05/03/2026	10/03/2026	001	FACTOR ENERGIA: ENLLUMENAT PÚBLIC LA BONAIGUA	A61893871	FACTOR ENERGIA S.A	F-26-00413581	19/2/2026	2026 01	165	22100	01		656,35	656,35	AJUNTAMENT
000345	2026001355	05/03/2026	10/03/2026	001	FACTOR ENERGIA:LOCAL CARRER DEL REQUET	A61893871	FACTOR ENERGIA S.A	F-26-00413580	19/2/2026	2026 01	920	22100	01		88,28	88,28	AJUNTAMENT
000346	2026001356	05/03/2026	10/03/2026	001	FACTOR ENERGIA: ENLLUMENAT PÚBLIC MAS D'ENRIC	A61893871	FACTOR ENERGIA S.A	F-26-00414543	19/2/2026	2026 01	165	22100	01		578,10	578,10	AJUNTAMENT
000347	2026001357	05/03/2026	10/03/2026	001	FACTOR ENERGIA :ENLLUMENAT CASTELL	A61893871	FACTOR ENERGIA S.A	F-26-00414513	19/2/2026	2026 01	333	22100	01		249,61	249,61	AJUNTAMENT
000348	2026001358	05/03/2026	10/03/2026	001	FACTOR ENERGIA :ENLLUMENAT ESPLAI TARRAGONÍ	A61893871	FACTOR ENERGIA S.A	F-26-00414556	19/2/2026	2026 01	165	22100	01		21,04	21,04	AJUNTAMENT
000349	2026001359	05/03/2026	10/03/2026	001	FACTOR ENERGIA :ENLLUMENAT AVDA. DE CATALUNYA	A61893871	FACTOR ENERGIA S.A	F-26-00414155	19/2/2026	2026 01	165	22100	01		68,26	68,26	AJUNTAMENT
000350	2026001361	05/03/2026	10/03/2026	001	FACTOR ENERGIA: ENLLUMENAT PÚBLIC PARC DE LLEVANT	A61893871	FACTOR ENERGIA S.A	F-26-00414161	19/2/2026	2026 01	165	22100	01		448,45	448,45	AJUNTAMENT
000351	2026001362	05/03/2026	10/03/2026	001	FACTOR ENERGIA:ERMITA SANT RAMON	A61893871	FACTOR ENERGIA S.A	F-26-00414246	19/2/2026	2026 01	333	22100	01		18,45	18,45	AJUNTAMENT

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elpatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 182 de 491

AJUNTAMENT DEL CATLLAR

Exercici comptable: 2026

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: **00004 - REMESA DE FACTURES MARÇ 2026 (1)**

Tipus d'acord: **Junta de govern local**

000352	2026001413	06/03/2026	12/03/2026	001	AIG: SUSCRIPCION ANUAL CLASSICGES(TIQUETS CASTELL)	B36781920	ASESORIA INFORMATICA GALLEGA S.L.	6162	2/2/2026	2026	01	920	21602	01		216,59	216,59	AJUNTAMENT
000353	2026001393	06/03/2026	11/03/2026	001	CELLER ÀVIA: DINAR AMB RESPONS. COLLES CASTELLERES	39689298S	DALMAU GUIVERNAU, JOAN LLUIS	1/26	21/2/2026	2026	01	920	22601	01		384,60	384,60	AJUNTAMENT
000354	2026001394	06/03/2026	11/03/2026	001	FEM: COL·LABORACIÓ AMB MULLAT	G59165100	FUNDACIÓ ESCLEROSI MÚLTIPLE	2026/8	11/2/2026	2026	01	920	22699	01		1.227,00	1.227,00	AJUNTAMENT
000356	2026001392	06/03/2026	11/03/2026	002	GAIZCA GRAS: CLASSES GIMNÀSTICA GENT GRAN FEBRER	48009577K	GRAS RUIZ DE VELASCO, GAIZCA	13	3/3/2026	2026	01	231	22732	01		560,00		
															IVA	117,60	677,60	AJUNTAMENT
000357	2026001336	06/03/2026	10/03/2026	001	FACTOR ENERGIA:ENLLUMENAT PÚBLIC COLL DE TAPIOLES	A61893871	FACTOR ENERGIA S.A	F-26-00414339	19/2/2026	2026	01	165	22100	01		251,89	251,89	AJUNTAMENT
000358	2026001338	06/03/2026	10/03/2026	001	FACTOR ENERGIA :ENLLUMENAT PÚBLIC EL MÈDOL	A61893871	FACTOR ENERGIA S.A	F-26-00414676	19/2/2026	2026	01	165	22100	01		284,06	284,06	AJUNTAMENT
000359	2026001339	06/03/2026	10/03/2026	001	FACTOR ENERGIA:ENLLUMENAT MAS DE CARGOL	A61893871	FACTOR ENERGIA S.A	F-26-00414723	19/2/2026	2026	01	165	22100	01		129,25	129,25	AJUNTAMENT
000360	2026001434	06/03/2026	12/03/2026	001	FACTOR ENERGIA:ENLLUMENAT CARRETERA LA RIERA	A61893871	FACTOR ENERGIA S.A	F-26-00414730	19/2/2026	2026	01	165	22100	01		114,15	114,15	AJUNTAMENT
000361	2026001340	06/03/2026	10/03/2026	001	FACTOR ENERGIA:ENLLUMENAT PÚBLIC LA CATIVERA 1	A61893871	FACTOR ENERGIA S.A	F-26-00414930	19/2/2026	2026	01	165	22100	01		571,81	571,81	AJUNTAMENT
000362	2026001341	06/03/2026	10/03/2026	001	FACTOR ENERGIA:ENLLUMENAT CARRER FRANÇA I CAMPANAR	A61893871	FACTOR ENERGIA S.A	F-26-00413310	19/2/2026	2026	01	165	22100	01		242,42	242,42	AJUNTAMENT
000363	2026001343	06/03/2026	10/03/2026	001	FACTOR ENERGIA:VIAL CENTRE PENITENCIARI MAS ENRIC	A61893871	FACTOR ENERGIA S.A	F-26-00413578	19/2/2026	2026	01	165	22100	01		71,96	71,96	AJUNTAMENT

Pàgina 483 de 490
Cod. Validació: 953LALHE59ESKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://catllar.sedeadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 483 de 490

AJUNTAMENT DEL CATLLAR

Exercici comptable: 2026

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: **00004 - REMESA DE FACTURES MARÇ 2026 (1)**

Tipus d'acord: **Junta de govern local**

000364	2026001344	06/03/2026	10/03/2026	001	FACTOR ENERGIA : SEMÀFOR CARRETERA SANTES CREUS	A61893871	FACTOR ENERGIA S.A	F-26-00413780	19/2/2026	2026	01	165	22100	01	10,79	10,79 AJUNTAMENT
000366	2026001385	06/03/2026	11/03/2026	001	FCC: RECOLLIDA RSU I NETEJA VIÀRIA GENER 26	A28541639	FCC MEDIO AMBIENTE, S.A.UNIPERSONAL	26SM1583/100(	28/2/2026	2026	01	163	22709	01	6.267,33	
										2026	01	1621	22709	01	38.653,72	44.921,05 AJUNTAMENT
000367	2026001387	06/03/2026	11/03/2026	001	SOLITIUM: LLOGUER I MANTENIMENT FOTOCOPIADORES	A08588170	SOLITIUM CONTROL GROUP, SA	2026/2/6024	28/2/2026	2026	01	920	20300	01	133,07	
										2026	01	920	21303	01	375,78	508,85 AJUNTAMENT
000368	2026001345	06/03/2026	10/03/2026	001	FACTOR ENERGIA : MAGATZEM PRAT DE LA RIBA	A61893871	FACTOR ENERGIA S.A	F-26-00414594	19/2/2026	2026	01	920	22100	01	7,94	7,94 AJUNTAMENT
000369	2026001386	06/03/2026	11/03/2026	001	FCC: AMPLIACIÓ REPAS CONTENIDORS VEHICLE GENER 26	A28541639	FCC MEDIO AMBIENTE, S.A.UNIPERSONAL	26SM1583/100(	28/2/2026	2026	01	1621	22709	01	6.247,14	6.247,14 AJUNTAMENT
000370	2026001346	06/03/2026	10/03/2026	001	FACTOR ENERGIA :ENLLUMENAT MASIA BORONAT	A61893871	FACTOR ENERGIA S.A	F-26-00414125	19/2/2026	2026	01	165	22100	01	281,37	281,37 AJUNTAMENT
000371	2026001347	06/03/2026	10/03/2026	001	FACTOR ENERGIA : MAGATZEM CAMI DE LA FONT	A61893871	FACTOR ENERGIA S.A	F-26-00414701	19/2/2026	2026	01	920	22100	01	28,35	28,35 AJUNTAMENT
000372	2026001365	06/03/2026	10/03/2026	001	EMATSA:FONT URB. PARC DE LLEVANT	A43049956	EMPRESA MUNICIPAL MIXTA D'AIGUES DE TARRAGONA, SA	71002026A100(	27/2/2026	2026	01	920	22101	01	37,56	37,56 AJUNTAMENT
000373	2026001363	06/03/2026	10/03/2026	001	EMATSA: FONT URB. EXPLAI TARRAGONÍ	A43049956	EMPRESA MUNICIPAL MIXTA D'AIGUES DE TARRAGONA, SA	71002026A100(	27/2/2026	2026	01	920	22101	01	36,44	36,44 AJUNTAMENT
000374	2026001364	06/03/2026	10/03/2026	001	EMATSA: FONT URB. PINS MANOUS	A43049956	EMPRESA MUNICIPAL MIXTA D'AIGUES DE TARRAGONA, SA	71002026A100(	27/2/2026	2026	01	920	22101	01	36,44	36,44 AJUNTAMENT
000375	2026001366	06/03/2026	10/03/2026	001	EMATSA:DEPURADORA C.MIQUEL MARTI I POL	A43049956	EMPRESA MUNICIPAL MIXTA D'AIGUES DE TARRAGONA, SA	71002026A100(	27/2/2026	2026	01	920	22101	01	57,18	57,18 AJUNTAMENT

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLXQD6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 484 de 491

AJUNTAMENT DEL CATLLAR

Exercici comptable: 2026

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: **00004 - REMESA DE FACTURES MARÇ 2026 (1)**

Tipus d'acord: **Junta de govern local**

000376	2026001371	06/03/2026	10/03/2026	001	FCC: AMPLIACIÓ RECOLLIDA RSU MAS MOREGONS	A28541639	FCC MEDIO AMBIENTE, S.A.UNIPERSONAL	26SM1583/100(	28/2/2026	2026	01	1621	22709	01	483,60	483,60	AJUNTAMENT
000377	2026001367	06/03/2026	10/03/2026	001	EMATSA:FONT URB. PINS MANOUS	A43049956	EMPRESA MUNICIPAL MIXTA D'AIGUES DE TARRAGONA, SA	71002026A100(	27/2/2026	2026	01	920	22101	01	36,75	36,75	AJUNTAMENT
000378	2026001369	06/03/2026	10/03/2026	001	VISSEGUR :REPAR. ALARMA ESCOLA MÚSICA	B43857705	VISSEGUR SECURITY SYSTEMS, SL	3021	24/2/2026	2026	01	320	22701	01	217,69	217,69	AJUNTAMENT
000379	2026001370	06/03/2026	10/03/2026	001	VISSEGUR: SERVEI ALARMA AJUNTAMENT 1R. TRIM	B43857705	VISSEGUR SECURITY SYSTEMS, SL	27058	1/3/2026	2026	01	920	22701	01	104,59	104,59	AJUNTAMENT
000382	2026001379	06/03/2026	11/03/2026	001	BL ESPAÑA : SERVEI BL ACTUALIZA CGAP+ DES-FEB 26	B41632332	BL ESPAÑA SOFTWARE, SLU	FAV-26100-00:	28/2/2026	2026	01	920	21602	01	453,75	453,75	AJUNTAMENT
000383	2026001376	06/03/2026	11/03/2026	001	AQUAMBIENTE : TRANSPORT AIGUA CATIVERA GENER	A08332975	AQUAMBIENTE, SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, SAU	2650500965	5/3/2026	2026	01	920	22101	01	47.752,05	47.752,05	AJUNTAMENT
000384	2026001377	06/03/2026	11/03/2026	001	AQUAMBIENTE:TRANSPORT	A08332975	AQUAMBIENTE, SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, SAU	2650500966	5/3/2026	2026	01	920	22101	01	41.469,12	41.469,12	AJUNTAMENT
000389	2026001384	06/03/2026	11/03/2026	001	CREATICS:DJ NEBUR-ESCOLES VELLES CARNAVAL 2026	B43889831	CREATICS ARTES APLICADAS, SL	50/26	3/3/2026	2026	01	338	22611	01	907,50	907,50	AJUNTAMENT
000390	2026001337	11/03/2026	10/03/2026	001	PATRAN: MODIFICACIÓ REDUCTORS DE VELOCITAT	B55580526	PATRAN COSTA DORADA, SL	007	28/2/2026	2026	01	1532	21300	01	7.169,25	7.169,25	AJUNTAMENT
000391	2026001432	12/03/2026	12/03/2026	001	CONS. COM.: SERVEIS MEDIAMBIENTALS SET 25	P09300002D	CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONES	MEDIAMBIENTAI	13/2/2026	2026	01	1621	21602	01	2.220,70		
										2026	01	1621	16203	01	28.084,51	30.305,21	AJUNTAMENT
000392	2026001431	12/03/2026	12/03/2026	001	CONS. COM.: SERVEIS MEDIAMBIENTALS OCT 25	P09300002D	CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONES	MEDIAMBIENTAI	12/3/2026	2026	01	1621	21602	01	2.297,22		
										2026	01	1621	16203	01	29.135,13	31.432,35	AJUNTAMENT

Codi Validació: 953LALHE59ESKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://catllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 4 de 491

AJUNTAMENT DEL CATLLAR

Exercici comptable: 2026

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: **00004 - REMESA DE FACTURES MARÇ 2026 (1)**

Tipus d'acord: **Junta de govern local**

000393	2026001430	12/03/2026	12/03/2026	001	CONS. COM.: SERVEIS MEDIAMBIENTALS NOV 25	P09300002D	CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONES	MEDIAMBIENTAL	12/3/2026	2026	01	1621	46502	01	2.221,48		
										2026	01	1621	46503	01	28.120,50	30.341,98	AJUNTAMENT
000394	2026001429	12/03/2026	12/03/2026	001	CONS. COM.: GESTIÓ RECOLLIDA PODA GENER	P09300002D	CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONES	PODA GENER	12/3/2026	2026	01	1621	46502	01	10,86	10,86	AJUNTAMENT
000395	2026001428	12/03/2026	12/03/2026	001	CONS. COM.: GESTIÓ REPÀS AMB VEHICLE GENER	P09300002D	CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONES	REPÀS VEHICLE GEN	12/3/2026	2026	01	1621	46502	01	318,45	318,45	AJUNTAMENT
000396	2026001427	12/03/2026	12/03/2026	001	CONS. COM.: RECOLLIDA ANIMALS ABANDONATS GENER	P09300002D	CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONES	ANIMALS ABAND. GEN	12/3/2026	2026	01	942	46506	01	110,52	110,52	AJUNTAMENT
000397	2026001426	08/03/2026	12/03/2026	001	VIRGINIA MASSAGUÉ: CONTACONTES A LA BIBLIOTECA	38147227W	MASSAGUÉ HORTA, VIRGINIA	1	8/3/2026	2026	01	338	22601	01	200,00		
															30,00	170,00	AJUNTAMENT
000398	2026001433	12/03/2026	12/03/2026	001	CORREUS: FACTURACIÓ FEBRER 2026	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, SA	4004616953	28/2/2026	2026	01	920	22201	01	1.900,06	1.900,06	AJUNTAMENT
000399	2026001468	12/03/2026	12/03/2026	001	CONS. COM.: SERVEIS MEDIAMBIENTALS DESEMBRE 25	P09300002D	CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONES	MEDIAMENTAL DES 25	12/3/2026	2026	01	1621	46502	01	2.210,68		
										2026	01	1621	46503	01	26.656,05	28.866,73	AJUNTAMENT
000400	2026001469	12/03/2026	12/03/2026	001	CONS. COM.: GESTIÓ AMPL. SERVEI MAS MOREGONS FEB	P09300002D	CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONES	RESIDUS MOREGONS FEB	12/3/2026	2026	01	1621	46502	01	24,64	24,64	AJUNTAMENT
000402	2026001470	12/03/2026	12/03/2026	001	RICHARD COLIN: PROFESSORAT ANGLÈS MARÇ 26	X0895635S	COLIN TUBY, RICHARD	009/2026	4/3/2026	2026	01	320	22602	01	1.200,60		
															180,09	1.020,51	AJUNTAMENT
000404	2026001472	12/03/2026	12/03/2026	001	SYG: MATERIAL ELÈCTRIC DIVERS	A43011139	SYG,S.A MATERIAL ELECTRIC	478010	27/2/2026	2026	01	920	21302	01	88,94	88,94	AJUNTAMENT

Cod. Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 486 de 491

AJUNTAMENT DEL CATLLAR

Exercici comptable: 2026

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: **00004 - REMESA DE FACTURES MARÇ 2026 (1)**

Tipus d'acord: **Junta de govern local**

000405	2026001473	12/03/2026	12/03/2026	001	HIFE: APORTACIÓ TRANSPORT DE VIATGERS FEB 26	A12000071	LA HISPANO DE FUENTE EN-SEGURES, SA	165	28/2/2026	2026	01	4412	22715	01		340,71	340,71	AJUNTAMENT
000406	2026001479	13/03/2026	13/03/2026	001	ENDESA: ENLLUM. URB. PARC DE LLEVANT	A81948077	ENDESA ENERGIA, SAU	P25CON056127	6/12/2025	2026	01	165	22100	01		1.426,19	1.426,19	AJUNTAMENT
000407	2026001480	05/03/2026	13/03/2026	001	ENDESA: ENLLUM. URB. PINS MANOUS	A81948077	ENDESA ENERGIA, SAU	P25CON056127	6/12/2025	2026	01	165	22100	01		1.557,69	1.557,69	AJUNTAMENT
000408	2026001481	13/03/2026	13/03/2026	001	ENDESA: TORRE D'EN GUIU	A81948077	ENDESA ENERGIA, SAU	P25CON056127	6/12/2025	2026	01	337	22100	01		1.753,28	1.753,28	AJUNTAMENT
000409	2026001482	13/03/2026	13/03/2026	001	ENDESA: ENLLUM. URB. MAS VILET DELS PINS	A81948077	ENDESA ENERGIA, SAU	P25CON056127	6/12/2025	2026	01	165	22100	01		1.762,59	1.762,59	AJUNTAMENT
000411	2026001483	13/03/2026	13/03/2026	001	PUNT PINTURES: MATERIAL TREBALLS BRIGADA	B62139381	BOTIGUES PUNT DE LES PINTURES, SL	F445551	28/2/2026	2026	01	920	22600	01		314,78	314,78	AJUNTAMENT
000412	2026001484	13/03/2026	13/03/2026	001	HUNE RENTAL: LLOGUER CAMION PER TREBALLS DIVERSOS	B84736354	Hune Rental SL	FPRAL2602-11	28/2/2026	2026	01	920	20364	01		942,71	942,71	AJUNTAMENT
000414	2026001487	13/03/2026	13/03/2026	001	VOLPAL: RETALLAR TANCA XIPRESOS TORRE GUIU	B43765668	VOLPAL JARDINS I SERVEIS, SL	260051	28/2/2026	2026	01	171	22799	01		302,50	302,50	AJUNTAMENT
000415	2026001488	13/03/2026	13/03/2026	001	VOLPAL: TRACTAMENT HERBICIDA MAS MOREGONS	B43765668	VOLPAL JARDINS I SERVEIS, SL	260052	28/2/2026	2026	01	171	22799	01		332,75	332,75	AJUNTAMENT
000418	2026001486	13/03/2026	13/03/2026	001	SAGA: CANVI PNEUMÀTICS VEHICLE VIGILANTS	J55725204	SAGA MOTORS, SCP	26/00051	6/3/2026	2026	01	132	21600	01		345,55	345,55	AJUNTAMENT
000419	2026001485	13/03/2026	13/03/2026	001	CRYSSA: REVISIÓ REPETIDOR AJ. DEL CATLLAR	A43052273	CRYSSA	260110	10/2/2026	2026	01	920	21300	01		237,16	237,16	AJUNTAMENT

TOTAL ADO: **305.931,07** **305.492,36**

TOTAL REC/DES ADO: **-563,19**

TOTAL I.V.A. ADO: **124,48**

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLXQD6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 487 de 491

AJUNTAMENT DEL CATLLAR

Exercici comptable: 2026

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: **00004 - REMESA DE FACTURES MARÇ 2026 (1)**

Tipus d'acord: **Junta de govern local**

O

000016	2026001332	16/01/2026	10/03/2026	001	ALEIX ANTILLACH: HONORARIS MEMÒRIA LLERA RIU GAIÀ	39708315B	ANTILLACH TARAFA, ALEIX	260101	8/1/2026	2026	01	452	21006	01		3.176,49	
															IVA	393,78	2.782,71 AJUNTAMENT
000023	2026001333	19/01/2026	10/03/2026	001	RAMON LAZARO: SERVEI DE NETEJA DEPENDENCIES MUN.	78756846Q	LÀZARO MARTÍNEZ, RAMON	2026/07	1/1/2026	2026	01	920	22700	01		7.926,00	7.926,00 AJUNTAMENT
000031	2026001329	19/01/2026	10/03/2026	001	HIDRO TARRACO: BOMBA ASTRAL MAXIM 4,5 CV	A43025618	HIDRO TARRACO S.A.	179169	15/1/2026	2026	01	337	21207	01		1.372,44	1.372,44 AJUNTAMENT
000067	2026001334	22/01/2026	10/03/2026	001	SERVEIS PREVENTIUS: PADPAK BATERIA I ELÈCTRODES	B62739917	SERVEIS PREVENTIUS CATALONIA, SL	A101	22/1/2026	2026	01	920	22699	01		1.435,06	1.435,06 AJUNTAMENT
000070	2026001331	23/01/2026	10/03/2026	005	AQUASOUND: CONSTRUCCIÓ POU CATIVERA	B12907580	PERFORACIONES AQUASOUND, SL	SF26000001	8/1/2026	2026	01	920	61900	01		80.000,01	80.000,01 AJUNTAMENT
000086	2026001324	03/02/2026	10/03/2026	002	ÀKRIDA: REPRESENTACIÓ EL NOI DE LA MARE	F56199664	ÀKRIDA, SCCL	1	23/1/2026	2026	01	334	22609	01		1.800,00	
															IVA	378,00	2.178,00 AJUNTAMENT
000109	2026001326	03/02/2026	10/03/2026	005	SALTOKI: LLUMS CAMÍ ACCÉS CASTELL	B17944497	SALTOKI REUS, SL	12732	31/1/2026	2026	01	333	61900	01		2.255,68	2.255,68 AJUNTAMENT
000111	2026001325	03/02/2026	10/03/2026	001	ROBOAULA: CURSOS CATALÀ NIVELL A1 I A2	B16829343	ROBOAULA SL	395	30/1/2026	2026	01	334	22609	01		420,00	420,00 AJUNTAMENT
000112	2026001327	03/02/2026	10/03/2026	001	SERGIO PUENTE: REPAR. VOLADÍS CAMP FUTBOL	47757607Q	PUENTE CABELLO, SERGIO	25/13	1/2/2026	2026	01	342	21602	01		5.203,00	5.203,00 AJUNTAMENT
000186	2026001328	04/02/2026	10/03/2026	001	VOLPAL: TRACTAMENT PROCESSIONÀRIA	B43765668	VOLPAL JARDINS I SERVEIS, SL	260026	30/1/2026	2026	01	171	22611	01		3.569,50	3.569,50 AJUNTAMENT
000213	2026001320	11/02/2026	10/03/2026	005	SERPEGA: REPARAR FERM PARC INFANTIL MASIA BORONAT	47766195W	PEREZ GARCIA, SERGIO	22	9/2/2026	2026	01	171	61901	01		16.360,41	16.360,41 AJUNTAMENT

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 188 de 191

AJUNTAMENT DEL CATLLAR

Exercici comptable: 2026

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: **00004 - REMESA DE FACTURES MARÇ 2026 (1)**

Tipus d'acord: **Junta de govern local**

000231	2026001321	18/02/2026	10/03/2026	005	HAPPYLUDIC: MOBILIARI PER A PARC INFANTIL	B63768550	HAPPY LUDIC PLAYGROUND AND URBAN EQUIPMENT, SL	20260106	11/2/2026	2026	01	171	62500	01	29.227,55	29.227,55 AJUNTAMENT
000238	2026001322	18/02/2026	10/03/2026	001	ASSOC. ENSEMBLE: CONCERT DE NADAL 2026	G55541437	ASSOCIACIÓ JUVENIL ENSEMBLE INTERCOMARCAL	1	17/2/2026	2026	01	334	22609	01	4.000,00	4.000,00 AJUNTAMENT
000292	2026001323	20/02/2026	10/03/2026	005	BOMBES VIDAL: REPAR. POU DE LA FARGA	B43604917	MOTORS I BOMBES VIDAL, SL	300	15/2/2026	2026	01	920	61916	01	5.549,67	5.549,67 AJUNTAMENT
000302	2026001319	25/02/2026	10/03/2026	001	SIRHSA: RENOVACIÓ I MILLORA EBAR PARC LLEVANT	A43095728	SERVEIS I REPARACIONS HIDRAULIQUES, SA	201136	15/1/2026	2026	01	160	21008	01	5.816,49	5.816,49 AJUNTAMENT
000303	2026001389	25/02/2026	11/03/2026	001	MIRADA LOCAL: CONTRACTE GESTIÓ XARXES FEBRER 2026	B64309313	MIRADA LOCAL, SL	3244	23/2/2026	2026	01	491	22788	01	1.702,87	1.702,87 AJUNTAMENT
000308	2026001399	26/02/2026	11/03/2026	001	CARLA RIERA: PRODUCTES PER CARNAVAL 2026	48014383C	RIERA PÉREZ, CARLA	03/26	24/2/2026	2026	01	338	22611	01	1.050,00	1.050,00 AJUNTAMENT
000314	2026001398	26/02/2026	11/03/2026	001	ASSOC. VIULLEURE: ESPLAI PER INFANTS DISSABTES FEB	G55774517	ASSOCIACIÓ EDUCATIVA VIULLEURE	36	25/2/2026	2026	01	232	22720	01	1.091,18	1.091,18 AJUNTAMENT
000317	2026001318	26/02/2026	10/03/2026	001	JOAQUIM ROSET: SUPERVISIÓ OBRA POU CATIVERA	77834816X	ROSET PIÑOL, JOAQUIM	Fact. 019-26	25/2/2026	2026	01	920	22700	01	1.815,00	
															225,00	1.590,00 AJUNTAMENT
000319	2026001397	26/02/2026	11/03/2026	001	ALÈXIA FALCÓ: NECRÒPSIA I INFORME SOBRE GOSSOS	40925560G	FALCÓ SANTAMARIA, ALEXIA	2610	25/2/2026	2026	01	313	22700	01	968,00	
															120,00	848,00 AJUNTAMENT
000324	2026001395	27/02/2026	11/03/2026	001	XIPSET: ANTIVIRUS	B55688345	SOLUCIONS IT XIPSET, SL	22008787	25/2/2026	2026	01	920	22202	01	4.101,23	4.101,23 AJUNTAMENT
000325	2026001396	27/02/2026	11/03/2026	005	BENITO URBAN: BANCS MOBILIARI URBÀ	B59987529	BENITO URBAN, SLU	0210617736	20/2/2026	2026	01	920	62537	01	3.116,31	3.116,31 AJUNTAMENT

Pàgina 491 de 491
Gestiona
Codi Validació: 053LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico
Data: 13/03/2026

AJUNTAMENT DEL CATLLAR

Exercici comptable: 2026

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: **00004 - REMESA DE FACTURES MARÇ 2026 (1)**

Tipus d'acord: **Junta de govern local**

000355	2026001391	06/03/2026	11/03/2026	002	TERENA ELLEN: GIMNÀSTICA GENT GRAN FEBRER 26	X5616765G	ELLEN FRASER, TERENA	00024	27/2/2026	2026	01	231	22732	01			280,00	
																	42,00	
															IVA		58,80	296,80 AJUNTAMENT
000365	2026001388	06/03/2026	11/03/2026	001	ITCC: SUBSCRIPCIÓ ANUAL BEDEC I TCQ/TC	G08546665	INSTITUT DE LA TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA	202602083	5/3/2026	2026	01	920	21602	01			1.004,30	1.004,30 AJUNTAMENT
000380	2026001372	06/03/2026	10/03/2026	001	GS OFIMATICA: MATERIAL OFICINA	B55574313	GS OFIMATICA	305831	27/2/2026	2026	01	132	22699	01			145,95	145,95 AJUNTAMENT
000381	2026001373	06/03/2026	10/03/2026	001	GS OFIMATICA:MATERIAL OFICINA	B55574313	GS OFIMATICA	305832	27/2/2026	2026	01	132	22699	01			12,48	12,48 AJUNTAMENT
000385	2026001378	06/03/2026	11/03/2026	001	PROSEGTAR: ROBA PER A PERSONAL DE BRIGADA	B43474089	PROTECCIÓ I SEGURETAT TARRAGONA, SL	000208	28/2/2026	2026	01	920	22104	01			65,76	65,76 AJUNTAMENT
000386	2026001381	06/03/2026	11/03/2026	001	TRAHICSA:.TRACTAMENT PLAGUES FEBRER 2026	B12658050	TRACTAMENT HIGIÈNIC-SANITARIS DE LLEVANT, SL	163	2/3/2026	2026	01	920	22711	01			238,36	
										2026	01	160	22799	01			599,70	
										2026	01	171	22799	01			146,07	984,13 AJUNTAMENT
000387	2026001382	06/03/2026	11/03/2026	001	FUND.XARXA: GESTIO LLAR INFANTS GENER	G43773712	FUNDACIÓ PRIVADA EN XARXA	2628	28/2/2026	2026	01	320	22706	01			19.696,97	19.696,97 AJUNTAMENT
000388	2026001383	06/03/2026	11/03/2026	001	INSIGNA: NÚM. I ESCUTS VESTUARI GUÀRDIA MUNICIPAL	B97611164	INSIGNA UNIFORMES S.L.	FV2600628	3/3/2026	2026	01	132	22104	01			546,99	546,99 AJUNTAMENT
000401	2026001474	12/03/2026	12/03/2026	001	JORDI CAPELL: PROJECTE CANVI GESPA CAMP DE FUTBOL	47682633E	CAPELL MATEUS, JORDI	10026006	6/3/2026	2026	01	920	22799	01			4.053,50	
																	502,50	3.551,00 AJUNTAMENT

Codi Validació: 053LALHE5FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.sedeadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 190 de 191

AJUNTAMENT DEL CATLLAR

Exercici comptable: 2026

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: **00004 - REMESA DE FACTURES MARÇ 2026 (1)**

Tipus d'acord: **Junta de govern local**

000403	2026001471	12/03/2026	12/03/2026	001	ROBOAULA: CURSOS CATALÀ NIVELL A1 I A2	B16829343	ROBOAULA SL	437	27/2/2026	2026 01	334	22609	01	560,00	560,00	AJUNTAMENT
000410	2026001478	13/03/2026	13/03/2026	001	TELLO I GARCIA: ATRIL PER AL CENTRE CULTURAL	E67886465	TELLO Y GARCIA, 2022	260020	3/3/2026	2026 01	333	62500	01	902,37	902,37	AJUNTAMENT
000413	2026001475	13/03/2026	13/03/2026	001	CASA GUASCH: FAIXES PER A LA COLLA CASTELLERA	48274842G	FÀBREGAS NAVARRETE, ARIADNA	260025	5/3/2026	2026 01	920	22699	01	153,63	153,63	AJUNTAMENT
000416	2026001476	13/03/2026	13/03/2026	001	VOLPAL: CONTRACTE JARDINERIA FEBRER 26	B43765668	VOLPAL JARDINS I SERVEIS, SL	260030	28/2/2026	2026 01	171	22726	01	5.266,66	5.266,66	AJUNTAMENT
000417	2026001477	13/03/2026	13/03/2026	001	ALBERT BLAY: ACTE LA DONA JOVE AL CINEMA CATALÀ	48015145T	BLAY LEÓN, ALBERT	003/26	10/3/2026	2026 01	231	22799	01	1.815,00	1.815,00	AJUNTAMENT

TOTAL O:	**217.444,63**	**216.598,15**
TOTAL REC/DES O:	**-1.283,28**	
TOTAL I.V.A. O:	**436,80**	
TOTAL RELACIÓ:	**523.375,70**	**522.090,51**
TOTAL REC/DES RELACIÓ:	**-1.846,47**	
TOTAL I.V.A. RELACIÓ:	**561,28**	

Codi Validació: 953LALHE59FSKGQYRSHCLX2D6
Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma eLocal Publico Gestiona | Pàgina 4 de 49