



Ajuntament de Balaguer

PROJECTE DE SENYALITZACIÓ URBANA DE BALAGUER



Codi: Validació: ANJHXHMTJW4YHSJMAZQ42C3E | Verificació: <http://balaguer.eadministracio.cat/>
Document Signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 26



Ajuntament de Balaguer

PROJECTE DE SENYALITZACIÓ URBANA DE BALAGUER
AJUNTAMENT DE BALAGUER
OCTUBRE 2019

MEMORIA



Codi: Validació: ANJHXHMTJW4HY5JMAZQ42C3E | Verificació: <http://balaguer.eadministracio.cat/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 26



INDEX

MEMÒRIA

1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA
2. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS
3. AVALUACIÓ DEL IMPACTE DE LA INTERVENCIÓ QUE ES PROPOSA
4. CONTROL DE QUALITAT
5. JUSTIFICACIÓ DE PREUS
6. REPLANTEIG
7. TERMINI D'EXECUCIÓ
8. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA
9. PRESSUPOST

PRESSUPOST

PLÀNOLS

1. Inventari Equipaments Casc Antic
2. Inventari Equipaments- Eixample
3. Senyalització Casc Antic
4. Senyalització Eixample





1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

MD1 Antecedents

Atès que la ciutat de Balaguer està caracteritzada pel seu extens i important llegat històric que queda palès tant en la seva història com en l'urbanisme de la ciutat i els seus nombrosos monuments.

Atès que el nucli vell de la ciutat fou declarat ell mateix com a Bé Cultural d'interès Nacional en la categoria de Conjunts històrics, com per exemple:

BCIN-M1 "Monument històric de l'església de Santa Maria de Balaguer"

BCIN-M3 "Monument històric de les Muralles de Balaguer"

BCIL-P1 "Porxada Plaça Mercadal. Nucli Vell"

J1 "Castell Formós"

Atès els diversos Béns Culturals d'Interès Nacional i Local que trobem dins de la ciutat, així com el gran patrimoni arqueològic existent a la ciutat que ha estat objecte de seguiment i excavació el qual ha donat informació suficient que corrobora el passat històric i els antecedents de la ciutat.

Es per aquest motiu que l'any 2015 l'Ajuntament va realitzar un projecte de senyalització turística tenint en consideració el contingut cultural i monumental de la ciutat per tal de posar-los valor com a elements susceptibles d'atreure turisme cultural a la ciutat, i per tant, de dinamitzar-la econòmicament.

MD2 Objecte del projecte

L'objectiu d'aquest document és la descripció dels treballs necessaris per instal·lar la nova senyalització urbana a la ciutat.

Actualment no existeix cap tipologia ni criteri uniforme per senyalitzar els diferents equipaments de la ciutat; atès la bona rebuda per part dels veïns i turistes de la senyalització turística instal·lada durant el 2016, des del consistori es creu oportú realitzar un inventari de tots els equipaments municipals i senyalitzar-los adequadament, de forma que la nova senyalització complementi a la que ja es va instal·lar, amb informació immediata en la pròpia senyalització incorporant també les noves tecnologies, que mitjançant codis QR permetin a l'usuari ampliar i especialitzar aquesta informació.





MD4 Necessitat d'orientar l'usuari i interpretat el recurs

A nivell de senyalització de forma general, és fonamental proporcionar informació al visitant a tres nivells:

- 1. de manera general:** per tal que l'usuari pugui ubicar-se i configurar la seva ruta, davant l'oferta global. Aquest tipus d'informació convé que estigui situada en els accessos a la ciutat i en aquells punts que centralitzen la major confluència de visitants.
- 2. davant d'un recurs específic.** per tal que es pugui identificar i interpretar.
- 3. a nivell de guiatge direccional,** per tal de poder orientar-se i poder configurar un recorregut al llarg dels elements d'interès

Atès que actualment a la ciutat de Balaguer hi ha una manca de senyalització dels diferents equipaments, els propis veïns i turistes no entenen la ciutat i els resulta difícil trobar els recursos.

El nou projecte de senyalització urbana de Balaguer, ha de solucionar les mancances esmentades amb una solució ben estructurada, duradora, que requereixi poc manteniment i que s'integri be en el context arquitectònic de la ciutat. Per tant el projecte ha de resoldre els següents punts:

- Establir un sistema de senyalització jerarquitzat, funcional i coherent per tota la ciutat.
- Facilitat la informació als visitants des dels principals punts d'accés a la ciutat.
- Direccionar els usuaris als diferents equipaments més importants així com dotar la senyalització d'un planell esquemàtic de Balaguer.

MD3 Promotor

El promotor de les obres és l'Ajuntament de Balaguer amb seu a la Plaça Mercadal núm. 1.

MD4 Redacció del projecte

Aquest projecte ha estat elaborat per la Oficina Tècnica de l'Ajuntament de Balaguer.

Les aportacions de l'Oficina Tècnica municipal han estat efectuades bàsicament per reduir costos d'obra i coordinar les instal·lacions i serveis amb les infraestructures existents.





MD5 Estat actual de la senyalització urbana

Actualment a la ciutat hi ha una manca de senyalització dels diferents equipaments, ja que són ben pocs els que estan correctament indicats: Teatre, Consell, Centre d'Atenció Primària... tanmateix, com es pot apreciar en les imatges següents, hi ha cartells que contenen indicacions contràries, com seria el cas dels Jutjats, i que pot ocasionar confusions als usuaris dels diferents equipaments.

Alguns d'aquests indicadors estan afectats per actes vandàlics, com seria el cas de la caserna de la Guàrdia Civil.



MD5 Descripció de la proposta

Atès que el consistori va dur a terme la senyalització turística de la ciutat, la qual va tenir una bona rebuda es farà servir la mateixa tècnica per tal de senyalitzar els equipaments. Es modificarà el color dels indicadors per tal de diferenciar-los correctament, ja que d'aquesta forma hi haurà una harmonia entre els diferents elements.

- Components:

1. Suport Vertical: Tub d'acer pintat de 80 mm de diàmetre i 2 mm de gruix i alçada variable amb una mínim de 3m.

2. Plaques direccionals: placa de panel fenòlic de 645*125*10 mm. Acabat pintat amb pintura de poliuretà dos components assecat al forn a 80 graus. Atès que la senyalització turística es va dur a terme en un color vermell, la senyalització urbana es farà en un altre per tal que sigui clarament diferenciable.

3. Peça de fixació. Mordassa d'alumini extrudit pintada del mateix color que el suport. Fixació mitjançant cargols Alien, o similar, avellanats en acer inoxidable.





- Estructura

Senyal format per un tub de suport i plaques direccionals orientades cap a 8 direccions diferents com a màxim.



En cas que sigui necessari, un mateix suport vertical pot albergar-hi tant la senyalització turística com la urbana.

- Ancoratges

Es realitzarà un dau de formigó de 500*500*500mm per fonamentar el pal.

- Disseny gràfic

La placa durà el pictograma del vianant o del vehicle en cas que sigui necessari així com una fletxa. La tipografia serà l'Helvètica.

- El tub anirà pintat amb color Oxide 1 d'Alesta o similar.
- El panell fenòlic portarà de fons un color RAL 5000
- Les lletres seran blanques.





En total s'instal·laran 15 suports verticals nous, així com 100 nous indicadors els quals es distribuiran per tot Balaguer per tal de senyalitzar 62 equipaments, com seria:

EQUIPAMENT DOCENT

1. Col·legi de la Noguera
2. Col·legi Àngel Guimerà
3. Institut Almatà
4. Llar d'Infants el Patufet
5. Llar d'infants el Putxinel·lis
6. Col·legi Mont-roig
7. Col·legi Gaspar de Portolà
8. Institut Ciutat de Balaguer
9. Col·legi Vedruna Balaguer
10. Escola Pia de Balaguer
11. Centre d'Estudis ACSER

EQUIPAMENT SANITARI

12. Centre d'Atenció Primària de Balaguer
13. Hospital HESTIA de Balaguer

EQUIPAMENT CULTURAL I CIVIC

14. Ajuntament de Balaguer
15. Consell Comarcal de la Noguera
16. IMPIC
17. Correus
18. Jutjat de 1a instància i instrucció n°1 de Balaguer
19. Edifici Jutjats Vells
20. Estel
21. Magatzem Municipal
22. Tresoreria
23. DARP
24. Oficina de Treball
25. Teatre de Balaguer
26. Museu de la Noguera
27. Arxiu Comarcal de la Noguera
28. Edifici dels Escolapis
29. Lapallavacara
30. Museu de l'or





EQUIPAMENT SOCIAL I RELIGIÓS

- 31. Centre dels Serveis Socials
- 32. Casal de la Gent Gran
- 33. Estel
- 34. Caseta dels Pescadors
- 35. Residència geriàtrica i centre de dia
- 36. C.E.I.
- 37. Església del Sant Josep
- 38. Església del Miracle
- 39. Església de Santa Maria
- 40. Església de Sant Domènec
- 41. Basílica de Sant Crist de Balaguer
- 42. Església del Sagrat Cor
- 43. Església Cristiana Paraula de la Fe de Balaguer
- 44. Església Evangelista
- 45. Església Evangelista de Filadèlfia
- 46. ,Mesquita

EQUIPAMENT ESPORTIU

- 47. Pavelló Molí de l'Esquerrà
- 48. Camp d'Esports Municipal de Balaguer
- 49. Pavelló 1r d'octubre
- 50. Piscina Coberta
- 51. Pavelló Polivalent d'INPACSA
- 52. Piscines del Secà

EQUIPAMENT FUNERARI

- 53. Cementiri Nou
- 54. Cementiri Vell. Santa Maria
- 55. Tanatori Vell
- 56. Tanatori Nou

EQUIPAMENT TRANSPORT

- 57. Punt de Recàrrega elèctric
- 58. Estació del FGC
- 59. Estació de autobusos

EQUIPAMENT SEGURETAT I DEFENSA

- 60. Mossos d'Esquadra de Balaguer
- 61. Casa Cuartel de la Guardia Civil
- 62. Parc de Bombers de Balaguer





2. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

D'acord amb el Reial Decret 105/2008 d'u de febrer en el que es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i enderroc i complementàriament al Reial Decret 210/2018 de programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20), Decret 89/2010(derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa de Gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció i el decret d'eco eficiència 21/2006, forma part d'aquest projecte l'ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS que s'acompanya com a document de Annex.

El contractista haurà de redactar un Pla de Gestió de residus que serà aprovat per la direcció facultativa i que formarà part de la documentació contractual de l'obra

3. AVALUCIÓ DEL IMPACTE DE LA INTERVENCIÓ QUE ES PROPOSA

Les obres previstes en la intervenció son de caràcter definitiu i no suposen cap impacte negatiu en la ciutat, ans al contrari, el que persegueixen es una correcta comprensió dels diferents equipaments i/o instal·lacions.

4. CONTROL DE QUALITAT

Per part de la Direcció d'Obra es portarà el control de qualitat dels materials mitjançant l'execució dels assaigs i proves que es creguin oportunes.

5. JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Per l'obtenció dels preus s'ha fet servir la base de dades ITEC, modificada d'acord amb els preus unitaris dels diferents materials, d'acord amb consultes de diverses empreses constructores i proveïdors de la comarca i els preus que aplica en els seus projectes l'Ajuntament de Balaguer.

Els preus unitaris d'aquesta memòria inclouen els treballs de replanteig necessaris per la realització de les obres.

6. REPLANTEIG

Prèviament al inici dels treballs s'efectuarà el replanteig de les obres i s'aixecarà la corresponent Acta de Comprovació del replanteig.

7. TERMINI D'EXECUCIÓ

El termini d'execució de l'obra serà de DOS MESOS





8. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA

Tenint en compte la normativa esmentada i el import d'execució de l'obra i els seus terminis d'execució, la proposta no vinculant de classificació del contractista es la següent:

GRUP G subgrup 5 categoria 1

9. PRESSUPOST

El pressupost de l'obra està desglossat de la següent manera:

Pressupostos	
Capítol 01.ACTUACIONS PRÈVIES I ENDERROCS.....	250,29 €
Capítol 02.COL·LOCACIÓ DELS INDICADORS.....	20.990,05€
PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL PEM.....	21.240,34€
13,00 % DESPESES GENERALS	2.761,24€
<u>6,00 % BENEFICI INDUSTRIAL.....</u>	<u>1.274,42€</u>
SUBTOTAL	25.276,00 €
21,00 % IVA	5.307,96 €
TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE	30.583,96€

Aquest pressupost d'execució per administració puja a (TRENTA MIL CINQ-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

Balaguer, document signat electrònicament

L'Arquitecte Municipal
Núria Mesalles Montoy



PRESSUPOST



Amidaments



AMIDAMENTS

Obra 01 PRESSUPOST SENYALITZACIÓ
 Capítol 01 ACTUACIONS PREVIES I ENDERROCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F219FFA0	m	Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
2	Tall al paviment		15,000	2,000			30,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							30,000	

2	F2194H15	m2	Demolició de paviment, de fins a 0,6 m d'amplària amb martell trencador i càrrega sobre camió
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Unitats		15,000	0,500	0,500		3,750	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,750	

3	F221C472	m3	Excavació per a pou en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Unitats		15,000	0,500	0,500	0,400	1,500	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,500	

4	F2R64235	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
2	demolició del paviment		15,000	0,500	0,500	0,200	0,750	C#*D#*E#*F#
3	excavació de pou		15,000	0,500	0,500	0,400	1,500	C#*D#*E#*F#
6	Subtotal "A origen"	O					2,250	SUMORIGEN(G1:G5)
8	Esponjament		0,300	2,250			0,675	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,925	

5	F2RA73G1	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
2	demolició del paviment		15,000	0,500	0,500	0,200	0,750	C#*D#*E#*F#
3	excavació de pou		15,000	0,500	0,500	0,400	1,500	C#*D#*E#*F#
6	Subtotal "A origen"	O					2,250	SUMORIGEN(G1:G5)
8	Esponjament		0,300	2,250			0,675	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,925	



AMIDAMENTS

Obra 01 PRESSUPOST SENYALITZACIÓ
 Capítol 02 COL-LOCACIÓ DELS INDICADORS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F31521G1	m3	Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulats 20 mm, abocat des de camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
2	Dau per a suport vertical		15,000	0,500	0,500	0,500	1,875	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,875	

2 F9G134B4 m2 Reposició de paviment existent

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Dau per a suport vertical		15,000	0,500	0,500		3,750	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,750	

3 F9G10001 u tub d'acer pintat de 80 mm de diàmetre i 2 mm de gruix i alçada variable amb un mínim de 3m.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
2	Unitats Suport vertical		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							15,000	

4 F9G10002 u placa de panel fenòlic de 645*125*10 mm. Acabat pintat amb pintura de poliuretà dos components assecat al forn a 80 graus. Inclou la peça de fixació: mordassa d'alumini extrudit pintada del mateix color que el suport. Fixació mitjançant cargols Alien, o similar, en acer inoxidable.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Unitats Suport vertical		100,000				100,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							100,000	

5 F9G1PN001 u Jornat instal·lació d'elements de senyalització

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Dies de muntatge		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,000	

6 F9G1PN002 u Plano indicacions adossat a cada suport vertical

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
2	Unitats Suport vertical		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							15,000	



Pressupost



PRESSUPOST

Data: 04/11/19

Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost SENYALITZACIÓ
 Capítol 01 ACTUACIONS PREVIES I ENDERROCS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 F219FFA0	m	Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir (P - 2)	4,84	30,000	145,20
2 F2194H15	m2	Demolició de paviment, de fins a 0,6 m d'amplària amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 1)	7,98	3,750	29,93
3 F221C472	m3	Excavació per a pou en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 3)	3,85	1,500	5,78
4 F2R64235	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km (P - 4)	4,22	2,925	12,34
5 F2RA73G1	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 5)	19,50	2,925	57,04

TOTAL Capítol 01.01 250,29

Obra 01 Pressupost SENYALITZACIÓ
 Capítol 02 COL·LOCACIÓ DELS INDICADORS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 F31521G1	m3	Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió (P - 6)	69,22	1,875	129,79
2 F9G134B4	m2	Reposició de paviment existent (P - 9)	115,26	3,750	432,23
3 F9G10001	u	tub d'acer pintat de 80 mm de diàmetre i 2 mm de gruix i alçada variable amb un mínim de 3m. (P - 7)	94,97	15,000	1.424,55
4 F9G10002	u	placa de panel fenòlic de 645*125*10 mm. Acabat pintat amb pintura de poliuretà dos components assecat al forn a 80 graus. Inclou la peça de fixació: mordassa d'alumini extrudit pintada del mateix color que el suport. Fixació mitjançant cargols Alien, o similar, en acer inoxidable. (P - 8)	135,31	100,000	13.531,00
5 F9G1PN001	u	Jornal instal·lació d'elements de senyalització (P - 10)	412,08	6,000	2.472,48
6 F9G1PN002	u	Plano indicacions adossat a cada suport vertical (P - 11)	200,00	15,000	3.000,00

TOTAL Capítol 01.02 20.990,00



Codi Validació: ANJHXHMTTHJW4HY5JMAZ42C3E | Verificació: <http://baileguer.eadministracio.cat/>
 Document Signat electrònicament des de la plataforma eSPublico Gestiona | Pàgina 17 de 26

EU

Resum de pressupost



RESUM DE PRESSUPOST

Data: 04/11/19

Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol			Import
Capítol	01.01	ACTUACIONS PREVIES I ENDERROCS	250,29
Capítol	01.02	COL·LOCACIÓ DELS INDICADORS	20.990,05
Obra	01	Pressupost SENYALITZACIÓ	21.240,34
			21.240,34

NIVELL 1: Obra			Import
Obra	01	Pressupost SENYALITZACIÓ	21.240,34
			21.240,34



eur

Últim full



Codi de Validació: ANJHXH1THJW4HY5JMAZQ42C3E | Verificació: <http://balaguer.eadministracio.cat/>
Document Signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 20 de 26

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....		21.240,34
6 % Benefici Industriañ SOBRE 21.240,34.....		1.274,42
13 % Despeses Generals SOBRE 21.240,34.....		2.761,24
	Subtotal	25.276,00
21 % IVA SOBRE 25.276,00.....		5.307,96
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€	30.583,96

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(TRENTA MIL CINQ-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)



PLANOLS





Equipament DOCENT
1 Col·legi La Noguera
2 Col·legi Àngel Guimerà
3 Institut Almatà
4 Llar d'infants el Patufet
5 Llar d'infants Putxinel·lis
6 Col·legi Mont-roig
7 Col·legi Gaspar de Portolà
8 Institut Ciutat de Balaguer
9 Col·legi Vedruna Balaguer
10 Escola Pia de Balaguer
11 Centre d'estudis ACSER
Equipament SANITARI
12 Centre d'Atenció Primària de Balaguer
13 Hospital HESTIA de Balaguer
Equipament ADMINISTRATIU
14 Ajuntament de Balaguer
15 Consell Comarcal de la Noguera
16 IMPIC
17 Correus
18 Jutjat de 1a Instància i instrucció nº1 Balaguer
19 Edifici Jutjats Vells
20 Estel
21 Magatzem municipal
22 Tresoreria
23 DARP
24 Oficina de Treball
Equipament CULTURAL I CÍVIC
25 Teatre de Balaguer
26 Museu de la Noguera
27 Arxiu Comarcal de la Noguera
28 Edifici dels Escolapis
29 Lapallavacara
30 Museu de l'or
Equipament SOCIAL-RELIGIÓS
31 Centre de Serveis Socials
32 Casal gent gran
33 Estel
34 Caseta dels Pescadors
35 Residència geriàtrica i centre de dia
36 C.E.I.
37 Església de Sant Josep
38 Església del Miracle
39 Església de Santa Maria
40 Església de Sant Domenèc
41 Basílica del Sant Crist de Balaguer
42 Església del Sagrat Cor
43 Església Cristiana Paraula de la Fe de Balaguer
44 Església Evangelista
45 Església Evangelista Filadelfia
46 Mesquita
Equipament ESPORTIU
47 Pavelló Moli de l'Esquerrà
48 Camp d'Esports Municipal de Balaguer
49 Pavelló 1r d'octubre
50 Piscina Coberta
51 Pavelló polivalent d'INPACSA
52 Piscines del Secà
Equipament FUNERARI
53 Cementiri Nou
54 Cementiri de Balaguer. Santa Maria
55 Tanatori- vell
56 Tanatori- nou
Equipament de TRANSPORT
57 Punt de recàrrega elèctrica
58 Estació FGC
59 Estació d'autobusos
Equipament SEGURETAT I DEFENSA
60 Mossos d'Esquadra de Balaguer
61 Casa Cuartel de la Guardia Civil
62 Parc de Bombers de Balaguer


AJUNTAMENT DE BALAGUER
 PLAÇA MERCADAL, 1 25600 BALAGUER
 TEL - (973-44.52.00) FAX: (973-44.86.21)
 mail: oftecbal@balaguer.net

ARQUITECTA MUNICIPAL:
 NÚRIA MESALLES MONTOY

TITOL DEL PROJECTE:
 PROJECTE DE SENYALITZACIÓ URBANA

TITOL DEL PLÀNOL:
 INVENTARI EQUIPAMENTS-CASC ANTIC


ESCALA:

LOCALITAT: BALAGUER
COMARCA: LA NOGUERA

ANY: 2019
CLAU:


PLÀNOL NUM.:
01



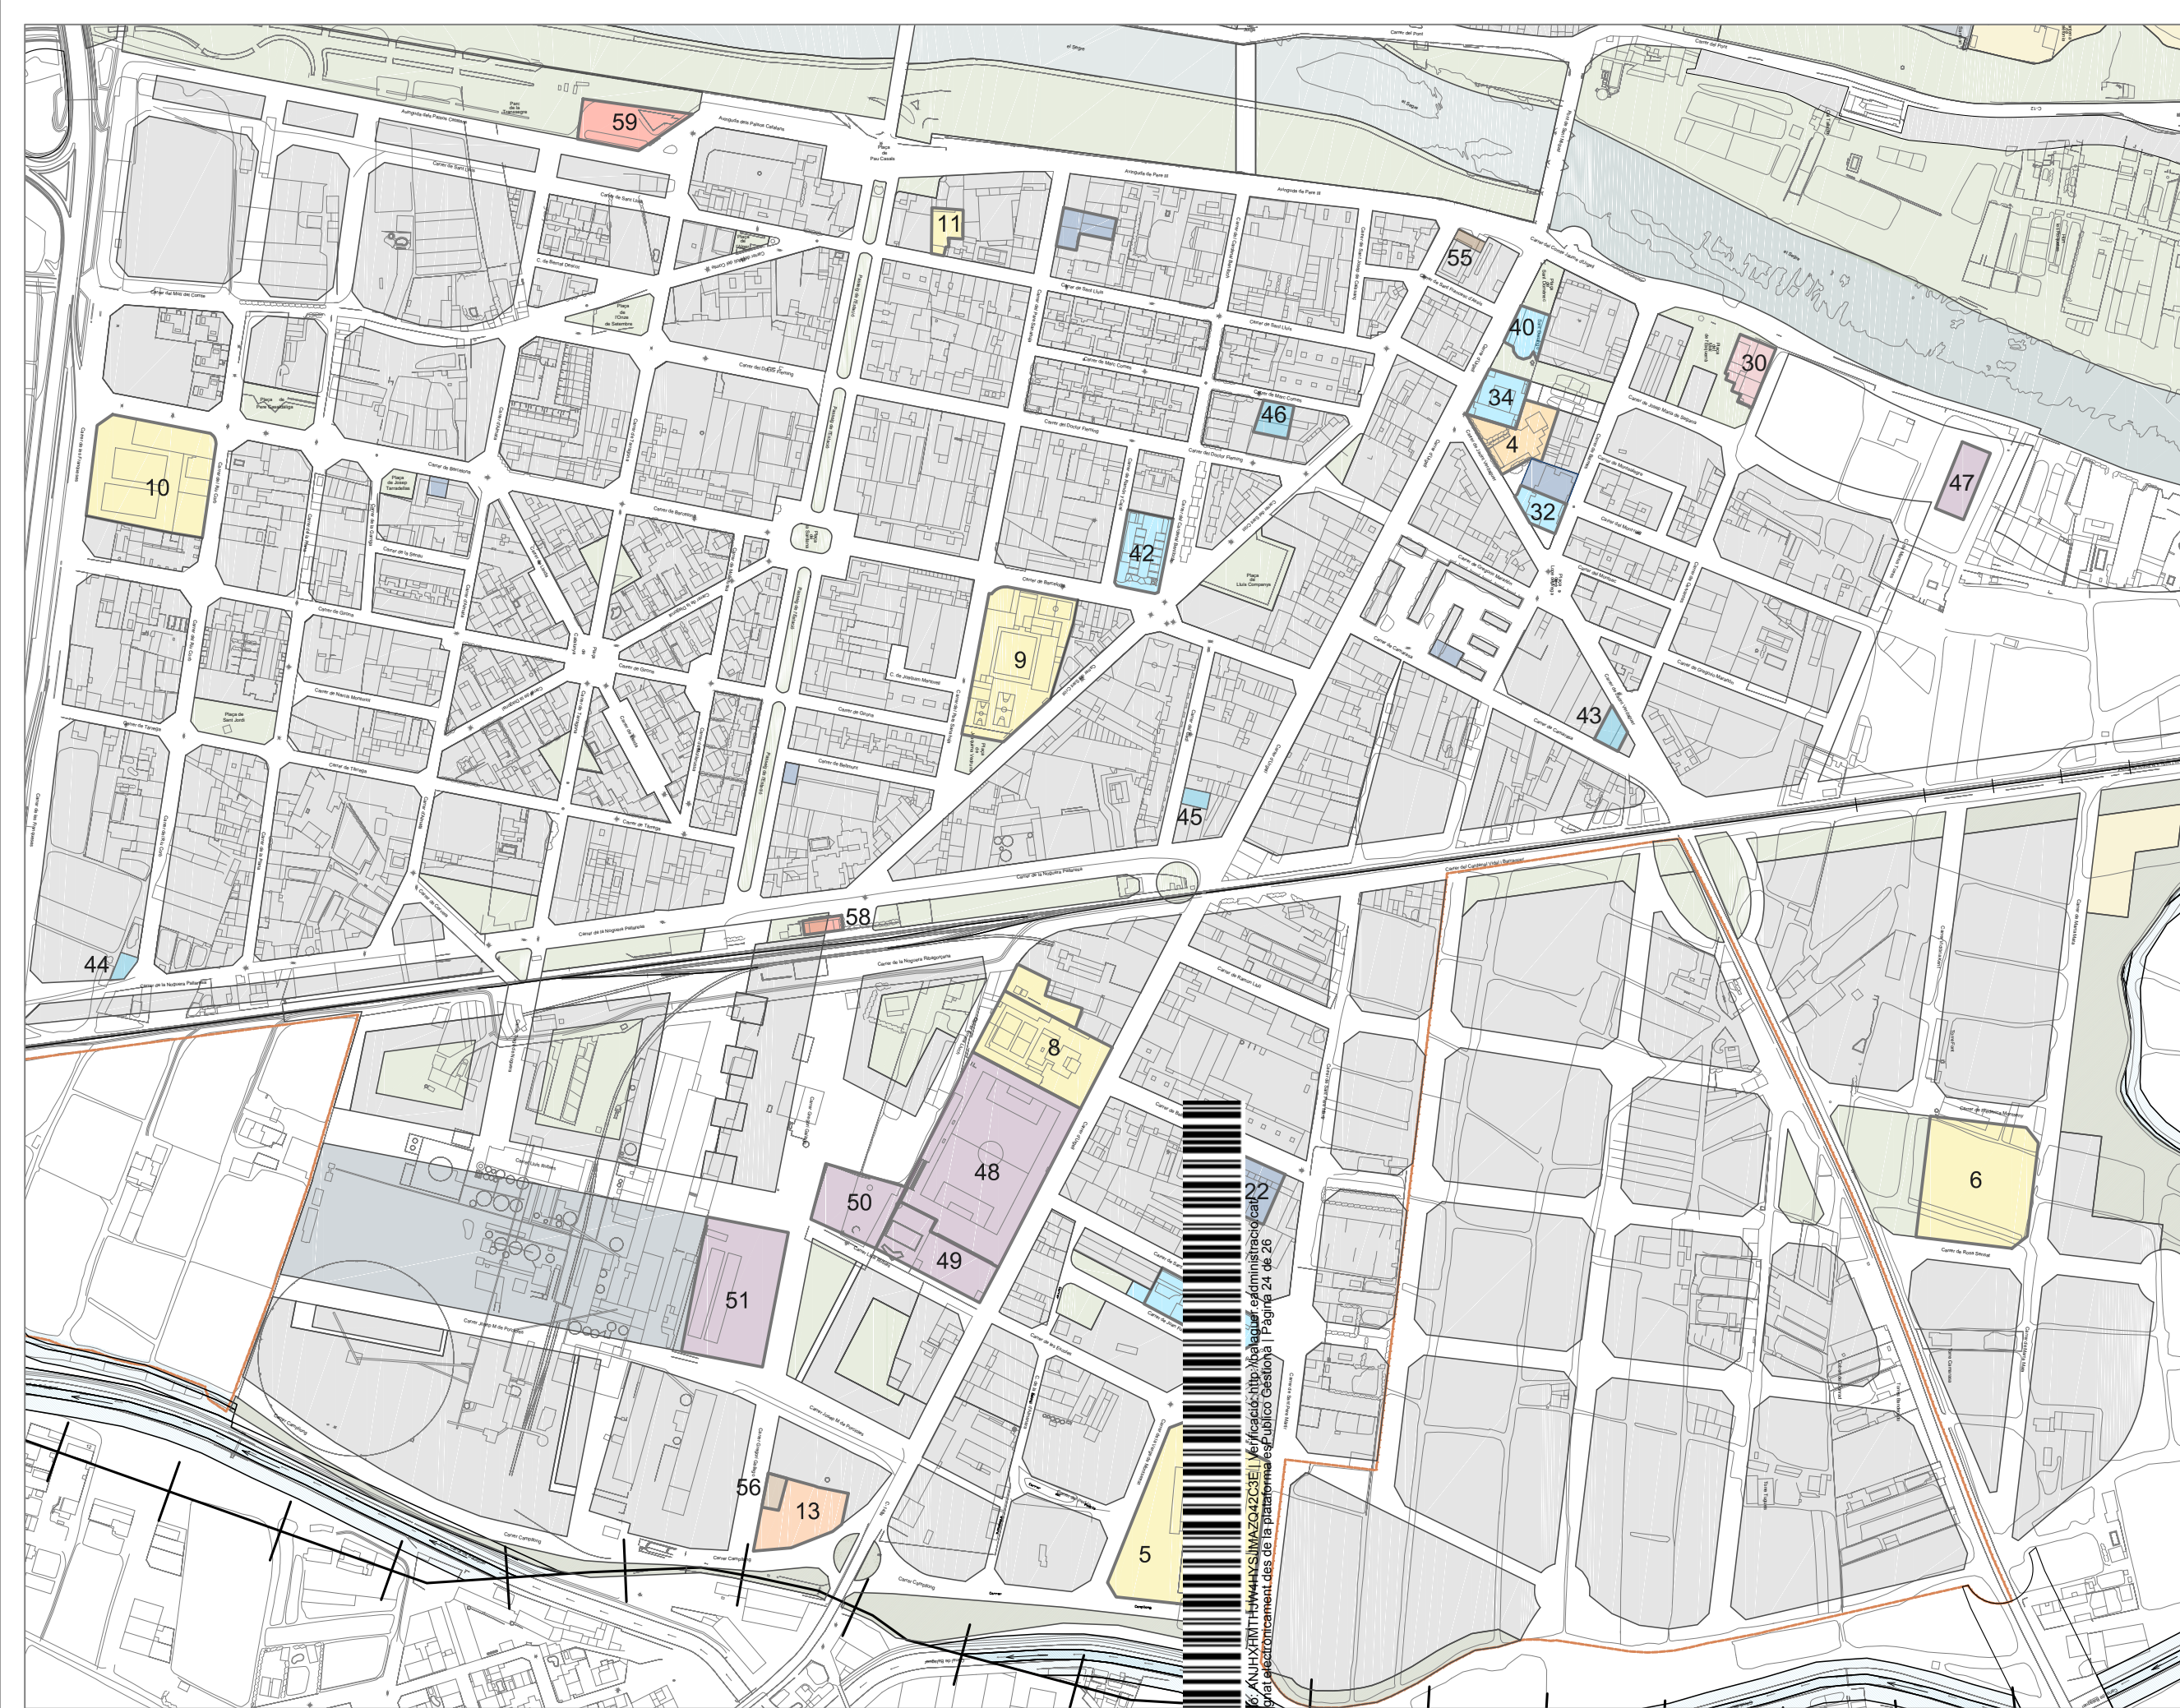

Equipament DOCENT
1 Col·legi La Noguera
2 Col·legi Àngel Guimerà
3 Institut Almatà
4 Llar d'infants el Patufet
5 Llar d'Infants Putxinel·lis
6 Col·legi Mont-roig
7 Col·legi Gaspar de Portolà
8 Institut Ciutat de Balaguer
9 Col·legi Vedruna Balaguer
10 Escola Pia de Balaguer
11 Centre d'estudis ACSER
Equipament SANITARI
12 Centre d'Atenció Primària de Balaguer
13 Hospital HESTIA de Balaguer
Equipament ADMINISTRATIU
14 Ajuntament de Balaguer
15 Consell Comarcal de la Noguera
16 IMPIC
17 Correus
18 Jutjat de 1a Instància i instrucció nº1 Balaguer
19 Edifici Jutjats Vells
20 Estel
21 Magatzem municipal
22 Tresoreria
23 DARP
24 Oficina de Treball
Equipament CULTURAL I CÍVIC
25 Teatre de Balaguer
26 Museu de la Noguera
27 Arxiu Comarcal de la Noguera
28 Edifici dels Escolapis
29 Lapallavacara
30 Museu de l'or
Equipament SOCIAL-RELIGIÓS
31 Centre de Serveis Socials
32 Casal gent gran
33 Estel
34 Caseta dels Pescadors
35 Residència geriàtrica i centre de dia
36 C.E.I.
37 Església de Sant Josep
38 Església del Miracle
39 Església de Santa Maria
40 Església de Sant Domenèc
41 Basílica del Sant Crist de Balaguer
42 Església del Sagrat Cor
43 Església Cristiana Paraula de la Fe de Balaguer
44 Església Evangelista
45 Església Evangelista Filadelfia
46 Mesquita
Equipament ESPORTIU
47 Pavelló Molí de l'Esquerrà
48 Camp d'Esports Municipal de Balaguer
49 Pavelló 1r d'octubre
50 Piscina Coberta
51 Pavelló polivalent d'INPACSA
52 Piscines del Secà
Equipament FUNERARI
53 Cementiri Nou
54 Cementiri de Balaguer. Santa Maria
55 Tanatori- vell
56 Tanatori- nou
Equipament de TRANSPORT
57 Punt de recàrrega elèctrica
58 Estació FGC
59 Estació d'autobusos
Equipament SEGURETAT I DEFENSA
60 Mossos d'Esquadra de Balaguer
61 Casa Cuartel de la Guardia Civil
62 Parc de Bombers de Balaguer



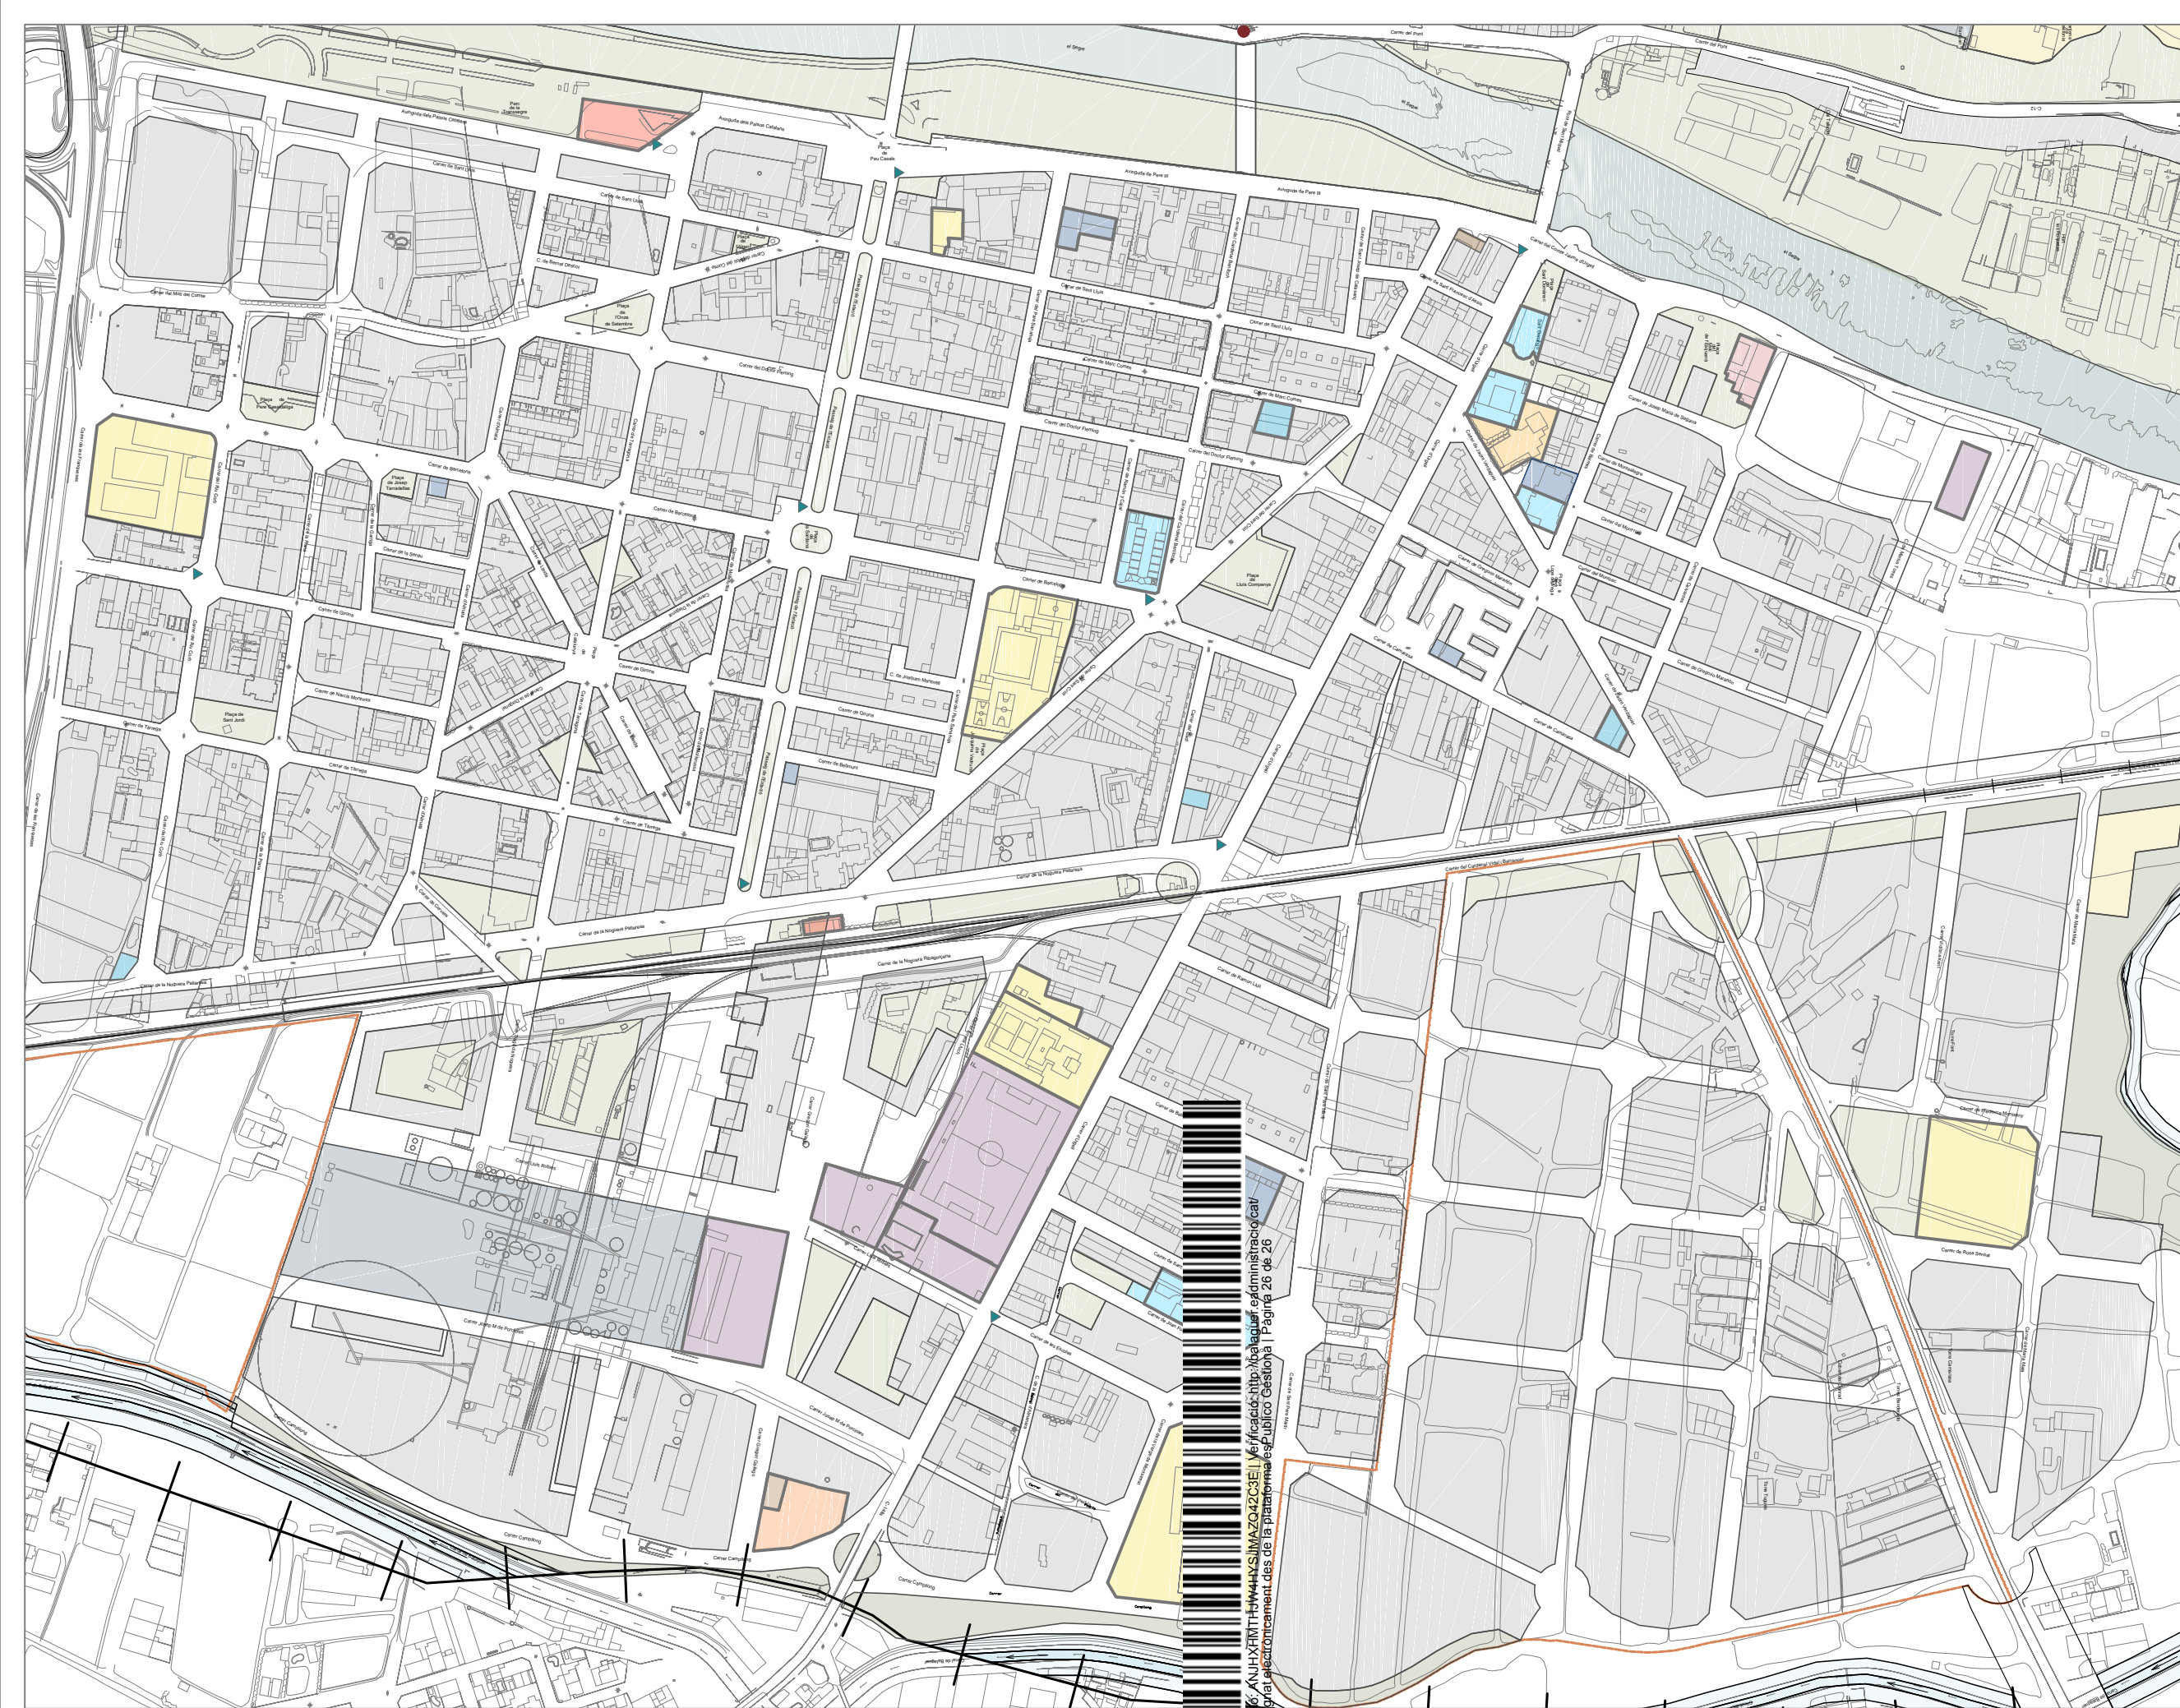

Equipament DOCENT
1 Col·legi La Noguera
2 Col·legi Àngel Guimerà
3 Institut Almatà
4 Llar d'infants el Patufet
5 Llar d'Infants Putxinel·lis
6 Col·legi Mont-roig
7 Col·legi Gaspar de Portolà
8 Institut Ciutat de Balaguer
9 Col·legi Vedruna Balaguer
10 Escola Pia de Balaguer
11 Centre d'estudis ACSER
Equipament SANITARI
12 Centre d'Atenció Primària de Balaguer
13 Hospital HESTIA de Balaguer
Equipament ADMINISTRATIU
14 Ajuntament de Balaguer
15 Consell Comarcal de la Noguera
16 IMPIC
17 Correus
18 Jutjat de 1a Instància i instrucció nº1 Balaguer
19 Edifici Jutjats Vells
20 Estel
21 Magatzem municipal
22 Tresoreria
23 DARP
24 Oficina de Treball
Equipament CULTURAL I CÍVIC
25 Teatre de Balaguer
26 Museu de la Noguera
27 Arxiu Comarcal de la Noguera
28 Edifici dels Escolapis
29 Lapallavacara
30 Museu de l'or
Equipament SOCIAL-RELIGIÓS
31 Centre de Serveis Socials
32 Casal gent gran
33 Estel
34 Caseta dels Pescadors
35 Residència geriàtrica i centre de dia
36 C.E.I.
37 Església de Sant Josep
38 Església del Miracle
39 Església de Santa Maria
40 Església de Sant Domenèc
41 Basílica del Sant Crist de Balaguer
42 Església del Sagrat Cor
43 Església Cristiana Paraula de la Fe de Balaguer
44 Església Evangelista
45 Església Evangelista Filadelfia
46 Mesquita
Equipament ESPORTIU
47 Pavelló Molí de l'Esquerrà
48 Camp d'Esports Municipal de Balaguer
49 Pavelló 1r d'octubre
50 Piscina Coberta
51 Pavelló polivalent d'INPACSA
52 Piscines del Secà
Equipament FUNERARI
53 Cementiri Nou
54 Cementiri de Balaguer. Santa Maria
55 Tanatori- vell
56 Tanatori- nou
Equipament de TRANSPORT
57 Punt de recàrrega elèctrica
58 Estació FGC
59 Estació d'autobusos
Equipament SEGURETAT I DEFENSA
60 Mossos d'Esquadra de Balaguer
61 Casa Cuartel de la Guardia Civil
62 Parc de Bombers de Balaguer



Codi Validat: ANJHXMTTHW44YSIMAZQ42C3E1 | Verificació: <http://balaguer.eadministracio.cat/>
 Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 28 de 26