


INDÚSTRIES I ACTIVITATS

Exemplar per a l'Ajuntament

**LLICÈNCIA MUNICIPAL AMBIENTAL (Annex II.1). NÚM.:45/2011**  
(Núm.Exp.Dpt.Medi Ambient i Habitatge:BL20020020)

**TITULAR:**

CURTITS FONT VALLÈS, SL  
Pl. Joan Bas i Jordi, núm. 10  
08700 Igualada



Igualada, 8 de juny de 2011

Us comunico que l'Alcaldia en el dia d'avui, ha acordat concedir llicència per a l'exercici de l'activitat que a sota es detalla.

Alhora us recordo que l'activitat resta subjecte al compliment de la normativa vigent i a les mesures correctores assenyalades per la Ponència tècnica municipal i el Departament de Medi Ambient i Habitatge, així com els controls posteriors corresponents i a l'obtenció d'activitats econòmiques, si s'escau.

Aquesta llicència s'entén atorgada salvant el dret de propietat i sens perjudici de tercers, i ha de trobar-se en el local de l'activitat a disposició de qualsevol requeriment o inspecció municipal.

Contra l'anterior resolució, que és definitiva en via administrativa, podeu interposar recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat l'acte, en el termini d'un mes, o recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos. Ambdós terminis començaran a comptar des de la data en què hagueu rebut aquesta notificació.

En el cas que hagueu optat per interposar recurs de reposició, contra la seva resolució podreu interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la recepció de la notificació corresponent, si la resolució és expressa, o en el termini de sis mesos a comptar des de la data en què s'ha d'entendre desestimat per silenci administratiu, silenci que es produeix pel transcurs d'un mes a comptar des de la data d'interposició sense que s'hagi notificat la seva resolució.

No obstant això, podeu interposar-ne qualsevol altre si ho considereu convenient.

El secretari  
Sebastià Membrado  
Garcia



Ajuntament d'Igualada

**EMPLAÇAMENT:** C/ Creueta, núm.30

**TIPUS D'INSTAL·LACIÓ:** Indústria per a l'adob de pells vegetals (producció de vaqueta i serratge d'adob vegetal), amb capacitat de producte acabat de fins a 12 tn/dia – Annex II.1; Apartat 6; Subapartat 2-  
Superfície total: 2.124 m<sup>2</sup>

He rebut l'original

DNI 77095138-N

Igualada 21 de juny de 2011

## MESURES D'OBLIGATORI COMPLIMENT

### 1. Emissions a l'atmosfera

L'establiment només podrà disposar dels focus emissors de contaminants a l'atmosfera i amb els límits d'emissió següents:

Núm. Focus	Nom	Contaminant	Valor màxim d'emissió		Mètode analític (1)
1*	Caldera (Gas oil) 0,23 MW	CO	500 mg/Nm <sup>3</sup> (2)		ASTM D 6522-00
		SO <sub>2</sub>	Fins 31/12/07	350 mg/Nm <sup>3</sup> (2)	ASTM D 6522-00
			A partir 1/1/08	180 mg/Nm <sup>3</sup> (2)	
		opacitat	4 E. Bacharach		ASTM-D2156-94
2*	Caldera assecatge (gasoli) 0,17 MW	CO	500 mg/Nm <sup>3</sup> (2)		ASTM D 6522-00
		SO <sub>2</sub>	Fins 31/12/07	350 mg/Nm <sup>3</sup> (2)	ASTM D 6522-00
			A partir 1/1/08	180 mg/Nm <sup>3</sup> (2)	
		opacitat	4 E. Bacharach		ASTM-D2156-94
3**	Pigmentadora	COV's	150 mgC/Nm <sup>3</sup> si l'emissió màssica es >= 3 Kg C/h		EN 13526:2001

(1) En el cas que es publiquin nous mètodes de mesura més adients per a la mesura dels contaminants indicats anteriorment, s'utilitzaran aquests nous mètodes prèvia autorització per part del Servei de Vigilància i Control de l'Aire, el qual, ho haurà de notificar per escrit.

(2) Tots els límits d'emissió s'expressen en mg/Nm<sup>3</sup> i estan referits a un contingut d'oxigen del 3%.

(\*) Aquests focus estan exempts de control segons la Instrucció Tècnica de la Direcció General de Qualitat Ambiental 003 atès que la suma de les potències de les calderes és inferior de 0,5 MW.

(\*\*) Exempta de control atès que el funcionament del focus és inferior al 5% del funcionament de les instal·lacions de l'activitat.

### 2. Emissió d'aigües residuals

No s'autoritza cap abocament directe a la depuradora de Vilanova del Camí.

L'empresa resta obligada a complir amb el reglament intern que regirà l'actuació d'Igualadina de Depuració i Recuperació, SL

El beneficiari resta obligat a conservar instal·lacions de pretractament instal·lades a la seva factoria en perfecte estat d'utilització, realitzant al seu càrrec els arranjaments ordinaris i extraordinaris que calgui. A aquest efecte designarà una

persona responsable a qui subministrarà les instruccions i mitjans necessaris per a dur a terme aquesta tasca.

- L'establiment ha de disposar d'una arqueta de registre de fàcil accés que permeti l'aforament i la presa de mostres periòdicament. En cas de no disposar-ne, s'haurà de construir en el termini d'UN MES a comptar des de l'atorgament de la llicència ambiental.
- Tan aviat com sigui possible s'ha de posar en coneixement de l'Agència Catalana de l'Aigua qualsevol avaria, parcial o total, del sistema de tractament i evacuació de les aigües residuals.
- Les despeses que es puguin originar per la inspecció i vigilància de les obres, instal·lacions i abocaments, seran a càrrec del titular.
- El titular no podrà destinar les obres executades a usos diferents dels autoritzats.
- L'empresa, pel que fa al pagament del cànon de l'aigua en els termes establerts al Text refós de la legislació en matèria d'aigües a Catalunya aprovat per Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, restarà subordinada a la societat IGUALADINA DE DEPURACIÓ I RECUPERACIÓ, SL que la inclourà en la quota de servei.

### 3. Producció i gestió de residus

- L'empresa, haurà de gestionar els residus generats per la seva activitat d'acord amb les prescripcions establertes pel Decret 93/99, sobre procediments de gestió de residus, pel que fa a la tramitació de les Fitxes d'acceptació i Fulls de Seguiment.
- L'empresa, haurà de disposar d'un registre de residus, d'acord amb el que s'indica a l'article 5.2 del Decret 93/99, sobre procediments de gestió de residus.
- El temps màxim d'emmagatzematge dels residus perillosos no superarà els sis mesos, i s'hauran d'emmagatzemar sota cobert.
- D'acord amb l'article 12.2 de la Llei 10/98 de residus, cadascun dels residus valoritzables s'haurà de classificar i emmagatzemar diferenciadorament, evitant tota mescla que dificulti la gestió posterior.

### 4. Prevenció d'incendis

- Disposar de 7 (set) extintors d'incendis de 9 Kg. c/u, d'eficàcia mínima 21 A, degudament senyalitzats, el manteniment dels quals serà realitzat per empreses o mantenidors autoritzats per la Generalitat, d'acord amb els articles 13, 15 i 19 del RD 1942/1993, de 5 de novembre, pel que s'aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis, en la periodicitat indicada en la taula II de l'apèndix 2, realitzant les operacions de revisió que s'indiquen cada any o cada 5 anys d'acord amb el RD esmentat i en l'Ordre de 16 d'abril de 1998.

S'ha de revestir l'estructura que suporta els forjats amb ús al damunt a fi que sigui estable al foc durant 90 minuts.

S'ha d'instal·lar un hidrant d'incendis normalitzat prop de l'entrada del local si no n'hi ha cap a menys de 100 metres.

- Les parets mitgeres han de ser murs tallafocs RF-120.

- S'han d'instal·lar boques d'incendis equipades de 25 mm, BIE 25, en nombre suficient i situació adequada per cobrir el local, amb les característiques contingudes a la norma UNE-EN 671-1.
- S'haurà de disposar de 5 (cinc) equips d'enllumenat d'emergència.
- Les instal·lacions de protecció contra incendis hauran de complir les disposicions contingudes al Reglament que els és d'aplicació (R.D.1942/93 i Ordre del 16/04/98).

## 5. Altres condicionaments

- L'establiment i les seves instal·lacions s'hauran d'ajustar a les condicions indicades en la documentació presentada que acompanya la sol·licitud (avaluació mediambiental i verificació de data 27.11.2001, i documentació annexa), així com escrit i documentació annexa (RE 20601 18.12.2009), en els aspectes que no s'hagin fixat específicament en aquesta llicència.
- La superfície productiva de l'activitat és de 2.124 m<sup>2</sup>. S'haurà de separar físicament la superfície exclosa d'activitat.
- La xemeneia serà 3 m. més alta que l'edifici.
- Instal·lar la maquinària sobre suports elàstics.
- No produir en els habitatges veïns un nivell sonor superior a 35 dBA en el seu interior.
- Donar compliment a la normativa de riscos laborals.
- Els serveis hauran de disposar de dosificador de sabó, eixugamans d'un sol ús, molla de retorn automàtic a la porta i ventilació natural o forçada a l'exterior.
- Hi haurà vestidors separats per sexes.

## 6. Règim de control

Atenent a la classificació de l'activitat a l'annex II.1, l'establiment de l'empresa CURTITS FONT VALLÈS, SL situat al carrer Creueta, 30 d'Igualada, haurà d'efectuar un control inicial parcial de caràcter mediambiental en el termini màxim de tres mesos des de la concessió de la llicència ambiental i els controls posteriors de caràcter periòdic cada quatre anys.

Aquests controls hauran de ser realitzats per una Entitat Ambiental de Control (EAC) degudament acreditada.

Serà objecte del **control inicial parcial** únicament les següents determinacions:

### Gestió de residus

Caldrà comprovar la codificació i classificació dels residus d'acord amb el Catàleg Europeu de Residus (CER) i el correcte emmagatzematge dels residus generats.

### Prevenió d'incendis

Caldrà comprovar que s'han completat les instal·lacions de protecció contra incendis que venen indicades a l'avaluació i les que s'indiquen a l'apartat 7.4 d'aquest informe integrat.

Focus	Nom	Contaminants	Límit d'emissió	Mètode de mesura <sup>(1)</sup>	
1	Caldera de procés Escalfament aigua per els bombos Gas oil Potència: 0,11 MW	CO	500 mg/Nm <sup>3</sup> (2)	ASTM D 6522-00	
		SO <sub>2</sub>	Fins 31/12/03	350 mg/Nm <sup>3</sup> (2)	ASTM D 6522-00
			A partir 1/1/08	180 mg/Nm <sup>3</sup> (2)	
Opacitat	4 E. Bacharach	ASTM- D2156-94			
2	Assecador forçat Gas oil Potència: 0,38 MW	CO	500 mg/Nm <sup>3</sup> (2)	ASTM D 6522-00	
		SO <sub>2</sub>	Fins 31/12/03	350 mg/Nm <sup>3</sup> (2)	ASTM D 6522-00
			A partir 1/1/08	180 mg/Nm <sup>3</sup> (2)	
Opacitat	4 E. Bacharach	ASTM- D2156-94			

- (1) En el cas que es publiquin nous mètodes de mesura més adients per a la mesura dels contaminants indicats anteriorment, s'utilitzaran aquests nous mètodes prèvia autorització per part del Servei de Vigilància i Control de l'Aire, el qual, ho haurà de notificar per escrit.
  - (2) Tots els límits d'emissió s'expressen en mg/Nm<sup>3</sup> i estan referits a un contingut d'oxigen del 3%.
- Segons la documentació aportada, la suma de les potències d'aquests dos focus d'emissió de contaminants a l'atmosfera és inferior a 0,5 MW i, d'acord amb la instrucció tècnica numero 3 de la Direcció General de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya aquests focus resten exempts de control.


Seràn objecte del **control inicial parcial** les prescripcions que estableixi aquesta llicència ambiental en l'apartat 4 de prevenció d'incendis.

Aquests controls hauran de ser realitzats per una Entitat Ambiental de Control degudament acreditada.

Els controls d'emissió de contaminants a l'atmosfera s'efectuaran d'acord amb les Instruccions Tècniques de la Direcció General de Qualitat Ambiental (ITVCA).

Seràn objecte dels **controls periòdics** totes les determinacions que estableixi la llicència ambiental i, pel que fa a la gestió de residus, caldrà comprovar:

- Que el tipus, origen i producció dels residus que es generen, són els previstos, La disponibilitat i correcta utilització del registre de residus,
- Que els residus es gestionen d'acord amb el Decret 93/99, sobre procediments de gestió de residus, i la vigència de la documentació de control,
- Les condicions i mesures de prevenció de les zones d'emmagatzematge de residus són les previstes i estan en bon estat d'ús,
- El correcte estat de manteniment i ordre de les zones d'emmagatzematge de residus.

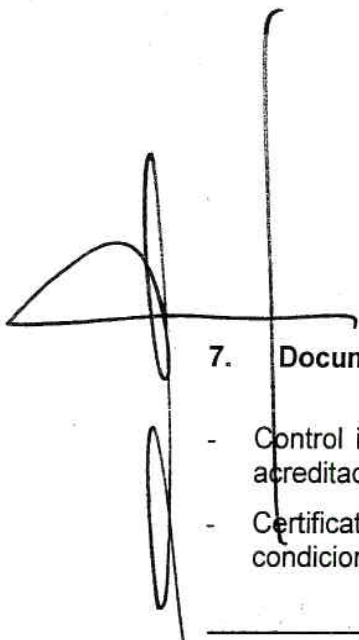

**7. Documentació a presentar a l'Ajuntament**

- Control inicial parcial realitzat per una Entitat Ambiental de Control degudament acreditada.
- Certificat tècnic conforme l'establiment i les seves instal·lacions s'ajusten a les condicions indicades en aquesta llicència.

---

DILIGÈNCIA per fer constar que, en el dia d'avui, s'ha fet l'ingrés a la Caixa Municipal de les taxes a què fa referència aquesta llicència. Igualada,

La tesorera

El titular